


# **ALDON** **EQUIPEMENTS**



**Outils de coupe**

**Équipements  
de sécurité**

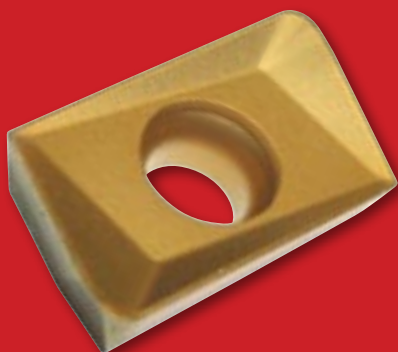

**Produits  
de soudure**

**Équipements  
de manutention  
& entreposage**



**Fournitures**


**Tél.: (418) 877-2118 • Téléc.: (418) 877-0522**

**Courriel : [info@aldon.ca](mailto:info@aldon.ca) • [www.aldon.ca](http://www.aldon.ca)**

---

**TYSON D'ANDREA OSG WIDIA  
BRADCUT AMECCI SOWA ASIMETO  
MORSE KLINGSPOR GEMTEX TAP MATIC**

**Tout pour vos besoins  
d'usinage, de polyissage  
et d'abrasif**



**Outils de  
carbure**

**ALDON**

**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522



# ALDON

EQUIPEMENTS


## ÉQUIPEMENT & FOURNITURES DE SÉCURITÉ



# ALDON EQUIPEMENTS



**ÉQUIPEMENT &  
FOURNITURES  
DE SOUDAGE**



## Niveleurs de quai de réception

**Tous nos niveleurs sont fabriqués avec soin et dans un grand souci de qualité !**

## Modification de niveleurs

# ALDON

**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522

# A4

## BLUE GIANT

**Mécanisme solide et performant, des années durant.  
Conception surpassant les capacités spécifiées.**



**Niveleur de quai  
mécanique de série «A»**



**Niveleur de quai  
hydraulique de série «A»**

### Mécaniques et hydrauliques

- Capacité de 27 000 à 100 000 lb
- Avec ou sans caisson de coulage
- Protège-pieds latéraux
- Charnière auto-nettoyante
- 5' - 6' - 7' de large
- 6' - 8' - 10' - 12' de long
- Choix d'options disponibles

### Transformation d'un niveleur de quai mécanique à hydraulique

#### Équipement standard

Cylindre hydraulique pour la plateforme

Support en acier pour le cylindre

Cylindre hydraulique pour la lèvre

Fusible de sécurité

Moteur & pompe autonome de 1 CV  
voltage au choix

Boîte de contrôle avec bouton-poussoir


Quincaillerie et tuyau hydrauliques

#### Options disponibles

Moteur & pompe à distance

Retour automatique au niveau du plancher

Moteur à trois phases

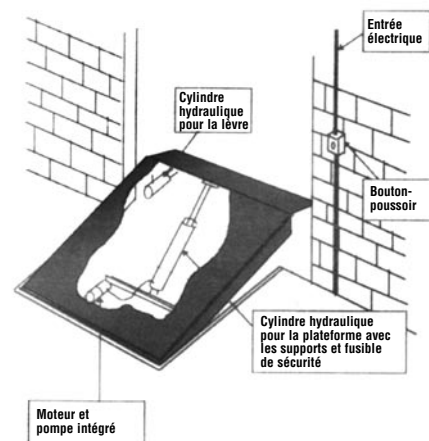

Élimine l'entretien et le remplacement de pièces

## Série 100


### Coussins compressibles

Les coussins de cette série comprennent 3 pièces confectionnées à l'aide de mousse de polyuréthane enveloppée de tissus et fixée sur des pièces de bois de 2" d'épaisseur séchés au four; conviennent à des portes de 8' x 8'.

Les tissus utilisés pour la confection sont le vinyle et l'hypalon. Les couleurs les plus courantes sont : le noir et le bleu.

Tous les coussins sont munis de bandes jaunes sur le bas des côtés, de même que de trous de ventilation dans leur partie inférieure.

Les options disponibles pour cette série sont : des écailles protectrices faites de néoprène; une double épaisseur sur la surface d'impact permettant d'éviter le cisaillement des coussins lors du chargement ou du déchargement des camions; le biseautage des coussins de côtés pour refermer la porte de 6"; une tête plus haute ou un rideau de tête pour une porte plus basse.

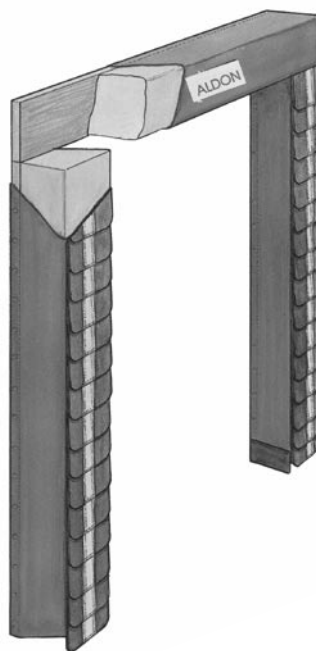

## Série 300


### Coussins à tête ajustable

Les coussins de cette série comprennent 3 pièces confectionnées à l'aide de mousse de polyuréthane enveloppée de tissus et fixée sur des pièces de bois de 2" d'épaisseur séchés au four; conviennent à des portes de 8' x 10'. La tête du coussin est montée sur des rails et retenue par un rouleau de torsion qui permet sa rétraction.


Les tissus utilisés pour la confection sont le vinyle et l'hypalon. Les couleurs les plus courantes sont : le noir et le bleu.

Tous les coussins sont munis de bandes jaunes sur le bas des côtés, de même que de trous de ventilation dans leur partie inférieure.

Les options disponibles pour cette série sont : des écailles protectrices faites de néoprène; une double épaisseur sur la surface d'impact permettant d'éviter le cisaillement des coussins lors du chargement ou du déchargement des camions; le biseautage des coussins de côtés pour refermer la porte de 6".

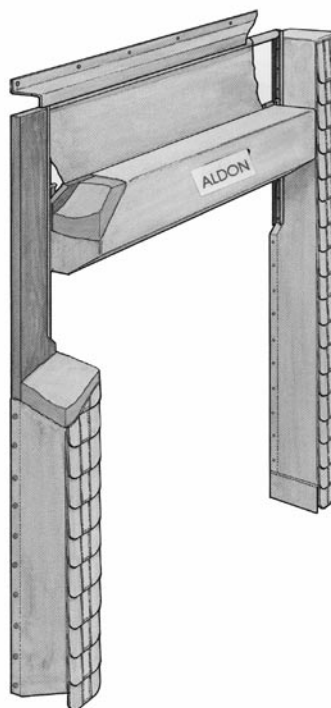

## OPTIONS




Écailles



Biaise




Pour pente



Bas de porte





## Coussins étancheurs gonflables

### Série 150


#### Coussins gonflables

Les coussins de cette série sont confectionnés en un morceau à l'aide de tissus et fixés sur des pièces de bois de 2" d'épaisseur séchées au four; conviennent à des portes de 8' x 8'.

Ce modèle fonctionne à l'aide d'un moteur-souffleur qui permet de le gonfler pour venir fermer l'arrière du camion.

Les tissus utilisés pour la confection sont le vinyle et l'hypalon. Les couleurs les plus courantes sont : le noir et le bleu.

Tous les coussins sont munis de bandes jaunes sur le bas des côtés, de même que de trous de ventilation dans leur partie inférieure et de cordes élastiques permettant leur rétraction.

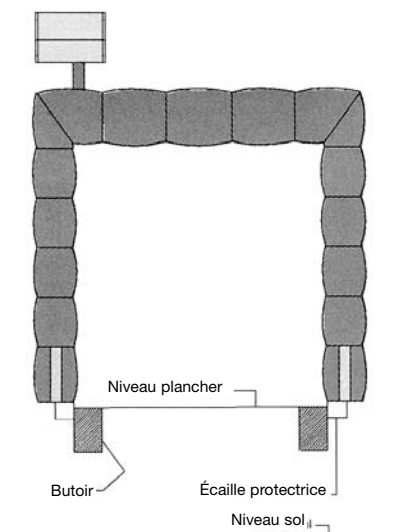

### Série 350


#### Coussins gonflables

Les coussins de cette série sont confectionnés en 3 morceaux à l'aide de tissus et fixés sur des pièces de bois de 2" d'épaisseur séchées au four; conviennent à des portes de 8' x 10'.

Ce modèle fonctionne à l'aide d'un moteur-souffleur qui permet de le gonfler pour venir fermer l'arrière du camion. La tête de ce modèle descend sur le camion et se rétracte grâce à un rouleau de torsion lors du dégonflage.

Les tissus utilisés pour la confection sont le vinyle et l'hypalon. Les couleurs les plus courantes sont : le noir et le bleu.

Tous les coussins sont munis de bandes jaunes sur le bas des côtés, de même que de trous de ventilation dans leur partie inférieure et de cordes élastiques permettant leur rétraction.

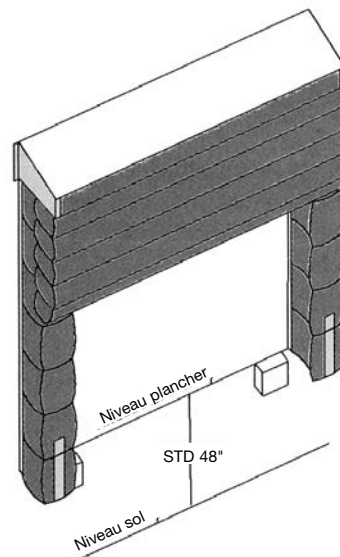


### Série 450

#### Abris gonflables

Ces abris sont conçus pour (envelopper) les camions permettant la meilleure étanchéité pour assurer une plus grande sécurité aux utilisateurs et diminuer vos coûts d'énergie.

Les côtés gonflent à l'extérieur du camion et la tête descend sur le dessus et se rétracte grâce à un rouleau de torsion lors du dégonflage.

Ils sont munis de trous de ventilation ainsi que de cordes élastiques permettant leur rétraction.

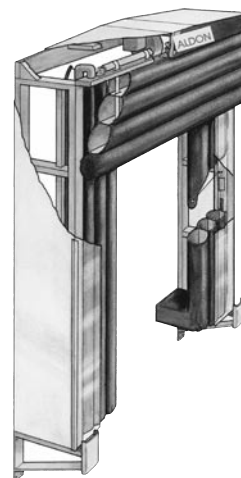

**Installation et réparation par notre équipe spécialisée**


# ALDON

**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522

## A6



## **Bienvenue aux produits d'échafaudage VAULT!**

### **LA NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D'ÉCHAFAUDAGE EN ALUMINIUM LÉGER ET POLYVALENT**

Vault offre des produits d'échafaudage en aluminium haut de gamme pour tous vos besoins en échafaudage. Des produits légers et très faciles à monter ou démanteler.

Vous trouverez chez Vault une grande sélection de différents types d'échafaudage.



## **Produits d'échafaudage**

#### **Échafaudage Span**

L'échafaudage Span, le plus polyvalent de tous les types d'échafaudages en aluminium, sert à de nombreuses applications, incluant la maintenance d'appareils aériens, et peut aussi être utilisé sur des surfaces non planes telles que des escaliers.

L'échafaudage Span de Vault est disponible à largeur simple (29 po.) ou double (54 po.); la longueur des plateformes peut être de 6, 8 ou 10 pieds. Notre procédé manufacturier, contrôlé numériquement par ordinateur, garantit des spécifications d'une grande précision pour toutes les structures et les pièces Vault. Notre firme utilise des tubes d'aluminium étirés à froid de qualité aéronautique avec pièces coulées solides sur toutes les structures. En combinant ce procédé avec nos joints antidérapants 'Sure Grip', fabriqués exclusivement par Vault à l'aide d'un système hydraulique à froid, vous obtenez alors la charpente la plus solide sur le marché (des résultats de tests en usine sont disponibles sur demande) O.S.H.A C.S.A



Base  
double largeur 54"

Base  
simple largeur 29"



#### **Échafaudage de service**

Ce type d'échafaudage est composé d'éléments tubulaires rectangulaires en acier. Il permet une grande liberté de mouvement au-dessus de petits obstacles grâce à sa charpente contreventée entièrement originale. Un système de garde-fou a été spécialement créé pour rester au niveau de la plateforme en tout temps.

Notre principal objectif est de vous offrir les meilleurs produits au meilleur prix. Vous découvrirez que la réputation de qualité supérieure de nos produits n'est pas surfaite, et vous comprendrez pourquoi nous en sommes si fiers! **Notre garantie est notre réputation!**

**Appelez Aldon Équipements pour plus de détails.**



S'ajuste facilement  
aux surfaces non  
planes avec  
roues à verrouillage  
(NB1000)



Roues à verrouillage  
de 5 ou 8 pouces (C5 ou C8)



Étiquetage de  
couleur pour  
identification  
immédiate


# ALDON

**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522





## Tables élévatrices

## BLUE GIANT

## BLUE GIANT

### Les tables élévatrices Blue Giant®

Les tables élévatrices Blue Giant® sont conçues afin de permettre aux entreprises d'accroître leur efficacité, d'augmenter la productivité de leurs employés, sans compter qu'elles permettent de réduire les risques de blessures associées aux opérations de levage.



#### Caractéristiques :

Qu'il s'agisse du modèle standard ou d'un modèle sur mesure pourvu d'options visant à répondre aux besoins particuliers de ses utilisateurs, la gamme de tables élévatrices Blue Giant convient à une foule d'usages. Parmi les caractéristiques offertes en option, on compte une plate-forme rotative, une section supérieure à rouleau et inclinable pourvue d'un protecteur en accordéon.

#### Capacité :

La capacité des tables élévatrices BLUE GIANT varient de 900 kg (2 000 lb) à 9 100 kg (20 000 lb). Elles sont offertes avec ciseaux simples ou doubles. Leur utilisation est pratiquement illimitée et elles peuvent être fabriquées sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.

## Quais élévateurs



Quai fixe de série «ED»

#### Caractéristiques

Conçu pour les opérations de chargement et de déchargement lorsqu'il n'y a pas de quai, lorsque l'accès est au niveau du sol ou lorsque la hauteur des remorques est inférieure à la capacité des niveleurs de quai. Le quai comprend des dispositifs de sécurité de série incluant des protège-orteils en biseau, une chaîne pour limiter l'accès au personnel, une contrefiche d'entretien intégrée, un disjoncteur à vitesse hydraulique ainsi que des bandes latérales à grande visibilité. Élévateur de quai à simple ciseau monté au plancher ou dans un puits.

Fonctionnement électro-hydraulique.

#### Capacité


Capacités standard allant de 1 818 kg à 9 091 kg (4 000 lb à 20 000 lb).

# ALDON

Tél.: (418) 877-2118


Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522




## Portes battantes

Construites «pour en prendre», ces portes battantes à double action sont disponibles dans un vaste choix de modèles, de couleurs et de dimensions.

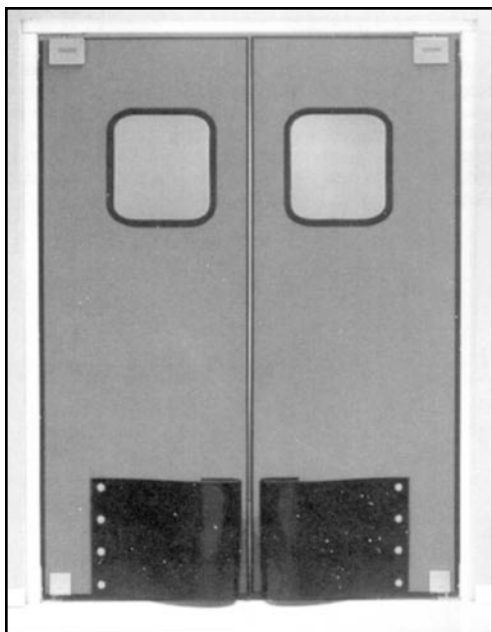

Protégez votre personnel et vos produits avec un système qui retient les camions, empêchant les départs non sécuritaires. Disponibles à commande hydraulique ou mécanique. Des signaux lumineux et enseignes indiquent au conducteur la marche à suivre.

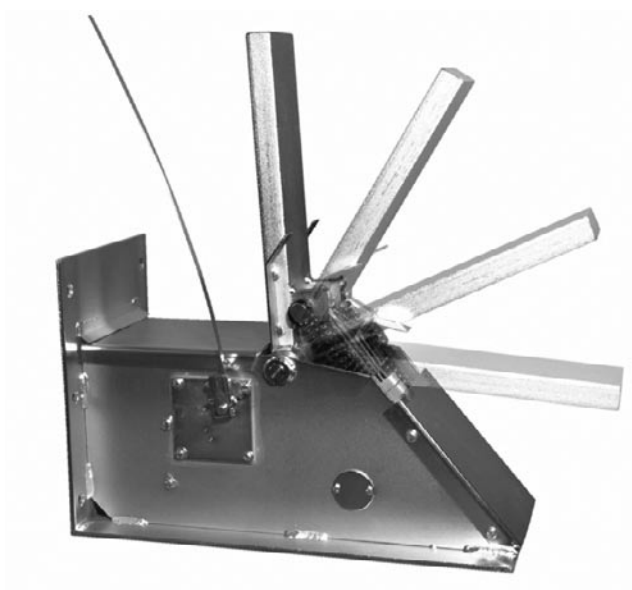

**Portes  
battantes et  
rideaux**


**Systèmes  
de retenue  
de camion**

**ALDON**

**Tél.: (418) 877-2118**


Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522



## Étagères d'accumulation (Push Back)

Ce système vous permettra de maximiser vos espaces de rangement en éliminant les allées.

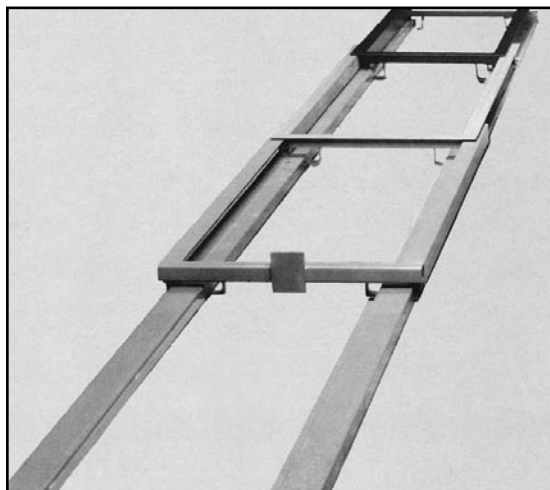

### Si vos problèmes d'entreposage s'empilent...

*... laissez-nous vous démontrer comment le système «PUSHBACK» de 3D peut augmenter de façon importante la quantité de produits entreposés au pied carré d'entreposage, et de plus, augmenter l'efficacité de récupération jusqu'à 100 %.*

#### AVANTAGES D'OPÉRATION

- Plus grande densité que le rayonnage standard
- Accès aux produits beaucoup plus diversifié
- Moins de manipulation = moins de dommages
- Accepte une grande variété de poids et de dimensions
- Agencement flexible : 2, 3, 4, 5 ou 6 palettes de profond
- Ne requière pas de chariot élévateur spécial

#### FONCTIONNEL


- Espace réduit
- Facile à charger et décharger
- Convient aux congélateurs

#### DURABLE

- Composantes en acier structural
- Roulements et roues de service dur
- Aucun entretien

#### SÉCURITAIRE

- Les chariots reliés réduisent la possibilité d'accrochage et éliminent le danger d'une palette délogée
- Les chariots sont bloqués au système

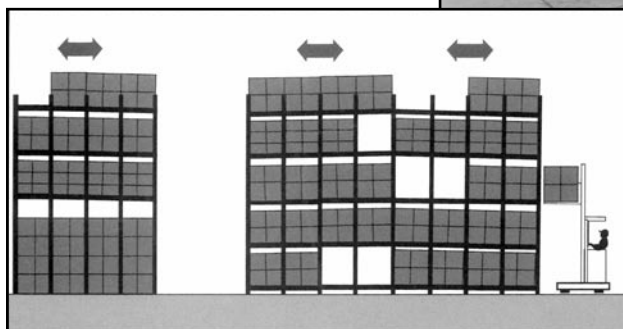


# ALDON

Tél.: (418) 877-2118

Sans frais : 1-888-877-2118



Télécopieur : (418) 877-0522

## A10




Récupérez votre espace en hauteur présentement non-utilisé, par l'ajout de mezzanines, pour une fraction du coût d'une expansion de vos locaux. Simple à déménager et flexible.

### *Mezzanine sur étagères moyennes ou lourdes*

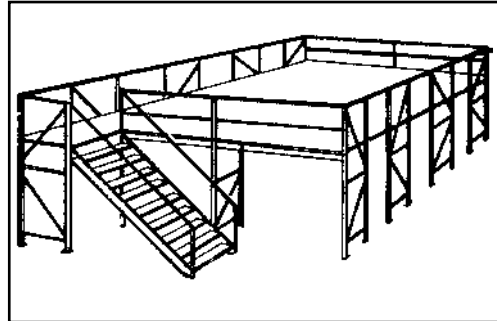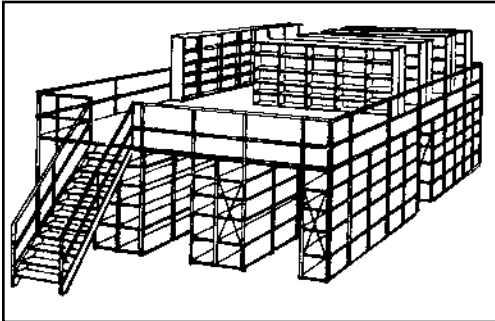

## Mezzanines

### *Mezzanine longue portée*

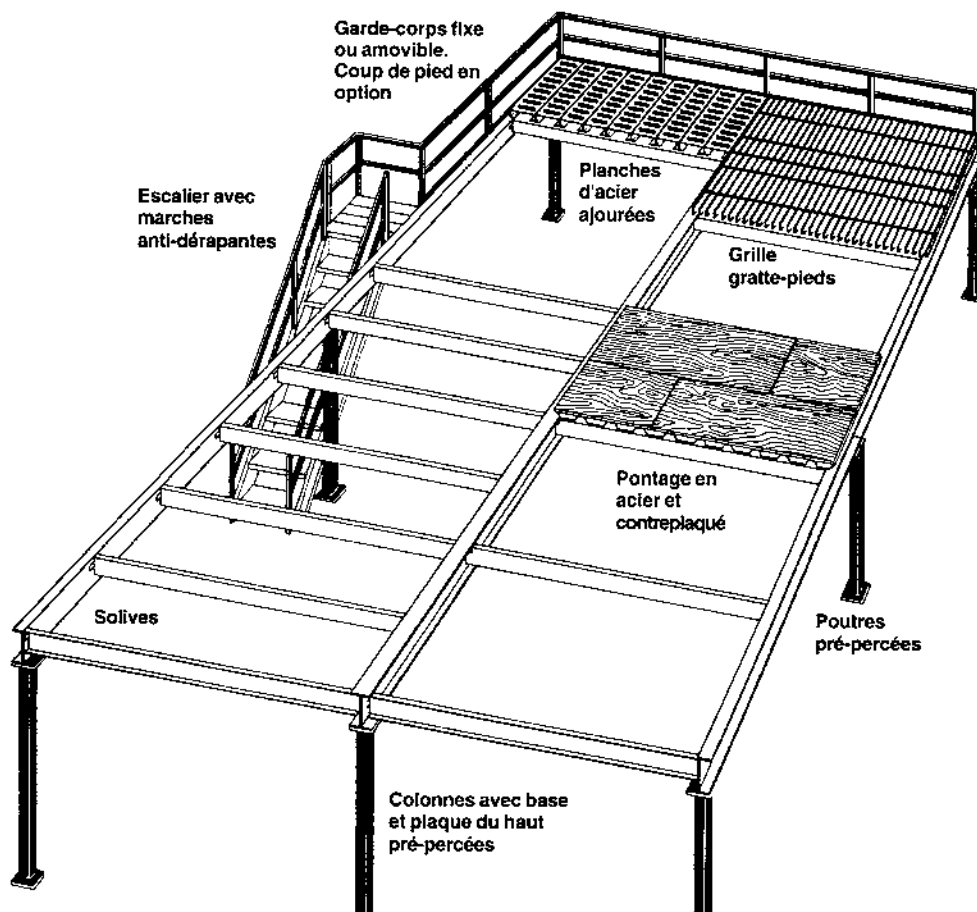

- Capacités de 50 à ??? lb/pi<sup>2</sup>
- Les différents types de plancher s'adaptent aux 3 types d'installation
- Conçues, fabriquées et installées par des gens qualifiés et reconnus

# ALDON


**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522

# A11





## Étagères charges moyennes

- Vous n'avez que quatre éléments de base à assembler pour constituer un système parfaitement adapté à vos besoins particuliers.
- Réglages faciles des étagères à intervalles de deux pouces.  
Fini : émail cuit gris.  
D'autres couleurs sont offertes sur demande.

**A PILIER**

**B ENTRETOISE**

Au moins quatre entretoises pour chaque module. Pour une charge maximale, on recommande d'utiliser les entretoises comme supports de tablettes.

**C SUPPORTS DE TABLETTES**

Pour les charges normales, il en faut quatre par étagère.

**D GARDE-PIED**

**G PIEDS**

**H TABLETTES EN BOIS**

**I SUPPORT DE TABLETTES**

**IR SUPPORT POUR PORTE-MANTEAUX**


**L BARRE DE LIAISON**

**M ENTRETOISE TRANSVERSALE**


Au moins trois pour chaque structure d'extrémité

**P JOINT DE MONTANTS**

**S TABLETTES MODULAIRES**

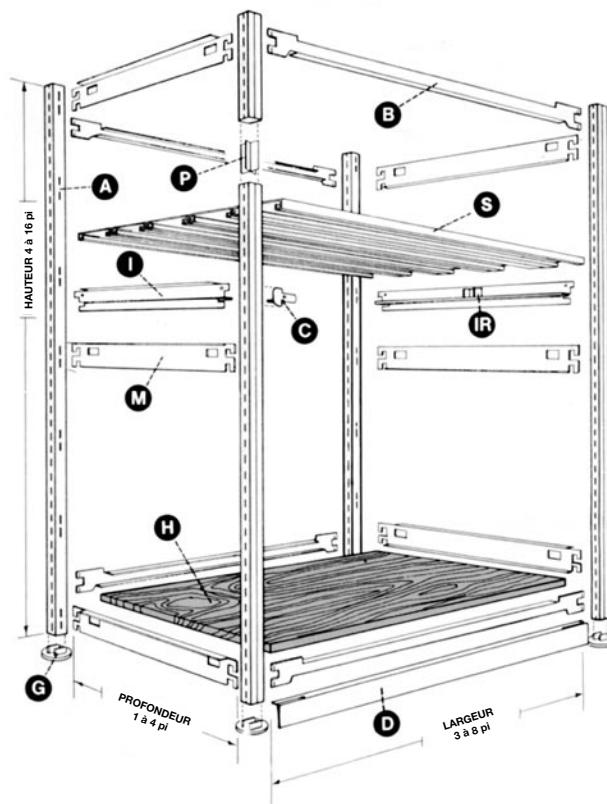

**Remarque:** Lors de la planification de l'aménagement des étagères, veuillez prévoir l'espace supplémentaire pour le cadre extérieur :  
1 1/4 po pour la largeur du module, 1 1/2 po pour chaque cadre utilisé dans l'étagère.

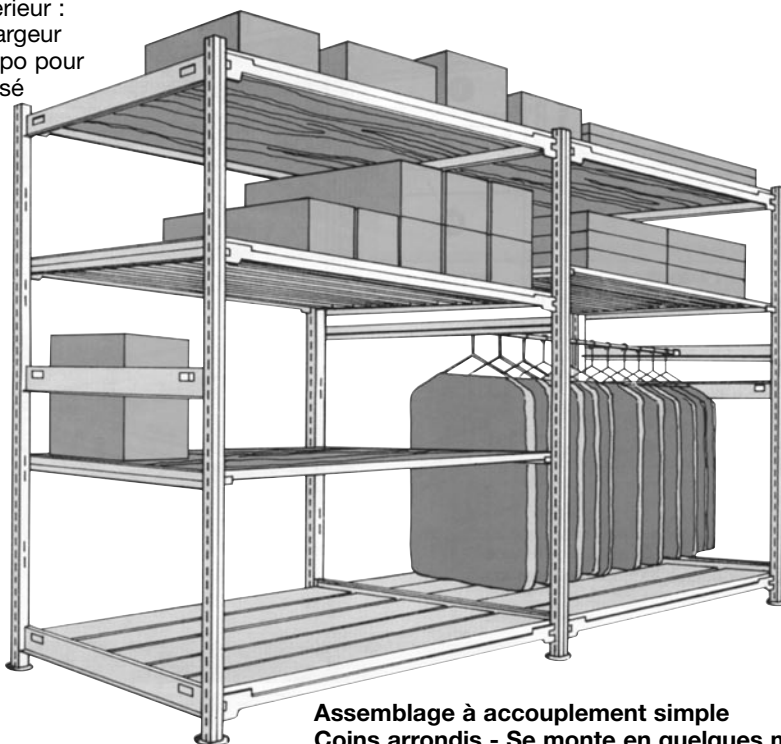

**Assemblage à accouplement simple**  
**Coins arrondis - Se monte en quelques minutes**  
**Tablettes métalliques ou en bois**

# ALDON


**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522


## A12

## COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

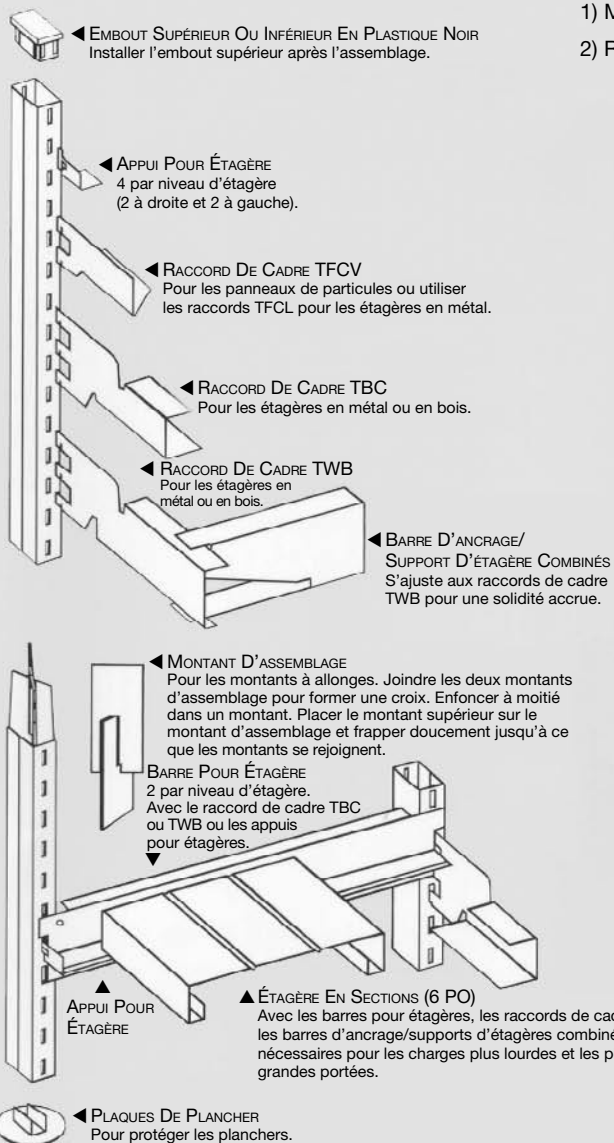

## SEULEMENT QUATRE COMPOSANTS DE BASE


- 1) Montant
- 2) Raccord de montant
- 3) Raccord de cadre (poutre)
- 4) Étagère

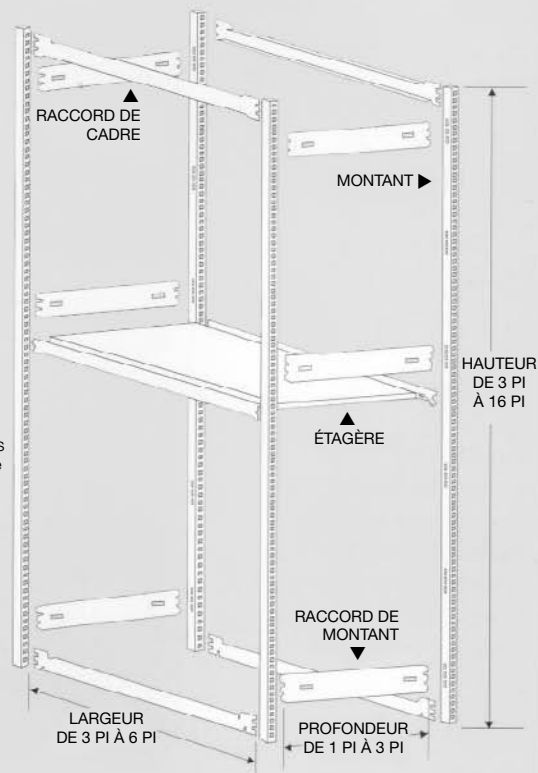

- CHARGES SÉCURITAIRES JUSQU'À 7 000 LB (3 175 KG) PAR PAIRE DE MONTANTS OU PAR RAYONNAGE OUVERT.
- FACTEUR DE SÉCURITÉ DE 1,66 POUR 1 POUR UN CHARGEMENT STATIQUE UNIFORME SEULEMENT.
- COMMUNIQUER AVEC L'USINE POUR LES CAPACITÉS QUI NE SONT PAS INDICUÉES DANS LE TABLEAU.

CAPACITÉS DE CHARGE	CHARGE STATIQUE DISTRIBUÉE ÉGALEMENT PAR PAIRE DE RACCORDS					
	35 po 914 mm	39 1/2 po 1,003 mm	48 po 1,219 mm	60 po 1,524 mm	66 po 1,676 mm	72 po 1,829 mm
4 appuis pour étagères	350 lb 159 kg	290 lb 132 kg	200 lb 91 kg	— —	— —	— —
TFCV	390 lb 177 kg	350 lb 159 kg	290 lb 132 kg	— —	— —	— —
TBC	600 lb 272 kg	550 lb 249 kg	500 lb 227 kg	— —	— —	— —
TWB	— —	— —	— —	570 lb 259 kg	470 lb 213 kg	395 lb 179 kg
TWB avec un barre d'ancrage/ support d'étagère combinés	— —	— —	— —	972 lb 441 kg	810 lb 368 kg	729 lb 331 kg





## Chariots élevateurs

# ALDON


Tél.: (418) 877-2118

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522

## A14

## BLUE GIANT

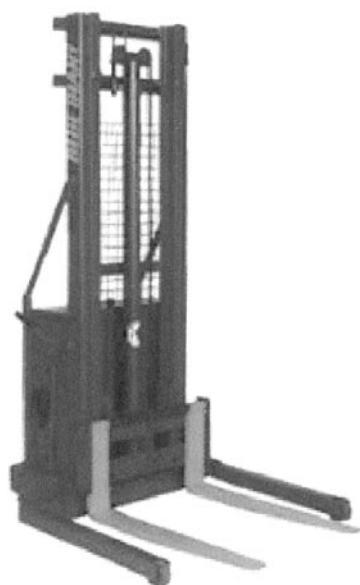

### Empileur de palettes hydraulique de série «P»

#### Caractéristiques

Les empileurs hydrauliques surclassent les chariots transpalettes manuels lorsque vient le temps de positionner le chargement ou lors de manœuvres d'empilage.

#### Capacités

- Capacités : 680 kg à 1 135 kg  
(1 500 à 2 500 lb)
- Longueurs de fourche offertes :  
915 mm, 1065 mm, 1 220 mm  
(36 po, 42 po, 48 po)
- Hauteur de levée :  
1 320 mm à 3 810 mm  
(52 po à 150 po)
- Levée libre de 610 mm (24 po)
- Alimentation électrique de 12 volts



### Chariots transpalettes à conducteur debout de série «BGW»

## BLUE GIANT



### Empileur de palettes à conducteur debout de série «BGS»

#### Caractéristiques

Les toutes dernières percées technologiques en matière d'ergonomie, de conception et de matériau ainsi que les plus récents systèmes électriques, hydrauliques et mécaniques entrent dans la fabrication de ce chariot élévateur signé Blue Giant.


Autres caractéristiques du modèle «BGS» : longerons réglables et programmation électronique de la course.

#### Capacités

- Capacités : 680 kg à 1 365 kg  
(1 500 à 3 000 lb)
- Longueurs de fourche offertes :  
915 mm, 1070 mm, 1 220 mm  
(36 po, 42 po, 48 po)
- Hauteur de levée :  
1 320 mm à 3 810 mm  
(52 po à 150 po)
- Alimentation électrique de 24 volts
- Régulateur de vitesse à semi-conducteur

**Le chariot transpalette à conducteur debout BGW** est destiné à de nombreux usages dans le domaine de la manutention. Sa conception compacte lui confère une mobilité accrue dans les espaces restreints. On peut aussi l'utiliser sur la plateforme des camions de livraison. Idéal pour les entreprises qui ne souhaitent plus utiliser de transpalettes manuels.

- Capacités : 6000 et 8000 lbs
- Longueurs offertes : 1 065 mm, 1 220 mm, (42 po, 48 po)
- Largeurs offertes : 520 mm, 685 mm, (20 1/2 po, 27 po)



**Cabinet  
modulaire  
de qualité  
supérieure**

## **Gamme "systèmes" intégrés**

- Récupérez jusqu'à 70% d'espace
- Très polyvalent en hauteur
- Installation dans des étagères neuves ou dans vos étagères actuelles.\*
- Choix de couleurs et dimensions

\* Certaines marques d'étagères ne peuvent recevoir des tiroirs.



Les cabinets Royal peuvent être utilisés comme établis, bureaux ou comptoirs. Grâce à leur construction ultra-robuste, les cabinets Royal vous procureront fiabilité et efficacité pendant plusieurs décennies.


- *Compartimentation ajustable*
- *Poignée pleine largeur en aluminium anodisé avec porte-étiquette*
- *Peinture spéciale à base d'époxy ultra-résistance\**
- *Capacité de 460 lb par tiroir*
- *Roulement sur 10 coussinets spéciaux dont 8 à 10 billes*
- *Choix de tiroir de 3" à 14"*

## **La gamme Classic**

### **Avec les systèmes modulaires Royal**

- Récupérez jusqu'à 70% d'espace
- Construction ultra-robuste avec renforts intérieurs
- Plus de 12 dimensions disponibles
- Peinture spéciale à base d'époxy offrant un fini très résistant unique à Royal

\* Cette option vous est offerte dans un choix de couleur

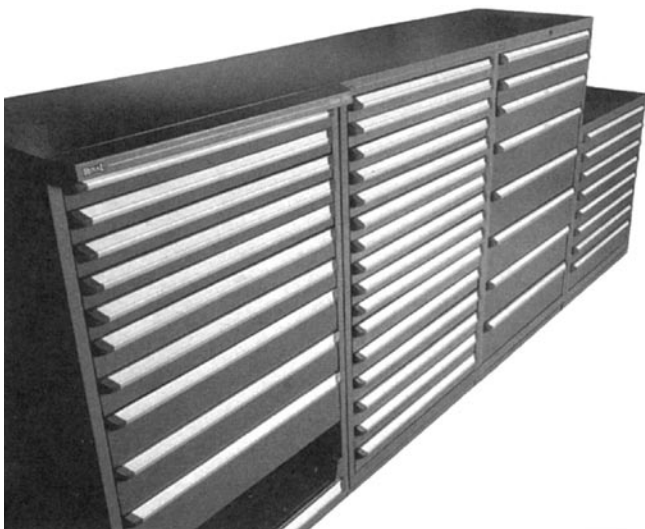


# ALDON

**Tél.: (418) 877-2118**


Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522


## Designs de rayonnage à palettes & coupes

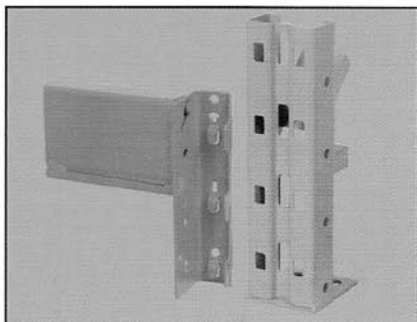


Montant régulier Redirack<sup>MD</sup> avec poutrelle de type tubulaire

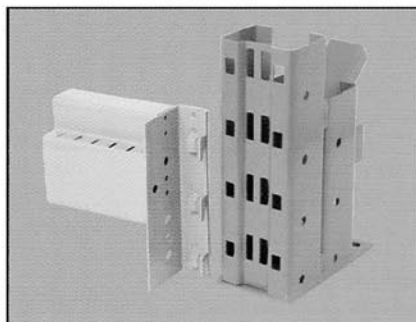


Montant d'usage intensif Redirack<sup>MD</sup> avec nouvelle poutrelle de type encastré

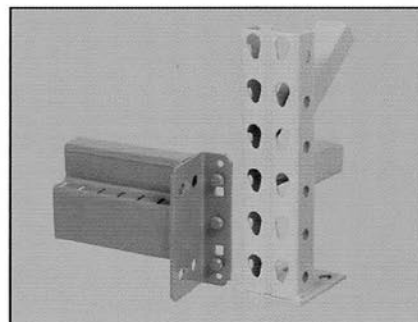


Montant d'usage standard à fentes en forme de larmes avec poutrelle de type encastré

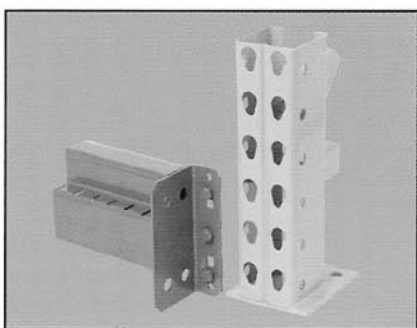


Montant d'usage intensif à fentes en forme de larmes avec nouvelle poutrelle de type encastré

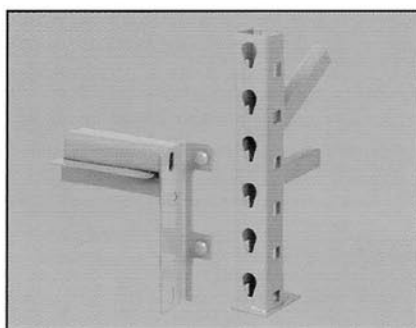


Montant d'usage léger – assurance de la qualité

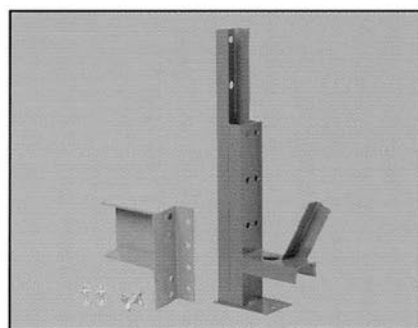


Montant d'extrémité avec poutre boulonnée

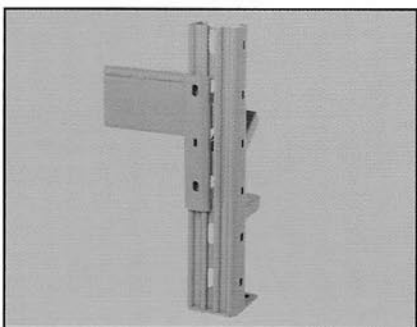


Montant de type PR

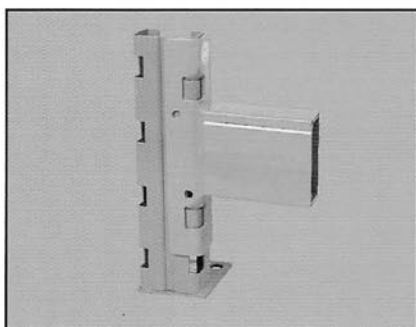


Montant de type MP

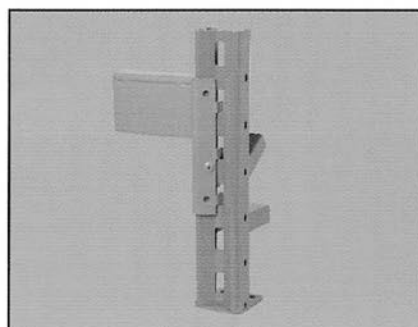


Montant de type CR

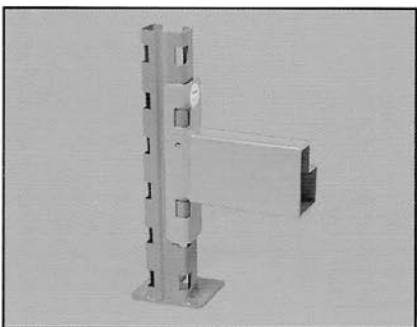


Montant Baby Rack, série TS

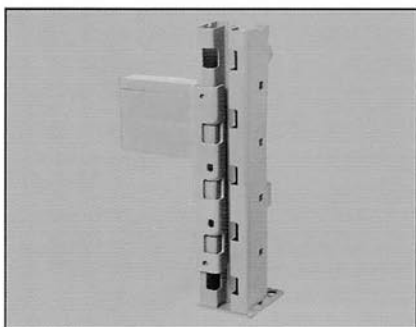

Montant de type MR


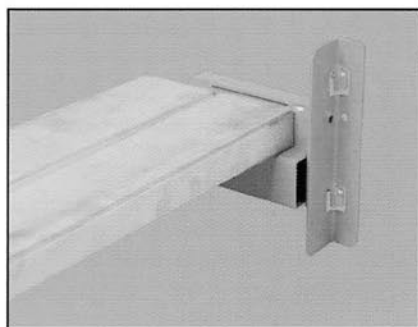


Montant Baby Rack avec panneau




## Portes à ouverture rapide

*Les clients les plus  
exigeants viennent  
frapper à nos portes*

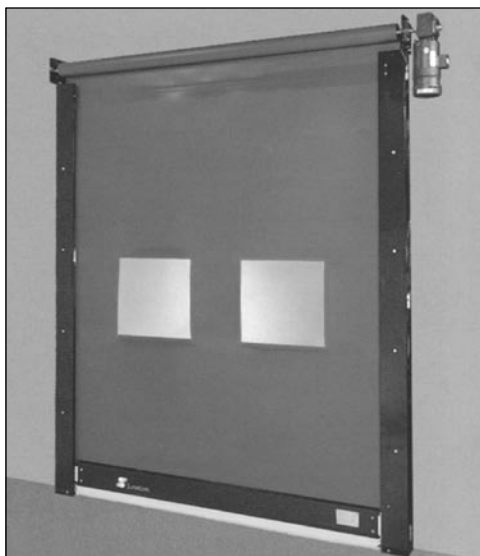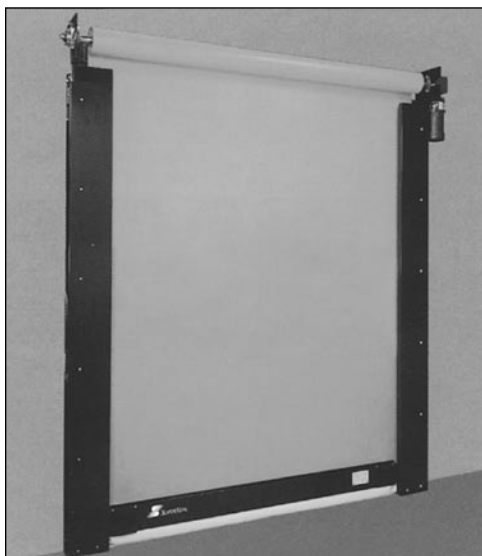

**Une famille de plus en plus grande de portes  
industrielles solides et fiables**

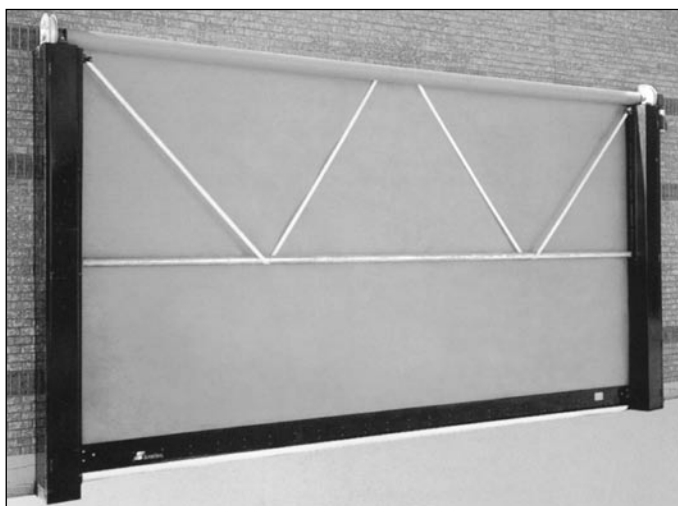


**Vite, vite, vite  
Ouvre et ferme en quelques secondes**

# ALDON

**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118


Télécopieur : (418) 877-0522




## Convoyeurs

### Convoyeurs à gravité

Disponibles dans une grande variété de largeurs, longueurs et capacités. Les différents diamètres de rouleaux et grosseurs de bâti peuvent répondre à tous vos besoins. Les accessoires tels que courbes, portes sur pentures, supports etc. vous assurent toute la flexibilité nécessaire à une bonne manutention de vos produits. Acier ou aluminium.

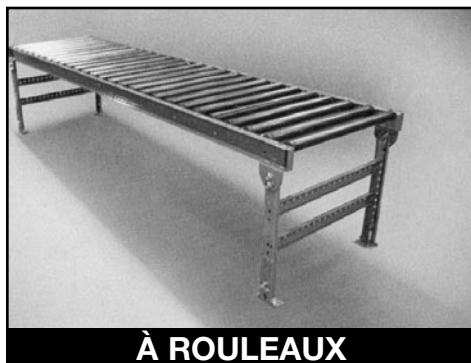

**À ROULEAUX**

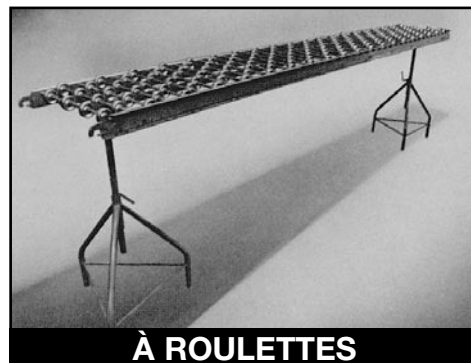

**À ROULETTES**

### Convoyeurs motorisés

#### HORIZONTAL À COURROIE – INCLINÉ À COURROIE

#### Caractéristiques

Capacité :	jusqu'à 200 lb/pi
Longueur :	variées
Largeur de courroie :	6" à 51"
Vitesse :	fixe ou variable
Entraînement :	central ou à l'extrémité



**HORIZONTAL À COURROIE**



**INCLINÉ À COURROIE**

**ALDON**

**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522

**A18**

**Nos installateurs qualifiés vous éviteront bien des tracas**




## • Accessoires

### **Table de transfert à billes**



Conçue pour effectuer une rotation ou un mouvement dans une autre direction. S'adapte aux systèmes à gravité ou motorisés différentes capacités et dimensions de billes selon votre besoin.

### **Table tournante**

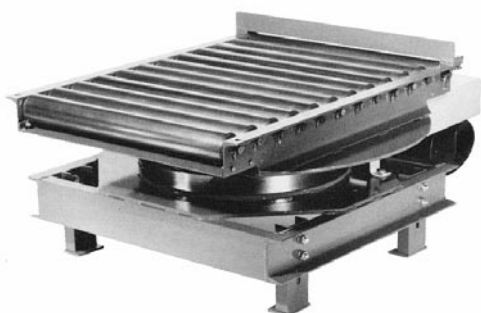

Pour effectuer un changement de direction aux charges lourdes ou volumineuses. À action manuelle ou motorisée, capacité jusqu'à 90 000 lb.

## • Pièces : pour remplacement ou application spéciale,

### **Rouleaux motorisés ou à gravité**



Les rouleaux sont la base de tout système de convoyeur. Disponibles en plusieurs formats. Acier, aluminium, acier inox., p.v.c. etc.

### **Roues et roulements**



Aussi disponibles en plusieurs dimensions pour toutes capacités. Pour usage régulier ou de précision. Standard, scellés ou avec bouclier.

**Pièces et  
accessoires  
de convoyeurs**


**ALDON**

**Tél.: (418) 877-2118**


Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522






## Manipulation ergonomique



Chacun de ces équipements est conçu pour faciliter votre travail.

Disponible dans une vaste gamme de capacités et dimensions.



**Basculeur**

• 2 000 - 4 000 - 6 000 lb



**Basculeur avec étriers**

• 2 000 - 4 000 - 6 000 lb



**Déverseur**

• 1 000 - 2 000 -  
4 000 - 6 000 lb



**Table élévatrice**

• 1 000 - 2 000 - 4 000 - 6 000 lb  
8 000 lb et +



**Table basculante**

• 2 000 - 4 000 - 6 000 lb



**Table élévatrice  
basculante**

• 2 000 - 4 000 - 6 000 lb




**Table élévatrice profil bas**

• 1 000 - 2 000 - 4 000 lb  
Idéal pour chariot à palettes  
Ne requière pas de fosse  
ou de chariot élévateur



**Table basculante profil bas**

• 1 000 - 2 000 - 4 000 lb  
Idéal pour chariot à palettes  
Ne requière pas de fosse  
ou de chariot élévateur




**Table élévatrice/basculant  
profil bas**

• 1 000 - 2 000 - 4 000 lb  
Idéal pour chariot à palettes  
Ne requière pas de fosse  
ou de chariot élévateur



**Renverseur 90°**

• 1 000 - 2 000 - 4 000 -  
6 000 - 8 000 lb



**Table tournante**

• 1 000 - 2 000 - 4 000 lbs



**Élévateur portatif**

• 2 500 - 3 000 lbs

# ALDON

**Tél.: (418) 877-2118**

Sans frais : 1-888-877-2118

Télécopieur : (418) 877-0522

## A20

## BACS EN PLASTIQUE HI-STAK

- Système de rangement innovateur qui permet un meilleur accès et une meilleure visibilité du contenu
- Garantis incassables et indéformables, même à des températures de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéals pour la ligne de production ou le rangement de pièces
- Carte d'identification avec protecteur transparent fournis avec chaque bac

KLETON

Une agrafe d'assemblage permet un montage dos à dos

Pattes de rallonges de 1" pour plus d'espace d'entreposage et de stabilité

Plaque avant inclinée avec étiquette amovible recouverte de plastique protecteur

Pièces moulées pour faciliter l'assemblage côte à côte

Empilables avec les pieds intégrés

Bleu	No modèle			Dimensions				Poids lb	Qté /caisse	
	Jaune	Vert	Rouge	la"	x	p"	x			h"
CB260	CB261	CC234	CC242	4 13/16	x	7 1/8	x	3 3/16	0,10	60
CB262	CB263	CC235	CC243	5 7/8	x	9 13/16	x	4 11/16	0,15	36
CB264	CB265	CC236	CC244	8 3/16	x	14	x	6 3/16	0,35	18
CC239	CC240	CC237	CC245	7 7/8	x	17 11/16	x	7	0,55	12
CB266	CB267	CC238	CC246	11 13/16	x	17 11/16	x	7	0,60	8

\* Ajouter un pouce par bac à la hauteur hors tout lorsqu'ils sont empilés sur des pieds

## ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC BACS DE RANGEMENT

Avec les mêmes caractéristiques que les étagères en treillis de chrome de Kleton, avec en plus robustesse des bacs de rangement pratiques.

- Tablettes en treillis métallique chromées ajustables
- Résistantes à la corrosion et offrent une meilleure visibilité des pièces stockées
- Évite les dépôts de poussière et de saletés
- Non affectées par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéales en production ou comme rangement de pièces




Model No	Dim tablettes"	Nbre de tablettes	Dim bacs"	Nbre de bacs	Couleur
RL815	14 x 36 x 74	8	8 3/16 x 14 x 6 3/16	28	Bleu
RL816	14 x 36 x 74	8	8 3/16 x 14 x 6 3/16	28	Jaune
RL817	14 x 36 x 74	8	8 3/16 x 14 x 6 3/16	28	Vert
RL818	14 x 36 x 74	8	8 3/16 x 14 x 6 3/16	28	Rouge
RL819	18 x 36 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	28	Bleu
RL820	18 x 36 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	28	Jaune
RL821	18 x 36 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	28	Vert
RL822	18 x 36 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	28	Rouge
RL827	18 x 48 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	28	Bleu
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	7	Bleu
RL828	18 x 48 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	28	Jaune
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	7	Jaune
RL829	18 x 48 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	28	Vert
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	7	Vert
RL830	18 x 48 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	28	Rouge
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	7	Rouge
RL831	18 x 48 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	7	Bleu
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	21	Bleu
RL832	18 x 48 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	7	Jaune
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	21	Jaune
RL833	18 x 48 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	7	Vert
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	21	Vert
RL834	18 x 48 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	7	Rouge
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	21	Rouge
RL839	18 x 36 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	7	Bleu
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	14	Bleu
RL840	18 x 36 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	7	Jaune
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	14	Jaune
RL841	18 x 36 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	7	Vert
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	14	Vert
RL842	18 x 36 x 74	8	7 7/8 x 17 11/16 x 7	7	Rouge
			11 13/16 x 17 11/16 x 7	14	Rouge


# BACS

## BACS EN PLASTIQUE

- Conçus pour être suspendus à des supports, des panneaux, des rails ou des chariots
- Les bacs réduisent et contrôlent les inventaires, réduisent également les temps d'assemblage et minimisent la manipulation des pièces
- Nervures de renforcement sur les deux côtés qui empêchent l'écrasement du bac
- Résistent aux acides doux et aux alcalis
- Empilables
- Offerts en 6 couleurs, ce qui vous permet d'utiliser un code couleur
- Bacs de plastique recyclé fabriqués de matières recyclées postconsommation



Dimensions du bacs

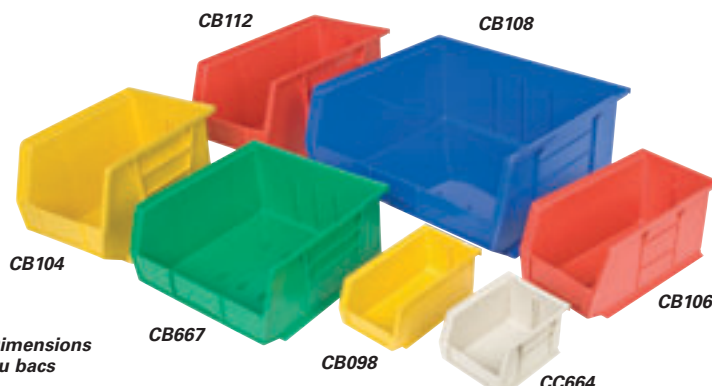


No modèle des bacs																	No fab	Dimensions extérieures				Dimensions intérieures					Cap des bacs** lb	Qté /caisse	Poids lb	Diviseurs No modèle
Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès	Transparent	Noir	lo"	x	la"	x	h"	lo"	x	la"	x	h"		x	X* "											
CB093	CB094	CB095	CB663	CB664	CF427	CF434	30-210	5 3/8	x	4 1/8	x	3	4 3/4	x	3 7/16	x	2 13/16	x	4	10	24	0,2	CB124							
CB096	CB097	CB098	CB665	CB666	CF428	CF435	30-220	7 3/8	x	4 1/8	x	3	6 3/4	x	3 7/16	x	2 13/16	x	6	10	24	0,3	CB125							
CB099	CB100	CB101	CB667	CB668	CF429	CF436	30-230	10 7/8	x	5 1/2	x	5	10 1/4	x	4 3/8	x	4 3/4	x	9	30	12	0,8	CD513							
CB102	CB103	CB104	CB669	CB670	CF430	CF437	30-235	10 7/8	x	11	x	5	10 1/4	x	10	x	4 3/4	x	9	50	6	1,5	CD514							
CB105	CB106	CB107	CB671	CB672	CF431	CF438	30-239	10 3/4	x	8 1/4	x	7	10	x	6 9/16	x	6 3/4	x	8	50	6	1,5	CB128							
CB108	CB109	CB110	CB673	CB674	CF432	CF439	30-240	14 3/4	x	8 1/4	x	7	14	x	6 9/16	x	6 3/4	x	12	60	12	2,0	CB129							
CB111	CB112	CB113	CB675	CB676	CF433	CF440	30-250	14 3/4	x	16 1/2	x	7	14	x	14 3/4	x	6 3/4	x	12	75	6	3,5	CF023							
CC287	CC289	CC288	N/D	N/D	N/D	N/D	QUS265	18	x	8 1/4	x	9	17 1/8	x	6 3/4	x	8 1/4	x	14 1/2	60	6	2,8	CC298							
CB808	CB810	CB809	N/D	N/D	N/D	N/D	QUS270	18	x	16 1/2	x	11	17 1/8	x	14 3/4	x	10 1/4	x	13 3/4	-	3	5,3	CB835							

\*\* Lorsque suspendus aux supports, les modèles QUS265 et QUS270 peuvent être trop grands dans certaines utilisations

X" Dim. int. " = longueur du fond

## CONTENANTS GÉANTS À EMPILER


- Conçus pour le recyclage et l'entreposage de pièces, d'outils et d'articles d'entrepôt
- Empilables jusqu'à 6 de hauteur, créant ainsi un système d'entreposage en hauteur
- Grandes poignées latérales
- Parois latérales très épaisses avec nervures renforcées dans le fond qui offrent une capacité d'empilage de 100 lb par contenant
- Orifices de 1/4" dans le fond qui facilitent l'égouttement
- Fenêtres transparentes et étiquettes aussi offertes
- Dimensions extérieures: 15 1/4" lo x 19 7/8" la x 12 7/16" h

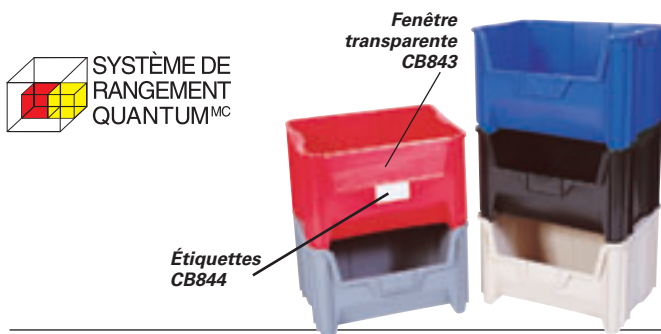

No modèle					No fab	Qté /caisse
Gris	Bleu	Ivoire	Noir	Rouge		
CB838	CB839	CB841	CB842	CC305	QGH700	3

## ÉTAGÈRE POUR CONTENANTS GÉANTS

- Comprend 10 bacs QGH700 et des tablettes en acier émail gris de qualité industrielle
- Dimensions: 42" la x 18" p x 76" h
- Capacité de 500 lb par tablette
- Assemblage requis

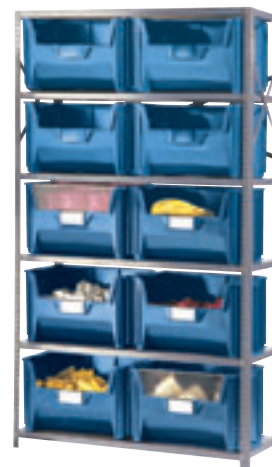

No modèle					Description	Nbre de tablettes
Gris	Bleu	Ivoire	Noir	Rouge		
CF056	CF057	CF059	CF060	CF066	Unité de base	6
CF061	CF062	CF064	CF065	CF067	Ajout	6

## PORTE-ETIQUETTE TRI-DEX™ POUR BACS EN PLASTIQUES AVEC FENTES

- Se verrouillent en place sans endos adhésif requis
- Changements de désignation faciles à l'aide d'étiquettes insérables
- Fenêtre protectrice en PVC transparent
- Compatible aux codes à barres
- Étiquettes au laser comprises
- 25/paquet
- Étiquettes de rechange: 120/feuille, 50 feuilles/paquet




No modèle			Étiquettes de rechange		
Dimensions"			No modèle		
OK113	1 3/16	x 3	OK118	11/16	x 3
OK114	1	x 3	OK119	7/8	x 3
OK115	1 1/4	x 3	OK120	1 1/8	x 3
OK116	1 3/4	x 4	OK121	1 11/16	x 4
OK117	2	x 4	OK121	1 11/16	x 4





## BACS QUANTUM<sup>MC</sup>

- Polypropylène/polyéthylène haute densité, vierge, extra robuste
- Autoclavables jusqu'à 250°F
- Grandes fentes pour étiquettes multiples
- Empilables
- Séparateurs optionnels et fenêtres transparentes disponibles pour la plupart des modèles
- Peuvent être suspendues sur panneaux à volet ou systèmes de rails et chariots
- Les boîtes jumbo ne peuvent être suspendues sur panneaux à volet ou systèmes de rails
- Les boîtes jumbo ont une capacité d'empilage jusqu'à 100 lb et peuvent être empilées jusqu'à 6 boîtes de hauteur
- Bacs mobiles vendus avec 4 roulettes de 3" avec frein

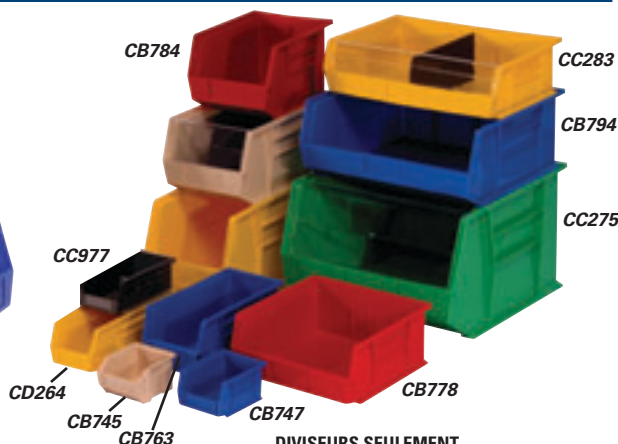

Noir	Bleu	Jaune	No modèle	Rouge	Ivoire	Vert	No fab	Dim extérieures	Qté	Cap de
								lo" x lo" x h"	/caisse	charge lb
CC975	CB739	CB741	CB744	CB745	CC264	QUS 205	4 1/2	x 4 1/8 x 3	24	8
CC976	CB747	CB750	CB751	CB753	CC265	QUS 210	5 3/8	x 4 1/8 x 3	24	10
CC977	CB756	CB757	CB759	CB762	CC266	QUS 220	7 1/2	x 4 1/8 x 3	24	10
CF376	CF377	CF378	CF379	CF380	CF381	QUS 221	9 1/4	x 6 x 5	12	20
CD276	CD249	CD262	CD263	CD264	CD265	QUS 224	10 7/8	x 4 1/8 x 4	12	-
CC978	CB763	CB765	CB766	CB768	CC267	QUS 230	11	x 5 1/2 x 5	12	30
CC979	CB769	CB771	CB772	CB774	CC268	QUS 233	13 1/2	x 5 1/2 x 5	12	30
CC974	CC971	CC972	CC973	CC990	CC970	QUS 234	14 3/4	x 5 1/2 x 5	12	-
CC980	CB775	CB777	CB778	CB780	CC269	QUS 235	11	x 11 x 5	6	50
CC576	CB781	CB783	CB784	CB786	CC270	QUS 239	11	x 8 1/4 x 7	6	50
CC577	CB787	CB789	CB790	CB792	CC271	QUS 240	14 3/4	x 8 1/4 x 7	12	60
CF382	CF383	CF384	CF385	CF386	CF387	QUS 241	13 5/8	x 8 1/4 x 6	12	60
CF388	CF389	CF390	CF391	CF392	CF393	QUS 242	13 5/8	x 8 1/4 x 8	12	60
CC983	CC282	CC283	CC284	CC285	CC286	QUS 245	11	x 16 1/2 x 5	6	60
CC578	CB794	CB795	CB796	CB797	CC272	QUS 250	14 3/4	x 16 1/2 x 7	6	75
CC579	CB798	CB800	CB801	CB802	CC273	QUS 255	16	x 11 x 8	4	75
CC580	CB803	CB804	CB806	CB807	CC274	QUS 260	18	x 11 x 10	4	75
CC581	CC287	CC288	CC289	CC290	CC291	QUS 265	18	x 8 1/4 x 9	6	60
CC582	CB808	CB809	CB810	CB811	CC275	QUS 270	18	x 16 1/2 x 11	3	-
CD674	CD669	CD670	CD671	CD673	CD672	QUS 275MOB*	18	x 16 1/2 x 14	3	-

BOÎTES GÉANTES ULTRA 24" DE PROFONDEUR (ne pas suspendre sur panneaux à volet ou systèmes de rails)

-	CD545	CD547	CD546	-	-	QUS950	23 7/8	x 8 1/4 x 7	6	-
-	CD548	CD550	CD549	-	-	QUS951	23 7/8	x 8 1/4 x 9	6	-
-	CD551	CD553	CD552	-	-	QUS952	23 7/8	x 11 x 7	4	-
-	CD554	CD556	CD555	-	-	QUS953	23 7/8	x 11 x 10	4	-
-	CD557	CD559	CD558	-	-	QUS954	23 7/8	x 16 1/2 x 11	1	-
-	CD560	CD562	CD561	-	-	QUS955	23 7/8	x 18 1/4 x 12	1	-

\* Unité mobile

### DIVISEURS SEULEMENT

En longueur	A/fenêtre transp.
No modèle	No modèle
CB824	-
CB825	-
CB826	-
CB828	CB812
CD250	CD266
CB829	CB814
CB828	CB812
CC569	CB814
CB829	CB815
CB830	CB818
CB831	CB818
CF394	CF396
CF395	CF397
CC297	CC300
CB831	CB819
CB833	CB820
CB834	CB821
CC298	CC301
CB835	CB822
CB835	CB822

### DIVISEURS GÉANTS SEULEMENT

CD563	CD569
CD564	CD570
CD565	CD571
CD566	CD572
CD567	CD573
CD568	CD574

## ÉTAGÈRES & BACS À TRÉMIE

### SÉRIE QUS 239

- 28 bacs série QUS 239 bins 11" la x 8 1/4" p x 7" h
- 7 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

CF118



### SÉRIE QUS 240

- 28 bacs série QUS 240 14 3/4" la x 8 1/4" p x 7" h
- 7 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

CF126



### SÉRIE QUS 250

- 14 bacs série QUS 250 14 3/4" la x 16 1/2" p x 7" h
- 7 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis


CF132



### SÉRIE QUS 240 & 230

- 8 bacs série QUS 240 14 3/4" la x 8 1/4" p x 7" h
- 36 bacs série QUS 230 11" la x 5 1/2" p x 5" h
- 9 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

CF135



Noir	Bleu	Jaune	Rouge	Ivoire	Vert	Description	Nbre de tablettes
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS 239							
CF176	CF118	CF119	CF120	CF121	CF122	Unité de base	8
CF180	CF140	CF141	CF142	CF143	CF144	Ajout	8
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS 240							
CF178	CF123	CF124	CF125	CF126	CF127	Unité de base	8
CF182	CF150	CF151	CF152	CF153	CF154	Ajout	8

Noir	Bleu	Jaune	Rouge	Ivoire	Vert	Description	Nbre de tablettes
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS 250							
CF177	CF128	CF129	CF130	CF131	CF132	Unité de base	8
CF181	CF145	CF146	CF147	CF148	CF149	Ajout	8
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS 240 & 230							
CF179	CF133	CF134	CF135	CF136	CF137	Unité de base	9
CF183	CF175	CF155	CF156	CF157	CF158	Ajout	9

# PANNEAUX & SUPPORTS POUR BACS

## PANNEAUX POUR BACS

- Les panneaux se fixent aux murs, à l'arrière de l'étagère, sur des bancs, des chariots, à l'intérieur des armoires, sur des composantes à encoches ou à l'intérieur de chariots de service
- Les bacs sont faciles à enlever, à remplir et à replacer
- Chaque panneau est en acier laminé à froid de calibre 16
- Des encoches de 3/4" lo x 3/8" la à intervalles de 6" facilitent l'installation
- Finis email gris Kleton
- Note d'installation:** les panneaux doivent être solidement ancrés sur des matériaux qui peuvent supporter la charge prévue
- Chaque panneau doit être verticalement ancré au centre

CB362



### TABLEAU DES QUANTITÉS

Quantité de bacs identiques qui peuvent se poser sur un panneau de modèle CB362

Hauteur totale des panneaux 35 3/4" de largeur	No modèle des bacs						
	CB093	CB096	CB099	CB102	CB105	CB108	CB111
1 panneau = 19" h	32	32	18	9	8	8	4
2 panneaux = 37" h	72	72	36	18	18	16	8
3 panneaux = 55" h	104	104	54	27	28	28	14
4 panneaux = 73" h	144	144	72	36	36	36	18

Pour le CB361, utilisez deux fois moins de bacs

No modèle	Dim du panneau la" x h"	Poids lb
CB361	18 x 19	6
CB362	36 x 19	12



## PANNEAUX À SUSPENDRE EN PLASTIQUE ABS

- Panneaux à fentes qui peuvent être montés sur le mur, sur des bancs et des chariots, à l'intérieur d'armoires, à des éléments à rabats en angle ou utilisés à l'intérieur des camions de service
- Bacs qui s'enlèvent, se remplissent et se remplacent facilement
- Dimensions: 24" la x 18" h
- Vendus par paquet de 2 panneaux
- Note d'installation:** Les panneaux doivent être fixés de façon sécuritaire à des matériaux de force portante adéquate

No modèle CF331

PANNEAU COMBINÉ: 36" h x 24" la

CB093	CB096	CB099	CB102	CB105	CB108	CB111
60	60	24	12	12	12	4

Quantité de bacs en plastique identiques qui conviennent à 2 panneaux de CF331

## SUPPORT POUR BACS

- Support pour bacs entièrement soudé
- Surface de travail en acier de calibre 14
- Comprend:** 20 bacs de dimensions variées, roulettes boulonnées, non marquantes de 5" et deux panneaux à fentes
- Capacité de 1000 lb
- Finis email durable bleu Kleton

CB366



No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
CB365	Chariot seulement	24 x 38 1/2 x 36 1/2	95

### COMBINAISONS DE CHARIOT & BACS

Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès	Qté de bacs	Poids lb
CB366	CB367	CB368	CB689	CB690	20	133

## SUPPORTS FIXES POUR BACS

- Supports fixes entièrement soudés pour contenants
- Fabriqués pour être fixés en permanence au plancher
- Fabriqués à partir d'un châssis tubulaire carré de 1 1/4"
- Choix de support simple ou double pour répondre à vos besoins d'entreposage
- Finis email durable bleu Kleton
- Expédiés entièrement soudés
- Comprend: 28 ou 56 bacs de 14 3/4" lo x 8 1/4" la x 7" h



CB656



No modèle	Description	Type de support	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
CB373	Support seulement	Simple	36 x 12 x 61	60
CB653	Support seulement	Double	36 x 24 x 61	100

### COMBINAISONS DE SUPPORTS & BACS

Rouge	Bleu	Jaune	Vert	Grès	Type de support	Qté de bacs	Cap lb
CB654	CB655	CB656	CB685	CB686	Simple	28	1680
CB370	CB371	CB372	CB687	CB688	Double	50	3360

### ACCESSOIRES

No modèle	Description
CC165	Crochet rond, 6"
CC166	Crochet rond, 2"
CC167	Crochet carré, 6"
CC168	Crochet carré, 12"

CC165



CC167



## SUPPORTS MOBILES POUR BACS

- Idéals pour transporter des petites pièces
- Supports entièrement soudés, mobiles
- Le chariot simple comprend 36 bacs de 10 7/8" lo x 5 1/2" la x 5" h, roulettes de 3" et deux panneaux à encoches
- Le chariot double comprend 96 bacs de différentes dimensions, roulettes de 5" boulonnées et non marquantes et six panneaux à encoches
- Capacité de 800 lb pour le chariot simple et 1000 lb pour le chariot double
- Finis email durable bleu Kleton



CB090



No modèle	Description	Type de support	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
CB359	Support seulement	Simple	36 x 16 x 46	60
CB649	Support seulement	Double	36 x 24 x 46	120

### COMBINAISONS SUPPORTS/BACS

Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès	Type de support	Poids lb	Qté de bacs
CB650	CB651	CB652	CB681	CB682	Simple	83	36
CB089	CB090	CB091	CB683	CB684	Double	187	96

KLETON

## ARMOIRE COMBINÉE À PORTES CREUSES

- Entièrement soudée, résistante, de calibre 16, à portes creuses et avec combinaison de bacs/tablettes
- Portes à charnières de 4" de profondeur
- Morillon à cadenas de conception particulière qui empêche l'utilisation de coupe-boulons
- Revêtement en poudre gris *Kleton*
- Cadenas vendu séparément

### A. ARMOIRES DE 84 BACS

- Quatre tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb, poids distribué également
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'intérieur des portes

#### ARMOIRE SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
CB442	Armoire seulement	38 x 24 x 72	324
FB025	Tablette additionnelle	38 x 18 x 1	18

#### ARMOIRE AVEC BACS

No modèle					Description	Poids lb
Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès		
CB446	CB477	CB448	CB693	CB694	Armoire avec bacs	341

#### BACS COMPRIS

Qté de bac	Dimension des bacs					Capacité lb
	la"	x	p"	x	h"	
84	4 1/8	x	5 3/8	x	3	10

### B. ARMOIRES DE 96 BACS

- 4 tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb, poids distribué également
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'intérieur des portes et au fond de l'armoire

#### ARMOIRE SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
CB441	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316

#### ARMOIRE AVEC BACS

No modèle					Description	Poids lb
Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès		
CF371	CF372	CF373	CF374	CF375	Armoire avec bacs	359

#### BACS COMPRIS

Qté de bacs	Dimensions des bacs					Capacité lb
	la"	x	p"	x	h"	
84	5 3/8	x	4 1/8	x	3	10
12	10 7/8	x	5 1/2	x	5	30

### C. ARMOIRES DE 98 BACS

- 2 tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb, poids distribué également
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'intérieur des portes et au fond de l'armoire

#### ARMOIRE SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
FH820	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316

#### ARMOIRE AVEC BACS

No modèle					Description	Poids lb
Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès		
CF355	CF356	CF354	CF357	CF358	Armoire avec bacs	385

#### BACS COMPRIS

Qté de bacs	Dimension des bacs					Capacité lb
	la"	x	p"	x	h"	
48	4 1/8	x	5 3/8	x	3	10
36	4 1/8	x	7 3/8	x	3	10
8	8 1/4	x	14 3/4	x	7	60
6	16 1/2	x	14 3/4	x	7	75



A. CB446  
84 bacs



B. CF373  
96 bacs



C. CF354  
98 bacs



D. CB445  
118 bacs

### D. ARMOIRES DE 118 BACS

- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'intérieur des portes et au fond de l'armoire

#### ARMOIRE SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
CB441	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316

#### ARMOIRE AVEC BACS

No modèle					Description	Poids lb
Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès		
CB443	CB444	CB445	CB691	CB692	Armoire avec bacs	385

#### BACS COMPRIS


Qté de bacs	Dimension des bacs					Capacité lb
	lo	x	la"	x	h"	
42	4 1/8	x	5 3/8	x	3	10
42	4 1/8	x	7 3/8	x	3	10
18	5 1/2	x	10 7/8	x	5	30
12	8 1/4	x	14 3/4	x	7	60
4	16 1/2	x	14 3/4	x	7	75



# CONTENANTS

## CONTENANTS GÉANTS EMPILABLES

- Contenants robustes fabriqués en polyéthylène de haute densité moulé par injection
- Parois latérales doubles; les rebords supérieurs à enclenchement robustes et préformés permettent de les empiler de façon sécuritaire
- Poignée de transport moulée à l'arrière des contenants
- Diviseurs et rainures moulés pour étiquettes
- Fenêtres en option aussi offertes
- Peuvent résister à des températures de -40° jusqu'à 250°F
- À l'épreuve de l'eau, ne rouillent pas et ne se corrodent pas
- Ne sont pas affectés par les produits chimiques et les solvants
- Le bac mobile est muni de 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes de 3"
- Capacité mobile: 300 lb
- Capacité d'empilage: 200 lb

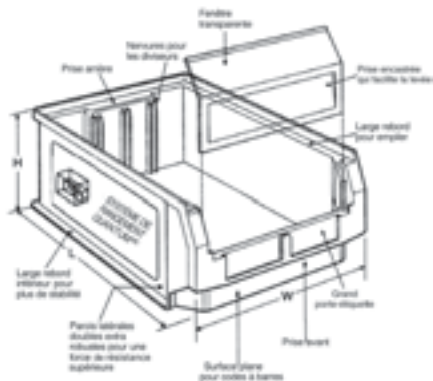

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM<sup>MC</sup>



MAGNUM



Bleu	Vert	No modèle	Rouge	Jaune	No fab	Dimensions extérieures			Qté
						lo"	x	la"	/caisse
CC361	CC362	CC363	CC364	CC365	QMS531	19 3/4	x	12 3/8	6
CC365	CC366	CC367	CC368	CC369	QMS532	19 3/4	x	12 3/8	6
CC373	CC374	CC375	CC376	CC377*	QMS533	19 3/4	x	12 3/8	3
CC377*	CC378*	CC379*	CC380*	CC381	QMS543	19 3/4	x	18 3/8	3
CC447*	CC448*	CC449*	CC450*	CC451	QMS743	29	x	18 3/8	1
					QMS843MOB**	29	x	18 3/8	1

### DIVISEUR FENÊTRE

No modèle	Qté /caisse	No modèle	Qté /caisse
CC381	6	CC385	12
CC382	6	CC386	6
CC383	3	CC387	6
CC384	3	CC388	6
-	-	-	-
-	-	-	-

\* Comprend une barre d'écartement pour plus de force et de support \*\* Unité mobile

## ÉTAGÈRES POUR CONTENANTS GÉANTS OUVERTS

- Dimensions: 42" la x 18" p x 76" h
- Capacité: 500 lb par tablette
- Assemblage requis

Rouge	Bleu	Jaune	Vert	Description
<b>SÉRIE QMS532</b>				
CF072	CF073	CF074	CF075	Unité de base
CF089	CF090	CF091	CF092	Ajout
<b>SÉRIE QMS533</b>				
CF080	CF081	CF082	CF083	Unité de base
CF097	CF098	CF099	CF100	Ajout
<b>SÉRIE QMS531</b>				
CF188	CF185	CF186	CF187	Unité de base
<b>SÉRIE QMS516</b>				
CF189*				Unité de base

\* Couleurs variées

### SÉRIE QMS531

- 27 contenants QMS531 - vert CC362
- 10 tablettes robustes en émail gris



### SÉRIE QMS516

- 4 contenants QMS543-rouge CC375, 3 contenants QMS533-bleu CC369, 6 contenants QMS532-jaune CC368 et 3 contenants QMS531-bleu CC361
- 7 tablettes robustes en émail gris



### SÉRIE QMS532

- 21 contenants QMS532 - jaune CC368
- 8 tablettes robustes en émail gris

CF074



### SÉRIE QMS533


- 15 contenants QMS533 - bleu CC369
- 6 tablettes robustes en émail gris



# BACS POUR TABLETTES

## BACS DE RANGEMENT POUR TABLETTES

- Façon économique de ranger pièces et composants
- Polypropylène durable
- Conçues pour les étagères de 12", 18" et 24" de profondeur, le rangement vertical ou les chariots de d'entretien
- Les boîtes s'emboîtent lorsqu'elles sont vides
- Compartiments et diviseurs disponibles
- Fabriquées de polypropylène
- Homologué par la FDA



L'ailette de blocage qui s'accroche sous la tablette du haut permet d'incliner la boîte pour un accès facile.

No modèle				No fab	Dimensions extérieures				Dimensions intérieures				Qté /caisse	Diviseurs jusqu'à 7 par bac	Compartiments par bac					
Bleu	Rouge	Jaune	Vert		lo"	x	la"	x	h"	lo"	x	la"	x	h"		CB379	CB380	CD036	CD041	
CB381	CB382	CB383	CB696	30-110	11 5/8	x	2 3/4	x	4	10 1/4	x	1 5/8	x	4	24	N/D	3	N/D	N/D	N/D
CB384*	CB385*	CB386*	CB697*	30-120	11 5/8	x	4 1/8	x	4	10 1/4	x	3	x	4	24	CB420	5	2	N/D	N/D
CB393*	CB394*	CB395*	CB698*	30-130	11 5/8	x	6 5/8	x	4	10 1/4	x	5 1/2	x	4	12	CB421	9	4	N/D	N/D
CC393	CC394	CC395	N/D	QSB107	11 5/8	x	8 3/8	x	4	10 3/4	x	7 1/2	x	3 7/8	20	CB867	N/D	N/D	12	4
CC396	CC397	CC398	N/D	QSB109	11 5/8	x	11 1/8	x	4	10 3/4	x	10 3/8	x	3 7/8	8	CB869	N/D	N/D	18	6
CB390*	CB391*	CB392*	CB699*	30-128	17 7/8	x	4 1/8	x	4	16 1/2	x	3	x	4	12	CF021	8	3	N/D	N/D
CB396*	CB397*	CB398*	CB700*	30-138	17 7/8	x	6 5/8	x	4	16 1/2	x	5 1/2	x	4	12	CF022	15	6	N/D	N/D
CC399	CC400	CC401	N/D	QSB108	17 7/8	x	8 3/8	x	4	16 1/2	x	7 1/2	x	3 7/8	10	CB867	N/D	N/D	19	6
CC402	CC403	CC404	N/D	QSB110	17 7/8	x	11 1/8	x	4	16 3/8	x	10 3/8	x	3 7/8	8	CB869	N/D	N/D	29	9
CC405	CC406	CC407	N/D	QSB105	23 5/8	x	4 1/8	x	4	22 1/4	x	3 1/4	x	3 7/8	8	CB861	N/D	N/D	13	4
CC408	CC409	CC423	N/D	QSB106	23 5/8	x	6 5/8	x	4	22 1/4	x	5 1/2	x	3 7/8	8	CB862	N/D	N/D	21	8
CC411	CC412	CC413	N/D	QSB114	23 5/8	x	8 3/8	x	4	22 1/4	x	7 1/2	x	3 7/8	6	CB867	N/D	N/D	24	8
CC414	CC415	CC416	N/D	QSB116	23 5/8	x	11 1/8	x	4	22 1/4	x	10 3/8	x	3 7/8	6	CB869	N/D	N/D	35	16

\* 2 diviseurs amovibles pleine largeur sont compris

### DIVISEURS

No modèle	No fab	Largeur"	Qté/caisse
CF021	40-128	3	24
CF022	40-138	5 1/2	24
CB867	DSB107	8 1/8	50
CB869	DSB109	11 1/8	50
CB861	DSB101	4 1/8	50
CB862	DSB102	6 5/8	50
CB420	40-120	2 7/8	24
CB421	40-130	5 1/2	24

### COMPARTIMENTS

No modèle	No fab	Couleur	Dim
CB379	30-101	Blanc	3 1/4" x 2"
CB380	30-102	Blanc	5" x 2 3/4"
CD036	QBC111	Jaune	3 1/4" x 1 3/4"
CD041	QBC112	Jaune	5 1/8" x 2 3/4"


### PORTE-ÉTIQUETTES DE FORME ALLONGÉE

CF398	ELH410	Noir	10° angle
CF399	ELH415	Noir	45° angle

## BACS À PIÈCES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Bacs fabriqués en polyéthylène haute densité recyclé à 100% après consommation
- Offerts en noir seulement


No modèle	No fab	Dimensions extérieures						Qté /caisse	Diviseurs No modèle
		lo"	x	lo"	x	h"			
CF441	30-110BLK	11 5/8	x	2 3/4	x	4	48	N/A	
CB850	QSB 101 BR	11 5/8	x	4 1/8	x	4	36	CB861	
CB851	QSB 102 BR	11 5/8	x	6 5/8	x	4	30	CB862	
CF442	30-128 BLK	17 7/8	x	4 1/8	x	4	24	CB420	
CB954	QSB 104 BR	17 7/8	x	6 5/8	x	4	20	CB862	
CB854	QSB 105 BR	23 5/8	x	4 1/8	x	4	8	CB861	
CB855	QSB 106 BR	23 5/8	x	6 5/8	x	4	8	CB862	
CB857	QSB 108 BR	17 7/8	x	8 3/8	x	4	10	CB867	
CB860	QSB 114 BR	23 5/8	x	8 1/8	x	4	6	CB867	
CC304	QSB 116B	23 5/8	x	11 1/8	x	4	6	CB869	
CC241	QGH 700 BR	15 1/4	x	19 7/8	x	12 7/16	1	N/D	

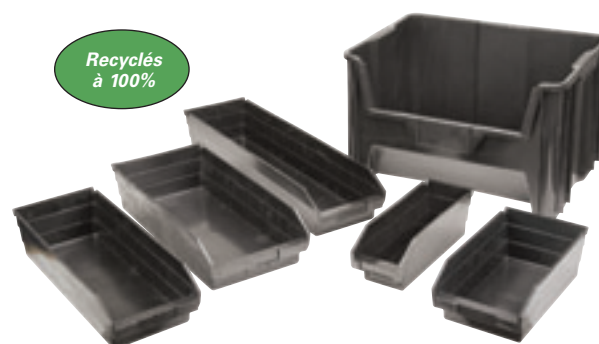

# BACS BOUR TABLETTES & CONTENANTS

## TIROIRS EURO

- Conception solide pour l'organisation efficace des pièces lourdes, des fournitures, des outils et de l'équipement
- Fabriqués de polystyrène choc vierge moulé par injection
- Côtés à parois épaisses de calibre 12
- Complètement étanches
- Résistants aux huiles et aux produits chimiques
- La poignée avant courbée a amplement d'espace pour les étiquettes d'identification autocollantes ou pour les codes à barres, et est munie d'une ouverture de 3/4"
- Rebord pleine largeur à l'arrière pour éviter le débordement

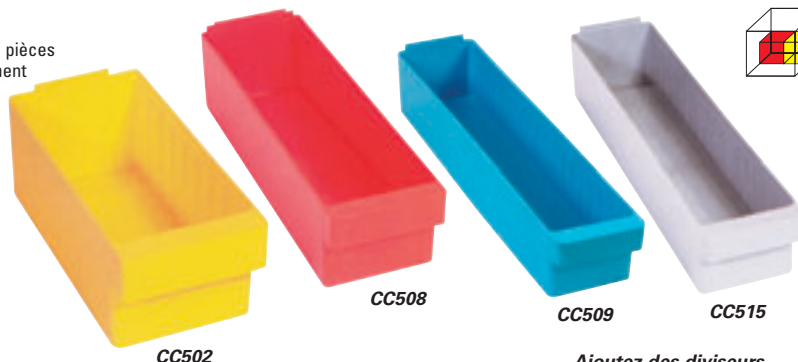

No modèle				No fab	Dimensions extérieures				Qté /caisse	Diviseur No modèle
Bleu	Gris	Rouge	Jaune		lo"	x	la"	x		
CE289	CE291	CE292	CE290	QED401	11 5/8	x	5 9/16	x	2 5/8	24
CE293	CE295	CE296	CE294	QED501	11 5/8	x	3 3/4	x	4 5/8	24
CC501	CC503	CC504	CC502	QED601	11 5/8	x	5 9/16	x	4 5/8	24
CC505	CC507	CC508	CC506	QED602	17 5/8	x	5 9/16	x	4 5/8	24
CC509	CC511	CC512	CC510	QED603	23 7/8	x	5 9/16	x	4 5/8	12
CC513	CC515	CC516	CC514	QED604	17 5/8	x	3 3/4	x	4 5/8	24
CE305	CE307	CE308	CE306	QED606	17 5/8	x	8 3/8	x	4 5/8	24
CE297	CE299	CE300	CE298	QED701	11 5/8	x	8 3/8	x	4 5/8	24
CE301	CE303	CE304	CE302	QED801	11 5/8	x	11 1/8	x	4 5/8	12
										CE309
										CC518
										CC517
										CC517
										CC518
										CE312
										CE312
										CE314

Ajoutez des diviseurs aux tiroirs Euro pour des possibilités d'entreposage additionnel



## TIROIRS EURO & ÉTAGÈRES FERMÉES

- 13 tablettes robustes en émail gris
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis



### COMPRENDS:

- 72 tiroirs Euro série QED601 11 5/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" h
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h

No modèle				Description	Nbre de tablettes
Bleu	Jaune	Gris	Rouge		
CF102	CF103	CF104	CF105	Unité de base	13
CF159	CF160	CF161	CF162	Ajout	13

- 72 tiroirs Euro série QED602 17 5/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" h
- Dimensions: 36" la x 18" p x 76" h

No modèle				Description	Nbre de tablettes
Bleu	Jaune	Gris	Rouge		
CF106	CF107	CF108	CF109	Unité de base	13
CF163	CF164	CF165	CF166	Ajout	13

- 108 tiroirs Euro série QED604 17 5/8" la x 3 3/4" p x 4 5/8" h
- Dimensions: 36" la x 18" p x 76" h

No modèle				Description	Nbre de tablettes
Bleu	Jaune	Gris	Rouge		
CF110	CF111	CF112	CF113	Unité de base	13
CF167	CF168	CF169	CF170	Ajout	13

- 72 tiroirs Euro série QED603 23 7/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" h
- Dimensions: 36" la x 24" p x 76" h

No modèle				Description	Nbre de tablettes
Bleu	Jaune	Gris	Rouge		
CF114	CF115	CF116	CF117	Unité de base	13
CF171	CF172	CF173	CF174	Ajout	13

## BACS DE PLASTIQUE JUMBO

- De dimensions très grandes, ce qui offre une capacité de rangement importante
- Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- S'emboîtent pour minimiser l'espace pris dans l'entrepôt lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- S'empilent à plus de 4 bacs de hauteur pour mieux utiliser l'espace d'entreposage
- Dimensions: 25" lo x 15 1/2" la x 13" h
- Capacité: 200 lb



No modèle	Couleur
CF328	Bleu
CF330	Jaune

No modèle	Couleur
CF329	Vert
CF327	Rouge

## CONTENANTS DE RANGEMENT STACK-N-NEST<sup>MD</sup>

- Idéals pour ranger, rassembler et transporter les petites pièces, les pièces détachées et les produits finis
- Conçus pour un usage maximal et efficace
- S'empilent d'une façon et s'emboîtent de l'autre
- Peuvent être utilisés individuellement sur du rayonnage ou empilés
- De conception robuste, ils peuvent être glissés dans des étagères
- À l'usine, utilisez le même contenant pour le rangement, la manipulation et le rassemblement de pièces sans avoir besoin d'en transférer le contenu



No modèle	Couleur	Dimensions extérieures				Poids lb
		lo"	x	la"	x	
CC890	Bleu	15 1/4	x	12 1/4	x	6
CC891	Rouge	15 1/4	x	12 1/4	x	6
CC892	Jaune	15 1/4	x	12 1/4	x	6



# BOÎTES EN CARTON-FIBRES & SUPPORTS



## BOÎTES & DIVISEURS EN CARTON-FIBRE ONDULÉ

- Boîtes et diviseurs économiques en carton-fibre ondulé
- Idéals pour le rangement des petites pièces
- S'assemblent facilement sans agrafeuses ni ruban, simplement plier
- En glissant la boîte vers soi, elle s'accroche à la tablette, facilitant ainsi l'accès
- Diviseurs non compris
- Qté par caisse: 100
- Assemblage requis

Boîtes et diviseurs en carton-fibre ondulé



Diviseurs amovibles qui facilitent la manutention

BOÎTE DE 12" DE PROFONDEUR			BOÎTE DE 18" DE PROFONDEUR		
No modèle	Poids du pqt lb		No modèle	Poids du pqt lb	Dimensions la" x h"
CB063	17		CB056	22	2 x 4 1/2
CB064	19		CB057	27	3 x 4 1/2
CB065	20		CB058	30	4 x 4 1/2
CB066	25		CB059	38	6 x 4 1/2
CB067	31		CB060	45	8 x 4 1/2
CB068	36		N/D	-	9 x 4 1/2
CB052	38		CB054	50	10 x 4 1/2
CB053	44		CB055	57	12 x 4 1/2


### DIVISEURS AMOVIBLES DE 3 5/8" DE PROFONDEUR

No modèle	Dimensions la" x h"	Poids du pqt lb	No modèle	Dimensions la" x h"	Poids du pqt lb
CB071	1 3/4 x 4 1/8	7	CB075	7 3/4 x 4 1/8	22
CB072	2 3/4 x 4 1/8	9	CB069	9 3/4 x 4 1/8	27
CB073	3 3/4 x 4 1/8	10	CB070	11 3/4 x 4 1/8	31
CB074	5 3/4 x 4 1/8	14			



## SUPPORTS DE RANGEMENT À FACE SIMPLE


- Autoportants, mais peuvent aussi être boulonnés à l'établi, au plancher ou au mur
- Le modèle de plancher de 61" de hauteur comprend 48 bacs d'entreposage en plastique de 4" et 10 bacs de 6" ou 48 bacs en carton ondulé de 4" et 8 bacs en carton ondulé de 8"
- Le modèle d'établi de 21 1/2" de hauteur comprend 16 bacs d'entreposage en plastique de 4" et 5 bacs en plastique de 6" ou 16 bacs en carton ondulé de 4" et 4 bacs en carton ondulé de 8"
- Commandez avec bacs en plastique, boîtes en carton-fibre ou le support seulement
- Fini émaillé gris
- Assemblage requis

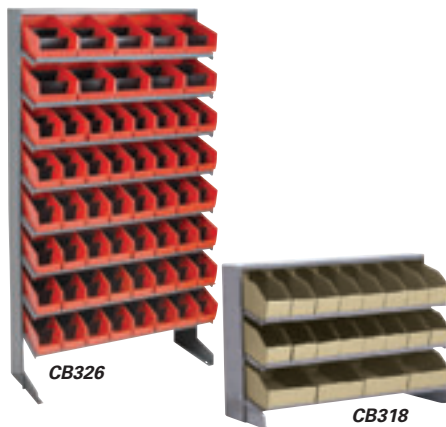

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Type de bac	Poids lb
CB318	32 7/8 x 12 1/8 x 21 1/2	Carton ondulé	22
CB377	32 7/8 x 12 1/8 x 21 1/2	Support seulement	17
CB323	33 1/2 x 12 1/4 x 61	Carton ondulé	57
CB378	33 1/2 x 12 1/4 x 61	Support seulement	45
Bleu	Rouge	Jaune	
CB320	CB321	CB322	21 1/2
CB325	CB326	CB327	61
			Plastique
			65

## SUPPORTS MOBILE À DOUBLE FACE

- Supports mobiles à double face en acier de calibre 22 montés sur des plateformes de 26" x 36"
- Roulettes de 3"
- Chaque support peut recevoir 96 bacs de 4" de largeur et 20 bacs de 6" de largeur
- Commandez avec bacs en plastique, en carton-fibre ou le support seulement
- Fini émaillé gris
- Assemblage requis

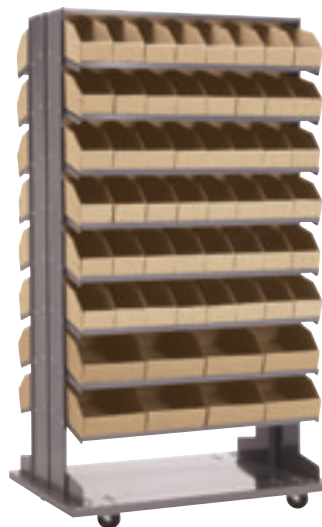

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Type de bac	Poids lb
CB328	33 1/2 x 12 1/4 x 65	Carton ondulé	139
CB337	33 1/2 x 12 1/4 x 65	Support seulement	115
Bleu	Rouge	Jaune	
CB330	CB331	CB332	65
			Plastique
			155

## ÉTAGÈRES POUR LE RANGEMENT DE PIÈCES

- Les étagères de rangement offrent un entreposage polyvalent pour usage intensif
- Unité de 76" de hauteur avec 96 bacs de 4"
- Unité de 40" de hauteur avec 48 bacs de 4"
- Disponibles avec bacs en plastique, en carton-fibre ou l'étagère seulement
- Fini émaillé gris
- Assemblage requis



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Bac Type	Poids lb
CF048	36 x 12 x 40	Carton ondulé	90
RK203	36 x 12 x 40	Étagère seulement	80
CF184	36 x 12 x 76	Carton ondulé	163
RK241	36 x 12 x 76	Étagère seulement	144
Bleu	Rouge	Jaune	
CF049	CF050	CF051	40
CF053	CF054	CF055	76
			Plastique
			96
			176

# CONTENANTS STACK-N-NEST

## CONTENANTS STACK-N-NEST<sup>MD</sup>

- Les contenants *Stack-N-Nest Polyewton<sup>MD</sup>* sont utilisés dans les usines de fabrication générale, les usines de traitement des aliments et pour la distribution
- En polyoléfine moulée par injection à grande résistance aux chocs
- Ne rouillent pas, résistent à la pourriture et à la corrosion ainsi qu'aux dommages causés par l'huile, la plupart des solvants chimiques, l'eau et la vapeur
- Empilables sans couvercles
- S'emboîtent alternativement en positions de 180° quand ils sont vides
- Résistent à de larges écarts de température
- Se nettoient facilement

Les contenants bleus & gris sont homologués USDA & FDA pour utilisations alimentaires!



CA345



CC861

CC868

CC872



CB863



CA343

### CONTENANTS

No modèle			No fab	Dim ext dessus			Dim ext dessous			Volume pi,cu.	Rapport d'emboîtement	Poids lb	No modèle		
Gris	Rouge	Bleu		lo"	x	la"	lo"	x	la"				Gris	Rouge	Bleu
CA341	CC859	CC868	SN2012-6	20,1	x	13,0	18,5	x	11,5	0,6	2,1:1	2,1	CA334	CC877	CC883
CA344	CC860	CC869	SN2414-8	24,0	x	14,1	21,8	x	11,5	1,1	4:1	3,4	CA337	CC880	CC886
CA342	CC861	CC870	SN2013-12	19,4	x	12,9	17,3	x	10,9	1,3	4:1	3,8	CA335	CC878	CC884
CA343	CC862	CC871	SN2117-12	21,0	x	17,0	18,8	x	15,0	1,8	4:1	5,0	CA336	CC879	CC885
CA346	CC863	CC872	SN2618-10	26,1	x	18,7	24,0	x	15,9	2,1	4:1	5,4	CA339	CC882	CC888
CA348	CC864	CC873	SN3022-6	29,6	x	22,4	28,3	x	21,0	2,1	4:1	4,8	N/D	N/D	N/D
CA347	CC865	CC874	SN2818-10	28,4	x	18,7	26,0	x	15,9	2,3	4:1	5,8	N/D	N/D	N/D
CA345	CC866	CC875	SN2420-13	24,0	x	20,0	21,6	x	17,7	2,7	4:1	6,1	CA338	CC881	CC887
CA349	CA867	CC876	SN3024-15	30,1	x	24,0	27,0	x	21,0	4,7	4,5:1	11,0	N/D	N/D	N/D

### COUVERCLES

## CONTENANTS PLEXTON<sup>MD</sup>

- Contenants en fibre de verre avec rebord renforcé d'un fil de fer (pour contenants de 25,3" de longueur et plus grands)
- Idéals pour un entreposage robuste, produits semi-finis et applications de distribution
- Peuvent résister à des températures minimum de -60°F et maximum de 250°F (en continu)
- Résistent à l'humidité, aux produits chimiques, aux solvants et à la plupart des huiles
- Capacité: 500 lb par contenant



### CONTENANTS

No modèle			No fab	Dim extérieures dessus			Dim intérieures dessus			Qté /caisse	No modèle		No modèle
Rouge	Gris			lo"	x	la"	lo"	x	la"		Rouge	Gris	
CD179	CD193		SN1610-5	17,9	x	10,8	15,9	x	10,1	10	CD207	CD216	CD225
CD180	CD194		SN1812-6	19,8	x	12,8	18,1	x	11,9	10	CD208	CD217	CD226
CD181	CD195		SN1812-8	20,6	x	13,0	18,0	x	12,3	10	CD209	CD218	CD227
CD182	CD196		SN2010-7	24,1	x	11,4	20,0	x	10,7	10	CD210	CD219	CD228
CD183	CD197		SN2010-9	24,1	x	11,4	20,0	x	10,6	10	CD210	CD219	CD228
CD184	CD198		SN2214-5	24,3	x	14,8	21,7	x	14,0	8	CD211	CD220	CD229
CD185	CD199		SN2214-8	24,3	x	14,8	21,5	x	13,9	8	CD211	CD220	CD229
CD186	CD200		SN2217-6	25,3	x	18,1	21,4	x	18,1	10	CD212	CD221	CD230
CD187	CD201		SN2217-10	25,3	x	18,1	22,8	x	17,3	5	CD212	CD221	CD230
CD188	CD202		SN2419-4	27,5	x	19,9	23,1	x	18,9	5	CD213	CD222	CD231
CD189	CD203		SN2713-7	29,6	x	13,8	26,7	x	12,9	10	N/D	N/D	N/D
CD190	CD204		SN2716-11	30,6	x	16,9	26,3	x	15,9	5	CD214	CD223	CD232
CD191	CD205		SN3023-8	34,1	x	24,0	30,1	x	21,6	5	N/D	N/D	N/D
CD192	CD206		SN3919-14	42,5	x	20,1	38,1	x	19,0	5	CD215	CD224	CD233

### COUVERCLES

### CHARIOTS



## CONTENANTS STACK & NEST

- Empilables avec ou sans couvercle pour une expédition et un entreposage maximaux
- Capacité d'être empilés et ensuite d'être tournés sur 180° pour les emboîter lorsqu'ils sont vides
- La surface rugueuse du dessous offre une meilleure traction sur les convoyeurs
- Polyéthylène haute densité moulé par injection
- Conforme aux règlements de l'USDA et de la FDA pour utilisation dans les industries alimentaires
- Ne rouilleront pas, ne se corroderont pas, ne perdront pas leur forme
- Ne sont pas affectés par les produits chimiques et sont à l'épreuve de l'eau
- Conviennent aux palettes standards de 48" x 40"
- Peuvent résister à des températures de -10°F jusqu'à 250°F
- Les nervures sous le rebord préviennent le coincement lorsqu'ils sont emboîtés
- Prises sur les deux côtés pour faciliter le transport et la manipulation



**Conforme aux règlements de l'USDA et de la FDA pour utilisation dans les industries alimentaires**



**Couvercles amovibles en option; ils se referment par pression et protègent le contenu de façon sécuritaire.**

**La photo illustre un couvercle attaché et bloqué pour plus de sécurité.**



**Tous les contenants offrent la possibilité d'utiliser un porte-étiquette transparent offert en option.**

**Ils se fixent aux contenants SNT avec ou sans couvercle pour faciliter l'identification des pièces.**



### CONTENANTS

Bleu	No modèle Gris	Rouge	No fab	Dimensions extérieures lo" x la" x h"	Dimensions intérieures lo" x la" x h"	Qté /caisse	Bleu	No modèle Gris	Rouge	Qté /caisse
CC315	CC316	CC317	SNT180	18 x 11 x 6	15 1/4 x 9 3/8 x 5 7/8	6	CC342	CC343	CC344	6
CC318	CC319	CC320	SNT185	18 x 11 x 9	15 1/8 x 9 1/8 x 8 7/8	6	CC342	CC343	CC344	6
CC321	CC322	CC323	SNT190	19 1/2 x 15 1/2 x 10	16 x 13 1/4 x 9 7/8	6	CC345	CC346	CC347	6
CC324	CC325	CC326	SNT195	19 1/2 x 15 1/2 x 13	15 7/8 x 13 3/8 x 12 7/8	6	CC345	CC346	CC347	6
CC327	CC328	CC329	SNT200	19 1/2 x 13 1/2 x 8	16 3/8 x 11 1/2 x 7 7/8	6	CC348	CC349	CC350	6
CC330	CC331	CC332	SNT225	23 1/2 x 19 1/2 x 10	19 3/8 x 16 7/8 x 9 7/8	3	CC351	CC352	CC353	3
CC333	CC334	CC335	SNT230	23 1/2 x 19 1/2 x 13	19 1/2 x 16 7/8 x 12 7/8	3	CC351	CC352	CC353	3
CC336	CC337	CC338	SNT240	23 1/2 x 15 1/2 x 12	19 5/8 x 13 x 11 7/8	3	CC354	CC355	CC356	3
CC339	CC340	CC341	SNT300	29 1/2 x 19 1/2 x 15	25 1/8 x 16 5/8 x 14 7/8	3	CC357	CC358	CC359	3

**No modèle CC360**

Porte-étiquette jusqu'à 3" x 5". Convient à tous les contenants SNT

## CONTENANTS EMBOÎTABLES QUANTUB

- En polyéthylène de haute densité
- Rebord roulé pour une prise confortable
- Huit trous forés de 1/4" au fond pour permettre le drainage
- Dimensions: 24 1/2" lo x 19" la x 9 1/2" h
- Approuvés par l'USDA/FDA

**No modèle CD244 Gris**

**No modèle CD434 Bleu**



## BAC REPLIABLE

- Fabrication de polypropylène
- Base renforcée pour plus de durabilité
- 16 tiges intégrées en acier robuste pour offrir plus de force
- Se replie à 21" lo x 14" la x 2" h pour faciliter l'entreposage
- Dimensions ouvert: 21" lo x 14" la x 10 1/2" h
- Capacité: 160 lb

**No modèle CF326**



# CONTENANTS STARPAK<sup>MD</sup> & DIVIDER BOX<sup>MD</sup>


## SYSTÈME DE CONTENANTS D'EXPÉDITION 4845 DE STAKPAK<sup>MD</sup> PLUS

- Contenants modulaires moulés par injection, à parois droites, empilables seulement
- En polyéthylène haute densité (PEHD)
- Des nervures externes renforcées pour une solidité d'empilage

- À l'intérieur, des parois lisses procurent un maximum d'espace et facilitent le nettoyage
- Son concept modulaire optimise le cube sur des palettes standard de 45" x 48" et permet de mélanger les différentes grandeurs

- Poignées ergonomiques confortables et sécuritaires
- Les contenants résistent à des températures de -10°F à 120°F
- Porte-étiquettes optionnels

**ORBIS**

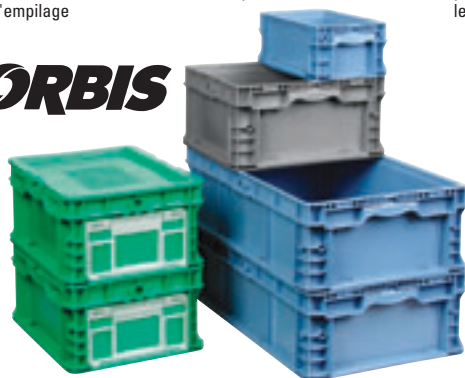

48" x 15" (1/3)  
24" x 15" (1/6)  
12" x 15" (1/12)  
12" x 7" (1/24)



48" x 22" (1/2)  
24" x 22" (1/4)  
24" x 11" (1/8)



16" x 15" (1/4)  
sur palettes ALAG 30" x 32"  
15" x 15" (1/9)  
sur palettes ALAG 45" x 48"



12" x 15" (1/6)

No modèle			Modularité palette			Dim extérieures				Hauteur hors tout contenant"	Espace libre" *	Volume pi.cu.	Capacité remorque 48' (contenants)	Poids lb	No modèle des couvercles			No modèle porte-étiquettes
Vert	Gris	Bleu royal	30" x 36"	(AIAG) 45" x 48"	lo"	Dessus x la"	Dessous x la"		Vert						Gris	Bleu royal		
CONTENANTS STAKPAK <sup>MD</sup>																		
CA498	CA499	CC112	1/12	1/24	12,0	x 7,4	12,0	x 7,4	5,0	4,5	0,1	8640	1,1	CA487	CA488	CC120	CA448	
CA500	CA501	CC113	1/6	1/12	12,0	x 15,0	12,0	x 15,0	5,0	4,4	0,3	4320	1,6	CA489	CA490	CC121	CA448	
CA502	CA503	CC114	1/6	1/12	12,0	x 15,0	12,0	x 15,0	7,5	6,8	0,5	3456	2,2	CA489	CA490	CC121	CA449	
CA504	CC174	CC115	1/6	1/12	12,0	x 15,0	12,0	x 15,0	9,5	8,8	0,6	2304	2,5	CA489	CA490	CC121	CA449	
CA507	CA508	CC116	-	1/6	24,0	x 15,0	24,0	x 15,0	5,0	4,5	0,7	2592	3,0	CA491	CA492	CC122	CA448	
CA509	CA510	CC117	-	1/6	24,0	x 15,0	24,0	x 15,0	7,5	6,8	1,1	1728	3,6	CA491	CA492	CC122	CA449	
CA511	CA512	CC118	-	1/6	24,0	x 15,0	24,0	x 15,0	9,5	8,8	1,4	1296	4,4	CA491	CA492	CC122	CA449	
CA505	CA506	CC119	-	1/6	24,0	x 15,0	24,0	x 15,0	14,5	13,8	2,2	864	5,7	CA491	CA492	CC122	CA449	
COUVERCLES STAKPAK <sup>MD</sup>															PORTE-ÉTIQUETTES			
CA487	CA488	CC120	-	-	12,0	x 7,4							0,4		No modèle		Dimensions	
CA489	CA490	CC121	-	-	12,0	x 15,0							0,6				lo" x la"	
CA491	CA492	CC122	-	-	24,0	x 15,0							2,1		CA448		8,5 x 4,0	

\* Lorsque les contenants sont empilés les uns sur les autres, il y a une perte d'environ 1/2"

## CONTENANTS DIVIDER BOX<sup>MD</sup>

- Les contenants *Divider Box<sup>MD</sup>* (DC) en polyéthylène haute densité (PEHD) sont moulés par injection
- Les séries **DG** en PEHD approuvé par la FDA sont moulés par injection et sont résistants à la plupart des solvants et des produits chimiques
- Espaces plats sur les quatre parois pour identifier leur contenu
- Poignée confortable
- Les rebords d'empilement et les parois extérieures à rainures multiples offrent une résistance aux chocs
- Tous les contenants peuvent être divisés en compartiments par longueur et/ou par largeur
- Des stries moulées assurent l'empilement sécuritaire des contenants avec ou sans couvercle
- Un jeu d'attaches pour porte-étiquettes compris avec les modèles **DC** seulement
- Une gamme complète d'accessoires en option aussi offerts comprenant des porte-étiquettes à velcro pour les modèles **DG**, des porte-étiquettes à pression pour les modèles **DC**, des diviseurs horizontaux et verticaux et des couvercles
- Chariot en option (**CF400**) pour faciliter le transport



Utilisez des **diviseurs horizontaux** afin d'augmenter l'espace disponible pour les articles plus petits



										PORTE-ÉTIQUETTE							
Dimensions									Diviseurs courts		Diviseurs longs		No modèle	No modèle			
No modèle				extérieures			intérieures			Volume pi.cu.	Poids lb	No modèle	Nbre de compart.	No modèle	Nbre de compart.	couvercles transparents	No modèle encliquetables ou velcro
Gris	Rouge	Bleu	Série	lo" x la" x h"	lo" x la" x h"	lo" x la" x h"											
CA562	CC833	CC846	DC1025	10,8 x 8,3 x 2,5	9,2 x 6,6 x 2,5	0,07	0,5	CA568	7	CA571	5	CA556**	CC314				
CC641	CC934	CC946	DG91035	10,9 x 8,3 x 3,5	9,2 x 6,6 x 3,0	0,10	0,9	CC659	7	CC650	5	CD437*	CF351				
CC642	CC935	CC947	DG91050	10,9 x 8,3 x 5,0	9,2 x 6,6 x 4,5	0,19	1,2	CC660	7	CC651	5	CD437*	CF352				
CA565	CC836	CC849	DC2025	16,5 x 10,9 x 2,5	14,8 x 9,2 x 2,5	0,16	0,9	CA571	11	CA577	7	CA559/CA561**	CC314				
CC643	CC936	CC948	DG92035	16,5 x 10,9 x 3,5	14,9 x 9,3 x 3,0	0,24	1,42	CC661	11	CC652	7	CD438*	CF351				
CC644	CC937	CC949	DG92060	16,5 x 10,9 x 6,0	14,9 x 9,3 x 5,5	0,44	1,88	CC662	11	CC653	7	CD438*	CF352				
CA566	CC840	CC853	DC2070	16,5 x 10,9 x 7,0	15,0 x 9,3 x 7,0	0,51	1,7	CA575	11	CA581	7	CA559/CA561**	CA446/CC314				
CC645	CC938	CC950	DG92080	16,5 x 10,9 x 8,0	14,9 x 9,3 x 7,5	0,60	2,5	CC663	11	CC654	7	CD438*	CF353				
CC646	CC939	CC951	DG93030	22,5 x 17,5 x 3,0	20,6 x 15,6 x 2,5	0,44	2,5	CC664	15	CC655	11	CD439*	CF351				
CA567	CC842	CC855	DC3050	22,4 x 17,4 x 5,0	20,3 x 15,3 x 5,0	0,79	2,6	CA584	15	CA588	11	CA560/CD456**	CA446/CC314				
CC647	CC940	CC952	DG93060	22,5 x 17,5 x 6,0	20,6 x 15,6 x 5,5	0,97	4	CC665	15	CC656	11	CD439*	CF352				
CC648	CC941	CC953	DG93080	22,5 x 17,5 x 8,0	20,6 x 15,6 x 7,5	1,32	4,67	CC666	15	CC657	11	CD439*	CF353				
CC649	CC942	CC954	DG93120	22,5 x 17,5 x 12,0	20,6 x 15,6 x 11,5	2,03	5,67	CC667	15	CC658	11	CD439*	CF353				

\* Couvercles offerts en gris, rouge et bleu. \*\* Couvercles offerts en gris et bleu.

# CONTENANTS DE DISTRIBUTION

Des contenants réutilisables et récupérables avec couvercle. Ils sont idéals pour la distribution de produits de vente en gros et pour l'emballage de cueillette. Les couvercles à charnières se ferment en assurant ainsi une protection sûre. Des contenants empilables avec le couvercle fermé et emboîtable avec le couvercle ouvert pour une utilisation optimale de l'espace dans les camions, les remorques, les espaces de rangement et sur les palettes. La surface rugueuse du dessous offre une meilleure traction sur les

convoyeurs. La capacité de charge maximale par contenant est de 70-75 lb. Le contenant sous la pile peut supporter entre 250 et 300 lb lorsque les contenants sont empilés. (Veuillez vous renseigner sur les capacités de charge précises.) Les contenants *Flipak<sup>MC</sup>* sont offerts en plastique polyéthylène (PE) gris ou rouge ou en plastique polypropylène (PP) transparent.

## CONTENANTS DE DISTRIBUTION FLIPAK<sup>MC</sup> EN PLASTIQUE POLYÉTHYLÈNE (PE)

- De haute densité (PEHD), le polyéthylène offre une protection sûre contre l'humidité, les impacts ou les produits chimiques



**ORBIS**

No modèle			Dimensions extérieures						Volume pi.cu.	Rapport d'emboîtement	Poids lb		
Gris	Rouge	Bleu	Dessus			Dessous							
			lo"	x	la"	x	h"	lo"				x	la"
MOINS DE 2,0 PI.CU.													
CA452	-	CF265	11,8	x	9,8	x	7,7	9,3	x	7,0	0,3	2,8:1	2,1
CA453	-	CF266	15,2	x	10,9	x	9,7	12,8	x	7,8	0,6	4,0:1	3,0
CA454	-	-	21,8	x	15,1	x	5,5	18,9	x	13,7	0,7	3,6:1	4,8
CA455	-	CF268	19,7	x	11,8	x	7,3	16,9	x	9,3	0,7	3,0:1	3,4
CA456	-	-	20,6	x	13,5	x	6,5	18,2	x	11,7	0,8	2,1:1	5,2
CA457	-	-	20,6	x	13,2	x	11,6	17,7	x	11,0	1,4	4,4:1	5,9
CA458	CA459	CF271	21,8	x	15,2	x	9,8	19,1	x	13,5	1,4	4,4:1	5,9
CA460	-	-	21,8	x	16,0	x	9,3	19,1	x	13,4	1,4	4,5:1	5,9
CA461	-	CF273	22,3	x	13,0	x	12,8	19,1	x	10,9	1,6	3,8:1	6,2
CA462	CA463	-	21,8	x	15,2	x	12,9	18,6	x	12,9	1,8	4,0:1	6,5
CA464	-	CF274	23,5	x	15,7	x	13,0	19,9	x	13,0	1,9	4,5:1	6,9
2,0 PI.CU. & PLUS													
CA466	CA467	CF276	26,9	x	17,1	x	12,6	24,3	x	14,6	2,4	4,2:1	8,2
CA468	CA469	CF277	23,9	x	19,6	x	12,6	21,1	x	17,1	2,7	5,3:1	8,4
CA470	-	-	28,0	x	20,6	x	12,5	25,0	x	18,0	3,2	3,5:1	10,0
CA471	-	-	39,0	x	14,0	x	13,0	36,3	x	11,3	3,3	4,9:1	10,4
CA472	-	-	32,0	x	18,0	x	14,9	28,8	x	15,9	3,8	3,0:1	11,0
CA473	CA474	CF281	27,9	x	20,6	x	15,6	25,8	x	18,7	4,0	2,7:1	12,7
CA475	-	-	30,0	x	22,0	x	20,5	27,4	x	19,4	6,1	4,0:1	17,0

## CONTENANTS ÉCONOMIQUES À COUVERCLE À CHARNIÈRES

- S'empilent lorsque le couvercle est fermé
- S'emboîtent lorsque vides
- Poignées de transport en retrait
- Dimensions: 21 1/2" lo x 15" la x 12 1/2" h
- Capacité: 45 litres

No modèle CD383

**iP**  
INTEGRATED PLASTICS



## CONTENANTS DE DISTRIBUTION FLIPAK<sup>MC</sup> EN PLASTIQUE POLYPROPYLENE (PP) TRANSPARENT

- Offrent les mêmes avantages que les contenants en plastique polyéthylène, mais permettent en plus d'identifier plus facilement le contenu
- Le polypropylène (PP) est de la même famille que le polyéthylène
- Les avantages du polypropylène, par rapport au polyéthylène: plus de rigidité et de résistance à des températures élevées
- Plage de températures: 30°F - 150°F



**ORBIS**

No modèle	Dimensions extérieures						Volume pi.cu.	Rapport d'emboîtement	Poids lb		
	Dessus			Dessous							
	lo"	x	la"	x	h"	lo"	x	la"			
MOINS DE 2,0 PI.CU.											
CC128	11,8	x	9,8	x	7,7	9,3	x	7,0	0,3	2,8:1	2,1
CC129	15,2	x	10,9	x	9,7	12,8	x	7,8	0,6	4,0:1	3,0
CC130	19,7	x	11,8	x	7,3	16,9	x	9,3	0,7	3,0:1	3,4
CC131	21,8	x	15,2	x	9,8	19,1	x	13,5	1,4	4,4:1	5,6
CC132	21,8	x	15,2	x	12,9	18,6	x	12,9	1,8	4,0:1	6,2
2,0 PI.CU. & PLUS											
CC133	23,9	x	19,6	x	12,6	21,1	x	17,1	2,7	5,3:1	8,4

## CONTENANTS ÉCONOMIQUES FLIP-TOP

- S'empilent lorsque le couvercle est fermé
- S'emboîtent lorsque vides
- Poignées de transport en retrait
- Dimensions: 21 1/2" lo x 15" la x 12 1/2" h
- Capacité: 45 litres
- Poids: 5 lb

No modèle

CD459 Gris

No modèle

CD510 Rouge

**iP**  
INTEGRATED PLASTICS





# CONTENANTS EN POLY HOMOLOGUÉS FDA

## BOÎTES UTILITAIRES

- Fabriquées en plastique durable de catégorie commerciale
- Poignées, dessous et nervures renforcés pour plus de résistance
- Capacité: 17,5 L
- Dimensions: 20" lo x 15" la x 5" h
- Homologuées NSF d'après la norme no. 2 (éclaboussure)
- Groupe d'équipement pour viandes et volailles inscrit USDA et conforme avec les directives de HACCP



No modèle **CD445** Gris  
No fab 3349

No modèle **CD446** Blanc  
No fab 3349

No modèle **CD662** Couverture gris  
No fab 3648



## SEAUX D'USAGE GÉNÉRAL

- Couvercles étanches disponibles: de type à joint sec ou d'étanchéité pour la manutention de matières liquides
- Anse en métal galvanisé sauf pour **CB040**

**ROPAK**



No modèle	Description	Dimensions dia" x la"	Type de couvercle	Poids lb
<b>CB040</b>	Seau 4 L a/poignée plastique	8 1/4 x 6	-	0,5
<b>CB039</b>	Couvercle pour seaux 4, 5, 6 L a/joint statique	8 1/2 x 1/2	Étanchéité	0,2
<b>CB043</b>	Seau 11,4 L a/poignée métal	11 x 9	-	1,1
<b>CB041</b>	Couvercle pour seau 11,4 L sans joint statique	11 3/8 x 5/8	Joint sec	0,3
<b>CB046</b>	Seau 20 L a/poignée métal	11 7/8 x 15 3/8	-	2,0
<b>CC426</b>	Couvercle pour seau 20 L	12 1/2 x 5/8	Joint sec	0,4
<b>CB045</b>	Couvercle robuste pour seaux de 20 L et 23 L a/bec verseur	12 1/8 x 3/4	Étanchéité	0,6

## BACS EMPILABLES EN CROISÉ

- Idéals pour la production, l'assemblage et le ramassage de commandes
- Moulés par injection en polyéthylène résistant aux impacts, qui ne craque pas, ne rouille pas et se nettoie facilement
- Peuvent être tournés à 90° pour empilage en croisé
- Poignée intégrée et rainures de fond pour faciliter la manipulation
- Capacité: 100 lb
- Homologués par la FDA
- Porte-étiquettes transparent en option, modèle **CC360**



No modèle			Dimensions				No modèle couvercle		
Bleu	Gris	Blanc	lo"	x la"	x h		Bleu	Gris	Blanc
<b>CD583</b>	<b>CD584</b>	<b>CD585</b>	17 1/4	x 11	x 12		<b>CF016</b>	<b>CD586</b>	<b>CF017</b>
<b>CD247</b>	<b>CD246</b>	<b>CD248</b>	25 1/8	x 16	x 8 1/2		<b>CF018</b>	<b>CD606</b>	<b>CF019</b>

## RÉSERVOIRS CYLINDRIQUES

- Idéal pour l'entreposage, le malaxage, le marinage, le mélangeage
- Réservoirs cylindriques autoportants quand ils sont remplis
- Parois translucides qui permettent de voir le contenu en tout temps
- Une grande variété de raccords peut être installée pour différentes utilisations
- Couleur: blanc naturel
- Autres dimensions offertes jusqu'à 500 lb de capacité

Couvercles vendus séparément



RÉSÉROIRS					COUVERCLES	
No modèle	Capacité gal imp	Diamètre intérieur"	Profondeur réservoir"	Poids lb	No modèle	Poids lb
<b>CA074</b>	5	11	16	3	<b>CA075</b>	1
<b>CA027</b>	12	13	27	4	<b>CA028</b>	1
<b>CA020</b>	15	16	24	6	<b>CA026</b>	1
<b>CA025</b>	25	16	35	8	<b>CA026</b>	1
<b>CA021</b>	30	18	33	10	<b>CA022</b>	1
<b>CA067</b>	30	20	27 1/2	11	<b>CA068</b>	2
<b>CA036</b>	45	22 1/2	34	18	<b>CA037</b>	3
<b>CA076</b>	60	22 1/2	45	22	<b>CA077</b>	3
<b>CA078†</b>	75	24	48	23	<b>CA079</b>	3
<b>CA034†</b>	100	30	42	35	<b>N/D</b>	-
<b>CA038†</b>	150	36	42	45	<b>CA039</b>	8
<b>CA054†</b>	175	36	48	55	<b>CA055</b>	8

† FAB. Milton, Ontario

## RÉSÉROIRS RECTANGULAIRES

- Idéals pour l'entreposage et le malaxage à des températures constantes jusqu'à 150°F ou intermittentes jusqu'à 170°F
- Des couvercles sont disponibles pour la plupart des réservoirs
- Pour empêcher le gonflement causé par des charges liquides lourdes continues, un support d'acier, de contreplaqué ou de bois est recommandé
- Parois droites et rebords à moins d'avis contraire
- Couleur: blanc naturel
- Autres dimensions offertes jusqu'à 300 lb



### ACCESSOIRES

Une grande variété de raccords pour tous les types et grandeurs de réservoirs est disponible.

- Robinets filetés
- Clapets sphériques à union réelle
- Moyeu soudé
- Adaptateurs amovibles

RÉSÉROIRS							COUVERCLES	
No modèle	Capacité gal imp	Dim intérieures lo" x la" x p"				Poids lb	No modèle	Poids lb
<b>CA110</b>	6	11 x 11 x 15				6	<b>N/D</b>	-
<b>CA065</b>	15	24 x 15 x 11				10	<b>N/D</b>	-
<b>CA069</b>	15	45 x 22 x 5				18	<b>N/D</b>	-
<b>CA084*</b>	20	23 x 19 x 16				11	<b>CA085</b>	3
<b>CA066</b>	20	23 x 23 x 12				11	<b>N/D</b>	-
<b>CA050</b>	20	24 x 10 x 24				12	<b>N/D</b>	-
<b>CA063</b>	30	35 x 23 x 10				18	<b>CA064</b>	6
<b>CA045**</b>	30	30 x 14 x 24				16	<b>N/D</b>	-
<b>CA071*</b>	50	45 x 22 x 15				28	<b>CA072</b>	7
<b>CA086</b>	60	35 x 23 x 23				28	<b>N/D</b>	-
<b>CA042†</b>	75	42 x 24 x 24				32	<b>CA043</b>	7
<b>CA089†</b>	100	37 x 26 x 31				40	<b>CA091</b>	7
<b>CA051†</b>	140	54 x 30 x 24				70	<b>CA052</b>	11
<b>CA030†</b>	160	48 x 30 x 30				75	<b>CA031</b>	11
<b>CA099†</b>	190	60 x 30 x 30				75	<b>N/D</b>	-
<b>CA056†</b>	300	72 x 36 x 33				135	<b>CA057</b>	15

\* Parois effilées \*\* Dimensions du haut sont restreintes † F.O.B. Milton, Ontario




# BACS D'ENTREPOSAGE INCLINABLES

## BACS ROBUSTES INCLINABLES

- Boîtier et bâti du tiroir en plastique ABS extrêmement durable
- Fenêtre frontale en polystyrène transparent pour visualisation facile
- On peut relier les bacs entre eux grâce à leurs rebords rainurés
- aux coins supérieur, inférieur et latéraux
- Concept résistant aux secousses, ce qui empêche le tiroir d'ouvrir par lui-même
- Système de fixation en trou de serrure à l'arrière pour les besoins de montage au mur
- Couleur: noir et gris



CF473

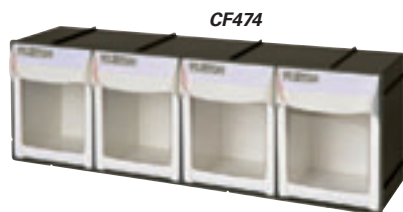

CF474



CF472



CF471

KLETON

No modèle	Nombre de tiroirs	Dim des bacs					Dim plateaux					Poids lb
		lo"	x	p"	x	h"	lo"	x	p"	x	h"	
CF471	8	2 3/4	x	3 1/4	x	3 5/8	11 3/4	x	2 3/4	x	7 7/8	1,8
CF472	6	3 11/16	x	4	x	4 5/8	11 3/4	x	3 1/2	x	9 3/4	2,26
CF473	5	4 1/2	x	4 7/8	x	5 1/2	23 1/2	x	4	x	5 7/8	2,84
CF474	4	5 5/8	x	6 3/8	x	7 1/2	23 1/2	x	5 1/2	x	7 7/8	3,10

## SUPPORTS MOBILES AVEC BACS À PLATEAUX INCLINABLES

- Châssis en acier robuste
- Peinture durable à revêtement en poudre sur acier galvanisé
- Roulettes pivotantes blocables de 3"
- Pour utilisation sur un ou deux côtés
- Dimensions hors tout: 26 1/4" la x 22" p x 57 1/2" h
- Couleur: gris

### SYSTÈME DE MONTAGE POUR SUPPORTS MOBILES AVEC BACS À PLATEAUX INCLINABLES

- Pour toute combinaison de bacs inclinables à un côté de formats variés, jusqu'à 6 plateaux par côté seront requis
- Bacs inclinables à un côté **CF473** ne requièrent que 8 plateaux par côté
- Modèles **CF471** et **CF472** requièrent 2 unités de bacs par étage par côté

KLETON

No modèle	Description	Types de bacs inclus
CF477	Un côté	2 de chacun CF471, CF472, CF473, CF474
CF478	Deux côtés	4 de chacun CF471, CF472, CF473, CF474
CF475*	Chariot seulement	-
CF476	Supports mobiles	-

\* Système de montage et bacs non compris



# CASIERS TIP-OUT<sup>MC</sup>

## SYSTÈME DE CASIERS MODULAIRES TIP-OUT<sup>MC</sup>



CB540




3 casiers

CB546



5 casiers

CB976



1 casier

CB543



4 casiers

CB549




6 casiers

CB552



9 casiers

CB978



2 casiers

- Chaque casier est muni d'une cannelure pour étiquette
- Peuvent être retirés complètement pour être remplis ou nettoyés
- Unités uniformes d'une largeur de 3,6"; (pour unités de 2 à 9 casiers)
- Peuvent être installés sur un cadre au mur, sur des cadres mobiles ou piédestaux

- Casier transparent, ce qui facilite l'accès et la visibilité
- Deux ensembles de plaque de retenue et vis **CB573** requis pour chaque casier
- Couleur: beige ou gris

### CASIERS MODULAIRES

No modèle		No fab	Nbre de casiers	Dimensions casiers					Dimensions plateaux					Poids lb
Beige	Gris			la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"	x	h"	
CB552	CB553	QTB309	9	23 1/8	x	1 3/4	x	2 1/2	23 5/8	x	2 1/2	x	3 1/8	2,0
CB549	CB550	QTB306	6	3 1/2	x	2 5/8	x	3 3/4	23 5/8	x	3 5/8	x	4 1/2	3,0
CB546	CB547	QTB305	5	4 1/4	x	3 3/4	x	5 3/4	23 5/8	x	5 1/4	x	6 1/2	5,0
CB543	CB544	QTB304	4	5 5/8	x	5	x	7 1/2	23 5/8	x	6 5/8	x	8 1/8	7,0
CB540	CB541	QTB303	3	7 3/8	x	5 7/8	x	8 5/8	23 5/8	x	7 3/4	x	9 1/2	9,0
CB977	CB978	QTB302	2	11 1/16	x	8 7/8	x	13 5/8	23 5/8	x	11 7/8	x	13 7/8	14
CB975	CB976	QTB301	1	11 1/16	x	8 7/8	x	13 5/8	11 3/16	x	11 7/8	x	13 7/8	7

CB573 Plaques de retenue et vis (2 pour chaque module)

## CADRE MURAL TIP OUT<sup>MC</sup>

- Assemblage requis



CB562



CB565



CB563



CB952

Cadre seulement: Bacs non compris

No modèle	Description	Dimensions					Tableau des quantités - bacs séries QTB					
		lo"	x	p"	x	h"	302	303	304	305	306	309
SUPPORTS DE PLANCHER												
CB562	1 face 48"	23 5/8	x	8	x	52	3	5	6	7	11	16
CB563	1 face 70"	23 5/8	x	8	x	75	5	7	8	10	15	23
CB565	2 faces 48"	23 5/8	x	16	x	52	6	10	12	14	22	32
CB568	2 faces 70"	23 5/8	x	16	x	75	10	14	16	20	30	46
SUPPORTS DE PLANCHER MOBILE												
CB952	2 faces 48"	23 5/8	x	16	x	52	6	10	12	14	22	32
CB953	2 faces 70"	23 5/8	x	16	x	75	10	14	16	20	30	46
CADRES MURAUX												
CB559	48"						3	5	6	7	11	16
CB561	70"						5	7	8	10	15	23
CB573	Ens. plaques de retenue et vis (2 plaques/2 vis)											

# CASIER POUR PIÈCES

## CASIERS ROBUSTES POUR PIÈCES

- Nouveau concept qui permet une utilisation à 98% de l'espace des tiroirs pour ranger de gros outils ou du matériel
- Tiroirs insérés dans un casier en acier galvanisé de calibre 22 entièrement soudé
- Cartes d'identification avec protecteur en plastique transparent et diviseur compris avec chaque tiroir
- Taquets en acier et arrêtoirs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Choix de tiroirs en polystyrène ou en ABS robuste beige

KLETON

CA891



CA889



CD440



CF283



CC453



CA890



CF289



CF293



No modèle	Nbre de tiroirs	Description tiroir	Dimensions tiroirs				Dimensions casier				Poids lb		
			la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"	x	h"	
CF311	18	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,2	13,9	x	8,7	x	16,3	19
CF313	25	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,2	23,1	x	8,7	x	13,8	27
CF312	20	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,2	18,3	x	8,7	x	13,8	21
CF314	40	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,2	18,3	x	8,7	x	25,3	40
CF315	75	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,2	23,1	x	8,7	x	36,9	66
CF305	16	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,7	18,3	x	8,7	x	13,8	21
CF304	15	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,7	13,9	x	8,7	x	16,3	22
CF306	20	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,7	23,1	x	8,7	x	13,8	27
CC453	32	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,7	18,1	x	8,7	x	25,6	31
CC454	60	Polystyrène	3,5	x	8,6	x	2,7	22,6	x	8,7	x	36,9	68
CF298	16	ABS	4,7	x	8,6	x	2,7	23,1	x	8,7	x	13,8	24
CA891	24	ABS	4,7	x	8,6	x	2,7	17,3	x	8,7	x	25,6	33
CA892	48	ABS	4,7	x	8,6	x	2,7	22,6	x	8,7	x	36,9	58
CD440	48	ABS	4,7	x	8,6	x	2,7	22,6	x	10,8	x	36,9	66,8
CF288	12	Polystyrène	5,9	x	9,8	x	3,3	14,3	x	10,4	x	22,5	30
CA889	30	Polystyrène	5,9	x	9,8	x	3,3	21,3	x	10,4	x	36,9	58
CF292	9	Polystyrène	5,9	x	9,8	x	3,3	21,3	x	10,4	x	12,2	24
CF289	24	Polystyrène	5,9	x	9,8	x	1,6	14,3	x	10,4	x	22,5	32
CA890	60	Polystyrène	5,9	x	9,8	x	1,6	21,3	x	10,4	x	36,9	60
CF293	18	Polystyrène	5,9	x	9,8	x	1,6	21,3	x	10,4	x	12,2	25
CF283	12	ABS	6,4	x	11,3	x	2,7	23	x	11,4	x	13,8	28
CF284	24	ABS	6,4	x	11,3	x	2,7	23	x	11,4	x	25,2	47
CF285	36	ABS	6,4	x	11,3	x	2,7	23	x	11,4	x	36,9	60

## CARROUSEL DE CASIERS À TIROIRS INDUSTRIELS & ROBUSTES

- Créez votre carrousel de casiers personnalisé
- Chaque niveau reçoit 4 casiers de la même hauteur
- Pour des casiers à étage multiple (maximum 3 niveaux), vous avez besoin d'ajouter des tablettes additionnelles et des tiges filetées avec ce qui suit:  
1 tablette en ajout **CF402** pour chaque niveau des casiers  
Tige de 14" requise pour chaque niveau des casiers **CF312** ou **CF305**  
Tige de 25" requise pour chaque niveau des casiers **CC453** ou **CF314**
- Base rotative qui permet une capacité de 800 lb
- Base en acier de calibre 11 entièrement soudé
- Fini à émail durable gris Kleton

No modèle	Description	Dimensions					Poids lb
		la"	x	p"	x	h"	
CF401	Base et couvercle dessus	27,5	x	27,5	x	4	80
CF402	Tablette additionnelle	27,5	x	27,5	x	1	18
CF403	Tige filetée - 14"	0,375	x	-	x	14	1
CF404	Tige filetée - 25"	0,375	x	-	x	25	1,5
CF305	Casier pour pièces - 16 tiroirs	18,3	x	8,7	x	14	21
CF312	Casier pour pièces - 20 tiroirs	18,3	x	8,7	x	14	21
CC453	Casier pour pièces - 32 tiroirs	18,3	x	8,7	x	25	31
CF314	Casier pour pièces - 40 tiroirs	18,3	x	8,7	x	25	40
ENSEMBLE DE CASIERS 3 ÉTAGES							
CF405	192 tiroirs	18,3	x	8,7	x	48	392
CF406	240 tiroirs	18,3	x	8,7	x	48	407
CF407	384 tiroirs	18,3	x	8,7	x	80	497
CF408	480 tiroirs	18,3	x	8,7	x	80	600

CF408



KLETON

### COMPREND:

- Qté: 12 - **CF314** - Cabinet 40 tiroirs  
 Qté: 1 - **CF401** - Base et couvercle dessus  
 Qté: 2 - **CF404** - Tige filetée 25"  
 Qté: 2 - **CF402** - Tablette additionnelle



# CASIERS POUR PIÈCES

## CARROUSELS DE RANGEMENT

- Conçus pour utiliser les espaces libres et souvent perdus
- Carrouseils pratiques pour entreposer les petites pièces
- Casiers soudés, diviseurs et étiquettes d'identification compris avec tiroirs transparents
- Dimensions hors tout du carrousel: 12" la x 5 3/4" p x 22" h
- Fini bleu émail
- La table tournante **CA912** peut être adaptée à 3 niveaux de casiers empilés, chaque niveau ayant 4 casiers

No modèle	Nbre de tiroirs	No modèle des tiroirs	Dimension des tiroirs					Poids lb
			la"	x	p"	x	h"	
CA870	60	CD441	2	x	5 5/16	x	1 3/8	10,7
CA869	48	CD442	2 1/2	x	5 5/16	x	1 3/8	10,7
CA868	30	24 x CD442	2 1/2	x	5 5/16	x	1 3/8	10,7
		4 x CD443	5 5/16	x	5 5/16	x	2 1/4	-
		2 x CD444	11	x	5 5/16	x	2 1/4	-
CA867	16	CD443	5 5/16	x	5 5/16	x	2 1/4	10,3
CA912	-		(Table tournante à 3 niveaux seulement)					40,0



**CA867**  
Casier à 16 tiroirs




**CA868**  
Casier à 30 tiroirs



**CA869**  
Casier à 48 tiroirs




**CA870**  
Casier à 60 tiroirs

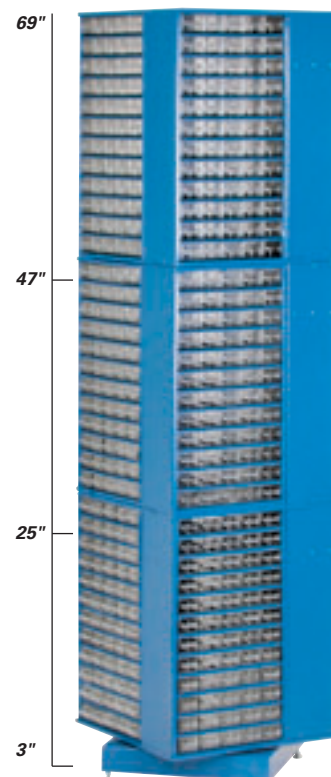


**CA912 Table tournante**  
Table tournante montrée avec 12 casiers  
**CA869** (vendus séparément)

## ADD-A-DRAWER<sup>MD</sup>

- Modules à tiroirs en plastique gris avec fenêtres transparentes qui glissent et se verrouillent tout simplement les uns sur les autres
- Empilables horizontalement et verticalement
- Permet de monter un casier personnalisé parfaitement adapté à vos besoins d'entreposage
- Ajoutez un ou plusieurs modules selon vos besoins
- Diviseurs et étiquettes compris



**CA877**



**CA855**



**CD234**



**CA841** montré  
avec 2 tiroirs



**CA842** montré  
avec 2 tiroirs



**CA844** montré  
avec 2 tiroirs

**Personnalisez  
le vôtre!**

No modèle	Couleur	Nbre de tiroirs	Dimensions					Poids lb
			la"	x	p"	x	h"	
MODULES DE TIROIRS								
CA840	Gris	2	5	x	5	x	2	0,88
CA841	Gris	1	2 1/2	x	5	x	2	0,20
CA842	Gris	1	4 1/2	x	10	x	2 1/2	1,00
CA844	Gris	1	5	x	5	x	2	0,20
CA843	Bleu	4	3	x	6	x	5 3/4	1,0
CA845	Bleu	2	6	x	6	x	3	1,0
CA846	Bleu	1	6	x	6	x	3	1,0
CA847	Bleu	1	12	x	6	x	3	1,6
ENSEMBLES DE CASIERS								
CA877	Bleu	32	12	x	6	x	10 1/2	8,0
CA874	Bleu	27	12	x	6	x	17 3/4	11,6
CA855	Bleu	19	12	x	6	x	11 3/4	7,6
CD234	Gris	4	4 1/2	x	10 1/2	x	10	4
CD235	Gris	42	15	x	5	x	16	15,5



# CASIERS POUR PIÈCES

## ARMOIRE D'ÉTABLI POUR PETITES PIÈCES

- Idéal pour entreposer des petites pièces directement sur votre établi
- Nouveau concept qui permet d'utiliser 98% de l'espace des tiroirs
- Carte d'identification et diviseur compris avec chaque tiroir
- Tiroirs en ABS robuste beige
- 30 tiroirs, dimensions de chaque tiroir: 6,5" lo x 14,8" p x 4,1" h
- Dimensions de l'armoire: 34,6" lo x 15,7" p x 34,6" h
- Logée dans un contenant en acier galvanisé entièrement soudé avec un fini peinture émail gris
- Poids: 119 lb

No modèle CF323




## CASIERS À TIROIRS - USAGE INTENSIF

- Casiers à pièces, à usage intensif, avec des tiroirs de plastique transparent incassables à fond incliné, ce qui permet d'amener les pièces plus facilement vers l'avant avec deux diviseurs ajustables pour les compartiments
- Dimensions de chaque tiroir: 2 7/8" lo x 5 1/2" p x 1 7/8" h
- Casiers en acier soudé fini d'émail cuit de couleur bleu

**DURHAM**  
MANUFACTURING

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions des casiers					Poids lb
		la"	x	p"	x	h"	
CA899	64	25 1/2	x	6 1/2	x	21 3/4	34
CA898	20	16 1/2	x	6 1/2	x	11 1/4	12

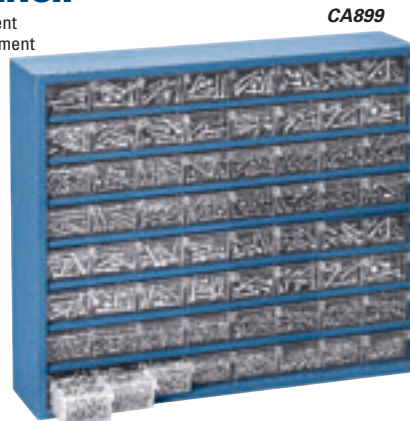

CA899




CA898

## CASIERS MODULAIRES POUR PIÈCES

- Organisent et contrôlent l'inventaire de petites pièces
- Casiers standard avec des tiroirs gris pâle en polystyrène qui sont pratiquement indestructibles
- Fenêtre sur le devant du tiroir permet de voir à l'intérieur
- Porte-étiquette moulé sur la poignée pour identifier rapidement le contenu
- Deux cloisons amovibles sont fournies avec chaque tiroir
- Empilables, finis d'émail cuit gris
- Dimensions: 17" lo x 11" p x 11" h
- CA851 offre des tiroirs de polystyrène transparent avec un diviseur par tiroir; Dimensions: 18" lo x 6" p x 9 1/2" h

CA853



CA854



CA857



CA858



CA856

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions des tiroirs					Poids lb	No modèle diviseurs	No modèle tiroirs de rechange
		la"	x	p"	x	h"			
CA853	28	2 3/16	x	10 9/16	x	2 1/16	24	CB126	CA859
CA854	20	3 3/16	x	10 9/16	x	2 1/16	21	CB133	CC143
CA856	16	4	x	10 9/16	x	2 1/8	20	CA878	CA860
CA857	15	3 3/16	x	10 9/16	x	3 1/16	20	CA880	CA863
CA858	9	5 3/16	x	10 9/16	x	3 1/16	18	CA882	CA865
CA851	36	2 3/4	x	5 3/4	x	1 1/4	12	CA879	CA862



CA851

# MALLETTES EN ACIER POUR PIÈCES

## TIROIRS À FOND COURBÉ

- tiroirs à compartiments fixes
- Choisissez parmi la gamme de 8 à 32 compartiments fixes
- Dimensions petit tiroir: 13 3/8" x 9 1/4" x 2"
- Dimensions grand tiroir: 18" x 12" x 3"
- Fabriqués en acier laminé à froid, de première qualité
- Fini en émail cuit, résistant à la rouille et aux acides
- Diviseurs des tiroirs sont fabriqués en plastique résistant aux chocs
- Diviseurs à fond courbé facilitant l'accès aux pièces
- Couvercles conçus pour rester ouverts
- Voir le tableau ci-dessous pour les configurations de tiroirs


No modèle CA997

CA997



**DURHAM**  
MANUFACTURING

## DISPOSITIONS DES COMPARTIMENTS FIXES, COMMANDEZ SELON LE NOMBRE DE COMPARTIMENTS



### GRANDS TIROIRS: 18" x 12" x 3"

### PETITS TIROIRS: 13 3/8" x 9 1/4" x 2"

Nombre de compartiments	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
8	-	-	CB032	4
12	CA986	8	CB015	4
16	CA989	8	CB017	4
20	CA992	8	CB023	4
21	CA995	8	CB026	4
24	CA997	8	CB029	4
32	CB002	8	-	-

## CASIERS À TIROIRS COULISSANTS

- Tiroirs coulissants s'ouvrant complètement pour faciliter l'accès aux pièces
- Flexibilité des tiroirs amovibles et grande sélection de configurations des tiroirs
- Le casier à tiroirs peut être installé sur une base surélevée
- Casiers offerts pour les petits et les grands tiroirs
- Tiroirs et base vendus séparément
- Charnière de verrouillage en option (CB037) empêche les boîtes de glisser lors du transport

CA965

Casier à tiroirs

Tiroirs vendus  
séparément



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Pour tiroir	Nbre de tiroirs	Poids lb
CA963	20 x 15 3/4 x 8 1/8	Grand	2	20
CA965	20 x 15 3/4 x 15	Grand	4	34
CA972	15 1/4 x 11 3/4 x 11 1/4	Petit	4	22
CA975	15 1/4 x 11 3/4 x 16 3/8	Petit	6	32
CB037	Charnière de verrouillage en option	-	-	-

**DURHAM**  
MANUFACTURING

## TIROIRS RÉGLABLES

- Tiroirs réglables vous laissant la flexibilité d'organiser vos tiroirs selon vos différents besoins
- Diviseurs amovibles pouvant être insérés ou retirés



**DURHAM**  
MANUFACTURING

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Description	Poids lb
CA977	18 x 12 x 3	Grand	8
CA979	13 3/8 x 9 1/4 x 2	Petit	4

## BASES POUR CASIERS

- Les bases pour casiers surélèvent votre ensemble de casiers/tiroirs à 12" au-dessus du plancher ou de l'établi
- Des modèles sont offerts pour s'adapter aux casiers à petits et à grands tiroirs



**DURHAM**  
MANUFACTURING

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Pour tiroir	Poids lb
CA980	20 3/8 x 16 x 15 1/8	Grand	13
CA983	15 1/2 x 12 1/8 x 15 1/8	Petit	13

# MALLETES & BOÎTES POUR PIÈCES

## SUPPORTS À BOÎTES COMPARTIMENTÉES

- Le support entièrement en acier recouvert d'émail cuit gris peut contenir jusqu'à cinq boîtes compartimentées en plastique
- Trou de passage de boulon qui permet de les empiler et des trous en poire sont inclus pour le montage mural



**DURHAM**  
MANUFACTURING

### SUPPORT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
CB631	Petit	11 1/4 x 6 3/4 x 10 3/4	7
CB632	Grand	13 1/2 x 9 1/8 x 13 1/4	11

## BOÎTES À COMPARTIMENTS, COMPACTES, EN POLYPROPYLENE

- Fabriquées en polypropylène résistant à l'huile et munies d'un couvercle à charnière ultra robuste
- La charnière à un butoir permet au couvercle de rester ouvert
- Le couvercle chevauche tous les côtés de la boîte
- Deux fermoirs à pression ferment la boîte en toute sécurité
- Empilables



CB513/  
CB514



CB509/  
CB510



CB511/  
CB512



CB507/  
CB508



CB501/  
CB502



CB503/  
CB504



CB505/  
CB506




No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Nbre de compartiments	Dimensions des compartiments la" x p" x h"	Poids lb
CB513	11 x 6 3/4 x 1 3/4	6	1 3/4 x 6 1/4 x 1 9/16	0,7
CB509	11 x 6 3/4 x 1 3/4	12	1 3/4 x 3 1/8 x 1 9/16	0,7
CB511	11 x 6 3/4 x 1 3/4	18	1 3/4 x 2 1/16 x 1 9/16	0,7
CB507	13 1/8 x 9 x 2 5/16	6	2 x 8 1/2 x 2	0,8
CB501	13 1/8 x 9 x 2 5/16	12	2 x 4 3/32 x 2	0,8
CB503	13 1/8 x 9 x 2 5/16	18	2 x (6) 4 3/4 (12) x 2	0,8
CB505	13 1/8 x 9 x 2 5/16	24	2 x 2 x 2	0,8

## GRANDES MALLETES


### 18 1/2" lo x 13" la

- Grandes mallettes *Super Satchel* pour organiser outils, services d'entretien et ateliers, entièrement portatives
- Poids léger: 3,5 lb vs 8 lb en métal
- Couvercles transparents pour identification rapide du contenu
- Résines de copolymère qui ne rouillent pas
- Charnière à goupilles en laiton pour plus de solidité et de durabilité
- Porte-étiquette pour sélection rapide
- Mallettes de présentation idéales avec base d'appui moulée


A: 18 1/2"  
B: 13"  
C: 3"  
D: 3"  
E: 4"  
F: 2 7/8"




**CB496**  
24 compartiments  
Poids: 3,5 lb

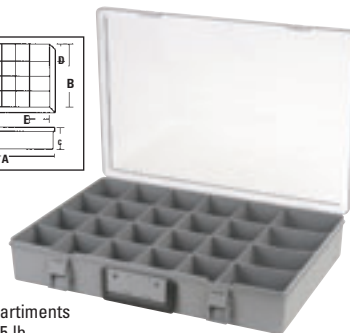

A: 18 1/2"  
B: 13"  
C: 3"  
D: 2 15/16"  
E: 2 1/8"



**CB497**  
8 à 32 compartiments  
24 partitions incluses  
Poids: 3,5 lb

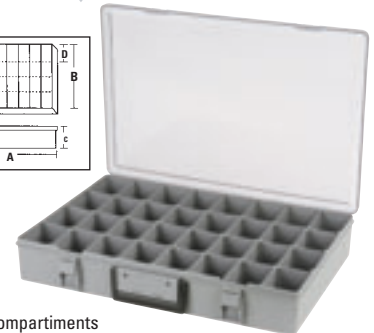


## PETITES MALLETES


### 15" lo x 11 3/4" la

- Petites mallettes *Satchel* pour ranger tous genres de pièces, adaptables avec leurs compartiments amovibles, portatives
- Couvercles transparents pour identification rapide du contenu
- Résines de copolymère qui ne rouillent pas et ne bossellent pas
- Deux loquets solides, une poignée et des charnières à goupilles en laiton
- Différents formats: l'intérieur divisé (CB499) qui peut être subdivisé en compartiments de 9 à 24, et la mallette double (CB500) à deux mallettes soudées soniquement dos à dos
- Rangement à plat ou debout sur leur base moulée


A: 15"  
B: 2"  
C: 3 1/8"  
D: 2 1/8"  
E: 2"  
F: 11 3/4"  
G: 2 1/2"



**CB499**  
9 à 24 compartiments  
Poids 2,9 lb

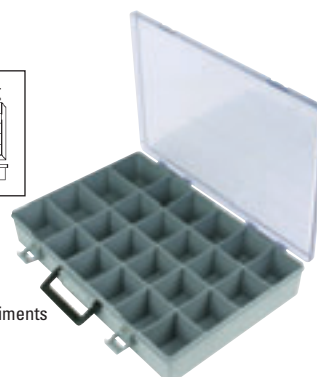

A: 15"  
B: 2"  
C: 3 1/8"  
D: 2 1/8"  
E: 2"  
F: 11 3/4"  
G: 5"




**CB500**  
10 à 25 compartiments  
Poids 5,8 lb

**Flambeau**



# CASIERS & CHARIOTS À TIROIRS D'ACIER

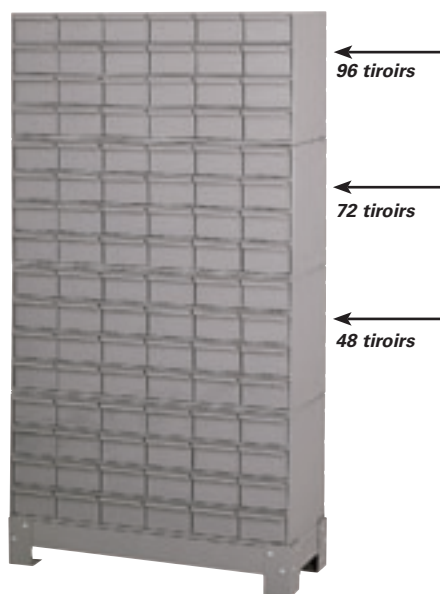

A. Casier à 48, 72 et 96 tiroirs, base comprise



B. Casiers à 18 tiroirs



D. Casiers à 9 tiroirs



C. Casiers à 24 tiroirs



E. Casiers à 30 tiroirs

## CASIERS À TIROIRS INDUSTRIELS

- Système solide pour l'entreposage des petites pièces
- Choisissez parmi une gamme d'ensembles de tiroirs, de 9 à 96 tiroirs par casier
- Diverses grandeurs de tiroirs sont offertes, y compris des hauteurs de tiroirs à 2", 2 3/4" et 3 1/2", ainsi que des profondeurs de 11 1/8" et de 17"
- Chaque tiroir comprend 2 diviseurs ajustables et une poignée pleine largeur
- Les côtés des tiroirs ont des fentes pour tenir les diviseurs

**DURHAM**  
MANUFACTURING

Type	No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions des tiroirs			Hauteur du casier"	Poids lb	Tiroirs additionnels	
A	CA936	48	5 1/4	x	11 1/8	x 2 3/4	33 3/4	176	CA921
A	CA939	72	5 1/4	x	11 1/8	x 2 3/4	48 1/8	238	CA921
A	CA941	96	5 1/4	x	11 1/8	x 2 3/4	62 1/2	300	CA921
B	CA924	18	5 3/8	x	11 1/4	x 2 3/4	10 7/8	50	CA921
B	CA925	18	5 3/8	x	11 1/4	x 3 1/2	12 7/8	87	CD661
B	CA926	18	5 3/8	x	17	x 3 1/2	12 7/8	75	CA923
C	CA930	24	5 3/8	x	11 1/4	x 2 3/4	14 3/8	60	CA921
C	CA932	24	5 3/8	x	17	x 3 1/2	17	96	CA923
D	CA942	9	5 3/8	x	11 1/4	x 2 3/4	10 7/8	28	CA921
E	CA934	30	5 3/8	x	11 1/4	x 3 1/2	21 1/8	87	CD661
E	CA935	30	5 3/8	x	17	x 3 1/2	21 1/8	118	CA923
-	CA946	Diviseur additionnel pour tiroir 2 3/4" h						0,1	-
-	CA947	Diviseur additionnel pour tiroir 3 1/2" h						0,1	-

## STATIONS/CHARIOTS DE TRAVAIL ROBUSTES À 2 CÔTÉS

- Deux roulettes fixes et deux pivotantes avec freins verrouillables
- Poignée tubulaire solide permet une mobilité facile
- Le tapis en caoutchouc du plateau offre une surface de travail antidérapante, sans risques et sécuritaire
- Fini émail cuit gris avec revêtement de poudre résistante à la rouille et à l'acide
- Roulettes à usage intensif d'une capacité de 1000 lb
- Expédiés entièrement soudés



- Deux bacs d'entreposage de 12 compartiments dos-à-dos
- Dimensions hors tout: 34" la x 24" p x 32" h
- Poids à l'expédition: 139 lb

No modèle CD330



- Deux bacs à 40 compartiments dos-à-dos
- Dimensions hors tout: 34" la x 24" p x 32" h
- Poids à l'expédition: 159 lb

No modèle CD349

**DURHAM**  
MANUFACTURING



Devant

- Une armoire de rangement verrouillable à quatre compartiments
- Un bac d'entreposage avec 12 compartiments
- 12 tiroirs d'entreposage facilement divisibles, 6 de chaque côté
- Dimensions hors tout: 34" la x 24" p x 36" h
- Poids à l'expédition: 180 lb

No modèle CD348



Arrière



# CASIERS DE RANGEMENT EN ACIER

## CASIERS EN ACIER POUR PIÈCES

- Casiers en acier de style pigeonnier qui facilitent l'accès et le rangement des petites pièces
- Conçu pour les endroits restreints et là où l'organisation est cruciale
- Fabriqué d'acier laminé à froid
- Entièrement soudé, ne se tord pas, ne gondole pas et ne s'affaisse pas
- Les porte-étiquettes ont un rebord assez large qui permet de bien identifier le contenu
- Le rebord de chaque diviseur n'est pas tranchant et les rainures verticales sont plus robustes
- Des portes verrouillables et des bases sur pied sont offertes pour la plupart des modèles
- Ces casiers ont 33 3/4" de largeur et sont aussi offertes en profondeurs de 12" et 8 1/2"
- Fini email cuit gris



CA151

**DURHAM**  
MANUFACTURING

Parfait pour votre atelier.  
Peut être rempli avec  
presque n'importe quoi!



CA152



CA154



CA136



CA133

Porte pour casier



CA142

Base pour casier



CA157



CA149

No modèle	No modèle bases	No modèle portes	Dimensions					Nombre de cases	Dimensions du casier					Poids lb
			la"	x	p"	x	h"		la"	x	p"	x	h"	
CASIERS 12" DE PROFONDEUR														
CA133	CA157	-	33 3/4	x	12	x	11 1/2	16	4	x	11 7/8	x	5 1/6	25
CA134	CA157	-	33 3/4	x	12	x	19 1/4	18	5 3/8	x	11 7/8	x	6 3/8	38
CA136	CA157	CA142	33 3/4	x	12	x	23 7/8	24	5 3/8	x	11 7/8	x	5 1/2	44
CA149	CA157	CA142	33 3/4	x	12	x	23 7/8	40	4	x	11 7/8	x	4 1/2	50
CA151	CA157	CA141	33 3/4	x	12	x	42	42	5 3/8	x	11 7/8	x	4 7/16	71
CA152	CA157	CA141	33 3/4	x	12	x	42	56	4 7/8	x	11 7/8	x	3 1/8	75
CA154	CA157	CA141	33 3/4	x	12	x	42	72	4	x	11 7/8	x	4 1/2	80
CASIERS DE 8 1/2" DE PROFONDEUR														
CA150	CA158	CA148	33 3/4	x	8 1/2	x	22 1/4	40	4	x	8 3/8	x	4	50
CA155	CA158	CA141	33 3/4	x	8 1/2	x	42	72	4	x	8 3/8	x	4 1/2	85

# CONTENANTS STACKBIN


## BACS STACKBINS & SUPPORTS STACKRACKS EN ACIER

- Bacs en acier à trémie avec des capacités de 70 po.cu, jusqu'à 5100 po.cu.
- On peut facilement les empiler les uns sur les autres ou les insérer dans un support en les plaçant par-dessus la base *Stackrack*, ce qui permet de retirer les bacs du bas sans toucher à ceux du dessus
- Fini email cuit bleu standard



**STACKBIN**

Bac superposable  
Stackbins



Couvercle

Photo montrant un  
double *Stackrack*,  
offert sur demande



Stackracks  
& Base  
Stackrack

## BACS STACKBINS EN PLASTIQUE

- Offerts en deux grandeurs et en deux choix de plastique
- Le **CB310** est en polypropylène moulé avec une capacité de 200 po.cu.
- Le **CB314** est en polyéthylène moulé avec une capacité de 1600 po.cu
- Munis d'une barre frontale profilée qui empêche la distorsion du bac sous des charges lourdes



**STACKBIN**

No modèle Stackbins	Cap po.cu.	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb	Couvercle Stackbins No modèle	Une unité Stackrack No modèle	Poids lb	Bases <i>Stackrack</i> 2 grands* No modèle	Poids lb
CA765	70	4 1/2 x 8 x 4 1/2	1,8	-	CD447	3,5	N/D	--
CA766	200	5 1/2 x 12 x 4 1/2	3,0	-	CA773	4,0	N/D	--
CA767	500	7 1/2 x 15 1/2 x 6	5,5	-	CA774	5,5	CD448	22,0
CA768	900	9 x 18 3/4 x 7 1/2	9,0	CA715	CA775	8,5	CA688	24,0
CA772	1400	10 x 24 x 8	12,0	CA730	CA780	9,0	CA703	23,0
CA769	1600	12 x 20 1/2 x 9 1/2	12,5	CA720	CA776	10,0	CA693	23,0
CA770	2800	15 x 24 x 11	20,5	CA724	CA778	12,0	CA697	24,0
CA771	5100	18 x 30 x 12	30,0	CA727	CA779	14,0	CA700	27,0

No modèle	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb
Bleu Gris Rouge Jaune	5 1/2 x 12 x 4 1/2	0,8
CB310 CB311 CB312 CB313	12 x 20 1/2 x 9 1/2	4,0
CB314 CB315 CB316 CB317		

## COMBINAISONS DE BACS À ASSEMBLER

No modèle **CD378**

Comprend 17 compartiments:


- 1 rangée de bacs **CA770** (2 bacs/rangée)
- 3 rangées de bacs **CA768** (3 bacs/rangée)
- 2 rangées de bacs **CA767** (3 bacs/rangée)
- Des supports *Stackrack*, des couvercles pour soutenir les bacs et une base de 12"

No modèle **CD379**

Comprend 31 compartiments:

- 1 rangée de bacs **CA770** (4 bacs/rangée)
- 1 rangée de bacs **CA769** (5 bacs/rangée)
- 1 rangée de bacs **CA768** (6 bacs/rangée)
- 1 rangée de bacs **CA767** (7 bacs/rangée)
- 1 rangée de bacs **CA766** (9 bacs/rangée)
- Des supports *Stackrack*, des couvercles pour soutenir les bacs et une base de 12"

**STACKBIN**

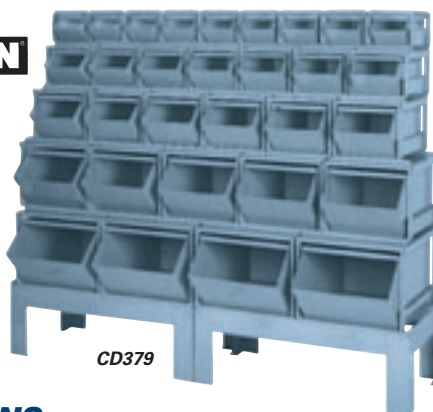

CD379



CD378


## BACS SECTIONNELS STACKBINS

- Les bacs sectionnels *Stackbins* offrent une solution de rechange économique aux bacs *Stackbins* standards
- Des compartiments individuels sont créés à partir de bacs standards de 37" de largeur divisés par des cloisons en acier soudé
- Chaque bac peut être superposé sur un autre plus grand ou de même dimension avec couvercles et bases pour compléter l'ensemble

No modèle	Dimensions la" x lo" x h"	Bacs par section	Poids lb
<b>BACS SECTIONNELS STACKBINS</b>			
CA786*	37 x 8 x 4 1/2	8	11,0
CA787*	37 x 12 x 4 1/2	6	13,8
CA788	37 x 15 1/2 x 6	5	20,0
CA789	37 x 18 3/4 x 7 1/2	4	29,0
CA790	37 x 20 1/2 x 9 1/2	3	35,0
CA791	37 x 24 x 11	2	40,0
<b>BASES POUR BACS SECTIONNELS</b>			
CA793	Base pour CA788		
CA794	Base pour CA789		
CA795	Base pour CA790		
CA796	Base pour CA791		
<b>COUVERCLES POUR BACS SECTIONNELS</b>			
CA797	Couvercle pour CA786		
CA798	Couvercle pour CA787		
CA799	Couvercle pour CA788		
CA800	Couvercle pour CA789		
CA801	Couvercle pour CA790		
CA802	Couvercle pour CA791		

\* Aucune base pour ces modèles

**STACKBIN**

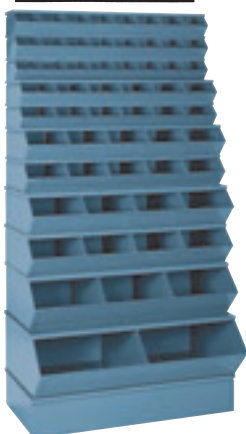

## SYSTÈMES SECTIONNELS À ASSEMBLER

- Bacs sectionnels *Stackbins*, base de 6" de hauteur et couvercles pour le dessus compris
- Capacité de 5000 lb

No modèle	Description	Poids lb
<b>EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINS CA788 EN ACIER</b>		
CD354	Unité de 7 rangées a/35 comp.	136,5
CD355	Unité de 8 rangées a/40 comp.	156
<b>EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINS CA789 EN ACIER</b>		
CD356	Unité de 6 rangées a/24 comp.	174
CD357	Unité de 7 rangées a/28 comp.	226,5
<b>EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINS CA790 EN ACIER</b>		
CD358	Unité de 5 rangées a/15 comp.	200
CD359	Unité de 6 rangées a/18 comp.	235
<b>EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINS CA791 EN ACIER</b>		
CD360	Unité de 4 rangées a/8 comp.	183,5
CD361	Unité de 5 rangées a/10 comp.	222,5

**STACKBIN**



CD361

# CONTENEURS EMPILABLES

## CONTENEURS EN MÉTAL GRILLAGÉ

- Fabrication robuste qui assure un service durable et sans problème
- Panneaux grillagés de 3/4" de calibre 13
- Deux demi-panneaux mobiles
- Engagement facile des quatre côtés des chariot à fourches
- Espace au sol de 4 1/4"
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 40 1/2" lo x 32 1/4" h
- Empilables jusqu'à 5 de hauteur
- Capacité: 15 pi³
- Capacité de la base grillagée: 2500 lb
- Capacité de la base en tôle unie: 3000 lb
- Fin émail bleu



No modèle	Type de conteneur	Poids lb
CA397	Grillagé	105
CA398	En tôle unie	114
CA368	Patte de rechange	0,72

## SUPPORT À TIGES

- 18 ouvertures de 2 1/8" de diamètre
- Dimensions hors tout: 24 1/8" la x 6 7/8" p x 24" h
- Poids: 16 lb
- Couleur: gris
- Assemblage requis

No modèle CB578

**DURHAM**  
MANUFACTURING



## CONTENANTS DE VRAC EMPILABLES

- Fabrication robuste entièrement soudée
- Contenants en maille utilisent un grillage de calibre 10 x 2" x 2"
- Tous les contenants utilisent une base en acier ondulé de calibre 13
- Montants d'angle 2" x 2" x 1/8"
- Accès quadruple pour chariot élévateur avec garde au sol de 4"
- Disponible avec une porte descendante ou complètement fermé
- Hauteur: intérieur 24", 30" hors tout
- S'empile jusqu'à 5 de hauteur
- Autres grandeurs disponibles
- Peinturé bleu Kleton durable



**KLETON**

No modèle	Description	Capacité lb	Dimensions la" x lo"	Poids lb
<b>CONTENANTS GRILLAGÉS</b>				
CF449	Complètement fermé	3000	34 1/2 x 40 1/2	125
CF450	À porte descendante	3000	34 1/2 x 40 1/2	130
CF451	Complètement fermé	3000	40 1/2 x 48 1/2	150
CF452	À porte descendante	3000	40 1/2 x 48 1/2	160
<b>CONTENANTS EN FEUILLE</b>				
CF453	Complètement fermé	3500	34 1/2 x 40 1/2	150
CF454	À porte descendante	3500	34 1/2 x 40 1/2	150
CF455	Complètement fermé	3500	40 1/2 x 48 1/2	185
CF456	À porte descendante	3500	40 1/2 x 48 1/2	185
<b>CONTENANTS ONDULÉS</b>				
CF457	Complètement fermé	4500	34 1/2 x 40 1/2	160
CF458	À porte descendante	4500	34 1/2 x 40 1/2	160
CF459	Complètement fermé	4500	40 1/2 x 48 1/2	195
CF460	À porte descendante	4500	40 1/2 x 48 1/2	195

## CONTENEURS REPLIABLES EN POLYÉTHYLÈNE

Solides et de longue durée, faciles à monter et à démonter, entièrement recyclables, les conteneurs *Orbis* remplacent les tonnes de papier gaulé et de déchets de bois. Avec quatre différentes hauteurs de parois, ces conteneurs peuvent cuber des remorques et des conteneurs ISO. Ils se replient à un tiers de leur hauteur, ce qui permet une économie d'espace à leur retour. Ils s'empilent facilement, montés ou démontés, pour créer de l'espace d'entreposage sans étagères. **Les modèles décrits ci-dessous comprennent 2 portes** (modèles à 1 porte et sans portes sont aussi offerts).



### CONTENEURS

No modèle	Dim ext lo" x la" x h"	Cap pi.cu	Rapport de retour	Poids lb	No modèle Couverture
CF447	48 x 45 x 25	19,7	2:1	115	CC171
CF448	48 x 45 x 34	29,4	3:1	140	CC171
CF445	48 x 40 x 34	24,9	3:1	150	CC170
CF446	48 x 40 x 39	29,8	3:1	160	CC170
CF443	30 x 32 x 25	8,7	2:1	60	CC169
CF444	30 x 32 x 34	12,9	3:1	80	CC169

F.A.B. Mississauga, Ontario

## CONTENEURS REPLIABLES EN MÉTAL GRILLAGÉ

- Grillage carré et soudé qui offre une excellente visibilité et une aération accrue
- Pliable et de fabrication en mailles de calibre 3
- Entrées quadruples pour utilisation simple avec les chariots élévateurs
- Conception de porte pratique pour un accès aisé aux produits
- Plaques de sécurité avec capacité et hauteur de charge statique
- Peut-être empilé jusqu'à 4 de hauteur
- Espace libre au sol de 4"



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Hauteur utilisable"	Capacité max lb	Porte	Taille de grillage"	Poids lb
CF462	20 x 32 x 21	16	1000	32" côté	1 x 1	43
CF463	20 x 32 x 21	16	1000	32" côté	1/2 x 1/2	55
CF464	32 x 40 x 34	28	4000	40" côté	2 x 2	122
CF465	40 x 48 x 30	24	4000	48" côté	2 x 2	150
CF466	40 x 48 x 36	30	4000	48" côté	2 x 2	163
CF467	40 x 48 x 36	30	4000	40" bout	2 x 2	163
CF468	40 x 48 x 42	36	4000	48" côté	2 x 2	176



# ÉTAGÈRES EN TREILLIS

## ÉTAGÈRES EN TREILLIS CHROMÉES

- Tablettes plaquées chrome de fort calibre avec un concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation de poussière, améliorent la circulation de l'air et offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Les encoches sur les montants circulaires combinées avec les manchons fendus coniques en plastique permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Nervures distribuées tout au long des tablettes, ce qui permet de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Pieds réglables pour compenser l'irrégularité des surfaces
- Assemblage requis



Utilisez des crochets en S pour éliminer deux montants par tablette adjacente. 2 crochets requis par tablette.



RL055

### MONTANTS

No modèle	Hauteur"	Poids lb
RL611	33	4
RL330	54	6,3
RL331	63	7
RL332	74	8
RL333	86	8,8

### ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
RL048	Roulette 5" sans frein	2,8
RL049	Roulette 5" a/frein	2,7
RL050	Diviseur pour tablette 18"	1,7
RL051	Diviseur pour tablette 24"	2,2
RL052	Poignée 18" - N'utiliser qu'avec les chariots utilitaires	3,9
RL053	Poignée 24" - N'utiliser qu'avec les chariots utilitaires	4,4
RL054	Manchons connecteurs en plastique noir, 4/pqt	0,1
RL055	Crochet en S pour attacher ajout	0,1
RL056	Pied niveleur (moule et boulon pour pied)	0,2
RL057	Moule pour pied niveleur	0,1
RL058	Boule de nivellement pour pied	0,1
RL612	Montant mural direct, support de tablette simple	2
RL613	Montant mural direct, support de tablette double	3,5
RL614	Rebord de tablette, 14"	0,6
RL615	Rebord de tablette, 18"	0,75
RL616	Rebord de tablette, 24"	1
RL617	Rebord de tablette, 30"	2
RL618	Rebord de tablette, 36"	2,5
RL619	Rebord de tablette, 48"	3,5
RL620	Rebord de tablette, 60"	3,75
RL621	Rebord de tablette, 72"	4



RL612  
Montant mural direct,  
support de  
tablette simple

RL050  
Diviseur



RL614  
Rebord de tablette

# KLETON

### TABLETTES

No modèle	Dimensions p" x la"	Cap lb* /tablette	Poids lb
RL606	14 x 30	800	7,5
RL607	14 x 36	800	8,25
RL608	14 x 48	800	10,5
RL609	14 x 60	600	14,25
RL610	14 x 72	600	17,5
RL035	18 x 30	800	8,5
RL036	18 x 36	800	9,75
RL037	18 x 48	800	12,5
RL038	18 x 60	600	18
RL039	18 x 72	600	20,5
RL040	24 x 36	800	13,25
RL041	24 x 48	800	16,25
RL042	24 x 60	600	21,5
RL043	24 x 72	600	27

\* Poids distribué également

### ÉTAGÈRES COMPLÈTES

No modèle	Type	Dimensions p" x la" x h"	Cap lb* /tablette	Poids lb
4 TABLETTES				
RL632	Unité de base	14 x 36 x 63	800	42,6
RL633	Ajout	14 x 36 x 63	800	35,5
RL634	Unité de base	14 x 48 x 63	800	49
RL635	Ajout	14 x 48 x 63	800	42
RL636	Unité de base	14 x 60 x 63	600	64,75
RL637	Ajout	14 x 60 x 63	600	57,75
RL638	Unité de base	14 x 72 x 63	600	71,5
RL639	Ajout	14 x 72 x 63	600	64,4
RL059	Unité de base	18 x 36 x 63	800	48
RL060	Ajout	18 x 36 x 63	800	35
RL061	Unité de base	18 x 48 x 63	800	58
RL062	Ajout	18 x 48 x 63	800	53,5
RL063	Unité de base	18 x 60 x 63	600	81
RL064	Ajout	18 x 60 x 63	600	76,5
RL065	Unité de base	18 x 72 x 63	600	91
RL066	Ajout	18 x 72 x 63	600	86,5
RL067	Unité de base	24 x 36 x 63	800	62
RL068	Ajout	24 x 36 x 63	800	57,5
RL069	Unité de base	24 x 48 x 63	800	74
RL070	Ajout	24 x 48 x 63	800	69,5
RL071	Unité de base	24 x 60 x 63	600	95
RL072	Ajout	24 x 60 x 63	600	90,5
RL073	Unité de base	24 x 72 x 63	600	117
RL074	Ajout	24 x 72 x 63	600	112,5

### 5 TABLETTES

RL640	Unité de base	14 x 36 x 74	800	51
RL641	Ajout	14 x 36 x 74	800	43,46
RL642	Unité de base	14 x 48 x 74	800	59
RL643	Ajout	14 x 48 x 74	800	42,8
RL644	Unité de base	14 x 60 x 74	600	78,78
RL645	Ajout	14 x 60 x 74	600	71
RL646	Unité de base	14 x 72 x 74	600	87,3
RL647	Ajout	14 x 72 x 74	600	79,5
RL075	Unité de base	18 x 36 x 74	800	67,75
RL076	Ajout	18 x 36 x 74	800	58,25
RL077	Unité de base	18 x 48 x 74	800	80,25
RL078	Ajout	18 x 48 x 74	800	70,75
RL079	Unité de base	18 x 60 x 74	600	109
RL080	Ajout	18 x 60 x 74	600	99,5
RL081	Unité de base	18 x 72 x 74	600	121,5
RL082	Ajout	18 x 72 x 74	600	112
RL083	Unité de base	24 x 36 x 74	800	85,25
RL084	Ajout	24 x 36 x 74	800	75,75
RL085	Unité de base	24 x 48 x 74	800	100,25
RL086	Ajout	24 x 48 x 74	800	90,75
RL087	Unité de base	24 x 60 x 74	600	126,5
RL088	Ajout	24 x 60 x 74	600	117
RL089	Unité de base	24 x 72 x 74	600	154
RL090	Ajout	24 x 72 x 74	600	144,5

\* Poids distribué également



# ÉTAGÈRES EN TREILLIS

## ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC BACS DE RANGEMENT

Avec les mêmes caractéristiques que les étagères en treillis de chrome de Kleton, avec en plus la robustesse de bacs de rangement pratiques.

- Tablettes en treillis métallique chromées ajustables
- Résistantes à la corrosion et offrent une meilleure visibilité des pièces stockées
- Évite les dépôts de poussière et de saletés
- Non affectées par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéales en production ou comme rangement de pièces

No modèle	Nbre de tablettes	Dim tablettes"	Dim bacs"	Nbre de bacs	Couleur
RL823	5	24 x 36 x 74	15 1/2 x 25	x 13	8 Bleu
RL824	5	24 x 36 x 74	15 1/2 x 25	x 13	8 Jaune
RL825	5	24 x 36 x 74	15 1/2 x 25	x 13	8 Vert
RL826	5	24 x 36 x 74	15 1/2 x 25	x 13	8 Rouge
RL835	5	24 x 48 x 74	7 7/8 x 17 11/16	x 7	4 Bleu
			11 13/16 x 17 11/16	x 7	7 Bleu
			15 1/2 x 25	x 13	6 Bleu
RL836	5	24 x 48 x 74	7 7/8 x 17 11/16	x 7	4 Jaune
			11 13/16 x 17 11/16	x 7	7 Jaune
			15 1/2 x 25	x 13	6 Jaune
RL837	5	24 x 48 x 74	7 7/8 x 17 11/16	x 7	4 Vert
			11 13/16 x 17 11/16	x 7	7 Vert
			15 1/2 x 25	x 13	6 Vert
RL838	5	24 x 48 x 74	7 7/8 x 17 11/16	x 7	4 Rouge
			11 13/16 x 17 11/16	x 7	7 Red
			15 1/2 x 25	x 13	6 Rouge



## ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE D'ÉPOXYDE VERT

- Idéal pour les environnements mouillés
- Résistance supérieure à la rouille
- Conçu pour réduire la poussière, améliorer la circulation d'air et offrir une meilleure visibilité des articles entreposés
- Les encoches circulaires sur les montants, combinés avec les manchons fendus coniques en plastique, permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Pieds ajustables qui s'adaptent aux irrégularités du sol
- Assemblage requis

### ÉTAGÈRES COMPLÈTES

No modèle	Type	Dimensions p" x la" x h"	Cap lb /tablette
<b>4 TABLETTES</b>			
RL648	Unité de base	18 x 36 x 63	800
RL649	Ajout	18 x 36 x 63	800
RL650	Unité de base	18 x 48 x 63	800
RL651	Ajout	18 x 48 x 63	800
RL652	Unité de base	18 x 60 x 63	600
RL653	Ajout	18 x 60 x 63	600
RL654	Unité de base	18 x 72 x 63	600
RL655	Ajout	18 x 72 x 63	600
RL656	Unité de base	24 x 36 x 63	800
RL657	Ajout	24 x 36 x 63	800
RL658	Unité de base	24 x 48 x 63	800
RL659	Ajout	24 x 48 x 63	800
RL660	Unité de base	24 x 60 x 63	600
RL661	Ajout	24 x 60 x 63	600
<b>5 TABLETTES</b>			
RL662	Unité de base	18 x 36 x 74	800
RL663	Ajout	18 x 36 x 74	800
RL664	Unité de base	18 x 48 x 74	800
RL665	Ajout	18 x 48 x 74	800
RL666	Unité de base	18 x 60 x 74	600
RL667	Ajout	18 x 60 x 74	600
RL668	Unité de base	18 x 72 x 74	600
RL669	Ajout	18 x 72 x 74	600
RL670	Unité de base	24 x 36 x 74	800
RL671	Ajout	24 x 36 x 74	800
RL672	Unité de base	24 x 48 x 74	800
RL673	Ajout	24 x 48 x 74	800
RL674	Unité de base	24 x 60 x 74	600
RL675	Ajout	24 x 60 x 74	600

RL648



### MONTANTS

No modèle	Hauteur"
RL629	63
RL630	74
RL631	86

### TABLETTES

No modèle	Dimensions p" x la"	Cap lb /tablette
RL622	18 x 36	800
RL623	18 x 48	800
RL624	18 x 60	600
RL625	18 x 72	600
RL626	24 x 36	800
RL627	24 x 48	800
RL628	24 x 60	600

# CHARIOTS EN TREILLIS

## CHARIOTS EN TREILLIS MÉTALLIQUE D'ÉPOXYDE VERT

- Idéal pour les environnements mouillés
- Résistance supérieure à la rouille
- Conçu pour réduire la poussière, améliorer la circulation d'air et offrir une meilleure visibilité des articles entreposés
- Tablettes ajustables facilement et rapidement
- Solides et polyvalents
- **Comprend:** roulettes de 5" en caoutchouc (deux pivotantes et deux avec frein)
- Capacité: 600 lb distribuées uniformément
- Garantie limitée de un an
- Assemblage requis



No modèle	Dimensions p" x la" x p"	Poids lb
<b>4 TABLETTES</b>		
RL803	18 x 36 x 74	64
RL804	18 x 48 x 74	74
RL805	18 x 60 x 74	94
RL806	24 x 36 x 74	78
RL807	24 x 48 x 74	90
RL808	24 x 60 x 74	110

No modèle	Dimensions p" x la" x p"	Poids lb
<b>5 TABLETTES</b>		
RL809	18 x 36 x 86	68
RL810	18 x 48 x 86	78
RL811	18 x 60 x 86	98
RL812	24 x 36 x 86	82
RL813	24 x 48 x 86	94
RL814	24 x 60 x 86	114

RL803



## CHARIOTS UTILITAIRES USAGE STANDARD

- Une solution de transport durable et fiable facile à manœuvrer
- Fabrication très rigide qui s'ajuste facilement à des intervalles de 1"
- Poignées, tablettes et montants chromés durables
- Hauteur hors tout: 39"
- Capacité: 600 lb distribuées uniformément
- **Comprend:** 2 poignées, le nombre indiqué de tablettes et des roulettes
- Garantie limitée de un an
- Assemblage requis



No modèle	Dim p" x la"	Poids lb
<b>2 TABLETTES</b>		
MK781	18 x 30	36.5
MK782	18 x 36	40.25
MK783	18 x 48	44.75
MK784	18 x 60	54
MK785	24 x 36	47.75
MK786	24 x 48	53.75
MK787	24 x 60	63.5

No modèle	Dim p" x la"	Poids lb
<b>3 TABLETTES</b>		
MJ539	18 x 30	45
MJ540	18 x 36	50
MJ541	18 x 48	57
MJ542	18 x 60	72
MJ543	24 x 36	61
MJ544	24 x 48	70
MJ545	24 x 60	85

MJ543



## CHARIOTS EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Le concept des tablettes en treillis ouvert minimise l'accumulation de poussière et augmente la circulation de l'air et la visibilité
- Tablettes et montants chromés de haute qualité qui préviennent la corrosion
- Tablettes en treillis métallique qui s'ajustent rapidement et facilement
- Capacité: 600 lb distribuées uniformément
- **Comprend:** roulettes en caoutchouc souple de 5" (2 pivotantes, 2 a/frein)
- Garantie limitée de un an
- Assemblage requis

No modèle	Dim p" x la" x h"	Poids lb
<b>4 TABLETTES</b>		
MJ527	18 x 36 x 74	64
MJ528	18 x 48 x 74	74
MJ529	18 x 60 x 74	94
MJ530	24 x 36 x 74	78
MJ531	24 x 48 x 74	90
MJ532	24 x 60 x 74	110

No modèle	Dim p" x la" x h"	Poids lb
<b>5 TABLETTES</b>		
MJ533	18 x 36 x 86	68
MJ534	18 x 48 x 86	78
MJ535	18 x 60 x 86	98
MJ536	24 x 36 x 86	82
MJ537	24 x 48 x 86	94
MJ538	24 x 60 x 86	114

MJ527



# ÉTAGÈRES & RAYONNAGE

## ÉTAGÈRES À CORNIÈRES PERFORÉES

- Idéal pour l'entreposage, établis, entreposage de tuyaux, charpentes protectrices pour la machinerie, plateformes pour projets d'assemblage, etc.
- Choisissez parmi les divers éléments ou les étagères préconçues
- La conception unique à attaches sans boulons permet un ajustement des tablettes facile et sans effort
- Pour assurer une bonne stabilité, il est préférable de boulonner trois tablettes
- Assemblage requis

**benoma**


**NELSON**



RH701



RH774

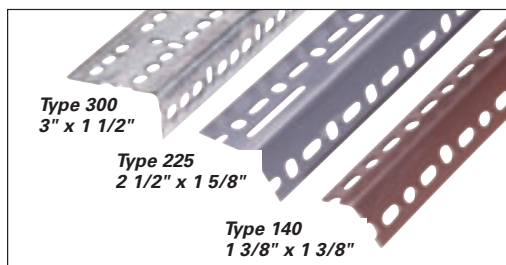

6 TABLETTES/MONTANTS 72" 7 TABLETTES/MONTANTS 84" 8 TABLETTES/MONTANTS 96" T

OUVERTES		FERMÉES		OUVERTES		FERMÉES	
No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	Dimensions la" x lo"	
RH701	RH774	RH707	RH780	RH713	RH786	12	x 36
RH702	RH775	RH708	RH781	RH714	RH787	18	x 36
RH703	RH776	RH709	RH782	RH715	RH788	24	x 36
RH704	RH777	RH710	RH783	RH716	RH789	12	x 8
RH705	RH778	RH711	RH784	RH717	RH790	18	x 48
RH706	RH779	RH712	RH785	RH718	RH791	24	x 48

Toutes les étagères comprennent 4 montants (1 3/8" x 1 3/8" cornières perforées), les tablettes, les panneaux (pour les unités fermées), les pieds en plastique et la quincaillerie nécessaire,

No modèle	Dimensions la" x p"		Longueur de cornière'	Calibre d'acier	Type	CUR*	Poids lb
CORNIÈRES PERFORÉES							
RG979	1 3/8	x 1 3/8	8	14	140	-	6
RG980	1 3/8	x 1 3/8	10	14	140	-	7
RG981	1 3/8	x 1 3/8	12	14	140	-	8,5
RG982	2 1/2	x 1 5/8	8	14	225	-	9
RG983	2 1/2	x 1 5/8	10	14	225	-	11
RG984	2 1/2	x 1 5/8	12	14	225	-	13
RG320	3	x 1 1/2	10	12	300	-	14
RG321	3	x 1 1/2	12	12	300	-	17
TABLETTES							
RG985	12	x 36	-	20	300	450	7
RG986	15	x 36	-	20	300	450	8,3
RG987	18	x 36	-	20	300	450	9,6
RG988	24	x 36	-	20	300	450	12,2
RG989	32	x 42	-	18	300	300	23,7
RG990	12	x 48	-	20	300	350	9,2
RG991	15	x 48	-	20	300	350	10,9
RG992	18	x 48	-	20	300	350	12,6
RG993	24	x 48	-	19	300	400	18,5


\*CUR: charge uniformément répartie maximale permise pour que le fléchissement de la tablette s'efface une fois la charge enlevée,

No modèle	Dim, la" x h"		Calibre d'acier	Poids lb
PANNEAUX LATÉRAUX				
RH759	12	x 72	24	7
RH760	18	x 72	24	11
RH761	24	x 72	24	15
RH762	12	x 84	24	8
RH763	18	x 84	24	13
RH764	24	x 84	24	17
RH765	12	x 96	24	10
RH766	18	x 96	24	14
RH767	24	x 96	24	19


No modèle	Dim, la" x h"		Calibre d'acier	Poids lb
PANNEAUX ARRIÈRE				
RH768	36	x 72	24	22
RH769	48	x 72	24	29
RH770	36	x 84	24	25
RH771	48	x 84	24	34
RH772	36	x 96	24	29
RH773	48	x 96	24	38

PANNEAUX DE SEUIL				
RH792	36	x 3	20	1,3
RH793	48	x 3	20	1,7


Les cornières perforées en acier vous permettent de créer et de construire n'importe quoi selon vos propres spécifications.




Plateforme en acier




Entreposage de tuyaux




Entreposage surélevé



Entreposage surélevé



Entreposage en largeur



Etablis spéciaux

## ACCESSOIRES POUR CORNIÈRES PERFORÉES

### PLAQUE-GOUSSET

- Équerre en fer pour force et rigidité
- 3" la x 3" lo

### PIEDS EN PLASTIQUE

- Conçus pour montants simples ou doubles de 1 3/8" x 1 3/8"



RG994



RG996



RL344

### ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
RG994	Plaque-gousset d'angle 3"	0,70
RG995	Écrou et boulon	0,05
RG996	Attache sans boulons	0,60
RL344	Pied en plastique (montant simple)	0,02
RG238	Pied en plastique (montant double en T)	0,03

# ÉTAGÈRES INDUSTRIELLES EN ACIER

## RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris • Expédié démonté

**METALWARE**  
STEEL SHELVING  
corporation




Montant  
en T



Entretoises  
latérales &  
arrière



Tablettes



Panneaux  
d'extrémité



Plaques de base

## MONTANT EN T

- Pour les étagères ouvertes, rainure incorporée tous les 1" pour installation de tablette ou support
- Fabriqué en acier laminé à chaud - laminé
- Capacité 11 000 lb

No modèle	Hauteur	Poids lb
RK549	3'4"	4
RK550	6'4"	8
RK551	7'4"	9
RK548	8'4"	10
RK544	9'4"	11

## TABLETTES

- Tablettes facilement installées avec 4 fixations
- Fabriquées en acier calibre de 18
- 4 fixations incluses avec chaque tablette

No modèle	Dimensions			Capacité lb	Poids lb
	la"	x	lo"		
RK552	12	x	36	600	8
RK553	12	x	42	500	9
RK554	12	x	48	350	10,5
RK555	15	x	36	600	9,75
RK556	15	x	42	500	11,5
RK557	15	x	48	350	12,5
RK558	18	x	36	600	11,5
RK559	18	x	42	500	13
RK560	18	x	48	350	15
RK561	24	x	36	600	14,75
RK562	24	x	42	500	16,5
RK563	24	x	48	350	19
RK564	30	x	36	625	18

## PORTES

- Portes battantes verrouillables qui s'installent facilement sur les étagères fermées

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la	x	h	
RK575	36"	X	6'4"	43
RK576	36"	X	7'4"	50

## PLAQUES DE BASE

- À installer au niveau du sol pour fermer les ouvertures

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x	lo"	
RK483	3	x	36	2
RK484	3	x	42	2,25
RK485	3	x	48	2,5

**B30**

Panneaux  
arrières



Portes



Bacs

## PANNEAUX D'EXTREMITÉ

- Pour les étagères fermées
- Chaque panneau incorpore deux montants rainurés

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la	x	h	
RK521	12"	x	3'4"	10,5
RK522	12"	x	6'4"	20,75
RK523	12"	x	7'4"	23,5
RK520	12"	x	8'4"	26,25
RK525	15"	x	3'4"	11,5
RK526	15"	x	6'4"	22,5
RK527	15"	x	7'4"	25,5
RK524	15"	x	8'4"	28,5
RK537	18"	x	6'4"	24
RK538	18"	x	7'4"	27
RK519	18"	x	8'4"	30,5
RK529	24"	x	3'4"	14
RK530	24"	x	6'4"	27
RK531	24"	x	7'4"	31
RK528	24"	x	8'4"	34,5
RK532	30"	x	8'4"	38,75

## ENTRETOISES LATÉRALES & ARRIÈRE

- Côtés et supports latéraux
- Vendus en paires

No modèle	Description	Poids lb
RK472	Support arrière	4
RK565	Support latéral	2

## PANNEAUX ARRIÈRE

- Pour les étagères fermées
- S'attachent facilement aux panneaux de bout avec les attaches fournies

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la	x	h	
RK470	36"	x	6'4"	19
RK471	36"	x	7'4"	22
RK460	36"	x	8'4"	25
RK465	42"	x	7'4"	25,5
RK462	42"	x	8'4"	29
RK467	48"	x	3'4"	13,5
RK468	48"	x	6'4"	25,5
RK469	48"	x	7'4"	29,5
RK466	48"	x	8'4"	33,5

## BACS

- Se glissent sur les étagères adéquatement espacées
- S'ouvrent au complet sans déversement
- Fabriqués en acier calibre 20

No modèle	Dimensions				Poids lb
	la"	x	p"	x h"	
RK566	5 5/8	x	12	x 2 3/4	2,5
RK569	5 5/8	x	18	x 2 3/4	3,5
RK570	5 5/8	x	12	x 4 3/4	3,5
RK572	5 5/8	x	15	x 4 3/4	4
RK573	5 5/8	x	18	x 4 3/4	4,5
RK574	11	x	18	x 4 3/4	5
RK571	12	x	12	x 4 3/4	5,5



# ÉTAGÈRES INDUSTRIELLES EN ACIER



Diviseurs



Porte-étiquettes



Façade pour bacs



Gousset



Barre de suspension 48"



Plaque de base

## DIVISEURS

- Séparent les tablettes en bacs de rangement
- Fabriqués en acier calibre de 20

No modèle	Dimensions			Poids lb
	p"	x	h"	
RK503	6	x	12	0,5
RK504	6	x	15	0,75
RK505	6	x	18	1
RK506	6	x	24	1,5
RK507	8	x	12	0,75
RK508	8	x	15	1
RK509	8	x	18	1,5
RK510	8	x	24	2
RK487	10	x	12	1
RK488	10	x	15	1,25
RK489	10	x	18	1,75
RK490	10	x	24	2,25
RK491	12	x	12	1,25
RK492	12	x	15	1,75
RK493	12	x	18	2
RK494	12	x	24	2,75
RK495	14	x	12	1,5
RK496	14	x	15	2
RK497	14	x	18	2,25
RK498	14	x	24	3,25
RK499	16	x	18	2,5
RK500	18	x	18	2,75

## FAÇADE POUR BACS

- Utilisées avec les bacs diviseurs

No modèle	Dimensions			Poids lb
	lo"	x	h"	
RK475	36	x	1	1,75
RK477	36	x	2	2
RK479	36	x	3	2,25
RK476	42	x	1	2
RK478	42	x	2	2,25
RK480	42	x	3	2,5

## PORTE-ÉTIQUETTES

- S'installent sur le devant de la tablette pour identifier le contenu

No modèle	Largeur"	Poids lb
RK540	36	0,3
RK542	48	0,3

## DIVERS

No modèle	Description	Poids lb
RK949	Plaque de base	0,3
RC453	Gousset (paires)	1
RL756	Barre de suspension 48"	3,5
RL757	Attaches de barres de suspension	0,05
RC515	Fixation de tablette	0,01
RC382	Fixations dos-à-dos	0,01
RL432	Fixation de panneau arrière	0,2

**VOIR PAGES B1 À B8 POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE BACS!**



# ÉTAGÈRES INDUSTRIELLES EN ACIER

## ÉTAGÈRES OUVERTES 7'4"

- Assemblage requis



RK335

Unité de base	Ajout	Dimensions					Nbre de tablettes
		la"	x	p"	x	h'	
RK309	RK308	36	x	12	x	7,4	4
RK311	RK310	36	x	18	x	7,4	4
RK313	RK312	36	x	24	x	7,4	4
RK285	RK284	48	x	12	x	7,4	4
RK287	RK286	48	x	18	x	7,4	4
RK289	RK288	48	x	24	x	7,4	4
RK333	RK332	36	x	12	x	7,4	7
RK335	RK334	36	x	18	x	7,4	7
RK337	RK336	36	x	24	x	7,4	7
RK297	RK296	48	x	12	x	7,4	7
RK299	RK298	48	x	18	x	7,4	7
RK301	RK300	48	x	24	x	7,4	7

### TABLETTES ADDITIONNELLES

No modèle	Dimensions		
	la"	x	p"
RK552	36	x	12
RK558	36	x	18
RK561	36	x	24
RK554	48	x	12
RK560	48	x	18
RK563	48	x	24

## ÉTAGÈRES FERMÉES 7'4" AVEC 6 DIVISEURS

- Assemblage requis



RL740

Unité de base	Add-on Ajout	Dimensions					Nbre de tablettes
		la"	x	p"	x	h'	
RL740	RL748	36	x	12	x	7,4	4
RL741	RL749	36	x	18	x	7,4	4
RL742	RL750	48	x	12	x	7,4	4
RL743	RL751	48	x	18	x	7,4	4
RL744	RL752	36	x	12	x	7,4	7
RL745	RL753	36	x	18	x	7,4	7
RL746	RL754	48	x	12	x	7,4	7
RL747	RL755	48	x	18	x	7,4	7

### TABLETTES ADDITIONNELLES

No modèle	Dimensions		
	la"	x	p"
RK552	36	x	12
RK558	36	x	18
RK554	48	x	12
RK560	48	x	18

### DIVISEURS ADDITIONNELS

No modèle	Dimensions		
	h"	x	p"
RK491	12	x	12
RK500	18	x	18

## ÉTAGÈRES FERMÉES 7'4"

- Assemblage requis



RK341

Unité de base	Ajout	Dimensions					Nbre de tablettes
		la"	x	p"	x	h'	
RK315	RK314	36	x	12	x	7,4	4
RK317	RK316	36	x	18	x	7,4	4
RK319	RK318	36	x	24	x	7,4	4
RK291	RK290	48	x	12	x	7,4	4
RK293	RK292	48	x	18	x	7,4	4
RK295	RK294	48	x	24	x	7,4	4
RK339	RK338	36	x	12	x	7,4	7
RK341	RK340	36	x	18	x	7,4	7
RK343	RK342	36	x	24	x	7,4	7
RK303	RK302	48	x	12	x	7,4	7
RK305	RK304	48	x	18	x	7,4	7
RK307	RK306	48	x	24	x	7,4	7

### TABLETTES ADDITIONNELLES

No modèle	Dimensions		
	la"	x	p"
RK552	36	x	12
RK558	36	x	18
RK561	36	x	24
RK554	48	x	12
RK560	48	x	18
RK563	48	x	24

## ÉTAGÈRES FERMÉES 7'4" AVEC COMPARTIMENTS EN MÉTAL (TIROIRS)

- Assemblage requis



RK935

Unité de base	Ajout	Dimensions				
		la"	x	p"	x	h'
COMPREND: 42 BACS EN MÉTAL POUR TABLETTE, 11" LA X 4 3/4" H						
RK935	RK937	36	x	12	x	7,4
RK936	RK938	36	x	18	x	7,4
COMPREND: 54 BACS EN MÉTAL POUR TABLETTE, 5 5/8" LA X 4 3/4" H ET 15 BACS EN MÉTAL POUR TABLETTE, 11" LA X 4 3/4" H						
RK939	RK941	36	x	12	x	7,4
RK940	RK942	36	x	18	x	7,4
COMPREND: 126 BACS EN MÉTAL POUR TABLETTE, 5 5/8" LA X 2 3/4" H						
RK931	RK933	36	x	12	x	7,4
RK932	RK934	36	x	18	x	7,4

# ÉTAGÈRES INDUSTRIELLES EN ACIER

## ÉTAGÈRES FERMÉES 7'4" AVEC PORTES

- Assemblage requis



RK893

Unité de base	Ajout	Dimensions					Nbre de tablettes
		la"	x	p"	x	h'	
RK893	RK896	36	x	12	x	7,4	3
RK894	RK897	36	x	18	x	7,4	3
RK895	RK898	36	x	24	x	7,4	3
RK899	RK902	36	x	12	x	7,4	7
RK900	RK903	36	x	18	x	7,4	7
RK989	RK904	36	x	24	x	7,4	7

### TABLETTES ADDITIONNELLES

No modèle	la"	Dimensions		p"
		x		
RK552	36	x		12
RK558	36	x		18
RK561	36	x		24

## TIROIRS EURO & ÉTAGÈRES

- 13 tablettes robustes en émail gris
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis



### COMPREND:

**COMPLÉMENT :**

No modèle				Description	Nbre de tablettes
Bleu	Jaune	Gris	Rouge		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 tiroirs Euro série QED601 11 5/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" h</li> <li>• Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h</li> </ul>					
CF102	CF103	CF104	CF105	Unité de base	13
CF159	CF160	CF161	CF162	Ajout	13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 tiroirs Euro série QED602 17 5/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" h</li> <li>• Dimensions: 36" la x 18" p x 76" h</li> </ul>					
CF106	CF107	CF108	CF109	Unité de base	13
CF163	CF164	CF165	CF166	Ajout	13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 108 tiroirs Euro série QED604 17 5/8" la x 3 3/4" p x 4 5/8" h</li> <li>• Dimensions: 36" la x 18" p x 76" h</li> </ul>					
CF110	CF111	CF112	CF113	Unité de base	13
CF167	CF168	CF169	CF170	Ajout	13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 tiroirs Euro série QED603 23 7/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" h</li> <li>• Dimensions: 36" la x 24" p x 76" h</li> </ul>					
CF114	CF115	CF116	CF117	Unité de base	13
CF171	CF172	CF173	CF174	Ajout	13


## COMPARTIMENTS POUR TIROIRS POUR RAYONNAGE METALWARE

- Tiroirs intégrés que l'on peut installer directement sur une étagère *Metalware* existante ou nouvelle.
- Le système maximise l'espace de rangement de votre étagère et minimise le besoin d'étagères additionnelles pour ranger les petits objets
- Diviseurs pour tiroirs compris
- Capacité par tiroir: 400 lb
- Couleur: Gris
- Assemblage requis



**LISTA**  
making workspace work®

### HAUTEUR HORS TOUT: 24"




#### 6 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL760	24	x	36	102
RL759	24	x	42	114
RL758	24	x	48	144



#### 5 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL763	24	x	36	75
RL762	24	x	42	90
RL761	24	x	48	108



#### 4 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL766	24	x	36	48
RL765	24	x	42	48
RL764	24	x	48	72


# ÉTAGÈRES INDUSTRIELLES EN ACIER

## TIROIRS INTÉGRÉS (SUITE)

**LISTA**  
making workspace work®



### HAUTEUR HORS TOUT: 36"



#### 10 TIROIRS


No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL769	24	x	36	174
RL768	24	x	42	192
RL767	24	x	48	252

#### 9 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL772	24	x	36	174
RL771	24	x	42	192
RL770	24	x	48	252

#### 8 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL775	24	x	36	120
RL774	24	x	42	144
RL773	24	x	48	180



#### 7 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL778	24	x	36	96
RL777	24	x	42	108
RL776	24	x	48	144


#### 6 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL781	24	x	36	72
RL780	24	x	42	72
RL779	24	x	48	108

#### 5 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL784	24	x	36	48
RL783	24	x	42	48
RL782	24	x	48	72

### HAUTEUR HORS TOUT: 48"



#### 12 TIROIRS


No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL787	24	x	36	204
RL786	24	x	42	228
RL785	24	x	48	204

#### 10 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL790	24	x	36	144
RL789	24	x	42	168
RL788	24	x	48	216

#### 9 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL793	24	x	36	126
RL792	24	x	42	144
RL791	24	x	48	180



#### 8 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL796	24	x	36	96
RL795	24	x	42	96
RL794	24	x	48	144

#### 7 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL799	24	x	36	90
RL798	24	x	42	108
RL797	24	x	48	135

#### 6 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nombre de compartiments
	p"	x	la"	
RL802	24	x	36	48
RL801	24	x	42	48
RL800	24	x	48	72

Autres couleurs offertes sur demande.



# ÉTAGÈRES & RAYONNAGE

## RAYONNAGES COMMERCIAUX ÉCONOMIQUES

- Pour les applications de service réduit au bureau, garage et atelier
- Capacité de 300 lb par tablette distribuées uniformément
- Les tablettes offrent un ajustement à des intervalles de 1" sans déranger les tablettes dans l'unité adjointe
- L'utilisation du système *Kwik Klip* facilite et augmente la rapidité de l'installation
- Fabriqués entièrement en acier avec un fini d'émail cuit beige
- Rayonnages ouverts ou fermés sont offerts
- Chaque unité comprend 5 tablettes
- Assemblage requis



No modèle	Dimensions					Poids lb
	la"	x	p"	x	h"	
<b>RAYONNAGE OUVERT</b>						
RB971	36	x	12	x	75	47
RB973	36	x	15	x	75	54
RB975	36	x	18	x	75	60
RB977	36	x	24	x	75	66
<b>RAYONNAGE FERMÉ</b>						
RB972	36	x	12	x	75	84
RB974	36	x	15	x	75	95
RB976	36	x	18	x	75	105
RB978	36	x	24	x	75	120

## RAYONNAGES MAXI RACK ENCLENCHABLES TRÈS ROBUSTES POUR ENTREPOSAGE

- Peut être utilisé comme une étagère d'entreposage, un centre de travail ou assemblé comme un établi
- Conçus et fabriqués pour les standards industriels
- Cadre en acier de fort calibre retient même les charges les plus lourdes
- S'assemble facilement et rapidement avec un simple coup de marteau, aucun besoin d'écrous et de boulons
- Les tablettes s'ajustent à intervalles de 1 1/2", vous les changez donc lorsque vos besoins changent
- Fini émail cuit gris qui résiste à la rouille et à la corrosion
- L'unité complète comprend des tablettes en panneau de particules de 1/2"
- Capacité: 1500 lb/tablette (charge distribuée uniformément)
- Assemblage requis



No modèle	Dimensions					Nbre de tablettes	Poids lb
	la"	x	p"	x	h"		
RH794	36	x	18	x	72	5	85
RH795	36	x	24	x	72	5	101
RH796	48	x	18	x	72	5	103
RH797	48	x	24	x	72	5	127

## ÉTAGÈRES DE RANGEMENT ROBUSTES POUR ARTICLES VOLUMINEUX

- Ces étagères combinent un manque entre le rayonnage à palettes et le rayonnage industriel conventionnel
- Conçus pour le chargement manuel d'articles volumineux de poids moyen
- Fabriquées de montants d'acier de calibre 14 entièrement soudé perforés tous les 1 1/2"
- De calibre 14, conception de poutres par échelons en forme de Z pour une capacité de poids maximale
- Comprend un platelage de panneau de particules épais de 5/8" (platelage en acier aussi offert)
- Tablettes supplémentaires comprenant deux poutres et un plancher
- Autres dimensions aussi offertes
- Assemblage requis




Conception innovatrice de poutres en forme de "Z"

Unité de base	Poids lb	Ajout	Poids lb	h' étagère	la" étagère	Cap lb /tablette
ÉTAGÈRE STANDARD À 3 TABLETTE - 24" DE PROFONDEUR						
RK028	181	RK046	158	6	60	4000
RK029	205	RK047	182		72	3500
RK030	253	RK048	230		96	2800
RK031	199	RK049	167	8	60	4000
RK032	223	RK050	191		72	3500
RK033	271	RK051	239		96	2800
ÉTAGÈRE STANDARD À 3 TABLETTE - 36" DE PROFONDEUR						
RK040	221	RK052	196	6	60	4000
RK041	254	RK053	229		72	3500
RK042	317	RK054	292		96	2800
RK043	243	RK055	207	8	60	4000
RK044	276	RK056	240		72	3500
RK045	339	RK057	303		96	2800
TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES						
24" de profondeur	Poids lb	36" de profondeur	Poids lb	la" étagère		
RK058	45	RK061	57	60		
RK059	53	RK062	68	72		
RK060	69	RK063	89	96		

## ÉTAGÈRES ULTRA ROBUSTES

### CONÇUES POUR SUPPORTER LES CHARGEMENTS LES PLUS LOURDS

- Libre d'accès des quatre côtés
- Idéales pour entreposer matrices, appareils, gabarits ou tout autres matériaux lourds
- Les montants en angle de 2" x 2" sont en acier de calibre 13 et poinçonnés tous les intervalles de 1" pour un ajustement rapide des tablettes
- Finition en émail cuit gris
- La capacité des tablettes est fondée sur des charges distribuées uniformément
- Des tablettes supplémentaires et des unités de 96" en hauteur sont aussi offertes
- Chaque unité comprend cinq tablettes
- Assemblage requis



Tablettes:

Cannelures de 2" en profondeur et de calibre 14 sur les 4 côtés. Une cannelure supplémentaire est soudée sous la tablette pour prévenir le fléchissement sous des charges lourdes.



No modèle	Dimensions					Cap lb /tablette	Poids lb
	la"	x	p"	x	h"		
RC524	36	x	18	x	72	1570	167
RC525	48	x	18	x	72	1600	212
RC526	60	x	18	x	72	1500	252
RC527	36	x	24	x	72	1625	197
RC528	48	x	24	x	72	1650	242
RC529	60	x	24	x	72	1500	292

# SYSTÈMES D'ÉTIQUETAGE

## PORTE-ÉTIQUETTES

- Identifier clairement vos étagères et leurs contenus avec les porte-étiquettes *Aigner*
- Polyvalence, protection, facile à lire et même fait sur mesure d'un fini mat spécial fiable pour les codes à barre
- Idéal pour tous les types d'étagères, de supports, et de systèmes d'entreposage avec bacs et tiroirs
- Étiquettes comprises
- Vendus en paquet de 12, trois types différents

### HOL-DEX<sup>MD</sup>

- Peut être coupé sur mesure à vos dimensions spécifiques



### HOL-DEX<sup>MD</sup>

No modèle	Dimensions		
	la"	x	lo"
<b>AUTOCOLLANT</b>			
OA340	1/2	x	6
OA339	3/4	x	6
OA341	1	x	6
OA338	2	x	6
<b>MAGNÉTIQUE</b>			
RG650	1/2	x	6
OA389	3/4	x	6
OA336	1	x	6
RG655	2	x	6
<b>ADHÉSIF</b>			
RG660	1	x	6
RG665	2	x	6

## RUBANS MAGNÉTIQUES POUR ÉTIQUETTES

- Pelez et collez des étiquettes imprimées à l'ordinateur ou écrites à la main sur le côté non magnétique (mat)
- Se coupe au ciseau à la longueur désirée
- Le côté magnétique (brillant) adhère aux surfaces en métal
- Étiquettes pouvant être changées ou relocalisées au besoin



No modèle	Dimensions		
	la"	x	lo"
OJ940	1	x	50
OJ941	2	x	50
OJ942	3	x	50

\* Des dimensions précoupées personnalisées sont offertes

## BANDELETTES SLIP STRIP<sup>MC</sup>

- Bandelettes auto-adhésives pour étiquettes/documents vous permettant de changer d'étiquettes sans produire une accumulation salissante d'adhésif
- Excellentes pour l'affichage de codes à barres, de messages, de prix ou d'autre information sur le rayonnage de palettes
- 6 par paquet

No modèle	Dimensions		
	la"	x	lo"
OE802	1	x	36
OE803	1 1/4	x	48
OE804	2	x	48



### SUPERSCAN<sup>MC</sup>

- Offert en quatre très grandes dimensions pour les rayonnages à palettes
- Le fini de plastique transparent mat assure une précision de la lecture des codes à barre
- Les étiquettes sont compatibles avec l'imprimante laser et à jet d'encre pour faciliter l'étiquetage



### SUPERSCAN<sup>MC</sup> (TRANSPARENT SEULEMENT)

No modèle	Dimensions			Qté /Boite
	la"	x	lo"	
AUTOCOLLANT				
RG670	3	x	5	50
RG671	4	x	6	50
RG681	5	x	7	25
MAGNÉTIQUE				
RG672	3	x	5	50
RG673	4	x	6	50
RG683	5	x	7	25

### WIRE-RAC<sup>MC</sup>

- Porte-étiquettes à pression qui permettent d'identifier simplement et rapidement les objets entreposés
- Manchons flexibles en plastique transparent conviennent au rayonnage grillagé avec un rebord frontal de 1 1/4", étiquettes en papier incluses

No modèle	Dimensions			Qté /Boîte
	la"	x	lo"	
RH683	1 5/16	x	3	25
RH684	1 5/16	x	6	25
RH685	1 5/16	x	12	12
RH686	1 5/16	x	24	6



## ENSEMBLES D'ÉTIQUETTES POUR ALLÉES D'ENTREPÔT

- Créez vos propres fiches personnalisées pour l'entrepôt
- Charnières flexibles intégrées pour prévenir le bris
- **Comprend:** 10 porte-étiquettes (11" x 8 1/2"), 12 étiquettes jaunes au laser/encre et les instructions

**No modèle OE798** Fixation par pression

- Se fixe par pression dans les trous du rayonnage et peuvent être enlevées pour être repositionnées

**No modèle OJ943** Adhésives

- Adhèrent à une surface plane pour des applications plus permanentes




## ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES EFFAÇABLES

- Un moyen rapide, simple et économique d'étiqueter les articles à roulement élevé dans les entrepôts et autres endroits consacrés à l'entreposage
- Endos des étiquettes à effacement humide dotés d'un aimant puissant
- Caractéristique d'effacement humide permettant de réutiliser les étiquettes pendant longtemps
- Écrire avec un marqueur standard, effacer avec un linge humide et écrire de nouveau

### ROULEAUX DE 50' ÉTIQUETTES, 25/BTE

No modèle	Largeur"	No modèle	Dimensions		
			la"	x	lo"
RH698	1	RH696	3	x	6
RH699	2	RH697	3	x	8
RH700	3	RH693	2	x	6



## PROTÈGE-DOCUMENTS PREMIUM

- Protègent les bons de travail, les calendriers de production, les fiches d'inventaire et les autres documents importants de la manipulation et de l'usure
- Rebords cousus avec du vinyle renforcé et oeillet en laiton centré pour le suspendre
- En PVC 8 mils transparent pour faciliter la visibilité

No modèle	Dimensions			Qté /Boîte
	la"	x	lo"	
PC529	9	x	6	25
PC530	12	x	9	25



## PORTE-ÉTIQUETTES OPEN-EDGE<sup>MC</sup>

- La fonction à «chargement par le dessus» est idéale pour organiser toute zone de rangement
- L'adhésif puissant empêche le porte-étiquette de tomber d'une surface propre et sèche
- Fabriqué en PVC robuste, clair et durable, compatible avec les codes à barres
- Étiquettes blanches comprises

No modèle	Dimensions			Qté /Boîte
	la"	x	lo"	
OG358	1/2	x	12	100
OG359	1	x	12	100
OG360	2	x	12	100
OG361	3	x	5	100




# SYSTÈME DE RAYONNAGE


## SYSTÈME D'ENTREPOSAGE PRONTO

- Capacité de 2000 lb par tablette
- L'unité de base comprend deux montants soudés et trois tablettes en bois pressé de 5/8" qui s'encastrent dans les poutrelles (2 par tablette)
- Les ajouts comprennent un montant seulement
- Des tablettes additionnelles peuvent être ajoutées à 4" du centre vertical
- Pour plus de stabilité et de rigidité, toutes les unités comprennent 3 barres de sécurité par tablette
- Fini émail bleu
- Unités de rayonnage seulement (tablettes en bois) sont optionnelles

**Remarque:** non recommandé pour utilisation avec un chariot élévateur.

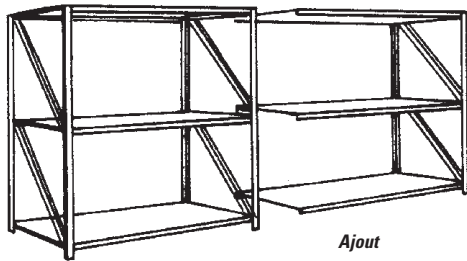

Unité de base



Assemblage rapide sans boulons



			PROFONDEUR TABLETTE 24"		PROFONDEUR TABLETTE 36"		PROFONDEUR TABLETTE 48"	
Dim la' x h'	Description	Cap lb	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
7 x 8	Unité de base	1400	RA443	245	RA475	288	RA507	331
7 x 8	Ajout	1400	RA441	217	RA473	258	RA505	299
7 la	Tablette additionnelle	1400	RA470	63	RA502	76	RA534	89
8 x 10	Unité de base	2000	RA453	302	RA485	351	RA517	400
8 x 10	Ajout	2000	RA451	268	RA483	315	RA515	362
8 la	Tablette additionnelle	2000	RA471	78	RA503	93	RA535	108
8 x 12	Unité de base	2000	RA463	316	RA495	365	RA527	414
8 x 12	Ajout	2000	RA461	275	RA493	322	RA525	369
8 la	Tablette additionnelle	2000	RA471	78	RA503	93	RA535	108

## ÉTAGÈRES POUR ENTREPOSAGE EN VRAC

- Solution idéale pour l'entreposage d'articles gros et encombrants
- Conçues pour être montées sans écrous ni boulons, ce qui permet de les assembler en quelques minutes
- Tablettes réglables à des intervalles de 1 1/2"
- Panneaux de particules en option pour les tablettes combinant économie et force, et faciles à installer
- Unités standard avec des montants solides de calibre 14 et de 84" de hauteur et des poutrelles de gauche à droite et des poutrelles de l'avant vers l'arrière de calibre 16
- Poutrelles rivetées en double se verrouillant dans les coins des montants pour éliminer le balancement arrière et latéral
- Fini en émail cuit gris durable pour résister à la rouille et à la corrosion
- Expédiées démontées



Assemblage facile: seulement un maillet est requis

Dimensions				3 niveaux		4 niveaux		Panneaux de particules	
la"	x	p"	x h"	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
48	x	24	x 84	RL124	62	RL139	74	RL154	20
48	x	36	x 84	RL125	68	RL140	82	RL155	29
48	x	48	x 84	RL126	74	RL141	90	RL156	39
60	x	24	x 84	RL127	72	RL142	88	RK016	25
60	x	36	x 84	RL128	78	RL143	96	RK019	37
60	x	48	x 84	RL129	84	RL144	104	RL157	49
72	x	24	x 84	RL130	74	RL145	90	RK017	29
72	x	36	x 84	RL131	80	RL146	98	RK020	44
72	x	48	x 84	RL132	86	RL147	106	RL158	59
96	x	24	x 84	RL133	86	RL148	106	RK018	39
96	x	36	x 84	RL134	92	RL149	114	RK021	59
96	x	48	x 84	RL135	98	RL150	122	RL159	78
96	x	24	x 84	RL136	98	RL151	122	RK018	39
96	x	36	x 84	RL137	104	RL152	130	RK021	59
96	x	48	x 84	RL138	110	RL153	138	RL159	78





# ÉTAGÈRES & RAYONNAGE

## SYSTÈME DE RAYONNAGE À PALETTES

- Offre la plus grande flexibilité possible pour les palettes et l'entreposage en vrac, et une excellente densité d'entreposage
- Entreposage vertical et horizontal qui maximise l'espace disponible et qui permet l'accès à chaque charge individuelle
- Installation rapide qui ne nécessite aucun outil particulier; ajustement facile pour vos besoins spécifiques
- Pour usages typiques qui incluent: entrepôts, centres de distribution et usines de fabrication
- Seulement deux composants de base requis: montants et cadres


**Note:** Les produits de système de rayonnage sont FAB le fabricant.




Poutre-caisson



Poutre à échelon



Montants d'extrémité verticaux

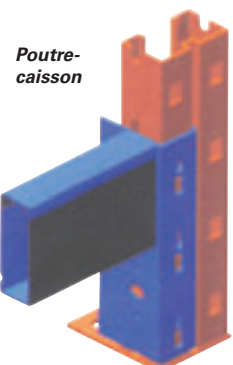

Poutre-caisson

## PROFIL CENTENNIAL

### MONTANT D'EXTRÉMITÉ VERTICAUX

No modèle	Dim p" x h"	Poids Cap lb
RB819	42 x 96	20000
RB747	42 x 120	20000
RB763	42 x 144	20000
RB779	42 x 168	20000
RB795	42 x 192	20000

### POUTRE À ÉCHELONS

No modèle	Dim lo" x h"	Poids Cap paire/lb
RB491	96 x 4	6804
RB465	108 x 4	5652
RB469	144 x 4	4578
RB517	96 x 4 1/2	8039
RB495	108 x 4 1/2	7106
RB499	144 x 4 1/2	6140

### POUTRE-CAISSONS

No modèle	Dim lo" x h"	Poids Cap paire/lb
RB275	96 x 4	6886
RB263	108 x 4	5775
RB269	144 x 4	3249
RB288	96 x 4 1/2	8105
RB277	108 x 4 1/2	7204
RB283	144 x 4 1/2	4310

## PROFIL REDIRACK

### MONTANT D'EXTRÉMITÉ VERTICAUX

No modèle	Dim p" x h"	Poids Cap lb
RL022	42 x 144	25000
RL023	42 x 168	25000
RL024	42 x 192	25000
RL025	42 x 216	25000

### POUTRE À ÉCHELONS

No modèle	Dim lo" x h"	Poids Cap paire/lb
RL026	96 x 4	5470
RL027	108 x 4 1/2	5750

### POUTRE-CAISSONS

No modèle	Dim lo" x h"	Poids Cap paire/lb
RL032	96 x 4	5720
RL033	108 x 4 1/2	4960

**AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES.  
APPELZ DÈS AUJOURD'HUI!**



# ÉTAGÈRES & RAYONNAGE

## ACCESSOIRES POUR PROFIL CENTENNIAL

### BARRE DE SÉCURITÉ PLANE POUR POUTRE-CAISSON



No modèle	Dimensions la" x lo"	Cap poids lb
RB878	2 x 42	1100
RB884	6 x 42	1200
RB872	12 x 42	1200

### BERCEAU POUR BARIL

- Pour le positionnement positif des contenants cylindriques
- S'installe sur les traverses et offre une sécurité de type coincement



No modèle	Description
RB848	Bascule de tonneau (type II - 42")

### MONTANTS POUR PALETTE

- Pour usage avec les palettes sur pieds
- S'installent de l'avant vers l'arrière sur les poutres
- Cannelures encastrées, qui offrent un support pour les pieds de la palette



No modèle	Dimensions la" x lo"
RB923	6 x 42

### BARRES DE RACCORD MURAL

- Les barres de raccord mural sont utilisées pour faire un lien entre la rayonnage et le mur
- La barre est perforée pour faciliter le garnissage



No modèle	Dimensions"
RB327	6
RB328	8
RB322	12

### CONNECTEURS DE RANGÉES


- Les connecteurs de rangées sont utilisés avec les étagères placées dos à dos pour maintenir l'espacement entre les rangées
- Peuvent être placées à n'importe quel niveau, sauf là où se trouve un longeron



No modèle	Dimensions"
RB835	6
RB830	12

## PLATEFORMES EN TREILLIS


- Installation facile
- Style escalier/cascade
- Trois cannelures installées sur montant et portant la charge
- Capacité de 2500 lb
- Couleur: gris



No modèle	Dimensions la" x p"
RL379	46 x 42
RL380	52 x 42


## ACCESSOIRES POUR PROFIL REDIRACK

### BARRE DE SÉCURITÉ PLANE POUR POUTRE-CAISSON



No modèle	Dimensions la" x lo"	Cap poids lb
RL034	2 x 42	1000

### BARRE DE SÉCURITÉ POUR POUTRE-CAISSON

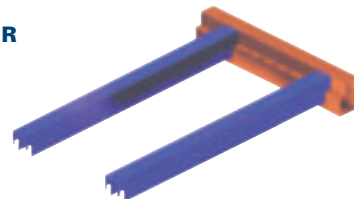

No modèle	Dimensions la" x lo"	Cap poids lb
RL029	2 x 42	1000

## ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ POUR POUTRES DE CHARGE

- Une étiquette requise par niveau
- Dimensions: 2" la x 6" lo
- Requises selon le guide de prévention de la CSST
- 50 par paquet

### Charge nominale du palettier

- Charge maximale admissible par alvéole:  Kg  lb
- Charge totale admissible d'une travée:  Kg  lb

**Attention:** Aucune modification ne doit être apportée à la charge nominale ou à la configuration du palettier, à moins que ces modifications n'aient été approuvées au préalable par le fabricant ou par un ingénieur. Veuillez vous assurer de conserver une copie de la facture ou d'obtenir un certificat d'un ingénieur comme preuve de la capacité.

No modèle RL431 Français

No modèle RL435 Anglais

## FIXATIONS DE RAYONNAGES À PALETTES

- Fixation sécuritaire verticale de vos supports de charge
- Comprend: écrou hex. 5/16" x 3/4", rondelle 5/16", frein d'écrou 5/16", écrou hexagonal 5/16"
- 50 par paquet

No modèle MMA291

## VIS AUTOFILETEUSE

- 2 requises par barre de sécurité
- Vis-taraud hex. avec rondelle 1/4" x 3/4"
- 100 par paquet

No modèle GE814




## ATTACHES MURALES

- Conçues pour protéger le rayonnage en l'attachant aux murs ou aux colonnes

No modèle RL843 6"

No modèle RL844 8"

No modèle RL845 12"



# SUPPORTS POUR ENTREPOSAGE

## SUPPORTS POUR TUYAUX & BARRES

Le support horizontal et le support vertical, tous deux entièrement en acier, sont parfaits pour entreposer barres, tuyaux, cylindres et cornières. Conception économique démontrée qui réduit les frais d'expédition et d'entreposage.

### SUPPORT VERTICAL COMBINÉ

- Rangement de tuyaux et de barres jusqu'à 12' de longueur avec des tablettes de rangement pour de plus petites pièces
- Bras d'une profondeur de 8" divisés en 3 sections
- Dimensions de la base: 36" x 24"
- Hauteur: 84"
- Capacité: 3000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Poids: 128 lb

No modèle RB959



RB958

RB959



### SUPPORT HORIZONTAL

- Rangement de barres jusqu'à 10' de longueur
- Bras d'une profondeur de 9" avec 9 niveaux de rangement à 6" d'intervalles
- Capacité: 1200 lb
- Dimensions hors tout: 18" la x 40" p x 84" h
- Hauteur: 84"
- Fini émail durable bleu Kleton
- Poids: 68 lb

No modèle RB958



### SUPPORT VERTICAL

- Pour rangement de tuyaux et de barres d'une longueur vertical jusqu'à 10'
- 4 tablettes d'une profondeur de 24"
- Capacité: 3000 lb
- Fabrication en acier entièrement soudé
- Fini émail durable bleu Kleton
- Dimensions hors tout: 48" la x 24" p x 60" h
- Poids: 100 lb

No modèle RL383




RL383

### SUPPORT MOBILE POUR TUYAUX & BARRES

- Rangement sécuritaire jusqu'à 1000 lb de matériaux
- Se replie à 61" x 34" x 15 1/2"
- Quatre supports de rangement pourvus de rebords qui empêchent les tuyaux de tomber
- Fabrication d'acier en tube carré
- Comprend 4 roulettes de 6" en caoutchouc durci: 2 pivotantes et 2 fixes
- Dimensions hors tout: 58 1/2" la x 34" p x 58" h
- Fini émail bleu
- Poids: 100 lb


No modèle RB951



RB951

## SUPPORT VERTICAL STANDARD POUR REVÊTEMENTS EN FEUILLES

- Fabrication en acier entièrement soudé
- Conçu pour le rangement vertical des revêtements en feuilles
- Fabriqué de tubes de 1 1/4" en acier de fort calibre pour les baies et de tubes rectangulaires de 1" x 2" en acier de fort calibre pour le cadre
- Chaque baie a une capacité de 1000 lb
- Capacité: 4000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton





No modèle	Dim hors tout la" x p" x h"	Nbre de baies	Distance entre les baies"	Poids lb
RL384	84 x 50 x 36	4	10	200

## ÉTAGERE EN PORTE-À-FAUX À BARRES

### CHARGE LÉGÈRE

- Composants entièrement soudés, faciles à installer
- Sept bras de 12" ajustables par côté de colonne
- Capacité par bras: 2000 lb
- Dim: 36" la x 18 1/4" p x 75" h
- Assemblage requis

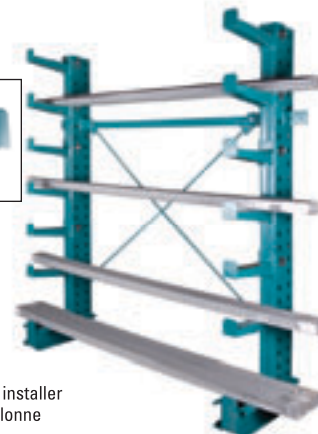

### CHARGE NORMALE

- Idéale pour l'entreposage de l'acier, du fer, de l'aluminium, du bois ou des tuyaux en plastique
- Composants entièrement soudés faciles à installer
- Sept bras de 14" ajustables par côté de colonne
- Capacité par bras: 1800 lb
- Dim: 36" la ou 72" la x 21" p x 84" h
- Assemblage requis

### CHARGE LÉGÈRE

No modèle	Description	Capacité lb/colonne	Poids lb
RL730	Un côté	20 000	306
RL731	Deux côtés	40 000	434

### CHARGE NORMALE

No modèle	Description	Largeur"	Capacité lb/colonne	Poids lb
UNITÉ DE BASE				
RL732	Un côté	36	20 000	315
RL734	Deux côtés	36	20 000	452
RL736	Un côté	72	40 000	329
RL738	Deux côtés	72	40 000	466

### AJOUT


RL733	Un côté	36	20 000	168
RL735	Deux côtés	36	20 000	236
RL737	Un côté	72	40 000	182
RL739	Deux côtés	72	40 000	250

## SUPPORTS EMPILABLES

- Fabriqués de tubes d'acier robuste de 2" entièrement soudé
- Utilisent l'espace aérien de l'entrepôt et réduisent les chances de dommages associés à l'empilement en vrac
- Conçus pour l'entreposage de marchandise en vrac ou sur palette
- Capacité 4000 lb par support et empilable jusqu'à 4 unités de hauteur
- Montants et bases vendus séparément
- Fini émail durable bleu Kleton

RL414 avec 2 RL419

No modèle	Dim int la" x p"	Dim hors tout la" x p"	Poids lb
BASE OUVERTE			
RL414	44 x 38	42 x 48	85
RL415	48 x 44	48 x 48	90
BASE FERMÉE			
RL416	44 x 38	42 x 48	110
RL417	48 x 44	48 x 48	115



RL416

### ACCESSOIRES

No modèle	Description	Dim hors tout la" x p" x h"	Poids lb
RL418	Longeron latéral 42"	42 x 48	30
RL419	Longeron latéral 48"	48 x 48	32
RL420	Montant 42", 4/pqt	2 x 42	35
RL421	Montant 48", 4/pqt	2 x 48	40
RL422	Montant 60", 4/pqt	2 x 60	50



## PALETTES ROBUSTES À UTILISATION UNIQUE

- Fabriquées en plastique recyclé et recyclable 100 %
- Solution de rechange économique et légère aux palettes de bois
- Offertes en version emboîtable, **CF413**, ou ajoutez des assises pour obtenir une palette empilable, **CF415**
- Rationalisent le processus douanier et réduisent les retards d'expédition
- Surface antidérapante qui diminue le déplacement de la charge lors du transport
- Entrée sur 4 côtés pour les chariots élévateurs à fourche et les transpalettes
- Offertes seulement en noir




**ORBIS**

No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la" x h"	statique	dynamique	
CF413	48	x	40 x 5	7500	1000	21 1/2
CF415	48	x	40 x 5 3/4	7500	1750	21 1/2

## PALETTE EMBOÎTABLE LÉGÈRE À REBORDS

- Munie d'un rebord de 5/8" qui empêche le chargement de tomber
- Monopiece, simple face, en polyéthylène de haute densité
- Se nettoie facilement grâce au drainage efficace
- Empilable
- Entrée sur 4 côtés pour chariot à fourches et deux côtés pour transpalettes



**ORBIS**

No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la" x h"	statique	dynamique	
CB521	48	x	40 x 5 1/2	10 000	2500	21

Des palettes homologuées USDA/FDA sont également offertes pour un contact indirect avec la nourriture.

## PALETTES RACKSTAR II

- Conçues pour offrir une résistance aux chocs
- Renforcement interne spécialement conçu pour répondre aux demandes des applications
- Recyclables à 100 % avec des structures de renforcement amovibles
- Côtés solides pour une meilleure durabilité
- Accessibilité aux fourches sur quatre côtés
- Faciles à désinfecter
- Longerons amovibles avec fixations de remplacement offerts pour augmenter la capacité des palettes lorsqu'elles sont utilisées avec des chariots élévateurs ou des convoyeurs
- Rebords moulés, en option, qui permettent un chargement et un empilement sécuritaire
- Empilables

Palettes Rackstar II



**ORBIS**

No modèle	Dim	Desc.	Capacité de charge lb		Capacité lb Supports			Poids lb
			statique	dynamique	Supports centraux	Bouts supportés	Supports	
CC162	48 x 40	a/rebord	30 000	6000	6000	6000	3000	56,6
CC163	48 x 40	sans rebord	30 000	6000	6000	6000	3000	56,6

(comprend 16 oeillets de plateforme)

## PALETTES EMBOÎTABLES RÉUTILISABLES

- Palettes emboîtables durables
- Choix de deux palettes populaires à faible encombrement
- Palettes entièrement recyclables et réutilisables avec une longue durée de vie
- Solution de rechange économique, écologique et efficace aux palettes de bois
- Entrée sur deux côtés pour les chariots élévateurs à fourches et les transpalettes manuels
- Couleur: noir



**ORBIS**

No modèle	Dimensions			Capacité de charge lb		Poids lb
	lo"	x	la" x h"	statique	dynamique	
CB518	28	x	20 x 5,3	5000	1500	9,4
CB519	40	x	28 x 5,3	10 000	2000	18,9

## PALETTES EMBOÎTABLES POUR L'EXPORTATION

- Solution de rechange économique, écologique et efficace aux palettes de bois
- Palettes d'exportation entièrement recyclables fabriquées à partir de matériaux recyclés à 100 %
- Palettes légères peu dispendieuses qui conviennent parfaitement à l'exportation et aux expéditions sans retour
- Offerts: dessus plat **CC435** ou rebord discontinu **CC436** qui réduit le déplacement de la charge
- La conception de la surface perforée facilite le nettoyage
- Entrée sur quatre côtés pour les chariots élévateurs à fourche et les transpalettes
- Couleur: noir



**ORBIS**

No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la" x h"	statique	dynamique	
CC435	48	x	40 x 5 1/2	10,000	2300	21 1/2
CC436	48	x	40 x 6 1/2	10,000	2300	21 1/2

## PALETTES SIMPLES EMBOÎTABLES

- Les palettes de structure en mousse une pièce sont légères, emboîtables et recyclables
- Construction de polyéthylène haute densité
- Les pattes rectangulaires larges font de ces palettes un choix idéal pour la plupart des systèmes de convoyeur
- Peuvent être empilés 15 de hauteur en seulement 48" pour l'économie des coûts de transport
- Entrées pour fourche: 4 côtés
- Entrées pour diable: 4 côtés
- Couleur: noir





**ORBIS**

No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la" x h"	statique	dynamique	
CB520	40	x	48 x 5	30 000	3000	29
CB524	48	x	48 x 5 3/4	30 000	4000	45,5

## PALETTES RACKSTAR

- Idéale pour l'industrie alimentaire où le besoin d'une plus grande capacité de charge est importante
- Monopiece avec deux plateformes à claire-voie et des coins élargis pour faciliter le nettoyage
- Choix standard de polyéthylène à haute densité ou homologué USDA/FDA matériaux vierge pour contact direct avec la nourriture
- Entrée sur 4 côtés pour chariot à fourches ou transpalette
- Rebord pour plus de stabilité qui offre une capacité de 2500 lb
- Capacité de 5000 lb de charge mobile
- Capacité de 30,000 lb de charge statique
- Couleur: noir, bleu pour USDA/FDA

Approuvée pour les aliments

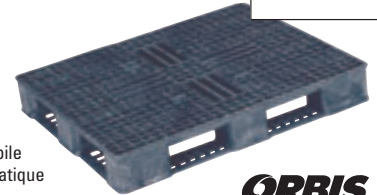

**ORBIS**

No modèle	Dimensions"			Description	Poids lb
	la"	x	h"		
CB536	48	x	40 x 6 5/8	Standard	45
CB537	48	x	40 x 6 5/8	Homologuée USDA/FDA	45

Remarque: vérifiez pour déviation de la palette avec des charges de plus de 2500 lb lorsqu'utilisées avec les palettes standard sans supports sur les rebords.

## PALETTE POUR BARILS

Cette palette, en un morceau, de 48" x 48" comprend quatre cercles moulés pour bien retenir les barils lors du transport, des cercles sur la face intérieure pour les empiler de façon sécuritaire et une conception ouverte.

- Mousse structurée
- Les palettes se logent une à côté de l'autre dans les remorques régulières
- Entrées pour fourches: 4 côtés
- Entrées pour diable 4 côtés
- Couleur standard: noir



**ORBIS**

No modèle	Dimensions			Capacité de charge lb		Camion remorque		Poids lb
	lo"	x	la" x h"	statique	dynamique	48'	53'	
CC153	48,8	x	48,8 x 5,5	30 000	4000	418	494	57



# PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES



Les partitions et cloisons grillagées très robustes de *Kleton* procurent une sécurité maximale à bas prix pour tous vos outils, articles de valeur, produits dangereux et pour les secteurs de votre entrepôt auxquels il faut limiter l'accès.

Les panneaux grillagés permettent une visibilité et procurent une circulation d'air, un éclairage et un chauffage complets, et offrent une installation de stockage idéale.

- Grillage de 2" x 2" de calibre 10
- Châssis de calibre 10 (montants renforcés pour toutes les grandeurs)
- Composantes prépercées des modules pour installation rapide
- Fini bleu *Kleton* ou jaune sécurité (autres couleurs offertes)

## KLETON



**Créez-les selon vos spécifications.**  
Voir la page B82 pour les détails.

## MONTANTS

Un montant doit être placé à chaque extrémité de chaque panneau (ou de chaque pile de panneaux). Utilisez des montants mitoyens entre les panneaux en ligne comme support, utilisez des montants de coin lorsqu'un angle de 90° ou un joint en T est requis. (Soyez certain d'ajouter 2" de plus pour la longueur hors tout du mur pour chaque montant ajouté). Lorsqu'un montant rejoint un mur existant, ajoutez 1 support mural **KD115** (quincaillerie comprise avec le **KD115** pour montage sur montant, non mural).

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Hauteur	Poids lb
<b>MONTANTS</b>			
<b>KD052</b>	<b>KH859</b>	8' 3"	22
<b>KD045</b>	<b>KH920</b>	10' 3"	27
<b>KD048</b>	<b>KH921</b>	12' 3"	32
<b>MONTANTS DE COIN</b>			
<b>KD053</b>	<b>KH860</b>	8' 3"	22
<b>KD046</b>	<b>KH922</b>	10' 3"	27
<b>KD050</b>	<b>KH923</b>	12' 3"	32

## PANNEAUX COMPLÉMENTAIRES RÉGLABLES

Les panneaux complémentaires réglables remplissent les espaces vides au bout des cloisons grillagées évitant ainsi les risques potentiels pour la sécurité qu'ils représentent. Ils sont vendus en deux grandeurs, soit 1' x 4' et 1' x 8', ils glissent par dessous les sections grillagées existantes. Les trous pour boulons sont percés à chaque pouce et permettent au panneau de remplir un espace entre 6" et 10" de largeur. Les trous s'alignent avec les trous sur le panneau existant et sont situés en haut et en bas afin d'attacher le panneau complémentaire de façon sécuritaire à deux endroits.

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Dimensions			Poids lb
		la'	x	h'	
<b>KD119</b>	<b>KH924</b>	4	x	1	5
<b>KD118</b>	<b>KH925</b>	8	x	1	10

### COMPOSANTES POUR PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES

**Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre cloison sur mesure. Assemblage facile et rapide, plusieurs grandeurs disponibles. Veuillez s'il vous plaît suivre ces directives pour déterminer les composantes requises.**

## PANNEAUX

Empilez les panneaux horizontalement si possible (un au-dessus de l'autre) car cela est plus économique que de les placer verticalement (un à côté de l'autre) – cette façon nécessite moins de montants pour supporter le mur lorsque les panneaux sont empilés.


### Exemples:

- Pour une partition de 8' de haut, empilez 2 panneaux **KD037** (8' x 4') horizontalement
- Pour une partition de 10' de hauteur, empilez 2 panneaux **KD037** (8' x 4') et 1 panneau **KD033** (8' x 2') horizontalement
- Pour une partition de 12' de hauteur, empilez 3 panneaux **KD037** (8' x 4') horizontalement

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Dim cadre			Poids lb
		lo'	x	h'	
<b>KD121</b>	<b>KH926</b>	4	x	1	10
<b>KD120</b>	<b>KH927</b>	8	x	1	21
<b>KD030</b>	<b>KH928</b>	2	x	2	10
<b>KD031</b>	<b>KH929</b>	3	x	2	11
<b>KD032</b>	<b>KH914</b>	4	x	2	12
<b>KD033</b>	<b>KH915</b>	8	x	2	31
<b>KD034</b>	<b>KH916</b>	8	x	3	40
<b>KD035</b>	<b>KH930</b>	3	x	4	20
<b>KD036</b>	<b>KD130</b>	4	x	4	23
<b>KD037</b>	<b>KD131</b>	8	x	4	45



# PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES

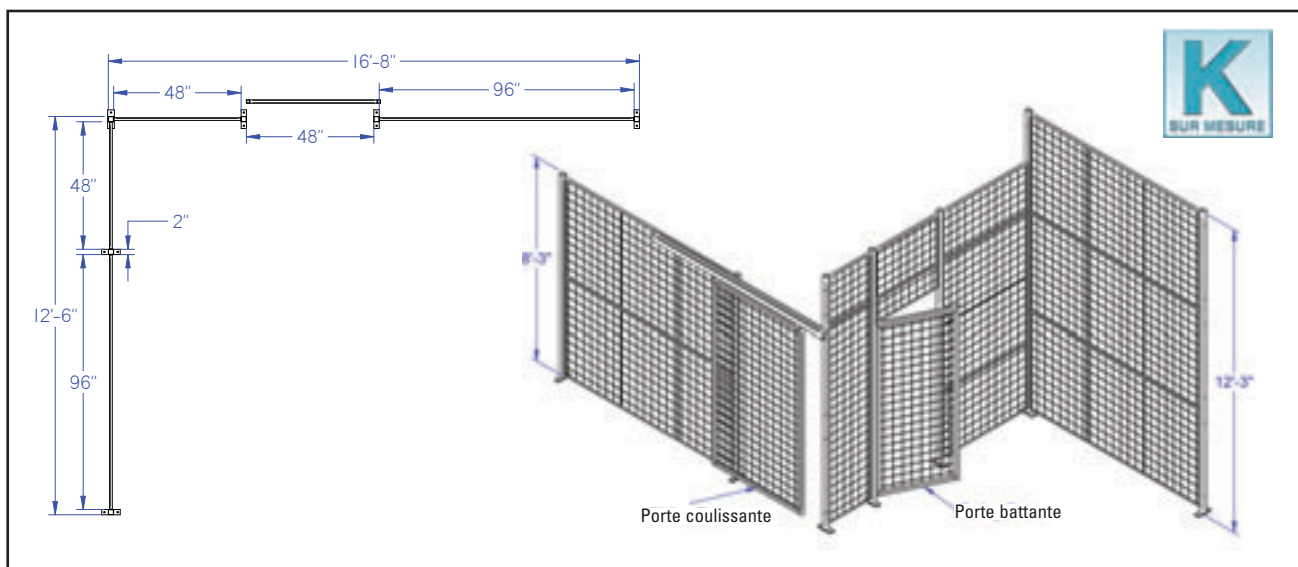

## PORTES BATTANTES

**Très Robustes** – Châssis fabriqué de tube carré et de cornière de fer de 1 1/4" x 1 1/4". Elles ont une hauteur de 7' et comprennent la traverse de 1' pour une hauteur totale de 8'. Elles peuvent s'ouvrir vers l'extérieur soit vers la gauche ou vers la droite, sauf la porte **KD112** avec guichet qui s'ouvre vers la gauche seulement. Quincaillerie comprise.

**Portes battantes standard** – Châssis fabriqué de cornière de fer de 1 1/4" x 1 1/4". Elles ont une hauteur de 7' et comprennent la traverse de 1' pour une hauteur totale de 8'. Elles peuvent s'ouvrir vers l'extérieur soit vers la gauche ou vers la droite. Quincaillerie comprise.

## PORTES COULISSANTES

**Très Robustes** – Châssis fabriqué de tube carré et de cornière de fer de 1 1/4" x 1 1/4". Elles ont une hauteur de 7'7" et nécessitent une ou plusieurs coulisses de porte 8" d'une hauteur de 5". Toutes les portes coulissantes glissent vers la gauche ou la droite. Pour bien installer une porte coulissante, un montant doit être présent du côté où la porte se glisse à la même distance de l'ouverture que la largeur de la porte.

**Portes coulissantes standard** – Châssis construit de cornière de fer de 1 1/4" x 1 1/4". Elles ont une hauteur de 7'7" et nécessitent une ou plusieurs coulisses de porte 8" d'une hauteur de 5", pour un total de 8'. Elles peuvent glisser vers la gauche ou vers la droite. Pour bien installer une porte coulissante, un montant doit être présent du côté où la porte se glisse à la même distance de l'ouverture que la largeur de la porte.



Bleu No modèle	Jaune No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
			la'	x	h'	
KD110	KH933	Porte battante très robuste	3	x	7	65
KH853	KH934	Porte battante standard	3	x	7	54
KD111	KH935	Porte battante très robuste	4	x	7	74
KH854	KH936	Porte battante standard	4	x	7	62
KD112	KH937	Porte battante a/guichet	4	x	7	85

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
			la'	x	h'	
KH852	KH938	Porte coulissante très robuste	4	x	8	71
KD106	KH939	Porte coulissante standard	4	x	8	85
KD108	KH940	Porte coulissante très robuste	8	x	8	122
KD107	KH941	Porte coulissante très robuste	8	x	10	148

## QUINCAILLERIE



Bleu No modèle	Jaune No modèle	Description	Poids lb
KD029	KH942	Coulisse de porte 8'	16
KD028	KH943	Ens quincaillerie pour porte coulissante	6
KD115	KH944	Ens support mural	0.1
MLV180*	-	Boulon de carrosserie 5/16" x 1"	0.01
MLK389*	-	Boulon de carrosserie 5/16" x 3"	0.01
MLK714	-	Écrou hex 5/16"	0.01
KD001	-	Boulon d'ancrage	0.01

\* 1 x MLK714 requis pour chaque MLV180 et MLK389

## QUINCAILLERIE REQUISE

### POUR CHAQUE PANNEAU, AJOUTEZ:

- 4 x **MLV180** pour chaque panneau de 8'
- 2 x **MLV180** pour chaque panneau de moins de 8'
- 1 x **MLK714** pour chaque **MLV180** requis

### POUR CHAQUE MONTANT, AJOUTEZ :

**KD052** ajoutez 4 x **MLK389**, 2 x **KD001**  
**KD053** ajoutez 8 x **MLK389**, 2 x **KD001**  
**KD045** ajoutez 6 x **MLK389**, 2 x **KD001**  
**KD046** ajoutez 12 x **MLK389**, 2 x **KD001**  
**KD048** ajoutez 6 x **MLK389**, 2 x **KD001**  
**KD050** ajoutez 12 x **MLK389**, 2 x **KD001**

### POUR CHAQUE PORTE COULISSANTE, AJOUTEZ:

- 1 x **KD028** pour chaque porte coulissante (peu importe la dimension)
- 1 x **KD029** coulisse de porte pour chaque **KD106** et **KH852** porte coulissante d'une largeur de 4'
- Ajoutez 2 x **KD029** coulisse de porte pour chaque **KD108** ou **KD107** porte coulissante d'une largeur de 8'



**Appelez votre distributeur aujourd'hui  
pour vos applications personnalisées**

# PORTES À LANIÈRES SOUPLES

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pour installer vous-même votre porte à lanières et économiser!


## POUR COMMANDER

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions comprises avec chaque ensemble.

- Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte.  
**Note:** si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.
- Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE.  
Le **standard** est recommandé de 17°C à 66°C.  
Le PVC **basse température** est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 37°C.
- Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standard ci-dessous.  
**Note:** si la dimension requise n'est pas indiquée, commandez la dimension supérieure suivante. Les instructions de montage indiquent comment couper le rideau pour un ajustement parfait.
- Des dimensions pour grandeurs de porte spéciales sont offertes sur demande.
- Pour des portes basculantes, veuillez appeler un représentant aux ventes.



## PORTES INTÉRIEURES




**Pour économiser sur les coûts d'énergie**

- La solution optimale aux pertes de chaleur par les portes

**Pour réduire la pollution causée par le bruit**

- Forme un écran acoustique contre les équipements bruyants

## CONVOYEURS




**Pour permettre de circuler en toute sécurité**

- Les gens peuvent voir et sont visibles aux autres, réduisant ainsi les risques d'accident

**Pour retenir fumée, poussières & particules en suspension**

- Les rideaux à lanières transparentes peuvent contrôler les contaminants d'usine pour améliorer l'environnement des travailleurs

## QUAIS



**D'entretien minimum**

- Fabriqués de vinyle transparent et flexible, ils résistent à l'étirement et à l'abrasion
- Toute la quincaillerie est en aluminium pour une durabilité maximum
- Nettoyage facile et rapide avec détergents ou agents nettoyants qui ne contiennent pas d'abrasifs
- Les taches profondes et souillures s'enlèvent par l'application délicate d'éthanol



Personnalisez-les selon vos spécifications. Voir la page B82 pour les détails.

B44



**Autres matériaux disponibles**

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions incluses avec chaque ensemble.

## FACILE À COMMANDER

Il est facile de commander le rideau qui convient exactement à votre porte, car sept grandeurs standard peuvent s'adapter à 95% des ouvertures. Des grandeurs spéciales sont aussi offertes.

## DIMENSIONS DE PORTES STANDARD

No modèle Standard	No modèle basse température	Dimensions des lanières	Dim de porte			Poids lb
			la'	x	h'	
KF022	KF004	8"	4	x	7	25
KF023	KF005	(8" x 0,080)	5	x	8	35
KF024	KF006		6	x	8	40
KF026	KF008	12"	8	x	8	80
KF025	KF007	(12" x 0,120)	8	x	10	100
KF020	KF002		10	x	10	125
KF021	KF003		12	x	12	175

**NOTE:** Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement.  
Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.

## LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

No modèle Standard	No modèle basse température	Dimensions des lanières	Poids lb
KF032	KF013	8" x 0.080 x 8'	15
KF029	KF011	12" x 0.120 x 12'	45

## LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

No modèle Standard	No modèle basse température	Dimensions des lanières	Rouleau'	Poids lb
KF033	KF014	8" x 0.080	300	99
KF030	KF012	2" x 0.120	200	150

# CLOISONS ROULANTES

- Les cloisons roulantes servent à séparer, isoler, fermer et protéger différentes superficies
- Normalement utilisées dans des ateliers de soudure ou de peinture, mais peuvent s'utiliser n'importe où
- Munies de supports de fixation en acier de calibre 16, conçus pour les murs ou les plafonds, les cloisons peuvent aussi être installées sur des supports de plancher
- Une grande variété de tissus peuvent être employés avec n'importe quel rideau

## CRÉEZ VOS PROPRES RIDEAUX

**Rideaux** - Mesurez le périmètre exact de la surface à encercler et ajoutez 10 % pour l'ampleur des plis. Ensuite multipliez la longueur par la hauteur pour obtenir le nombre de pieds carrés. Munis d'un rebord dans le haut, des deux côtés et 2" au bas. Œillets en laiton à intervalles de 12". Reportez-vous au numéro de modèle pour le prix du tissu au pied carré.


**Tringle** - Tringles droites et courbées. Les tringles droites sont offertes en longueurs de 5' et de 10'. Les coins courbés sont disponibles en longueurs de 3' avec un rayon de 2'. Les raccords sont compris quand vous utilisez une tringle droite et un coin, la longueur de la tringle est alors allongée de 2', ex. une tringle droite de 8' qui comprend deux coins égalera 12' en tout.

**Chariots** - Comme les rideaux sont fabriqués de toutes les longueurs, assurez-vous d'ajouter un chariot de plus à la longueur actuelle du rideau commandé. Par exemple, chaque 10' de rideau comprend 11 œillets à la partie supérieure, 11 chariots sont donc requis. Un chariot double devrait être employé au bout de chaque rideau. Les chariots à rouleaux en acier sont lubrifiés en permanence. Coussinets inclus.

**Brides** - Offertes pour montage encastré, montage sur une poutre du plafond ou pour fixer au plancher. Les brides peuvent aussi être utilisées comme épaisseurs de tringles. Boulons fournis. Commandez suffisamment de brides pour supporter la tringle tous les 5'.

**Supports** - Lorsque des montants autonomes sont requis, spécifiez les brides pour fixer la tringle aux équerres sur les montants. Ceux-ci sont requis tous les 8". Différentes hauteurs sont possibles.

**Remarque:** Tous les montants doivent être vissés au plancher à l'aide de vis à bois à tête carrée ou soudés, tel que requis (vis non comprises).

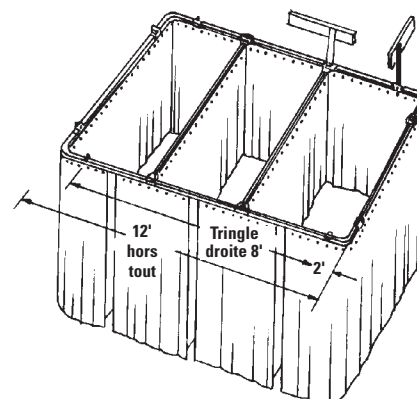


No modèle	Description
KB040	Toile de coton ininflammable vert militaire 15 oz/vg² avant traitement
KB004	PVC jaune ininflammable 14 mils
KB003	PVC vert ininflammable 14 mils
KB038	PVC transparent ininflammable 20 mils

Autres couleurs offertes


### TRINGLES

No modèle	Description
KB017	Tringle de 5' cal. 16
KB016	Tringle de 10' cal. 16
KB029	Raccord
KB012	Embout arrêteur




### ROULEAUX

KB013	Rouleau simple en nylon cap. 25 lb Crochet 2 1/2"
KB018	Rouleau simple en acier cap. 75 lb crochet 2 1/2"
KB019	Rouleau double en acier cap. 125 lb crochet 2 1/2"
KB014	Rouleau de dérivation à chevauchement 12" lo x 2 3/4" h



### SUPPORTS MURAUX


KB020	Support à raccordement mural, vers le bas
KB021	Support à raccordement mural, vers le haut
KB011	Support à raccordement mural, fixation vers le haut
KB010	Support à raccordement mural, fixation vers le bas

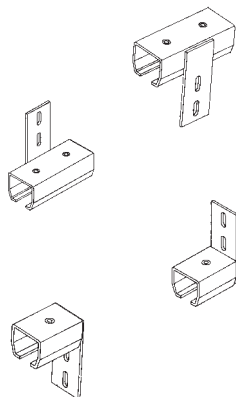

Note: offertes en aluminium


### MONTAGE AU SOL

No modèle	Description
KB009	Tringle courbée de 3' 90°
KB025	Raccord
KB027	Raccordement au plancher à 90°
KB024	Raccordement en T, 3 jonctions
KB032	Poteau carré de 8'
KB005	12" x 12" Base

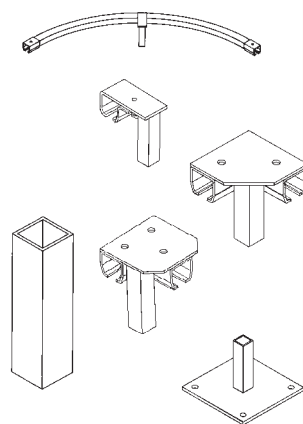


### FIXATIONS SUR POUTRE/SUSPENSION

KB008	Tringle courbée 3' de 90°
KB031	Bride de plafond
KB028	Raccordement à 90°
KB023	Raccordement en T, 3 jonctions



### MONTAGE AU PLAFOND

KB007	Tringle courbée 3' de 90°, 3 brides de plafond encastrées
KB030	Raccord
KB026	Raccordement au plafond 90°
KB022	Raccordement en T, 3 jonctions



# PROTECTEURS & RAMPES

## PROTECTEURS DE PÉRIMÈTRE

- Créez votre propre barrière en choisissant entre deux styles: treillis métallique de 2" x 2" ou un tube carré de 2"
- Les deux ont une hauteur hors tout de 49 1/2" et sont faciles à installer
- Les montants sont fabriqués en tube carré de 2" avec une plaque de base de 5/16" avec des trous pour les boulonner au plancher
- La quincaillerie pour attacher les ajouts est comprise
- Jaune sécurité ou fini bleu Kleton

KLETON




Style treillis métallique



### STYLE TREILLIS MÉTALLIQUE

Bleu	Jaune		Dimensions			Poids
No modèle	No modèle	Description	la"	x	h"	lb
KH945	RL848	Unité de base	48	x	48	46
KH946	RL849	Ajout	48	x	48	46
KH947	RL850	Unité de base	96	x	48	65
KH948	RL851	Ajout	96	x	48	65

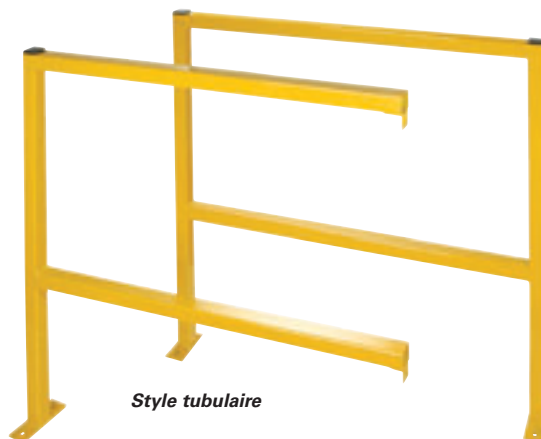

Style tubulaire



### STYLE TUBULAIRE


No		Dim			Poids
modèle	Description	la'	x	h'	lb
KD132	Unité de base	4	x	49 1/2	45
KD133	Ajout	4	x	49 1/2	32
KD134	Unité de base	8	x	49 1/2	66
KD135	Ajout	8	x	49 1/2	53

### QUINCAILLERIE REQUISE

No modèle	Description
KD001	Fixations pour le plancher (4 par unité de base/2 par ajout)
KD116	Capuchons de montant (1 par montant)

## RAMPES DE SÉCURITÉ

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", complet fabriqué avec quatre trous de 1" de diamètre pour l'ancrer au plancher
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

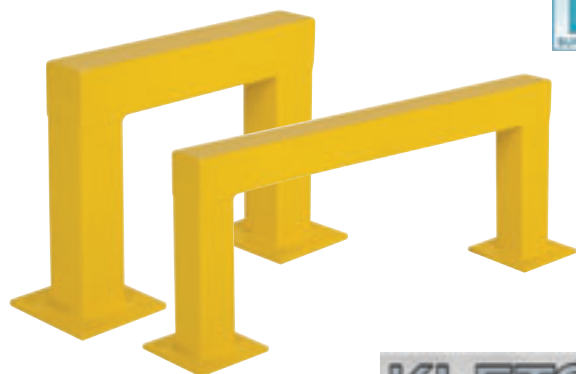

KLETON

No	Dimensions			Poids
modèle	la"	x	h"	lb
KD127	24	x	18	65
KH855	36	x	18	75
KD128	48	x	18	85
KD136	24	x	42	95
KD856	36	x	42	110
KD139	48	x	42	115



Personnalisez-les selon vos spécifications.  
Voir la page B82 pour les détails.

B46

## PROTECTEUR POUR MONTANTS

- Protègent les systèmes de rayonnage industriels contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqués d'acier de 1/4" d'épaisseur
- Quatre trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

KLETON



No	Dimensions"			Poids
modèle	la"	x	p" x h"	lb
KH858	7	x	7 x 12	12
RB925	7	x	7 x 18 1/4	15


## BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 1" de diamètre pour ancrer au plancher
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

KLETON



No	Hauteur"	Poids lb
KD125	24	30
KH857	36	40
KD126	48	50

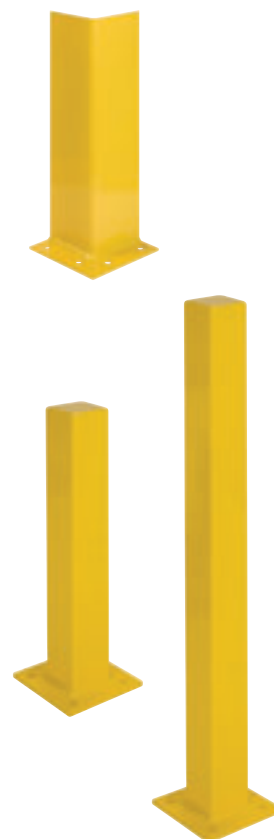




# BARRIÈRES DE SÉCURITÉ & PROTECTEURS

## BARRIÈRES POUR VITRINE DE MAGASIN

- Barrières de sécurité pour les magasins de vente au détail qui offrent des solutions de la plus haute qualité en prévention de sinistres et de sécurité
- Châssis fabriqué de fers d'angle galvanisés de calibre 12 de 1 1/2" x 1 1/2"
- Profilées en U, fabriquées d'acier galvanisé de calibre 14 de 3/8" x 3/4"
- Pour plus de sécurité, ajoutez une ferrure en H à chaque barrière

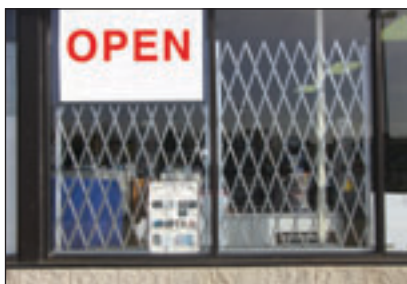

No modèle	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Largeur'	Poids lb
<b>BARRIÈRE SIMPLE</b>				
KH876	6,4	6	3	64
KH877	6,4	6	6	76
KH878	6,4	6	9	98
<b>BARRIÈRE DOUBLE</b>				
KH879	6,4	6	10	124
KH880	6,4	6	12	136
KH881	6,4	6	16	172
KH882	6,4	6	18	196
<b>OPTION</b>				
KH883	Ferrure en H pour barrière simple			2,5
KH884	Ferrure en H pour barrière double			2,5

## PROTECTEURS DE COLONNE


Protégez les colonnes de votre bâtiment des véhicules en mouvement.

### PROTECTEURS STRUCTURELS DE COLONNE

- Configuration octogonale pour plus de possibilités de rebondissement
- 100% antirouille
- Conception de déviation flexible, capable de supporter le heurt d'un chariot à fourches à 6 m/h
- Facile à assembler
- Attaches en nylon comprises, pour faciliter l'écrasement

### TRÈS POLYVALENT

- Convient à plus de 80 % des colonnes
- Protège les colonnes sous presque toutes les conditions et jusqu'à 0 °F (-18 °C)

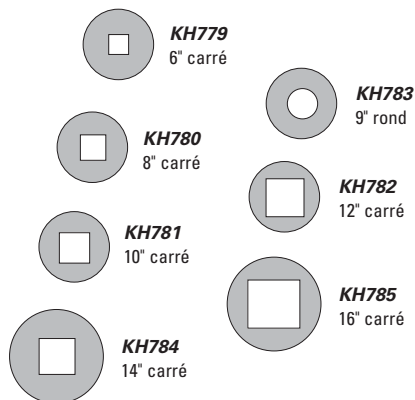


Dixie Poly Drum Corp.

No modèle	Dim"	Pour colonne carrée"	en H"	Pour colonne ronde"	Dia"	Hauteur hors tout"	Poids lb
KH779	6 carré	Jusqu'à 6	Jusqu'à 6 x 6	Dia jusqu'à 6	26	42	46
KH780	8 carré	6 à 8	6+ à 8 x 8	6 à 8 dia	26	42	46
KH781	10 carré	8 à 10	8+ à 10 x 10	8 à 10 dia	26	42	46
KH782	12 carré	10 à 12	10+ à 12 x 12	10 à 12 dia	26	42	46
KH783	9 rond	Jusqu'à 6	Jusqu'à 6 x 6	Dia jusqu'à 8 5/8	26	42	46
KH784	14 carré	12 à 14	12+ à 14 x 14	12 à 14 dia	28,5	42,75	70
KH785	16 carré	14 à 16	14+ à 16 x 16	14 à 16 dia	28,5	42,75	70

## BARRIÈRES DE PORTE ROBUSTES


- Barrières de porte repliables qui s'installent dans n'importe quelle ouverture de porte de 48" ou moins, à l'intérieur ou à l'extérieur des montants
- Les barrières pivotent sur une charnière pour s'ouvrir vers l'intérieur ou l'extérieur comme une porte
- Toutes les barrières de porte repliables sont dotées d'une barre de verrouillage qui offre un maximum de sécurité lorsqu'un cadenas y est installé
- Le bâti consiste en une cornière zinguée de calibre 12 de 1 1/2" x 1 1/2"
- Le profilé est fabriqué en acier de calibre 14 et mesure 3/8" x 3/4"
- La quincaillerie d'installation n'est pas comprise

No modèle	Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb
KH873	4	6,08	5,8	44
KH874	4	6,6	6,3	49
KH875	4	6,75	6,5	50



## BARRIÈRES DE SÉCURITÉ GALVANISÉES REPLIABLES

- Sécurisez l'accès extérieur le jour et ajoutez de la sécurité le soir avec des barrières solides repliables en acier de calibre 14
- Fabriquées avec des profilés en U d'acier galvanisé rivetés avec des rivets de qualité aérospatiale pour une longue durée
- Barrière repliables doubles avec goupille centrale qui repose dans le trou prépercé afin de sécuriser la barrière lorsque déployée
- Cadenas qui peuvent être placés à droite ou à gauche des barrières simples
- Roulettes durables de 3" en caoutchouc qui se rétracte complètement lorsque non utilisée
- Quincaillerie de montage comprise



### BARRIÈRES SIMPLES REPLIABLES

Position du cadenas		Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb
Gauche	Droite				
No modèle	No modèle				
KA035	KA036	3 à 4	6,5	6	69
KA037	KA038	3 à 4	7	6,5	73
KA039	KA040	3 à 4	7,5	7	77
KA041	KA042	3 à 4	8	7,5	80
KA043	KA044	3 à 4	8,5	8	84
KA065	KA066	6 à 7	6,5	6	82
KA067	KA068	6 à 7	7	6,5	85
KA069	KA070	6 à 7	7,5	7	87
KA071	KA072	6 à 7	8	7,5	90
KA073	KA074	6 à 7	8,5	8	92
KA085	KA086	8 à 9	6,5	6	102
KA087	KA088	8 à 9	7	6,5	104
KA089	KA090	8 à 9	7,5	7	106
KA031	KA032	9 à 10	8	7,5	109
KA033	KA034	9 à 10	8,5	8	112

### BARRIÈRES DOUBLES REPLIABLES

No modèle	Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb
KA001	8 à 10	6,5	6	144
KA002	8 à 10	7	6,5	148
KA003	8 à 10	7,5	7	153
KA004	8 à 10	8	7,5	158
KA005	8 à 10	8,5	8	162
KA006	10 à 12	6,5	6	168
KA007	10 à 12	7	6,5	172
KA008	10 à 12	7,5	7	177
KA009	10 à 12	8	7,5	182
KA010	10 à 12	8,5	8	187
KA011	12 à 14	6,5	6	180
KA012	12 à 14	7	6,5	184
KA013	12 à 14	7,5	7	189
KA014	12 à 14	8	7,5	196
KA015	12 à 14	8,5	8	199
KA016	14 à 16	6,5	6	192
KA017	14 à 16	7	6,5	196
KA018	14 à 16	7,5	7	199
KA019	14 à 16	8	7,5	201
KA020	14 à 16	8,5	8	206
KA021	16 à 18	6,5	6	204
KA022	16 à 18	7	6,5	208
KA023	16 à 18	7,5	7	211
KA024	18 à 20	8	7,5	216
KA025	18 à 20	8,5	8	230

# RACCORDS GALVANISÉS




**Note:** les raccords ne devraient pas être utilisés pour la tuyauterie.

Il existe plusieurs sortes de raccords pour satisfaire un large éventail d'utilisations, offrant ainsi la polyvalence d'obtenir n'importe quelle configuration au niveau de la structure.

Les raccords *Kee Klamp*<sup>MD</sup> sont des pièces galvanisées en fonte malléable conçues pour convenir à huit dimensions de tubes. Vous n'avez besoin que d'une clé hexagonale standard et des coupe-tubes pour créer des structures solides et rigides.


Les vis de pression, serrées par la clé hexagonale, fixent fermement le tube dans le raccord. La vis de pression est fabriquée d'acier cimenté et est enduite pour protéger contre la corrosion.



## RACCORDS KEEKLAMP<sup>MD</sup>

- Une méthode simple pour construire des structures tubulaires
- Une solution économique en matière de soudage
- Galvanisés pour résister à la corrosion

<b>Dia ext. du tuyau'</b> 1,05 1,315 1,66 1,90 2,375	<b>TÉ 1 MANCHON</b> RK597 RK598 RK599 RK600 RK601	<b>TÉ 3 MANCHONS</b> RK602 RK603 RK604 RK605 RK606	<b>TÉ, ORIFICES LATÉRAUX</b> RK607 RK608 RK609 RK610 RK611	<b>CROIX 2 MANCHONS</b> RK612 RK613 RK614 RK615 RK616
1,05 1,315 1,66 1,90 2,375	<b>COUDE 90°</b> RK617 RK618 RK619 RK620 RK621	<b>COUDE 3 ORIFICES 90°</b> RK628 RK629 RK630 RK631 N/D	<b>BRIDE DE BASE</b> RK638 RK639 RK640 RK641 RK642	<b>BRIDE DE RAMPE</b> RK643 RK644 RK645 RK646 RK647
1,05 1,315 1,66 1,90 2,375	<b>BOUCHON DE PLASTIQUE</b> RA179 RA180 RA181 RA182 RA183	<b>TÉ À COLLIER</b> RK651 RA179 RK652 RK653 RK654 N/D	<b>SUPPORTS DE RAMPE</b> RK663 RK664 RK665 RK666 N/D	<b>FIXATION LATÉRALE PALMÉE</b> N/D RK671 RK672 RK673 N/D
1,05 1,315 1,66 1,90 2,375 (vendus par paire seulement)	<b>TÉ, PIVOTANT COURT</b> RK677 RK678 RK679 RK680 N/D	<b>RACCORDEMENT DROIT</b> RK681 RK682 RK683 RK684 RK685	<b>JOINT INTERNE</b> N/D RK686 RK687 RK688 N/D	<b>CROISEMENT 90°</b> RK697 RK698 RK699 RK700 RK701

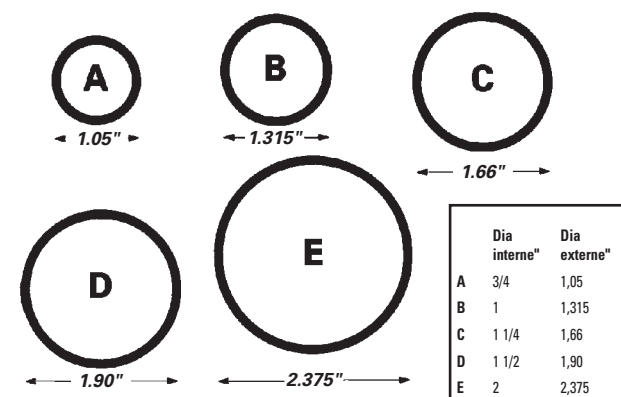

**Note:** Le dessin n'est pas de grandeur réelle.

## TUYAUX

Construisez une panoplie illimitée de structures rigides en combinant des tuyaux standard en fer noir (non filetés) ou des tuyaux galvanisés de nomenclature 40 (filetés à une extrémité) avec n'importe quelle combinaison de raccords *Kee Klamps*<sup>MD</sup> de grandeur correspondante. Les tuyaux sont offerts dans des grandeurs de 3/4" à 2" de diamètre intérieur. La longueur standard des tuyaux est de 21' avec des longueurs coupées offertes sur demande. Des frais de coupe seront ajoutés par longueur coupée de tuyaux.

Fer noir No modèle	Fer galvanisé No modèle	Dia ext. du tuyau"	Dim raccord	Longueur tuyau'
RA109	RA110	1,05	A	21
RA111	RA112	1,315	B	21
RA113	RA114	1,66	C	21
RA115	RA116	1,9	D	21
RA117	RA118	2,375	E	21

# ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

**LISTA**  
making workspace work®



## SYSTÈME DE SUSPENSION EXCLUSIF

Durable, fluide et sans bruit

Le système de suspension Lista est conforme aux exigences de la norme internationalement reconnue RAL-RG 614. Le nombre de cycles d'usage avec une pleine charge des tiroirs sans perte de performance est supérieur au minimum requis par la norme.

## ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

### ARMOIRES DE RANGEMENT VERROUILLABLES

Sûreté, sécurité, retrait limité

Chaque armoire est équipée de 2 clés. Âmes de verrouillage remplaçables sur le terrain par systèmes de clés et de passe-partout

### POIGNÉES ERGONOMIQUES

Sécurité, apparence et ergonomie améliorées

Lorsque les tiroirs sont refermés, les poignées sont encastrées dans l'armoire et n'offrent pas de protubérances

Poignées pleine longueur placées sur la partie supérieure du tiroir

### PORTE-ÉTIQUETTE À CHARNIÈRE

Pour étiquetage simple du contenu des tiroirs

Poignées recouvertes d'un porte-étiquette transparent à charnière pour afficher le contenu des tiroirs

### TIROIRS AVEC GLISSIÈRE À EXTENSION TOTALE 100 %

**Avantages :** plein accès et plein usage de toute la surface de rangement  
Extension continue et fluide, même avec charge maximale de 400 lb

### DIVISEURS DE TIROIRS INSTALLÉS

Identification rapide et précise du contenu d'un compartiment et contrôle d'inventaire facile. Rebord en biais qui permet d'identifier le contenu et qui peut recevoir la plupart des étiquettes de codes à barres

### SYSTÈME DE VERROUILLAGE PREVENTIP<sup>MD</sup>

Sûreté et sécurité additionnelles

Système de verrouillage de tiroirs unique et breveté qui empêche l'ouverture d'un tiroir lorsqu'un autre tiroir est déjà ouvert pour prévenir le basculement de l'armoire

### BASE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC COUVERCLES

Transportez rapidement votre armoire d'un endroit à l'autre


Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 41 3/4" h

Nombre de tiroirs: 5

Nombre de compartiments: 61

**No modèle FI125** Bleu brillant

**No modèle FI126** Gris pâle



### DIVISEURS

K - Tiroir 1-3  
N - Tiroir 4  
P - Tiroir 5




Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 41 3/4" h

Nombre de tiroirs: 7

Nombre de compartiments: 114

**No modèle FI127** Bleu brillant

**No modèle FI128** Gris pâle



### DIVISEURS

I - Tiroir 1-4  
K - Tiroir 5  
N - Tiroir 6-7




Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 41 3/4" h

Nombre de tiroirs: 9

Nombre de compartiments: 154

**No modèle FI129** Bleu brillant

**No modèle FI130** Gris pâle



### DIVISEURS

H - Tiroir 1-2  
I - Tiroir 3-4  
K - Tiroir 5-7  
N - Tiroir 8-9


Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 41 3/4" h

Nombre de tiroirs: 10

Nombre de compartiments: 210

**No modèle FI131** Bleu brillant

**No modèle FI132** Gris pâle



### DIVISEURS

Q - Tiroir 1-2  
H - Tiroir 3-4  
I - Tiroir 5-6  
K - Tiroir 7-8  
N - Tiroir 9-10



Autres couleurs offertes sur demande



# ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

## ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

**LISTA**  
making workspace work®

Dimensions hors-tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 41 3/4" h  
Nombre de tiroirs: 5  
Nombre de compartiments: 57

**No modèle FI133** Bleu brillant

**No modèle FI134** Gris pâle


### DIVISEURS

C - Tiroir 1-2

F - Tiroir 3

G - Tiroir 4

E - Tiroir 5

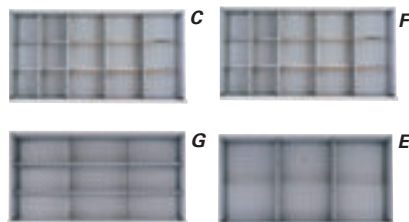

Dimensions hors-tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 41 3/4" h  
Nombre de tiroirs: 7  
Nombre de compartiments: 96

**No modèle FI135** Bleu brillant

**No modèle FI136** Gris pâle


### DIVISEURS

B - Tiroir 1-2

C - Tiroir 3-4

D - Tiroir 5-6

E - Tiroir 7

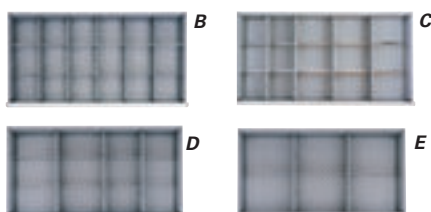

Dimensions hors-tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 41 3/4" h  
Nombre de tiroirs: 9  
Nombre de compartiments: 117

**No modèle FI137** Bleu brillant

**No modèle FI138** Gris pâle



### DIVISEURS

B - Tiroir 1-2

C - Tiroir 3-5

D - Tiroir 6-7

E - Tiroir 8-9

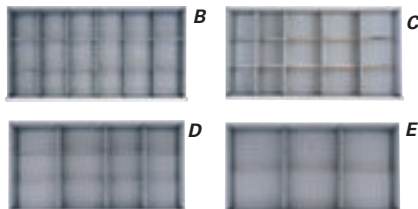

Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h  
Nombre de tiroirs: 8  
Nombre de compartiments: 88



**No modèle FI139** Bleu brillant

**No modèle FI140** Gris pâle

### DIVISEURS

L - Tiroir 1-6

O - Tiroir 7-8

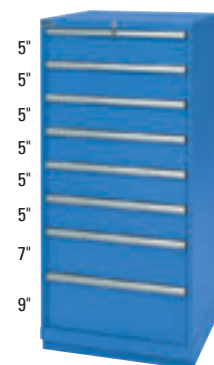

Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h  
Nombre de tiroirs: 9  
Nombre de compartiments: 124


**No modèle FI141** Bleu brillant

**No modèle FI142** Gris pâle

### DIVISEURS

K - Tiroir 1-4

M - Tiroir 5-9

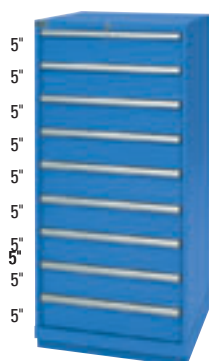

Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h  
Nombre de tiroirs: 11  
Nombre de compartiments: 172

**No modèle FI143** Bleu brillant

**No modèle FI144** Gris pâle



### DIVISEURS

J - Tiroir 1-4

K - Tiroir 5-8

L - Tiroir 9-10

P - Tiroir 11

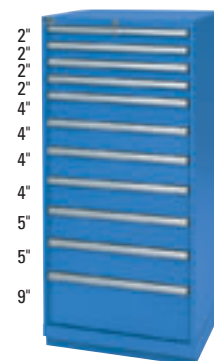

**Appelez aujourd'hui pour tous vos besoins en armoires!**



# ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

## ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

**LISTA**  
making workspace work®


Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h

Nombre de tiroirs: 12

Nombre de compartiments: 210

**No modèle FI145** Bleu brillant

**No modèle FI146** Gris pâle




### DIVISEURS

H - Tiroir 1-2, 5-6

I - Tiroir 3-4, 7

L - Tiroir 8-10

N - Tiroir 11-12

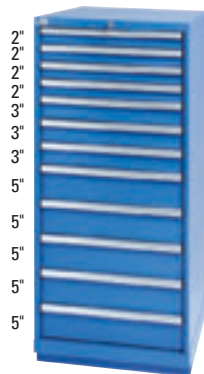

Dimensions hors-tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h

Nombre de tiroirs: 15

Nombre de compartiments: 300


**No modèle FI147** Bleu brillant

**No modèle FI148** Gris pâle



### J DIVISEURS

J - Tiroir 1-15

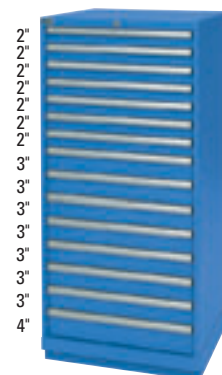


Dimensions hors-tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 59 1/2" h

Nombre de tiroirs: 7

Nombre de compartiments: 66

**No modèle FI149** Bleu brillant


**No modèle FI150** Gris pâle



### DIVISEURS

D - Tiroir 1-4

E - Tiroir 5-7

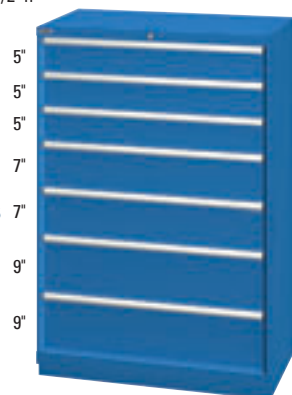

Dimensions hors-tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 59 1/2" h

Nombre de tiroirs: 9

Nombre de compartiments: 105

**No modèle FI151** Bleu brillant

**No modèle FI152** Gris pâle




### DIVISEURS

C - Tiroir 1-3

D - Tiroir 4-7

E - Tiroir 8-9

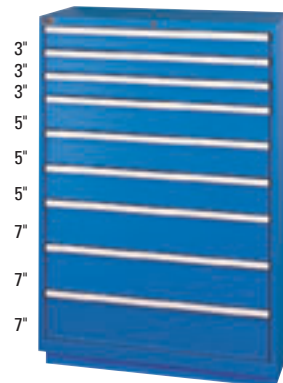


Dimensions hors-tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 59 1/2" h

Nombre de tiroirs: 10

Nombre de compartiments: 159

**No modèle FI153** Bleu brillant

**No modèle FI154** Gris pâle

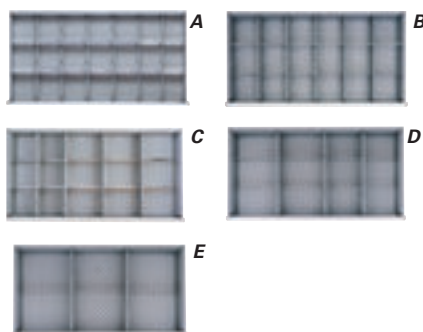

### DIVISEURS


A - Tiroir 1-2

B - Tiroir 3-5

C - Tiroir 6-8

D - Tiroir 9

E - Tiroir 10

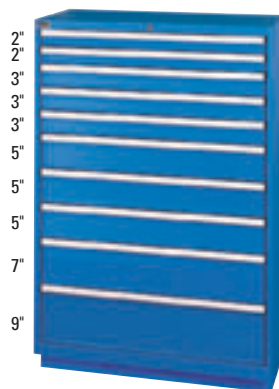

## ÉTAGÈRES

Dimensions hors-tout: 56 1/2" la x 28 1/2" p x 33 1/2" h  
1 tablette fixe et 1 tablette ajustable

**No modèle FI157** Bleu brillant

**No modèle FI158** Gris pâle



## ÉTAGÈRES

Dimensions hors-tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 33 1/2" h  
1 tablette fixe et 1 tablette ajustable

**No modèle FI159** Bleu brillant

**No modèle FI160** Gris pâle



## SURFACES D'ÉTAL (BLOCS DE BOUCHER)



S'installe sur armoires de 28 1/4" la x 28 1/2" p

**No modèle FI155**



S'installe sur armoires de 40 1/4" la x 22 1/2" p

**No modèle FI156**

# ARMOIRES DE RANGEMENT

## ARMOIRES COMPACTES

### ARMOIRES A/PLAN DE TRAVAIL

- Sert de plan de travail combiné à une armoire
- Portes doubles avec le dispositif de verrouillage en trois points qui s'ouvrent jusqu'à 180°
- Fonctionnement silencieux
- Deux tablettes réglables tous les deux pouces
- Dimensions de l'armoire: 36" la x 18" ou 21" de profondeur par 42" h
- Capacité: 180 lb par tablette
- Assemblage requis



**LYON**

No modèle	Description	Profondeur"	Poids lb
FF985	Armoire haute	18	88
FF986	Armoire haute	21	96
FF987	Tablette supp. pour FF985	18	9
FF988	Tablette supp. pour FF986	21	7

### ARMOIRES COMPACTES, ÉCONOMIQUES

- Idéales là où une armoire de grandes dimensions ne convient pas
- Tablettes ajustables
- Portes verrouillables
- Assemblage requis



**edsal**

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Poids lb
FH482	21 x 15 x 35	2	33
FH483	30 x 15 x 66	4	50

### ARMOIRES VISUELLES

- Gardez un oeil attentif sur votre stock dispendieux
- Les panneaux de porte en plexiglass résistent au bris et ne se fracasseront pas
- Tablettes de calibre 22, réglables à des intervalles de 2"
- Portes en acier de calibre 20
- Mécanisme de verrouillage en 3 points avec poignée verrouillable moulée sous pression (comprend 2 clés)
- Capacité par tablette: 150 lb
- Assemblage requis



**edsal**

No modèle		Dimensions				Nbre de	
Havane	Gris	la"	x	p"	x	h"	tablettes
MI629*	FH645*	30	x	12	x	26	2
MI630	FH646	36	x	18	x	42	2
MI631	FH647	36	x	24	x	78	4

\*Unités murales

## ARMOIRE TRÈS LARGE ENTièrement SOUDÉE 48"

- Armoire qui offre amplement d'espace de rangement pour les petites et grandes fournitures
- Fabriquée en acier de calibre 20 entièrement soudé
- Dimensions hors-tout: 48" la x 21" p x 72" h
- Capacité par tablette: 175 lb (distribuées uniformément)
- Comprend: 4 tablettes réglables et poignée avec verrou



**RLB**  
INDUSTRIES

No modèle	Couleur	Poids lb
FI073	Gris foncé	230
FI074	Beige	230

## ARMOIRES D'ENTREPOSAGE ÉCONOMIQUES À ASSEMBLAGE RAPIDE

- Conçues pour un assemblage facile avec moins d'attaches
- Tablettes facilement réglables tous les 2"
- Base monopiece qui sert de tablette supplémentaire, ce qui augmente la capacité d'entreposage
- Système de verrouillage en trois points, avec poignée chromée verrouillable et deux clés pour plus de sécurité
- Capacité par tablette: 100 lb
- Fini solide gris ou havane revêtu en poudre pour plus de durabilité
- Assemblage requis



**edsal**

No modèle		Dimensions			Poids
Gris	Havane	la" x	p" x	h"	lb
FH643	FH648	30 x	15 x	66	88
FH649	FH650	36 x	24 x	78	130
FH651	FH652	48 x	24 x	78	158

## ARMOIRES ROBUSTES EN PLASTIQUE RUBBERMAID<sup>MD</sup>

- Fabriquées en résine durable facile à nettoyer qui ne rouillera pas et ne craquera pas
- Organisation fonctionnelle et modulaire
- Portes verrouillables (verrous non compris)
- Assemblage facile, sans outils
- Tablettes ventilées qui supportent 180 lb chacune
- Assemblage requis



MH722



MH724

**Rubbermaid**  
Home Products

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Poids lb
MH722	36 x 18 x 72	3	55
MH724	36 x 18 x 37	1	28

# ARMOIRES DE RANGEMENT

## ARMOIRE ROBUSTE À PORTES CREUSES

- Le contenu de cette armoire de rangement à portes creuses, de haute densité, est gardé en sûreté au moyen du morillon à cadenas de conception spéciale
- 4 tablettes réglables renforcées, 6 mini-tablettes amovibles situées dans chaque porte à charnières de 4" de profondeur, lui procurant ainsi une capacité inégalée
- Cadenas vendu séparément
- Capacité par tablette: 175 lb



**Morillon à cadenas spécial à l'épreuve des coupe-boulons**



**KLETON**



No modèle	Description	Dimensions					Poids lb
		la"	x	p"	x	h"	
FB024	Armoire	38	x	24	x	72	315
FB025	Tablette additionnelle	38	x	21 1/4	x	-	18
FB026	Tablette additionnelle pour porte	18	x	6	x	-	2
SA898	Cadenas clés différentes						
SR892	Cadenas clés identiques						

## ARMOIRES ROBUSTES

**TELEMENT RÉSISTANTES QUE C'EST COMME SI VOUS AVIEZ UN COFFRE-FORT SUR LE PLANCHER DE L'ATELIER**

- Entièrement soudée, elles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles
- En acier de calibre 16 avec des murs doubles de calibre 18 et un plancher solide de calibre 14
- Portes à verrouillage résistant aux bâtons et leviers pour plus de sécurité
- Tablettes en acier galvanisé avec une capacité de 1000 lb
- Poignée encastrée *Sure-Grip<sup>MD</sup>* pour plus de sécurité
- Tablettes réglables aux 2"
- Peinture en poudre de première qualité et texturée pour cacher les taches



**GuardMaster<sup>™</sup>**  
by JUSTAITE

Fer oxydé No modèle	Sable No modèle	Dimensions					Nbre de tablettes	Poids lb
		la"	x	p"	x	h"		
FH434	FH440	36	x	21	x	42	2	185
FH435	FH441	36	x	21	x	60	3	240
FH436	FH442	48	x	24	x	66	3	380
FH437	FH443	36	x	21	x	72	4	300
FH438	FH444	48	x	24	x	78	4	350
FH439	FH445	36	x	21	x	78	4	485

## ARMOIRE ROBUSTE EN ACIER INOXYDABLE

- Convenable pour les salles blanches ou autres usages qui nécessitent facilité de nettoyage ou résistance à la corrosion
- Fabriquée en acier inoxydable 304 avec finition polie numéro 4
- Capacité par tablette : 125 lb (distribuées uniformément)



No modèle	Dimensions					Poids lb
	la"	x	p"	x	h"	
FI081	36	x	24	x	72	240
FI082	46	x	24	x	72	296
FI083	48	x	30	x	72	316

## ARMOIRES - SERVICE TRÈS INTENSIF

- Acier soudé de calibre 14 avec des portes et des tablettes de calibre 14 qui s'ajustent tous les 3"
- Portes verrouillables sécuritaires avec système de blocage 3 points
- Des pieds optionnels de calibre 7 que l'on peut boulonner à l'armoire, et permettent un accès aux fourches pour les déplacements
- Capacité: 1450 lb par tablette



**LYON<sup>®</sup>**

No modèle	Dimensions					Nbre de tablettes	Poids lb
	la"	x	p"	x	h"		
FB013	36	x	21	x	78	4	370
FB012	36	x	21	x	60	3	300
FB011	36	x	21	x	42	2	230

## ARMOIRES À FENÊTRES CLAIRES

- Portes à fenêtres en polycarbonate clair pour que tous les outils soient visibles
- Monopiece de calibre 12
- Espace de 6" entre l'armoire et le plancher
- Tablettes réglables de calibre 14
- Système de blocage qui s'enclenche à 3 points différents
- Charnières de calibre 10



**STRONGARM**

No modèle	Dimensions					Hauteur hors tout"	Nbre de tablettes	Cap des tablettes lb	Poids lb
	la"	x	p"	x	h"				
FG851	48	x	24	x	60	66	3	1200	446
FG852	48	x	24	x	72	78	4	1200	536

## ARMOIRE EN TREILLIS MÉTALLIQUE À RANGEMENT VISIBLE

- Entièrement soudée, offre un espace de rangement sûr mais aussi bien visible pour vos outils et autres équipements
- Entretoise en K soudée au dormant de la porte la rendant plus rigide
- Treillis métallique en forme de diamant de calibre 13
- Tablettes réglables se boulonnant dans les trous
- Porte verrouillable qui offre un système de blocage qui s'enclenche à 3 points différents avec came de blocage et une poignée plaquée chrome
- Dimensions: 24" la x 21" p x 72" h
- Poids: 146 lb

No modèle FB015

**LYON<sup>®</sup>**



**B53**



# CASIERS


## CASIERS STANDARDS EN ACIER ENTièrement SOUDÉ

- Casiers robustes tout en métal qui ne nécessiteront pas d'entretien, et ce, pour plusieurs années
- Conçus pour les installations industrielles, commerciales, minières, sportives, éducatives et gouvernementales
- Les parties sont soudées ensemble, ce qui élimine le besoin de rivets, tarauds et écrous
- Dimensions : 12" la x 18" p x 72" h
- Casiers à un niveau qui comprend une tablette pour chapeaux et 3 crochets
- Les casiers à niveaux doubles et triples ont 2 crochets par ouverture
- Finition peinture-émail cuite au four grise (beige aussi disponible)
- Base noire encastrée
- Couleurs de votre choix offertes (quantités minimales requises)
- Casiers grillagés avec dessus en pente et base encastrée offerts



### DESSUS INCLINÉS

Dessus inclinés qui aident à prévenir l'accumulation de poussière et de débris, facilitant ainsi l'entretien



### BASES EN RETRAIT

Bases en retrait qui soulèvent les casiers de 4" du plancher

Trous de ventilation dans la traverse du châssis

Portes en acier de calibre 20

Châssis en acier de calibre 16

Poignées en retrait fabriquées de plastique anti-éraflures

Portes qui affleurent le châssis

Bloc de 1

Bloc de 2

Bloc de 3

Bloc de 4



### CASIERS SIMPLES

No modèle	Bloc de	Poids lb
<b>DE BASE</b>		
FC116	1	52
FC152	2	96
FC186	3	139
FC222	4	183
<b>A/DESSUS INCLINÉ</b>		
FC125	1	56
FC161	2	104
FC195	3	151
FC231	4	199
<b>A/BASE EN RETRAIT</b>		
FC119	1	56
FC155	2	104
FC189	3	151
FC225	4	199
<b>A/BASE EN RETRAIT &amp; DESSUS INCLINÉ</b>		
FC122	1	60
FC158	2	112
FC192	3	163
FC228	4	215
<b>A/PORTES PERFORÉES</b>		
FC723	1	52
FC725	2	96
FC727	3	139
FC729	4	83

### CASIERS DOUBLES

No modèle	Bloc de	Poids lb
<b>DE BASE</b>		
FC246	1	53
FC270	2	98
FC294	3	141
FC318	4	187
<b>A/DESSUS INCLINÉ</b>		
FC255	1	57
FC279	2	106
FC303	3	153
FC327	4	203
<b>A/BASE EN RETRAIT</b>		
FC249	1	57
FC273	2	106
FC297	3	153
FC321	4	203
<b>A/BASE EN RETRAIT &amp; DESSUS INCLINÉ</b>		
FC252	1	61
FC276	2	114
FC300	3	165
FC324	4	219
<b>A/PORTES PERFORÉES</b>		
FC716	1	53
FC718	2	98
FC720	3	141
FC721	4	187

### CASIERS TRIPLES

No modèle	Bloc de	Poids lb
<b>DE BASE</b>		
MH710	1	55
MH711	2	100
MH712	3	142
MH713	4	189
<b>A/BASE EN RETRAIT &amp; DESSUS INCLINÉ</b>		
MH714	1	63
MH715	2	116
MH716	3	167
MH717	4	222
<b>A/PORTES PERFORÉES</b>		
MH718	1	54
MH719	2	99
MH720	3	140
MH721	4	186

### LOCKERETTES

No modèle	Bloc de	Poids lb
<b>DE BASE</b>		
FH805	1	56
FH981	2	112
FH982	3	168
<b>A/PORTES PERFORÉES</b>		
FH809	1	50
FH983	2	100
FH984	3	150

### ACCESSOIRES


No modèle	Description
FC100	Serrure cylindrique
FC101	Plaques numérotées installées
FC103	Tringle à vêtements
FC598*	Poignée encastrée chromée

\* Offerte seulement sur la gamme standard

### BASES SUR PIEDS

- Idéal pour rendre le dessous de vos casiers accessible pour le nettoyage
- Hauteur totale de 6"
- Pieds fabriqués en acier calibre 12 et structure en acier calibre 16
- Couleur: gris

No modèle	Pour bloc de	Poids lb
FH976	1	5
FH977	2	8
FH978	3	12
FH979	4	15

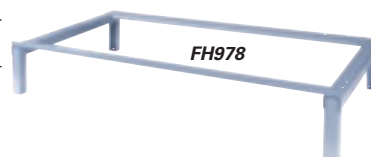



## CASIERS DURA-LOCKERS<sup>MC</sup> ROBUSTES ENTIÈREMENT SOUDÉS

- Les casiers *Dura-Locker<sup>MC</sup>* profitent des bénéfices offerts par nos casiers standards tout en offrant une durabilité additionnelle et une apparence générale plus moderne en un même ensemble
- Nouveau concept de crochet 3/4" avec bouts arrondis, ce qui évite les dommages aux vêtements
- Le côté avant du dessous est de niveau avec le sol pour faciliter le nettoyage
- Tampons style nid d'abeilles pour fermeture silencieuse des portes offerts
- Dimensions: 12" la x 18" p x 72" h
- Couleur : peinture-émail cuite au four gris foncé

Bloc de 1 Bloc de 2 Bloc de 3 Bloc de 4



Ressort innovateur en chrome embossé dans la serrure de porte qui fait en sorte que les portes demeureront fermées

Poignée pleine longueur

Ventilation incorporée dans les portes

Porte de calibre 16 à deux panneaux

Charnière à piano pleine longueur

Le fond est muni d'une dépression vers le centre pour évacuer l'eau

Bas redessiné en acier galvanisé afin de protéger contre la corrosion


### OPTIONS

No modèle	Description
FH724	Insertion pour porte en nid d'abeilles

Type	Bloc de 1 No modèle	Poids lb	Bloc de 2 No modèle	Poids lb	Bloc de 3 No modèle	Poids lb	Bloc de 4 No modèle	Poids lb
<b>CASIERS SIMPLES</b>								
De base	FH676	64	FH680	119	FH684	174	FH688	229
<b>CASIERS DOUBLE</b>								
De base	FH692	65	FH696	121	FH700	176	FH704	231
<b>CASIERS TRIPLES</b>								
De base	FH708	66	FH712	122	FH716	178	FH720	233

\*Dessus inclinés et base en retrait en option aussi offerts

## CASIERS EN PLASTIQUE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CASIERS

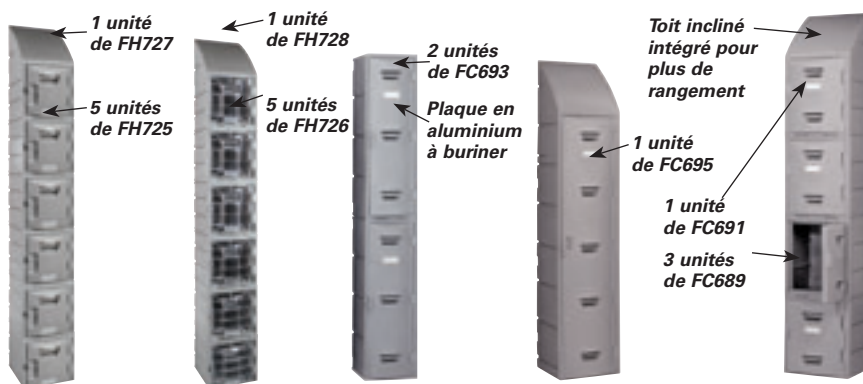

- Casiers en plastique sans entretien
- Fabrication en plastique durable, ce qui les rend parfaits pour les environnements humides, les usines de transformation des aliments, les aménagements pour athlètes, etc.
- Des trous pour l'écoulement de l'eau facilitent le nettoyage: simplement arroser avec de l'eau et du savon
- Porte en option de concept transparent qui permet une inspection rapide du contenu du casier

### SPÉCIFICATIONS:

- Antirouille
- Non corrosif
- Aucun besoin de les peindre
- Nettoyage facile
- Sans entretien
- Fabrication en polyéthylène durable
- Chaque unité est entièrement assemblée
- Installation facile
- Design économiseur d'espace

No modèle	Description	Dimensions la" x p"	Crochet	Tablette	Dessus	Couleur porte	Poids lb
FH725	Casier 12" h (Habituellement empilés 6 de haut.)	12 x 15	Non	Non	Plat	Gris	6
FH726	Casier 12" h (Habituellement empilés 6 de haut.)	12 x 15	Non	Non	Plat	Transparent	6
FH727	Casier 12" h	12 x 15	Non	Non	Incliné	Gris	8
FH728	Casier 12" h	12 x 15	Non	Non	Incliné	Transparent	8
FC689	Casier 18" h (Habituellement empilés 6 de haut.)	15 x 15	Non	Non	Plat	Gris	10
FC691	Casier 18" h	15 x 15	Non	Non	Incliné	Gris	45
FC693	Casier 36" h (Habituellement empilés 6 de haut.)	12 x 15	Oui	Non	Plat	Gris	16
FH729	Casier 36" h	12 x 15	Oui	Non	Incliné	Gris	18
FC695	Grand casier de 60" h	15 x 18	Oui	Oui	Incliné	Gris	42

Toutes les dimensions et poids son nominaux et peuvent varier selon le procédé de moulage

\* Quincaillerie de montage non compris

## CASIERS À 16 PORTES

- Idéal lorsqu'il y a moins d'espace
- 16 casiers verrouillables
- Penderie pour suspendre des vêtements
- Chaque casier mesure 12" la x 18" p x 12" h
- Dimensions hors tout: 72" la x 18" p x 72" h
- Couleur: gris hûtre
- Assemblage requis



No modèle	Type	Poids lb
FC347	a/moraillon à cadenas	123
FC348	a/serrure à cylindre	131

## CASIER MURAL

- Rangement tout-en-un pour vêtements et effets personnels
- 4 compartiments de 12" la x 18" p x 12" h chacun
- Fini émail cuit au four gris
- Poids : 94 lb

No modèle FH980



## BANCS POUR VESTIAIRES

- Nécessaires dans tous les vestiaires
- Les bancs en bois comprennent des pieds en acier chromé pour usage autonome ou pour être boulonnés au sol



No modèle	Type	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
FB002	Acier	72 x 12 x 17	35
FB003	Bois	48 x 9 1/4 x 16 1/2	23
FH736	Bois	60 x 9 1/4 x 16 1/2	29
FB004	Bois	72 x 9 1/4 x 16 1/2	31
FB005	Bois	96 x 9 1/4 x 16 1/2	39



# ARMOIRES DE RANGEMENT

## ARMOIRES DE RANGEMENT SOUDÉES

- Meilleur choix pour tous vos besoins en entreposage au bureau, à l'usine ou à l'école
- Tablettes ajustables, poignée encastrée, serrure cylindrique, tringles (dans les types à garde-robes)
- Choisissez parmi les armoires *Hi-Boy*, *Lo-Boy*, à garde-robes ou combinées
- *Lo-Boy* comprend 2 tablettes
- Capacité: 150 lb, charge distribuée uniformément

**RLB**  
INDUSTRIES



**FB038**  
Type Lo-Boy



**FB039**  
Type Hi-Boy



**FB030**  
Type garde-robe



**FB036**  
Type combiné

No modèle			Description	Dimensions				Poids lb
Gris	Beige	Noir		la"	x	p"	x h"	
<b>FB039</b>	<b>FB034</b>	<b>FB029</b>	<i>Hi-Boy</i>	36	x	18	x 72	140
<b>FB040</b>	<b>FB035</b>	<b>FB030</b>	<i>Garde-robe</i>	36	x	18	x 72	121
<b>FB041</b>	<b>FB036</b>	<b>FB031</b>	<i>Combiné</i>	36	x	18	x 72	144
<b>FB038</b>	<b>FB033</b>	<b>FB028</b>	<i>Lo-Boy</i>	36	x	18	x 40	90
<b>FB037</b>	<b>FB032</b>	<b>FB027</b>	<i>Tablette additionnelle</i>	36	x	16	x 1	6.5

## ARMOIRE DE RANGEMENT INDUSTRIELLE

- Armoire entièrement soudée en acier de calibre 20 munie de quatre tablettes réglables de calibre 18 et d'une poignée à serrure
- Tablettes réglables tous les 2"
- Capacité de charge par tablette: 300 lb distribuées uniformément
- Couleur: gris

**RLB**  
INDUSTRIES

**FB021**



No modèle	Description	Dimensions				Poids lb
		la"	x	p"	x h"	
<b>FB021</b>	Armoire	36	x	18	x 72	185
<b>FB022</b>	Tablette additionnelle	36	x	18	x 1	8

## CABINET MURAL SOUDÉ

- Pratique pour les endroits où l'espace de plancher est restreint
- Dimensions : 36" la x 12" p x 30" h
- **Comprend:** une tablette entièrement ajustable, une poignée encastrée et une serrure à barillet

**FI071**



No modèle	Couleur	Poids lb
<b>FI071</b>	Gris foncé	55
<b>FI072</b>	Beige	55

**RLB**  
INDUSTRIES

## CHARIOTS ROBUSTES POUR ARMOIRES

- Permettent aux armoires d'être entièrement mobiles
- Facilitent l'accès pour le nettoyage
- Roulettes en caoutchouc élastique bleu de 4", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 800 lb, distribuées de façon égale



No. modèle	Dimensions				Poids
	la"	x	p"		
<b>FI292</b>	36	x	18		32
<b>FI293</b>	36	x	24		33
<b>FI294</b>	48	x	18		34
<b>FI295</b>	48	x	24		36

## CASIERS POUR ÉQUIPEMENT STANDARDS SOUDÉS

- Casiers pour équipement parfaits pour les vestiaires d'athlètes, l'équipement de pompiers ou tout autre usage qui nécessite l'accès rapide aux uniformes et/ou à l'équipement
- Façade ouverte et cotés perforés, ce qui offre plein accès et ventilation
- Coffret de sécurité avec verrou et cantine pour le rangement en sécurité de vos objets de valeur
- Tablette inférieure qui sert de banc et élimine le besoin pour des sièges dans le vestiaire
- Modèle de base comprend : coffret de sécurité, tablette supérieure et barre de suspension

**FI101**

**RLB**  
INDUSTRIES



No modèle			Dimensions				Poids lb
Gris pâle	Beige	Rouge	la"	x	p"	x h"	
MODÈLE DE BASE							
FI084	FI092	FI100	24	x	21	x 72	240
FI086	FI094	FI102	30	x	21	x 72	251
FI088	FI096	FI104	36	x	21	x 72	278
AVEC CANTINE & TABLETTE INFÉRIEURE							
FI085	FI093	FI101	24	x	21	x 72	280
FI087	FI095	FI103	30	x	21	x 72	296
FI089	FI097	FI105	36	x	21	x 72	328

## CASIERS POUR ÉQUIPEMENT SOUDÉS DE LUXE

- Casiers pour équipement de luxe qui offrent sécurité et ventilation optimales pour l'équipement et les uniformes de valeur
- Concept style garde-robe qui offre toute la flexibilité pour le rangement de divers objets et vêtements
- tiroir latéral inférieur qui permet de ranger les objets plus lourds ou encombrants comme les bottes ou les sacs
- Le modèle de base comprend 3 demi-tablettes, 1 tablette pleine largeur, 1 barre de suspension et des portes avec verrou

**FI091**

**RLB**  
INDUSTRIES



No modèle			Dimensions					Poids lb
Gris pâle	Beige	Rouge	la"	x	p"	x	h"	
MODÈLE DE BASE								
FI090	FI098	FI106	36	x	21	x	72	407
AVEC TIROIR LATÉRAL								
FI091	FI099	FI107	36	x	21	x	72	527

# PUPITRES & ARMOIRES D'ATELIERS

## PUPITRE D'ATELIER MURAL



### ÉCONOMISE DE L'ESPACE

- Offre un espace d'écriture pratique sans avoir à utiliser une surface utile de plancher
- Tiroir verrouillable de 24" la x 28" p x 3 1/2" h sur rouleaux de nylon silencieux
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 30" p x 19" h
- Supports muraux compris
- Fini émail gris
- Poids: 85 lb

No modèle FH486

## PUPITRE DE CONTREMAÎTRE SUR PIEDS



- Idéal pour les réceptionnaires et les expéditionnaires, les gardiens ou les chefs d'atelier
- Tiroir verrouillable de 24" la x 28" p x 3 1/2" h sur rouleaux de nylon silencieux
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 30" p x 53" h
- Acier titre robuste
- Livré partiellement démonté
- Fini émail gris
- Poids: 105 lb

No modèle FH487

### ENSEMBLE DE ROULETTES OPTIONNEL

No modèle FH489

## PUPITRE D'ATELIER DE STYLE ARMOIRE



- Offre la commodité d'un bureau de contremaître modèle de plancher avec une armoire verrouillable pour plus d'espace d'entreposage
- Dessus en pente d'une hauteur de 43" à l'avant
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 30" p x 53" h
- Grand tiroir verrouillable avec armoire à double portes
- Livré partiellement démonté
- Fini émail gris
- Poids: 150 lb

No modèle FH488

## PUPITRE DE LUXE POUR ATELIER



- Bureau polyvalent pour les entrepôts, ateliers et services de réception et d'expédition
- Comprend: un tiroir à plateau verrouillable, deux tiroirs à dossier à deux profondeurs, un tiroir polyvalent, espace pour trier sur le dessus de bureau, une étagère inférieure
- Dimensions hors tout: 39" la x 28 3/4" p x 55 1/2" h
- Fini émail cuit gris
- Assemblage requis
- Poids: 179 lb

No modèle FH459



## PUPITRE DE SERVICE - OUVERT



- Offre une porte d'armoire supérieure verrouillable avec une étagère pour encore plus d'espace d'entreposage
- Tiroir verrouillable de 25 3/8" la x 16 1/2" p x 3 1/4" h sur glissières à roulement doux
- Dimensions hors tout: 31 1/2" la x 21" p x 72 1/2" h
- Fini émail cuit de couleur havane
- Assemblage requis
- Poids: 127 lb

No modèle FH386



## PUPITRE DE SERVICE - FERMÉ



- Offre les mêmes caractéristiques que le FH386, plus un compartiment pour porte inférieure verrouillable avec une étagère pour l'entreposage d'articles plus grands ou en vrac
- Dimensions hors tout: 31 1/2" la x 21" p x 72 1/2" h
- Fini émail cuit de couleur havane
- Assemblage requis
- Poids: 171 lb

No modèle FH385



# ÉTABLIS À CAISSONS

**PERSONNALISEZ UN ÉTABLI SELON VOS BESOINS!  
VOUS N'AVEZ SIMPLEMENT  
QU'À CHOISIR 2 DES CAISSONS  
DE LA LISTE ET À AJOUTER  
UN DESSUS**

- En acier de fort calibre entièrement soudé
- Tiroirs à ouverture à 100% avec mécanisme de glissière à roulement à billes
- Capacité: 100 lb par tiroir, poids distribué également
- Portes réversibles, peuvent s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit
- Base optionnelle qui ajoute 4" de hauteur (maximum de 2 bases par caisson)
- Poignée en profilé d'aluminium avec capuchon gris
- Chaque caisson est muni de serrures et de 2 clés
- Serrures à clés identiques pour chaque modèle de caisson
- Options de clés personnalisées disponibles
- 18" la x 21" p x 28" h, hauteur hors tout de 30" avec le dessus
- Châssis au fini à revêtement en poudre gris, tiroirs et portes bleu Kleton



**KLETON**



## UNE PORTE

**Modèle FH666**  
16 3/4" la x 21" p x 24" h  
Tablette intérieure réglable comprise  
Poids: 48 lb



## DEUX PORTES

**Modèle FH667**  
(2) 16 3/4" la x 21" p x 12" h  
Poids: 48 lb




## DEUX TIROIRS ET UNE PORTE

**Modèle FH668**  
(2) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h  
(1) 16 3/4" la x 21" p x 12" h  
Poids: 59 lb



## QUATRE TIROIRS

**Modèle FH669**  
(4) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h  
Poids: 68 lb



## QUATRE TIROIRS ET UNE PORTE

**Modèle FH670**  
(4) 15 3/8" la x 20" p x 2 5/8" h  
(1) 16 3/4" la x 21" p x 12" h  
Poids: 63 lb



## SIX TIROIRS

**Modèle FH671**  
(4) 15 3/8" la x 20" p x 2 5/8" h  
(2) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h  
Poids: 94 lb



## BASE OPTIONNELLE POUR CAISSON

**Modèle FH672**  
4" h  
34" h avec dessus  
Poids: 5 lb

**COMMENT COMMANDER**

1. Choisissez le caisson qui vous convient
2. Déterminez la profondeur de l'établi
3. Ajoutez-y la configuration de pieds appropriée

**Allez consulter notre sélection de dessus d'établis à la page B60 de ce catalogue.**

## COMBINAISONS DE CAISSONS/PIEDS

- Pieds en acier de calibre 14 entièrement soudés
- Alvéole pour prise électrique courante à deux sorties
- Hauteur hors tout de 34" avec le dessus
- Fini à revêtement en poudre gris Kleton

No modèle	Description	Dimensions p" x h"	Poids lb
ML264	Un pied pour utiliser a/dessus de 24" p	22 x 32	14
ML265	Un pied pour utiliser a/ dessus de 30" p ou 36" p	28 x 32	15
Base de caisson et goussets pour pied requis pour toutes les combinaisons de caissons/pieds			
FH672	Base de caisson (Max 1)	4" H	5
FF920	Goussets pour pied de l'établi (paquet de 2)	-	3



Nous essayons de vous faciliter les choses...

Regardez nos options de modèles préconçus aux pages B60 à B62.

Créez-les selon vos besoins. Si vous avez des dimensions ou des exigences bien précises qui n'apparaissent pas dans cette page, entrez en contact dès aujourd'hui avec votre distributeur Kleton.



# ÉTABLIS MODU-BENCH

## CRÉEZ UN ÉTABLI CONÇU POUR VOTRE UTILISATION

- Choisissez parmi les composantes qui suivent afin de créer l'établi qui répond à vos besoins
- Toutes les composantes requises à l'assemblage de votre établi sont sur cette page
- Pour plus de fonctionnalité, les composantes en option sont sur la prochaine page
- Toutes les composantes sont fabriquées entièrement d'acier de calibre 14, à moins d'indications contraires
- Toutes la quincaillerie de montage est comprise
- Capacité de 1000 lb à 3000 lb
- Toutes les composantes sont en acier avec revêtement en poudre gris clair Kleton
- Assemblage requis



**À DÉCIDER LORSQUE VOUS COMMANDEZ UN ÉTABLI :**

1. Déterminer les dimensions requises pour l'établi (longueur, largeur, hauteur)
2. Choisir l'une des composantes montrées sur cette page en respectant les dimensions prévues pour l'établi

### A - PIEDS

- Pieds statiques ou mobiles
- Alvéole pour 2 prises électriques comprise
- Offre une hauteur hors tout de 34", avec le dessus



### B - DESSUS

Assortiment de dessus disponibles. Acier de calibre 14, avec âme en bois, stratifiés en bois, dessus d'atelier et plastique stratifié, et ce, en plusieurs dimensions.

Notre liste complète de dessus se trouve à la page B60 de ce catalogue.




### C - LONGERON UNIVERSEL

- Donne de la stabilité à l'établi
- Empêche les pieds de plier
- Compris dans les trusses ML266 à ML269
- Poids: 11 lb

No modèle FF979 - pour établi de 48", 60" ou 72"

No modèle FH925 - pour établi de 84"

No modèle FH926 - pour établi de 90"

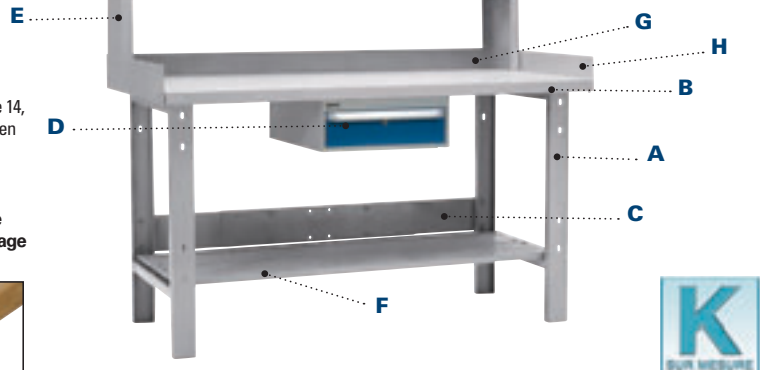

No modèle	Description	p" x h"	Poids lb
ML264	Un pied (simple) pour utiliser a/dessus de 24" p	22 x 32	14
ML265	Un pied (simple) pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p	28 x 32	15
ML266	Une paire de pieds et un longeron pour utiliser a/dessus de 24" p	22 x 32	38
ML268	Une paire de pieds et un longeron pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p	28 x 32	45
ML267	Unité mobile pour utiliser a/dessus de 24" p (paire)	22 x 32	40
ML269	Unité mobile pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p (paire)	28 x 32	40
FG732	Une rallonge de pieds pour régler la hauteur de 34" à 39" par échelons de 1" (ens. de 4)	-	8

## PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI AVEC LES OPTIONS SUIVANTES

### D - TIROIRS

- Ajoute du rangement à tout établi
- Acier entièrement soudé de haut calibre
- Extension totale de 100% avec mécanisme de glissement à roulement à billes
- Vendu avec serrures et 2 clés
- Serrures à clés identiques selon le modèle de tiroir
- Clés personnalisées aussi disponibles
- Capacité: 100 lb par tiroir, poids également distribué
- Poignées en profilé d'aluminium avec capuchons gris



#### UNITÉ À UN TIROIR

No modèle FH673

(1) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h



#### UNITÉ À DEUX TIROIRS

No modèle FH674

(2) 15 3/8" la x 20" p x 2 3/4" h

### E - TABLETTE SURÉLEVÉE

- Permet plus d'espace de rangement
- Parfait pour ranger les outils et l'équipement ailleurs que sur les surfaces de travail
- 9" p x 12" h • 1 par établi

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb
FF956	48	19
FF957	60	24
FF958	72	29

### G - PLAQUE ARRIÈRE

- Ajoute un rebord de 3" à l'arrière de l'établi
- 1 par dessus d'établi

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb
FF704	48	8
FF705	60	10
FF708	72	12

### F - TABLETTE INFÉRIEURE

- Ajoute de l'espace de rangement à tout établi
- Profondeur de 9"
- On peut utiliser 1 ou 2 tablettes de 9" profondeur par établi

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb
FF934	44 (à utiliser a/dessus de 48")	14
FF935	56 (à utiliser a/dessus de 60")	16
FF936	68 (à utiliser a/dessus de 72")	18



### H - PLAQUE LATÉRALE

- Ajoute un rebord de côté de 3" à tout établi
- 1 par côté que l'on désire border

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb
FF792	24	4
FF793	30	5
FF794	36	6



Nous essayons de vous faciliter les choses...

Regardez nos options de modèles préconçus aux pages B60 à B62.

Créez-les selon vos besoins. Si vous avez des dimensions ou des exigences bien précises qui n'apparaissent pas dans cette page, entrez en contact dès aujourd'hui avec votre distributeur Kleton.

# DESSUS D'ÉTABLI MODU-BENCH

CHOISISSEZ L'UN DE CES SIX DESSUS POUR PERSONNALISER VOTRE ÉTABLI.

## DESSUS D'ÉTABLI EN BOIS DUR STRATIFIÉ À BORDURE CARRÉE

- Dessus au fini laqué pour plus de durabilité
- Pièces stratifiées en bois dur massif pour plus de durabilité
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FD015	24 x 48	56	FD025	36 x 48	84
FD016	24 x 60	70	FD026	36 x 60	105
FD017	24 x 72	84	FD027	36 x 72	126
FG969	24 x 84	98	FD028	36 x 84	147
FG970	24 x 96	112	FD029	36 x 96	168
FG972	24 x 120	140	FD023	36 x 120	210
FD019	30 x 48	70	FG976	48 x 48	112
FD020	30 x 60	88	FG977	48 x 60	140
FD021	30 x 72	105	FG978	48 x 72	168
FD022	30 x 84	123	FG979	48 x 84	196
FG973	30 x 96	140	FG980	48 x 96	224
FD018	30 x 120	175	FG982	48 x 120	280

## DESSUS D'ÉTABLI EN BOIS DUR STRATIFIÉ À BORDURE ARRONDIE

- Dessus au fini laqué pour plus de durabilité
- Pièces stratifiées en bois dur massif pour plus de durabilité
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FH739	24 x 48	56	FH751	36 x 48	84
FH740	24 x 60	70	FH752	36 x 60	105
FH741	24 x 72	84	FH753	36 x 72	126
FH742	24 x 84	98	FH754	36 x 84	147
FH743	24 x 96	112	FH755	36 x 96	168
FH744	24 x 120	140	FH756	36 x 120	210
FH745	30 x 48	70	FH757	48 x 48	112
FH746	30 x 60	88	FH758	48 x 60	140
FH747	30 x 72	105	FH759	48 x 72	168
FH748	30 x 84	123	FH760	48 x 84	196
FH749	30 x 96	140	FH761	48 x 96	224
FH750	30 x 120	175	FH762	48 x 120	280

## DESSUS D'ÉTABLI


- Dessus parfait pour les applications de gamme intermédiaire
- Planches de résine de 1/2" à double scellage et stratifiées sur une âme de MDF de 3/4"
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FD001	24 x 48	60
FD002	24 x 60	75
FH764	30 x 48	75
FD004	30 x 60	94
FD005	30 x 72	113
FH765	30 x 84	131
FH766	30 x 96	150
FH767	36 x 48	90
FD006	36 x 60	113
FD007	36 x 72	135
FH768	36 x 84	158
FH769	36 x 96	180

## DESSUS EN ACIER AVEC ÂME EN BOIS

- Acier robuste de calibre 14 avec rebords formés
- Renforcé d'une âme en bois pour une atténuation du bruit et une résistance accrue
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"
- Couleur: gris pâle Kleton



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FD030	24 x 48	59
FD031	24 x 60	74
FH871	30 x 48	74
FD033	30 x 60	92
FD034	30 x 72	110
FH872	30 x 84	129
FH873	30 x 96	147
FH874	36 x 48	89
FD035	36 x 60	110
FD036	36 x 72	132
FH875	36 x 84	154
FH876	36 x 96	176

## DESSUS EN PLASTIQUE STRATIFIÉ


- Dessus pour travaux légers avec façade stratifiée de plastique façon cuir blanc qui recouvre un panneau de particules de masse volumique de 45 lb
- Épaisseur hors tout: 1 5/8"
- Couleur: blanc



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FD008	24 x 48	65
FD009	24 x 60	72
FH771	30 x 48	72
FD011	30 x 60	90
FD012	30 x 72	108
FH772	30 x 84	126
FH773	30 x 96	144
FH774	36 x 48	86
FD013	36 x 60	108
FD014	36 x 72	130
FH776	36 x 84	151
FH777	36 x 96	173

## DESSUS EN ACIER INOXYDABLE 304 AVEC ÂME EN BOIS

- Acier inoxydable robuste de calibre 14 avec un fini numéro 4 et des rebords formés
- Renforcé d'une âme en bois pour une atténuation du bruit et une résistance accrue
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FI268	24 x 48	59
FI269	24 x 60	74
FI270	30 x 48	74
FI271	30 x 60	92
FI272	30 x 72	110
FI273	30 x 84	129
FI274	30 x 96	147
FI275	36 x 48	89
FI276	36 x 60	110
FI277	36 x 72	132
FI278	36 x 84	154
FI279	36 x 96	176

## ÉTABLI AVEC DESSUS EN ACIER INOXYDABLE

- Dessus fabriqué en acier inoxydable de calibre 14 avec un fini numéro 4 et des bordures profilées
- Dessus renforcé d'une âme en bois pour une réduction de bruit et une résistance accrue
- Épaisseur hors-tout de 1 3/4"
- Dimensions hors tout: 72" la x 30" p x 34" h
- Pattes et longerons fabriqués en acier de calibre 14 à revêtement en poudre gris Kleton
- Capacité: 2500 lb réparties également

No modèle FI296



KLETON



**CHOISISSEZ PARMI L'UNE DE NOS OPTIONS DE MODÈLES PRÉCONCUS.**  
**HAUTEUR HORS TOUT DE 34", CAPACITÉ DE 2500 LB DISTRIBUÉES ÉGALEMENT**



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FF672 164 lb	FF671 156 lb	FF670 166 lb	FF669 146 lb	FF667 110 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FF658 171 lb	FF657 149 lb	FF656 150 lb	FF655 130 lb	FF653 106 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FF679 171 lb	FH877 157 lb	FF677 150 lb	FF676 133 lb	FH878 111 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FF665 171 lb	FH879 152 lb	FF663 150 lb	FF662 133 lb	FH880 108 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FF707 201 lb	FF706 188 lb	FF703 203 lb	FF702 178 lb	FF700 142 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FF691 208 lb	FF690 181 lb	FF689 187 lb	FF688 162 lb	FF686 138 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FF715 208 lb	FH881 189 lb	FF713 187 lb	FF712 165 lb	FH882 143 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FF698 208 lb	FH885 184 lb	FF696 187 lb	FF695 165 lb	FH884 140 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG293 228 lb	FG292 215 lb	FG291 230 lb	FG290 205 lb	FG289 169 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG285 235 lb	FG284 208 lb	FG283 214 lb	FG282 189 lb	FG281 165 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG296 235 lb	FH883 216 lb	FG295 214 lb	FG294 192 lb	FH886 170 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG288 235 lb	FH887 211 lb	FG287 214 lb	FG286 192 lb	FH888 167 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG109 209 lb	FG108 201 lb	FG107 211 lb	FG106 191 lb	FG104 161 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG095 216 lb	FG094 194 lb	FG093 195 lb	FG092 175 lb	FG090 158 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG116 216 lb	FH889 202 lb	FG114 195 lb	FG113 178 lb	FH890 163 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG102 216 lb	FH891 197 lb	FG100 195 lb	FG099 178 lb	FH892 161 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG277 208 lb	FG276 200 lb	FG275 210 lb	FG274 190 lb	FG273 160 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG269 215 lb	FG268 193 lb	FG267 194 lb	FG266 174 lb	FG265 156 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG280 215 lb	FH893 201 lb	FG279 194 lb	FG278 177 lb	FH894 201 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG272 215 lb	FH895 198 lb	FG271 194 lb	FG270 177 lb	FH896 158 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG640 213 lb	FG641 205 lb	FG642 215 lb	FG643 195 lb	FG644 165 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG635 220 lb	FG636 198 lb	FG637 199 lb	FG638 179 lb	FG639 162 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG645 220 lb	FH897 205 lb	FG646 199 lb	FG647 182 lb	FH898 167 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG648 220 lb	FH899 202 lb	FG649 199 lb	FG650 182 lb	FH900 164 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG245 263 lb	FG244 255 lb	FG243 265 lb	FG242 245 lb	FG241 246 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG237 270 lb	FG236 248 lb	FG235 249 lb	FG234 229 lb	FG233 213 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG248 270 lb	FH905 256 lb	FG247 249 lb	FG246 232 lb	FH906 218 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG240 270 lb	FH907 251 lb	FG239 249 lb	FG238 232 lb	FH908 215 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG137 304 lb	FG136 296 lb	FG135 306 lb	FG134 286 lb	FG132 257 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG123 311 lb	FG122 289 lb	FG121 290 lb	FG120 270 lb	FG118 254 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG144 311 lb	FH901 297 lb	FG142 290 lb	FG141 273 lb	FH902 258 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG130 311 lb	FH903 292 lb	FG128 290 lb	FG127 273 lb	FH904 256 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG229 261 lb	FG228 253 lb	FG227 263 lb	FG226 243 lb	FG225 214 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG221 268 lb	FG220 246 lb	FG219 247 lb	FG218 227 lb	FG217 211 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG232 268 lb	FH917 254 lb	FG231 247 lb	FG230 230 lb	FH918 216 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG224 267 lb	FH919 249 lb	FG223 247 lb	FG222 230 lb	FH920 213 lb



*Si vous avez besoin de dimensions spécifiques ou de critères qui n'apparaissent pas sur cette page...  
 Voir les pages B58 à B60 pour personnaliser votre propre établi ou appelez dès aujourd'hui votre distributeur Kleton avec vos spécifications.  
 Suite à la page B62*

# ÉTABLIS



CHOISISSEZ PARMIS L'UNE DE NOS OPTIONS DE MODÈLES PRÉCONÇUS.  
HAUTEUR HORS TOUT DE 34", CAPACITÉ DE 2500 LB DISTRIBUÉES ÉGALEMENT



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG464	FG465	FG466	FG467	FG468
247 lb	239 lb	249 lb	229 lb	200 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG459	FG460	FG461	FG462	FG463
254 lb	232 lb	233 lb	213 lb	197 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG469	FH913	FG470	FG471	FH914
254 lb	240 lb	233 lb	216 lb	202 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG472	FH915	FG473	FG474	FH916
254 lb	235 lb	233 lb	216 lb	199 lb


36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG624	FG625	FG626	FG627	FG628
266 lb	258 lb	268 lb	248 lb	219 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG619	FG620	FG621	FG622	FG623
273 lb	251 lb	252 lb	232 lb	216 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG629	FH909	FG630	FG631	FH910
271 lb	259 lb	252 lb	235 lb	221 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG632	FH911	FG633	FG634	FH912
273 lb	254 lb	252 lb	235 lb	218 lb

36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
<b>BOIS RECOUVERT D'ACIER</b>				
FG415	FG414	FG413	FG412	FG411
271 lb	263 lb	273 lb	253 lb	224 lb
<b>BOIS STRATIFIÉ</b>				
FG420	FG419	FG418	FG417	FG416
278 lb	256 lb	257 lb	237 lb	221 lb
<b>DESSUS POUR ATELIER</b>				
FG423	FH921	FG422	FG421	FH922
278 lb	264 lb	257 lb	240 lb	226 lb
<b>PLASTIQUE STRATIFIÉ</b>				
FG426	FH923	FG425	FG424	FH924
278 lb	259 lb	257 lb	240 lb	223 lb

## ÉTABLIS EXTRA RENFORCÉS

### ÉTABLIS ENTIÈREMENT SOUDÉS

- Établis les plus robustes et les plus solides offerts
- Entièrement soudés offrant un dessus en bois de 3/16" recouvert d'acier et des montants et longerons en acier de calibre 11
- Établis mobiles munis de roulettes phénomiques de 6" dont 2 pivotantes avec frein et 2 fixes
- Plaques de base pour ancrer comprises
- Hauteur hors tout: 34"
- Fini émail bleu Kleiton

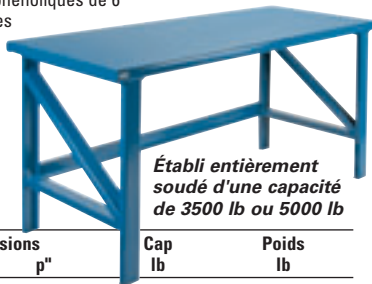

Établi entièrement soudé d'une capacité de 5000 lb ou 5000 lb

No modèle	Style	Dimensions la" x p"	Cap lb	Poids lb
FF494	Statique	72 x 30	5000	290
FF495	Statique	72 x 36	5000	360
FH465	Mobile	72 x 30	3500	290
FH466	Mobile	72 x 36	3500	360

Autres dimensions offertes sur demande.

## BASES ROBUSTES POUR MACHINES

- Conçues pour être utilisées comme bases pour machines ou tables de travail lorsqu'un établi de dimensions normales n'est pas nécessaire
- Entièrement soudées, tablettes à bordure inversée en acier de calibre 14 et plaques de base à ancrer de 3/16" x 1 1/2" sur les pieds en angle
- Hauteur de 14" entre les tablettes
- Hauteur hors tout: 32"
- Fini émail bleu Kleiton



Établi entièrement soudé d'une capacité de 1000 lb

No modèle	Dimensions la" x p"	Cap lb	Poids lb
FH268	30 x 18	1000	60
FH269	36 x 24	1000	70
FH270	48 x 24	1000	85

### ÉTABLIS À PIÉDESTAUX

- Conçus pour les ateliers
- Offrent un dessus en bois dur stratifié de 1 3/4" d'épaisseur, fixé sur des piédestaux entièrement soudés avec deux tablettes
- Dimensions des piédestaux: 18" la x 24" p x 32" h
- Hauteur hors tout: 34"
- Fini bleu Kleiton



Établi soudé à des piédestaux d'une capacité de 2500 lb

No modèle	Dimensions la" x p"	Poids lb
FF120	60 x 30	158
FF121	72 x 30	175
FF122	84 x 30	192
FF119	120 x 30	245

\* Des unités de 36" de profondeur et d'autres types de dessus sont offertes sur demande.

## ÉTABLIS ÉCONOMIQUES À STYLE OUVERT

- Ces établis se conforment pratiquement à toutes les normes de résistance pour la fabrication d'articles légers, l'assemblage, le service d'entretien, etc.
- Pieds réglables de haut calibre de 28" à 34", tablette inférieure d'une largeur de 12"
- Emplacements disponibles pour recevoir les entrées électriques à l'avant et à l'arrière
- Choisissez le modèle tout usage avec un dessus de 1" en bois pressé ou le modèle avec un dessus de 1 1/2" en stratifié gris, couramment utilisé en laboratoires et institutions
- Le tiroir en option, FH271, peut facilement être ajouté à tous les modèles d'établis



FH214



No modèle	Description	Dimensions la" x p"	Poids lb
FH213	Dessus en bois pressé, 1"	48 x 24	70
FH214	Dessus en bois pressé, 1"	60 x 24	76
FH215	Dessus en bois pressé, 1"	72 x 24	82
FH216	Dessus en bois pressé, 1"	60 x 30	83
FH217	Dessus en bois pressé, 1"	72 x 30	92
FF649	Dessus stratifié, 1 1/2"	48 x 24	77
FF650	Dessus stratifié, 1 1/2"	60 x 24	83
FF651	Dessus stratifié, 1 1/2"	72 x 30	122
FH271	Tiroir en option	18 x 12	12



Créez-les selon vos spécifications  
Voir la page B82 pour les détails.



# POSTES DE TRAVAIL & ÉTABLIS

## BALANCIERS POUR OUTILS

- Conçus pour accentuer la productivité, le confort et la sécurité
- Protègent aussi les outils contre les dommages accidentels
- Câbles aéronautiques (acier/nylon) avec un pivot de suspension de 360°
- Ne demande aucune force pour dérouler le câble et positionner la charge
- S'installent facilement en quelques minutes
- Il est fortement recommandé d'attacher une chaîne ou un câble secondaire de sûreté à l'équipement suspendu

**W Woodhead Canada Ltd.**

No modèle	No fab	No modèle verrouillable	No fab	Capacité lb	Parcours câble'	Usage
FA124	GM-31	-	-	1 - 12	4,8	Léger
FA125	RB2	-	-	1 - 2	5,2	Léger
FA126	RB4	-	-	2 - 4	5,2	Léger
FA127	RF6	FA128	RFL6	4 - 6	6,6	Léger
FA129	RF8	FA130	RFL8	6 - 8	6,6	Léger
FA131	BF9	FA132	BFL9	6 - 9	6,6	Léger
FA133	BF13	FA134	BFL13	9 - 13	6,6	Léger
FA135	BF18	FA136	BFL18	13 - 18	6,6	Léger



## POSTES DE TRAVAIL MAXI-BENCH




- Votre poste de travail est toujours à la portée de la main
- Muni d'un dessus en bois recouvert d'acier de 30" x 60" monté sur un cadre en acier soudé de calibre 14, comprenant 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de 5" en phénolique (avec freins)
- Caractéristiques standard: panneau perforé de 42" h, tiroirs doubles, tabouret pivotant, tablette inférieure et bordures d'arrêt
- FF068 (illustré) comprend une lampe fluorescente, une lampe à incandescence suspendue de 25" et une barre d'alimentation à 4 prises
- FF069 ne comprend pas de prise électrique ni de filage
- Capacité de 1000 lb



**KLETON**

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Poids lb
FF068	Mobile, complet	76	435
FF069	Mobile, sans électricité	76	415
FF071	Fixe, complet	70	425
FF072	Fixe, sans électricité	70	405

## SUPPORT D'ÉTABLI À FENTES 72"

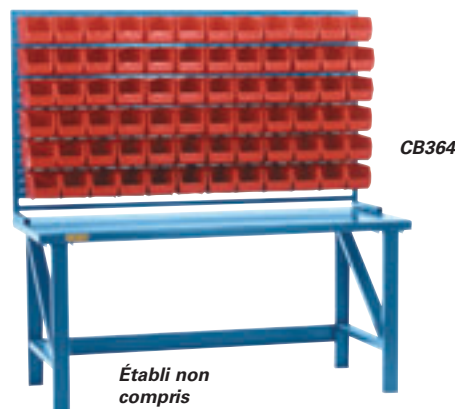

Établi non compris

- Support d'établi à fentes entièrement soudé conçu pour être installé en permanence sur un établi de 72" de largeur
- Pour y ranger outils et pièces d'assemblage ou de réparation lorsqu'il est combiné avec les bacs en plastique
- 72" la x 40" h
- Cadre fabriqué de tubes carrés de 1 1/4"



**KLETON**

No modèle			Description
CB364			Support seulement
COMBINAISON SUPPORT/BACS			
Rouge	Bleu	Jaune	Description
CB173	CB172	CB174	Support a/144 bacs, 7 3/8" lo x 4 1/8" la x 3" h
CB176	CB175	CB177	Support a/72 bacs, 10 7/8" lo x 5 1/2" la x 5" h
CB185	CB184	CB186	Support a/36 bacs, 14 3/8" lo x 8 1/4" la x 7" h

## ÉTABLIS À UN CAISSON

- Établis en acier de haut calibre avec cadre fabriqué de tubes d'un diamètre de 1"
- Plateau du dessus garni d'un tapis en caoutchouc
- Tiroirs pleine extension d'une capacité de 100 lb par tiroir
- Quatre roulettes non marquantes à roulement à billes avec freins pour roulement doux et facile
- Vendus avec serrures et 2 clés
- Dimensions hors tout: 20" la x 21" p x 37" h
- Capacité de 800 lb
- Cadre des caissons à revêtement en poudre gris, portes et tiroirs bleu Kleton



**KLETON**

No modèle	Description	Poids lb
FF984	Établi à 4 tiroirs	120
MH801	Établi à une porte	75



## CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE ÉTABLI AVEC ARMOIRE

KLETON



- Établi avec armoire polyvalent parfait pour toute utilisation industrielle qui requiert une surface de travail et pour entreposer pièces et outils
- Fini émail durable bleu KleTON




### A - BASE D'ARMOIRE SEULEMENT

- Fabriquée en acier solide entièrement soudé de calibre 14

No modèle	Dimensions			Poids lb
	lo"	x	la" x h"	
FH165	28	x	59 x 32	105

### B - DESSUS

- La liste complète de nos dessus se trouve à la page B60

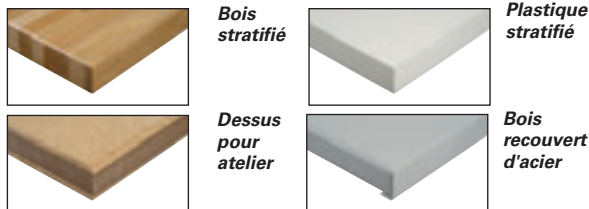

Matériau	30" p x 60" la	30" p x 72" la	36" p x 60" la	36" p x 72" la
Bois recouvert d'acier	FD033	FD034	FD035	FD036
Bois stratifié	FD020	FD021	FD026	FD027
Plastique stratifié	FD011	FD012	FD013	FD014
Dessus pour atelier	FD004	FD005	FD006	FD007

### C - TABLETTE

- Fabriquée d'acier de calibre 14
- Maximum de 2 tablettes par établi
- Capacité: 300 lb

No modèle	Dimensions			Poids lb
	lo"	x	la"	
FH164	27 3/4	x	58 3/4	15

### D - PORTE

- Fabriquée d'acier de calibre 18, sur rouleaux
- Poignées encastrées
- Comprend: serrure et 2 clés


No modèle	Description	Poids lb
FH163	Portes avec serrure	40

### E - TIROIRS

- Fabriqués d'acier robuste entièrement soudé
- Extension totale à 100% avec mécanisme de roulement à billes
- Serrure à clés identiques pour chaque tiroir
- Poignée en profilé d'aluminium avec capuchon gris
- Serrures et 2 clés comprises
- Capacité: 100 lb par tiroir distribuées également

FH673

FH674



No modèle	Dimensions des tiroirs				Poids lb
	lo"	x	la" x h"		
FH673	15 3/8	x	20 x 6 5/8		30
FH674	15 3/8	x	20 x 2 3/4		35

## POSTES DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

- Système très fonctionnel et polyvalent équipé d'accessoires et de composantes modulaires au-dessus de la surface de travail
- Conception ergonomique qui assure la facilité d'accès en mettant tout à votre portée
- La conception modulaire permet une reconfiguration facile
- Avantages du poste de travail:
  - Productivité et efficacité accrues
  - Réduction des efforts et plus grande aisance ergonomique
  - Équipé exactement selon vos besoins
  - Espaces de travail bien éclairés
- Assemblage requis

## POUR CHOISIR LE CADRE QUI CONVIENT À VOS BESOINS, VOUS DEVEZ DÉTERMINER LES MESURES SUIVANTES:

**Largeur intérieure utilisable (A):** Mesure prise de l'intérieur d'un module vertical à l'autre.

**Largeur de la section (B):** Mesure prise du centre d'un module vertical à l'autre.

**Largeur hors tout (C):** Mesure prise de l'extérieur d'une plaque d'assise à l'autre.

Déterminez ensuite s'il vous faut un poste de travail à cadre simple ou double.

### CADRES À MONTAGE EN SURFACE

- Les cadres sont fabriqués en acier fort et sont perforés tous les 1" à l'avant et à l'arrière
- La plaque d'assise mesure 2 3/4" x 4"



B64





Tableau réversible pour marqueurs/punaises

Rampe d'éclairage

Tablettes réglables

Panneau arrière en acier à fentes

Rails d'alimentation horizontaux

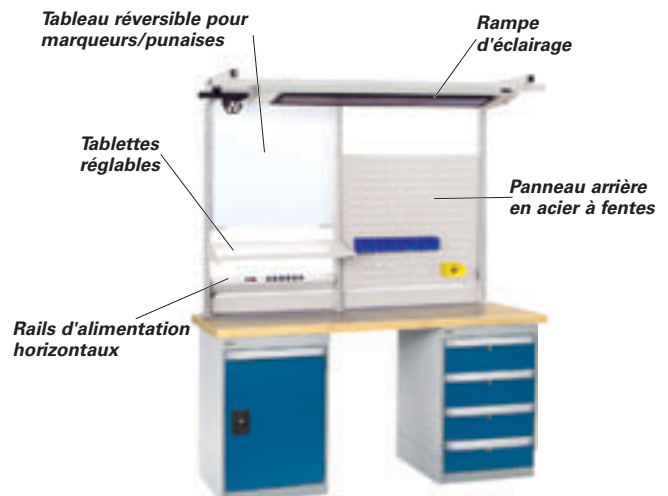

### SECTION CADRE SIMPLE

No modèle	Hauteur	Largeur intérieure utilisable (A)	Largeur de section" (B) hors tout" (C)	Largeur minimale de surface de travail requise"
FH992	30	34 3/4	36	38 3/4
FH994	30	46 3/4	48	50 3/4
FH993	48	34 3/4	36	38 3/4
FH995	48	46 3/4	48	50 3/4

### SECTION CADRE DOUBLE

No modèle	Hauteur	Largeur intérieure utilisable (A)	Largeur de section" (B) hors tout" (C)	Largeur minimale de surface de travail requise"
FH996	30	(2) 22 3/4	(2) 24	50 3/4
FH998	30	(2) 28 3/4	(2) 30	62 3/4
FH997	48	(2) 22 3/4	(2) 24	50 3/4
FH999	48	(2) 28 3/4	(2) 30	62 3/4

## ACCESSOIRES POUR POSTES DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

### ARMOIRES SUPÉRIEURES

- Rangement sécuritaire qui protège les articles encombrants au-dessus de la surface de travail



No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"
FI026	24 x 15 x 16
FI027	30 x 15 x 16
FI028	36 x 15 x 16
FI029	48 x 15 x 16

### RAILS POUR BACS EN PLASTIQUE

- Réglage facile pour un accès ergonomique
- Peuvent être installés parallèlement au poste de travail, ou à un angle de 15°
- Conviennent aux bacs qui ont un rebord à l'arrière
- Les bacs en plastique ne sont pas compris



No modèle	Largeur hors tout"
FI030	24
FI031	30
FI032	36
FI033	48

### PANNEAUX ARRIÈRE EN ACIER À FENTES

- Conçus pour recevoir les bacs en plastique à rebord standard de l'industrie



No modèle	Dim hors tout la" x h"	No modèle	Dim hors tout la" x h"
FI034	24 x 18	FI038	24 x 30
FI035	30 x 18	FI039	30 x 30
FI036	36 x 18	FI040	36 x 30
FI037	48 x 18	FI041	48 x 30

### PANNEAU PERFORÉ EN ACIER

- Accepte tous les crochets standard
- Trous d'un diamètre de 1/4"



No modèle	Dim hors tout la" x h"	No modèle	Dim hors tout la" x h"
FI042	24 x 18	FI046	24 x 30
FI043	30 x 18	FI047	30 x 30
FI044	36 x 18	FI048	36 x 30
FI045	48 x 18	FI049	48 x 30

### PANNEAUX RÉVERSIBLES POUR MARQUEURS/PUNAISES

- Panneau réversible à deux faces
- Panneau magnétique blanc d'un côté et tableau d'affichage couvert de toile grise de l'autre



No modèle	Dimensions hors tout la" x h"
FI050	24 x 30
FI051	30 x 30
FI052	36 x 30
FI053	48 x 30

### RAMPE D'ÉCLAIRAGE

- S'incline sur 10° vers le haut ou vers le bas
- Comprend: interrupteur, cordon d'alimentation de 8' mis à la terre, ferrure de support, rail de support, diffuseur acrylique standard et ampoules T8



No modèle	À utiliser avec cadre largeur hors tout"
FI019	48
FI020	60

### BARRES D'ALIMENTATION HORIZONTALES

- 15 A, 6 prises de courant
- Pivotent sur leur axe pour un réglage à l'horizontale complet



No modèle	Largeur hors tout"
FI022	24
FI023	30
FI024	36
FI025	48

### TABLETTES RÉGLABLES

- Tablettes réglables en acier fort qui peuvent se fixer de façon parallèle à la surface de travail ou sur un angle de 15° pour un accès ergonomique facile
- Capacité de 100 lb distribuées également



No modèle	Dimensions hors tout h" x p"
FI001	24 x 12
FI002	30 x 12
FI003	36 x 12
FI004	48 x 12
FI005	24 x 15
FI006	30 x 15
FI007	36 x 15
FI008	48 x 15
FI009	24 x 18
FI010	30 x 18
FI011	36 x 18
FI012	48 x 18

### BARRE D'ALIMENTATION VERTICALE

- 15 A, 6 prises de courant
- S'installe à la verticale à l'avant ou à l'arrière des modules verticaux
- Munie d'un interrupteur illuminé, d'un cordon d'alimentation de 6' à fiche avec mise à la terre et d'un disjoncteur
- Fixation et quincaillerie compris

No modèle FI021



### SÉPARATEURS POUR TABLETTE

- Les séparateurs s'installent sur le rebord de la tablette lorsqu'elle est posée parallèle à la surface de travail



No modèle	Dimensions hors tout p" x h"
FI013	12 x 4
FI014	12 x 6
FI015	12 x 8
FI016	15 x 4
FI017	15 x 6
FI018	15 x 8

## ÉTABLIS MOBILES À CAISSONS



KLETON

- Parfaits pour les départements d'entretien, de réparation et d'assemblage
- Assemblez un, deux ou trois établis à partir de six choix possibles
- Base robuste en acier de calibre 11, dessus stratifié en bois dur d'une épaisseur de 1 1/4" et poignée
- 4 roulettes non marquantes de 5" avec freins pour roulement doux et facile
- Portes réversibles, peuvent s'ouvrir aussi bien de la droite que de la gauche
- Chaque modèle de caisson avec serrures et clés identiques
- Cadre des caissons à revêtement en poudre gris, portes et tiroirs bleu KleTON
- Capacité: 1000 lb
- Assemblage requis

### CONFIGUREZ VOTRE PROPRE ÉTABLI EN CHOISSANT :

1. Les caissons d'établi qui répondent à vos besoins (jusqu'à un maximum de 3 caissons)
2. Ajoutez à ceci les trousse d'assemblage, qu'il soit simple, double ou triple. La trousse comprend les roulettes, la base et le dessus en bois dur stratifié de 1 1/4"



Trousse



FH666

FH667

FH668



FH669

FH670

FH671

### 1 - TYPES DE CAISSONS AVEC SERRURE ET 2 CLÉS

No modèle	Description	Poids lb
FH666	Une porte	51
FH667	Deux demi-portes	52
FH668	Deux grands tiroirs et une demi-porte	75
FH669	Quatre grands tiroirs	97
FH670	Quatre petits tiroirs et une demi-porte	84
FH671	Quatre petits et deux grands tiroirs	98

### 2 - TROUSSES D'ASSEMBLAGE

No modèle	Description	Poids lb
FH407	Simple	35
FH408	Double	65
FH409	Triple	95

## ÉTABLIS MOBILES POUR OUTILS

- Établissements polyvalents qui offrent à la fois une surface de rangement d'outils et une surface de travail
- Surface et base en acier robuste de calibre 11
- 4 roulettes non marquantes de 5": 2 fixes et 2 pivotantes avec frein
- Dimensions hors tout: 60" la x 22" p x 37" h
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu KleTON

### ARMOIRES À TROIS TIROIRS ET COMPARTIMENT À RABAT

- 1 tiroir - 22 1/8" la x 16 3/4" p x 2" h
- 2 tiroirs - 22 1/8" la x 16 3/4" p x 4" h
- 3 tiroirs - 26 1/2" la x 18" p x 12 3/8" h
- Comprend barre de verrouillage
- Couleur: rouge

### ARMOIRES À CINQ TIROIRS

- 1 tiroir - 22 1/8" la x 16 3/4" p x 2" h
- 2 tiroirs - 22 1/8" la x 16 3/4" p x 4" h
- 2 tiroirs - 22 1/8" la x 16 3/4" p x 6 1/8" h
- Couleur: rouge

No modèle	Description	Poids lb
FF993	Cinq tiroirs/trois tiroirs	285
FF994	Trois tiroirs et tablettes latérales	220
FF995	Cinq tiroirs et tablettes latérales	235

B66



FF993

FF994

FF995

KLETON



# ÉTABLIS & CHARIOTS POUR OUTILS

## ÉTABLIS DE SERVICE MOBILE À DEUX PORTES - CAPACITÉ DE 1000 LB

- Conçu pour déplacer des pièces lourdes et des outils au lieu de travail
- En acier de calibre 16 complètement soudé
- Quatre roulettes de 5" : deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Offre une surface de travail solide et sans entretien
- Dessus en bois dur stratifié
- Dimensions hors tout: 42" la x 24" p x 37" h
- Cadre au fini émail bleu Kleton
- Armoires au fini à revêtement en poudre gris et bleu Kleton
- Aucun assemblage requis



KLETON

No modèle	Description	Poids lb
ML325	Deux portes	235
ML326	Un tiroir/une porte	190
ML327	Quatre tiroirs/une porte	275
ML328	Huit tiroirs	300



## CHARIOTS TOOL TOTER

Pour entreposer de façon pratique l'équipement et les outils en toute sécurité. Un excellent choix comme accessoire additionnel dans tout centre d'outillage.

- Conçus pour entreposer de façon pratique les outils et l'équipement
- Ne perdez pas votre temps à chercher vos outils et vos gabarits
- Chaque tiroir mesure 15 1/4" la x 23 3/4" p x 4 3/4" h et comprend un morillon individuel pour un cadenas
- Chariot de 18" la x 24" p x 34 1/2" h a/roulettes pivotantes de 2 1/2" en caoutchouc durci
- Assemblage requis



No modèle	Description	Poids lb
FH210	Deux tiroirs	55
FH211	Quatre tiroirs	85
FH212	Deux tiroirs et une armoire	93



## TABLES-ARMOIRES

- Ensembles d'armoires d'entreposage et de tables de travail qui permettent un entreposage sécuritaire verrouillable
- Tout indiqué pour installer des étaux, des meules ou d'autres petits outils électriques
- Serrure cylindrique intégrée à la poignée de la porte pour plus de sécurité
- Acier de fort calibre
- Fini émail cuit gris

### ARMOIRE À UNE TABLETTE

- Surface de travail de 24" la x 24" p avec bordure de 2"
- Tablette médiane de pleine grandeur réglable tous les 1 3/4"
- Espace d'entreposage de 12 pi.cu.
- Hauteur de 34"
- Poids: 80 lb
- Assemblage requis

No modèle FF075

### TABLE-ARMOIRE VERROUILLABLE

- Dessus de 36" la x 24" p fournissant une grande surface de travail avec bordure de 2"
- Comprend une tablette médiane de pleine grandeur réglable tous les 1 1/2"
- Espace d'entreposage de 18 pi.cu.
- Hauteur de 34"
- Poids: 110 lb
- Assemblage requis

No modèle FF076



### ARMOIRE À TROIS TABLETTES

- Surface de travail de 21" la x 15 1/2" p formant un plateau d'une profondeur de 2", ou inversé, fournit une surface plane et sans bordure
- Hauteur hors tout de 34"
- Trois tablettes réglables à l'intérieur
- Espace d'entreposage de 6,2 pi.cu.
- Poids: 46 lb
- Assemblage requis

No modèle FF078

# RANGEMENT D'OUTILS

## PORTE-OUTILS

### POCHETTE UTILITAIRE

En cuir fleur refendu. Pour couteau, ruban à mesurer et crayon. Pour la plupart des ceintures.

No modèle TN236

### POCHETTE UTILITAIRE

En cuir pleine fleur. Pour couteau, crayon, crayon feutre et tout autre outil. Idéal pour les entrepôts.

No modèle TP214

### PORTE-COUTEAU & PINCE

En cuir fleur refendu robuste. Complètement riveté avec fentes pour ceinture. Pour la plupart des couteaux et pinces à usages multiples.

No modèle TN244

### ÉTUI POUR COUTEAU UTILITAIRE & CRAYON

En cuir pleine fleur. Muni d'une ganse à relâche rapide. Dimensions: 7 3/4" x 2 3/4".

No modèle TBN197

## CENTRE DE PROJETS SHOP SERIES

- Tiroirs laminés à glissière pleine extension
- Côtés perforés avec crochets
- Surface de travail moulée polyvalente
- Quatre roulettes de 4" x 2" à roulement silencieux
- Dimensions: 34" la x 20" p x 34" h
- Poids: 83 lb

No modèle NH486



## COFFRES À OUTILS PORTATIFS

- Beaucoup de rangement pour les outils
- Poignée de transport confortable
- Taquets robustes et résistants à la rouille
- Plateau avec diviseurs réglables
- Verrouillables



TJ701



TJ698



TJ703



TT107

No modèle	Description	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb
TT107	Coffre surbaissé 19"	19,69 x 6,14 x 3,52	4
TJ701	Coffre à outils 16" a/plateau en plastique	16,00 x 7,00 x 7,50	6,0
TJ703	Coffre de mécanicien 20" a/plateau métallique	20,00 x 8,00 x 9,00	10,0
TJ697	Coffre portatif 20" à 2 tiroirs	20,50 x 8,50 x 10,00	14
	Plateau supérieur	17,875 x 7,50 x 2,125	
TJ698	Coffre portatif 20" à 3 tiroirs	20,50 x 8,50 x 12,75	19
	Plateau supérieur	17,875 x 7,50 x 2,125	

## PETITE POCHETTE POUR OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE

- Attachez-la à votre ceinture à l'aide du bouton-pression ou du large rabat rembourré
- Quatre pochettes et une pochette rembourrée avec élastique convenant à la plupart des téléphones cellulaires compacts
- Lanière détachable pour ruban électrique

No modèle TJ2972



## PORTE-OUTILS POLYVALENT, 4 POCHETTES

- 3 façons différentes de l'attacher
- Maintient solidement les petits outils ou les accessoires

No modèle WI957



## PORTE-OUTILS POUR ÉLECTRICIEN & PERSONNEL EN ENTRETIEN, 28 POCHETTES

- Comprend un plateau en plastique à compartiments multiples de 7" x 5 1/2"
- Le plateau se glisse dans le compartiment au fond du sac
- Sa forme de boîte l'empêche de se renverser
- Sangle pour ruban isolant et pochettes pour mèches, buses, etc.

No modèle BB390



## COFFRES À OUTILS AURORA

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication robuste de polypropylène
- Plateaux intérieurs de rangement amovibles
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire



TLZ114



TLZ115



TLZ116



TLZ119



TLZ118

**outilsaurora™**

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"
TLZ114	1 plateau intérieur amovible	15 x 7 x 5 1/2
TLZ115	2 plateaux intérieurs amovibles	17 1/2 x 9 1/2 x 8
TLZ116	2 plateaux intérieurs amovibles, 2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments	17 1/2 x 9 1/2 x 8
TLZ118	1 plateau intérieur amovible, 3 classeurs à compartiments	22 x 11 x 10 1/2
TLZ119	1 plateau intérieur amovible, 3 classeurs à compartiments, 2 tiroirs	22 x 11 x 14 1/2

# RANGEMENT D'OUTILS

## COFFRES ET CHARIOTS À OUTILS DE LA SÉRIE MAGNUM<sup>MD</sup>

- Conçus spécialement pour les environnements de travail robuste
- Fabriqué sur roulettes, couvercle à relief entièrement renforcé
- Serrure tubulaire encastrée qui s'avance lorsqu'on la déverrouille d'un tour de main
- Chaque tiroir est muni d'un système de sécurité *Posi-Latch<sup>MC</sup>* qui réduit les risques d'ouverture accidentelle
- Glissières très robustes à roulement à billes qui peuvent supporter plus de 200 lb
- Amortisseurs à gaz de qualité industrielle qui facilitent l'ouverture et la fermeture du couvercle
- Roulettes robustes de 6" x 2", support pour roulettes de calibre 14, capacité de charge maximale de 3600 lb
- Revêtement pour fond de tiroirs antidérapant et séparateurs de tiroirs compris pour tous les modèles



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Dimensions				Wt. lb
			la"	x	p"	x h"	
<b>COFFRES</b>							
TEX968	MG5610	10	56	x	30	x 24	450
TEX962	MG4610	10	46	x	24	x 24	300
TEX956	MG3605	5	36	x	21	x 24	185
<b>COFFRES À ROULETTES</b>							
TEX965	MG5612	12	56	x	30	x 42 1/4	600
TEX959	MG4612	12	46	x	24	x 42 1/4	425
TBU411	MG4607	7	46	x	24	x 42 1/4	380
TEX953	MG3608	8	36	x	21	x 42 1/4	295

Garantie à vie



TEX968

TEX965

## COFFRES ET CHARIOTS DE LA SÉRIE TRAXX<sup>MD</sup>

- Conçus pour les environnements de travail robuste où une fabrication solide est requise
- Fabrication à colonnes dans les parois latérales
- Système de verrouillage interne pour garder en sécurité le contenu des tiroirs et des compartiments
- Chaque tiroir est muni du système *Posi-Latch<sup>MC</sup>*, ce qui réduit les risques d'ouverture accidentelle
- Glissière sur roulement à billes à extension totale pour accès complet aux outils et capacité nominale de 75 lb
- Roulettes solides de 5" x 2" et support renforcé pour roulettes, capacité de charge maximale de 1200 lb
- Revêtement pour fond de tiroirs

Garantie de 7 ans



TEP093

TEP094

TEP095



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Dimensions				Poids lb
			la"	x	p"	x h"	
<b>COFFRES</b>							
WK758	TRX5210	10	51,1	x	17,8	x 19,8	174
WK750	TRX4111	11	40,5	x	17,8	x 19,8	143
TEP093	TRX4108	8	40,5	x	17,8	x 19,8	133
WK746	TRX267	7	26,1	x	17,8	x 19,8	94
<b>COFFRES INTERMÉDIAIRE</b>							
TEP094	TRX4101	1	41	x	18	x 7,3	57
WK767	TRX2603	3	26,1	x	17,8	x 13,4	50
<b>COFFRES À ROULETTES</b>							
WK760	TRX6013	13	58,5	x	20	x 42,5	351
WK759	TRX5213	13	51,6	x	20	x 42,5	309
WK753	TRX4112	12	41	x	18,1	x 41,1	222
TEP095	TRX4110	10	41	x	18,1	x 41,1	235
WK757	TRX4106LB	6	41	x	18,1	x 41,1	220
WK756	TRX4106	6	41	x	18,1	x 41,1	190
WK747	TRX2707	7	26,5	x	18,1	x 41,1	136

## COFFRES & CHARIOTS DE LA SÉRIE PRO

Coffres et armoires de qualité professionnelle conçus pour les environnements de travail qui nécessitent une fabrication solide et une valeur ajoutée.

- Rainures renforcées sur le panneau arrière de l'armoire pour une solidité et une rigidité accrues
- Tiroirs divisés dans la plupart des coffres pour faciliter le rangement des petits outils, des embouts et forets, et autres composants
- Des glissières à double coulisse et à extension totale donnent pleinement accès au contenu et peuvent supporter jusqu'à 50 lb par tiroir
- Roulettes robustes de 5" x 2" qui peuvent supporter une charge de 1200 lb et qui facilitent le déplacement dans l'atelier

Garantie de 5 ans

TT076



TT079



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Dimensions				Poids lb
			la"	x	p"	x h"	
<b>COFFRES</b>							
TT069	WI-1511	11	40,5	x	16	x 19,8	110
TT072	WI-1265	12	26,1	x	15,97	x 19,76	82
TT074	WI-1210	12	26,1	x	12,08	x 19,76	63
TT076	WI-1000	10	26,1	x	12,1	x 19,8	65
TT078	WI-624	6	26,1	x	12,17	x 15,44	63
<b>COFFRES À ROULETTES</b>							
TFX017	WI-1512	12	41	x	18,1	x 41,1	207
TT070	WI-1500	15	41	x	18,1	x 41,1	231
TT071	WI-1510	10	40,95	x	18,06	x 34,65	172
TT073	WI-1200	12	26,53	x	18,06	x 41,13	141
TT075	WI-900	9	26,53	x	18,06	x 41,1	132
TT077	WI-500	5	26,53	x	18,1	x 41,1	114
TT079	WI-700	7	26,53	x	18,1	x 41,1	125

Aussi offertes en bleu ou en noir



## LES JOBOX SONT MUNIS DE: SYSTÈME DE SÉCURITÉ SITE-VAULT<sup>MC</sup>

- Système de verrouillage en 3 points
- Plaques qui recouvrent les trois crochets de verrouillage pour les protéger contre le pliage, le bris, les coupures et l'arrachage
- Console pleine longueur et à haute résistance, de calibre 12, protège le système et renforce le devant du couvercle ou de la porte
- Requiert seulement un cadenas *Masterlock*<sup>MD</sup> no 5 (SR890 clé différente, SR867 clé identique)
- Cadenas installé de façon sécuritaire dans le boîtier en acier de calibre 14 entièrement soudé
- Exclusif : un ruban orange réfléchissant indique quand le *Jobox* est déverrouillé

## COFFRES POUR CHANTIERS

- Système de sécurité *Site-Vault*<sup>MC</sup>
- Traverses pour fourches *Ez-Loader*<sup>MD</sup>
- Canal de levage en retrait *Grip-Rite*<sup>MC</sup>
- Charnières soudées et boulonnées: acier de calibre 14, charnières continues de 3/8" avec cheville en acier de 1/4" et goupilles très grandes de 1"
- Bâti et couvercle très renforcés: traverse à cadre en A de pleine longueur dans le couvercle, résiste au pliage causé par le poids placé sur le couvercle et aux bris causés par les tentatives d'effraction, corps renforcé de goussets soudés dans les coins



No modèle	Dimensions				Pi. cu. utilisables	Poids lb
	lo"	x	la"	x h"		
TEP092	36	x	20	x 23 3/4	8,3	98
TEP136	42	x	20	x 23 3/4	9,3	118
TEP137	48	x	24	x 27 3/4	15,4	148
TEP156	60	x	24	x 27 3/4	19,3	182
TEP157	48	x	30	x 33 3/8	24,3	190
TEP158	72	x	24	x 27 3/4	23,2	220

## COFFRES DE CHANTIER

- Compacts et portables
- Système de verrou anti coupe-boulon qui protège les cadenas à l'intérieur de boîtiers en acier de calibre 12 contre les outils de coupe et les barres de préhension, et les cadenas (SR890 pour clés différentes ou SR867 pour clés identiques) ne peuvent être forcés ou arrachés
- Charnière robuste empilée et soudée pour empêcher le retrait de la charnière durant une intrusion
- Pieds soudés pleine longueur
- Bras de verrou robuste en acier de 1" qui tient le couvercle ouvert
- Haute et profonde rainure pour la poignée



No modèle	Dimensions				Pi. cu. utilisables	Poids lb
	lo"	x	la"	x h"		
TEP175	31	x	18	x 15,5	4	70
TEP211	48	x	27 1/2	x 24	15,4	133
TEP212	60	x	27 1/2	x 24	19,4	155

## BUREAU POUR CHANTIER

- Système de sécurité *Site-Vault*<sup>MC</sup>
- Traverses pour fourches *Ez-Loader*<sup>MD</sup>
- Canal de levage en retrait *Grip-Rite*<sup>MC</sup>
- Système de verrou à une poignée qui glisse vers le bas pour libérer les portes du bas et glisse vers le haut pour la porte supérieure
- Casier d'entreposage de 30 pi<sup>2</sup> qui permet de ranger des articles de jusqu'à 60" de longueur, et qui s'ouvre avec un cordon situé à l'intérieur du cabinet inférieur
- Charnières pleine longueur robustes en acier inoxydable qui résistent à la corrosion et à la rouille
- Tablettes de rangement intégrées à la porte du bas
- Plafond pour rangement de tubes, panneau perforé en acier, espace de rangement pour les plans et les cartables, espace de travail verrouillable et porte avec verrou à goupin de sécurité
- Poids: 660 lb



No modèle TEP167

B70

## TRAVERSES POUR FOURCHES EZ-LOADER<sup>MD</sup>

- Entrée pour fourches sur tous les côtés
- Chargement ou déchargement faciles de boîtes pleines sur tous les côtés
- Traverse en un morceau en acier de calibre 7 pour fourches, qui renforce le dessous du coffre
- Munis de trous pour roulettes en option

## FINI À PEINTURE À REVÊTEMENT EN POUDRE TEXTURÉ

- Plus durable que la peinture liquide
- 10 fois plus résistante à corrosion
- 5 fois plus résistante à l'abrasion
- 2 fois plus résistante à l'écaillage
- 2 fois plus résistante aux éraflures

## COFFRE À COUVERCLE EN PENTE

- Toutes les caractéristiques d'un coffre pour chantier régulier plus:  
Couvercle soutenu qui permet d'avoir une surface de travail plane  
Canal renforcé pleine longueur  
Tablette à charnière *Lift-N-Stow*<sup>MC</sup> pour entreposer des articles encombrants dans le fond du coffre
- 60" lo x 30" la x 39 1/2" h
- Poids: 243 lb



No modèle TEP159

## COFFRES DE STYLE PIANO

- Système de sécurité *Site-Vault*<sup>MC</sup>
- Traverses pour fourches *Ez-Loader*<sup>MD</sup>
- Canal de levage en retrait *Grip-Rite*<sup>MC</sup>
- Tablette inférieure *Lift-N-Stow*<sup>MC</sup>, charnières continues de 3/8" avec goujon en acier de 1/4" et goupilles extra large de 1"
- Porte à ressort au gaz avec support à relâchement rapide
- Poignées encastrées, la porte s'ouvre sur 90°
- Deux bacs d'entreposage sur les deux côtés des murs
- Panneaux du couvercle sur les côtés soudés aux traverses du couvercle pour résister aux effractions par levier
- TEP164: Trous de poinçon pour accrocher les harnais de sécurité, 3 tablettes d'une capacité de 500 lb et 3 bacs d'entreposage
- TEP165, TEP166: Tablette effilée rabattable et se verrouille avec un cadenas (non compris)



No modèle	Dimensions				Pi. cu. utilisables	Poids lb
	lo"	x	la"	x h"		
TEP161	48	x	31	x 50	38	286
TEP162	60	x	31	x 50	47,5	326
TEP163	74	x	31	x 50	56,5	423

### MODÈLE À GRANDE CAPACITÉ

TEP164	74	x	34 5/8	x 63	85,7	500
--------	----	---	--------	------	------	-----

### MODÈLE À DEVANT RABATTABLE

TEP165	60	x	30	x 50	47,5	405
TEP166	74	x	30	x 50	56,5	468

## ARMOIRES À TIROIRS

- Système de sécurité *Site-Vault*<sup>MC</sup>
- Traverses antidérapantes pour fourches *Ez-Loader*<sup>MD</sup>: devant des traverses étendues pour éviter le basculement des tiroirs ouverts
- Portes robustes avec canal de levage en retrait *Grip-Rite*<sup>MC</sup>
- Système de relâchement de verrou à la main ou au pied
- Tablette supérieure de 4 1/2" de profondeur et 3 tablettes de 3" de profondeur pour chaque porte
- Charnières continues de 3/8" avec goujon en acier durci de 1/4" et goupilles très grandes de 1"
- 3 goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- Tiroirs à capacité de chargement élevée: 3 tiroirs de 2 1/2" de profondeur avec une capacité de 75 lb, 5 tiroirs de 5 1/2" de profondeur avec une capacité de 125 lb
- 60 1/8" lo x 30 1/4" la x 53 1/4" h
- Poids: 610 lb



No modèle TEP173



## ARMOIRES

- Système de sécurité *Site-Vault<sup>MC</sup>*
- Portes robustes avec canal de levage en retrait *Grip-Rite<sup>MC</sup>*
- Système de relâchement de verrou à la main ou au pied
- Charnières continues de 3/8" avec goujon en acier durci de 1/4" et goupilles extralarge de 1"
- Tablettes robustes très solides
- 3 goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- Choix offert parmi cinq modèles:
- TEP168:** 2 portes, 24" de profondeur
- TEP169:** 4 portes avec accès à l'avant et à l'arrière
- TEP170:** 2 portes, hauteur fermée sur le côté droit
- TEP171:** 2 portes, 30" de profondeur
- TEP172:** 2 portes, bac et coquille, avec diviseurs galvanisés robustes et mobiles



No modèle	Dimensions				Pi. cu. utilisables	Poids lb
	lo"	x	la"	x h"		
TEP168	60 1/8	x	24 1/4	x 60 3/4	47,5	379
TEP169	60 1/8	x	32 1/4	x 60 3/4	63,7	523
TEP170	60 1/8	x	24 1/4	x 60 3/4	47,5	366
TEP171	60 1/8	x	30 1/4	x 60 3/4	58,7	436
TEP172	72	x	24	x 60 5/8	49	522

## ÉTABLIS ROULANTS

- Intérieur à haute capacité complètement ajustable: tiroirs et tablettes qui peuvent être déplacés facilement pour satisfaire vos exigences, un tiroir et des tablettes additionnels peuvent être ajoutés
- Tiroirs en acier de calibre 18 avec glissières robustes à roulement à billes
- **Comprend:** 4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes a/verrou)



## TIROIRS ET TABLETTES ADDITIONNELLES:

Pour TEP176, TEP177, TEP178 et TEP179	Pour TEP180 et TEP181	Description
TEP182	TEP183	Tablettes
TEP184	TEP185	Tiroirs 2 1/2"
TEP186	TEP187	Tiroirs 4 1/2"
TEP188	TEP189	Tiroirs 5 1/2"
TEP190	TEP191	Tiroirs 10 1/2"

No modèle	Description	Dimensions				Pi. cu. utilisables	Poids lb
		lo"	x	la"	x h"		
TEP180	Unité de base a/roulettes de 6"	49 7/8	x	26 7/8	x 40 5/8	24,6	264
TEP176	2 tiroirs, 2 tablettes, roulettes de 4"	43 7/8	x	26 7/8	x 38 1/2	21,7	266,5
TEP177	2 tiroirs, 2 tablettes, roulettes de 6"	43 7/8	x	26 7/8	x 40 1/2	21,7	279,5
TEP178	4 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 4"	43 7/8	x	26 7/8	x 38 1/2	21,7	294
TEP179	4 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 6"	43 7/8	x	26 7/8	x 40 1/2	21,7	307
TEP181	6 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 6"	49 7/8	x	26 7/8	x 40 5/8	24,6	342

## BOÎTE SOUS-JACENTE

- Système de verrouillage à 3 points:
  - Verrouille le dessus et les côtés pour plus de force et de durabilité
  - Rassemble la puissante porte bien serrée contre le coupe-froid en forme d'ampoule pour l'étanchéité contre la moisissure et la poussière
- Charnières de calibre industriel: boîte en acier avec charnières robuste de 3" de longueur, 7/8" de diamètre extérieur avec goujon en acier inoxydable de 1/2" de diamètre
- Boîte en aluminium avec charnières continues de 3/8" de diamètre et jointures de 1" pour une force et une durabilité supérieures
- Poignée en T rotative rassemble la porte serrée contre le coupe-froid, et cylindre de verrou qui résiste aux perçages pour prévenir les intrusions
- Offert avec peinture en poudre acier blanc *ArmorBrite<sup>MC</sup>* ou en aluminium de calibre 0,100



## ARMOIRE ROULANTE À COQUILLE


- Fabrication robuste en acier de calibre 16
- Rangement intérieur flexible: tablettes supérieure et inférieure mobiles, placard de rangement ouvert et casier de rangement à verrou
- Morailon à verrou
- Fabrication de calibre 10
- Atteint 4" pour aligner et rassembler les côtés
- Seule la serrure du cadenas est exposée
- 8 roulettes robustes de 4"
- Blocage de charnière qui prévient l'ouverture complète de l'armoire, pour réduire les risques de basculement
- Poignée située au centre supérieur
- 62 1/2" lo x 30" la x 63 1/2" h • Poids: 472 lb



No modèle TEP174

## BOÎTES DE LIAISON POUR CAMION

- Système de verrouillage *Gear-Lock II<sup>MC</sup>*:
  - Système de verrouillage à double rotation autoajustable
  - Action de rochet ferme bien le couvercle pour qu'il résiste à plus de 2000 lb de force de tension et de soulèvement
  - Offre le plus haut niveau de sécurité et de résistance à la moisissure
- Verrou en anneau autoverrouillable:
  - Ne peut être plié ou tiré hors du verrou
  - S'aligne automatiquement au système de verrou
  - Fermeture étanche du premier coup garantie chaque fois
- Couvercle conçu avec une bordure à biseau profond
  - Boîtier s'ajuste profondément dans le couvercle et protégé contre la pluie en temps venteux et les outils de préhension
  - Procure la sécurité et une protection supérieure contre la moisissure pour votre cargaison
  - Boîte en aluminium avec couvercle structural rigide *RSL<sup>MC</sup>*, couvercle à 3 épaisseurs avec noyau en mousse rigide et doublure à biseau inversé pour une rigidité et une force supérieure
- Panneau avant à canaux renforcés, fabrication du corps monopiece et renforcement pleine longueur des traverses
- Console du verrou pleine longueur, verrous à bouton qui résistent au perçage
- Coupe-froid en forme d'ampoule, ouverture du couvercle à 90°, bac pour rangement de petites pièces et plateau de rangement amovible
- Offert avec fini à revêtement en poudre acier blanc durable *ArmorBrite<sup>MC</sup>* ou avec enduit d'aluminium transparent, pour couvercle papillon ou simple



No modèle	Description	Pleine longueur"		Longueur" de base		Hauteur" de base		Poids lb
		70 1/8	60 1/8	18 7/8	12	20 1/4	75	
TEP192	Aluminium, pleine grandeur	70 1/8	60 1/8	18 7/8	12	20 1/4	75	
TEP196	Acier, pleine grandeur	70 1/8	60 1/8	18 7/8	12	20 1/4	156	
TEP193	Aluminium, compacte	61	50	12 3/4	5 7/8	20 1/4	56	
TEP197	Acier, compact	61	50	12 3/4	5 7/8	20 1/4	120	
TEP194	Aluminium, papillon, pleine grandeur	70 1/8	60 1/8	20 1/2	12	20 1/4	64	
TEP198	Acier, papillon, compacte	70 1/8	60 1/8	20 1/2	12	20 1/4	142	
TEP195	Aluminium, papillon, compacte	60 1/4	50 1/8	14 1/2	7 1/2	20 1/4	55	

No modèle	Dimensions					Poids lb
	lo"	x	la"	x	h"	
ACIER						
TEP199	18	x	18	x	18	55
TEP200	24	x	18	x	18	68
TEP201	30	x	18	x	18	80
TEP202	36	x	18	x	18	92
TEP203	48	x	18	x	18	117
TEP204	60	x	18	x	18	142
ALUMINIUM						
TEP205	18	x	18	x	18	35
TEP206	24	x	18	x	18	40
TEP207	30	x	18	x	18	44
TEP208	36	x	18	x	18	48
TEP209	48	x	18	x	18	61
TEP210	60	x	18	x	18	74

# TABOURETS & ESCABEAUX

## TABOURETS

### KIK-STEP

- En acier robuste muni de deux plateformes antidérapantes
- Roulettes à immobilisation automatique se rétractant lorsqu'on applique une légère pression
- Plateforme du dessus de 11" de diamètre et celle du bas, 13 1/2"
- Base d'un diamètre de 15 5/8" et entourée d'un butoir pour protéger murs et mobilier
- Hauteur hors tout: 14"
- Poids: 10 lb

No modèle OC664



### TABOURET

- Construction monopièce solide en poly avec dessous antidérapant
- Surface antidérapante avec une marche avancée
- Grande base de 16" pour plus de stabilité
- Glisse facilement sur des roulettes de caoutchouc rétractables
- Hauteur hors tout: 13"
- Capacité: 300 lb
- Poids: 7 lb

OA300



No modèle	No fab	Couleur
OA299	2523BL	Noir
OA300	2523BE	Beige



### ESCABEAU REPLIABLE

- Marches et pieds antidérapants
- Lorsque plié, l'escabeau se tient en position verticale et demande peu d'espace de rangement
- Facile à nettoyer et résistant au bosselage et à la rouille
- Capacité: 300 lb

No modèle MH866  
No fab 4209-03




## TABOURET-ESCABEAU DIXIE

- Construction durable et non corrosive en polyéthylène d'une capacité de 500 lb
- Les modèles à deux, trois et quatre marches sont munis d'un compartiment de remisage à ouverture arrière
- Le modèle à quatre marches vient avec mains courantes et roulettes
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris
- Légèreté et trous de poignée combinés facilitant la manutention
- Couleur: jaune sécuritaire assurant la visibilité

### UNE MARCHE

Dimensions: 18" lo x 12" la x 12" h  
Poids: 10 lb


No modèle MK776



### DEUX MARCHES

Dimensions: 22" lo x 21" la x 20" h  
Poids: 22 lb


No modèle MK777



### TROIS MARCHES

Dimensions: 32" lo x 22" la x 30" h  
Poids: 33 lb

No modèle MK778

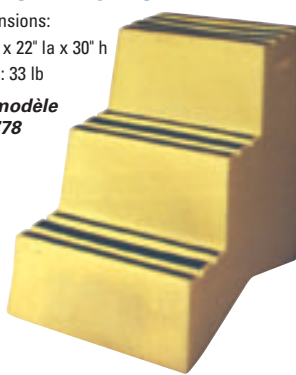

Dixie Poly Drum Co

### QUATRE MARCHES AVEC ROULETTES

Dimensions: 45" lo x 25" la x 69 1/2" h  
Poids: 53 lb

No modèle MK779



## TABOURETS

- Construction solide entièrement soudée
- Tabourets roulants munis de roulettes à immobilisation automatique
- Dimensions: 16" lo x 12" h
- Capacité: 300 lb
- Fin émail durable bleu Kleton



### TABOURETS

No modèle	Largeur"	Poids lb
MH228	20	11
MH229	24	13
MH230	32	16

### TABOURETS ROULANTS

No modèle	Largeur"	Poids lb
MH225	20	17
MH226	24	19
MH227	32	22



MH228



MH225

## PLATEFORMES DE TRAVAIL

- Construction solide entièrement soudée
- Soulève les travailleurs à des hauteurs de travail confortables
- Fournit une base solide autour de la machinerie et autres zones de travail
- Capacité: 1000 lb
- Fin émail durable bleu Kleton



No modèle	Dim plateforme la" x p"	Hauteur plateforme"	Poids lb
VC127	24 x 24	6	28
VC128	24 x 32	6	34
VC129	24 x 24	12	32
VC130	24 x 32	12	38

### PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description
VC055	Pied en caoutchouc



VC129



VC127

# ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE

## QUELLE HAUTEUR?

### ESCABEAU

Hauteur max à atteindre*	Achetez cette hauteur
7'	4'
8'	5'
9'	6'
10'	7'
11'	8'
12'	10'
14'	12'
16'	14'
18'	16'
20'	18'
22', 24'	20'

\*En supposant une personne de 5'6" avec portée verticale de 12"

### ÉCHELLE À COULISSE

Hauteur du point de support supérieur	Achetez cette hauteur
9' max.	16'
9' to 13'	20'
13' to 17'	24'
17' to 21'	28'
21' to 25'	32'
25' to 28'	36'
28' to 31'	40'

\*Montre le chevauchement et l'angle de l'échelle

## QUELLE CLASSE?

Formule:

Votre poids

+



Classé

=

Pois du matériel

Ajoutez environ:

75 lb

Pour les gros projets

50 lb

Pour les petits projets



200 lb

CSA Calibre 3  
Usage domestique

225 lb

CSA Calibre 2  
Commerce et usage agricole

250 lb

CSA calibre 1  
Bâtiment et industrie

300 lb

Entrepreneur, toiture, travaux industriels, conformément à ANSI type 1A

375 lb

Construction et industries, respectent les normes ANSI type 1AA, usage spécial

## ESCABEAUX INDUSTRIELS EN FIBRE DE VERRE

Homologués CSA calibre 1, ANSI type 1, classés 250 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Dessus très tenace en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement externe zingué robuste
- Entretoises horizontales arrière à tous les 22", renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Renforcées par des entretoises diagonales zinguées aux marches du dessus et du dessous
- Pieds robustes antidérapants

FEATHERLITE  
INDUSTRIAL LADDERS



## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE

Homologués CSA calibre 1, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus tenace en copolymère
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante"
- Entretoises horizontales arrière à tous les 22", renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Renforcées par des entretoises diagonales zinguées aux marches du dessus et du dessous
- Pieds très grands en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants
- Croisillons tous les 2"

FEATHERLITE  
INDUSTRIAL LADDERS



No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC023	4	46	23	20	30	17
VC024	5	57	34	21	34	18
VC025	6	68	45	23	43	20
VC026	7	79	56	24	44	23
VC027	8	90	67	26	55	26

No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
MF606	3	34	11	19	23	12
MF607	4	46	23	20	28	15
MF608	5	57	34	21	34	18
MF609	6	68	45	23	39	21
MF610	7	79	56	24	44	25
MF611	8	90	67	26	51	28
MF612	10	113	90	29	61	36
MF613	12	137	114	32	74	48

## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE

Homologués CSA calibre 1, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus très tenace en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches rainurées en aluminium antidérapantes
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante" qui améliore la connexion écartement-montants
- Entretoises horizontales arrière à tous les 22", renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Entretoise arrière en "L" renforcée par des broches diagonales zinguées
- Très grands pieds en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants
- Croisillon sur chaque pied

FEATHERLITE  
INDUSTRIAL LADDERS



## ESCABEAUX INDUSTRIELS TRÈS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE THE BRUTE

Homologués CSA calibre 1, ANSI type 1AA, classés 375 lb

- Montants très durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus très tenace en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante" qui améliore la connexion écartement-montants et protège le dispositif durant l'entreposage/chargement/déplacement
- Chaque marche est renforcée par une entretoise diagonale zinguée qui fournit une force incroyable et une rigidité accrue
- Entretoise arrière en "L" renforcée par des broches diagonales zinguées qui offrent une rigidité maximale
- Manches robustes « enveloppantes » en aluminium à la base des montants pour un maximum de protection

FEATHERLITE  
INDUSTRIAL LADDERS



No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC211	2	24	11	17	17	8
MD487	3	34	11	19	23	12
MD488	4	46	23	20	28	15
MD489	5	57	34	21	34	19
MD490	6	68	45	23	39	23
MF516	7	79	56	24	44	27
MD491	8	90	67	26	50	30
MD492	10	113	90	29	61	38
MD493	12	137	114	32	74	52

No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
MF561	4	46	23	20	28	15
VC212	5	57	34	21	34	19
MF562	6	68	45	23	39	27
VC213	7	79	56	24	45	31
MF563	8	90	67	25	50	35
MF564	10	113	90	29	61	44
MF565	12	136	113	31	72	59



# ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE

## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE

Homologués CSA calibre 1,  
ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants d'échelle durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Grands plateforme, sécuritaire et confortable, 14" x 18"
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Dispositif d'écartement zingué robuste
- Chaque marche est renforcée par des entretoises zinguées pour une meilleure raideur et une force accrue
- Entretoises horizontales arrière à tous les 22", renforcées par des broches zinguées pour une rigidité accrue
- Pieds robustes antidérapants

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC205	4	46	24	21	30	17
VC206	5	57	35	23	36	22
MF411	6	68	46	24	42	25
MF412	8	90	68	26	53	33
MF413	10	113	92	29	67	41
VC207	12	135	115	31	75	50

MF411



## ESCABEAUX INDUSTRIELS TRÈS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE À PLATEFORME

Homologués CSA calibre 1,  
ANSI type 1AA, classés 375 lb

- Montants d'échelle en "C" très forts, non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Grande plateforme, sécuritaire et confortable, 14" x 18"
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Manches robustes « enveloppantes » à la base des montants
- Dispositif d'écartement zingué robuste
- Chaque marche est renforcée par des entretoises zinguées pour une meilleure raideur et une force accrue

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC223	4	46	24	20	38	24
VC224	5	57	35	22	47	28
VC225	6	68	46	23	56	32
VC226	8	90	68	26	72	48
VC227	10	113	92	29	91	57
VC228	12	135	115	32	109	66

VC225



## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 2 CÔTÉS EN FIBRE DE VERRE

Homologué CSA calibre 1  
ANSI type 1A, classes 300 lb

- Deux parties avant qui permettent l'accès des deux côtés
- Montants d'échelle durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus large en aluminium avec supports très épais pour une meilleure durabilité et une force accrue
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche « enveloppante » qui améliore la connexion écartement-montants et protège le dispositif durant l'entreposage/chargement/déplacement
- Renforcé par des entretoises diagonales zinguées sur le devant de plusieurs marches pour une rigidité accrue
- Pieds extra grands en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC214	4	45	23	20	38	19
MF414	6	67	45	23	56	26
MF415	8	90	67	26	72	36
MF416	10	112	89	29	91	46
VC215	12	135	112	32	109	58
VC216	14	160	138	36	122	79
VC217	16	184	162	39	139	98

MF414



## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 2 CÔTÉS EN FIBRE DE VERRE

Homologués CSA calibre 1  
ANSI type 1AA, classés 375 lb

- Montants d'échelle très durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Deux parties avant qui permettent l'accès des deux côtés
- Montants latéraux très forts en fibre de verre de couleur jaune sécurité très visible
- Système d'entretoises du dessus redessiné pour encore plus de stabilité
- Pieds de 3" en aluminium antidérapants
- Manches robustes "enveloppantes" à la base des montants

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC218	4	45	23	20	38	19
VC219	6	67	45	23	56	26
VC220	8	90	67	26	72	36
VC221	10	112	89	29	91	46
VC222	12	135	112	32	109	58

VC220



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Soins & entretien

- Inspectez les montants des échelles et des escabeaux en fibre de verre pour vérifier la dégradation causée par l'exposition aux rayons UV (ultraviolet)
- Conservez l'échelle ou l'escabeau à l'abri de la chaleur, des intempéries et des substances corrosives



### La sécurité avant de grimper

- Utilisez des échelles ou des escabeaux en fibre de verre même s'il y a une mince possibilité de travailler à proximité d'un endroit où il y a de l'électricité ou des lignes aériennes d'électricité. La fibre de verre est non conductrice d'électricité
- N'utilisez JAMAIS des échelles ou des escabeaux sales en bois gorgé d'eau ou en métal à proximité de l'électricité!






# ÉCHELLES EN FIBRE DE VERRE


## RAPPORT DE 4 CONTRE 1

Placez une échelle à coulisse à un angle de 75 1/2". La distance de la base (S) doit être de 1 pied pour chaque 4 pieds de longueur (L) jusqu'au point d'appui supérieur



## À FAIRE

- Grimpez en faisant face à l'échelle, centrez votre corps entre les rails et gardez une bonne prise
- Toujours grimper une marche à la fois en posant bien le pied avant de bouger l'autre
- Transporter les matériaux à l'aide d'une corde plutôt que de les transporter par l'échelle
- Faites preuve de grande prudence en transportant des objets par une échelle



## À NE PAS FAIRE

- Ne pas placer la base d'une échelle à coulisse trop près d'un bâtiment car elle pourrait basculer vers l'arrière
- Ne pas placer la base d'une échelle à coulisse trop loin d'un bâtiment car elle pourrait glisser sous le poids. **Placez l'échelle à un angle de 75 1/2 degrés**
- Ne pas vous étendre ou vous pencher vers un côté, ou tenter de bouger l'échelle lorsque vous vous y tenez debout. Vous pourriez perdre votre équilibre ou faire basculer l'échelle. Descendez puis repositionnez l'échelle plus près de votre travail!



## ÉCHELLES À COULISSE ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE

Homologuées CSA calibre 1  
ANSI type 1, classées 250 lb

- Montants durables non conducteurs en fibre de verre de couleur orange très visible
- Concept d'échelon au travers du montant
- Échelons en D rainurés et antidérapants pour grimper de façon sécuritaire et confortablement
- Verrou d'échelon robuste et de première qualité pour une durabilité accrue
- Chapeaux d'extrémité noirs en ABS qui n'égratignent pas et qui résistent aux chocs
- Pieds robustes pivotants avec nervures munis de plaques à crampons à glace antidérapantes

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur' Hauteur'	Section base		Section coulisse		Poids approx. lb
		maximum ouverte"	Hauteur externe" interne"	Largeur externe" interne"	Largeur interne"	
VC013	16	13	17	14 5/8	16 1/2	31
VC014	20	17	17	14 5/8	16 1/2	36
VC015	24	21	17	14 5/8	16 1/2	43

VC013



## ÉCHELLES DROITES TRÈS ROBUSTES

Homologuées CSA calibre 1, ANSI type 1A, classées 300 lb

- Montants d'échelle durables non conducteurs en fibre de verre de couleur jaune pour plus de visibilité
- Joints de barreaux-montants rivetés qui maintiennent la solidité des fibres et qui permettent des réparations plus faciles
- Échelons ronds rainurés antidérapants pour grimper de façon sécuritaire
- Chapeaux d'extrémité noirs en ABS qui n'égratignent pas et qui résistent aux chocs
- Pieds robustes pivotants avec nervures munis de plaques à crampons à glace antidérapantes

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Largeur externe"	Largeur interne"	Poids approx. lb
VC234	8	17 3/8	15	18
VC235	10	17 3/8	15	21
VC236	12	17 3/8	15	24
VC237	14	17 3/8	15	28



## ÉCHELLES À COULISSE TRÈS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE

Homologuées CSA calibre 1,  
ANSI type 1A, classées 300 lb

- Montants durables non conducteurs en fibre de verre de couleur jaune pour plus de visibilité
- Joints de barreaux-montants rivetés qui maintiennent la solidité des fibres et qui permettent des réparations plus faciles
- Échelons rainurés antidérapants pour grimper de façon sécuritaire (disponibles ronds ou en D)
- Barreau transversal du dessus qui permet une élévation ou un rabaissement de l'échelle à partir du devant, et offre une tension plus rigide
- Verrou d'échelon robuste et de première qualité pour une durabilité accrue
- Caractérisées par l'assemblage exclusif du pied en un morceau avec roue à éperons qui fournit une force inégalée, une durabilité accrue et une grande résistance à la torsion

No modèle	Hauteur'	Section base		Section coulisse		Poids approx. lb	
		Hauteur maximum ouverte"	Hauteur externe"	Largeur interne"	Largeur externe"		
ÉCHELONS RONDS							
MF405	16	13	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	38
MF406	20	17	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	44
MF407	22	19	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	48
MF408	24	21	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	52
MF409	28	25	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	59
MF410	32	28	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	66

### ÉCHELONS EN D

No modèle	Hauteur'	Hauteur' maximum ouverte"	Hauteur externe" interne"	Largeur externe" interne"	Largeur interne"	Poids approx. lb
MF385	16	13	17 3/8	15	16 5/8	39
MF386	20	17	17 3/8	15	16 5/8	46
MF387	22	19	17 3/8	15	16 5/8	50
MF388	24	21	17 3/8	15	16 5/8	55
MF389	28	25	17 3/8	15	16 5/8	63
MF390	32	28	17 3/8	15	16 5/8	70
MF391*	36	32	19	15 1/2	17 3/4	96
MF392*	40	35	19	15 1/2	17 3/4	106

\* Système d'élévation traditionnel par poulie arrière

## ÉCHELLES À COULISSE SUPER ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE

Homologuées CSA calibre 1,  
ANSI type 1AA, classées 375 lb

- Montants durables non conducteurs en fibre de verre de couleur jaune pour plus de visibilité
- Joints de barreaux-montants rivetés qui maintiennent la solidité des fibres et qui permettent des réparations plus faciles
- Échelons en D rainurés antidérapants pour grimper de façon sécuritaire
- Système d'élévation traditionnel par poulie arrière
- Verrou d'échelon robuste et de première qualité pour une durabilité accrue
- Pieds robustes pivotants avec nervures munis de plaques à crampons à glace antidérapantes

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Hauteur' maximum ouverte"	Section base		Section coulisse		Poids approx. lb
			Hauteur externe" interne"	Largeur interne"	Largeur externe" interne"	Largeur interne"	
VC229	16	13	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	40
VC230	20	17	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	47
VC231	24	21	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	56
VC232	28	25	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	64
VC233	32	28	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	72



# ESCABEAUX EN ALUMINIUM

## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN ALUMINIUM

Homologués CSA calibre 1

ANSI type 1A – classés 300 lb

- Marches rainurées d'une largeur de 3 1/2" de large et montants d'échelle
- Entretoises triangulaires solides sur les marches
- Dessus de copolymère et plateau pour seau
- Pieds sécuritaires en caoutchouc

No modèle	Hauteur nominale'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb
MA640	4	20	29	14
MA641	6	23	41	20
MA642	8	26	54	26
MA643	10	29	66	33
MA644	12	32	78	41
MA645	14	35	88	51
MA646	16	38	102	59

MA642



**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN ALUMINIUM À PLATEFORME

Homologués CSA calibre 1

ANSI type 1A – classés 300 lb

- Parfaits pour les travaux à hauteur fixe
- Marches rainurées d'une largeur de 3 1/2" et montants d'échelle
- Entretoises triangulaires solides exclusives sur les marches procurant une rigidité inégalée
- Comprend une plateforme antidérapante de 14" x 18"; un dispositif d'écartement en J et des pieds sécuritaires en caoutchouc

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur plateforme"	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb
MF393	6	46	24	42	22
MF394	8	69	27	54	28
MF395	10	92	31	65	35
MF396	12	115	34	78	43
MF397	14	136	36	87	52
MF398	16	158	39	102	60

MF393



**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN ALUMINIUM

Homologués CSA classe 1,

ANSI type 1A – classés 300 lb

Bon rapport résistance-poids ce qui en fait une solution de rechange économique pour les entrepreneurs généraux et les bricoleurs

- Plateau en copolymère ultra robuste qui procure résistance et durabilité
- Grandes marches antidérapantes des plus sécuritaires en aluminium strié de 3"
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Tablette porte-outils de 10" x 10" rabattable et robuste pour recevoir les outils et accessoires de peinture
- Pieds antidérapants robustes

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur' Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur nominale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
VC241	4	46	24	19	29	12
VC242	5	57	34	20	35	14
VC243	6	68	46	21	41	17
VC244	8	91	68	24	54	22
VC245	10	114	91	26	66	28



## ESCABEAUX INDUSTRIELS À PLATEFORME EN ALUMINIUM

Homologués CSA classe 1,

ANSI type 1 – classés 250 lb

Idéals pour les travaux généraux à hauteur fixe

- Large plateforme 14" x 18" antidérapante et confortable
- Grandes marches antidérapantes des plus sécuritaires en aluminium strié de 3"
- Barres d'écartement extérieures faites de profilés en J
- Pieds antidérapants robustes

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur' Hauteur'	Hauteur ouverte"	Hauteur nominale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
MF069	4	46	23	21	28	13
VC246	6	68	46	24	42	19
VC247	8	90	68	26	54	24
VC248	10	114	92	29	66	30



## ESCABEAUX COMMERCIAUX EN ALUMINIUM

Homologués CSA Calibre 2

ANSI type 2 – Classés 225 lb

- Dessus utilitaire en copolymère moulé extra robuste
- Longerons en matériau refoulé durables et légers
- Marches cannelées antidérapantes de 3"
- Extenseurs en J
- Pieds en caoutchouc robustes sécuritaires

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouvert"	Hauteur maximale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
MF063	4	45	24	18	31	9
MF064	6	67	45	21	44	13
MF065	8	90	67	23	56	19



## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 2 CÔTÉS EN ALUMINIUM

Homologués CSA calibre 1

ANSI type 1A – classés 300 lb

- Deux parties avant permettent l'accès des deux côtés
- Marches rainurées d'une largeur de 3 1/2" avec montants d'échelle
- Entretoises triangulaires solides exclusives sur les marches procurant une rigidité inégalée.
- Comprend les supports d'appui renforcés pour plus de stabilité; un dispositif d'écartement en J et des pieds sécuritaires en caoutchouc

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb
MF399	6	23	56	25
MF400	8	26	73	32
MF401	10	29	89	41



### À NE PAS FAIRE

- Ne vous tenez pas debout sur un niveau qui est au-delà du plus haut niveau sécuritaire
- Ne vous tenez pas debout au-dessus de la marche située directement sous le dessus d'un escabeau, ni au-delà du 4e échelon sous le dessus d'une échelle, une personne qui se tient plus haut risque d'être déséquilibrée et de tomber



# ÉCHELLES EN ALUMINIUM

## ÉCHELLES INDUSTRIELLES DROITES EN ALUMINIUM

Homologuées CSA calibre 1  
ANSI type 1 – classées 250 lb

- Fabriquées de profilés en C robustes
- Longerons latéraux: 2 1/2" x 1" pour échelles droites jusqu'à 14'
- Longerons latéraux: 3" x 1" pour échelles droites jusqu'à 16' et plus
- Barreaux robustes cannelés en D qui préviennent le glissement pour plus de sécurité lors de la montée dans l'échelle
- Embout de protection non marquants, hautement résistant en ABS noir
- Pieds d'échelle robustes

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Largeur ext"	Largeur int"	Poids lb
VC016	8	16 3/4	14 5/8	10
VC017	10	16 3/4	14 5/8	13
VC018	12	16 3/4	14 5/8	15
VC019	14	16 3/4	14 5/8	18
VC020	16	16 3/4	14 5/8	23
VC021	18	16 3/4	14 5/8	27
VC022	20	16 3/4	14 5/8	29

## LE STABILISATEUR RALSTON

Conçu et breveté afin de diminuer les accidents et sauver des vies.

- En Ontario seulement, 1000 personnes sont soignées chaque mois pour des accidents causés par des échelles
- Chaque année, la Commission des accidents de travail paie au-delà de 135 millions de dollars en indemnisation à des victimes d'accidents causés par des échelles et plus de 70 % de ces accidents sont survenus parce que l'échelle s'est déplacée latéralement


Le stabilisateur permet une liberté de mouvement sur l'échelle, sans nécessiter la présence d'une autre personne.

Chaque montant du stabilisateur fonctionne individuellement lorsque déployé et s'ajuste à la surface du sol, ce qui empêche l'échelle de glisser quelle que soit la surface.

Le stabilisateur maintient l'échelle à la verticale, même avec le poids d'un homme adulte suspendu sur un côté.

Il n'est pas nécessaire de l'assembler et de le démonter à chaque utilisation. Les montants se replient et se verrouillent sur le côté de l'échelle, ce qui facilite le transport et l'emballage.

No modèle VC125

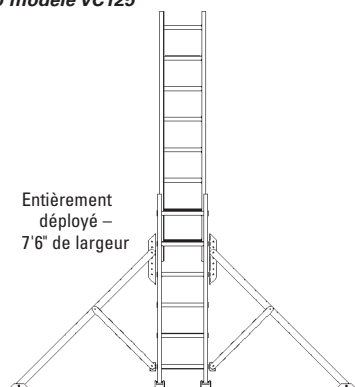

94 % de tous les accidents causés par des échelles surviennent quand :

- La personne se penche trop et que l'échelle bascule sur le côté
- La personne ne transfère pas son poids correctement lorsqu'elle descend du toit sur l'échelle, ce qui fait tomber l'échelle
- La base de l'échelle glisse lorsque quelqu'un se tient sur l'échelle

## ÉCHELLES INDUSTRIELLES ROBUSTES DROITES & À COULISSE EN ALUMINIUM

Homologuées CSA calibre 1  
ANSI type 1 – classées 300 lb

- Montants latéraux à caisson rigide, inégalés pour leur force et leur durabilité
- Poulie pour câble montée sur le côté dispositif de guide à coulisse qui éloigne le câble loin des pieds du grimpeur et permettant de monter et de baisser la section mobile sans effort (seulement sur l'échelle à coulisse)
- Chapeaux d'extrémité en ABS jaune qui n'égratignent pas et résistants aux chocs
- Arrêts d'échelons robustes de première qualité (seulement sur l'échelle à coulisse)
- Échelons en D rainurés et antidérapants pour grimper de façon sécuritaire et confortablement (échelons ronds sur l'échelle droite)
- Pieds robustes pivotants avec nervures munis de plaque à crampons à glace

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

Droite

À coulisse



No modèle	Lo nominale'	Lo en service'	La"	Poids lb
<b>ÉCHELLES SIMPLES</b>				
MD506	8	-	14 5/8	13
MD507	10	-	14 5/8	16
MD508	12	-	14 5/8	19
MD509	14	-	14 5/8	22
MD510	16	-	14 5/8	25
MD511	18	-	14 5/8	28
MD512	20	-	14 5/8	31
MD513	22	-	16	41
MD514	24	-	16	44

### ÉCHELLES À COULISSE

VC033	16	13	17	29
VC034	20	17	17	37
VC035	24	21	17	44
VC036	28	25	17	50
VC037	32	29	18 1/2	69
VC038	36	32	18 1/2	78
VC039	40	35	18 1/2	86
VC040	44	39	18 1/2	94

## ESCABEAUX POUR USAGE GÉNÉRAL

Homologués CSA calibre 1  
ANSI type 1A – classés 300 lb

- Dessus très résistant en copolymère pour plus de robustesse et de durabilité
- Montants avant et arrière pourvus d'entretoises
- Marches solidement attachées à l'aide de rivets d'aluminium massifs
- Pieds de vinyle antidérapants

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	H'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb
VC239	2	15 1/2	17 1/2	5
VC240	3	17	24	6

VC239



## ÉCHELLE EN ALUMINIUM À PLATEFORME 4', USAGE LÉGER

- Fabrication en tubes de 1" rendant cette échelle légère et compacte pour l'entreposage
- Main courante avec prise en mousse
- Plateau pliant pour peinture, outils, etc.
- Pieds antidérapants non marquants
- Hauteur hors tout: fermé: 55" ouvert: 51"

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

- Hauteur hors tout de la plateforme: 22 1/2"
- Poids approx.: 8 lb

Model No. TJZ869



B77


# ÉCHELLES & CHEVALETS

## CHEVALETS ROBUSTES

- Capacité de 2000 lb
- De fabrication tellement robuste que vous n'aurez jamais à le remplacer
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



KLETON

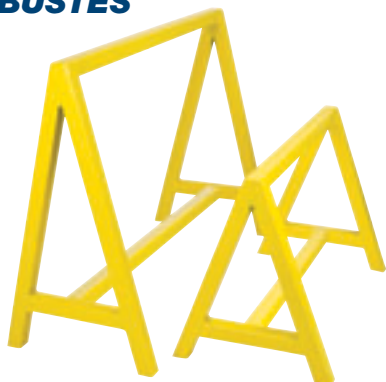

No modèle	Hauteur"	Largeur"	Profondeur"	Poids lb
VC157	24	36	20	43
VC158	36	48	20	60

## ÉCHELLES ARTICULÉES EN ALUMINIUM

Modèle MF358:

Homologuées CSA calibre 1 – classées 250 lb  
ANSI type 1 – classées 250 lb

Modèle MF359:

Homologuées CSA calibre 1  
ANSI type 1A – classées 300 lb

- Compactes et multifonctionnelles
- Montants d'échelle solides en C
- Marches rainurées antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Indication visuelle et positive de verrouillage de la charnière dans n'importe quelle position
- Se replient facilement pour l'entreposage et le transport
- MF358 muni de bouts évasés pour une excellente stabilité
- MF359 muni de pieds stabilisateurs à chaque bout pour une stabilité supérieure



FEATHERLITE  
INDUSTRIAL LADDERS



MF538



MF539


### UTILISATIONS MULTIPLES



No modèle	Longueur d'échelle droite'	Hauteur de l'escabeau'	Hauteur de l'échafaudage'	Poids lb
MF538	12	6	3	23
MF539	16	8	4	46

## CHEVALETS DE SCIAGE/ESCABEAUX POUR TRAVAUX LOURDS

- Conçus pour accommoder plusieurs formats de matériaux pour diverses applications
- Marches et traverses latérales en aluminium refoulé robustes et striées pour force et sécurité
- Chevalet facilement accessible d'un côté ou de l'autre
- Extenseurs en J facilitant l'installation et l'entreposage
- Pieds en caoutchouc robustes et sécuritaires

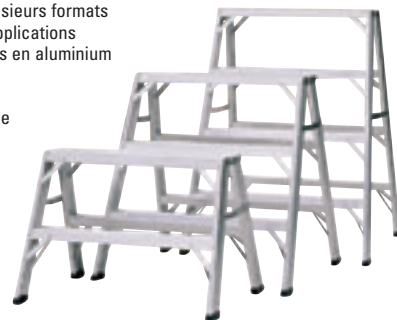

FEATHERLITE  
INDUSTRIAL LADDERS



No modèle	Hauteur"	Hauteur ouvert"	Largeur à la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
VC010	2	23	32	24.5	10
VC011	3	35	33	32	14
VC012	4	47.5	34.5	34.5	19

## ÉCHELLES À USAGES MULTIPLES JAWS<sup>MC</sup>

Homologuées CSA calibre 1

ANSI type 1AA – classées 375 lb

- Compactes et multifonctionnelles, remplacent toutes les échelles conventionnelles
- Se replient facilement pour l'entreposage ou le transport
- Bouts évasés avec pieds antidérapants qui offrent une stabilité supérieure dans n'importe quelle position
- Verrous d'échelons en polymère presque indestructibles
- Échelons extérieurs soudés
- Montants latéraux extra profonds qui rendent l'échelle plus rigide et plus solide
- Des dents mécaniques s'articulent pour une force supérieure et offrent 5 positions de verrouillage
- Alliage extrudé marine 6061-T6 pour plus de force et une résistance à la corrosion
- Série JLT munie de montants à poutre à caisson pour une force et une durabilité maximales



FEATHERLITE  
INDUSTRIAL LADDERS

RESPECTE OU SURPASSE  
**ANSI**

LA NORME 14.2  
LÀ OÙ C'EST APPLICABLE

No modèle	Hauteur repliée	Portée d'extension'	Portée de l'escabeau'	Hauteur d'échafaud'	Poids lb
MD466	3' 5"	6,3 à 10,6	3,2 à 5,3	1 à 3	21
MD467	4' 5"	7,3 à 14,6	4,2 à 7,3	1 à 4	26
MA740	4' 9"	9 à 15	4 1/2 à 7 1/2	1 à 4	36
MA741	5' 9"	11 à 19	5 1/2 à 9 1/2	1 à 5	41
MA742	6' 9"	13 à 23	6 1/2 à 11 1/2	1 à 6	50



# ÉCHELLES ROULANTES

## ÉCHELLES ROULANTES SÉCURITAIRES

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles de 2 à 6 marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'opérateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
- Marches en acier antidérapantes sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées
- Assemblage facile
- Fini durable émail bleu Kleton

**Note:**  
Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail.



Certifié d'après  
ANSI A14.7



MA617



MA613



MA622



MA615



MA624

No modèle	Nombre de marches	Hauteur de la plateforme"	Hauteur hors tout"	Plateforme la" x p"	Base la" x p"	Poids lb
<b>SANS RAMPES</b>						
MA612	2	19	19	22 x 16	24 x 26	32
MA613	3	28	28	22 x 16	24 x 30	42
MH279	4	37	37	22 x 16	24 x 37	52
MA615	5	46	46	22 x 16	24 x 41	61
<b>AVEC RAMPES</b>						
MA614*	4	37	78	22 x 16	24 x 36	78
MA616*	5	46	87	22 x 16	24 x 46	89
MA617*	6	55	95	22 x 16	24 x 51	100
MA622	8	72	113	30 x 16	32 x 60	180
MA623	10	89	130	30 x 16	32 x 72	230
MA624	12	109	149	30 x 16	32 x 80	250
MA625	14	128	167	30 x 16	32 x 93	275
MA626	16	144	185	30 x 16	32 x 104	305

\* Seulement les roulettes avant sont à immobilisation automatique.

## ÉCHELLES ROULANTES POUR L'ENTRETIEN & LES MÉCANICIENS

- Base à empattement double très pratique permettant au travailleur de rejoindre les endroits difficiles d'accès
- Il suffit de l'incliner, ensuite de rouler pour faciliter la manœuvre sur des surfaces cahoteuses
- Plateforme de 24" de profondeur x 24" en largeur pour faciliter les mouvements
- Plateau à outils amovible de 10" x 24" pouvant être installé sur un des 3 côtés
- Capacité de charge: 300 lb
- Fini durable émail bleu Kleton



Plateau à outils  
MH242




No modèle	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Base la" x p"	Poids lb
MH212	3	28	58	24 x 44	85
MH213	4	38	68	24 x 50	98
MH214	5	47	77	24 x 56	112
MH215	6	57	87	24 x 68	125

## ÉCHELLES TILT-N-ROLL

- Design équilibré permettant de l'incliner en position de roulement
- L'échelle, une fois inclinée, bouge facilement sur 2 roulettes de 4" de diamètre
- Fabrication monopiece en acier entièrement soudé
- Pattes avec bouts en caoutchouc renforcé qui retiennent l'échelle en toute sécurité durant son utilisation
- Marche du haut de dimensions supérieures de 24" x 24" donnant plus de liberté de mouvement et confort
- Rampes de 30" de haut avec des marches de 24" de large
- Capacité de charge: 300 lb
- Fini durable émail bleu Kleton



Plateau à outils



No modèle	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Base la" x p"	Poids lb
MD603	3	27	57	25 x 44	70
MD604	4	38	68	25 x 50	81
MD605	5	47	77	25 x 56	93
MD606	6	56	86	25 x 62	105
MH242	Plateau à outils en option				9

## TABOURETS ROULANT DE 20"

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Les roulettes se rétractent sous le poids de l'opérateur et les pieds en caoutchouc prennent place
- Marches en acier antidérapant sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1" • Capacité: 300 lbs
- Fini durable émail bleu Kleton



No modèle	Nbre de marche	Dim marche la" x p"	Plateforme la" x p" x h"	Base la" x p"	Poids lb
VC131	2	18 x 8	18 x 16 x 19	20 x 26	28
VC132	3	18 x 8	18 x 16 x 28	20 x 30	38
VC133	4	18 x 8	18 x 16 x 37	20 x 37	48
VC134	5	18 x 8	18 x 16 x 46	20 x 41	57



VC131



VC134

# ÉCHELLES ROULANTES

## ÉCHELLES LOCK-N-STOCK

- Grimpez, roulez, pliez, rangez
- En angle de 58 degrés et marches de 7" de profondeur pour faciliter la montée
- Marches perforées
- Construction soudée
- Facile à manœuvrer
- Se verrouille en position pliée ou de montée
- Environ 10" de profondeur lorsque pliée, pour faciliter le rangement
- Capacité maximale: 350 lb
- Fabriquées selon les normes ANSI 14.2



No modèle	Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Ouverte la" x p"	Dimensions pliée la" x p" x h"	Poids lb
MH868	2	20	24 x 17	24 x 10 x 41	30
MH869	3	30	24 x 23	24 x 10 x 52	35
MH870	4	40	24 x 30	24 x 10 x 65	42

## ÉCHELLES ROULANTES EN ACIER INOXYDABLE À MARCHE VERROUILLABLE

- Tous les éléments, excepté les roulettes et les ressorts sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité
- Mécanisme de verrouillage sur la première marche
- Marches du haut de 14" de profondeur et une main courante de 33" pour plus de sécurité
- Marches de 32" de largeur pour plus de stabilité
- Capacité: 350 lb
- Fabriquées avec des soudures de qualité industrielle
- Fabriquées selon les normes OSHA et AINSI
- Ne pas utiliser dans les salles stériles



No modèle	Nbre de marche	Hauteur marche supérieur"	Hauteur hors tout"	Dimensions base Largeur" x Longueur"	Poids lb
MK911	5	50	83	32 x 46	104
MK912	6	60	93	32 x 52	126
MK913	7	70	103	32 x 55	147
MK914	8	80	113	32 x 64	165
MK915	9	90	123	32 x 76	180

## PLATEFORMES POUR LA MAINTENANCE MOBILES NON CONDUCTRICES SAFEGUARD™

ANSI type 1A – classées 300 lb

- La plateforme pour la maintenance non conductrice, mobile, SafeGuard™ est spécialement conçue pour travailler avec l'électricité
- Design unique Easy-Turn™
- Marches robustes et antidérapantes
- L'escalier de la plateforme a une pente de 50° conformément aux spécifications ANSI pour la descente face à l'avant
- La surface de la plateforme en fibre de verre est 100% non conductrice
- Les rampes et le garde-corps autour de la surface de travail sont fabriqués d'acier tubulaire enduit d'un matériau non conducteur pour une résistance et une protection accrues
- Dimensions de la plateforme: 24" lo x 17" la
- Capacité: 300 lb
- Couleur: jaune sécuritaire
- Hauteur du garde-corps: 42"; hauteur des rampes: 30"; diamètre des roulettes: 5"



No modèle	Nbre de marches	Hauteur à la marche supérieure	Longueur max"	Largeur max"	Hauteur maximale a/rampes	Poids lb
MF148	6	4' 9 1/2"	71 7/8	32 5/8	8' 3 1/2"	189
MF150	8	6' 4 1/2"	89	32 5/8	9' 10 1/2"	258
MF152	10	7' 11 1/2"	106 1/8	32 5/8	11' 5 1/2"	404
MF154	12	9' 6 1/2"	123 1/4	36 3/8	13' 1/2"	440
MF156	14	11' 1 1/2"	140 3/8	39 1/2	14' 7 1/2"	520
MF157	15	11' 11"	148 15/16	39 1/2	15' 5"	545

B80

## ÉCHELLES STOP-STEP

- Elles roulent quand vous les poussez et s'arrêtent quand vous mettez le pied dessus
- Hauteurs de 18" à 54"
- Barres, cadre et entretoises en aluminium à haute résistance à la traction mesurent 1 po.ca. avec châssis et armatures
- Marches en aluminium refoulé de haut calibre mesurant 16" x 8" et relevées de 9"
- Roulettes rétractables de 1 5/8" permettant aux pieds en caoutchouc d'adhérer au plancher
- Capacité de charge: 300 lb
- Couleur: beige
- Conformes aux exigences OSHA
- Garantie limitée de dix ans
- Assemblage requis



No modèle	Nbre des marches	Hauteur de la dernière marche"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb
<b>STOP-STEP REPLIABLE</b>				
MD623	2	18	21 x 19 3/4 x 22 3/4	16
MD624	3	27	21 x 26 3/4 x 31 3/4	22
MD625	4	36	22 3/4 x 33 1/2 x 40 3/4	34
<b>STOP-STEP A/RAMPE DOUBLE</b>				
MD626	3	27	21 x 26 3/4 x 56 1/2	32
MD627	4	36	23 3/4 x 33 1/2 x 65 1/2	39

## ÉCHELLES PIVOTANTES A/ROULETTES AU CENTRE

- Ce modèle à 5 roulettes au centre permet à cette échelle de bouger plus facilement dans les passages étroits
- Conçue pour pivoter autour de son propre rayon
- Procure un accès rapide et sécuritaire aux tablettes du haut lors du ramassage de produits sans endommager la tablette et l'échelle
- Mécanisme de verrouillage facile à utiliser qui maintient sa stabilité
- Marches solides avec tapis antidérapants
- Entièrement soudée
- Capacité de charge de 300 lb
- Finis email gris
- Conformes aux normes OSHA et ANSI



No modèle	Nbre de marche	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Base la" x p"	Poids lb
MD608	7	70	103	30 x 55	82
MD609	8	80	113	32 x 61	94
MD610	9	90	123	32 x 68	150
MD611	10	100	133	32 x 74	170
MD612	11	110	143	32 x 80	182
MD613	12	120	153	32 x 87	192

## ÉCHELLES ROULANTES EN ALUMINIUM

- Résistantes à la corrosion, se nettoient facilement, non magnétiques
- Marches antidérapantes
- 4 roulettes à immobilisation automatique pivotantes se rétractent sous le poids de l'opérateur
- Construction monopiece entièrement soudée, finis en aluminium non peint
- Structure tubulaire de 1/2" en aluminium robuste de nomenclature 40
- Capacité de charge: 300 lb

Note: fabriquées avec des soudures de qualité industrielle. Ne pas utiliser dans les salles stériles.



Nbre de marches	Hauteur plateforme" hors tout	Hauteur base" hors tout	Prof. base"	No modèle Base 20" la	Poids Marches 18" la lb	No modèle Base 30" la	Poids Marches 24" la lb
<b>SANS RAMPES</b>							
2	19	-	19	MA702	15	MF599	22
3	28 1/2	-	25	MA703	20	MF600	28
4	38	-	31	MA705	29	MF601	35
<b>AVEC RAMPES 30"</b>							
3	28 1/2	58 1/2	25	MA704	27	MF602	34
4	38	68	31	MA706	34	MF603	41
5	47 1/2	77 1/2	37	-	-	MA707	49
6	57	87	43	-	-	MA708	60
7	66 1/2	96 1/2	49	-	-	MA709	67

# PLATEFORMES DE TRAVAIL


## NACELLES ÉLÉVATRICES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

- Transformez n'importe quel chariot élévateur en nacelles élévatrices sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans avoir besoin d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- Écran de sécurité de 72" éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Les fourches glissent facilement dans les supports et sont attachées avec des chaînes de sécurité
- Capacité de charge: 600 lb
- Aucun assemblage requis



MD444

MD948



MI787

### Remarque:

La nacelle *Kleton* respecte ou surpasse les exigences de sécurité ASME B56.1 lorsqu'un harnais et une longe sont portés.



No modèle	Description	Poids lb
MD444	Nacelle – plateforme 36" x 36"	230
MH800	Nacelle – plateforme 48" x 48"	300
MD338	Ensemble de roulettes de 6" (en option)	10
MD948*	Boîtier pour ampoules électriques 15" la x 15" p x 43" h	25
<b>PLATEAUX À OUTILS EN OPTION</b>		
MI787	Convient au modèle MD444, 36" lo x 4" la x 3" p	-
MI788	Convient au modèle MH800, 48" lo x 4" la x 3" p	-

\* Pour monter sur la plateforme des modèles **MD444** et **MH800**

## ÉCHAFAUDAGE MAXI RONDE

- Surface de travail à paliers multiples
- Structure en acier de calibre 16 à revêtement en poudre de polyester
- Plateforme antidérapante en acier peinturé de calibre 14 peinte réglable tous les 4", comprend 3 plateformes
- Dimensions: 6' 3" lo x 2' 5" la x 6' 4" h
- Capacité: 700 lb
- Poids: 140 lb

No modèle **MB086**

### ACCESSOIRES

No modèle	Description
MB087	Rallonge verticale de 3'
MB088	Rallonge verticale de 6'
MB089	Jeu de 4 roulettes de 5"
VC200	Plateforme antidérapante
VC201	Ensemble de 4 stabilisateurs a/roulettes



MB086

## HARNAIS D'ENTREPRENEUR TITAN

- Sangle de polyester durable et légère
- Conception entièrement ajustable
- Anneaux en D coulissants à l'arrière et sur les côtés et courroie sous-pelvienn
- Boucles de courroies d'accouplement
- Rencontre les normes CSA, OSHA et ANSI
- Se classe pour l'arrêt de chute et/ou le positionnement de travail

No modèle **SN065**



SN065

## LONGE TITAN MUNIE D'AMORTISSEURS DE CHOC

- Sangle en polyester léger et durable, longue de 6' et munie d'un crochet mousqueton
- Absorbeur de choc avec âme intégrée

No modèle **SN069**



SN069

**Note:** Autres harnais et longes offerts dans notre section protection antichute aux pages B216 – B217

## INTERRUPTEUR D'URGENCE

- Interrupteur d'urgence sur la plateforme de travail
- Permet d'arrêter le chariot élévateur immédiatement en cas d'urgence
- Boîtier de commande pour la plateforme, boîtier enfichable pour le chariot et un fil extensible de 6' à 20'
- Recommandé pour la plateforme de travail des **MD444** et **MH800**

No modèle **MD328**



MD328

## ÉCHAFAUDAGE MAXI CARRÉ EN ALUMINIUM

- Léger et robuste
- Peut être utilisé dans un escalier
- Structure en aluminium anodisé de 1 1/2" carré
- Plateforme antidérapante en aluminium anodisé réglable tous les 2", comprend 1 plateforme
- Dimensions: 6' 2" lo x 2' 5" la x 6' 3" h
- Capacité: 700 lb
- Poids: 90 lb

No modèle **VC032**




VC032

### ACCESSOIRES

Model No.	Description
VC203	Ensemble de 4 stabilisateurs a/roulettes
VC202	Roulette pivotante de 5" à système de verrouillage
VC204	Système de garde-corps

## ÉCHAFAUDAGES

Conformes aux normes CSA et OSHA, CAN/CSA 269.2-M87. Les cadres d'extrémité sont munis de goupilles d'accouplement et de ressorts de blocage pour permettre de superposer plusieurs échafaudages. Les tubes extérieurs du cadre ont un diamètre de 1 11/16", calibre 13, et les tubes intérieurs ont un diamètre de 1", calibre 16. Revêtement en poudre de couleur bleue pour une durabilité prolongée. Les entretoises galvanisées sont fabriquées d'acier tubulaire de calibre 16, 1" de diamètre. Echafaudages préconçus avec 2 montants d'extrémité et 2 entretoises.

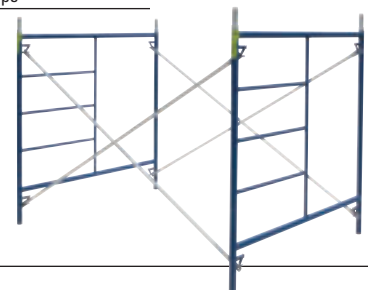

		COMPOSANTS							
No modèle	Dim (lo" x la" x h")	MF697 Cadre de bout 60" lo x 36" h pour échafaud	MF698 Cadre de bout 30" lo x 60" h pour échafaud	MF699 Cadre de bout 60" lo x 60" h pour échafaud	MF700 traveses dia. 1", 84" la x 24" h galvanisée calibre 16	MF701 traveses dia. 1", 84" la x 48" h galvanisée calibre 16	MF702 traveses dia. 1", 120" la x 24" h galvanisée calibre 16	MF703 traveses dia. 1", 120" la x 48" h galvanisée calibre 16	Poids lb
MF691	84 x 60 x 36	2			2				82
MF692	84 x 30 x 60		2			2			80
MF693	84 x 60 x 60			2		2			104
MF694	120 x 60 x 36	2					2		90
MF695	120 x 30 x 60		2					2	88
MF696	120 x 60 x 60			2				2	112



# Fabrication solide à la façon

Une entreprise de chez nous à 100%

# KLETON



Kleton fabrique tous ses produits avec qualité et fiabilité. La même chose est vraie pour les produits spécialement fabriqués pour respecter vos spécifications.

Rechercher le symbole *Kleton sur mesure* partout dans le catalogue. Il vous indique quels produits peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.



**Appelez-nous dès  
aujourd'hui avec  
vos spécifications!**

- Portes à lanières souples
- Chariots à plateforme
- Barrières de sécurité
- Bornes de protection
- Armoires pour cylindres de gaz
- Établis
- Chariots à tablettes
- et plus...



Recherchez ce symbole, *Kleton sur mesure*, partout dans le catalogue. Il indique quels produits peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.

Titre/Title	MOBILE LADDER STAND
Équipement Ref. No.	SEE CHART ABOVE
No. Ref./Ass'y Ref. No.	
Tol.	± .125
No. Dessin/Drawing No.	B3210-W

# KLETON



# TRANSPALETTES

Sa fabrication solide fait de ce transpalette le meilleur rapport qualité/prix pour vos besoins en manutention. Fourches renforcées pour des charges lourdes jusqu'à 27" la x 48" lo et qui comprennent des rouleaux d'entrée et une conception effilée pour faciliter l'entrée des palettes. Commande manuelle à trois fonctions (soulever, neutre et abaisser) et poignée de sécurité annulaire à ressort et à redressement automatique qui augmentent le confort et facilitent le fonctionnement. Piston en chrome durci avec protecteur pour une performance fiable. Fini durable revêtu en poudre.



## TRANSPALETTES HYDRAULIQUES

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Fourche de 6" (152 mm) de largeur
- Couleur: orange haute visibilité
- Conformes aux normes CE
- Garantie limitée de 1 an



No modèle	Hauteur de transpalette abaissée"	Hauteur de transpalette élevée"	Largeur de la fourche"	Longueur de la fourche"	Capacité lb
MJ484	2 7/8	7 3/4	20 1/2	36	5500
MJ485	2 7/8	7 3/4	20 1/2	42	5500
MJ486	2 7/8	7 3/4	20 1/2	48	5500
MJ487	2 7/8	7 3/4	27	36	5500
MJ488	2 7/8	7 3/4	27	42	5500
MJ489	2 7/8	7 3/4	27	48	5500

## TRANSPALETTES HYDRAULIQUES POUR USAGE INTENSE

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Double rouleau pour faciliter le déplacement de charges extra lourdes
- Canaux de fourche renforcés pour une durabilité exceptionnelle
- Fourche de 6" (152 mm) de largeur
- Conforme aux normes CE
- Garantie limitée de 2 ans
- Fini émail durable bleu Kleton



*Fourches à deux rouleaux d'entrée et conception effilée pour faciliter l'entrée des palettes*


No modèle	Hauteur de transpalette abaissée"	Hauteur de transpalette élevée"	Largeur de la fourche"	Longueur de la fourche"	Capacité lb
MJ490	2 7/8	7 3/4	20 1/2	36	6600
MJ491	2 7/8	7 3/4	20 1/2	42	6600
MJ492	2 7/8	7 3/4	20 1/2	48	6600
MJ493	2 7/8	7 3/4	27	36	6600
MJ494	2 7/8	7 3/4	27	42	6600
MJ495	2 7/8	7 3/4	27	48	6600

## TRANSPALETTE À LARGEUR RÉGLABLE

- La largeur d'une fourche à l'autre s'ajuste de 21" à 27"
- Longueur de fourche: 46"
- Roue directrice en polyuréthane moulé de 7"
- Roues porteuses en polyuréthane moulé de 3"
- Hauteur élevée: 7 3/4"
- Hauteur abaissée: 3"
- Largeur d'une fourche: 6"
- Capacité: 5500 lb

No modèle MI820

**WESCO**

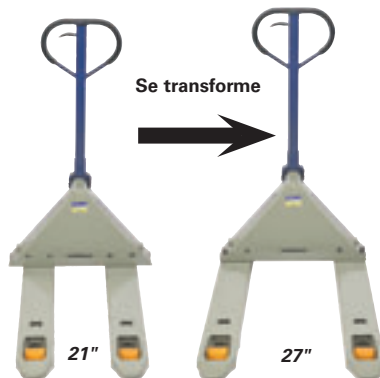

## TRANSPALETTE TRANSROLLER

- Peut transporter des charges vers l'avant et vers l'arrière aussi bien que d'un côté à l'autre
- L'écartement de la fourche de 27" de largeur et 48" de longueur
- Fourche de 7" de largeur munie de rouleaux d'entrée et de roues porteuses moulées de 3"
- Roues directrices de 8" en polyuréthane moulé
- Hauteur abaissée: 3 3/8"; hauteur élevée: 8 1/2"
- Capacité: 5000 lb dans le mode standard et 2200 lb dans le mode latéral

No modèle MJ550

**WESCO**



## TRANSPALETTES HYDRAULIQUES A/ROULETTES EN NYLON

- Roues robustes en nylon qui facilitent la mobilité
- Fourches larges de 6" (152 mm)
- Hauteur de transpalette abaissée: 2 7/8"
- Hauteur du transpalette élevé: 7 3/4"
- Respectent les normes CE
- Couleur: orange haute visibilité pour usage standard et bleu Kleton pour usage intense
- Garantie limitée de 1 an et garantie limitée de 2 ans pour usage intense



**KLETON**

No modèle	Description	Capacité lb	Largeur fourche"	Longueur fourche"
ML372	Usage normal	5500	27	48
ML373	Usage intense	6600	27	48

## BUTOIR POUR TRANSPALETTE

- Solution idéale pour diminuer les réclamations de marchandises et les dommages aux remorques causés par les transpalettes incontrôlés
- Conçu pour les utilisations exigeantes à l'intérieur des camions et des remorques
- Le butoir pour transpalette fonctionne sur toutes les surfaces sans glisser
- Facile à utiliser: roulez simplement les roues directrices du transpalette sur l'inclinaison et dans la zone de retenue
- Poids: 3,5 lb

No modèle MK832

**WESCO**



**B83**

# TRANSPALETTES

## TRANSPALETTES POWER-START-TECHNOLOGY<sup>MC</sup>


Le bon outil pour transporter les palettes de façon ergonomique!

- Réduit la résistance du départ même si le transpalette est lourdement chargée
- Choisissez la direction de la charge par le réglage de la poignée, pressez la poignée, pompez la barre de remorquage et le transpalette avance
- Lorsque l'on presse la poignée vers le bas et que la barre de remorquage se lève, le transpalette avance dans la même direction que les fourches

### Caractéristiques:

- Fourches de 27" la x 48" lo
- Hauteur minimale de la fourche: 3"
- Hauteur maximale de la fourche: 7 1/2"
- Capacité: 5000 lb
- Poids: 188 lb

No modèle MH736



GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

LIFTRITE



## TRANSPALETTES LIFT-RITE<sup>®</sup> DE TITAN

- Nouvelle pompe monobloc pour plus de performance et de fiabilité
- Poignées ergonomiques et roues porteuses articulées incluses
- Hauteur abaissée de la fourche: 3", hauteur élevée de la fourche: 7 3/4"
- Largeur d'une fourche: 7"
- Capacité: 5500 lb

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Poids lb
ML052	20 1/2	36	142
ML053	20 1/2	42	147
ML054	20 1/2	48	152
ML055	27	36	147
ML056	27	42	157
ML057	27	48	167

Note: grandeurs offertes selon vos spécifications

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

TITAN



## TRANSPALETTES HYDRAULIQUES LIFT-RITE<sup>MD</sup> À PROFIL BAS

- Roues en polyuréthane et roulettes en acier
- Espacement des fourches: 27" la x 48" lo
- Capacité: 5000 lb

LIFTRITE

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS



No modèle	Description	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Poids lb
MH735	Profil très bas	1 3/4	6 1/2	175
MH734	Profil bas	2	6 3/4	175

## CHARIOTS HYDRAULIQUES

- Permet de les entrer dans des palettes et des paniers différents
- De conception légère, facile à manœuvrer avec une configuration de direction de style transpalette
- Cylindre robuste et fiable
- Le mécanisme de levage rapide sur les transpalettes manuels permet d'élever les charges de moins de 400 lb en 24 coups et les charges plus lourdes en 72 coups
- Le bloc d'alimentation à batterie autonome (modèles électriques) élimine les problèmes source d'alimentation ou de cordon électrique

No modèle	Dim des fourches la" x lo"	Poids lb
MH748	20 1/2 x 48	330
MH749	27 x 48	340

- Chargeur de batterie automatique intégré et indicateur de charge (modèles électriques)
- La conception de la cloison élevée offre une meilleure surface et un endroit ergonomique pour le chargeur de batterie automatique, et une vue claire de la charge
- Centre de gravité de la charge: 24"
- Hauteur abaissée: 3 1/4", hauteur élevée: 31 1/2"
- Roues porteuses en polyuréthane de 8" et rouleur porteur en polyuréthane de 3"
- Capacité: 3000 lb

No modèle	Dim des fourches la" x lo"	Poids lb
MH796	20 1/2 x 48	430
MH797	27 x 48	440



## TRANSPALETTE PLAQUÉ GALVANISÉ

- Conçu pour résister aux endroits corrosifs et humides
- Idéal pour les utilisations chimiques et pharmaceutiques et pour les lavages à grande eau
- Les roues directrices et porteuses sont en nylon pour offrir de la durabilité dans les environnements froids
- Longueur des fourches: 48"
- Largeur hors tout des fourches: 27"
- Capacité de charge: 5500 lb
- Hauteur abaissée des fourches: 2 7/8"
- Hauteur relevée des fourches: 7 3/4"
- Poids: 327 lb
- Non approuvés pour les salles propres

No modèle MK830

vestil



## TRANSPALETTES EN ACIER INOXYDABLE

- Idéals pour les utilisations sanitaires, pharmaceutiques médicales, alimentaires et dans les endroits humides
- Offerts avec cadre et fourches en acier inoxydable 304 ou fabriqués entièrement en acier inoxydable
- Les unités entièrement en acier inoxydable sont idéales pour le service alimentaire lorsque combinées avec une huile hydraulique acceptée pour le domaine alimentaire
- Tous les modèles sont munis de roues porteuses et directrices en nylon
- Hauteur des fourches: 2 7/8" minimum, 7 3/4" maximum
- Capacité: 5500 lb
- Non approuvés pour les salles propres



No modèle	Description	Dimensions hors tout des fourches largeur" x longueur"	Poids lb
MK829	Cadre et fourche en acier inoxydable	20 x 48	327
MK828	Entièrement en acier inoxydable	27 x 48	327
MK827	Entièrement en acier inoxydable	27 x 48	285

## RALLONGES DE FOURCHES

- Pour manutentionner de grosses charges non normalisées avec plus de stabilité et moins de dommages
- Disponibles en largeurs de 4", 5" et 6"; les longueurs sont de 72" et 96"
- Modèle coulissant facile à utiliser
- Les fourches s'adaptent jusqu'à 2" d'épaisseur
- Modèle pratique à mettre/à ôter
- Barre de blocage pour garder les rallonges en place
- La rallonge ne doit pas dépasser de plus de 50% la fourche existante



### SUPPORT DE FIXATION MURAL

- Pour entreposer les rallonges de fourches
- Support requis pour chaque paire de rallonges



No modèle	Dimensions la" x h"	Poids lb
ML282	6 x 8	5

Note: Quincaillerie non comprise

No modèle	Reçoit largeur de fourche"	Rallonge de fourche largeur globale"	Longueur"	Épaisseur max de fourche"	Poids lb
MF775	4	5	54	2	109
MF776	4	5	63	2	125
MF778	4	5	84	2	157
MF781	5	6	54	2	126
MF782	5	6	63	2	151
MF784	5	6	84	2	189
MF785	5	6	96	2	201
MF787	6	7	54	2 1/2	146
MF788	6	7	63	2 1/2	165
MF789	6	7	72	2 1/2	166
MF790	6	7	84	2 1/2	199
MF791	6	7	96	2 1/2	210

Aussi offert: ajout pour rallonge de fourche à tige en option et autres longueurs

## RALLONGES DE FOURCHES

- Pour manutentionner de grosses charges de formes non régulières avec plus de stabilité
- Offertes en largeurs de 4" et 5" avec des longueurs de 72" et 96"
- Concept à glisser facile à utiliser
- Courroies de retenue en acier pour empêcher les rallonges de glisser durant l'utilisation
- La rallonge ne doit pas dépasser la fourche existante de plus de 50%




KLETON

No modèle	Convient pour des largeurs de fourches"	Largeur hors tout des rallonges"	Longueur"	Poids lb
ML346	4	5	72	105
ML347	5	6	72	116
ML348	4	5	96	140

## DÉVIDOIR DE BOBINES

- Idéal pour enrouler ou dérouler câble, chaîne, fil, corde et tuyau
- Utilisation par une seule personne
- Peut recevoir toutes largeurs et tous diamètres de bobines avec ses brides de 5 1/2" d'épaisseur
- Rouleaux arrière réglable à 6 positions
- Rouleaux latéraux pour application intensive qui empêche le glissement ou le blocage entre les rouleaux et la bobine
- Rampe inclinée qui permet de charger et de décharger facilement la bobine
- Mesure 28" de longueur x 9 1/4" de largeur x 4" de hauteur
- Capacité de 3000 lb la paire
- Poids: 58 lb la paire

No modèle MD166

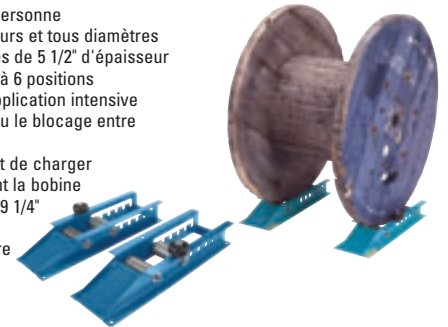

## MONTE-CHARGE AVEC TREUIL EASY-LIFT

- Idéal pour l'usine, l'entrepôt ou le service d'expédition
- Accomplit beaucoup de tâches comme élever des objets, amener le matériel à la bonne hauteur de travail et déplacer des chargements sans utiliser d'équipement lourd
- Se manœuvre facilement dans les endroits trop restreints pour un chariot à fourche
- Deux roulettes pivotantes sous les fourches permettent à l'appareil de pivoter sur 360° sur deux fois sa longueur



LIAFRITE

### CARACTÉRISTIQUES:

Capacité: ..... 500 lb 10" du centre de gravité  
 Hauteur hors tout: ..... 60"  
 Dim de la plateforme: ..... 20" x 20"  
 Hauteur de la plateforme abaissée: ..... 4 1/2"  
 Élévation: ..... 52"  
 Roues: ..... 6" dia  
 Roulettes: ..... 3" dia  
 Poids: ..... 98 lb

No modèle MA479

## GERBEUR HYDRAULIQUE

- Permet aux travailleurs de manœuvrer et de soulever des charges lourdes de façon sécuritaire à la hauteur désirée
- Comprend des verrous de plancher, un écran de sécurité et des protège-pieds pour plus de sécurité
- Des roulettes phénoméniques de 5" à l'avant et de 4" à l'arrière permettent au gerbeur de rouler facilement

WESCO



### CARACTÉRISTIQUES:


Capacité: ... 1000 lb à 15" du centre de gravité de la charge  
 Dim hors tout: ..... 25 1/2" la x 40" p x 80" h  
 Dim de la plateforme: ..... 24" x 24"  
 Hauteur de la plateforme abaissée: ..... 5 3/4"  
 Hauteur de la plateforme élevée: ..... 68"  
 Pattes de la base: ..... 15" à l'intérieur, 21" à l'extérieur  
 Roues: ..... 5" avant, 4" arrière  
 Poids: ..... 234 lb

No modèle MH690

## GERBEUR HYDRAULIQUE

- Roulettes avant pivotantes qui permettent à l'unité de pivoter, ce qui facilite la manutention et le positionnement du matériel
- Manœuvre facilement dans les allées étroites
- Chaque coup de pédale lève de 1" avec 60 lb d'effort fourni pour lever 750 lb
- Pédale qui se replie par rétention magnétique en toute sécurité

WESCO

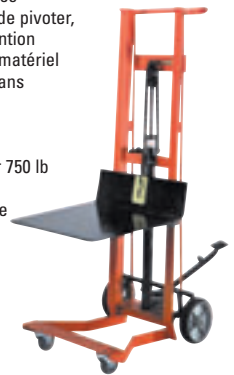

### CARACTÉRISTIQUES:

Capacité: ..... 750 lb  
 Hauteur hors tout: ..... 60 1/2"  
 Dim de la plateforme: ..... 22" x 22"  
 Hauteur de la plateforme abaissée: ..... 5 3/4"  
 Hauteur de la plateforme élevée: ..... 54"  
 Roues: ..... 8" caoutchouc Mold-On  
 Roulettes: ..... polyuréthane 3 1/2" dia  
 Poids: ..... 162 lb

No modèle MA429




# MONTE-CHARGE & GERBEURS

## TABLES TOURNANTES POUR PALETTES CARROUSEL

Les opérations de chargement et de déchargement qui prennent habituellement beaucoup de temps peuvent être effectuées de façon plus efficace avec moins de fatigue et de risques de blessures. Le carrousel peut être ajouté à un établi déjà existant, à une table élévatrice à ciseaux ou tout simplement placée sur le plancher. Ce concept Lazy Susan est fabriqué de 2 morceaux de cornière structurale roulée. Une série de coussinets à rouleaux transfère la charge doucement et uniformément à la surface support. Hauteur hors tout de 2 1/4".

No modèle	Diamètre extérieur"	Capacité lb	Poids lb
MH204	40	2000	48
MH205	40	4000	53
MH206	40	6000	58

No modèle	Diamètre extérieur"	Capacité lb	Poids lb
MH207	48	2000	58
MH208	48	4000	61
MH209	48	6000	66

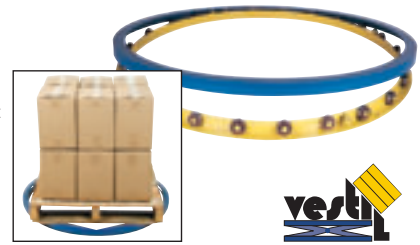

## GERBEURS HYDRAULIQUES



- Cadre robuste
- Fourches réglables en acier solide
- Conçus pour charger et décharger les palettes des rayonnages, même dans les plus petits espaces
- Longueur du portique: 30 1/2"
- Distance du centre de gravité de la charge: 24"
- Longueur des fourches: 48"
- Propulsé manuellement par un élévateur électrique à moteur
- Alimentation à batterie standard (alimentation c.a. et par air disponible)
- Chargeur de batterie automatique intégré

POUR COMMANDER, VEUILLEZ SPÉIFIER:

Gerbeurs monoétagés entre 38" et 50"

Gerbeurs télescopiques entre 42" et 54"

**Note:** Il est recommandé que la dimension intérieure du portique soit de 2" plus large que la largeur hors tout des palettes (le portique extérieur est de 6" plus grand que la dimension intérieure du portique).



### GERBEURS MONOÉTAGÉS

No modèle	Hauteur de dégagement au mât"	Hauteur aux fourches élevées"	Capacité lb	Poids lb
MH738	82	68	1500	720
MH739	87	68	2000	730
MH740	87	68	2500	850
MH741	104	90	1500	720
MH742	109	90	2000	730

### GERBEURS TÉLESCOPIQUES BI-ÉTAGÉS


No modèle	Hauteur au mât abaissée"	Hauteur au mât élevée"	Hauteur aux fourches élevées"	Capacité lb	Poids lb
MH744	88	154	132	2000	1030
MH745	93	159	132	2500	1150
MH747	94	166	144	2000	1180

Autres longueurs de fourches offertes (36" ou 42")

## LEVIER SUR CHARIOTS

- Peuvent lever et aider à déplacer des caisses lourdes, des blocs de matrice et de la machinerie
- La plaque avant biseautée, à haut rendement, glisse bien sous la charge et le manche de 6' en acier ou en bois permet une grande force d'élévation
- Les deux modèles ont des roulettes en polyuréthane de 5" x 2"
- À utiliser en paire pour bouger les gros objets sans l'aide d'un chariot

No modèle	Manche	Plaque"	Cap lb	Poids lb
MF870	Bois	6 x 3	4250	34
MF871	Acier	6 x 3 3/8	5000	35




## CHARIOTS POUR BARILS EN ACIER

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", fabriqués pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gallons
- 4 roulettes pivotantes comprises
- Fini en poudre de qualité
- Assemblage requis



No modèle	Type de roulettes	Dim des roulettes"	Hauteur"	Capacité lb	Poids lb
<b>CADRE ROND</b>					
DC202	Polyoléfine	3	4 1/2	750	21
DC199	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	24
DC200	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	27
<b>CADRE EN X</b>					
DC206	Polyoléfine	3	4 1/2	750	13
DC203	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	16
DC204	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	19

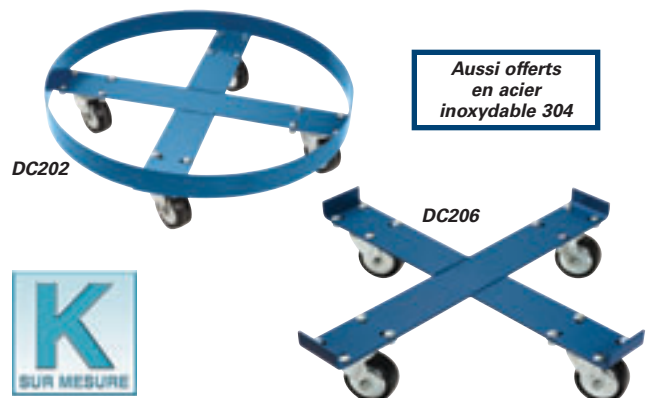

Aussi offerts en acier inoxydable 304





## CHARIOTS EN BOIS

### USAGE MOYEN

- Dessus en bois de 7/8", boulons à tête fraisée
- Roulettes en polyoléfine de 3"
- Dessus en tapis évite de laisser des marques ou des égratignures sur l'équipement qui est déplacé
- Capacité de 900 lb
- Assemblage requis



KLETON

No modèle	Dim" la" x lo" x h"	Type de plateforme	Poids lb
MA186	18 x 24 x 6	Standard	26
MA187	18 x 24 x 6	Avec tapis	28
MD515	18 x 30 x 6	Standard	32
MD516	18 x 30 x 6	Avec tapis	34

### USAGE INTENSIF

- Dessus en bois de 1 3/4" (2 morceaux de 1 1/16"); boulons à tête fraisée
- Roulettes résiliente, non marquantes de 4"
- Dessus en tapis évite de laisser des marques ou des égratignures sur l'équipement qui est déplacé
- Capacité de 1200 lb
- Assemblage requis



KLETON

No modèle	Dim" la" x lo" x h"	Type de plateforme	Poids lb
MA188	18 x 24 x 8	Standard	30
MA189	18 x 24 x 8	Avec tapis	32
MD517	18 x 30 x 8	Standard	38
MD518	18 x 30 x 8	Avec tapis	40

### CHÂSSIS POUR CHARIOTS EN BOIS

- Transforme votre chariot en bois en un manipulateur de marchandises en vrac
- Châssis en acier tubulaire avec enveloppe de protection pour la marchandises
- Châssis seulement (chariot vendu séparément)



KLETON

No modèle	Pour les chariots en bois	Poids lb
MD549	MA186	12
MD550	MD515	15

## CHARIOTS À ANGLES DROITS

- Fabrication en angles robuste entièrement soudée de 1 1/2" x 1 1/8"
- 4 roulettes pivotantes, non marquantes en caoutchouc de 4"
- Capacité de 1200 lb




KLETON

Aussi offerts en acier inoxydable 304

No modèle	Dim" la" x lo" x h"	Poids lb
MA190	18 x 18 x 7	23
MA191	18 x 24 x 7	25
MA192	24 x 24 x 7	27
MA193	24 x 36 x 7	30

## CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE

- Conception modulaire en polyéthylène
- Ne gonfle pas, ne s'écaille pas et ne se décompose pas
- Coins arrondis avec les côtés en acier
- Roule facilement sur des roulettes pivotantes en caoutchouc de 4"
- Capacité de 1000 lb



MA194

No modèle	Dim"	Type de plateforme	Poids lb
MA194	18 x 30	Découvert	21
MA195	18 x 30	Caoutchouc coussiné	23

## PLATEAUX ROULANTS EN ACIER

- Plateforme en acier de calibre 14
- 4 roulettes pivotantes, non marquantes en caoutchouc de 4"
- Poignée tige en acier de 34" de longueur (MA199) offerte en option pour faciliter le déplacement des marchandises
- Capacité de 1200 lb



KLETON

Aussi offerts en acier inoxydable 304

No modèle	Dim" la" x lo" x h"	Poids lb
MA242	18 x 18 x 7	23
MA243	18 x 24 x 7	25
MA244	24 x 24 x 7	27
MA199	Poignée de 34"	2

## CHARIOTS LÉGERS EN ALUMINIUM

- Conception surbaissée avec roulettes pivotantes et roues en polyoléfine de 3" de diamètre
- Fabrication en aluminium riveté
- Léger
- Bordure percée pour y attacher crochet, corde ou chaîne
- Capacité de 840 lb



MAGLINER®  
North American Division

No modèle	Dim" la" x lo" x h"	Poids lb
MD519	18 x 24 x 5 1/4	12
MD520	21 x 30 x 5 1/4	14

## CHARIOTS EN ALUMINIUM DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Chariot léger, robuste et facilement manœuvrable
- Fabrication en aluminium refoulé entièrement soudé et très résistant
- Roulettes pivotantes phénoliques de 5" montées sur coussinet à rouleaux
- Capacité de 2000 lb



MAGLINER®  
North American Division

No modèle	Dim" la" x lo" x h"	Poids lb
MD521	21 x 36 x 10	35
MD522	24 x 42 x 10	39

## PLATEAUX ROULANTS EN ALUMINIUM

- Dessus en aluminium de 3/8"
- Boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes non marquantes de 4"
- Capacité de 1200 lb



KLETON

No modèle	Dim" la" x lo" x h"	Poids lb
MA196	18 x 18 x 6	25
MA197	18 x 24 x 6	27
MA198	24 x 24 x 6	30

## DIABLES TRANSFORMABLES EN ALUMINIUM ALIMENTÉS PAR BATTERIE COBRAPRO<sup>MC</sup>

- Système alimenté par batterie à haut couple qui facilite le déplacement de charges lourdes sur certaines distances et sur les rampes pour les diables standards
- Contrôle de la vitesse au bout des doigts combiné à un régulateur infiniment variable pour un contrôle facile sous toutes les conditions
- Commande mécanique qui fonctionne en mode à 2 roues et à 4 roues et qui peut être désengagée pour permettre aux diables d'être utilisés en mode manuel
- Chargeur et module de batterie rechargeable compris
- Modules de batterie en surplus disponibles pour des conditions de grande utilisation
- Roues pneumatiques de 10" pour utiliser sur une variété de terrains



Créez-les selon vos spécifications. Voir la page B82 pour les détails.

### COBRAPRO<sup>MC</sup> SENIOR

Type de poignée: Continue  
Étréillons: 4

Hauteur totale: 61 3/4"

Capacités au niveau du sol

Capacité à 2 roues: 600 lb

Capacité à 4 roues: 1200 lb

Capacité sur rampe à 17 1/2°

Capacité à 2 roues: 600 lb

Capacité à 4 roues: 950 lb

Plateau de châssis: 12" x 50 3/4"

Poids: 112,5 lb



No modèle MK934

# DIABLES

## DIABLES À ROUES EN CAOUTCHOUC

- Fabriqués en acier de calibre 16 avec tube de 1"
- Plaque fabriquée en acier de calibre 7
- Hauteur hors tout: 46"
- Largeur hors tout: 19 1/2"
- Dimensions des roues: 8" x 2"
- Fini à revêtement en poudre
- Capacité: 600 lb

No modèle	Description	Dim. de la plaque avant la" x p"	Capacité lb	Poids lb
MK728	À poignée continue	14 x 8 1/2	600	24
MK729	À deux poignées	14 x 8 1/2	600	24

## DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES

- Fabriqués en acier de calibre 16 avec tube de 1"
- Plaque fabriquée en acier de calibre 8
- Largeur hors tout: 21 1/2"
- Dimensions des roues: 10" x 3"
- Fini à revêtement en poudre
- Capacité: 600 lb

No modèle	Description	Dim. de la plaque avant la" x p"	Hauteur"	Capacité lb	Poids lb
MH300	À deux poignées	14 x 10	46	600	23
MH301	À poignée continue	14 x 10	46	600	26
MH302	Embranchement courbé	14 x 9	51	600	23

## DIABLES ROBUSTES À DEUX POIGNÉES

- Fabriqués en acier de calibre 14 avec tube de 1 1/4"
- Plaque fabriquée en acier de calibre 6
- Hauteur hors tout: 46"
- Largeur hors tout: 20"
- Fini à revêtement en poudre
- Capacité: 800 - 1000 lb

No modèle	Description	Dim. roue"	Dim. de la plaque avant la" x p"	Capacité lb	Poids lb
MK730	Roue en caoutchouc	8 x 2	14 x 8	1000	36
MK731	Roue pneumatique	10 x 3	14 x 8	800	36

## DIABLES À CHÂSSIS DE NYLON

### PLUS FORT QUE L'ACIER & PLUS LÉGER QUE L'ALUMINIUM

- Châssis de nylon à fibres longues qui n'endommagera pas la marchandise
- Choix de deux types de châssis: droit ou incurvé; trois types de poignée: avec embranchement courbé, double et continue; et deux types de roues: en caoutchouc solide 10" x 2" et pneumatique 10" x 3 1/2"
- Poignées embranchement courbé en aluminium, la plaque mesure 8" x 14"
- Largeur du châssis: 12"
- Monte-escalier intégré au cadre
- Capacité de 500 lb

No modèle	Type de roues	Hauteur hors tout"	Poids lb
<b>CHÂSSIS DROIT</b>			
MD630	Caoutchouc, 10"	52	21
MD631	Pneumatiques, 10"	52	19
<b>CHÂSSIS INCURVÉ*</b>			
MD632	Caoutchouc, 10"	52	21
MD633	Pneumatiques, 10"	52	19

\* Idéal pour les charges cylindriques ou plates

## DIABLE DE NYLON LÉGER

- Plus léger que les diables en aluminium
- Châssis de nylon renforcé à la fibre de verre qui n'endommage pas la marchandise
- Poignée et plaque en acier et plaque de 7" x 14"
- Roues pneumatiques de 10" x 3 1/2"
- Largeur du châssis: 12"
- Hauteur hors tout: 48"
- Capacité de 500 lb
- Poids: 22 lb

No modèle MD642

### ROULETTES & PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description
ML812	Roue en caoutchouc
MK993	Poignée

### ROULETTES & PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description
ML810	Roue pneumatique
MK993	Poignée

No modèle	Description
ML813	Roue en caoutchouc
ML811	Roue pneumatique
ML030	Poignée

## CHARIOT MANUEL PLIABLE

- Fabriqués en aluminium léger et durable
- Concept pliant pratique qui permet de le ranger dans des endroits restreints
- Poignée ergonomique confortable
- Courroies élastiques aident à sécuriser le chargement
- Roulettes en caoutchouc qui ne marquent pas et qui absorbent les chocs
- Capacité: 175 lb
- Poids: 8,75 lb

## DIABLE CONVERTIBLE DE NYLON LÉGER

- Châssis de nylon renforcé à la fibre de verre
- Poignée en acier et une plaque de 7" x 14"
- Plus léger que les diables en aluminium
- Un diable à deux roues qui se convertit presque instantanément en chariot à plateforme à quatre roues
- Roulettes pivotantes de 5" et roues pneumatiques de 10" x 3 1/2"
- Châssis d'une largeur de 12" et largeur hors tout de 20 1/2"

No modèle	Diable Cap lb	Diable h"	Chariot à plateforme lo" h"	Poids lb
MD643	600	49 1/2	37 36	25

# DIABLES EN ALUMINIUM

## DIABLES EN ALUMINIUM

Diabes légers, robustes, durables et polyvalents. Entièrement modulaires et sans soudure. Capacité de 500 lb pour tous les modèles. Assemblage requis.



No modèle	Dim plaque"	Hauteur hors tout"	Roues	Poids lb
A. MA250	7 1/2 x 14	48	Mold-On 8"	18
B. MA269	7 1/2 x 18	48	Mold-On 8"	19
C. MA275*	7 1/2 x 14	48	Pneumatiques 10"	21
D. MA258	7 1/2 x 14	52	Mold-On 8"	19
D. MA255	7 1/2 x 14	52	Pneumatiques 10"	21
E. MA263	7 1/2 x 14	48	Mold-On 8"	21
E. MA261	7 1/2 x 14	48	10" Pneumatiques	24
F. MA271	9 x 18	48	Mold-On 8"	19
F. MA270	9 x 18	48	Pneumatiques 10"	22
G. MA266	7 1/2 x 18	52	Mold-On 8"	19
G. MA265	7 1/2 x 18	52	Pneumatiques 10"	22
H. MA268	7 1/2 x 18	52	Mold-On 8"	19
H. MA267	7 1/2 x 18	52	Pneumatiques 10"	22

\* Châssis incurvé pour charges à plat ou cylindriques.

### ACCESSOIRES

#### RALLONGES DE CHÂSSIS EN "U"

Rallonge continue - 32"

No modèle MD437

Rallonge continue - 23"

No modèle MD438

Rallonge continue - 16"

No modèle MD439

#### MONTE-MARCHES

Aluminium coulé avec barre de polymère bandes d'usure comprises. Comprend un segment d'usure

No modèle MA315

Coulisses d'aluminium coulé très résistant qui permettent aux employés de faire glisser les charges vers le haut ou vers le bas des marches.

No modèle MA314

#### PLATEAUX PLIANTS

Plateau à rainures pliant 20"

No modèle XZ273

Plateau à rainures pliant 30"

No modèle MA317

Plateau 24" fermé, surbaissé pour glisser sous les chargements

No modèle XZ272

#### ROUES RÉTRACTABLES

• Les roues de 5" rétractables supportent le chargement en position inclinée

• Se replient à plat contre le châssis lorsqu'elles ne sont pas utilisées

No modèle XZ687



#### PNEU CAREFREE<sup>MD</sup>

- Pneu en mousse microcellulaire qui ne se dégonflera jamais
- 10" x 3 1/2"
- Roulement à billes

No modèle MD445

#### RAMPE POUR BORDURE

- Légère et portable, facile à manipuler
- Dimensions: 27" x 27"
- Capacité: 600 lb

No modèle MH224

#### SAC POUR DIABLE

- Quatre courroies réglables avec boucles
- Une poche de 9" la x 11" p et une poche pour outils de 12" la x 3" p
- Dimensions hors tout: 12" la x 18" lo

No modèle MH231



## DIABLES CONVERTIBLES EN ALUMINIUM GEMINI<sup>MD</sup>

- Se convertit presque instantanément d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à 4 roues
- Fabriqué en aluminium léger très résistant
- Équilibré pour en faciliter le roulement et en maîtriser la charge
- Plateau solide en aluminium coulé de 18" de largeur par 7 1/2" de profondeur
- Roulettes pivotantes de 5"
- Roues pneumatiques de 10" sur 3 1/2"
- Largeur du châssis: 16 5/8", 20 1/2" hors tout
- Assemblage requis

No modèle	Gemini	Diable Cap lb	h"	Chariot à plateforme Cap lb	h"	lo"	Poids lb
MA319	Jr.	500	51	1000	40	38	44
MA320	Sr.	500	61	1000	45 1/8	51	45
<b>PLATEFORME ENCLANCHABLE (OPTIONNELLE)</b>				<b>Poids lb</b>			
MB198				43 1/4" pour Gemini Jr.			5
MB197				56" pour Gemini Sr.			6

Gemini Sr.  
MA320



Gemini Jr.  
MA319

## DIABLES EN ALUMINIUM COBRA (2 DANS 1)

### COBRA



Caractéristiques  
Poignée:  
Traverses:  
Plaque:  
Hauteur hors tout:  
Capacité du diable:  
Capacité du chariot à plateforme:  
Châssis:  
Roulettes pivotantes:  
Roues pneumatiques:  
Poids  
No modèle

	COBRA JR.	COBRA SR.
Poignée:	double	continue
Traverses:	3	4
Plaque:	18" largeur	18" largeur
Hauteur hors tout:	61 3/4"	600 lb
Capacité du diable:	600 lb	
Capacité du chariot à plateforme:		600 lb
Châssis:	1250 lb	
Roulettes pivotantes:	12" x 38"	12" x 50 3/4"
Roues pneumatiques:	5" x 1 1/4"	5" x 1 1/4"
Poids:	10" x 3 1/2"	10" x 3 1/2"
No modèle	39 lb	42,5 lb
	MD464	MD754

#### PLATEAUX EN ALUMINIUM AMOVIBLES EN OPTION

No modèle	Dimensions la" x lo"	Pour
MD755*	12 x 42	Cobra Jr.
MD756	12 x 55	Cobra Sr.

\*Poignée double bleue offerte pour le Cobra Jr. seulement



## DIABLES TRANSFORMABLES ÉCONOMIQUES EN ALUMINIUM

- Un diable à 2 roues qui se transforme facilement en chariot à 4 roues
- Roues pneumatiques de 10" et roulettes de 5"
- Plaque frontale de 18" de largeur
- Assemblage requis

#### SPARTAN JR.

No modèle MH257

- Capacité: 2 roues - 500 lb
- 4 roues - 1000 lb

#### SPARTAN SR.

No modèle MH258

- Capacité: 2 roues - 500 lb
- 4 roues - 1000 lb

MH258



MH257





# DIABLES

## CHARIOT ROBUSTE SPADE

- Châssis fabriqué de tubes en acier soudé deux fois de 1 1/4" de calibre 14
- Plaque frontale surdimensionnée et cadre à prise facile qui aident à équilibrer les grosses charges
- Plaque frontale rétrécie de 22" lo x 13" p x 1/4" ép.
- Deux roues en caoutchouc *Mold-On* de 10"
- Capacité de 1200 lb
- Finis email durable bleu Kleton

KLETON



No modèle	Dimensions la" x h"	Poids lb
ML324	22" x 53"	92



## DIABLE POUR ÉLECTROMÉNAGERS

- Déménagez les électroménagers facilement
- Fabrication de qualité industrielle entièrement soudée
- Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
- Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
- Roues de 8" en caoutchouc plein
- Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge
- Dimensions hors-tout: 14 1/2" lo x 24" la x 59" h
- Poids: 46 lb
- Capacité: 550 lb

KLETON

No modèle ML616



## DIABLE POUR MACHINE DISTRIBUTRICE

- Déménagez les gros électroménagers facilement
- Fabrication de qualité industrielle entièrement soudée
- Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
- Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
- Pattes arrière escamotables munies de deux roulettes pivotantes de 4"
- Roues de 8" en caoutchouc plein
- Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge
- Dimensions hors-tout: 14 1/2" lo x 24" la x 66" h
- Poids: 65 lb
- Capacité: 850 lb

KLETON

No modèle ML617



## DIABLES EN MAGNÉSIUM POUR ÉLECTROMÉNAGERS

- Déménagent des charges lourdes facilement
- Retour automatique de la courroie
- Chenilles brevetées sur roulement à rouleaux et tendeur de courroie à rochet
- 60" ou 66" en hauteur, 17" en largeur
- Plaque de 5" x 24"
- Une courroie en toile, 3 plis en deux pièces, de 14" avec tendeur à rochet et le retour automatique de la courroie
- Rembourré avec du vinyle non marquant et du feutre doux protecteur
- Roues en caoutchouc de 6" x 2" avec coussinets de bronze autolubrifiants
- Monte-marches chenillés sur roulement à rouleaux
- Capacité de charge: 500 lb

MAGLINER®

Le MF575 est muni de roulettes pivotantes de 3 1/2" escamotables pour soutenir le poids durant l'opération.

No modèle	Hauteur"	Support de poids escamotable	Poids lb
MA008	60	Non	41
MF575	60	Oui	57



## COURROIES DE DÉMÉNAGEMENT

- Bougez les électroménagers et autres objets plus gros en toute sécurité
- Peuvent rester constamment en position debout durant le déménagement, réduisant ainsi les risques de blessure au dos
- Fabriqués en nylon, mises à l'essai à 5000 lb
- Comprend: 2 courroies de transport et 2 courroies ajustables

No modèle MD223

B90



## CHARIOTS DE LUXE A/PLAQUE FRONTALE DE 12"


- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Transportent facilement des charges courtes ou longues
- Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main
- Plaque frontale robuste de 12" x 14" x 3/16" d'épaisseur
- Double barre transversale soudée de 3/16" x 1 1/2"
- Ajoutez une plaque frontale pliante pour transporter des charges plus grandes
- Deux roues entièrement pneumatiques de 10"
- Capacité de 700 lb
- Finis email durable bleu Kleton



KLETON

Avec modèle ML323 Plaque frontale

ML321



ML322



No modèle	Description	Dim hors tout la" x h"	Poids lb
ML321	Lo-Boy	23 x 50	55
ML322	Hi-Boy	23 x 72	60
ML323	Plaque frontale	12 x 22" de longueur	8

## CHARIOT DE LUXE TRANSFORMABLE EN ACIER

- Se transforme rapidement en d'un chariot à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Hauteur 52"
- Plaque frontale de 8" x 14"
- Muni de deux monte-marches soudés
- Deux roues de 10" entièrement pneumatiques et deux roulettes boulonnées de 3"
- Chariot à deux roues d'une capacité de 600 lb et chariot à plateforme d'une capacité de 800 lb
- Finis email durable bleu Kleton




No modèle	Dim hors tout la" x p" x h"	Poids lb
ML320	14 x 43 x 45	75

KLETON



## DIABLES REPLIABLES

- Parfaits pour les représentants de commerce et les livraisons générales
- Repliable; ce qui facilite le rangement et le transport
- Fabrication d'acier soudé
- Plaque de 14" la x p
- Plateau repliable qui rallonge la plaque jusqu'à 12"
- Largeur hors tout: 12"
- Hauteur hors tout: 43 3/4"
- Monte-marches inclus
- Roues en polyoléfine de 5"
- Capacité de 200 lb

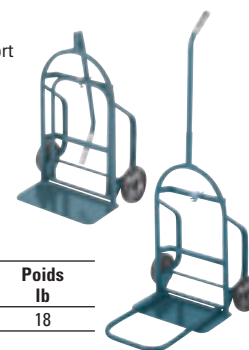

No modèle	Type	Plaque	Dim chargement p" x h"	Poids lb
MA380	Acier	Repliable	7 x 24	18

## DIABLE AVEC ROULETTES PIVOTANTES

- Roulettes arrière de 4" en poly qui permet de tourner dans des espaces de travail restreints
- Combinaison des deux poignées et d'une barre qui réduit l'effort à apporter pour lever, abaisser et transporter
- Plaque de 8" de profondeur
- Roues avant semi-pneumatiques de 10" x 2 3/4"
- Dimensions: 20 1/2" la x 47 1/2" h
- Capacité de 650 lb
- Poids: 53 lb

No modèle MD758

WESCO®





# FOURNITURES DE DÉMÉNAGEMENT

## BÂCHES DE PROTECTION STANDARD EN

### POLYÉTHYLÈNE BLEU

- Tissage serré 8 x 8
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Œillets robustes antirouilles tous les 3'
- Épaisseur: 100 micromètres
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement résistant à l'eau
- Les dimensions finies sont légèrement plus petites à cause du tissu réservé pour les ourlets

### ROBUSTES EN POLYÉTHYLÈNE BLANC

- Tissage serré 10 x 10
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Œillets robustes antirouilles tous les 3'
- Épaisseur: 150 micromètres
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement résistant à l'eau
- Quatre pièces de coin pour plus de résistance
- Les dimensions finies sont légèrement plus petites à cause du tissu réservé pour les ourlets

KLETON



Renforts aux 4 coins pour solidité accrue (Bâches robustes de couleur blanche seulement)


No modèle	Dimensions		
	la"	x	p"
STANDARD, BLEUES			
NI768	5	x	7
NI769	6	x	8
NI770	8	x	10
NI771	10	x	12
NI772	10	x	20
NI773	12	x	16
NI774	16	x	20
NI775	18	x	24
NI776	20	x	30
NI777	24	x	30
NI778	30	x	40
JC510	30	x	50
NI779	40	x	60
JC511	40	x	50

ROBUSTE, BLANCHES			
NI780	6	x	8
NI781	8	x	10
NI782	10	x	12
NI783	12	x	16
NI784	16	x	20
JC512	18	x	24
JC513	20	x	30
NI785	24	x	30
JC514	30	x	40
JC515	30	x	50
JB508	40	x	60



## BÂCHES INDUSTRIELLES EN POLYÉTHYLÈNE VERT/ARGENTÉ

- Tissage de haute densité de 14 x 14
- Corde en polypropylène renforcée cousue dans les rebords soudés
- Anneaux antirouille robustes tous les 3'
- Épaisseur de 225 micromètres
- Résistance accrue contre les rayons UV pour une plus longue durée
- Revêtement hydro-résistant
- 3 couches de 9" x 9" dans chaque coin pour plus de solidité
- Couleur vert d'un côté et couleur argentée de l'autre pour la déviation des rayonnements ultraviolets et de la chaleur
- Les dimensions finies sont légèrement plus petites à cause du tissu réservé pour les ourlets

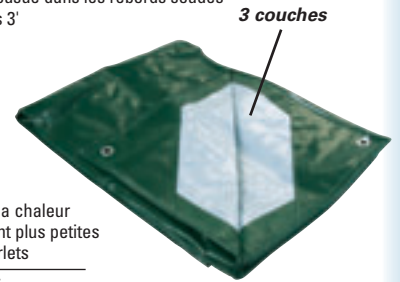


No modèle	Dimensions		
	la'	x	p'
JB567	6	x	8
JB568	8	x	10
JB569	10	x	12
JB570	12	x	16
JB571	16	x	20
JB572	20	x	30
JC516	30	x	40
JC517	30	x	50
JC518	40	x	50
JB573	40	x	60

KLETON

## COUVERTURES DE PROTECTION POUR MOBILIER

### COUVERTURE PROTECTRICE SUPREME (QUALITÉ SUPÉRIEURE)

- 40 oz - 72" x 80" deux tons
- Cette enveloppe protectrice durable est la plus luxueuse
- Biais cousu à double couture avec point de bâti
- Garniture épaisse de 40 oz
- Fabrication solide en zigzag qui offre durabilité et protection optimale
- Toile de coton à 100%



No modèle	Dimensions"	Couleur	Poids lb
ND205	72 x 80	Bleu/bleu	5,33

### COUVERTURE PROTECTRICE ÉCONOMIQUE (STANDARD)

- 29 oz - 72" x 80" deux tons
- Un côté en toile de coton et l'autre en polypropylène résistant non tissé



No modèle	Dimensions"	Couleur	Poids lb
ND212	72 x 80	Bleu/bleu	4,83

### COUVERTURE PROTECTRICE GRAND FORMAT

- 36 oz - 72" x 108" deux tons
- Un côté en toile de coton et l'autre en polypropylène résistant non tissé




No modèle	Dimensions"	Couleur	Poids lb
ND213	72 x 108	Bleu/bleu	7

## TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET 2"

- Conçus pour attacher du matériel sur la plupart des remorques à plateau
- Chaque courroie a une extrémité fixe de 18" standard et est étiquetée pour respecter les exigences CVSA



KINEDYNE®



ND351



ND350

No modèle	Description	Longueur courroie'	Résistance à la rupture lb	Charge d'utilisation lb
ND349	Crochet plat	30	10 000	3335
ND350	Crochet a/chaîne	30	10 000	3335
ND351	Crochet en fil métallique	30	10 000	1670

## ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Résistent à la pourriture
- Crochets en acier galvanisé

KLETON

No modèle	Longueur"
PE366	4
PE367	9
PE368	15
PE369	21
PE370	31
PE371	41



## TENDEUR D'ARRIMAGE 1" STRAP-ALL<sup>MC</sup>

- Tendeur à cliquet, crochets en fil métallique et anneaux en D
- Tendeur léger qui peut s'utiliser sur des camionnettes, des remorques utilitaires, le toit de la cabine, les remorques pour embarcation



No modèle	Longueur courroie'	Résistance à la rupture lb	Charge d'utilisation lb
ND361	16	1200	400

# ROULEAUX DE TRANSPORT

## ROULEAUX DE TYPE LÉGER

- Munis d'une chaîne sans fin; ces rouleaux de type léger sont rigides ou pivotants
- Deux modèles à dessus coussinés robustes et antidérapants
- Cette série de rouleaux de type léger a un profil bas et offre une grande capacité



MA825

No modèle	Capacité tonnes	Dessus	Dimensions				Poids lb
			lo"	x la"	x h"		
MA802	3/4	Coussiné pivotant	6 1/2	x 3 5/8	x 3 5/16		9
MA825	2	Coussiné pivotant	6 1/2	x 4 1/8	x 3 15/16		15
MD551	3/4	Lisse pivotant	6 1/2	x 3 5/8	x 3		9
MD552	2	Lisse pivotant	6 1/2	x 4 1/8	x 3 9/16		15
MA801	3/4	Fixe coussiné	6 1/2	x 3 5/8	x 3		9
MA824	2	Fixe coussiné	6 1/2	x 4 1/8	x 3 9/16		15

## ENSEMBLES DE ROULEAUX DE TYPE LÉGER

### 3 À 8 TONNES

- L'ensemble comprend deux poignées de guidage et quatre rouleaux coussinés qui sont offerts avec quatre dessus pivotants ou deux pivotants et deux rigides
- Mallette de transport en acier très solide pour y ranger tous les éléments de 16" lo x 12 3/8" la x 4 3/8" p
- Les deux poignées se replient pour les ranger dans la mallette



No modèle	Capacité de l'ensemble/tonnes	L'ensemble contient	Poids lb
MA879	3	4 x MA802 pivotant	55
MA875	3	2 x MA802 pivotant, 2 x MA801 rigide	43
MA887	8	4 x MA825 pivotant	85
MA876	8	2 x MA825 pivotant, 2 x MA824 rigide	83

## CRICS À PÉDALE

- Solides, portatifs et sécuritaires
- Lèvent des charges qui n'ont que 1" de garde au sol
- Les modèles pour cinq tonnes et dix tonnes s'opèrent à l'horizontale ou à la verticale
- La base, la pédale et la pompe pivotent de façon indépendante
- Complètent parfaitement tout rouleau Hilman



No modèle	Hauteur max de la levée"	Hauteur de la prise à la base	Cap en tonnes	Poids lb
MH825	8,24	1,06	5	44
MH826	9,32	1,06	10	64
MH827	9,32	2,16	25	203

## ENSEMBLES DE LUXE

### 15 À 60 TONNES

- Les grueurs et déménageurs professionnels préfèrent des ensembles solides
- Utilisez-les sur le chantier et à l'usine pour déplacer facilement des charges lourdes
- Les rouleaux en acier à chaîne sont parfaits pour déplacer de la machinerie et de l'équipement et devraient se trouver dans toutes les armoires à outils
- L'ensemble comprend quatre rouleaux blocables avec le dessus coussiné ou gaufré et deux poignées de guidage (quatre dessus avec une certaine précharge sont compris dans les ensembles à dessus gaufré)
- Les mallettes verrouillables offrent une prise très solide pour la manipulation



MA878



No modèle	Cap de l'ensemble tonnes	L'ensemble contient	Poids lb
MA878	15	4 x MA839 coussiné	196
MA877	15	4 x MA838 gaufré, 4 x dessus a/précharge	196
MA881	30	4 x MA863 coussiné	208
MA880	30	4 x MA862 gaufré, 4 x dessus a/précharge	208
MA883	40	4 x MA805 coussiné	212
MA882	40	4 x MA804 gaufré, 4 x dessus a/précharge	212
MA885	60	4 x MA812 coussiné	248
MA884	60	4 x MA811 gaufré, 4 x dessus a/précharge	25

## SYSTÈME DE DÉMÉNAGEMENT

### TRI-GLIDE 3 POINTS

#### 6 À 18 TONNES

- Le système de déménagement Tri-Glide 3 points est conçu pour déménager de grosses charges sur des planchers spécialement recouverts
- Se compose d'une barre de direction frontale et de deux unités arrière réglables
- Des modules additionnels peuvent être ajoutés pour stabiliser encore plus les charges volumineuses
- Développé pour répondre à une demande grandissante pour la protection des planchers lors du déménagement de charges lourdes sur des planchers peints, recouverts d'un fini ou scellés



No modèle	Capacité tonnes	Matériau du rouleau	Dim de l'unité frontale			Réglage la" de l'unité arrière	Poids lb
			lo"	x la"	x h"		
MH768	6	Nylon	21 1/16	x 18 1/2	x 4	10-48	186
MH769	12	Nylon	23 1/8	x 18 1/2	x 4	14-48	215
MH770	18	Nylon	25 5/8	x 18 1/2	x 4	19-48	240

## ROULEAUX À BOULONNER

- Avec des dessus surdimensionnés, ces rouleaux peuvent être boulonnés ou soudés à la charge qui doit être déplacée
- Fonctionnent aussi bien d'un côté ou de l'autre
- Idéals pour les applications qui nécessitent un montage permanent ou semi-permanent tels le mouvement linéaire, glissières à billes, roulettes ou convoyeurs



No modèle	Capacité tonnes	Dimensions				Poids lb
		lo"	x la"	x h"		
MA800	3/4	6 1/2	x 7	x 3 1/4		12
MA826	2 1/2	6 1/2	x 7	x 3 5/8		21
MA850	5	8	x 8	x 3 1/8		22
MA810	15	10 5/8	x 10	x 3 7/8		46
MA827	20	10 5/8	x 10	x 3 7/8		49
MA849	37 1/2	15	x 12	x 5 1/2		121
MA867	75	21	x 14	x 6 3/4		241

# TABLES & CHARIOTS HYDRAULIQUES

## TABLES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES À CISEAUX

Les tables *Kleton* sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré de pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux *Kleton* ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Fonctionnalité exceptionnelle. La manœuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la fabrication solide et l'hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'utilisation avec un minimum d'entretien.

### UTILISATIONS


On utilise les tables *Kleton* dans une grande variété d'utilisations, que ce soit pour entreposer des tablettes dans les magasins de vente au détail, pour soulever et déplacer des matériaux dans les entrepôts ainsi que dans les ateliers d'usinage ou pour les opérations de fabrication.

### FONCTIONNEMENT

Le concept *Kleton* permet aux travailleurs de facilement déplacer et positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables *Kleton* augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur comprenant une pompe/cylindre intégré pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Commande d'abaissement qui s'arrête automatiquement lorsque relâchée pour une sécurité supplémentaire
- Goupilles d'entretien pratiques qui fixent solidement en place l'articulation en ciseaux pour l'inspection et l'entretien des modèles plus grands
- Fin à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Couleur: bleu *Kleton*

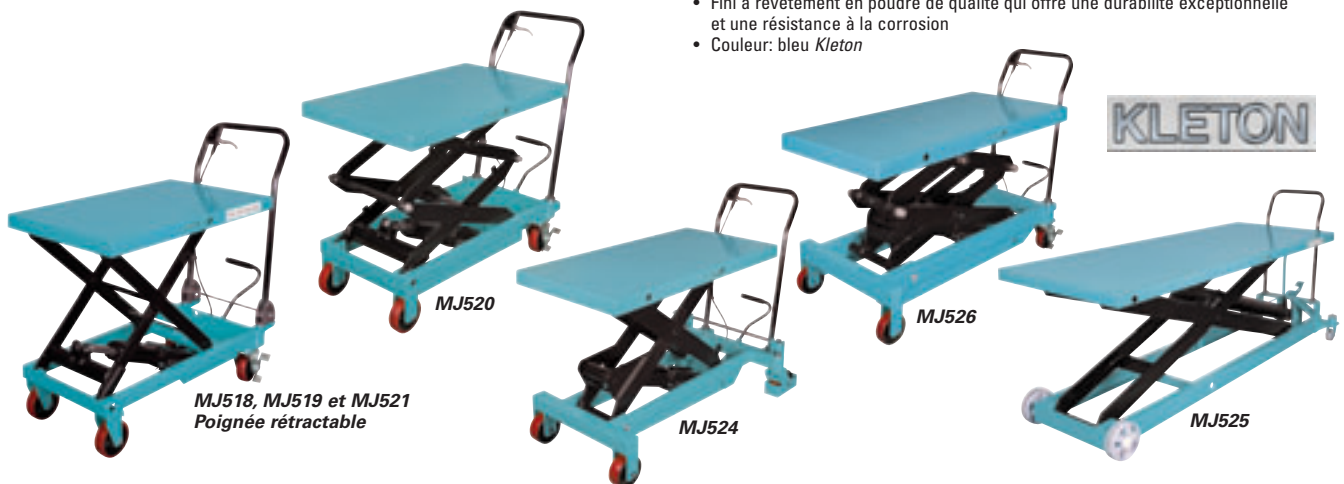

No modèle	Hauteur de la plateforme abaissée"	Hauteur de la plateforme élevée"	Dim de la plateforme Largeur"	Longueur"	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	Cap de charge lb	Poids lb
MJ518	8 5/8	29	17 3/4	27 1/2	37 3/8	28	330	99
MJ519	11 1/4	34 5/8	19 3/4	32	39	27	660	170
MJ520	14	51 1/4	19 3/4	35 3/4	38 3/8	53	770	230
MJ521	11 1/4	34 5/8	19 3/4	32	39	27	1100	179
MJ522	11 1/4	36	31 7/8	63	39	55	1100	340
MJ523	16 1/2	35 3/8	20 1/8	39 3/8	39 3/8	45	1650	275
MJ524	15	39	20 1/8	40	38 5/8	82	2200	269
MJ525	11 3/4	55 1/8	29 1/2	80 1/8	39 3/8	200	2200	436
MJ526	17 1/2	59 1/8	24	48	40	97	1760	430

## TABLES DE TRAVAIL HYDRAULIQUES

- Tables hydrauliques à pédale indiquées pour une grande variété de travaux en ateliers (lever des matrices, transporter des pièces lourdes et positionner le matériel)
- Le levier manœuvré à la main contrôle la descente de la table
- Fabrication entièrement soudée
- Des poteaux télescopiques aident à stabiliser et à supporter la charge
- Dessus et bases en acier d'une épaisseur de 3/16"
- Verrou de plancher pour immobiliser la table lors du chargement
- Roulettes boulonnées de 4" avec roulement à rouleaux de 2": 2 pivotantes et 2 fixes
- Capacité: 2500 lb



No modèle	Hauteur de table abaissée"	Hauteur de table élevée"	Dim table la" x p"	Poids lb
MG782	31	50	18 x 18	170
MG783	31	50	18 x 36	225
MG784	31	50	24 x 36	255
MG785	31	50	30 x 42	325

## LÈVE-PALETTES EZ LOADER

- Positionne automatiquement la palette à la hauteur désirée
- Réduit les mouvements de flexion et les efforts de soulèvement
- Sensible au poids: soulève et abaisse la palette selon les variations de poids et maintient le dessus de la charge à une hauteur pratique pour travailler
- Table tournante qui minimise les déplacements ou les mouvements difficiles lors du chargement
- Utilisez de l'air comprimé à 75 PSI pour la mise sous pression du cylindre pneumatique *Firestone Airstroke Actuator*<sup>MC</sup>
- Cadre robuste d'acier de 30" x 50 1/2" à la base, table tournante d'un diamètre de 43"



No modèle	Capacité	PSI	Gamme de hauteur"	Poids lb
MA500	450 à 3000 lb	75	8 3/4 - 30	500
MA501	850 à 4500 lb	65	8 3/4 - 30	525

Renseignez-vous sur les lève-palettes EZ Loader en acier inoxydable



# TABLES & CHARIOTS HYDRAULIQUES

## DANDY LIFT<sup>MC</sup>

- Dandy Lift<sup>MC</sup> constitue la solution idéale pour un levage fiable et économique pour des années de service
- Les points d'articulation ont des chevilles robustes insérées dans des roulements lubrifiés à vie
- Commandes simples et regroupées rendant l'appareil très facile à manœuvrer
- Tiges et pistons chromés à l'épreuve de la rouille et de la corrosion pour assurer une grande fiabilité à long terme
- Cylindres effilés aux parois épaisses améliorant la performance et la durée des joints

Fabriquées pour durer, les tables d'élévation Dandy Lift<sup>MC</sup> ont une structure d'acier robuste.

## TABLES DANDY LIFT<sup>MC</sup> SURBAISSÉE

- Idéale pour usines, ateliers et entrepôts
- Hauteur minimale de 3 1/8" seulement
- Plateforme qui se glisse facilement sous la plupart des palettes et conteneurs en métal, même ceux à ras du sol
- Munie de deux roues fixes et deux roues pivotantes en caoutchouc
- Frein de plancher à pédale standard
- Capacité de lever 1100 lb jusqu'à 29 1/2"



No modèle	Hauteur de plateforme		Plateforme			Dim hors tout			Coups de pédale max	Cap lb	Poids lb
	abaissée"	élevée"	la"	x	lo"	la"	x	lo"			
MA431	8 3/10	29	17 7/10	x	28	17 7/10	x	37 7/10	14	330	82
MA432	9 1/2	31 4/5	19 7/10	x	31 1/2	19 7/10	x	38 1/5	20	550	115
MA421	13 3/5	49 4/5	23 3/5	x	35 4/5	23 3/5	x	42 1/10	45	770	229
MA422	11 4/5	36 3/5	23 3/5	x	35 4/5	23 3/5	x	42 1/10	45	1100	194
MA423	13	40 1/5	23 3/5	x	39 2/5	23 3/5	x	45 9/10	56	1760	275
MA464	3	29 1/2	19 7/10	x	37 1/10	19 7/10	x	55 2/5	15	1100	174

## CHARIOTS/TABLES HYDRAULIQUES POUR PALETTES

- Transportent et positionnent les palettes et contenants grillagés à une hauteur de travail confortable
- Ajoutez l'option d'une table pour un même résultat
- Niveau de levage qui s'étend de 3 1/4" à 32 3/4"
- Fabrication en acier de calibre élevé
- Roulettes pivotantes de 6" en polyuréthane à l'arrière et roulettes de 3" x 4" sur les pieds
- Frein à pédale au plancher sur tous les modèles
- Double chaîne à rouleaux qui lève les fourches uniformément et doucement
- Le levage sur les modèles à capacité de 1000 lb s'effectue avec une pédale hydraulique
- Les modèles à capacité de 2000 lb sont équipés d'une roue de guidage décalée et d'une poignée de commande à pompe qui lève les fourches
- Environ 50 coups sont requis pour atteindre la hauteur maximale
- Un levier contrôle la descente des fourches
- Longueur du chariot 62"
- Non conçus pour lever des palettes à entrées sur 2 côtés

**Bishamon**



### TABLES EN OPTION

No modèle	Largeur de la fourche"	Longueur de la fourche"	Capacité lb	Poids lb
MK792	20 1/2	42 1/2	1000	226
MA445	20 1/2	42 1/2	2200	323
MK793	27	42 1/2	1000	238
MA447	27	42 1/2	2200	334

No modèle	Description	Poids lb
MK794	Table à ajouter pour MK792	35
MK796	Table à ajouter pour MA445	35
MK795	Table à ajouter pour MK793	44
MK797	Table à ajouter pour MA447	44

## CHARIOTS À PLATEFORME AVEC PANNEAUX LATÉRAUX

- Idéal pour le transport et le rangement des petits paquets et des matériaux
- Poignée ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Panneaux latéraux facilement amovibles pour recevoir les charges plus volumineuses
- Trous d'accès ergonomiques dans les panneaux qui permettent accès au contenu
- Plateforme renforcée en acier pour plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Surface de la plateforme texturée, ce qui réduit le glissement de la charge
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- Deux roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- Assemblage requis

No modèle	Dimensions hors tout			Type de roulette	Capacité lb	Poids lb
	la"	x	lo" x h"			
ML606	24	x 43	3/4 x 39	6" caoutchouc	1000	62
ML607	24	x 55	3/4 x 41	8" pneumatique	1200	74
ML608	24	x 55	3/4 x 41	8" caoutchouc	2000	74
ML609	30	x 67	7/8 x 41 1/8	8" pneumatique	1200	92
ML610	30	x 67	7/8 x 41 1/8	8" caoutchouc	2000	92

**Rubbermaid**  
Commercial Products





# CHARIOTS POUR ENTREPÔTS

- Conçus pour le chargement/déchargement et le transport efficace des marchandises
- Tablette de 1/2" en acier de calibre 14, rebords vers le haut, prêts à utiliser
- Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2" angle et de treillis métallique de 2" x 2"

- Comprend 2 roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5" ou roulettes boulonnées de 6"
- Fini émail durable bleu *Kleton*
- Capacité: 1000 à 2000 lb



Roulettes de 5" non marquant en caoutchouc Cap de 1000 lb No modèle	Roulettes de 6" en polyuréthane Cap de 2000 lb No modèle	Base la" x lo"	Haut paroi int"	Hauteur poignée"	Dégagement entre tablettes"	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
--	---	-------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	---	-------------

## DEUX CÔTÉS

### 2 TABLETTES

ML162	ML168	24 x 36	55	42	26	24 x 39 x 63	95
ML163	ML169	24 x 48	55	42	26	24 x 51 x 63	112
ML164	ML170	24 x 60	55	42	26	24 x 63 x 63	127
ML165	ML171	30 x 48	55	42	26	30 x 51 x 63	129
ML166	ML172	30 x 60	55	42	26	30 x 63 x 63	144
ML167	ML173	30 x 72	55	42	26	30 x 75 x 63	167

### 3 TABLETTES

ML174	ML180	24 x 36	55	42	16 1/2	24 x 39 x 63	120
ML175	ML181	24 x 48	55	42	16 1/2	24 x 51 x 63	137
ML176	ML182	24 x 60	55	42	16 1/2	24 x 63 x 63	152
ML177	ML183	30 x 48	55	42	16 1/2	30 x 51 x 63	154
ML178	ML184	30 x 60	55	42	16 1/2	30 x 63 x 63	169
ML179	ML185	30 x 72	55	42	16 1/2	30 x 75 x 63	192

## TROIS CÔTÉS

### 1 TABLETTE

ML220	ML190	24 x 36	55	42	-	24 x 39 x 63	102
ML221	ML191	24 x 48	55	42	-	24 x 51 x 63	110
ML222	ML192	24 x 60	55	42	-	24 x 63 x 63	120
ML223	ML193	30 x 48	55	42	-	30 x 51 x 63	135
ML224	ML194	30 x 60	55	42	-	30 x 63 x 63	145
ML225	ML195	30 x 72	55	42	-	30 x 75 x 63	155

### 2 TABLETTES

ML196	ML202	24 x 36	55	42	26	24 x 39 x 63	127
ML197	ML203	24 x 48	55	42	26	24 x 51 x 63	142
ML198	ML204	24 x 60	55	42	26	24 x 63 x 63	159
ML199	ML205	30 x 48	55	42	26	30 x 51 x 63	182
ML200	ML206	30 x 60	55	42	26	30 x 63 x 63	192
ML201	ML207	30 x 72	55	42	26	30 x 75 x 63	211

### 3 TABLETTES

ML208	ML214	24 x 36	55	42	16 1/2	24 x 39 x 63	152
ML209	ML215	24 x 48	55	42	16 1/2	24 x 51 x 63	174
ML210	ML216	24 x 60	55	42	16 1/2	24 x 63 x 63	198
ML211	ML217	30 x 48	55	42	16 1/2	30 x 51 x 63	229
ML212	ML218	30 x 60	55	42	16 1/2	30 x 63 x 63	239
ML213	ML219	30 x 72	55	42	16 1/2	30 x 75 x 63	267



ML163



ML200

## CHARIOTS DE SÉCURITÉ

- Conçus pour le chargement/déchargement et le transport efficace des marchandises
- Fabrication robuste en métal complètement soudé, prêts à utiliser
- Tablettes en acier de calibre 14, rebords de 1 1/2" vers le haut
- Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2" et de treillis métallique de 2" x 2"

- Comprend 2 roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5" ou roulettes boulonnées de 6"
- Fini émail durable bleu *Kleton*
- Capacité: 1000-2000 lb



Roulettes de 5" non marquant en caoutchouc Cap de 1000 lb No modèle	Roulettes de 6" en polyuréthane Cap de 2000 lb No modèle	Base la" x lo"	Haut paroi int"	Hauteur poignée"	Dégagement entre tablettes"	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
--	---	-------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	---	-------------

### 2 TABLETTES

ML238	ML244	24 x 36	55	42	25	24 x 39 x 62 1/2	157
ML239	ML245	24 x 48	55	42	25	24 x 51 x 62 1/2	172
ML240	ML246	24 x 60	55	42	25	24 x 63 x 62 1/2	189
ML241	ML247	30 x 48	55	42	25	30 x 51 x 62 1/2	212
ML242	ML248	30 x 60	55	42	25	30 x 63 x 62 1/2	222
ML243	ML249	30 x 72	55	42	25	30 x 75 x 62 1/2	241

### 3 TABLETTES

ML250	ML256	24 x 36	55	42	16	24 x 39 x 62 1/2	182
ML251	ML257	24 x 48	55	42	16	24 x 51 x 62 1/2	204
ML252	ML258	24 x 60	55	42	16	24 x 63 x 62 1/2	228
ML253	ML259	30 x 48	55	42	16	30 x 51 x 62 1/2	259
ML254	ML260	30 x 60	55	42	16	30 x 63 x 62 1/2	269
ML255	ML261	30 x 72	55	42	16	30 x 75 x 62 1/2	297



ML254

## CAISSONS EN ACIER

- Contiennent et transportent des petites pièces ou du matériel en vrac dans votre usine ou entrepôt
- Cornières de 1 1/2" de fabrication robuste en acier complètement soudé et du treillis de 2" x 2"



- Comprend: quatre roulettes boulonnées non marquant dont deux fixes et deux pivotantes de 5"
- Fini émail durable bleu *Kleton*
- Capacité de 1000 lb



No modèle	Base la" x lo"	Haut. paroi int"	Hauteur poignée"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
MB672	24 x 36	24	30	24 x 39 x 31 1/2	62
ML186	24 x 48	24	30	24 x 51 x 31 1/2	75
ML187	24 x 60	24	30	24 x 63 x 31 1/2	85

No modèle	Base la" x lo"	Haut. paroi int"	Hauteur poignée"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
ML188	30 x 48	24	30	30 x 51 x 31 1/2	86
MB680	30 x 60	24	30	30 x 63 x 31 1/2	95
ML189	30 x 72	24	30	30 x 75 x 31 1/2	107



MB672

# CHARIOTS POUR ENTREPÔT

## CHARIOTS TRIANGULAIRES

- Manipulent des cargaisons encombrantes
- Cadre entièrement soudé fabriqué en angle de 2"
- Disponible avec base ouverte ou fermée
- 4 roulettes boulonnées, pivotantes, non marquantes de 5" en caoutchouc
- Capacité de 1000 lb
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle	Type de base	Dimensions hors tout	Poids lb
la" x lo" x h"			
MD216	Ouverte	24 x 36 x 48	50
ML063	Fermée	24 x 36 x 48	60
MD217	Ouverte	30 x 42 x 48	60
ML064	Fermée	30 x 42 x 48	75
MD218	Ouverte	36 x 72 x 48	85
ML065	Fermée	36 x 72 x 48	110

### ROULETTES DE RECHANGE

MC113 Pivotante de 5" en caoutchouc non marquant



## CHARIOTS POUR PANNEAUX

- Chariot tout usage entièrement soudé, idéal pour transporter des panneaux de gypse, du bois ou des feuilles de métal
- Poignée tubulaire courante de 1 1/4" et plateforme d'acier de calibre 11
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes boulonnées de 8"
- Dimensions de la plateforme: 15" la x 44" lo x 14" h
- Dimensions hors tout: 24" la x 44" lo x 44" h
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle	Angle de la plateforme°	Cap lb	Type de Roulettes	Poids lb
ML139	80	2000	Caoutchouc Mold-On 8"	115
MD214	80	3500	Phénolique 8"	110



## CHARIOTS POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- Chariot entièrement soudé idéal pour transporter des matériaux longs et volumineux
- Tablette d'acier de calibre 14 de 12" x 38"
- Pare-chocs en caoutchouc gris qui protègent les murs et l'équipement
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes boulonnées
- Capacité de 1000 lb
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle	Dim de la plateforme la" x lo" x h"	Hauteur de la tablette"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Type de Roulettes	Poids lbs
MB729	24 x 36 x 8	34	26 x 39 x 42	Caoutchouc 5"	80
ML140	24 x 36 x 10	36	26 x 39 x 45	Caoutchouc 6"	100



## CHARIOTS À BERCEAUX

- Conçus pour une manipulation efficace de tuyaux
- Virage sur son rayon grâce au basculement
- Le concept en forme de berceau facilite le chargement et le déchargement

No modèle	Dim hors tout la" x p" x h"	Nbre de berceaux	Poids lb
ML128	28 x 60 x 29	2	215
ML130	28 x 96 x 29	3	300
ML131	28 x 120 x 29	3	365

## CHARIOTS POUR FEUILLES ET PANNEAUX

- Idéal pour déplacer les articles encombrants comme les feuilles de matériaux, les portes, le bois, les tables et les tuyaux
- Trois parois verticales amovibles en acier avec revêtement à base de poudre pour supporter les charges difficiles à transporter
- Les colliers de retenue des parois verticales préviennent contre l'enlèvement involontaire
- Plateforme renforcée en acier pour plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour éviter le glissement de la charge
- Plateforme texturée pour éviter le glissement de la charge
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- Deux roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- Assemblage requis


No modèle	Dimensions totales la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb
ML582	24 x 39 x 38	6" polyoléfine	2000	60
ML583	24 x 51 x 40	8" polyoléfine	2000	74
ML584	30 x 63 x 40	8" polyoléfine	2000	92



## CHARIOT À PLATEFORME POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- Chariot entièrement soudé idéal pour transporter des panneaux longs ou des feuilles en position horizontale
- 4 roulettes pivotantes de 6" et 2 fixes boulonnées, non marquantes de 6" en caoutchouc
- Capacité de 2500 lb
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
ML141	34 x 60 x 30	160



## CHARIOTS À PLATEFORME HAUT DE GAMME

- Virage sur son rayon grâce au basculement
- Plateforme en acier de calibre 11 n'étant soulevée que de 10" du sol pour un chargement facile
- Supports latéraux amovibles fabriqués de tubes en acier de 1 1/4"
- 2 roues en caoutchouc Mold-On de 8" x 2" et 4 roulettes pivotantes de 5"
- Capacité de 1500 lb
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
MK970	18 x 48 x 72	115
MK971	18 x 60 x 72	125




## CHARIOTS PORTE-PANNEAUX ROBUSTES

- Idéal pour le transport de grandes feuilles et de panneaux longs
- Fabrication entièrement soudée de tubes ronds de 1 1/4" et plateforme de calibre 11
- Montants qui s'allongent de 21" à 33" au-dessus de la plateforme
- Plateforme à 12" du plancher
- Zone de dégagement de 8" entre les tubes
- Roulettes de 8" dont 2 pivotantes et 2 fixes
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Type de Roulettes	Cap lb	Poids lb
ML360	30 x 48 x 45	Caoutchouc Mold-On	2000	160
ML361	30 x 48 x 45	Polyuréthane	2500	175
ML362	30 x 60 x 45	Caoutchouc Mold-On	2000	160
ML363	30 x 60 x 45	Polyuréthane	2500	175



- 2 roues fixes phénoliques de 12" et 2 roulettes pivotantes phénoliques de 6"
- Capacité de 5000 lb
- Fini email durable bleu Kleton



## CHARIOTS À PLATEFORME AVEC POTEAUX

- Idéal pour le déplacement et le rangement de matériaux longs et encombrants
- Poteaux de coin et colliers de retenue qui empêchent l'enlèvement involontaire
- Plateforme renforcée en acier pour plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Plateforme texturée qui réduit le glissement de la charge
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Assemblage requis

No modèle	Dimensions totales la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb
ML579	24 x 39 x 45 5/8	6" polyoléfine	2500	46
ML580	24 x 52 x 42 5/8	8" polyoléfine	2500	55
ML581	30 x 63 x 42 5/8	8" polyoléfine	2500	68



# CHARIOTS À PLATEFORME

## CHARIOTS À PLATEFORME EN ACIER

Choisissez parmi une grande sélection de plateformes et de roulettes pour satisfaire n'importe quelle application industrielle.

- Plateforme en acier robuste de calibre 14 avec un rebord de 2" pour plus de résistance
- Poignée amovible en acier tubulaire de 1 1/4" qui peut s'insérer aux deux extrémités de la plateforme
- Deux roulettes pivotantes et deux fixes (assemblage requis, quincaillerie comprise)

**KLETON**

### MATÉRIAU DES ROULETTES

**Phénolique:** fabriquée en canevas pur imprégné de résine phénolique de haute qualité. Ne s'écrase pas sous des charges lourdes. Bonne roulette pour tous les types de surfaces, du bois au béton. Résistante aux produits chimiques corrosifs. Résiste aux températures de -28°C à 120°C.

**Pneumatique:** pneu en caoutchouc noir qui est gonflé et qui absorbe bien les chocs. Un roulement doux et silencieux sur les surfaces les plus cahoteuses, même à l'extérieur. Elle n'est pas recommandée pour les planchers recouverts de copeaux de métal ou de produits chimiques corrosifs.

**Caoutchouc Mold-On:** roulette en caoutchouc moulé, collée en permanence à un moyeu à rayons en fonte. Le moyeu en fonte offre la résistance tandis que le caoutchouc moulé permet de rouler doucement et silencieusement sur terrain accidenté.

**Roulette résiliente en caoutchouc élastique non marquante:** Utilisée pour surfaces inégales et les tapis. Silencieuse, elle est parfaite pour les applications industrielles et institutionnelles. Résiste aux conditions humides et chimiques corrosives.

**Polyoléfine:** roue de plastique résistante à l'impact et ne s'effrite pas. Résiste à l'huile, la graisse et les chimiques.



## CHARIOTS À PLATEFORME, USAGE INTENSIF

### PLATEFORME EN BOIS

- Cadre robuste à cornières en fer 2" x 2" avec plateforme en bois dur
- Idéale pour transporter des objets qui pourraient être abîmés par le contact métal sur métal
- Châssis en acier qui absorbe les chocs et qui semencœuvre bien sous des charges lourdes ou inégales

### PLATEFORME TOUT ACIER

- Plateforme renforcée de montants formés, robustes, de calibre 11, soudée à l'arc pour une force maximale et une rigidité longue durée
- Idéals pour charges lourdes jusqu'à 2000 lb

### POSITION DES ROULETTES

- Offert avec la position standard aux coins ou en losange
- Positionnement des roulettes en losange qui permet au chariot de tourner sur lui-même




Position standard aux coins



Position en losange



Plateforme en bois



Tout acier

## CHARIOTS À PLATEFORME INSTITUTIONNELS

- Idéal pour hôpitaux, centre commerciaux, bureaux ainsi que tout autre usage industriel où un roulement silencieux et une apparence professionnelle sont exigés
- Dessus en acier de calibre 14 avec bordure inversée de 2"
- Surface antidérapante en caoutchouc qui empêche le déplacement de la charge pendant que le chariot roule

- Pare-chocs en caoutchouc aux coins qui protège murs et mobilier
- Poignée tubulaire chromée de 1 1/4" à anneau arrière qui retient les petits paquets sur la plateforme
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquantes pour un roulement doux et silencieux; 2 fixes/2 pivotantes
- Capacité: 1000 lb
- Assemblage requis



### GUIDE DE SÉLECTION POUR ROULETTES

Pour faire le choix de la bonne roulette il faut déterminer:

- 1) la dimension de la plateforme
- 2) la capacité de charge maximale qu'elle transportera
- 3) sur quel type de surface, ex: béton, bois, tuile, etc.
- 4) l'état du plancher ex: lisse, inégal, mouillé, chimique, copeaux de métal, température, etc.

No modèle	Dia des roues"	Type de roulette	Capacité de charge/lb	Poids lb
<b>CHARIOTS À PLATEFORME 24" LA x 36" LO</b>				
MB232	6	Phénolique	900	77
MB233	8	Phénolique	1000	87
MB234	8	Pneumatique	800	79
MB235	6	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	900	88
MB236	8	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	1000	96
MB237	5	Résiliente non marquante	1000	63
MB238	5	Polyoléfine	900	61
<b>CHARIOTS À PLATEFORME 24" LA x 48" LO</b>				
MB240	6	Phénolique	900	90
MB241	8	Phénolique	1000	100
MB242	8	Pneumatique	800	92
MB243	6	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	900	101
MB244	8	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	1000	109
MB245	5	Résiliente non marquante	1000	76
MB246	5	Polyoléfine	900	74
<b>CHARIOTS À PLATEFORME 30" LA x 48" LO</b>				
MD421	6	Phénolique	900	96
MD422	8	Phénolique	1000	106
MD423	8	Pneumatique	800	98
MD424	6	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	900	107
MD425	8	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	1000	115
MD426	5	Résiliente non marquante	1000	82
MD427	5	Polyoléfine	900	80
<b>CHARIOTS À PLATEFORME 30" LA x 60" LO</b>				
MB248	6	Phénolique	900	110
MB249	8	Phénolique	1000	120
MB250	8	Pneumatique	800	112
MB251	6	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	900	121
MB252	8	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	1000	129
MB253	5	Résiliente non marquante	1000	96
MB254	5	Polyoléfine	900	94

Roul. pneumatique 10"	Roul. en caoutchouc 8"	Roul. phénolique 8"	Dim plateforme*	Poids
Cap 1000 lb	Cap 1800 lb	Cap 2000 lb	la" x lo"	lb
No modèle	No modèle	No modèle		
<b>PLATEFORME EN BOIS</b>				
MB256	MB296	MB130	24 x 48-C	115
MB258	MB298	MB133	24 x 48-T	120
MB264	MB304	MB138	30 x 48-C	135
MB266	MB306	MB141	30 x 48-T	140
MB267	MB308	MB142	30 x 60-C	145
MB270	MD332	MB145	30 x 60-T	150
MB279	MB320	MB155	36 x 72-C	180
MB282	MB322	MB157	36 x 72-T	190
MB284	MB324	MB166	48 x 96-C	280
MB286	MB326	MB169	48 x 96-T	300

<b>PLATEFORME EN ACIER</b>				
MB255	MB295	MB131	24 x 48-C	110
MB257	MB297	MB132	24 x 48-T	115
MB263	MB303	MB139	30 x 48-C	130
MB265	MD331	MB140	30 x 48-T	135
MB268	MB307	MB143	30 x 60-C	140
MB269	MB309	MB144	30 x 60-T	145
MB280	MB319	MB154	36 x 72-C	175
MB281	MB321	MB156	36 x 72-T	185
MB283	MB323	MB167	48 x 96-C	240
MB285	MB325	MB168	48 x 96-T	265

\* Le suffixe C indiqué aux dimensions signifi la position aux coins. T signifie en losange.

**KLETON**



Créez-les selon vos spécifications. Voir la page B82 pour les détails.




# CHARIOTS À PLATEFORME

## CHARIOTS À PLATEFORME - ROBUSTES

- Chariot à plateforme en bois massif de 7/8" à paroi latérale en bois dur de 5" x 1 5/8"
- Facilement manœuvrable grâce à la poignée d'une hauteur de 44"
- Deux roues phénoliques de 12" et 2 roulettes pivotantes de 6"
- Capacité de 3000 lb

No modèle	Dim plateforme la" x lo"	Poids Poids lb
MB122	24 x 48	150
MB123	30 x 48	170
MB124	30 x 60	195
MB125	36 x 60	210
MB126	36 x 72	230



Poignée chromée  
tubulaire de 1 1/4"

## CHARIOTS À PLATEFORME, AVEC POIGNÉE PLIANTE

- Déplacent les fournitures, les piles de papier et l'équipement léger de l'atelier ou du bureau
- Poignée à enclenchement rapide qui se couche à plat sur le chariot pour un entreposage aisé
- Fabrication en acier de haut calibre; dessus en vinyle antidérapant
- Hauteur de la poignée à 33 1/2"
- Pare-choc périphérique en vinyle pour protéger les meubles et les murs
- Roulettes en caoutchouc

No modèle	Dim plateforme la" x lo"	Cap lb	Dia roul"	Poids lb
MK988	19 x 29	440	4	25
MK989	23 x 35	660	5	41



## CHARIOT TRIPLE<sup>MC</sup>

- Poignée à trois positions pour pousser, tirer ou elle se replie à plat pour faciliter le rangement
- Surface antidérapante empêchant le déplacement de la charge
- Plateforme en mousse structurée qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne fléchit pas
- Roulettes stabilisatrices sur surfaces rugueuses

No modèle	Description	Dimensions la" x lo" x h"	Cap lb	Poids lb
MH708	Chariot standard	20 1/2 x 32 1/2 x 37 3/4	400	25



## CHARIOTS À PLATEFORME ROBUSTES

- Idéal pour déplacer les charges lourdes et encombrantes
- Poignée de conception ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Poignée en acier avec revêtement en poudre et colliers de retenue qui préviennent l'enlèvement involontaire
- Plateforme renforcée en acier pour plus de durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Plateforme texturée pour plus de durabilité
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Assemblage requis

No modèle	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb
ML565	24 x 40 1/4 x 39 3/4	6" caoutchouc	1000	31
ML566	24 x 40 1/4 x 39 3/4	6" polyoléfine	2000	31
ML567	24 x 52 1/4 x 41 3/4	8" caoutchouc	2000	40
ML568	24 x 52 1/4 x 41 3/4	8" pneumatique	1200	40
ML569	24 x 52 1/4 x 41 3/4	8" polyoléfine	2500	40
ML570	30 x 64 1/4 x 41 5/8	8" caoutchouc	2000	51
ML571	30 x 64 1/4 x 41 5/8	8" pneumatique	1200	51
ML572	30 x 64 1/4 x 41 5/8	8" polyoléfine	2500	51
ML573	40 x 70 x 37	6" caoutchouc	1000	127
ML574	40 x 70 x 39 1/8	8" pneumatique	1000	127
ML575	40 x 70 x 39 1/8	8" polyoléfine	2000	127



## CHARIOTS À PLATEFORME AJUSTABLE

- Concept ajustable unique qui permet de placer la plateforme à une hauteur confortable et ergonomique
- Hauteur de travail ajustable de 25" à 31" en crans de 3"
- Plateforme renforcée en acier pour plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Plateforme texturée qui réduit le glissement de la charge
- Poignée en acier avec revêtement en poudre et colliers de retenue qui préviennent l'enlèvement involontaire
- Capacité: 2000 lb • Assemblage requis



B98

## CHARIOTS WAGON

- Cinquième roue de direction standard pour manœuvrabilité accrue
- Roues pneumatiques de 10"
- Hauteur de la plateforme: 21"
- Capacité de 1000 lb
- Fini email durable bleu Kleton



Plateforme en bois		Plateforme en acier		Dim plateforme la" x lo"
No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	
MD186	120	MD187	130	24 x 48
MD188	150	MD189	170	30 x 60
MD192	190	MD193	210	36 x 72

## CHARIOT À PLATEFORME PLIANT

- Idéal lorsqu'un chariot à plateforme robuste et portatif est requis
- Châssis en aluminium à interconnexion, qui peut se transformer en 2 longueurs: 16" la x 20" lo ou 16" la x 28" lo; poignée à une hauteur de 32"
- Pare-chocs en coins fournis standard
- Se replie en dimensions compactes de 16" la x 20" lo x 9 1/2" h
- Roulettes en caoutchouc de 4"
- Capacité de 300 lb
- Poids: 18 lb

No modèle MK990



## CHARIOTS À PLATEFORME EN ALUMINIUM

- 40% plus légers que les chariots en acier (en moyenne)
- Châssis monopiece très robuste en aluminium profilé
- Cavités au coins intégrant au châssis
- Poignée amovible qui s'installe à l'un ou l'autre bout du chariot, qui demeure à la verticale lorsque non utilisée
- Pneus de caoutchouc Mold-On 8" avec noyau en aluminium à roulement silencieux qui n'abîme pas les planchers
- Capacité de 2000 lb • Assemblage requis


Surface lisse		Surface gaufrée		Dim plateforme la" x lo"
No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	
MB287	68	MB288	69	24 x 36
MB289	73	MB290	74	24 x 48
MB291	86	MB292	88	30 x 60
MB293	103	MB294	105	36 x 72



## CHARIOTS WAGONS

- Idéal pour déplacer les charges lourdes dans les usines, les entrepôts, les ateliers d'entretien et les aires de travail extérieures
- Roue de direction facile à manœuvrer et qui peut tourner des angles aigus
- Poignée en T avec revêtement en poudre, recouverte de vinyle, qui demeure à la verticale lorsque non utilisée
- Poignée en T amovible pour faciliter le remorquage (ensemble de remorquage vendu séparément)
- Plateforme renforcée en acier pour plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Plateforme texturée avec canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets

No modèle	Dimensions totales la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb
ML585	24 x 42 7/8 x 29 3/4	10" pneumatique	1200	60
ML586	24 x 42 7/8 x 29 3/4	10" caoutchouc	2000	60
ML587	24 x 54 7/8 x 31 3/4	12" pneumatique	2000	71
ML588	24 x 54 7/8 x 31 3/4	12" caoutchouc	2000	71
ML589	30 x 66 7/8 x 31 3/4	12" pneumatique	2000	88
ML590	30 x 66 7/8 x 31 3/4	12" caoutchouc	2000	88
ML591	40 x 70 x 48 5/8	12" pneumatique	2000	125
ML592	40 x 70 x 50 3/4	16" pneumatique	2000	130
ML593	Ensemble de remorquage			2,8





No modèle	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb
ML576	24 x 40 1/4 x 45 7/8	6" caoutchouc	2000	66,1
ML577	24 x 52 1/4 x 47 3/4	8" caoutchouc	2000	73,8
ML578	30 x 64 1/4 x 47 3/4	8" caoutchouc	2000	91,5



# CHARIOTS D'ENTREPÔT

## PLATEFORMES SEMI-MOBILES


- Indiqués pour l'entreposage temporaire de matériel
- Timon amovible de 52", vendu séparément, qui s'adapte rapidement à la plateforme et la transformant en chariot mobile qui se manœuvre facilement dans les endroits restreints
- Plateforme et timon munis de roues de 8" en caoutchouc *Mold-On*
- Capacité de 1800 lb • Fini email durable bleu *Kleton*

Plateforme en acier		Plateforme en bois		Hauteur plateforme"	Dim plateforme la" x lo"
No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb		
MB327	110	MB328	115	12	24 x 48
MB329	130	MB330	135	12	30 x 48
MB331	140	MB332	145	12	30 x 60
MB337	175	MB338	180	12	36 x 72
MB348		Timon amovible		30 lb	

## CHARIOT À TABLETTE/PLATEFORME

- Chariot de type 2 dans 1, qui comprend une tablette supérieure et une paire de poteaux amovibles qui peuvent transformer l'unité en chariot à plateforme
- Caractéristiques standard: deux pare-chocs en caoutchouc aux coins avant, quatre roulettes en caoutchouc de 5" pneumatiques non marquantes dont deux fixes et deux pivotantes, deux barres transversales sur la poignée, entièrement soudé en acier de calibre élevé
- Finis email durable bleu *Kleton*



No modèle	Dimensions la" x lo" x h"	Cap lb	Poids lb
MB391	26 x 38 x 40	1000	105


## CHARIOTS SURBAISSÉS ROBUSTES

- Chariot entièrement soudé avec tablette surbaissée qui réduit l'écart quand vous avez à soulever des objets lourds
- Deux tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surbaissé de 1 1/2"
- Poignée tubulaire en acier de 1 1/4" de diamètre
- 4 roulettes boulonnées dont deux fixes et deux pivotantes
- Finis email durable bleu *Kleton*

MB425

## ROULETTES DE 5" EN CAOUTCHOUC


- Non marquantes à roulement silencieux et idéales pour les établissements et les industries
- Résistantes aux conditions humides et aux produits chimiques
- Capacité: 1000 lb



No modèle	Dim tablettes la" x lo"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur tablette supérieure"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
MB421	18 x 30	16	26	18 x 34 x 40	90
MB425	24 x 36	16	26	24 x 40 x 40	110
MB429	24 x 48	16	26	24 x 52 x 40	125
ML097	24 x 60	16	26	24 x 64 x 40	155
ML098	30 x 48	16	26	30 x 52 x 40	155
MB434	30 x 60	16	26	30 x 64 x 40	165
ML099	30 x 72	16	26	30 x 76 x 40	175

## ROULETTES PHÉNOLIQUES OU EN POLYURÉTHANE DE 6"

- Roulettes phénoliques solides noires qui supportent facilement des charges lourdes
- Roulettes solides de polyuréthane non marquant et très résistantes à l'usure et à la déchirure
- Meilleur choix pour les utilisations sur planchers inégaux





6"		Dim tablettes la" x lo"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur tablette supérieure"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
Phénoliques No modèle	Polyuréthane No modèle					
MB422	ML103	18 x 30	16	27	18 x 34 x 41	100
MB426	ML104	24 x 36	16	27	24 x 40 x 41	130
MB430	ML105	24 x 48	16	27	24 x 52 x 41	145
ML100	ML106	24 x 60	16	27	24 x 64 x 41	155
ML101	ML107	30 x 48	16	27	30 x 52 x 41	155
MB435	ML108	30 x 60	16	27	30 x 64 x 41	165
ML102	ML109	30 x 72	16	27	30 x 76 x 41	175



Créez-les selon vos spécifications. Voir la page B82 pour les détails.

## PLATEFORMES AVEC PIEDS


- Plateforme robuste et durable pour entreposage temporaire de matériel
- Plateforme en acier renforcé de calibre 11 avec extrémités renforcées
- Cadre en cornières de 3/16" x 2" x 2" avec plateforme en bois
- Plateformes disponibles en bois ou en acier
- Quatre pieds robustes en acier gardent les chargements hors du sol
- Peuvent s'empiler lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Capacité de 2500 lb • Fini email durable bleu *Kleton*

No modèle	Dim plateforme la" x lo"	Type de plateforme	Hauteur de plateforme"	Poids lb
ML071	24 x 48	Acier	6	110
ML072	24 x 48	Bois	6	115
ML073	30 x 48	Acier	6	130
ML074	30 x 48	Bois	6	135
ML075	30 x 60	Acier	6	140
ML076	30 x 60	Bois	6	145
ML077	36 x 72	Acier	6	175
ML078	36 x 72	Bois	6	180

## PLATEFORMES SEMI-MOBILES


- Parfaites pour le rangement temporaire des matériaux, des pièces et des accessoires
- Facilement manœuvrables dans les espaces restreints et autour des coins aigus
- Support de remorquage fort calibre pour accrocher/décrocher le timon amovible
- Plateforme renforcée en acier pour plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Plateforme texturée pour retenir les petits objets
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- Poignée durable en acier avec revêtement par pulvérisation (vendue séparément)



No modèle	Dimensions totales la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb
ML596	24 x 38 1/8 x 12 1/2	8" caoutchouc	2000	29
ML597	24 x 50 1/8 x 12 1/2	8" caoutchouc	2000	38
ML598	30 x 62 1/8 x 12 1/2	8" caoutchouc	2000	50
ML599	Timon amovible	8" caoutchouc	2000	32

## RANGEMENT MODULAIRE POUR ENTREPOSAGE DES ALIMENTS

- Idéal pour conserver la marchandise congelée, froide ou sèche à une certaine élévation du plancher
- Surface de rangement à une hauteur de 12" conforme à la réglementation alimentaire
- Dessus avec fentes pour circulation d'air maximale près des articles périssables
- Peut aller au congélateur: températures de service de -20°F à 212°F
- Plateforme renforcée en aluminium pour plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Plateforme texturée qui réduit le glissement de la charge
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- Approuvé NSF



No modèle	Dimensions totales la" x lo" x h"	Capacité lb	Poids lb
ML600	24 x 36 x 12 1/2	1500	22
ML601	24 x 48 x 12 1/2	2000	31
ML602	30 x 60 x 12 1/2	2000	40

## CHARIOTS À PLATEFORME TRANSFORMABLE

- Concept transformable unique qui permet de convertir la grande capacité de la plateforme standard en une configuration sur 2 tablettes grande capacité
- Deux configurations du produit: chariot à plateforme grande capacité 24" x 56" et wagonnet avec deux tablettes grande capacité 24" x 36"
- Loquet à bouton-poussoir pour conversion rapide d'une configuration à l'autre
- Poignée de conception ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Plateforme renforcée en acier pour plus de durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Plateforme texturée qui réduit le glissement de la charge
- Rebord et canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes



No modèle	Dimensions totales la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb		Poids lb
			Wagonnet	Chariot	
ML594	24 1/4 x 65 7/8 x 42	6" caoutchouc	750	1000	62
ML595	24 1/4 x 65 7/8 x 42	8" pneumatique	750	1000	62

# CHARIOTS À TABLETTES MODÈLE

- Polyvalents, peuvent être utilisés pour transporter en toute sécurité divers articles
- Tablettes en acier de calibre 16 avec bordure surélevée de 2 1/2"
- Poteaux d'acier de calibre 12 de 1 1/2" x 1 1/2"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1 1/4"
- Facile à assembler et expédié démonté
- Tablettes du dessus et du milieu peuvent être installées avec bordure vers le haut ou le bas
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes boulonnées
- Capacité 750 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



## ROULETTES NON MARQUANTES EN CAOUTCHOUC DE 5"

### HAUTEUR HORS TOUT: 36"

No modèle	Dim tablette la" x lo"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
MB492	18 x 30	2	25	36	18 x 33 x 36	43
MB493	24 x 36	2	25	36	24 x 39 x 36	54
MB494	24 x 48	2	25	36	24 x 51 x 36	69
MB495	18 x 30	3	11	36	18 x 33 x 36	54
MB496	24 x 36	3	11	36	24 x 39 x 36	70
MB497	24 x 48	3	11	36	24 x 51 x 36	93



### HAUTEUR HORS TOUT: 48"

No modèle	Dim tablette la" x lo"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
ML142	18 x 30	3	17	48	18 x 33 x 48	56
ML143	24 x 36	3	17	48	24 x 39 x 48	72
ML144	24 x 48	3	17	48	24 x 51 x 48	95
ML145	18 x 30	4	10	48	18 x 33 x 48	66
ML146	24 x 36	4	10	48	24 x 39 x 48	85
ML147	24 x 48	4	10	48	24 x 51 x 48	115



### HAUTEUR HORS TOUT: 61"

No modèle	Dim tablette la" x lo"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
ML148	18 x 30	4	15	48	18 x 33 x 61	68
ML149	24 x 36	4	15	48	24 x 39 x 61	87
ML150	24 x 48	4	15	48	24 x 51 x 61	117
ML151	18 x 30	5	10	48	18 x 33 x 61	80
ML152	24 x 36	5	10	48	24 x 39 x 61	100
ML153	24 x 48	5	10	48	24 x 51 x 61	135

## ROUES PNEUMATIQUES DE 8"

### HAUTEUR HORS TOUT: 40"

No modèle	Dim tablette la" x lo"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
MB488	24 x 36	2	25	40	24 x 39 x 40	60
MB489	24 x 48	2	25	40	24 x 51 x 40	75
MB490	24 x 36	3	11	40	24 x 39 x 40	90
MB491	24 x 48	3	11	40	24 x 51 x 40	100



## CHARIOTS ERGONOMIQUES À TABLETTES

- Poignée ergonomique entièrement soudée et placée à une hauteur confortable pour le travail
- Fabriqué en métal de calibre 16 entièrement soudé
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5"
- Dimensions hors tout: 20" la x 32" p x 37" h
- Capacité: 800 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No modèle	Nbre de tablettes	Type de roulettes	Poids lb
ML561	2	Caoutchouc bleu	56
ML562	3	Caoutchouc bleu	60
ML563	2	Polyoléfine	56
ML564	3	Polyoléfine	60



Aussi offerts en acier inoxydable 304

## CHARIOTS À CUEILLETTE

- Pour ramasser et transporter des articles sans l'aide d'une autre échelle
- Entièrement soudés pour plus de durabilité et de durée de vie
- Marches antidérapantes, la première marche actionne le mécanisme de blocage
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes dont deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No modèle	Dim tablette la" x p"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Nbre de marches	Dim marches la" x p"	Élévation marches"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb
MD441	24 x 36	3	12	3	22 x 4	9 1/2	24 x 52 x 61	135
MB507	24 x 48	3	12	3	22 x 4	9 1/2	24 x 64 x 78	140
MD442	24 x 36	3	12	5	22 x 4	9 1/2	24 x 52 x 61	145
MB508	24 x 48	3	12	5	22 x 4	9 1/2	24 x 64 x 78	150



Aussi offerts en acier inoxydable 304



# CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES

- Polyvalents, peuvent être utilisés pour transporter divers articles en toute sécurité
- Chariot fabriqué à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Tablettes disponibles avec bordure surélevée de 1 1/2" vers le haut ou vers le bas

- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5", deux fixes et deux pivotantes
- Capacité de 1000 lb
- Fini email durable bleu Kleton

KLETON



## HAUTEUR HORS TOUT: 36"

Bordure vers le haut No modèle	Bordure vers le bas No modèle	Dim tablette la" x lo"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
MB445	MB444	18 x 30	2	27"	36"	18 x 33 x 36	60
MB447	MB446	24 x 36	2	27"	36"	24 x 39 x 36	65
MB449	MB448	24 x 48	2	27"	36"	24 x 51 x 36	100
MB456	MB455	18 x 30	3	12"	36"	18 x 33 x 36	75
MB459	MB458	24 x 36	3	12"	36"	24 x 39 x 36	85
MB461	MB460	24 x 48	3	12"	36"	24 x 51 x 36	110

## HAUTEUR HORS TOUT: 48"

Bordure vers le haut No modèle	Bordure vers le bas No modèle	Dim tablette la" x lo"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
ML084	ML083	18 x 30	3	18"	42"	18 x 33 x 48	80
ML086	ML085	24 x 36	3	18"	42"	24 x 39 x 48	90
ML088	ML087	24 x 48	3	18"	42"	24 x 51 x 48	115
ML090	ML089	18 x 30	4	12"	42"	18 x 33 x 48	110
ML092	ML091	24 x 36	4	12"	42"	24 x 39 x 48	135
ML094	ML093	24 x 48	4	12"	42"	24 x 51 x 48	160

## HAUTEUR HORS TOUT: 61"

Bordure vers le haut No modèle	Bordure vers le bas No modèle	Dim tablette la" x lo"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dim hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
MB468	MB467	18 x 30	4	16"	42"	18 x 33 x 61	115
MB470	MB469	24 x 36	4	16"	42"	24 x 39 x 61	140
MB472	MB471	24 x 48	4	16"	42"	24 x 51 x 61	165
MB474	MB473	18 x 30	5	11"	42"	18 x 33 x 61	125
MB476	MB475	24 x 36	5	11"	42"	24 x 39 x 61	155
MB478	MB477	24 x 48	5	11"	42"	24 x 51 x 61	184

## CHARIOTS À TABLETTES AVEC TIROIR

- Tablettes fabriquées d'acier de calibre 14 soudées à des poteaux à angles en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée d'acier de 1" de diamètre
- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Dimensions intérieures du tiroir: 15 1/4" la x 20" p x 6" h, capacité: 100 lb
- Modèles à 2 ou 3 tablettes offertes avec rebord de 1 1/2"
- 4 roulettes boulonnées non marquantes de 5" dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Capacité: 1000 lb
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle	Dim tablettes la" x lo"	Nbre de tablettes	Poids lb
MH255	24 x 36	2	75
MH256	24 x 36	3	85

KLETON



Aussi offerts en acier inoxydable 304

## CHARIOTS À CUEILLETTE

- Plan incliné pour liste à articles qui facilite la cueillette des marchandises
- Entièrement soudés pour plus de durabilité et de durée de vie
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- 4 roulettes boulonnées non marquantes de 5" dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Capacité: 1000 lb
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle	Dim tablette la" x p"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
MB440	18 x 30	2	27"	36"	18 x 46 x 36	70
MB441	24 x 36	2	27"	36"	24 x 52 x 36	80
ML095	24 x 48	2	27"	36"	24 x 64 x 36	110
MB442	18 x 30	3	12"	36"	18 x 46 x 36	85
MB443	24 x 36	3	12"	36"	24 x 52 x 36	100
ML096	24 x 48	3	12"	36"	24 x 64 x 36	120

## CHARIOT UTILITAIRE EN PLASTIQUE A/TABLETTE SANS REBORD

- Fabriqué en mousse structurée durable qui ne bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas
- Roulettes de 5" non marquantes
- Tablette sans rebord qui facilite le chargement et le déchargement de boîtes et de pièces lourdes
- Dimensions hors tout: 40 1/2" lo x 25 1/2" la x 33" h
- Capacité: 400 lb

No modèle ML620



## CHARIOTS UTILITAIRES EN PLASTIQUE

- Fabriqués en mousse structurée durable qui ne bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas



No modèle	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Roulettes de non marquantes"	Capacité lb
ML618	9 x 34 1/2 x 33	4	300
ML619	25 1/2 x 40 1/2 x 33	5	400



Créez-les selon vos spécifications. Voir la page B82 pour les détails.



# CHARIOTS DE SERVICE & TOUT USAGE

## CHARIOTS DE TRAVAIL TRADES

- Utilisez-les comme établi mobile
- Assez grand pour recevoir les gros outils et fournitures et assez petit pour passer les portes et ascenseurs
- 4 compartiments et deux bacs de rangement
- Étrier pour accrocher un cordon électrique ainsi qu'un bac avec poignée, très pratique pour les petites pièces
- Fabriqué de plastique noir pour qu'il soit durable et léger
- Roulettes de 6" dont deux avec freins
- Aussi offert avec un compartiment fermé avec verrou
- Dimensions: 19 1/4" la x 38" lo x 33 3/8" h
- Capacité: 180 lb (tablette supérieure), 150 lb (tablette inférieure)



MK744



MK745

**No modèle MK744** Chariot Trades

Poids: 50 lb **No fab** 6180

**No modèle MK745** Chariot a/compartiment verrouillable

Poids: 68 lb **No fab** 6180-88

## CHARIOT DE SERVICE DE DIRECTION

- De style contemporain et lisse, idéal pour le bureau
- Poignées arrondies qui améliorent la manoeuvrabilité du chariot
- Dimensions: 39" lo x 20 la x 38" h
- Capacité par tablette: 100 lb



No modèle	Couleur	Poids lb
ML366	Noir	35
ML365	Platine	35

## CHARIOTS UTILITAIRES LÉGERS

- Fabriqués de plastique très résistant
- Comprend une tablette médiane et deux poignées pratiques
- Tablettes plates avec des rebords



MH223

No modèle	Dim tablettes la" x lo" x h"	Capacité lb	Poids lb
MH223	19 x 34 x 38	200	30
<b>CHARIOT A/PANNEAUX LATÉRAUX FERMÉS</b>			
MH829	18 x 31 x 37 1/2	300	37

## CHARIOTS UTILITAIRES AVEC TABLETTE PLATE

- Poignée ergonomique améliorant le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Concept plat facilite le chargement et déchargement des boîtes et pièces lourdes
- Espace de rangement et crochets pour accessoires/outils faciles d'accès et améliorant la productivité et l'organisation
- Canal sur tout le périmètre servant à retenir les petits objets
- Fabriqués en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des éclats et des bosses
- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes en caoutchouc TPR de 5" non marquantes
- Assemblage requis



ML456



No modèle		Dimensions		Capacité	Poids
Noir	Beige	la"	lo" x h"	lb	lb
ML456	ML457	17	x 38 3/8 x 32 1/4	500	20,9
ML458	ML459	25	x 43 7/8 x 32 1/4	500	29,4
ML460	ML461	25	x 53 5/8 x 32 1/4	750	34,4

## CHARIOTS UTILITAIRES ROBUSTES

- Fabriqués en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des éclats et des bosses
- Poignée ergonomique améliorant le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Espace de rangement et crochets pour accessoires/outils faciles d'accès et améliorant la productivité et l'organisation
- Profondeur de la tablette supérieure 2 3/4" servant à retenir les objets en place
- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes
- Assemblage requis



ML448



No modèle		Type de roulettes	Dimensions			Capacité lb	Poids lb
Noir	Beige		la" x	lo" x	h"		
ML448	ML449	5" TPR non marquantes	17 x 38 3/8 x	32 3/4	500	20,9	
ML450	ML451	5" TPR non marquantes	25 x 43 7/8 x	32 3/4	500	29,9	
ML452	-	8" pneumatique	25 x 43 7/8 x	35 3/4	500	29,9	
ML453	ML454	5" TPR non marquantes	25 x 53 5/8 x	32 3/4	750	34,9	
ML455	-	8" pneumatique	25 x 53 5/8 x	35 3/4	750	34,9	

## CHARIOTS EN ACIER INOXYDABLE

- Cadre de châssis durable avec pare-chocs protecteurs sur pattes et poignée
- Idéals pour utilisation constante avec chargement léger à modéré
- Bordure de 1" sur trois côtés de la tablette du dessus et du centre
- Toutes les bordures de la dernière tablette sont inclinées vers le bas
- Toutes les roulettes pivotantes en caoutchouc sont standard
- MI819 comprend deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes

MI813



No modèle	Grandeur tablettes la" x lo" x h"	Nbre de tablettes	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Grandeur roulette"	Cap lb	Poids lb
MI812	15 1/2 x 24	3	16 1/4 x 27 1/2 x 32 1/8	3 1/2	300	29
MI813	18 x 27	3	18 3/8 x 30 3/4 x 33	3 1/2	300	32
MI814	18 x 31	3	19 3/8 x 35 x 36 7/8	5	500	50
MI815	18 x 31	4	19 3/8 x 35 x 36 7/8	5	500	57
MI816	15 1/2 x 24	3	16 3/4 x 27 5/8 x 32 1/8	4	500	39
MI817	18 x 27	3	19 x 31 x 32 1/8	4	500	42
MI818	21 x 35	3	22 3/8 x 39 1/4 x 37 1/4	5	500	68
MI819	21 x 49	3	22 3/8 x 54 1/8 x 37 1/4	5	500	88

## CHARIOTS ROBUSTES EN ACIER INOXYDABLE À CHÂSSIS EN U

- Châssis en acier inoxydable soudé électriquement en forme de U incliné pour plus de solidité
- Tablettes solides en acier inoxydable renforcé de calibre 18, résistantes aux taches et à la rouille
- Se nettoient à la vapeur pour commodité et hygiène
- Pare-chocs de pattes et de poignée protégeant murs et meubles
- Capacité: 700 lb
- Deux roulettes pivotantes robustes de 5" combinées avec deux roulettes fixes de 8" pour plus de mobilité



MK974



No modèle	Dimensions la" x lo" x h"	Nbre de tablettes	Dégagement tablette"	Poids lb
MK972	19 3/8 x 32 5/8 x 34 1/2	2	19	53
MK973	19 3/8 x 32 5/8 x 34 1/2	3	10	63
MK974	22 3/8 x 22 3/8 x 37 1/8	3	11 3/8	78

## ROULETTES - USAGE GÉNÉRAL

### ROULETTES EN POLYOLÉFINE

- Roulent facilement et silencieusement sur tous les planchers
- Légères et économiques
- Non marquantes, faciles d'entretien, lavables à la vapeur
- Très résistantes aux impacts
- Résistent de façon supérieure à la plupart des huiles, aux produits chimiques, à la graisse et aux acides

#### Applications:

Pour les équipements du service alimentaire, les entrepôts mobiles, les usines et les environnements abusifs.

**Dim de la plaque:** 2 5/8" x 3 3/4"  
**Trous de boulons:** 1 3/4" x 2 7/8"  
**Dim de boudon:** 5/16"




No modèle	Dia"	Style	Capacité (lb)	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"
ML391	3	Pivotant	250	1 1/4	4 1/2
ML392	3	Fixe	250	1 1/4	4 1/2
ML393	4	Pivotant	250	1 1/4	5 1/4
ML394	4	Fixe	250	1 1/4	5 1/4
ML395	5	Pivotant	250	1 1/4	6 1/8
ML396	5	Fixe	250	1 1/4	6 1/8

### ROULETTES SANDWICH

- Déplacement doux et silencieux
- Nylon blanc non-marquant greffé à du super caoutchouc élastique
- Fini de chrome zingué pour une résistance à la corrosion
- Chemin de roulement double
- Roulements annulaires

**Dim de la plaque:** 13 15/16" x 3 1/3"  
**Trous de boulons:** 3 15/16" x 2 1/3"  
**Dim de boudon:** 3/8"



No modèle pivotante	No modèle fixe	No modèle a/frein	Dia"	La de semelle"	Type de roulement	Capacité lb	Rayon de pivotement"	Hauteur hors tout"	Type de roue
MK995	MK996	MK997	4	1 3/8	Rouleaux	440	3 4/5	5 1/8	Nylon
MD954	MD955	MG669	5	1 3/8	Rouleaux	440	3 4/5	6 1/8	Nylon

### ROULETTES EN POLYURÉTHANE

- Déplacement doux et silencieux
- Résistent aux coupures et déchirures, non-marquantes
- Noyau en aluminium coulé sous pression avec filet brun en polyuréthane
- Résistent à la plupart des produits chimiques et à la moisissure
- Chemin de roulement à double bille
- Roulement à bille annulaire

#### Applications:

Équipement de service alimentaire, en usine, équipement d'entrepôt mobile.



**Dim de la plaque:**  
 3 = 2 5/8" x 3 3/4"  
 4 = 3 1/8" x 4 1/8"  
 4 HD = 4" x 4 1/2"  
 5 = 4" x 4 1/2"  
 6 = 4" x 4 1/2"  
 8 = 4" x 4 1/2"

**Trous de boulons:**  
 3 = 1 3/4" x 2 3/4"  
 4 = 2 3/8" x 3 1/16"  
 4 HD = 3 1/4" x 2 3/4"  
 5 = 3 1/4" x 2 3/4"  
 6 = 3 1/4" x 2 3/4"  
 8 = 3 1/4" x 2 3/4"

**Dim de boudon:**  
 3 = 5/16"  
 4 = 5/16"  
 4 HD = 3/8"  
 5 = 3/8"  
 6 = 3/8"  
 8 = 3/8"

No modèle	Dia"	Type de roulette	Capacité lb	La de semelle"	Hauteur hors tout"
ML044	3	Fixe	230	1 1/4	4 1/4
ML043	3	Pivotante	230	1 1/4	4 1/4
ML045	4	Pivotante	440	1 1/2	5 3/8
ML046	4	Fixe	440	1 1/2	5 3/8
ML441	4HD	Pivotante	550	1 5/8	5 5/8
ML442	4HD	Fixe	550	1 5/8	5 5/8
ML397	5	Pivotante	650	1 1/2	6 1/2
ML398	5	Fixe	650	1 1/2	6 1/2
ML399	6	Pivotante	850	1 1/2	7 1/2
ML400	6	Fixe	850	1 1/2	7 1/2
ML401	8	Pivotante	1000	1 5/8	9 1/2
ML402	8	Fixe	1000	1 5/8	9 1/2

### ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU

- Capacité de chargement élevée, se déplacent facilement et silencieusement sur tous les planchers
- Non marquantes, protection de planchers excellente
- Fini chrome zingué qui fournit une résistance à la corrosion
- Bande de roulement en caoutchouc élastique écarte les débris
- Chemin de roulement étanche à double bille
- Protecteurs de filet
- Roulement à bille

#### Utilisations:

Utilisation générale pour équipement d'entrepôt mobile et en usine.

**Dim de la plaque:** 3 3/8" x 4"  
**Trous de boulons:** 2 3/8" x 3 1/8"  
**Dim de boudon:** 5/16"



No modèle pivotant	No modèle fixe	No modèle a/frein	Dia"	La de semelle"	Cap lb	Hauteur hors tout"
ML333	ML334	ML342	4	1 3/8	350	5
ML337	ML338	ML345	5	1 3/8	400	6

### VERROUS DE PLANCHER

#### Usage régulier

- Fabriqué en acier avec fini galvanisé brillant
- Patin à ressort antidérapant en caoutchouc
- Verrous de plancher économiques pour immobiliser l'équipement mobile

**Dim de la plaque:** 4-1/2" X 4"  
**Trous de boulons:** 3 5/8" x 3"  
**Dim de boudon:** 3/8"



No modèle	Dia a/roue"	Hauteur rallongé"	Hauteur rétracté"
ML630	4	6	5-1/8
ML631	5	6-7/8	5-3/4
ML632	6	7-7/8	6-13/16
ML633	8	8-3/4	9-7/8

#### Robuste

- Fabrication de qualité industrielle
- La pédale actionne le verrou facilement par la pression du pied
- Patin de frein en caoutchouc antidérapant qui s'applique aux surfaces lisses ou irrégulières
- Conçu pour utiliser sur des surfaces de niveau
- Le ressort à compression élevée est parfait pour les charges lourdes
- La plaque qui relâche le frein est bien située et s'actionne par une simple pression du bout du pied
- Profil de verrou: 8" largeur

**colson**



**Dim de la plaque:** 2 1/2" x 3 5/8"  
**Trous de boudon:** 1 3/4" x 2 7/8" à 3"  
**Dim de boudon:** 5/16"

**Dim de la plaque:** 4" x 4 1/2"  
**Trous de boudon:** 2 5/8" à 3" x 3" à 3 5/8"  
**Dim de boudon:** 3/8"

No modèle	Hauteur rallongés"	Hauteur rétractés"
MD795	4 3/4	3 11/16
MD796	5 17/32	4 1/2
MD797	6 7/32	5 11/64

No modèle	Hauteur rallongés"	Hauteur rétractés"
MD798	5 7/8	4 15/16
MD799	6 43/64	5 35/64
MD800	7 3/4	6 21/32
MD801	9 23/32	8 5/8

# ROULETTES

## ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ

- Roue en caoutchouc moulé collé en permanence à un moyeu à rayons en fonte de fer
- Le centre en fer leur donne de la force tandis que le caoutchouc moulé donne des opérations douces et silencieuses
- Protègent la charge et les planchers
- N'endommagent pas les planchers des entrepôts ou des usines

### Excellentes pour:

- Charges lourdes
- Équipement industriel

No modèle pivotante	No modèle fixe	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Type de roue
MC318	MH888	5	Rouleaux	400	Caoutchouc moulé
MC320	MC319	6	Rouleaux	450	Caoutchouc moulé
MC323	MC322	8	Rouleaux	500	Caoutchouc moulé



## ROULETTES PNEUMATIQUES

- Roulettes pneumatiques à quatre plis offrent un roulement doux et silencieux sur les surfaces les plus cahoteuses et même à l'extérieur
- Leur propriété d'absorption des chocs offre la plus grande protection possible à la charge et au plancher
- La caractéristique de coussin d'air transportera le matériel et les instruments les plus fragiles sans les endommager
- Non recommandées sur les planchers recouverts de copeaux métalliques ou de produits chimiques corrosifs

### Excellentes pour:

- Chariots à plateforme
- Chariots à fournitures
- Usines

No modèle pivotante	No modèle fixe	Dia"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Type de roulement
ML627	ML626	8	2	Billes	350	Pneumatique
ML629	ML628	10	3	Billes	470	Pneumatique

Pour une utilisation optimale, les roulettes pneumatiques doivent être gonflées adéquatement

## THERMOPLASTIQUE

- Roues en caoutchouc thermoplastique gris non marquant avec roulettes à roulement à billes et protecteurs synthétiques de semelle
- Supports en acier embouti zingué
- Les supports pivotants comprennent des doubles roulements à billes dans la tête pivotante pour un mouvement sans à-coups
- Capacité: jusqu'à 110 lb

Dim de la plaque: 2 1/3" x 2 1/3"

Trous de boulon: 1 3/4" x 1 3/4" centre-à-centre

Dim de boulon: 17/64"

MK991



No modèle	Type de roulement	Dia de la roue"	Largueur de la roue"	Hauteur de la roulette"
MK991	Pivot	2	3/4	2 3/8
MK992	Fixe	2	3/4	2 3/8
MK994	Pivot a/frein	2	3/4	2 3/8

## USAGE LÉGER

- Rivet de 7/16"
- Axe de 5/16" et contre-écrou
- Chemin de roulement supérieur et inférieur de 7/32" de dia; paliers porteurs en acier durci

- Les diamètres du chemin de roulement supérieur et inférieur sont égaux pour une meilleure performance et pour plus de résistance
- Fini en zinc brillant résistant à la corrosion
- Offertes avec freins

No modèle pivotante	No modèle fixe	No modèle pivotante a/frein	No modèle fixe a/frein	Dia"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Rayon de pivotement"	Hauteur hors tout"	Type de roue
MG065	MG066	MH344	MH345	3	1	Lisse	150	2 3/4	3 13/16	Polyoléfine
MG067	MG068	MH346	MH347			Acier	150			Caoutchouc souple gris
MG069	MG070	MH348	MH349			Nylon	150			Uréthane
MG071	MG072	MH350	MH351			Nylon	150			Uréthane gris
MG073	MG074	MH352	MH353	4	1	Lisse	150	3 3/8	4 13/16	Polyoléfine
MG075	MG076	MH354	MH355			Acier	150			Caoutchouc souple gris
MG077	MG078	MH356	MH357			Billes	150			Uréthane
MG079	MG080	MH358	MH359			Nylon	150			Uréthane gris
MG081	MG082	MH360	MH361	5	1	Lisse	150	3 11/16	5 13/16	Polyoléfine
MG083	MG084	MH362	MH363			Acier	150			Caoutchouc souple gris
MG085	MG086	MH364	MH365			Nylon	150			Uréthane
MG087	MG088	MH366	MH367			Nylon	150			Uréthane gris

## ROULETTES PHÉNOLIQUES

- Ne croulent pas sous le poids des charges excessives
- Conviennent à tous les types de surfaces, du bois au béton
- Insensibles à l'huile, la graisse, aux graisses animales et à la plupart des produits chimiques corrosifs
- Insensibles aux plus rigoureuses conditions de fonctionnement
- Peuvent supporter des températures extrêmes, de -28,8°C à 121°C
- Chemin de roulement double pour une facilité de pivotement sous charge lourde

### Excellentes pour:

- Chariots de manutention
- Chariots à plateforme
- Chariots à pièces
- Charges lourdes

Dim de la plaque: 4" x 4 1/2"

Trous de boulons: 2 5/8" x 3 5/8"

Dim de boulon: 1/2"



No modèle pivotante	No modèle fixe	Dia"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Type de roue
MC336	MC335	6	2	Rouleaux	900	Phénolique
MC339	MC338	8	2	Rouleaux	1000	Phénolique

## ROULETTES ANTICREVAISON

- Roue solide en polyuréthane qui ne se dégonfle jamais
- Offrent un déplacement et un poids similaire aux roulettes pneumatiques
- Permettent un déplacement doux et silencieux sur les surfaces cahoteuses et même à l'extérieur
- Moins dispendieuses que les roues à remplissage en mousse traditionnelles
- Roulement à billes

### Parfaites pour:

- Les environnements parsemés de copeaux de métal, de clous et autres débris tranchants
- Les chariots à plateforme ou à fournitures

No modèle pivotante	No modèle fixe	Dia"	La de semelle"	Hauteur hors tout"
ML623	ML622	8	2	10
ML625	ML624	10	3	12



Dim de la plaque: 4" x 4 1/2"

Trous de boulons: 2 3/4" x 3 3/8"

Dim de boulon: 13/32"

## THERMOPLASTIQUE

- Chemin de roulement pivotant, double et robuste
- Le caoutchouc thermoplastique gris est non marquant et comprend des protecteurs synthétiques de semelle pour protéger les roulements à rouleaux
- Assemblage en acier embouti zingué pour plus de durabilité

Dim de la plaque: 3 1/2" x 2 1/2"

Trous de boulon: 2 3/4" x 1 3/4" centre-à-centre

Dim de boulon: 5/16"



No modèle pivotante	No modèle fixe	No modèle pivotante a/frein	Dia"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Hauteur hors tout"
ML014	ML020	ML017	3 1/8	1 1/4	Billes	130	4 1/4
ML015	ML021	ML018	4	1 1/8	Billes	200	5 1/4
ML016	ML022	ML019	5	1 1/8	Billes	220	6 1/4

### Excellentes pour:

- Mobilier institutionnel
- Hôpitaux
- Équipement service alimentaire
- Boîtes à outils
- Accessoires de magasin
- Équipement audiovisuel

Dim de la plaque: 2 3/4" x 3 3/4"

Trous de boulon: 1 3/4" x 3" centre-à-centre

Dim de boulon: 5/16"





# ROULETTES & ROUES

## ROULETTES ROBUSTES

### ROULETTES ROBUSTES EMAXX

- Cheville de 3/4" de dia à usage intensif
- Axe zerk de 1/2" et contre-écrou
- Offertes avec freins
- Billes supérieures et inférieures de 5/16" de dia; paliers porteurs en acier durci
- Largeur de semelle: 2" • Type de roulement: rouleaux
- Pratiquement sans entretien
- Fini en zinc brillant résistant à la corrosion

#### Excellentes pour:

- Chariots à plateforme et à stock
- Poubelles
- Équipement pour hôpitaux
- Industries alimentaires
- Équipement pour service intensif
- Utilisation en usines



Dim de la plaque: 4" x 4 1/2"

Trous de boulon:

2 5/8" à 3" x 3" à 3 5/8"

Dim de boulon: 3/8"

No modèle pivotante	Pivot a/frein	No modèle fixe	Fixe a/frein	Dia"	Cap lb	Rayon pivotant"	Hauteur h. t."	Type de roulement
MG319	MH511	MG320	MH512		250			ProTech <sup>MC</sup>
MG321	MH513	MG322	MH514		370			Caoutchouc moulé
MG323	MH515	MG324	MH516		750			ALThane <sup>MC</sup>
MG325	MH517	MG326	MH518		800			Haute température Phénolique (475°)
MG327	MH519	MG328	MH520	4	800	3 9/16	5 5/8	Phénolique
MG329	MH521	MG330	MH522		800			Acier
MG331	MH523	MG332	MH524		650			Envirothane <sup>MC</sup>
MG333	MH525	MG334	MH526		800			Uréthane moulé
MG335	MH527	MG336	MH528		700			Rainures en V
MG337	MH529	MG338	MH530		275			ProTech <sup>MC</sup>
MG339	MH531	MG340	MH532		470			Caoutchouc moulé
MG341	MH533	MG342	MH534		900			ALThane <sup>MC</sup>
MG343	MH535	MG344	MH536		900			Haute température Phénolique (475°)
MG345	MH537	MG346	MH538	5	900	4 1/4	6 1/2	Phénolique
MG347	MH539	MG348	MH540		900			Acier
MG349	MH541	MG350	MH542		900			Envirothane <sup>MC</sup>
MG351	MH543	MG352	MH544		900			Uréthane moulé
MG353	MH545	MG354	MH546		900			Rainures en V
MG355	MH547	MG356	MH548		450			ProTech <sup>MC</sup>
MG357	MH549	MG358	MH550		560			Caoutchouc moulé
MG359	MH551	MG360	MH552		900			ALThane <sup>MC</sup>
MG361	MH553	MG362	MH554		900			Haute température Phénolique (475°)
MG363	MH555	MG364	MH556	6	900	5	7 1/2	Phénolique
MG365	MH557	MG366	MH558		900			Acier
MG367	MH559	MG368	MH560		900			Envirothane <sup>MC</sup>
MG369	MH561	MG370	MH562		900			Uréthane moulé
MG371	MH563	MG372	MH564		900			Rainures en V
MG373	MH565	MG374	MH566		600			ProTech <sup>MC</sup>
MG375	MH567	MG376	MH568		700			Caoutchouc moulé
MG377	MH569	MG378	MH570		900			ALThane <sup>MC</sup>
MG379	MH571	MG380	MH572		900			Haute température Phénolique (475°)
MG381	MH573	MG382	MH574	8	900	6 1/2	9 1/2	Phénolique
MG383	MH575	MG384	MH576		900			Acier
MG385	MH577	MG386	MH578		900			Envirothane <sup>MC</sup>
MG387	MH579	MG388	MH580		900			Uréthane moulé
MG389	MH581	MG390	MH582		900			Rainures en V

## ROUES ENVIROTHANE<sup>MC</sup>

- Roues fabriquées de polyuréthane massif non marquant; parfaites pour les charges lourdes
- Plus dures que les roues en caoutchouc mou et plus molles que celles en caoutchouc dur
- Roues de première qualité, n'endommagent pas les planchers, ne s'aplatissent pas sous des charges statiques
- Approuvées par le gouvernement
- Température d'utilisation: -43°C à 110°C
- Duromètre: 45 à 65, échelle de dureté D

#### Excellentes pour:

- Chariots à plateforme
- Équipement de restauration
- Équipement d'hôtel
- Petites poubelles à déchets
- Gros chariots à pièces
- Usines
- Chariots à produits textiles
- Conditions difficiles



No modèle	Dia"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage du roulement"
MG534		7/8	Nylon/acier	100	1	5/16
MG535	3	1	Nylon	150	1 3/8	5/16
MG536		1 1/4	Nylon	250	1 5/8	5/16
MG537		1	Nylon	150	1 3/8	5/16
MG538	4	1 1/4	Nylon	250	1 5/8	5/16
MG539		1 1/2	Lisse	500	1 3/4	3/8
MG540		2	Rouleaux	650	2 3/16	1/2

## ROULETTES À VERROUILLAGE COMPLET

- La pédale à angle bas rend l'accès plus pratique pour l'opérateur
- La roue et le pivot se bloquent en appuyant simplement du pied
- Fabrication thermoplastique résistante à la rouille et à la corrosion
- Dia de la roue: 6"
- Largeur de semelle: 2"
- Rayon de pivotement: 5"
- Hauteur hors tout: 7 1/2"

Dim de la plaque: 4" x 4 1/2"

Trous de boulon: 2 5/8" à 3" x 3" à 3 5/8"

Dim de boulon: 3/8"

No modèle	Type de pivotante	Cap roulement lb	Type de roue
ML774	Billes	450	Caoutchouc élastique rond
ML775	Rouleaux	450	Caoutchouc élastique rond
ML776	Billes	500	Caoutchouc élastique plat
ML777	Rouleaux	600	Caoutchouc élastique plat (noir)
ML778	Rouleaux	600	Caoutchouc élastique plat (gris)
ML779	Rouleaux	700	Polyoléfine
ML780	Rouleaux	900	Polyuréthane
ML781	Rouleaux	900	Polyuréthane moulé
ML782	Rouleaux	900	Phénolique
ML783	Rouleaux	900	Fonte aciérée
ML784	Rouleaux	900	Acier forgé
ML785	Rouleaux	900	Nylon moulé



## ROULETTES ROBUSTES SANS CHEVILLE

- Axe Zerk de 1/2" et contre-écrou
- Chemin de roulement supérieur, à butée, de 5/16" de dia;
- Chemin de roulement inférieur de 5/16"
- Chemin de roulement protégé contre la poussière et la saleté
- Fini en zinc brillant résistant à la corrosion
- Offertes a/frein

Dim de la plaque: 4 1/2" x 6 1/4"

Trous de boulon: 5 1/4" à 3 3/8" x 4 15/16" à 2 7/16"


Dim de boulon: 1/4"

#### Excellentes pour:

- Conditions abusives
- Chariots à chaîne
- Chariots industriels à plateforme
- La plupart des fonctions industrielles manuelles
- Manipulation économique de charges lourdes là où il y a de l'abus sévère

Pivotante	Fixe	Pivotante a/frein	Fixe a/frein	Dia"	Cap lb	Rayon pivot"	Hauteur h. t."	Type de roue
ML662	ML663	ML726	ML727		400			Caoutchouc thermoplastique
ML664	ML665	ML728	ML729		470			Caoutchouc moulé
ML666	ML667	ML730	ML731		950			Polyoléfine
ML668	ML669	ML732	ML733	5	1000	4 1/4	6 1/2	Phénolique
ML670	ML671	ML734	ML735		1250			Acier
ML672	ML673	ML736	ML737		800			Uréthane
ML674	ML675	ML738	ML739		1000			Uréthane moulé
ML676	ML677	ML740	ML741		1400			Rainures en V
ML678	ML679	ML742	ML743		400			Caoutchouc thermoplastique
ML680	ML681	ML744	ML745		500			Caoutchouc moulé
ML682	ML683	ML746	ML747		1150			Polyoléfine
ML684	ML685	ML748	ML749	6	1200	4 7/8	7 1/2	Phénolique
ML686	ML687	ML750	ML751		1400			Acier
ML688	ML689	ML752	ML753		950			Uréthane
ML690	ML691	ML754	ML755		1200			Uréthane moulé
ML692	ML693	ML756	ML757		1700			Rainures en V

## ROUES



No modèle	Dia"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Type de roue
A. MC298	5	2	Rouleaux	1500	3/4	Fonte moulée
B. MH296	6	1 1/2	Rouleaux	400	3/4	Caoutchouc
B. MH297	8	2	Rouleaux	400	1/2	Caoutchouc
B. MH298	10	2	Rouleaux	400	3/4	Caoutchouc
C. MC337	8	2	Rouleaux	1000	3/4	Phénolique
C. MC340	12	2 1/2	Rouleaux	3000	1	Phénolique
D. MC345	10	3	Billes	440	3/4	Pneumatique

# ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENT POUR QUAIS

## LEVIER STABILISATEUR POUR REMORQUE

- Garde les remorques sans tracteur au niveau pendant le chargement ou le déchargement
- Préviens les accidents si le support des roues venait à s'effondrer
- Stabilise le véhicule si la charge se déplace
- Hauteur abaissée: 39 1/2"
- Hauteur élevée: 51"
- Manche de positionnement et à cliquet amovible de 37 1/2"
- Plaque de support de 8" de diamètre sur le dessus
- Roues de 8"
- Capacité portante de 100 000 lb chacun
- Capacité de levage de 40 000 lb chacun
- Utilisation en paire recommandée
- Garantie de 1 an

No modèle KH777



## TIRE-PALETTE

- Manière efficace de décharger les palettes des camions
- Dents durcies qui s'agrippent à toutes les palettes
- Peut être utilisé par une seule personne
- Tire les palettes des espaces restreints à tout angle
- Capacité: 5000 lb

Crochet et chaîne de 20' en option



No modèle	Description	Poids lb
KH863	Tire palette	16
ML319	Crochet et chaîne 20'	5

## BÉQUILLE STABILISATRICE POUR REMORQUE

- Fabriqué d'acier fort
- Grande plaque de 17" x 18 1/2"
- Système à niveau constant commandé par gaz
- Roues semi-pneumatique en caoutchouc de 10" de diamètre pour faciliter les déplacements
- Hauteur qui s'ajuste de 41" à 50 1/2"
- Grande plaque de contact pour remorque
- Un seul support requis par remorque
- Capacité: 100 000 lb
- Garantie de 1 an

No modèle KH791



## AUTO STAND PLUS

- Fabrication en acier gros calibre
- Système au gaz autoréglable
- Goupille de sécurité activée par levier ergonomique éliminant le besoin de se pencher
- Roues semi-pneumatiques de 16" diamètre qui permettent le déplacement extérieur aisé
- Plaque de contact de remorque large
- Plaque de base large: 17" x 18 1/2"
- Capacité: 100 000 lb
- Un seul support requis par remorque

No modèle ML786



## BUTOIRS MOULÉS POUR QUAÏ

- Protègent les immeubles et les quais
- Butoirs antichocs, résistants au percement et au gel



No modèle	Type	Dimensions de la façade la" x h"	Profondeur totale"	Poids lb
KH005	Rectangulaire	13 x 10	4	16
KH009	Rectangulaire	18 x 10	4	32

## BARRE & ANNEAUX DE RETENUE POUR CARGAISON

- Empêche la cargaison de se déplacer et de s'endommager
- Pas d'installation permanente ou d'adaptation requise
- S'installe et s'enlève rapidement
- Barre de retenue monopiece est un tube d'aluminium carré de 1 1/2" de calibre 14
- Munie d'un rochet mécanique qui ne glisse pas et ne se dégage pas
- Embouts carrés de 4" en caoutchouc
- S'ajuste de 89" à 105"
- Anneau de retenue en acier galvanisé de 24" de largeur x 29" de longueur
- Elle élargit la surface de retenue pour immobiliser les petites boîtes ou les cartons
- Quincaillerie incluse

Barre de retenue monopiece s'ajuste de 89" à 105" de longueur



No modèle	Description	Poids lb
KH574	Barre d'aluminium	17
KH575	Anneaux (paire)	15

Les anneaux comprennent la quincaillerie d'installation





## DÉFENSES DE QUAÏ EN CAOUTCHOUC REFOULÉ

### DÉFENSES DE QUAÏ D-4

- Protègent les quais contre les dommages causés par les chocs
- Fabriquées en caoutchouc synthétique, résistant au temps, à la température et à la corrosion
- Faciles à installer et leur apparence fait en sorte qu'elles conviennent parfaitement pour les camions et les quais de camions
- Forme demi-ovale permettant au rayon de s'élargir sous l'impact créant ainsi un meilleur fléchissement
- S'installent facilement sur du bois, du béton ou de l'acier
- La quincaillerie est dissimulée lorsque l'installation est terminée

Note: Toutes les dimensions données sont nominales et peuvent varier d'environ 5% dans le processus de fabrication.

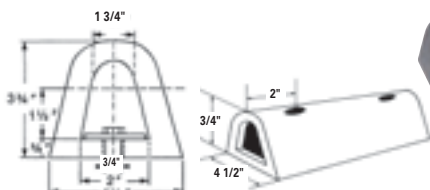

Barre de montage

### MONTAGE DES DÉFENSES DE QUAÏ D-4

- Sur du bois:** Utilisez des vis tire-fond de 1/2"
- Sur du béton:** Utilisez des dispositifs de fixation autotaraudeurs de 1/2"
- Sur de l'acier:** Soudez des écrous de 1/2" sur les centres comme requis

Dans tous les cas, une barre de métal percée de 3/16" x 1 1/2" doit être insérée dans l'alésage de la défense pour agir comme une rondelle continue.



Diagonale



Horizontale



Verticale

Défenses d'ancrage	Barre d' ancrage	Dimensions"			Trous ancrage	Approx. Poids lb
No modèle	No modèle					
KH658	KH662	3 3/4	x	4 1/2	x 12	2 req., 6" * 4
KH659	KH663	3 3/4	x	4 1/2	x 18	2 req., 12" * 5
KH660	KH664	3 3/4	x	4 1/2	x 24	2 req., 18" * 9
KH661	KH665	3 3/4	x	4 1/2	x 36	3 req., 15" * 11

\* Entre les trous

# ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENT POUR QUAIS

## CALE-ROUE EN CAOUTCHOUC

- Résistante au soleil, au sel, à l'ozone et à l'huile
- Anneau de métal à l'arrière
- Dimensions: 9 1/2" lo x 6 1/2" la x 8 1/2" h
- Poids: 11 lb

No modèle KH032



## CALE-ROUES EN ACIER

- Conçues pour les gros travaux

KH799



KH587



No modèle	Matériel	Couleur	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
KH799	Fer ductile	Bleu	12	x	8	x	9	19
KH587	Fer ductile	Jaune sécurité	8	x	9 1/8	x	8 1/2	15

## CALE-ROUES EN ALUMINIUM

- Super robustes mais légères
- Résistent à l'huile, au sel, à la corrosion et aux intempéries
- Antiéclincelles

KH023




KH022



KH028



KH031



No modèle	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
KH023	6	x	7	x	6	4
KH022	7	x	10 3/4	x	8	7
KH031	6	x	9	x	7	4
KH028	8	x	11 1/2	x	9	9


## CALE-ROUES POUR RAILS

- Moyen efficace pour bloquer en place les wagons ferroviaires pendant le chargement ou le déchargement
- Munies de pointes d'acier qui saisissent fermement les rails les empêchant de glisser
- Enseigne intégrée de 7 1/2" x 9 1/2"
- Une cale-roue simple empêche le mouvement dans une direction; une cale-roue double pour arrêt dans les deux directions
- Choix de cales pour rails exposés ou encastrés au niveau du sol
- Couleur: jaune

KH021



KH016




No modèle	Description	Poids lb
<b>POUR RAIL EXPOSÉ</b>		
KH016	Cale-roue simple	12
KH021	Cale-roue double	16
<b>POUR RAIL ENCASTRÉ</b>		
KH015	Cale-roue simple	12
KH020	Cale-roue double	16

## ACCESSOIRES POUR CALE-ROUES

### CHAÎNE DE SÉCURITÉ

- Chaîne de 18', relie la cale au quai
- Préviens la perte ou le vol
- Crochet fourni
- Zingué pour résister à la corrosion
- Diamètre: 3mm (0.14")
- Charge d'utilisation maximale: 116 kg (225 lb)
- Poids: 4 lb

No modèle KH027



### ENSEIGNE ATTENTION

- 10" x 14"
- Lettres noires sur fond jaune
- Poids: 6 oz

No modèle KH776 Français


No modèle KH030 Anglais



### SUPPORT POUR CALE-ROUES

- Fabriqué d'acier solide gris
- Peut être utilisé avec la plupart des modèles de cales-routes ex. KH032, KH603
- Préviens la perte des cales-routes
- Couleur: jaune sécurité

No modèle KH919



## CALE-ROUES EN URÉTHANE

- Orange sécurité pour une plus grande visibilité
- Un trou est moulé d'un côté de la cale à l'autre pour y attacher la chaîne de sécurité (vendue séparément)
- Pour utiliser avec remorques
- Dimensions: 11" lo x 7 3/4" la x 8" h
- Poids: 4,5 lb

No modèle KH025



## CALE-ROUES EN URÉTHANE

- Orange sécurité pour une plus grande visibilité
- Trou moulé dans la largeur du cale-roue pour attacher une chaîne de sécurité (chaîne vendue séparément)
- Dimensions hors tout: 11" lo x 8" la x 8" h

No modèle KH897



## CALE-ROUES EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ

- Conçues pour convenir à la courbure d'un pneu pour une prise robuste
- Fabriquées en caoutchouc stratifié extra robuste et en acier pour utiliser avec les camions tout usage et l'équipement lourd
- Capacité de charge jusqu'à 40,000 lb




No modèle	Dimensions approximative lo" x la" x h"	Poids lb
KH603	8 x 8 x 8	14

## CALE-ROUES EN CAOUTCHOUC

- Fabriquées d'un caoutchouc robuste, renforcées pour une force et une résistance maximales à l'usure.



KH601



KH600

No modèle	Description	Dimensions approximative lo" x la" x h"	Poids lb
KH600	a/poignée	9 x 8 x 6	10
KH601	a/boulon à œil	9 x 8 x 6	10



# ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENT POUR QUAIS

## CAPUCHONS EN POLYÉTHYLÈNE POUR BORNE DE PROTECTION



- Rehausse et protège l'apparence de vos bornes de protection en acier
- Réduisent l'entretien, évitent le raclage et la peinture chaque printemps
- Fabrication en polyéthylène UV stable de 1/8" pour plus de durabilité
- Installation facile avec courroies *GripperTabs*™ brevetées incluses
- Jaune sécurité avec bande réfléchissante en rouge ou en rouge haute visibilité avec bande réfléchissante blanche pour une excellente visibilité de jour et de soir
- Garantie de 5 ans contre la décoloration et le craquelage

Jaune No modèle	Rouge No modèle	Bornes dia "	Bornes longueur"	Poids lb
KH806	KH836	4	52	7
KH807	KH837	4	60	8
KH808	KH838	4	64	9
KH809	KH839	6	52	8
KH810	KH840	6	60	9
KH811	KH841	6	72	10



## PLAQUE D'ACCÈS

Plateforme antidérapante et sécuritaire. Les rebords biseautés permettent l'accès des deux côtés. Le bord du haut est replié pour permettre aux deux bouts de rester à plat. Le pied en métal s'insère entre le quai et le camion pour empêcher de bouger. En alliage d'aluminium haute traction, sans soudure.

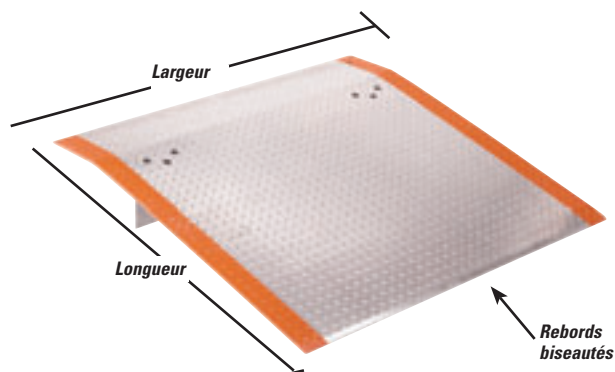

### POUR COMMANDER:

- CHOISIR LA LARGEUR DE LA PLAQUE:**  
ajouter 12" à la largeur de l'équipement utilisé sur la plaque
- DÉTERMINER LA HAUTEUR DIFFÉRENTIELLE:**  
la distance verticale entre le plancher du quai et du camion.  
La hauteur différentielle détermine la longueur de la plaque requise.
- CHOISIR LA CAPACITÉ NÉCESSAIRE:**  
au dessus du quai

USAGE LÉGER - CALIBRE 1/4"			USAGE RÉGULIER - CALIBRE 3/8"			USAGE INSTENSIF - CALIBRE 1/2"			USAGE EXTRA INTENSIF - CALIBRE 5/8"			Dimensions la" x lo"	Diff. Height"
No modèle	Cap lb	Poids lb	No modèle	Cap lb	Poids lb	No modèle	Cap lb	Poids lb	No modèle	Cap lb	Poids lb		
KH206	700	53	KH148	1700	71	KH193	3000	97				36 x 48	7
KH207	800	60	KH153	2000	82	KH194	3500	110				42 x 48	7
KH208	1800	36	KH154	4500	48							48 x 24	3
KH209	1450	44	KH155	3600	60							48 x 30	4
KH210	1250	52	KH156	3000	70	KH195	5400	94				48 x 36	5
KH211	1050	60	KH157	2600	82	KH196	4600	110				48 x 42	6
KH212	900	67	KH158	2200	92	KH197	4000	124				48 x 48	7
KH213	760	76										48 x 54	8
KH214	600	83	KH159	1500	114	KH198	2700	155				48 x 60	9
KH215	400	100	KH160	1100	136	KH199	2000	184				48 x 72	11
KH216	2200	43	KH170	5600	59	KH200	10000	79	KH328	15600	98	60 x 24	3
KH217	1800	54							KH329	10500	141	60 x 30	4
KH218	1500	63	KH171	3700	86	KH201	6700	114				60 x 36	5
KH219	1300	73							KH330	7800	186	60 x 42	6
KH220	1100	83	KH172	2800	113	KH202	5000	151				60 x 48	7
KH221	880	102	KH173	2200	140				KH331	18700	115	60 x 60	9
KH222	2600	51	KH174	6700	76	KH203	12000	94				72 x 24	3
KH223	1950	63										72 x 30	4
KH224	1650	74	KH175	4500	105	KH204	8000	135	KH332	12600	166	72 x 36	5
KH225	1300	97	KH176	3300	135	KH205	6000	178	KH333	9400	220	72 x 48	7
KH226	900	121										72 x 60	9

F.A.B. Weston, Ont.

Toutes les rampes sont fabriquées sur commande (ne peuvent pas être retournées)

# ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENT POUR QUAIS

## RAMPES DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM

- Pour quais d'expédition par camion ou par wagon ferroviaire
- Formes courbées les rendant plus solides et empêchant l'équipement de glisser
- Plateforme antidérapante
- Rebords biseautés en permettant l'accès des deux côtés
- Courbure du haut permet aux deux bouts de la rampe d'être à plat
- Pieds d'appui en acier se glissent entre le quai et le camion ou le wagon pour empêcher de bouger pendant l'utilisation
- Fabriquées d'un alliage d'aluminium à haute résistance à la traction

No modèle	Cap lb	Largeur à l'intérieur de la courbe"	Largeur hors tout"	Longueur"	Hauteur diff."	Poids lb
KH149	4000	51	54	60	9	164
KH150	4000	51	54	72	11	210
KH151	4000	57	60	60	9	177
KH152	4000	57	60	72	11	225
KH161	6000	51	54	48	7	143
KH162	6000	50	54	60	9	177
KH163	6000	50	54	72	11	225
KH164	6000	57	60	48	7	153
KH165	6000	56	60	72	11	240
KH166	6000	63	66	36	5	123
KH167	6000	63	66	48	7	163
KH168	6000	62	66	60	9	203
KH169	6000	69	72	48	7	174
KH177	8000	51	54	36	5	106
KH178	8000	50	54	48	7	149
KH179	8000	50	54	60	9	188
KH180	8000	50	54	72	11	236
KH181	8000	57	60	36	5	115
KH182	8000	56	60	48	7	160
KH183	8000	56	60	60	9	201
KH184	8000	56	60	72	11	251
KH185	8000	69	72	30	4	110
KH186	8000	68	72	48	7	181
KH187	8000	68	72	60	9	227
KH188	8000	68	72	72	11	282
KH189	8000	68	72	84	13	340
KH105	10000	51	54	36	5	127
KH106	10000	50	54	48	7	176
KH107	10000	50	54	60	9	222
KH108	10000	50	54	72	11	276
KH109	10000	56	60	60	9	239
KH110	10000	56	60	72	11	297
KH111	10000	63	66	36	5	148
KH112	10000	62	66	48	7	197
KH113	10000	62	66	60	9	256
KH115	10000	69	72	48	7	210
KH116	10000	68	72	60	9	273
KH117	10000	68	72	72	11	337
KH118	10000	68	72	84	13	403
KH119	12000	57	60	36	5	137
KH120	12000	56	60	48	7	190
KH121	12000	56	60	60	9	249
KH122	12000	69	72	36	5	158
KH123	12000	68	72	48	7	217
KH125	12000	68	72	84	13	192
KH126	14000	56	60	36	5	143
KH127	14000	56	60	48	7	190
KH128	14000	56	60	60	9	249
KH129	14000	56	60	72	11	313
KH130	14000	62	66	36	5	148
KH131	14000	62	66	48	7	204
KH132	14000	62	66	60	9	266
KH133	14000	62	66	72	11	333
KH134	14000	68	72	36	5	160
KH135	14000	68	72	48	7	220
KH136	14000	68	72	60	9	283
KH137	14000	68	72	72	11	353
KH138	14000	68	72	84	13	456
KH139	16000	68	72	60	9	330
KH140	16000	68	72	72	11	412
KH141	16000	68	72	84	13	540
KH142	18000	69	72	36	5	187
KH143	20000	68	72	36	5	187
KH144	20000	68	72	48	7	267
KH145	20000	68	72	60	9	344
KH146	20000	68	72	72	11	412
KH147	20000	67	72	84	13	564

F.A.B. Weston, Ont.

Toutes les rampes sont fabriquées sur commande (ne peuvent pas être retournées)



Rebords biseautés

### OPTIONS:

#### RAMPES POUR QUAIS D'EXPÉDITION FERROVIAIRE

- Verrous de travée fixes
- Offrent un accès rapide et facile entre débarcadère et wagon ou entre les wagons
- Vendus en paire

#### No modèle KH192

#### Verrous de travée réglables

- Permettent d'utiliser la même rampe pour les débarcadères de camions ou de wagons
- S'ajustent facilement à différentes travées
- Vendus en paire

#### No modèle KH190 POIGNÉES POUR CHARIOTS À FOURCHES

- Permettent de déplacer rampes et plaques facilement et en toute sécurité
- Recommandées pour rampes et plaques au-dessus de 140 lb
- Vendues en paire
- Installées à l'usine

#### No modèle KH191

### PLAQUES D'ACCÈS/RAMPES DE CHARGEMENT COMBINÉES

Pour une hauteur différentielle dépassant 11", utilisez une rampe combinée avec une plaque. Chaque plaque peut être convertie en rampe de grandeur équivalente. Communiquez avec nous et faites-nous part de vos besoins.


### POUR COMMANDER:

1. Déterminer la capacité requise  
90% du poids brut pour chariots à fourches  
67% du poids brut pour chariots motorisés

#### Exemple:

Poids du chariot + poids de la charge la plus lourde = poids brut x 0,90 = capacité requise  
5500 lb + 10 000 lb = 15 500 x 0,90 = 13 950 lb.


2. Choisir la largeur de la rampe: ajouter 12" à la largeur de l'équipement à être utilisé sur la rampe.
3. Déterminer la différentielle: la distance verticale entre le plancher du quai et le plancher du camion.

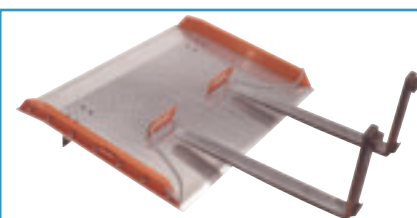

Les poignées pour chariot à fourches doivent être commandées en même temps que la rampe. Installées à l'usine.

## RAMPES DE NIVELLEMENT

- Idéales quand le débarcadère est plus haut que la remorque
- Facilite le chargement et le déchargement en positionnant la remorque au niveau de la rampe d'accès
- 24" de largeur
- Capacité de 25 000 lb la paire
- Vendues en paire



No modèle	Hauteur"	Longueur de la plaque"	Longueur d'approche"	Longueur hors tout"	Poids lb la paire
KH061	6	24	21	45	124
KH062	8	24	28	52	150
KH064	10	24	35	59	178
KH066	12	24	42	66	210
KH063	6	36	21	57	164
KH065	8	36	28	64	194
KH068	10	36	35	71	226
KH070	12	36	42	78	263
KH067	6	48	21	69	204
KH069	8	48	28	76	238
KH071	10	48	35	83	274
KH072	12	48	42	90	316


F.A.B. Weston, Ont.

Toutes les rampes sont fabriquées sur commande (ne peuvent pas être retournées)

# ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENT POUR QUAIS

## ÉCLAIRAGE POUR QUAIS

- Les modèles réglables permettent un positionnement horizontal et vertical
- Acier tubulaire de calibre 14, de 1 1/2".
- Deux plaques de fixation larges assurent un montage sécuritaire
- Offert avec le projecteur métallique ou le projecteur de polycarbonate qui ne s'écaille pas, ne fléchit pas, ne se brise pas et reste froid au toucher
- Grille de protection pour ampoule comprise
- Ampoule PAR-38 non comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par une organisme de certification accrédité

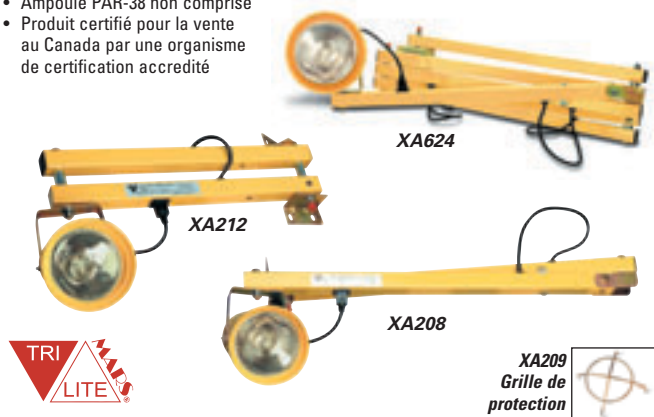

No modèle	Longueur du bras"	Type de projecteur	Poids lb
<b>ÉTRÉSILLON SIMPLE RÉGLABLE</b>			
XA213	40	Métallique	13
XA208	60	Métallique	16
XC446	40	Polycarbonate	12
XC447	60	Polycarbonate	15
<b>ÉTRÉSILLON DOUBLE - POSITION HORIZONTALE SEULEMENT</b>			
XA212	24	Métallique	13
XA211	40	Métallique	16
XA214	60	Métallique	20
XA349	90	Métallique	29
XC448	24	Polycarbonate	12
XC449	40	Polycarbonate	15
XC450	60	Polycarbonate	19
XC451	90	Polycarbonate	28
<b>ÉTRÉSILLON DOUBLE RÉGLABLE</b>			
XA619	40	Métallique	18
XA620	60	Métallique	21
XA621	90	Métallique	31
XA623	40	Polycarbonate	17
XA624	60	Polycarbonate	20
XA625	90	Polycarbonate	30

### ACCESSOIRES

No modèle	Description
XA209	Grille de protection de rechange
XB235	Ampoule PAR-38 de rechange
XC224	Tête métallique de rechange
XC445	Tête en polycarbonate de rechange

## ÉCLAIRAGE HALOGÈNE POUR QUAIS

- Extension complète de 40"
- Lentille en verre trempé avec protecteur en fil métallique
- Lampe munie d'un pivot pouvant basculer vers le bas ou vers le haut
- Bras muni d'un support d'ampoule intégré
- Convient aux zones humides
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Cordon de 6' avec mise à la terre
- Comprend deux ampoules halogènes de 500 W
- Produit certifié pour la vente au Canada par une organisme de certification accrédité




LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Poids lb
XA673	Éclairage pour quai	15
XC464	Ampoule de rechange	-

## ÉCLAIRAGE POUR QUAIS SHP

### ÉCONOMISE L'ÉNERGIE!

- Modèle à étréssillons doubles pour positionnement horizontal
- Tête en polycarbonate
- Fabriqué de tuyaux d'acier de 1 1/2" de calibre 14
- Ampoule HP au sodium 50 watts et grille de protection comprises
- Permet une économie d'énergie de 63% par rapport à l'ampoule parabolique à incandescence de 150 watts
- Produit certifié pour la vente au Canada par une organisme de certification accrédité

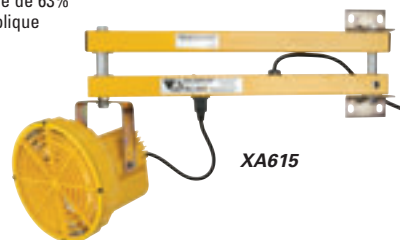

No modèle	Description	Poids lb	No modèle	Description	Poids lb
XA615	Rallonge de 24"	14	XA617	Rallonge de 60"	21
XA616	Rallonge de 40"	17	XA618	Rallonge de 90"	29

### ACCESSOIRE

XB205	Ampoule à vapeur de sodium à haute pression de 50 watts
-------	---

## CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENT

- Dôme en polycarbonate incassable
- Ampoule incandescente de 25 W
- 80 à 90 clignotements par minute
- Lentille de Fresnel sur 360°
- Appel de courant bas, 0,21 A à 115 V c.a.
- Hauteur de 6 1/2", diamètre de 5 1/2"
- Parfait pour les systèmes de contrôle de la circulation à l'intérieur comme à l'extérieur




No modèle			
Ambre	Bleu	Rouge	Volts
XA321	XA324	XA325	12
XA193	XA334	XA332	24
XA320	XA331	XA330	36
XA322	XA329	XA333	48

## FEUX DE QUAIS STOP & GO À DEL

Système de signalisation pour les quais de chargement qui sensibilise les chauffeurs de camion et le personnel sur le quai à la sécurité.

- Un système d'alerte simple, efficace et rentable qui réduit les risques d'accidents
- Établit une ligne de communication claire entre les chauffeurs et le personnel sur le quai
- Boîtier en polypropylène jaune qui ne rouille pas, ne percera pas et ne se corrodé pas
- Petite profondeur (moins que la plupart des butoirs de quais) empêchant d'endommager les feux Stop & Go
- Visières antiéblouissantes intégrées pour améliorer la visibilité
- Trous de montage conformes aux normes établies pour les bâtiments
- Utilisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Dimensions: 6 3/8" la x 3 3/4" p x 11 3/8" h. Diamètre de la lentille : 4 1/4"
- Poids: 2 lb
- Produit certifié pour la vente au Canada par une organisme de certification accrédité



No modèle			Description
12 C.C	24 C.C	115 C.A	
XC100	XC101	XC102	Sans clignotant ou interrupteur
XC103	XC104	XC105	Avec clignotant et interrupteur
XC106	XC107	XC108	Ensemble comprenant un de chaque modèle ci-dessus



# ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENT POUR QUAIS

## SYSTÈMES DE PROTECTION MODULAIRES POUR CÂBLES ET TUYAUX

### Avantages:


- Résistant à la température et aux abrasifs; haute charge portante
- Isole les câbles électriques des contacts humains
- Augmente la traction
- Léger; facile à transporter, installer, défaire et entreposer; utilisations à longueurs multiples
- Permet de le déménager facilement
- Haute visibilité

### Caractéristiques:

- Fabriqué en polyuréthane, matériel non conducteur
- Protecteur linéaire de 36" de longueur
- Surface de plaque en losange à 5 barres
- Symboles d'avertissement sécuritaires moulés sur le couvercle ou sur la rampe
- Conception modulaire à enclenchement
- Poignée de transport encastrée
- Couleurs de sécurité universelles

### SYSTÈMES DE 2, 3, 4, 5 CANAUX, USAGE ROBUSTE

Pour les chariots élévateurs et camions lourds dans les environnements industriels. Couleur: couvercle jaune/base orange.

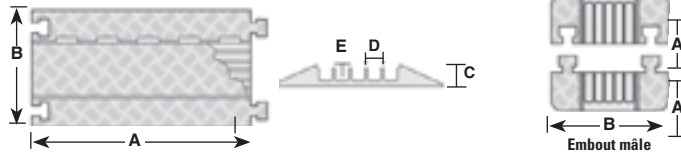


No modèle	Description	A Longueur"	B Largeur"	C Hauteur"	D Largeur canal"	E Hauteur canal"	Capacité max lb par pneu*	Poids lb
KH687	Protecteur à 5 canaux	36	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4	20 150	25
KH688 (Paire seul.)	Embouts/5 canaux (Femelle)	7 1/2	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4		3,5
	Embouts/5 canaux (Mâle)	5 1/4	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4		3,5
KH691	Protecteur à 4 canaux	36	20	2 5/16	1 7/8	1 7/8	20 150	26
KH692 (Paire seul.)	Embouts/4 canaux (Femelle)	7 1/2	20	2 5/16	1 7/8	1 7/8		3,5
	Embouts/4 canaux (Mâle)	5 1/4	20	2 5/16	1 7/8	1 7/8		3,5
KH695	Protecteur à 3 canaux	36	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4	14 210	28
KH696 Paire seul.)	Embouts/3 canaux (Femelle)	8 1/4	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4		4
	Embouts/3 canaux (Mâle)	6	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4		4
KH699	Protecteur à 2 canaux	36	22	4 1/8	3 1/4	3 1/4	10 880	33

### SYSTÈME À CANAUX, USAGE GÉNÉRAL & LÉGER

Pour véhicules légers et trafic piédestre. Protège les câbles et les tuyaux jusqu'à 1 1/4" de diamètre extérieur.

Couleur: couvercle orange/base jaune

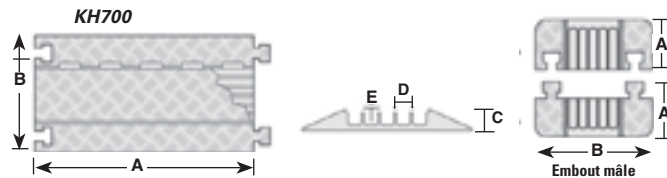

No modèle	Description	A lo"	B la"	C h"	D largeur" canal	E hauteur" canal	Capacité max lb par pneu*	Poids lb
KH700	Protecteur à 5 canaux	36	17 1/4	1 15/16	1 5/16	1 5/16	10 500	22
KH701	Embouts pour 5 canaux (Femelle)	4 3/4	17 1/4	1 15/16	1 5/16	1 5/16		2,7
	(Mâle)	4 3/4	17 1/4	1 15/16	1 5/16	1 5/16		2,7
KH702	Protecteur à 1 canal	36	11 1/2	1 5/8	1 1/4	-	11 700	13



## COUVRE-CÂBLES INDUSTRIEL À SERVICE LÉGER

- Protège vos câbles de la circulation piétonnière et des véhicules
- Fabriqués de caoutchouc vulcanisé non conducteur
- Convient pour les utilisations intérieures et extérieures
- Résistent à la circulation des automobiles et des camions légers
- Plus forts et durent plus longtemps que les couvre-câbles en PVC
- Excellents dans des températures de -40°C to 150°C
- Couleur: noir



## SYSTÈME POLYVALENT D'AVERTISSEMENT & DE PROTECTION "THE SOFT EDGE"

- Extrusions en mousse de polyuréthane souple et résistant qui réduisent les risques de blessures personnelles aux coins à risque élevé
- Lorsqu'il est installé sur des machines, des meubles ou des murs, *Soft Edge* prévient les dommages en absorbant les impacts, même les plus importants
- Les marques noires et jaunes très voyantes lancent un avertissement continu dans les zones dangereuses
- Le processus de fabrication de haute qualité prévient la décoloration
- La bande adhésive à pellicule pelable facilite l'installation sur les surfaces non grasses
- Excellente gamme de températures de -40 °C to 100 °C
- Rouleaux de 5 mètres ou pièces de 1 mètre offerts

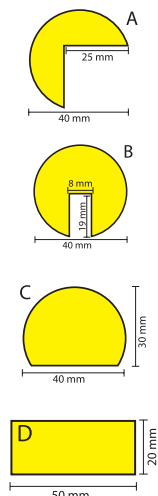

No modèle	No modèle	Dimensions		
Longueur de 5'	Longueur de 10'	la"	x	h"
KH907	KH908	3 1/4	x	3/4
KH909	KH910	3	x	3/4
KH911	KH912	5 1/2	x	1 1/8
KH913	-	6	x	1 7/8

Style	No modèle	Poids	No modèle	Poids
	1 meter	lb	5 meters	lb
A	KH866	1,1	KH865	5,5
B	KH868	1,1	KH867	5,5
C	KH870	1,1	KH869	5,5
D	KH872	1,1	KH871	5,5

**CHECKERS®**  
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

# BARILS & ÉQUIPEMENT POUR BARILS

## BARILS EN ACIER

- Le baril ouvert de 55 gallons US est conforme à la réglementation rigoureuse de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; le baril de récupération convient seulement aux matières solides des groupes d'emballage I, II et III
- Le baril fermé de 55 gallons US est conforme aux normes de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; conforme également à la norme ISO 15750 et à d'autres normes internationales majeures pour les barils en acier (ANSI, EN)
- Les barils sont munis d'un raccord *Tri-Sure*<sup>MD</sup> de 2" x 3/4" et sont offerts doublés ou non, sauf le baril de récupération de 85 gallons US qui a un couvercle ordinaire et n'est pas doublé
- Couleurs: les barils ouverts et fermés de 55 gallons US sont noirs; le baril de récupération de 85 gallons US est vert avec *Salvage Drum* (baril de récupération) imprimé en noir

### Réglementation ONU:

- A) UN1A2/Y1.6/150  
B) UN1A1/Y1.8/300  
C) UN1A2/X429/S

No doublé No modèle	Doublé No modèle	Type de baril	Capacité gallons US	Conformité ONU	Poids lb
DC156	DC146	Ouvert	55	A	37
DC147	DC148	Fermé	55	B	35

### BARIL DE RÉCUPÉRATION

DC130	-	Ouvert	85	C	77
-------	---	--------	----	---	----

### ACCESSOIRES

No modèle	Description
DC153	Bouchon de 2" pour barils en acier
DC154	Couvercle pour baril ouvert, sans raccords
DC155	Anneau à ressort pour baril ouvert en acier



## BARILS EN POLYÉTHYLÈNE

Les barils en plastique homologués ONU sont fabriqués à l'aide de technologies de pointe, conformes aux demandes rigoureuses des compatibilités chimiques avec les produits dangereux et non dangereux, ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité. Les barils sont fabriqués en résine de polyéthylène haute densité à poids moléculaire élevé, ce qui les rend très solides et rigides, facilitant ainsi la manipulation et minimisant les coûts d'expédition. Les barils en plastique économisent de l'espace d'entrepôt, parce qu'ils sont empilables et peuvent être entreposés à l'extérieur sans rouiller. De plus, les coûts totaux d'emballage sont diminués lorsque les barils sont réutilisés.

Les barils sont fabriqués conformément à l'une des réglementations suivantes de l'ONU:

- A) 1H1/Y1.9/150  
B) 1H2/Y250/S



Bleu No modèle	Noir No modèle	Naturel No modèle	Type de baril	Cap gallons US*	Raccords	Réglementation ONU	Poids lb
DC139	DC140	DC141	Fermé	30	2" BTR & 2" NPS	A	14
DC142	DC143	DC144	Fermé	55	2" BTR & 2" NPS	A	21
DC137*	DC138*	-	Ouvert droit	55	-	C	22

### ACCESSOIRES

No modèle	Description
DC149	Filetage "Buttress" 2", gros
DC150	Filetage NPS 2", fin

\* Munis d'un couvercle et d'un anneau en acier bloqueur à levier

## BARILS À DESSUS FIXE DE 15 GALLONS

- Les barils à dessus fixe sont conçus pour contenir 15 gallons US de liquides divers
- Grâce à la fabrication en polyéthylène haute densité, ces barils peuvent être empilés avec des palettes jusqu'à quatre de hauteur; la charge se trouvant sur les barils du dessous ne devrait pas dépasser 1000 lb chacun
- Température maximale de remplissage: 65°C; les barils devraient être refroidis à l'air ambiant avant d'être empilés
- Munis de raccords NPS de 2" et de 3/4", et d'une poignée de manipulation
- Poids: 7 lb
- Offerts en trois couleurs standard: bleu, noir et naturel
- Conformes au code de l'ONU: 1H1/Y1.9/150

No modèle	Couleur
DC132	Bleu
DC133	Noir
DC134	Naturel



## ENVIRO-WEDGE<sup>MC</sup>

Le cale-baril *Enviro-Wedge*<sup>MC</sup> permet de pomper une plus grande quantité de liquides hors des barils de 25 à 45 gallons. Quand le baril est presque vide, il suffit de l'incliner, de placer le cale-baril sous le baril et de continuer le pompage jusqu'à épuisement.

En polyéthylène robuste, 100% recyclé.

Poids: 1,5 lb

No modèle DA660




## BASE PORTATIVE POUR BARILS DE 55 GALLONS

- Conçue pour l'entreposage compact des barils de 55 gallons en acier, plastique ou fibre
- Concept enclenchable qui fixe la base au baril
- Tubes à fourche incorporées qui bloquent le socle sur les bras de fourche et qui assurent un transport sécuritaire des barils au moyen d'un chariot élévateur à fourche ou d'un transpalette
- Permet d'empiler trois barils de hauteur
- Capacité maximale de 1500 lb par base
- Revêtue en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité
- Poids: 35 lb

No modèle DC073



Transpalette  
non compris



# DOUBLURES POUR BARILS

## DOUBLURES ACCORDÉON POUR BARILS DE 55 GALLONS

- Doublure sans joint fabriquée en polyéthylène basse densité approuvée par la FDA
- La conception à plis accordéon s'ajuste aux différentes hauteurs de barils remis à neuf
- Son rebord moulé s'accroche au rebord du baril et reste en place, même pendant le pompage de la plaque d'appui



No modèle	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DC338	15 mils	20
DC340	18 mils	15
DC339*	15 mils	20

\* Antistatique

## DOUBLURES À PAROI DROITE POUR BARILS OUVERTS EN ACIER DE 16, 30 & 55 GALLONS

- Fabriquées en polyéthylène basse densité approuvée par la FDA
- Ces doublures à paroi lisse résistent aux malaxages et aux pompages
- Versions antistatiques offertes
- Offertes en polypropylène pour le remplissage à chaud jusqu'à 440°F
- DC045 est utilisé pour le remplissage à chaud



No modèle	Épaisseur de paroi	Baril en gallons	Qté /caisse
DC354	15 mils	16	15
DC336	15 mils	30	25
DC337	15 mils	55	20
DC342	18 mils	55	15
DC343	24 mils	55	15
DC344	15 mils	55	10

## DOUBLURES POUR SEAUX EN ACIER DE 5 GALLONS

- Fabriquées en polyéthylène approuvé par la FDA
- Les doublures à parois droites pour seaux en acier sont idéales pour le malaxage de petites cuves
- Choisissez entre du polyéthylène basse densité flexible ou du polyéthylène haute densité qui résiste aux solvants
- Versions antistatiques offertes
- Offertes en polypropylène pour le remplissage à chaud jusqu'à 300°F
- DA945 est utilisé pour le remplissage à chaud



No modèle	Épaisseur de paroi	Matériau	Qté /caisse
DC347	15 mils	Polyéthylène basse densité	100
DC348	15 mils	Polyéthylène haute densité	100
DC349	15 mils	Polypropylène	100

## DOUBLURE POUR SEAU EN PLASTIQUE DE 5 GALLONS

- La doublure sans joints effilée de 14" de hauteur offre un ajustement sur mesure pour les seaux en plastique
- Polyéthylène basse densité ou haute densité approuvé par la FDA; épaisseur moyenne de 15 mils



No modèle	Matériau	Seau en gallons	Qté/caisse
DC350	HDPE	5	100
DC351	LDPE	5	100

## DOUBLURES ULTRALINER POUR BARILS EN ACIER & EN FIBRES DE 55 GALLONS

- Doublures robustes de 18 mils avec rebord très fin pour faciliter la fermeture du couvercle



No modèle	Dia"	Épaisseur de paroi	Type de baril	Qté /caisse
DC345	21 1/2	Polyéthylène basse densité 18 mils	Fibre	32
DC346	22 1/2	Polyéthylène basse densité 18 mils	Acier	20

## DOUBLURES FORMFIT POUR BARILS DE 55 GALLONS

- Ces doublures cylindriques sont en polyéthylène basse densité scellé à chaud et approuvé par la FDA
- Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril ou 53" pour être fixées avec une corde
- Offertes en épaisseurs de 4, 8 ou 10 mils
- Versions antistatiques offertes pour les utilisations à base de solvant



No modèle	Hauteur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DC353	40	4 mils	100
DC354	40	8 mils	50
DC355	40	10 mils	50
DC356	53	4 mils	100
DC357	53	8 mils	50
DC358	53	10 mils	50
DC359*	53	8 mils	50

\*Antistatique

## DOUBLURES POUR REMPLISSAGE À CHAUD POUR BARILS DE 55 GALLONS

- Ces doublures à fond rond fabriquées en polypropylène résistent à des températures de remplissage de 290°F
- Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril ou 53" pour être fixées avec une corde



No modèle	Hauteur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DC361	40	4 mils	100
DC362	53	4 mils	100

## PROTECTEURS ANTIPOUSSIÈRE À ÉLASTIQUE POUR CONTENANTS DE 5, 30 & 55 GALLONS

- Protecteurs transparents en polyéthylène basse densité de 4 mils, avec rebord élastique pour faciliter l'installation
- Versions antistatiques offertes

No modèle	Baril en gallons
DC371	5
DC375*	5
DC372	30
DC376*	30
DC373	45
DC377*	45

\* Modèles antistatiques



## COUVERCLES DE BARILS À FERMETURE AUTOMATIQUE

Transforment les barils en acier de 45 gallons avec couvercle amovible en contenants sécuritaires pour déchets inflammables. Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 160°F et ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril. Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge. S'adaptent aux barils de 22 1/2" à 22 3/4" de diamètre. Approuvés FM. Poids: 16 lb.



No modèle DA097 No fab 26750

**JUSTRITE®**  
**B113**



# CLÉS À BARILS & ACCESSOIRES

## CLÉS POUR BOUCHONS-ÉCROUS

- Ouvrent la plupart des bouchons et écrous mâles ou femelles, en plastique ou en métal
- Longueur hors tout de 13"
- Manche coudé
- Poids: 4 lb

**No modèle DA638**

Fonte ductile recuite

**No modèle DA637**

Alliage de bronze-manganèse, anti-tiencelles



## CLÉ À BARIL DE LUXE

- Alliage de bronze anti-tiencelles, ouvre la plupart des barils, y compris ceux avec bouchons carrés ou hexagonaux, boulons mâles ou femelles ou avec des bouchons et raccords avec anse ou barre
- Clé intégrée 1 1/4" pour serrer les robinets sur les barils; élimine le besoin de tout autre outil
- Poids: 2 lb

**No modèle PE359**



## CLÉS UNIVERSELLES POUR BARILS

- S'adaptent pratiquement à tous les bouchons de barils en acier, en plastique ou en fibre
- Longueur de 15 1/2" pour plus de force de levage et plus d'espace libre à la main
- Poids: 4 lb

**No modèle DA635**

Fonte ductile solide

**No modèle DA636**

Alliage de zinc aluminium anti-tiencelles



## CLÉS À BARIL

- Un manchon qui s'adapte sur les bouchons de 3/4" et des pointes qui s'adaptent sur les bouchons de 2"
- S'adapte aussi à d'autres types de fermeture

**No modèle DA641** Tête double - 2,5 lb

**No modèle DA642** Anti-tiencelles - 2,5 lb

**No modèle DA643** Manchon - 2,0 lb



## VERROUS À BARIL

Empêchent l'accès au contenu du baril, sans risque de contamination. Réduisent les risques de vol, de sabotage et préviennent la manipulation des contenus. Fabriqués en zinc moulé anti-tiencelles qui résiste à la corrosion, s'installent facilement autour de la bonde du baril sans risque de déformation du filetage. Placez les deux moitiés du verrou sur la bonde, introduisez la barre de sûreté dans les deux anneaux, puis installez un cadenas dans le trou de la barre. Vendus en paires pour les barils de 55 gallons (200 litres) les plus populaires. L'ensemble comprend deux verrous et deux barres de sûreté interchangeables. Les deux ensembles sont offerts avec ou sans cadenas

Master Lock<sup>MD</sup> no 3

Pour barils de plastique



Pour barils d'acier



**JUSTRITE®**



	Acier	Dim ext	Plastique	Dim ext
	No	des bondes"	No	des bondes"
	modèle		modèle	
Sans cadenas	DC282	1 x 3, 1 x 1 1/2	DC283	3 1/2
Avec clés différentes	DC289	1 x 3, 1 x 1 1/2	DC290	3 1/2
Avec clés identiques	DC291	1 x 3, 1 x 1 1/2	DC292	3 1/2

## MÉLANGEURS PORTATIFS

- Pour mélanger le contenu de barils fermés en acier
- Écartent tout danger de déversement accidentel et évitent la contamination
- Levier intégré rétractable qui permet d'incliner des barils jusqu'à 500 lb
- Capacité de chargement sec: 400 lb à 10 tr/min, 300 lb à 20 tr/min et 250 lb à 30 tr/min
- 1/2 CV, 60 Hz, 115 volts, monophasé TEFC; muni d'un interrupteur et d'une prise
- Pour manipuler des barils en acier de 6" à 28" de diamètre et jusqu'à 40" de longueur
- Des moteurs à l'épreuve de l'air et des explosions sont offerts sur demande



No	Description	Poids
modèle		lb
DA572*	Mélangeur rotatif standard	261
DA574**	Mélangeur à vitesse variable	370

\* La vitesse réglée est de 20 tr/min, sauf indication contraire

\*\* Vitesse du baril: de 10 à 24 tr/min.

## LEVIER-BASCULEUR POUR BARILS

- Levier-basculateur de 40" de longueur qui assure la force de levier nécessaire pour remettre debout les barils couchés sur le côté
- Plaque de base d'une largeur de 2 1/2" qui empêche les bosselures sur le baril
- Crochet de 1 1/2" qui s'adapte à la plupart des dessus de barils
- Poids: 10 lb

**No modèle DA653**



## OUVRE-SEAUX

- Ouvre les seaux en plastique
- Concept unique qui permet d'ouvrir sans déformer ou couper le couvercle
- Retient le sceau tout en levant le couvercle; le couvercle s'enlève en quelques secondes
- Fabrique en aluminium
- 16" de longueur
- Poids: 0,5 lb

**No modèle DA639**



## BASCULEUR À BIDONS

- Pour manipuler les bidons de 5 gallons
- Verrou de sécurité qui retient solidement le bidon
- Hauteur de distribution de 10"
- Se plie pour faciliter le rangement
- Poids: 9 lb

**No modèle DA651**

**MORSE**



## OUVRE-BARIL

- Ouvre en quelques minutes tout baril de grandeur et de calibre standard
- Profilé selon le rayon du baril, opération rapide, d'une seule main
- Laisse une bordure lisse
- Fabrique en acier forgé de qualité avec une lame précise en acier
- Poids: 6 lb

**No modèle DA312** Ouvre-baril

**No modèle DA299** Lame de rechange



## OUVRE-SEAUX PAIL PAL

- Conçu pour ouvrir ou fermer presque tous les types de seaux en acier ou en plastique
- Fabrique en acier moulé durable
- Fin zingué jaune avec poignée bleue en plastique moulé
- Muni d'un outil spécial de coupe pour ouvrir les couvercles scellés sur les seaux en plastique

**No modèle DC041**



## CONFIGURATION NEMA



**REMARQUE: N'UTILISEZ PAS CES CHAUFFE-BARILS DANS LES ENDROITS DANGEREUX OU POUR CHAUFFER DES MATÉRIEAUX INFLAMMABLES. POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.**

## CHAUFFE-BARILS/SEAUX FLEXIBLES

### UTILISATIONS

- Préchauffage • Contrôle de la viscosité
- Mixage, trempage ou coulage
- Contrôle de la température • Protection contre le gel


### CARACTÉRISTIQUES

- Caoutchouc/silicone renforcé avec fibre de verre durable et robuste
- Résistent à l'humidité, à la moisissure et à la plupart des produits chimiques
- Faciles à nettoyer et à entreposer
- Assemblage/désassemblage en quelques secondes grâce aux loquets à ressorts robustes
- Câble d'alimentation 6' a/ fiche NEMA 5-15P pour les modèles 110 V
- Câble d'alimentation 6' avec embout dénudé pour les modèles 220 V



## CHAUFFE-SEAU DE 5 GALLONS

- Chauffe-seau de 5 gallons économique qui convient aux seaux en plastique ou en métal
- Conçu pour un usage léger tel qu'augmenter le débit des liquides visqueux ou pour chauffer l'eau
- Fabriqué en aluminium
- Collier d'attache réglable qui permet de l'employer avec des seaux à côtés droits ou effilés de 9 1/2 à 12" de diamètre
- 120 V, 100 W
- Cordon de 6' avec fiche standard à 3 broches avec mise à la terre
- Poids: 0,5 lb



No modèle DA074

## CHAUFFE-BARILS POUR CONTENANTS EN PLASTIQUE



- Conçus spécifiquement pour chauffer le contenu des barils ou des seaux en polyéthylène
- Thermostat bimétallique pré-réglé monté directement sur la bande chauffante, qui est activée par un commutateur marche/arrêt
- Chaleur transmise au baril n'excédant pas 165°F
- Bande chauffante de 9" de largeur sur le modèle de 55 gallons est le double de la largeur du chauffe-barils standard; une plus grande surface chauffante pour un temps plus court de réchauffement
- Voyant lumineux marche/arrêt
- Cordon de 6'



Description		Matériau baril	Portée thermostat					
			70°-160°F		75°-205°F		75°-425°F	
			120 V	220 V	120 V	220 V	120 V	220 V
5 GALLONS US								
6" largeur 300 W	Polyéthylène Métal	DC295	DC296	*	*	*	*	
3" largeur 300 W		DC297	DC298	DC299	DC300	DC301	DC302	
15 GALLONS US								
6" largeur 375 W	Polyéthylène Métal	DC303	DC304	*	*	*	*	
3" largeur 500 W		DC305	DC306	DC307	DC308	DC309	DC310	
30 GALLONS US								
6" largeur 500 W	Polyéthylène Métal	DC311	DC312	*	*	*	*	
3" largeur 750 W		DC313	DC314	DC315	DC316	DC317	DC318	
55 GALLONS US								
6" largeur 750 W	Polyéthylène Métal Métal	DC319	DC320	*	*	*	*	
3,25" largeur 1000 W		DC321	DC322	DC323	DC324	DC325	DC326	
4,75" largeur 1500 W		DC327	DC328	DC329	DC330	DC331	DC332	

\* Les seaux en polyéthylène ne devraient pas être chauffés à plus de 160°F

## CHAUFFE-BARILS À THERMOSTAT

- Chauffent des substances d'une bonne réceptivité à la chaleur
- Fabriqués en acier aluminisé et la boîte de jonction en acier galvanisé
- Augmentent la vitesse d'écoulement des matériaux visqueux
- Atteignent et maintiennent une température donnée
- L'ampoule à thermostat détecte le degré de température et contrôle la chaleur pré-réglée
- Commutateur de chaleur à 3 positions qui permet 3 puissances nominales par réglage de thermostat
- Le réglage HIGH (élevé) utilise les watts maximum; le MEDIUM (moyen), 1/2 des watts maximum; le LOW (bas), 1/4 des watts maximum
- Lampe-témoin au néon cordon de 6'



No modèle	Cap du baril gal	Dia du baril"	Gamme de température	No NEMA type de fiche	Volts	Watts	Poids lb
DA072	55	22 1/2	60 à 250°F	5-20	120	1750	15
DA073	55	22 1/2	200 à 400°F	5-20	120	1750	15
DA092	55	22 1/2	60 à 250°F	5-20	120	1920	15
DA093	55	22 1/2	200 à 400°F	5-20	120	1920	15
DA094	55	22 1/2	60 à 250°F	6-15	240	3000	15
DA095	55	22 1/2	200 à 400°F	6-15	240	3000	15
DA090	5	11 1/4	60 à 250°F	5-15	120	1500	5
DA091	5	11 1/4	200 à 400°F	5-15	120	1500	5
DA087	16	14 1/2	60 à 250°F	5-15	120	1500	8
DA088	16	14 1/2	200 à 400°F	5-15	120	1500	8

## CHAUFFE-BARILS PAR ÉBULLITION

- S'utilise avec un baril en acier de 55 gallons seulement
- Ses caractéristiques sont: un thermostat à portée de 70-300°F et un commutateur à interruption automatique qui peut être réenclenché
- Il s'éteint dès que l'eau est sous le niveau du chauffe-barils
- Fiche de type NEMA modèle 6-15
- 240 V, 3000 W et cordon de 6'
- Poids: 14 lb



No modèle DA096

## CHAUFFE-BARILS À CYCLE VARIABLE



- Conçus pour chauffer des substances qui ont tendance à brûler ou à se cokéfier tels que huiles légères, produits chimiques, nourriture et substances pour couches de fond
- Commande variable qui contrôle le cycle du courant de la chaleur
- Rapport entre le temps de marche et le temps d'arrêt qui augmente à mesure que le réglage est haussé
- Cycle qui permet de chauffer doucement le contenu du baril
- Commutateur pour trois chaleurs permet trois puissances nominales par réglage de thermostat
- Le réglage HIGH (élevé) utilise les watts maximum; le MEDIUM (moyen), 1/2 des watts maximum; le LOW (bas), 1/4 des watts maximum
- Lampe-témoin au néon • Cordon de 6'



No modèle	Cap du baril gal	Dia du baril"	NEMA No type de fiche	Volts	Watts	Poids lb
DA084	5	11 1/4	5-15	120	1500	5
DA082	16	14 1/2	5-15	120	1500	8
DA085	55	22 1/2	5-20	120	1750	15
DA086	55	22 1/2	6-15	240	3000	15

## CHAUFFE-BARILS ÉCONOMIQUE



- En acier aluminisé robuste qui dure plus longtemps et est plus performant que tous les chauffe-barils en caoutchouc
- Le thermostat réglable de 0 à 550°F offre une plus grande flexibilité pour le chauffage du contenu des barils de 55 gallons de 22 1/2" de diamètre
- Cordon robuste de 5' avec mise à la terre pour prises standard de 120 V, 1250 W
- Poids: 8 lb



No modèle DA070

B115

# CÂBLES DE MISE À LA TERRE

Les assemblages de câbles de masse et de mise à la terre dispersent l'électricité statique produite lors du transfert des liquides inflammables.

Différentes variétés de pinces pour différentes sortes de conteneurs sont disponibles. Requis par l'OSHA pour les fluides à un point d'inflammabilité inférieur à 140°F.

## ASSEMBLAGE À USAGE ROBUSTE



### RACCORDEMENTS À DEUX PRISES

No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA735	36	Acier inoxydable
DA736	72	Acier inoxydable
DA737	120	Acier inoxydable

### PRISES DE MISE À LA TERRE & BORNE D'EXTRÉMITÉ DE 1/4"

No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA738	36	Acier inoxydable
DA739	72	Acier inoxydable
DA740	120	Acier inoxydable



### PRISES DE MISE À LA TERRE & COLLIERS DE SERRAGE (RÉGLABLE DE 1/2" À 1")

No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA741	36	Acier inoxydable
DA742	72	Acier inoxydable
DA743	120	Acier inoxydable

### PRISES DE MISE À LA TERRE & PINCES EN C

No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
PETITE PINCE EN C (RÉGLABLE JUSQU'À 3/4")		
DA744	36	Acier inoxydable
DA745	72	Acier inoxydable
DA746	120	Acier inoxydable

### GRANDES PINCES EN C, (RÉGLABLE JUSQU'À 1 1/2")

DA747	36	Acier inoxydable
DA748	72	Acier inoxydable
DA749	120	Acier inoxydable



## ASSEMBLAGES À USAGE LÉGER

### PINCES CROCODILES & PINCES EN C DE 1"



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA621	36	Acier inoxydable
DA750	72	Acier inoxydable
DA751	120	Acier inoxydable
DA623	36	Enduit de PVC
DA752	72	Enduit de PVC
DA753	120	Enduit de PVC

### PINCES CROCODILES & PETITES PINCES EN C



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA762	36	Acier inoxydable
DA763	72	Acier inoxydable
DA764	120	Acier inoxydable
DA765	36	Enduit de PVC
DA766	72	Enduit de PVC
DA767	120	Enduit de PVC

### DEUX PINCES CROCODILES



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA622	36	Acier inoxydable
DA754	72	Acier inoxydable
DA755	120	Acier inoxydable
DA756	36	Enduit de PVC
DA757	72	Enduit de PVC
DA758	120	Enduit de PVC

### DEUX RACCORDEMENTS A/BORNE D'EXTRÉMITÉ DE 1/4"



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA768	36	Acier inoxydable
DA769	72	Acier inoxydable
DA770	120	Acier inoxydable
DA771	36	Enduit de PVC
DA772	72	Enduit de PVC
DA773	120	Enduit de PVC

### PINCES CROCODILES & RACCORDEMENT A/BORNE D'EXTRÉMITÉ DE 1/4"



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA759	36	Acier inoxydable
DA760	72	Acier inoxydable
DA761	120	Acier inoxydable

### PINCES POUR TUYAUX & GRANDES PINCES EN C



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble
DA774	36	Enduit de PVC
DA775	72	Enduit de PVC
DA776	120	Enduit de PVC

## PRISES DE MISE À LA TERRE CÂBLE TORSADÉ

- Câble de 1/8", enduit de vinyle, qui résiste aux environnements corrosifs et qui procure des années de service
- La pince se rétracte d'elle-même lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Pince à grande résistance de type tenaille avec borne d'extrémité de 1/4"



No modèle	Longueur'
DA632	5
DA628	10
DA777	15

No modèle	Longueur'
DB029	20
DA778	30

### PRISE DE MISE À LA TERRE

- Prise de mise à terre pour remplir les barils inflammables
- En aluminium moulé, avec pointes en acier inoxydable et un ressort jusqu'à 55 lb qui permet à la prise REB de systématiquement faire un contact positif de métal à métal de mise à la terre
- Peut accepter un câble jusqu'à 5/32"; le contact se fait dans la poignée tenue par une double vis Allen à contact



No modèle DA633

### CÂBLES DE MISE À LA TERRE RÉTRACTABLES

- Remplacez les câbles de mise à la terre détendus et entortillés par ces modèles compacts sur dévidoir rétractable
- Pour utiliser lorsqu'une décharge d'électricité statique pourrait causer une étincelle et ultérieurement une explosion
- Le mécanisme de verrouillage breveté retient le câble à la longueur désirée
- Tirez légèrement sur le câble pour relâcher le mécanisme et engendrer la rétraction
- La surface des roulements est lubrifiée en permanence
- Pince crocodile comprise
- Les dévidoirs pour les utilisations à usage intensif offrent une fabrication robuste et étanche et des câbles recouverts
- Conçus pour fonctionner sous des conditions environnementales extrêmes



No modèle	Description	Longueur'
DA609	Usage léger	20
DA610	Usage léger	50
DB025*	Usage intensif	50
DB026*	Usage intensif	75
DB027*	Usage intensif	100

\* Style ouvert





# ACCESSOIRES POUR BARILS

## VANNES POUR LIQUIDES VISQUEUX

- Vannes à fonctionnement manuel, idéales pour huiles lourdes, graisses, vernis, mélasse, miel, crème et autres liquides visqueux ininflammables
- Toutes les vannes ont un débit de 45-60° pour un contrôle optimal
- Corps en fonte avec un fini émaillé noir
- Plaque frontale usinée et rodée en laiton pour une opération facile et une parfaite étanchéité
- Pour des cadenas jusqu'à une largeur de 2"

No modèle	Dim entrée NPT"	Poids lb
<b>VANNES STANDARDS A/POIGNÉE 2"</b>		
DA059	3/4	1,5
DA060	1	2,0
DA061	1 1/4	2,4
DA062	1 1/2	2,9
DA063	2	3,2
DA057	3	6,8
DA058	4	15,5

No modèle	Dim entrée NPT"	Poids lb
<b>VANNES STANDARDS A/POIGNÉE 4"</b>		
DA055	1 1/2	4,3
DA056	2	4,6
DA054	3	7,7
<b>VANNES À ÉCROU DE BLOCAGE A/POIGNÉE 2"</b>		
DA051	3/4	1,6
DA052	1 1/2	3,2
DA053	2	3,6



Poignée 2"



Poignée 4"



Poignée à écrou de blocage 2"

**Note:** On utilise ces robinets afin d'extraire des liquides visqueux ininflammables entreposés dans des contenants non pressurisés à la température ambiante

## ROBINET À AUTOFERMETURE

- Pour les liquides ininflammables seulement
- Aucun dispositif antiretour de flammes
- Filetage pour tuyau de 3/4"
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression

No modèle PE365



## ROBINET À AUTOFERMETURE AVEC TAMIS

- Utilisé pour les liquides inflammables et ininflammables
- Robinet sécuritaire avec antiretour de flammes
- Filetage standard effilé de 3/4" pour tuyau
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression

No modèle PE364



## ROBINETS EN POLYÉTHYLÈNE À FERMETURE MANUELLE

- Robinets en polyéthylène tout indiqués pour les liquides ininflammables et souvent corrosifs
- Ouverts ou fermés en un demi-tour, restent ouverts jusqu'à ce qu'ils soient refermés
- Utilisez les robinets de 2" pour les liquides épais et visqueux, ou pour un plus grand débit de liquides fluides



No modèle	Dim bonde"	Poids lb
DA048	2	0,50
DA049	3/4	0,08

## INDICATEURS GRADUÉS

- Conçus pour la plupart des huiles, des solvants et des produits chimiques
- Combinaison d'un indicateur et d'un robinet permettant de vider un baril sans interruption en laissant l'indicateur en place
- S'installent dans l'orifice d'un bouchon-écrou de 3/4"
- Boîtier en acier plaqué, avec joints Buna-N
- Poids: 3 lb



WESCO

No modèle	Description
DA064	Indicateur seulement
DA065*	Indicateur et robinet

\* Robinet en zinc moulé homologué FM, seulement pour les liquides visqueux, aucun dispositif antiretour de flamme.

## JAUGES VERTICALES POUR BARILS

- Étalonnes en gallons, en litres et pourcentage de la quantité restante dans le baril
- En acier et en plastique robuste avec joints d'étanchéité en néoprène
- Résistants à l'huile et à plusieurs produits chimiques
- Offerts pour ouverture de bonde de 3/4" ou de 2"
- Poids: 1 lb



No modèle	Dim bonde"
DA069	3/4
DA068	2

## ÉVENT HORIZONTAL EN LAITON

- Utilisé pour déverser des barils en position horizontale
- Relâche automatiquement la pression à 5 PSI
- Dispositif antiretour de flammes qui empêche le contenu de prendre en feu
- Fait le vide en levant et en tournant manuellement la tige de la soupape
- Permet un débit maximal de 220 pi³ à 20 PSI
- S'adapte aux bondes en acier ou en plastique de 2"


No modèle PE362



## VANNE À AUTOFERMETURE

- Utilisé avec des liquides visqueux et non corrosifs plus lourds que l'huile à moteur SAE30
- Fabrication robuste en laiton
- Lame en Téflon<sup>MD</sup> à fermeture automatique munie d'une fermeture positive lorsque la poignée est relâchée
- Large poignée de 4 1/2"
- Large ouverture qui permet un débit maximal
- Convient au bondes de barils de 2" en acier ou en plastique
- Poids: 7 lb

No modèle PE363



## PLATEAU À ÉGOUTTEMENT

- Absorbe les fuites et aide à garder les planchers propres et sécuritaires
- Peut contenir jusqu'à un gallon de liquide
- Le plateau contient de l'absorbant en polypropylène pour les liquides à base d'huiles, d'eau et non agressifs
- Rigide et solide, aide à prévenir les déversements lors de la manipulation
- Dimensions: 10 1/2" carré et 3" de profondeur
- Poids: 0,08 lb

No modèle DA105



## INDICATEUR DE QUANTITÉ

- Quand le baril est presque plein, l'indicateur s'éjecte pour avertir
- Pour ouverture standard d'une bonde de 3/4"
- Longueur 5"
- En polyéthylène moulé rouge et jaune
- Homologué FM
- Poids: 0,2 oz

No modèle DA066

No fab 8530



## INDICATEUR HORIZONTAL

- Pour baril de 45 gallons
- Se fixe dans l'ouverture de 2" d'un bouchon-écrou
- Lecture par intervalles de 5 gallons
- Poids: 2 lb

No modèle

DA067



# POMPES À BARILS

Avant de commander une pompe, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé pour votre application. Des câbles de mise à la terre ou de masse à la page B116 sont requis lors du pompage de liquides inflammables ou combustibles.

## POMPES ROTATIVES À TAMBOUR

### POLYPROPYLÈNE

- Pour les acides minéraux dissolubles à l'eau, les cires et les détergents
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 12 oz par révolution

No modèle DB998



### POLYSULFURE DE PHÉNYLÈNE

- Pour les produits chimiques agressifs comme les hydrocarbures et le cétoné
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 12 oz par révolution

No modèle DC335



### ACIER INOXYDABLE #304

- Pour la plupart des acides minéraux, les alcools et les solvants
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 12 oz par révolution

No modèle DB759



### TÉFLON<sup>MD</sup>

- Pour produits chimiques plus agressifs comme les acides et les alcalins
- Pour les barils de 30 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 12 oz par révolution

No modèle DC334



## POMPE MANUELLE À MEMBRANE

- Pour les huiles de carburants à base de pétrole, les huiles de lubrification légères et les solutions à base d'eau
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 25,5 oz par course

No modèle DC068



## POMPE À TRANSFERT

- Pompe non corrosive avec un piston à double action conçue pour la plupart des produits pétroliers, des solvants et des produits chimiques industriels qui ont une viscosité jusqu'à 2000 SSU
- Fournit un débit d'une pinte par course avec une force de succion en levage jusqu'à 15'
- Fabriquée en thermoplastique avec un boîtier en polyester renforcé de verre, joint torique en Viton<sup>MD</sup> et garniture en liège-nitrile
- Toutes les pièces métalliques internes qui entrent en contact avec les liquides sont en acier inoxydable 316
- Comprend: un tuyau déverseur en PVC noir de 8', un tube à succion de 1" x 34" en 2 sections, un bec déverseur en polyester et un adaptateur de bonde de 2"

No modèle DA526



## POMPES À BARILS DE TYPE À TIRER

*La compatibilité chimique de chaque pompe doit être vérifiée pour chaque liquide utilisé en fournissant son nom chimique.*

*Il n'existe aucune pompe à baril résistante à tous les produits chimiques. Certains mélanges de produits chimiques pourraient ne pas convenir à ces pompes à baril. N'oubliez pas votre fiche signalétique pour chacun des produits chimiques pompés lorsque vous appellerez votre représentant. Nous serons en mesure de vous aider à choisir la pompe qui convient le mieux à votre utilisation.*

## POMPES ROTATIVES

- Pour les fluides pétroliers de viscosité moyenne, les fluides légers inflammables et les non combustibles
- Pompe dans les deux directions pour pouvoir remplir ou vider les contenants
- Pour les barils de 30 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: environ 8 oz par révolution

No modèle DA528



## POMPE ROTATIVE

- Pour les fluides pétroliers de viscosité moyenne et les fluides non corrosifs
- Pour les barils de 15 à 55 gallons
- Débit de transfert: 12 oz par tour

No modèle DC112



## POMPE ROTATIVE

- Pour utilisation avec l'essence, le diesel, le kérosène, les huiles de graissage jusqu'à SAE30
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: environ 6 3/4 oz par tour

No modèle DC126



## POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour utilisation avec les produits chimiques corrosifs et les solvants inflammables
- S'ajuste à une ouverture de baril de 3/4" à 2" pour barils de 5 à 55 gallons
- Bec verseur à orientation sur 360°
- Débit de transfert: 16 oz par course

No modèle DC115



## POMPE EN POLYPROPYLÈNE

- Pour utilisation avec les produits chimiques corrosifs et les solvants inflammables
- S'ajuste à une ouverture de baril de 3/4" à 2" pour barils de 5 à 55 gallons
- Bec verseur à orientation sur 360°
- Débit de transfert: 8 oz par course

No modèle DA532



Avant de commander une pompe, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé pour votre application. Des câbles de mise à la terre ou de masse à la page B116 sont requis lors du pompage de liquides inflammables ou combustibles.

# POMPES À BARILS

## POMPES EN ACIER INOXYDABLE

### POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour la plupart des liquides acides et corrosifs
- Pour la plupart des barils de 5 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 8 oz par course

No modèle DA531

KLETON



## POMPES À LEVIER EN ACIER INOXYDABLE

- Pour transfert rapide de la plupart des liquides acides et corrosifs
- DA529 fabriqué d'acier inoxydable 304
- DB845 fabriqué d'acier inoxydable 316
- Pour la plupart des barils de 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 22 oz par course

No modèle DA529

No modèle DB845

KLETON



### POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour certains acides et liquides alcalins
- S'ajuste à presque tous les barils de 5 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 8 oz par course

No modèle DA530

KLETON



### POMPE DE TYPE À TIRER

- Suggérée pour les acides minéraux dissolubles à l'eau, les cires et les détergents
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 8 oz par course

No modèle DC113

KLETON



### POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour les liquides non corrosifs et ininflammables
- S'ajuste à presque tous les barils de 5 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 8 oz par course

No modèle DA527

KLETON



### POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour les liquides non corrosifs, de viscosité légère à moyenne
- Convient à presque tous les barils de 15 à 25 gallons avec adaptateur pour bonde de 2"
- Bec de 3/4" de diamètre qui peut pivoter sur 180° et que l'on peut enlever pour le remplacer par un tuyau d'arrosage de jardin
- Débit de transfert : 22 oz par course

No modèle DC114

KLETON



### POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour les antigels, les détergents, le liquide lave-glace, la glycérine et les acides légers
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 8 oz par course

No modèle DC128

KLETON



### POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour les acides légers, les détergents, l'eau et les solvants
- Bonne isolation contre les étincelles et le feu
- S'ajuste à des ouvertures de barils de 3/4" au de 2" pour tambours de 5 à 55 gallons
- Débit de transfert : 8 oz par course

No modèle DC116

KLETON



### POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour les diluants à peinture-laque, les acides légers, les détergents, l'eau et les liquides à base de pétrole à viscosité légère
- S'ajuste à presque tous les barils de 15 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert : 14 oz par course

No modèle DC127

KLETON



### POMPE DE TYPE À TIRER

- Pour les produits chimiques corrosifs, l'eau et les solvants ininflammables
- Bonne isolation contre les étincelles et le feu
- S'ajuste à des ouvertures de tambours de 2" de barils de 55 gallons
- Débit de transfert : 8 oz par course

No modèle DC117

KLETON





# POMPES À BARILS

Avant de commander une pompe, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé pour votre application. Des câbles de mise à la terre ou de masse à la page B116 sont requis lors du pompage de liquides inflammables ou combustibles.

## POMPE À LEVIER

- Pour solvants à base d'eau, acides forts ou alcalins et liquides à base de pétrole à viscosité légère
- Pour barils de 5 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 14 oz par course

No modèle DC122

KLETON



## POMPES À LEVIER EN PLASTIQUE POUR SERVICE INTENSIF

- Pompe à auto-amorçage pour service intensif fabriquée de polypropylène usiné
- Tuyau de succion télescopique conçu pour distribuer les huiles des barils de 15 et 55 gallons et pour les réservoirs d'entreposage
- Éjecte une pinte par trois coups de piston; éjecteur antiégouttement; pivotement sur 360°

No modèle	Joint de pompe à levier	Poids lb
DA518	Buna-N (Nitrile)	3,1
DA686	Viton	3,1
DA687	EPDM	3,1

HILL PUMPS



## POMPE EN NYLON

- Pompe en nylon pouvant pomper toutes les viscosités, de la paraffine jusqu'à l'huile pour engrenages
- Joints en Viton<sup>MD</sup>
- Taux de débit de 26 gallons par 100 courses
- Clapet à la base pour l'amorçage autonome et la ventilation, assurant la plus grande durée de vie des pièces mobiles et un entretien minime
- Bec détachable pour pouvoir fixer un tuyau déverseur
- Adaptateur à double filetage de 2" pour les barils en plastique et en acier

No modèle DA533



## POMPE POUR SEAU

- Pour les huiles à moteur et les engrenages, le diesel, l'antigel, et les huiles à moteur légères
- Pour barils de 5 gallons
- Comprend un tuyau déverseur à bec incurvé en métal au bout distributeur
- Débit de transfert: 2 oz par course

No modèle DC129

KLETON



## POMPE DE TRANSFERT D'ACIDES

- Conçue pour le transfert de la plupart des acides
- Corps et axe de pompe fabriqués de PVC avec soupapes et joints brevetés Viton<sup>MD</sup> de DuPont<sup>MD</sup>
- Tuyau d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Comprend un tube d'évacuation en polyéthylène de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage

**Avertissement:** N'est pas compatible avec la plupart des alcalis, acides acétiques (30%), acides fluorhydriques et l'alcool méthylique

**BECKSON**

No modèle	Type d'adaptateur
DA810	Standard, bonde 2" IPS



## POMPE DE TRANSFERT D'ALCALIS

- Conçue pour le transfert des détergents, cires, alcalis et quelques acides
- Corps et axe de pompe fabriqués de PVC avec soupapes et joints Hypalon<sup>MD</sup> de Dupont<sup>MD</sup>
- Tuyau d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Comprend un tube d'évacuation en polyéthylène de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage
- Compatible avec la plupart des alcalis, acides fluorhydriques, acides acétiques (30%) et l'alcool méthylique

**BECKSON**

No modèle	Type d'adaptateur
DA811	Standard, bonde 2" IPS



## POMPE À BARILS POUR PÉTROLE

- Conçue pour le transfert des produits pétroliers
- Corps et axe de pompe fabriqués de PVC avec soupapes et joints de polyuréthane Buna-N et un tuyau de vinyle renforcé
- Tube d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Pompe complète avec tube d'évacuation en polyéthylène de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage
- Compatible avec les produits pétroliers

**BECKSON**

No modèle	Type d'adaptateur
DA812	Standard, bonde 2" IPS



# ACCESSOIRES POUR BARILS

## COUVERCLE POLY-DRUM TOPPER<sup>MC</sup>

S'installe sur n'importe quel baril de 45 gallons à dessus amovible ou non amovible pour garder les débris à l'extérieur et protéger le dessus des barils.

Dimensions extérieures:  
diamètre de 25 1/4" x 3 3/4" h



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAQ193	3065-BK	Couvercle Poly-Drum Topper <sup>MC</sup>	1,5

## PLATEAUX DRUM-UP<sup>MC</sup> LA SOLUTION AUX DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS!

- Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent le plancher réduisant ainsi les risques de chutes
- Idéal comme station de pompage
- Ce plateau de confinement secondaire offre un concept géométrique unique couvrant plus d'espace de plancher
- Un orifice facilite la vidange

### DRUMS-UP<sup>MC</sup>

- Contrôle les déversements nuisibles des barils avec une capacité de 19 1/2 gallons US
- Contient les égouttements pour les contenants jusqu'à 45 gallons

DA104



Baril ou seau  
non compris

### DRUMS-UP JR<sup>MC</sup>

- Confinement pour les barils de 16 gallons à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
- Capacité de 7 1/2 gallons US

SD361



No modèle	No fab	Description	Dimensions dia" x h"	Poids lb
DA104	8091-YE	Drums-Up <sup>MC</sup>	34 x 7 1/4	12
SD361	8200-YE	Drums-Up Jr <sup>MC</sup>	21 1/2 x 7 1/2	4

## ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

- Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les déversements accidentels
- Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6" pour le modèle DA102 et un pare-flamme de 32" pour le modèle DA101
- Couverture à charnières avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- NPS de 2"
- Homologué FM




No modèle	No fab	Pare-flamme"	Poids lb
DA101	8205	32	12
DA102	8207	6	12



## ENTONNOIR POLY-DRUM FUNNEL<sup>MC</sup> UNIVERSEL

- Conception cannelée brevetée, parois latérales hautes et porte-raccord pour bonde
- Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
- S'emboîtent pour faciliter l'expédition
- Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire et anti-tincelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
- Couverture en option pour plus de sécurité
- Dimensions: extérieures: dia de 26" x 5 1/2" h, intérieures: dia de 22" x 4" h

SAH566



SAH565

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAH565	3004-YE	Entonnoir	3
SAH566	3004-YE-SF	Entonnoir de sécurité	5
SAH567	3040-YE	Couvercle pour entonnoir	3



## POLY-PAIL FUNNEL<sup>MC</sup>

Se monte sur les seaux à dessus non amovible de 3 1/2, 5 et 6 gallons. Convient aussi aux seaux à dessus amovible de 12" de diamètre. Le couvercle Poly-Pail Funnel<sup>MC</sup> est disponible en option.

### POLY-PAIL FUNNEL<sup>MC</sup>

- Dimensions extérieures: diamètre du dessus de 9 1/4" x diamètre du dessous de 11" x 2 3/4" de hauteur
- Dimensions intérieures: hauteur des parois latérales de 8 1/2" x 2 3/8"

### COUVERCLE POUR LE POLY-PAIL FUNNEL<sup>MC</sup>

- Dimensions extérieures: 9 3/8" de diamètre x 2 3/8" de hauteur



No modèle	No fab	Description	Poids lb
DA098	3005-YE	Entonnoir Poly-Pail Funnel <sup>MC</sup>	2
SG291	3051-YE	Couvercle Poly-Pail Funnel <sup>MC</sup>	3

## ENTONNOIR AVEC SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par pression automatique et dégagement sous vide
- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté pour empêcher sa perte
- NPS de 2"
- Homologué FM
- Poids: 4 lb

No modèle DA103  
No fab 8211



B121

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## PALETTES POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ECOPOLYBLEND<sup>MC</sup>

- Palettes écologiques fabriquées de polyéthylène recyclé à 100%, de couleur noire pour camoufler la saleté et recyclé à 100%, ou orange haute visibilité recyclée à 35%
- Entièrement conformes et de fabrication de qualité, avec une conception robuste qui résiste aux environnements les plus exigeants, elles sont presque étanches aux attaques chimiques
- Fabrication sans joints, bacs de récupération surdimensionnés et grilles amovibles solides à auto positionnement, ces palettes offrent une protection optimale solide contre les fuites et les déversements
- Palettes carrées pour 2 barils et pour 4 barils munies de grands trous pour chariots élévateurs pour les relocaliser facilement
- Rampe en option pour palettes carrées à 4 barils qui permet le chargement et le déchargement facile des barils lourds, des styles carrés ou linéaires et de dimensions variées pour une économie d'espace et un entreposage polyvalent
- Se conformes ou surpassent les exigences EPA, SPCC, NFPA 1 l'International Fire Code (IFC)

Barils non compris

SBA855 avec rampe SBA859

SBA844



Jaune No modèle	Noir No modèle	Description	Dimensions ext.					Cap récup. gallon US	Capacité de charge lb	Poids lb
			la"	x	p"	x	h"			
SANS DRAIN										
SBA997	SBA844	2 barils, en ligne	49	x	25	x	15 1/2	66	2500	44
SBA853	SBA846	3 barils, en ligne	73	x	25	x	11 5/8	75	3750	58
SBA857	SBA850	4 barils, en ligne	97	x	25	x	9	75	5000	77
SBA855	SBA848	4 barils, carrée	49	x	49	x	10 1/4	72	5000	68
AVEC DRAIN										
SBA852	SBA845	2 barils, en ligne	49	x	25	x	15 1/2	66	2500	44
SBA854	SBA847	3 barils, en ligne	73	x	25	x	11 5/8	75	3750	58
SBA858	SBA851	4 barils, en ligne	97	x	25	x	9	75	5000	77
SBA856	SBA849	4 barils, carrée	49	x	49	x	10 1/4	72	5000	73
ACCESSOIRES										
SBA859		Rampe pour 4 barils, carrée	49	x	33	x	10 1/2	-	1000	40
SBA860		Grille de rechange pour 2 barils	24	x	48	x	2 1/2	-	-	16

## CENTRE D'ACCUMULATION À PROFIL BAS ECOPOLYBLEND<sup>MC</sup>

- Centres de confinement économiques et écologiques, fabriqués de polyéthylène durable recyclé à 100%, de couleur noire pour camoufler la saleté et recyclé à 100%, ou orange haute visibilité recyclée à 35%
- Plateformes pratiques qui protègent contre les fuites des barils, seaux, piles ou tout autre contenant de liquide dangereux ou non dangereux
- Grilles amovibles solides permettent un nettoyage facile des bacs de récupération et le profil bas facilite le chargement et le déchargement
- Concept modulaire polyvalent qui permet de personnaliser les lieux de travail selon les installations déjà présentes, en style linéaire ou pour couvrir tout le plancher
- Brides de liaison optionnelles et trousses de drain *Sump-to-Sump<sup>MC</sup>* offrent une récupération continue pour une conformité complète sur le terrain, lorsque nécessaire
- Rampe en option peut être place n'importe où sur des centres pour 2 barils ou sur des centres plus grands

Barils non compris



Jaune No modèle	Noir No modèle	Description	Dimensions ext.					Cap récup. gallon US	Capacité de charge lb	Poids lb
			la"	x	p"	x	h"			
SBA866	SBA861	Centre à 1 baril	25	x	25	x	5 1/2	12	1250	17
SBA867	SBA862	Centre à 2 barils	49	x	25	x	5 1/2	22	2400	40
SBA868	SBA863	Centre à 4 barils	49	x	49	x	5 1/2	43	6000	69
SBA869	SBA864	Centre à 6 barils	73	x	49	x	5 1/2	64	7000	93
SBA870	SBA865	Centre à 8 barils	97	x	49	x	5 1/2	85	8000	185
ACCESSOIRES										
SBA871	-	Rampe	48	x	33	x	6 1/4	-	1000	41
SAH582	-	Brides de liaison	4	x	2	-	-	-	-	2
SBA873	-	Trousse drain <i>Sump-to-Sump<sup>MC</sup></i>	-	-	-	-	-	-	-	1.2



# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENT

## POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 20 & 30

- Unités polyvalentes qui peuvent contenir des liquides et de la boue de façon très sécuritaire
- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN



### POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons US
- Capacité de récupération de 20 gallons US
- Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" hauteur
- Dimensions intérieures:** dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" hauteur

### POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- Capacité de récupération de 30 gallons US
- Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" de hauteur
- Dimensions intérieures:** dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" de hauteur



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAG189	1220-YE	Poly-Overpack <sup>MD</sup> 20	10
SAH551	1230-YE	Poly-Overpack <sup>MD</sup> 30	13

## BARIL DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 95

Le baril Overpack<sup>MD</sup> fabriqué de polyéthylène léger peut contenir une variété de produits chimiques acides, corrosifs et dangereux!

- Les barils endommagés ou déformés peuvent être suremballés facilement
- Couvercle vissable avec joint d'étanchéité en polyéthylène se ferme facilement et sûrement en utilisant n'importe quel objet long comme un 2" x 4"
- Accepte tous les barils de 45 gallons
- Respecte les exigences de performance en emballage US DOT et la réglementation UN ainsi que les normes pour groupe I et la réglementation concernant les barils de récupération
- Des moulures sur le baril permettent de bien l'agripper
- Capacité de 95 gallons US
- Dimensions extérieures:** dessus de 31 3/4" dia x dessous de 26" dia x 41 1/2" de hauteur
- Dimensions intérieures:** dessus de 27" dia x dessous de 24 3/4" dia x 37" de hauteur



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SB756	1237-YE	Baril Poly Overpack <sup>MD</sup>	48



## BARIL DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 65

- Pour les barils de 30 gallons US
- S'emboîtent pour faciliter l'entreposage
- Couvercle avec joint d'étanchéité pour garder le contenu en toute sûreté
- Peut être utilisé comme contenant pour les déversements
- Assez léger pour être manipulé par une seule personne et assez grand pour y placer les absorbants nécessaires aux déversements accidentels
- Respecte les normes d'emballage du groupe 1 pour les barils de récupération
- Se conforme aux exigences en performance d'emballage US DOT et la réglementation UN
- Capacité maximale de 440 lb
- Dimensions extérieures:** dessus de 28 1/4" dia x dessous de 23" dia x 37,37" de hauteur
- Dimensions intérieures:** dessus de 23,1/2" dia x dessous de 21 3/4" dia x 33 1/2" de hauteur



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SE471	1065-YE	Poly-Overpack <sup>MD</sup> 65	45



## BARIL DE RÉCUPÉRATION SUR ROUES OVERPACK<sup>MD</sup> 95

- Premier baril monobloc Overpack<sup>MD</sup> en polyéthylène sur roues qui accepte un baril de 55 gallons US
- Idéal pour les trousse de déversement
- Poignées intégrées
- Passé à travers les portes
- Choix de roues de 6" en polyoléfine pour l'intérieur ou en caoutchouc (pneumatiques) pour l'extérieur
- Baril de récupération classé UN
- Capacité de récupération de 95 gallons US
- Dimensions extérieures:** dessus de 32" dia x dessous de 36" dia x 47" de hauteur
- Dimensions intérieures:** dessus de 27" dia x dessous de 25" dia x 37" de hauteur



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAH549	1299-YE	Roues en polyoléfine	56
SAH550	1299-YE-A	Roues pneumatiques	56

## CHARIOTS SPILL SCOOTER<sup>MC</sup>

- Fabrication en polyéthylène
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement qui facilite la vidange
- S'adapte aux barils jusqu'à 45 gallons
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de longueur
- Dimensions:** 34 1/2" de diamètre x 9" de hauteur
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 10 gallons US



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SB767	5205-YE	Spill Scooter <sup>MC</sup>	22,5
SC554	5206-BK	Poignée en T	4



## PLATEAU ROULANT POUR ÉGOUTTEMENT AVEC REMBLAIS ABSORBANT

- Conçu pour les barils de 45 gallons et des contenants jusqu'à 27" de diamètre
- Rebord de 2"
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- Dimensions hors tout: 31 1/2" dia x 5 3/4" h
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 26 lb

No modèle DA600



# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## POLY-SPILLPALLET<sup>MC</sup> 3000 EN LIGNE À PROFIL BAS

- En polyéthylène à 100%
- Pour quatre barils de 45 gallons
- Profil bas de 12"
- Rebords à l'arrière et sur les côtés qui aident à diriger les barils sur les palettes
- Grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- La rampe *Poly-Ramp<sup>MC</sup>* facilite le chargement des palettes



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
SB762	5102-YE	<i>Poly-Spillpallet<sup>MC</sup></i>	98 x 25 1/4 x 12	95
SB763	5102-YE-D	<i>Poly-Spillpallet<sup>MC</sup> a/drain</i>	98 x 25 1/4 x 12	95
SAQ186	5039-BK	Rampe <i>Poly-Ramp<sup>MC</sup></i>	67 x 30 1/2 x 12 3/4	60

## LE SYSTÈME POLY-RACK<sup>MC</sup>

Le système d'entreposage et de distribution le plus efficace!

### SUPPORTS POLY-RACKER<sup>MC</sup>

- Monopiece en polyéthylène, supporte 2 barils de 45 gallons
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons
- Le puits de distribution peut facilement recevoir un seau de 5 gallons
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté du système
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb

### SUPPORT POLY-STACKER<sup>MC</sup>

- Contient deux barils de 45 gallons
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage

### TABLETTES POLY-SHELF<sup>MC</sup>

- S'attache facilement au *Poly-Stacker<sup>MC</sup>*
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du *Poly-Shelf<sup>MC</sup>* permet le déversement dans le puits de distribution du *Poly-Racker<sup>MC</sup>*

No modèle	No fab	Description	Capacité max lb	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
SB771	6000-YE	<i>Poly-Racker<sup>MC</sup></i>	3000	49 x 52 1/2 x 22 1/2	120
SB772	6002-YE	<i>Poly-Stacker<sup>MC</sup></i>	2400	49 x 41 x 13	56
SR466	6006-YE	<i>Poly-Racker<sup>MC</sup> simple</i>	1600	31 x 53 x 32	95
SR467	6007-YE	<i>Poly-Stacker<sup>MC</sup> simple</i>	800	31 x 40 1/2 x 20	50
SB773*	6003-YE	<i>Poly-Shelf<sup>MC</sup></i>	10	17 x 22 x 17 1/2	10

\* À utiliser seulement avec le *Poly-Racker<sup>MC</sup>* ou le *Poly-Stacker<sup>MC</sup>*

## STATIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPAL<sup>MC</sup>

- Contrôle des déversements lors de l'entreposage temporaire de l'équipement
- Peut être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une station de pompage
- Solutions aux palettes en plastique dur
- Comprend 4 parois latérales en mousse de 4" de hauteur qui reprennent leur forme après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée
- Les stations se plient pour faciliter l'expédition
- Entrez-les sur une tablette pour sauver de l'espace de plancher
- Les parois latérales se replient pour entrée et sortie faciles avec un diable ou un chariot-élévateur



No modèle	No fab	Description	Dim extérieures lo x la x h	Capacité de récupération gallons US	Poids lb
SAF814	5750-YE	1 baril	2' x 2' x 4"	10	2,0
SAF815	5755-YE	2 barils	2' x 4' x 4"	20	3,0
SAF816	5760-YE	4 barils	4' x 4' x 4"	40	4,5
SAF817	5765-YE	4 barils en ligne	2' x 8' x 4"	40	5,5
SAF818	5770-YE	6 barils	4' x 6' x 4"	60	6,5
SAF819	5775-YE	8 barils	4' x 8' x 4"	80	7,5
SE553	7006-BK	Grille optionnelle	48" x 23" x 1 3/4"	-	17,5
SAP041	7007-BK	Grille optionnelle	25 1/2" x 24" x 1 3/4"	-	15

B124

## PALETTE POLY-SLIM-LINE<sup>MC</sup> 6000

- En polyéthylène à 100% avec grilles amovibles
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US

### SUPPORT RACKER/STACKER<sup>MC</sup> À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à 2 barils de 45 gallons
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou sur le *Poly-Slim Line<sup>MC</sup> 6000*
- Capacité de charge de 2400 lb
- Utilisé avec le *Poly-Shelf<sup>MC</sup>* pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariots-élévateurs
- Le *Poly-Ramp<sup>MC</sup>* a une capacité de 1000 lb




SE410

SR442



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
SE408	5400-YE	Palette <i>Poly-Slim-Line<sup>MC</sup></i>	54 x 54 x 12	91
SE409	5400-YE-D	Palette <i>Poly-Slim-Line<sup>MC</sup> a/drain</i>	54 x 54 x 12	91
SE410	6004-YE	Support <i>Racker/Stacker<sup>MC</sup></i>	48 1/2 x 41 x 20	87
SB773	6003-YE	Tablette <i>Poly-Shelf<sup>MC</sup></i>	17 x 22 x 17 1/2	10
SAQ186	5039-BK	Rampe <i>Poly-Ramp<sup>MC</sup></i>	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65
SR442	6005-BK	Doubleur <i>Universa<sup>MD</sup> Well</i>	12 3/4 x 15 1/2 x 2 1/2	1

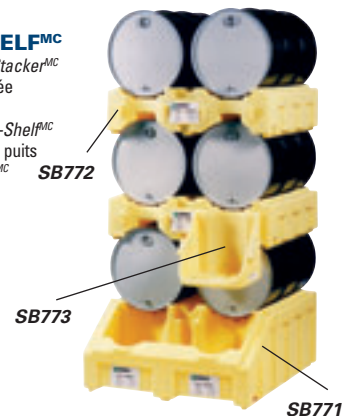

SB773

SB771

## POLY-DOLLY<sup>MD</sup>

La station distributrice multifonctionnelle à deux roues!

- Transporte des barils de 45 gallons avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme un poste de confinement secondaire
- Poignées moulées et intégrées pour plus de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Accessible au chariot-élévateur par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- Offert comme un chariot tout terrain
- Dimensions hors tout:**  
69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 80 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb



SB769

SR444



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SB769	5300-YE	<i>Poly-Dolly<sup>MD</sup></i>	92
SB770*	5300-YE-A	<i>Poly-Dolly<sup>MD</sup> ATD</i>	96
SR444	5312-YE-A	Couvercle <i>Poly-Dolly<sup>MD</sup></i>	-

\*Chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robuste

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENT

## FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS ÉCONOMIQUES – POUR HUILE SEULEMENT

- Feuilles et rouleaux absorbants en fibre de polypropylène à fusion-soufflage, la meilleure technologie offerte de nos jours en fait de coût/efficacité
- Les fibres mèches absorbent rapidement 25 fois leur poids en hydrocarbures et repoussent l'eau
- Les barrages et les remblais tubulaires retiennent et absorbent tout en repoussant les liquides à base d'eau
- Les tampons sont idéals pour les séparateurs d'huile et les bassins
- Vendus par paquet



Feuilles



Barrages



Remblais tubulaires



Rouleaux

Tampons



### BARRAGES

No modèle	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SB785	10 x 5	44	4
SAG317	10 x 8	56	4

### REMBLAIS TUBULAIRES

No modèle	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAH439	4 x 3	27	12
SB786	4 x 3	56	25
SAG316	10 x 3	56	10

### FEUILLES

No modèle	Description	Dim lo' x la"	Cap d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAP116	Poids lourd	15 x 18	27	100
SAP117	Poids lourd	15 x 18	7	25
SAP118	Poids moyen	15 x 18	22	100
SAP119	Poids léger	15 x 18	18	100
SAP120	Poids lourd	30 x 36	89	50

### ROULEAUX

No modèle	Description	Dim lo' x la"	Cap d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAJ781	Poids lourd	150 x 15	44	1
SAK174	Poids lourd	150 x 30	89	1
SAK175	Poids moyen	150 x 15	40	1
SAJ780	Poids moyen	150 x 30	80	1

### TAMPONS

No modèle	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAH440	18 x 8	11	10
SAH441	18 x 18	33	10

## FEUILLES & ROULEAUX UNIVERSELS AGRESSIFS

- Ces feuilles et rouleaux absorberont tous les liquides, de ceux à base d'eau aux acides agressifs
- Une nécessité absolue pour tout déversement de matières dangereuses ou pour une élaboration des plans d'urgence
- Vendus par paquet

Tampons



Barrages



Rouleaux

Remblais tubulaires



## REMBLAIS TUBULAIRES À USAGE GÉNÉRAL

- Utilisés pour les huiles et les produits chimiques non agressifs
- Vendus par paquet

### REMBLAIS TUBULAIRES

No modèle	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAH451	4 x 3	67	30
SAI924	10 x 3	56	10

### FEUILLES

No modèle	Description	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAP134	Poids lourd	15 x 18	27	100

### ROULEAUX

No modèle	Description	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAK188	Poids lourd	150 x 15	44	1
SAK187	Poids lourd	150 x 30	89	1

### BARRAGES

No modèle	Dim lo' x la"	Cap d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SB790	10 x 5	44	4
SAG323	10 x 8	56	4

### REMBLAIS TUBULAIRES

No modèle	Dim lo' x la"	Cap d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SH091	4 x 3	56	25
SAH450	4 x 3	27	12
SAG322	10 x 3	56	10

### TAMPONS

No modèle	Dim lo' x la"	Cap d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAI922	18 x 8	12	10
SAI923	18 x 18	33	10

## ABSORBANTS DE PRODUITS CHIMIQUES UNIVERSELS LIÉS PAR ONDES SONIQUES

- Conviennent aux solutions acides, caustiques, aux huiles, réfrigérants, solvants, à l'eau et autres solutions
- Rouleaux perforés
- Vendus par paquet

### FEUILLES


No modèle	Description	Dim lo' x la"	Cap d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAP129	Poids lourd	15 x 18	27	100
SAP130	Poids lourd	15 x 18	7	25
SAP131	Poids moyen	15 x 18	22	100
SAP132	Poids léger	15 x 18	18	100
SAP133	Poids léger	15 x 18	36	200

### ROULEAUX

No modèle	Description	Dim lo' x la"	Cap d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAJ784	Poids moyen	150 x 15	44	1
SAK185	Poids moyen	150 x 30	89	1
SAJ783	Poids lourd	150 x 15	44	1
SAK186	Poids lourd	150 x 30	89	1

## TAPIS RAG RUG

- Confine les fuites, les égouttures et les éclaboussures
- Fabriqué en fibres textiles recyclées à 100%
- Absorbe tous les liquides non agressifs
- Convient aux aires de travail où l'on retrouve des égouttures et des éclaboussures
- Idéal pour le trafic pedestre lourd à cause de sa grande durabilité
- Absorbe jusqu'à 10 fois son poids en eau, graisse et huile

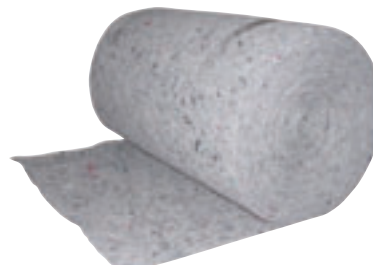

No modèle	Dim lo' x la'	Capacité d'absorption/pqt. gallons
SAH513	150 x 3	100



# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## LA TROUSSE DE PREMIÈRE INTERVENTION PERMET LE RAMASSAGE IMMÉDIAT DES DÉVERSEMENTS

Choisissez entre la trousse universelle ou pour l'huile. La trousse pour l'huile absorbe l'huile ou les déversements de mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousses universelles absorbent les acides, les caustiques,

quelques liquides comme le réfrigérant, l'éthanol, les pesticides et les solvants. Il y a des trousses pour les petits déversements pour les laboratoires et de plus grandes pour l'usine ou sur la mer.

Produits  
de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

### UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 9 GALLONS

- 1 Seau en polyéthylène 5 gallons
- 5 Remblais tubulaires (3" x 4')
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 2 Sacs jetables (26" x 36")

No modèle  
SAK219



### TROUSSE DE RECHANGE No modèle SG957

### CAMIONS - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 11 GALLONS

- 10 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 3 Remblais tubulaires (3" x 4')
- 2 Tampons absorbants (8" x 18")
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 1 Sac jetable (26" x 36")



No modèle Description

### HUILE SEULEMENT

- SAK255 Sac en poly a/fermeture à glissière
- SAG192 Trousse de rechange

### UNIVERSELLE

- SAK261 Sac en poly a/fermeture à glissière
- SAG193 Trousse de rechange

### OPTIONS POUR TROUSSES

- SH104 Tapis de canalisation en néoprène
- SH105 Mélange colmatant

### UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 73 GALLONS

- 1 Baril Overpack en polyéthylène de 95 gallons
- 10 Remblais tubulaires (3" x 10')
- 8 Tampons absorbants (8" x 18")
- 100 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500')
- 2 Paires de gants en nitrile
- 2 Paires de lunettes protectrices
- 2 Combinaisons en Tyvek<sup>MD</sup>
- 10 Sacs jetables (26" x 36")

No modèle  
SAK247



A/ROULETTES No modèle SAK249

TROUSSE DE RECHANGE No modèle SG963

### HUILE SEULEMENT - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 7 GALLONS

- 1 Seau en polyéthylène 5 gallons
- 1 Remblai tubulaire (3" x 10')
- 20 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 1 Paire de gants en nitrile
- 2 Sacs jetables (26" x 36")

No modèle SAK221



### TROUSSE DE RECHANGE No modèle SG958

### HUILE SEULEMENT - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 27 GALLONS

- 1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
- 4 Remblais tubulaires (3" x 10')
- 50 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 Mélange colmatant
- 2 Paires de gants en nitrile
- 5 Sacs jetables (26" x 36")

No modèle  
SAK229



### TROUSSE DE RECHANGE No modèle SG962

### UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 62 GALLONS

- 1 Baril Overpack en polyéthylène de 95 gallons
- 5 Remblais tubulaires (3" x 4')
- 5 Tampons absorbants (8" x 18")
- 4 Barrages absorbants (5" x 10')
- 50 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 1 Rouleau absorbant (15" x 150')
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500')
- 2 Paires de gants en nitrile
- 2 Paires de lunettes protectrices
- 2 Combinaisons en Tyvek<sup>MD</sup>
- 10 Sacs jetables (26" x 36")

No modèle  
SAK239



A/ROULETTES No modèle SAK241

TROUSSE DE RECHANGE No modèle SG964

### UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 13 GALLONS

- 1 Seau en polyéthylène 14 gallons
- 5 Tampons absorbants (3" x 4')
- 5 Remblais tubulaires (8" x 18")
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 3 Sacs jetables (26" x 36")

No modèle  
SAK225



### TROUSSE DE RECHANGE No modèle SG959

### UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 34 GALLONS

- 1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
- 4 Remblais tubulaires (3" x 10')
- 75 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500')
- 2 Paires de gants en nitrile
- 2 Paires de lunettes protectrices
- 2 Combinaisons en Tyvek<sup>MD</sup>
- 5 Sacs jetables (26" x 36")

No modèle  
SAK227



### TROUSSE DE RECHANGE No modèle SG961

### MOBILES - 250 LITRES

- 1 Chariot mobile contre les déversements (30" x 29" x 42")
- 100 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 4 Remblais tubulaires (3" x 10')
- 4 Barrages absorbants (18" x 18")
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 Sac de SpeediKleen
- 2 Paires de gants en nitrile
- 2 Paires de lunettes protectrices
- 3 Sacs jetables (26" x 36")





No modèle	Description
<b>HUILE SEULEMENT</b>	
SAL278	Trousse
SAL279	Trousse de rechange
<b>UNIVERSELLE</b>	
SAL281	Trousse
SAL282	Trousse de rechange

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENT

## ABSORBANTS COLDFORM<sup>MC</sup> LIÉS NATURELLEMENT

### UNE SOLUTION DE RECHANGE ÉCOLOGIQUE AUX ABSORBANTS PAR FUSION-SOUFFLAGE

- Procurent excellente valeur, plus grande stabilité de prix et absorbent de 20% à 70% plus que les produits par fusion-soufflage
- Utilisent moins d'énergie à produire et contiennent de 50% à 95% moins d'huile, ce qui réduit la dépendance à l'huile
- Produit très polyvalent, fabriqué à 95% de matériaux renouvelables et recyclés
- Offre une grande capacité d'absorption et de durabilité sans précédent
- Vendus par paquet



No modèle	Description	Capacité d'absorption	Dimensions			Capacité d'absorption/pqt gallons	Qté /pqt
BLANC NATUREL - HUILE SEULEMENT							
SAQ232	Feuilles	Poids lourd	18"	x	16"	27	100
SAQ233	Feuilles	Poids moyen	18"	x	16"	22	100
SAQ234	Rouleaux	Poids lourd	150'	x	30"	89	1
SAQ235	Demi-rouleaux	Poids lourd	150'	x	15"	44	1
SAQ236	Rouleaux	Poids moyen	150'	x	30"	80	1
SAQ237	Demi-rouleaux	Poids moyen	150'	x	15"	40	1
GRIS - UNIVERSEL							
SAQ238	Feuilles	Poids lourd	18"	x	16"	27	100
SAQ239	Feuilles	Poids moyen	18"	x	16"	22	100
SAQ240	Feuilles	Poids léger	18"	x	16"	36	200
SAQ241	Rouleaux	Poids lourd	150'	x	30"	89	1
SAQ242	Demi-rouleaux	Poids lourd	150'	x	15"	44	1
SAQ243	Rouleaux	Poids moyen	150'	x	30"	80	1
SAQ244	Demi-rouleaux	Poids moyen	150'	x	15"	40	1

## TROUSSES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS COLDFORM<sup>MC</sup>

### TROUSSES ÉCONOMIQUES EN COTON

Comprend:

- 10 Feuilles en coton
- 1 Remblai
- 1 Paire de gants
- 1 Sac jetable



SAS053



No modèle	Description
SAS053	Sac à fermeture à glissière, huile seulement
SAS054	Sac à fermeture à glissière pour trousse universelle
SAS329	Sac en nylon, pour huile seulement
SAS330	Sac en nylon pour trousse universelle



### TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS DE 20 GALLONS

Comprend :

- 50 Feuilles en coton
- 4 Remblais
- 2 Tampons
- 1 Paire de gants
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 1 Sac jetable



SAS340




No modèle	Description
SAS340	Trousse pour huile seulement
SAS339	Trousse universelle

## DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE

- Le grand tissu enduit de vinyle capte les fuites provenant du toit et les dirige vers un raccordement de tuyau régulier
- Le tuyau peut ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Matériau léger et difficilement combustible
- Les anneaux industriels en forme de D s'attachent de façon sécuritaire à chaque coin, rendant l'installation rapide et facile

No modèle	Dimensions'
SAP061	2 1/2 x 2 1/2
SAP062	3 x 8
SAG334	5 x 5
SAP063	5 x 10
SAG335	7 x 7
SAG336	10 x 10
SAG337	12 x 12



## SUBSTANCE DE PARTICULES ABSORBANTES

- Absorbe rapidement les liquides aqueux, produits chimiques, fluides hydrauliques, carburants, huiles et autres hydrocarbures
- Le SpeediKleen absorbe environ 100% de son propre poids
- Peut être utilisée pour les environnements agressifs dans les usines, raffineries, ateliers de réparation, ateliers d'usinage et garages
- Sac de 20 lb

No modèle SAK673



## COUVERCLES DE DRAINS EN NÉOPRÈNE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon

No modèle	Dimensions lo" x la" x h"			
SH104	36	x	36	x 1/16
SAP060	48	x	48	x 1/16



## PELLE TÉLESCOPIQUE

- Entreposage compact
- Plastique durable
- S'allonge jusqu'à 37"
- Pelle de grande capacité
- Idéale pour ramasser l'absorbant

No modèle SAG332



# DIABLES À BARILS

## DIABLES À BARILS

- Pour manipuler des contenants d'un diamètre aussi petit que 18" jusqu'aux barils de 45 gallons en acier
- Idéal pour charger des barils sur palette, pour franchir des bosses ou des quais irréguliers
- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Autoportants lorsqu'ils sont chargés
- 2 roues avant de 10" et 2 roues arrière de 6" en caoutchouc
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Aussi offert en acier inoxydable 304

KLETON



DA594



MH296



MH298

No modèle	Description	Dim hors tout la" x p" x h"	Poids lb
DA593	A/roues avant de 10" en caoutchouc seulement	24 x 19 x 58	44
DA594	A/roues avant de 10" et roues arrière de 6" en caoutchouc	24 x 22 x 58	50

### PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description
MH296	Roue de 6" en caoutchouc <i>Mold-On</i>
MH298	Roue de 10" en caoutchouc <i>Mold-On</i>
MA382	Poignée en plastique noir

## DIABLE POUR BARILS EN PLASTIQUE & EN FIBRE

- Manipule les barils en plastique ou en fibre de diamètres de 18" à 25" et de hauteurs de 24" à 41"
- Fabrication en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Courroie à rochet de 2" qui tient le baril en place
- Deux roues en caoutchouc de 10" à l'avant et deux de 6" à l'arrière
- Capacité: 800 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Aussi offert en acier inoxydable 304

KLETON



DA595



MH296



MH298

No modèle	Description	Dim hors tout la" x p" x h"	Poids lb
DA595	Diable pour barils en plastique et en fibre	23 x 24 x 58	56

### PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description
MH296	Roue de 6" en caoutchouc <i>Mold-On</i>
MH298	Roue de 10" en caoutchouc <i>Mold-On</i>
MA382	Poignée en plastique noir
PC512	Courroie de rochet de 2"

## DIABLES À BARILS TOUT-EN-UN


- Diabes à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Permet de charger et de décharger facilement les palettes
- Transporte des barils de plastique, d'acier et de fibre de verre
- Les modèles à poignée en U procurent plus d'effet de levier alors que les modèles à deux poignées procurent plus de confort aux côtés latéraux du corps
- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Conception à quatre roues pour plus de support et pour faciliter la manoeuvrabilité
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Aussi offert en acier inoxydable 304

KLETON


No modèle	Type de poignée	Type de roue	Poids lb
DC266	En U	Caoutchouc <i>Mold-On</i> 8"	64
DC267	En U	Pneumatique 10"	58
DC256	Double	Caoutchouc <i>Mold-On</i> 8"	62
DC257	Double	Pneumatique 10"	56



DC266



Crochet

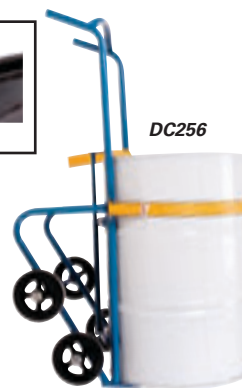

DC256

## DIABLES EN ALUMINIUM

- À l'épreuve de l'électricité statique pour utilisation autour de substances volatiles
- Diable léger facile à transporter
- Roues arrière qui servent de pivot pour franchir les bords de trottoirs ou pour accéder aux palettes
- Crochet agrippant, automatique et à ressort, qui saisit la bordure des barils de 45 ou de 25 gallons facilement et en toute sécurité
- Deux pneus en caoutchouc de 10" x 2 1/2"
- Frein manuel sur le DA586 conçu pour ralentir ou immobiliser les deux roues de charge, lorsque nécessaire
- Il permet un contrôle complet du diable, même sur les pentes ou les rampes
- Capacité de 1000 lb

No modèle	Description	Poids lb
DA582	Sans frein	48
DA586	Avec frein manuel	52

B128

WESCO®



DA586



# DIABLES & MANIPULATEURS DE BARILS

## DIABLE À BARILS ERGONOMIQUE A/ROULETTES PIVOTANTES

- Roulettes pivotantes à l'arrière du diable pour plus de mobilité latérale en permettant au diable de pivoter sur son axe
- Surtout très utile dans les espaces restreints lors du déchargement des barils d'un camion ou dans un entrepôt encombré
- Offre le support sur quatre roues tout en transportant les barils et en dirigeant le diable
- Roues principales en caoutchouc *Mold-On* de 10"; roulettes pivotantes en caoutchouc *Mold-On* de 6"
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 79 lb

No modèle DA864

**WESCO®**



## DIABLES POUR BARILS UN MONTANT

- Pour manipuler les barils en acier de 45 gallons
- Cadre tubulaire de 1" très robuste avec joints doubles soudés
- Roues porteuses en acier usiné installées à l'arrière des fourches pour faciliter le levage du baril
- Conception unique à montant simple
- Béquille et poignées en vinyle comprises
- Choix de roues avec centre en fonte de haute qualité et en caoutchouc *Mold-On* à roulement à rouleaux de 1" (D.I.) ou des roues en polyoléfine
- Largeur de 24" à la poignée et de 16 1/4" aux fourches
- Capacité: 1000 lb

**WESCO®**

No modèle	Type de roues	Poids lb
DA883	Polyoléfine	50
DA882	Caoutchouc <i>Mold-On</i>	64



## DIABLE POUR BARILS À USAGES MULTIPLES EN ACIER INOXYDABLE

- Permet de manipuler les barils lourds, de charger et décharger les palettes et sert de distributeur de baril à haute capacité
- Convient aux barils de récupération ou barils Overpack de 70 gallons impériaux, aux barils en acier de 25 gallons et de 45 gallons et à la plupart des barils en plastique de 25 et 45 gallons
- Très longue poignée en U qui offre une plus grande force de levier pour charger et déplacer les barils lourds
- Cadre de 63" lo x 19 1/2" la, ce qui facilite l'accès dans les allées étroites
- Se tient debout lors du déversement ou de l'entreposage
- Quatre roues *Mortuf* de 8" avec roulement à billes qui permettent au diable de se déplacer en ligne droite et de virer facilement aux coins pratiquement sans effort
- Fabrication en en acier inoxydable 304 tout soudé
- Capacité : 1000 lb

**MORSE®**

No modèle	Type de roue	Matériau de fabrication	Poids lb
DA581	<i>Mortuf</i>	Acier inoxydable	63



## MANIPULATEUR DE BARILS

- Déménage les barils des palettes et sur le plancher facilement et de façon efficace
- Conçu pour les barils de 45 gallons, en acier ou en plastique, avec une variété de rebords et pour la plupart des barils en fibres avec des couvercles avec pince de serrage dans une variété de dimensions de 22" à 23 1/2" de diamètre et de 34" à 36" de hauteur, pesant jusqu'à 800 lb
- Comprend une poignée relevée et deux crochets de levage qui se glissent en dessous du rebord
- Poignée offrant un levage adéquat pour lever les barils lourds
- Base munie d'un contrepoids intégré pour plus de stabilité
- Comprend deux roues en polyoléfine de 6" et deux roulettes arrière pivotantes de 5" pour tourner plus facilement

**MORSE®**

No modèle	Capacité de levage lb	Hauteur max de la palette"	Poids lb
DA933	800	6	145

### CARACTÉRISTIQUES:

- Simple à utiliser
- Compact
- Maintient le baril droit
- Aucun chariot automoteur requis
- Autonome
- Aucun équilibrage



# MANIPULATEURS DE BARILS

## CHEVALETS À BARILS

- Pas de levage, d'efforts ou de danger de basculer
- Fabrication en acier tubulaire de 1 1/4" très robuste, complètement soudé
- Poignée enlevable
- Roues de 3" en polyoléfine et roulettes pivotantes de 2 1/2" en polyoléfine
- Fini email durable bleu Kleton
- Capacité de 1000 lb
- Aussi offert en acier inoxydable 304



KLETON



No modèle	Description	Poids lb
DA592	2 roues de 3", 2 roulettes pivotantes	38
DA591	4 roues de 3"	35
DA589	Châssis seulement, aucune roue	31

## MANIPULATEURS MOBILES KARRIER

- Transportent, pivotent, penchent et vident des barils remplis pesant jusqu'à 800 lb
- Baril qui s'élève à une hauteur de 5 1/8" à 11 1/2" du sol et un frein s'enclenche automatiquement
- Verrou à bascule sur chaque côté de l'appareil
- Fabrication en acier soudé; roues de 8" en polyoléfine et troisième roulette pivotante de 4"
- Poids: 106 lb



No modèle	Dimensions du baril
DA189	45 gal, en acier; dia de 22 1/2"
DA190	45 gal, en plastique ou en acier, dia de 22 1/2" - 24", 34" - 36" h
DA191	25 et 45 gal, en acier; dia de 18 1/2" - 19" et 22 1/2"
DA192	En fibre ou en acier, dia de 21" - 23"
DA193	25 et 45 gal, en fibre ou en acier; dia de 18 1/2" - 19" et 22 1/2"

## CHARIOT LIL'DOLLY<sup>MC</sup>

- Conçu pour utilisation dans les hôpitaux, entreprises de transformation des produits alimentaires, emplacements de fabrication, établissements hôteliers et les restaurants, partout où des seaux de 5, 6 et 15 gallons sont utilisés
- Cinq roulettes doubles pivotantes
- Diamètre intérieur de 11"
- Capacité de 75 lb
- Poids: 2 lb
- Couleur beige

No modèle MD527



**PERSONNALISEZ-LES SELON VOS SPÉCIFICATIONS.**  
VOIR LA PAGE B82 POUR LES DÉTAILS.



## DIABLE SURBAISSÉ POUR BARILS

- Niveau du diable à 1" du sol, qui vous permet de charger facilement des barils de près de 1000 lb
- Poignée articulée qui s'incline vers l'avant ou l'arrière
- Fabrication en acier entièrement soudé, roues de 8" x 2" en caoutchouc et troisième roulette pivotante et résiliente de 4"
- Fini email durable bleu Kleton
- Poids: 35 lb
- Aussi offert en acier inoxydable 304

No modèle DA579



KLETON

## CHARIOTS POUR BARILS EN ACIER

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gallons
- Assemblage requis
- 4 roulettes pivotantes comprises
- Revêtement en poudre de qualité
- Aussi offert en acier inoxydable 304



DC206



DC202

KLETON

No modèle	Type de roulettes	Dim des roulettes"	Hauteur"	Capacité lb	Poids lb
<b>CADRES RONDS</b>					
DC202	Polyoléfine	3	4 1/2	750	21
DC199	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	24
DC200	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	27
DC070*	Cadre seulement				16
<b>CADRES EN X</b>					
DC206	Polyoléfine	3	4 1/2	750	13
DC203	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	16
DC204	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	19
DC071*	Cadre seulement				8

\* Convient aux plaques de roulettes avec trous espacés de 1 5/8" x 3" à 2 3/4" x 3 1/4"

## ROULETTES PIVOTANTES DE RECHANGE

No modèle	Type de roulettes	Dim des roulettes"
MC325	Polyoléfine	2 1/2
ML391	Polyoléfine	3
ML044	Polyuréthane	3
ML045	Polyuréthane	4



MC325



ML044

## PLATEAU ROULANT EN POLYÉTHYLÈNE

- Fabriqué en mousse de polyéthylène
- Rebord de 2" qui retient les petits déversements
- Manipule les barils de 45 gallons
- Dimensions hors tout: 24 3/8" dia x 7 1/8" h
- 5 roulettes de 3" en caoutchouc dur
- Capacité de 500 lb
- Poids: 17 lb

No modèle NA714

No fab 2650



# LEVEURS DE BARILS

## APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK<sup>MD</sup>

- Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils de 45 gallons en acier
- Appareil qui permet de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
- Pincettes de serrage surbaissées descendent les barils de 45 gallons en acier, ouverts (le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu'au fond du conteneur *Overpack<sup>MD</sup>*
- Le **DA225** qui lève un conteneur *Overpack<sup>MD</sup>* de 70 gallons peut soulever le conteneur de 70 gallons et un baril de 45 gallons
- Modèle universel **DA876** manipule les barils en fibre à fermeture à levier, les barils typiques en acier et les barils en plastique avec bourrelet de 45 gallons
- Capacité de 1000 lb

No modèle	Description	Poids lb
<b>DA224</b>	Pour lever baril de 45 gal	21
<b>DA225</b>	Pour lever cont. <i>Overpack<sup>MD</sup></i> 70 gal et 45 gal	22
<b>DA876</b>	Leveur universel	25
<b>DC094</b>	Leveur universel en acier inoxydable	25



## APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS AVEC CROCHET SUR LE DESSUS

- Conçu pour les barils en acier, en plastique et en fibres à diamètres de 22" à 23 1/2" et à hauteurs entre 23" et 38"
- Se fixe à un monorail, une grue ou un palan et transporte le baril chargé en position verticale
- Baril fixé à la sellette par un mécanisme d'encliquetage
- La sellette ainsi que la barre de support à l'extrémité du baril assurent le déplacement sécuritaire de celui-ci en l'empêchant de glisser au travers
- Accepte des adaptateurs de diamètre pour les barils plus petits

No modèle	Capacité de levage lb	Poids lb
<b>DA935</b>	1000	61



**MORSE**

## CROCHETS DE LEVAGE POUR BARILS

- Soulève horizontalement les barils en acier de 45 gallons, 34"-36" lo
- Anneau de levage en acier allié, tiges en acier, crochets malléables en acier
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 5 lb

No modèle **DA164**

- Crochet de levage à l'épreuve des étincelles en bronze et cuivre pour une manipulation sécuritaire
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 5 lb

No modèle **DA163**

**MORSE**

## CROCHETS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Transforment le chariot élévateur en crochet pour palan en quelques secondes
- Crochets avec loquets de sécurité et un cadre entièrement soudé
- Disponible avec crochet fixe ou pivotant
- Couleur jaune sécurité très visible

No modèle fixe	No modèle pivotant	Capacité max lb	Ouv. fourches la" x h"	Ouv. crochet"	Poids lb
<b>DA167</b>	<b>DA688</b>	3000	4 3/8 x 2 3/8	27/32	13
<b>DA168</b>	<b>DA689</b>	3000	5 3/8 x 2 3/8	27/32	15
<b>DA169</b>	<b>DA690</b>	3000	6 3/8 x 2 3/8	27/32	16



## CROCHETS DE LEVAGE

- Levez facilement des barils d'acier à rebords sans les basculer
- Autoserrant: plus la charge est pesante, plus le serrage est fort
- Se fixe à tous les appareils de levage à l'aide d'un crochet
- Construction en fer ductile et recuit pour service industriel
- Grande base recourbée au bas du bras stabilisateur qui empêche d'endommager le baril
- Capacité de 3000 lb
- Poids: 31 lb

No modèle **DA226**

**WESCO**



## LEVEURS DE BARIL VERTICAL AUTOMATIQUE

- Soulève et transporte les barils en acier fermés avec facilité et efficacité
- L'appareil agrippe automatiquement le baril et ne le libère qu'une fois reposé au sol
- Il n'est pas nécessaire pour l'opérateur de se trouver sur les lieux de chargement ou de déchargement
- Modèle pour baril de 45 gallons aussi offert en acier ordinaire ou en acier inoxydable 304
- Capacité: 1000 lb

**MORSE**

No modèle	Format de barils levés (gallons)	Matériel de fabrication	Poids lb
<b>DC091</b>	30	Acier	45
<b>DA203</b>	45	Acier	50
<b>DC092</b>	45	Acier inoxydable	50
<b>DC093</b>	85	Acier	59



## ÉLINGUES EN NYLON POUR BARILS

- Façon économique pour lever barils ou contenants en acier, en plastique ou en fibre de 12" à 24" de diamètre
- S'utilise facilement avec un chariot élévateur à fourches
- Dimension compacte qui permet de le ranger dans le chariot jusqu'à sa prochaine utilisation
- Réduit l'écorchure et le perçage des barils qui peuvent survenir avec les appareils en acier
- Rochet en acier qui serre le collier en nylon autour du baril et le maintient en place en toute sécurité
- Courroie de 4" de largeur à coutures doubles qui se glisse facilement sur les fourches du chariot
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 5 lb

Remarque: Ouvrez le rochet au complet lors de l'installation de l'élingue sur les barils de 45 gallons

No modèle **DA208**




## APPAREIL DE LEVAGE À USAGES MULTIPLES AVEC CLÉS POUR BARILS

- Concept simple à trois bras pour soulever de façon sécuritaire les barils en acier, plastique et fibres de verre fermés de 30 et 55 gallons avec couvercles
- Chaque bras amovible sert également de clé pour différents bouchons, robinets et anneaux à boulon de barils
- Capacité de lever des barils jusqu'à 800 lb
- Revêtement en poudre durable
- Poids: 20 lb

No modèle **DC095**

**vestil**



## LEVEUR DE BARIL MANUEL VERTICAL

- Permet de lever et de manipuler un baril fermé en acier de 45 gallons
- Anneau de levage de 1 1/2" de diamètre monté sur 4 supports laminés à chaud
- Goupille de sécurité qui prévient une ouverture accidentelle
- S'attache à un pont roulant ou à un palan
- Dim: 23" la x 28 1/4" p x 13 1/2" h
- Capacité de 700 lb
- Poids: 15 lb

No modèle **DA228**

**WESCO**





# AGRIPPEURS & MANIPULATEURS DE BARILS

## AGRIPPEURS EN ACIER

- Soulève et transporte un ou deux barils de 45 gallons sans l'intervention du conducteur
- Mâchoire qui s'agrippe sous le rebord du baril et qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par des écrous à oreilles



No modèle	Description	Dia intérieur des trous pour fourches"	Capacité lb/baril	Poids lb
DC026	Agrippeur simple	5 1/2 x 2	1000	121
DC039	Agrippeur double	7 x 2 1/4	1000	198

## LEVEUR DE BARILS EN POLY

- Fixation pour chariot élévateur à conception brevetée pour manipuler la plupart des barils en poly de 30 et de 55 gallons US
- Le chauffeur n'a pas à quitter la cabine pour l'accrochage et le décrochage du baril
- Pour les barils en poly qui ont une bordure d'au moins 3/16"
- Dimensions du passage de fourches: 1 1/2" x 5 3/8"
- Capacité: 1000 lb
- Assemblage requis


No modèle DA932



## MANIPULATEUR MÉCANIQUE AUTO-GRIP<sup>MC</sup> ACTIONNÉ PAR GRAVITÉ

- Plus efficace pour les barils de dimensions constantes
- Équipé seulement de mâchoires standard qui serrent avec une pression égale au poids du baril et qui s'ajustent pour les barils en acier, fibre ou Overpack de 30, 55 ou 85 gallons
- S'ajuste pour saisir tout objet cylindrique de 18" à 28" de diamètre
- Dim mâchoires: 3" x 15"
- Les mâchoires actionnées par ressort et came agrippent automatiquement le baril
- Distance entre fourches: 19 1/2"
- Dimensions des tubes de fourches: 1 5/8" x 5 5/8" x 20"
- Capacité: 1500 lb


No modèle DA175

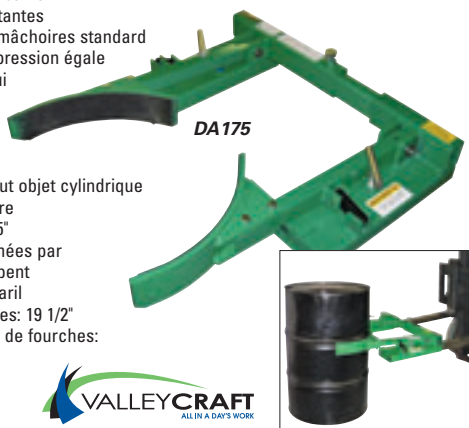

## MANIPULATEUR MÉCANIQUE AUTO-GRIP<sup>MC</sup> ACTIONNÉ PAR GRAVITÉ

- Conçu exclusivement pour les barils en plastique de 55 gallons
- Les mâchoires de 3" s'encastrent parfaitement sous le rebord supérieur des barils pleins ou vides
- Le mécanisme à tendeur s'ajuste pour saisir tout objet cylindrique de 22" à 24" de diamètre
- Les mâchoires actionnées par ressort et came agrippent automatiquement le baril alors que sa pression le pousse vers le bas
- Monté sur les fourches pour s'attacher et se détacher facilement du chariot élévateur en quelques secondes
- Dimensions des tubes de fourches: 1 1/8" x 5 5/8" x 20"
- Capacité: 1000 lb

No modèle DC014

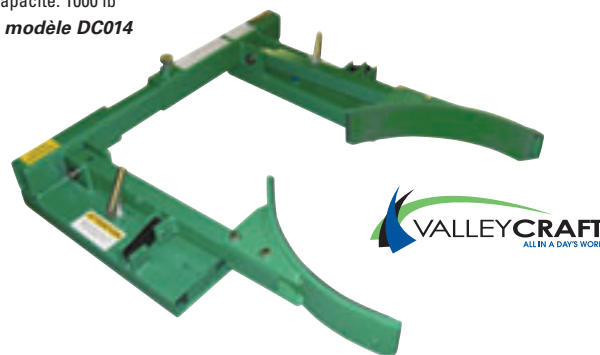

## MANIPULATEUR DE BARIL GATOR GRIP<sup>MD</sup> POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

- Manipule les barils en acier, en plastique et en fibre
- Dispositif de serrage automatique breveté Auto Grip qui bloque les mâchoires en position fermée, même en terrain accidenté
- Réglable pour les barils de 30, 50 et 80 gallons US
- Poignées en T qui se fixent en toute sécurité à tout chariot élévateur
- Permet de manipuler les barils ouverts ou fermés
- Capacité : 1000 lb par prise

Utilisations: réception, expédition, chargement, stockage et palettisation



No modèle	Description	Dimensions hors tout				Poids lb
		la"	x	p" x	h"	
DC268	Manipulateur de baril simple	28	x	34 x	34	126
DC269	Manipulateur de baril double	33 1/4	x	34 x	34	208



# LEVEURS & MANIPULATEURS DE BARILS

## LEVEURS DE BARILS POUR CHARIOT À FOURCHES

- Permet à l'opérateur de soulever, transporter, incliner et déverser les barils sans avoir à se lever de son siège
- Concept à engrenages avec chaîne de traction ou à pile avec commande à distance pour un déversement contrôlé des barils en acier ouverts et fermés jusqu'à 2000 lb
- Le baril peut effectuer une rotation sur 360° à l'aide de la chaîne ou de la commande à distance à boutons-poussoirs (modèle à pile)
- Fourches du chariot se glissant facilement dans les côtés du levreur qui est retenu par deux écrous à oreilles
- Aucun branchement électrique ou hydraulique n'est nécessaire.
- Entrées pour les fourches de 6 1/2" lo x 30" la x 2 1/2" h; la largeur entre les fourches doit être d'au moins 24 1/2"
- Options disponibles pour recevoir des barils de plastique, de fibre et d'acier
- Modèle à fourche électrique, pile et chargeur compris
- Diamètre de 22 1/2"

No modèle	Format de baril gallons	Type de basculer	Cap. baril plein lb	Cap. baril à moitié lb	Poids lb
DC076	45	Fonctionne sur batterie	1200	600	395
DA133	45	Engrenages	800	500	169
DA135	45	Engrenages	1500	800	178
DA134	45	Engrenages	2000	100	361

DA134 peut seulement être utilisé avec un adaptateur de diamètre DC281

**MORSE**



Déversement contrôlé jusqu'à 2000 lb

## LEVEURS DE BARIL

Pour transporter en toute sécurité, placer et vider les barils en acier avec ou sans couvercle. Attacher le levreur au crochet du treuil, monorail ou grue, fixer la selle autour du baril et lever pour atteindre la position requise. Le mécanisme à cliquet serre la selle au baril en toute sécurité. Choix de modèles manuels ou à engrenage.

### A. INCLINAISON MANUELLE

- Indiqués pour le déversement à bas niveau
- Capacité de 800 lb pour un baril plein ou de 500 lb pour baril demi-plein
- Un verrou placé de chaque côté du cadre positionne le baril à la verticale ou à l'horizontale en toute sécurité
- Options et accessoires non disponibles pour modèles à inclinaison manuelle

No modèle	Format de baril	Poids lb
DA199	45 gallons en acier; 22 1/2" dia	46
DA200	25 et 45 gallons en acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" dia	46
DA201	Fibre ou acier 21" - 23" dia	46
DA202	25 et 45 gallons en fibre et acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" dia	46

**MORStop Tilt Brake**

**MORSE**

### B. INCLINAISON À ENGRENAGES

- Déversement précis, peu importe la hauteur
- Conçu pour manipuler les barils pesant jusqu'à 2000 lb
- Chaîne en boucle de 6' permettant de contrôler la rotation du baril
- Frein d'inclinaison **MORStop<sup>MC</sup>** en option pour maintenir le baril en position inclinée même lorsque la tension de la chaîne de traction est enlevée

No modèle	Format de baril	Capacité du baril plein/lb	demi-plein/lb	Poids lb
DA121*	45 gallons en acier; 22 1/2" dia	800	500	71
DA124*	45 gallons en acier; 22 1/2" dia	1500	800	85
DA123**†	45 gallons en acier; 22 1/2" dia	2000	1000	170
DA126	25 gallons en acier; 19" dia	1500	800	90

#### OPTION

DC077 Frein d'inclinaison **MORStop<sup>MC</sup>** en option

\* Des chaînes peuvent être insérées dans une fente afin de retenir le baril en position ce qui permet de libérer les mains de l'opérateur. \*\* Sur le modèle DA123 l'engrenage sans fin vous permet d'arrêter le baril là où il se trouve. † DA123 peut seulement être utilisé avec un adaptateur de diamètre DC281



B. Inclinaison à engrenages

## CÔNES POUR BARILS

- Pour la distribution des matériaux secs
- Remplace le couvercle par un cône et une bague de serrage pour réduire la contamination par la poussière et pour garder le matériau propre
- Bague de serrage comprise
- Contrôlez la distribution avec une vanne à tiroir ou à diaphragme
- Ouverture de la vanne à tiroir ou à diaphragme de 6"
- Conçus pour les barils en fibres ou en acier d'un diamètre de 15 1/2" à 23 1/2"
- Ouverture du cône à 45°
- et fabriquée en acier ordinaire
- Également offert en acier inoxydable



DC276




DC277

No modèle	Ouverture	Poids lb
DC276	Vanne à tiroir	50
DC277	Vanne à diaphragme	50

## MANIPULATEURS DE BARILS ULTRA GRIP<sup>MC</sup>

- Cet appareil hydraulique, auto-alimenté, est le plus polyvalent des manipulateurs de baril
- Idéal pour charger, empiler, renverser et contrôler les déversements
- Appareil à trois fonctions: agrippe, s'incline vers l'avant à un angle de 125°, et pivote sur 360° à l'horizontale ou à la verticale
- Muni de mâchoires doublées en caoutchouc qui correspondent au contour des barils ouverts, en fibre ou en acier, ce qui permet de les basculer
- Bloc d'alimentation hydraulique qui fonctionne sur deux piles de 12 volts (comprises) et doté d'un système de rechargement intégré standard
- Contrôlé par un interrupteur à bascule placé sur un module de contrôle qui peut être opéré à la main ou fixé magnétiquement à côté du conducteur
- Quatre interrupteurs à bascule séparés servent à allumer l'appareil, ouvrir et fermer les mâchoires, contrôler la rotation à gauche et à droite et basculer l'appareil vers l'avant ou l'arrière
- Demandez à voir le vidéo de démonstration

No modèle	Type de barils	Dimensions mâchoires"	Capacité de levée lb	Poids lb
DA171	Acier seul, 18"- 28" diamètre	9 x 20	2000	672
DA172	Plastique/fibre/acier (22" - 24" dia)	9 x 30	2000	701

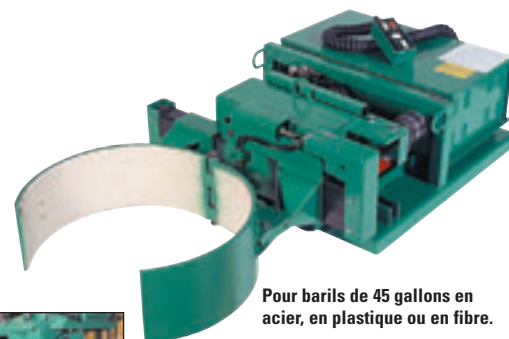

Pour barils de 45 gallons en acier, en plastique ou en fibre.

**VALLEYCRAFT**  
ALL IN A DAY'S WORK


Pivote sur 360° à l'horizontale ou à la verticale. Inclinaison vers l'avant de 125°.

# SUPPORTS & MANIPULATEURS DE BARILS

## PORTE-BARILS EMPILABLES

- Porte-barils pour deux ou trois barils de 55 gallons
- Peuvent s'empiler jusqu'à trois de hauteur
- Empile de façon pratique les barils à l'horizontale, ce qui améliore la gestion de l'espace
- Accès facile pour le chariot à fourches sur les quatre côtés
- Assemblage requis

DC262

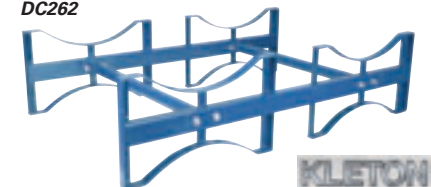

No modèle	Dim hors tout la" x p" x h"	Capacité de barils charge	Poids lb
DC262	45 1/2 x 30 x 12 1/2	2 1600	48
DC263	71 1/2 x 30 x 12 1/2	3 2400	75

## MANIPULATEURS DE BARILS HYDRA-LIFT

- Un moyen sûr et sécuritaire pour lever, déplacer, basculer et vider des barils de 45 gallons
- Contrôle manuel: le manche de la pompe lève le baril, extension maximale en 45 coups
- Levier manuel règle l'angle d'inclinaison jusqu'à 360° dans toutes les directions pour contrôler le déversement, une roue à chaîne contrôle l'inclinaison sur les modèles qui lèvent 72" de haut et plus
- Capacité totale: 800 lb; demi-capacité: 500 lb
- Cadre robuste soudé; roues de 8" en polyoléfine et roulettes pivotantes de 4", verrou de plancher à vis
- Choix de moteurs optionnels pour appareils motorisés
- Unité expédiée partiellement démonté
- Les modèles motorisés éliminent l'effort de manipulation et sont productifs et sécuritaires
- Frein d'inclinaison MORStop<sup>MC</sup> en option pour maintenir le baril en position inclinée même lorsque la tension de la chaîne de traction est enlevée

**LEVAGE MANUEL** - Pour les unités de 60" de hauteur de versement, l'inclinaison est contrôlée par une manivelle. Les unités de 72" et 96" offre l'inclinaison contrôlée par une roue à chaîne.

**LEVAGE MOTORISÉ** - pour contrôler la hauteur du baril, régler la soupape à up (haut), down (bas) ou hold (maintien). Temps de levage 25 secondes.

**LEVAGE ET VERSEMENT MOTORISÉS** - Une soupape contrôle le levage, une autre l'angle d'inclinaison. Idéal quand la manivelle ou la chaîne de suspension sont hors d'atteinte.

Hauteur de versement"	h"	L"	D.E."	D.I."
60	55	60	44	37
72	55	60	44	37
84	61	72 1/2	49	42
96	69	76 1/2	50	43

Hauteur de versement				Description
60"	72"	96"		
No modèle	No modèle	No modèle		
DA138	DA143	DA153		à commande manuelle (levage et basculage)
DA139†	DA144†	DA154†		a/levage pneumatique et basculage motorisé
DA140**	DA145**	DA155**		a/levage et basculage motorisé de 12 V c.c.
DA141*	DA146*	DA156*		a/levage pneumatique et basculage manuel
DA142**	DA147**	DA157**		a/levage motorisé de 12 V c.c. et basculage manuel
<b>OPTION</b>				
DC077				Frein d'inclinaison MORStop <sup>MC</sup> en option

\* Filtre, régulateur, lubrificateur et soupape non compris

\*\* Batterie et chargeur compris † Frein d'inclinaison MORStop<sup>TM</sup> en option non requis

## MANIPULATEUR DE BARIL ERGONOMIQUE GATOR GRIP<sup>MD</sup>

- Manipule les barils en acier, en plastique et en fibre
- Dispositif de serrage automatique *Auto Grip* breveté qui bloque les mâchoires en position fermée, même en terrain accidenté
- Solution ergonomique pour lever, transporter et positionner les barils sur les palettes ordinaires ou les palettes de déversement
- Mâchoire à ressort qui peut retenir n'importe quel baril à rebord d'au moins 3/16" de hauteur
- Réglable pour la plupart des barils ordinaires de 30, 55 et 85 gallons
- Permet de soulever un baril de 55 gallons US à une hauteur de 20"
- Roues pivotantes à blocage au plancher pour un roulement en douceur et une conduite aisée
- Dimensions hors tout : 34 1/2" lo x 36" la (pieds rétractés), 37" lo x 41" la (pieds dépliés)
- Capacité : 1100 lb
- Poids : 356 lb

No modèle DC270

WESCO



## CHARIOT POUR SUPPORT DE BARILS

- Chariot qui permet aux supports de baril d'être mobiles
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes de 5" en nylon
- Assemblage requis
- Fini émail durable bleu Kleton

No modèle	Dim hors tout lo" x p" x h"	Poids lb
RL386	30 1/2 x 48 x 15	70

## ROULETTES DE RECHANGE

No modèle	Description
MD954	Pivotante en nylon de 5"
MD955	Fixe en nylon de 5"


DC262  
avec RL386

MD954



MORSE

MORStop Tilt Brake

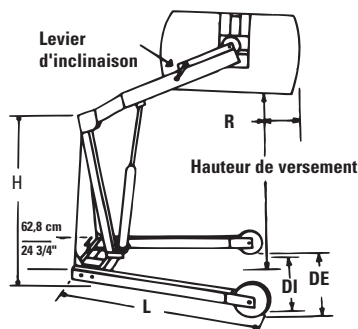




## DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Parfaits pour air et eau
- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Fini à revêtement en poudre durable résistant à la corrosion

No modèle	Type de dévidoir	Dia int tuyau"	Longueur tuyau'	PSI max	Sortie tuyau" (M) NPT	Entrée dévidoir" (F) NPT	p"	x	la"	x	h"	Poids lb expédition
TLZ482	Ressort	1/4	35	300	1/4	3/8	15 1/2	x	6	x	14	26,6
TLZ483	Ressort	3/8	25	300	1/4	3/8	15 1/8	x	6	x	13 7/8	26,2
TLZ484	Ressort	3/8	35	300	1/4	3/8	17 1/2	x	6 5/8	x	16 1/2	34,7
TLZ485	Ressort	3/8	50	300	1/4	3/8	20	x	6 1/2	x	18 3/8	40,3
TLZ486	Ressort	1/2	50	300	1/2	1/2	20 1/4	x	6 5/8	x	17 7/8	44,3

TLZ483

outilsaurora™




## DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux en caoutchouc de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Fini à revêtement en poudre durable résistant à la corrosion

No modèle	Type de dévidoir	Dia int tuyau"	Longueur tuyau'	PSI max	Entrée/sortie oxygène sortie tuyau	Entrée/sortie acétylène entrée tuyau	p"	x	la"	x	h"	Poids lb expédition
TLZ487	Ressort	1/4	25	300	9/16 x 18 UNF (femelle)	9/16" x 18 UNF (femelle)	14 3/4	x	8	x	13 5/8	25,9
TLZ488	Ressort	1/4	50	300	9/16 x 18 UNF(femelle)	9/16" x 18 UNF (femelle)	20 1/2	x	8 5/8	x	20 1/2	42,2

TLZ487

outilsaurora™



## DÉVIDOIRS EN COMPOSITE À RESSORT

- Légers et faciles à manipuler
- Fabriqués de polypropylène résistant à la corrosion
- Température d'utilisation : de -5 à 60°C
- Conçus pour protéger le tuyau et pour faciliter le nettoyage du tuyau et du dévidoir
- Peut se monter au mur ou au plancher
- Comprend: tuyau

REELCRAFT

No modèle	No fab	D.I. tuyau "	Long tuyau'	PSI max	Sortie tuyau (M) NPT"	Entrée dévidoir (F) NPT"	p"	x	la"	x	h"	Poids lb
FH821	SGA36500LP	3/8	50	232	3/8	3/8	22,75	x	9,5	x	19	23
FH822	SGA36650LP	3/8	66	232	3/8	3/8	22,75	x	9,5	x	19	27
FH823	SGA38500LP	1/2	50	232	1/2	1/2	22,75	x	9,5	x	19	27

FH821



## DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Lubrifiés de façon permanente pour une utilisation de longue durée et sans problème
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- L'enroulement à ressort comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Fini à revêtement en poudre durable, résistant à la corrosion

REELCRAFT

FH494



No modèle	No fab	Type. dévidoir	Dia int tuyau"	Long tuyau'	Max PSI	Sortie tuyau" (M) NPT	Entrée dévid." (F) NPT	Sortie dévid." (F) NPT	p"	x	la"	x	h"	Poids lb
DÉVIDOIRS POUR TUYAUX À AIR OU À EAU POUR LES USINES DE FABRICATION, LES ATELIERS DE TÔLERIE, LES ATELIERS DE BRICOLAGE, LES STATIONS SERVICE, LES TRANSFORMATEURS & LES CABINES DE PULVÉRISATION - VENDUS AVEC LE TUYAU														
FH533	5650-OLP	Ressort	3/8	50	300	1/4	3/8	-	16 1/2	x	6	x	17 1/2	36
FH534	81100-OLP	Ressort	3/8	100	300	3/8	3/8	-	24	x	10 1/2	x	25 3/8	112
FH490	82100-OLP	Ressort	1/2	100	300	1/2	1/2	-	24	x	10 1/2	x	25 3/8	121
FH491	83050-OLP	Ressort	3/4	50	250	3/4	3/4	-	24	x	10 1/2	x	25 3/8	108
FH492	D83075-OLP	Ressort	3/4	75	250	3/4	3/4	-	24	x	14 1/4	x	25 3/8	132
FH493	D84050-OLP	Ressort	1	50	250	3/4	1	-	24	x	15 1/4	x	25 3/8	130
FH494	E9350-OLP	Ressort	3/4	50	250	3/4	3/4	-	26 1/4	x	15 3/4	x	26 1/4	160
FH495	E9450-OLP	Ressort	1	50	250	3/4	1	-	26 1/4	x	15 3/4	x	26 1/4	177

À MANIVELLE POUR AIR OU EAU - CONÇU POUR LES UTILISATIONS MOYENNES NÉCESSITANT DE GRANDES LONGUEURS DE TUYAUX - VENDUS SANS LE TUYAU

No modèle	No fab	Type. dévidoir	Dia int tuyau"	Long tuyau'	Max PSI	Sortie tuyau" (M) NPT	Entrée dévid." (F) NPT	Sortie dévid." (F) NPT	p"	x	la"	x	h"	Poids lb
FH506	CA32106L	Manuel	1/2	100	1000	-	1/2	1/2 (F)	17 3/4	x	19	x	20 1/4	38
FH507	CA32112L	Manuel	1/2	200	1000	-	1/2	1/2 (F)	17 3/4	x	25	x	20 1/4	46
FH508	CA33112L	Manuel	3/4	100	1000	-	3/4	3/4 (F)	17 3/4	x	19	x	20 1/4	46
F1060	CA37118L	Manuel	1	100	300	-	1	1 (M)	17 3/4	x	34	x	20 1/4	58

FH507



# PALANS & CHARIOTS

## PALANS À CHÂÎNE

- Fabrication en acier léger
- Triple engrenage qui facilite le levage
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Crochets pivotants verrouillés pour plus de sécurité
- Guide-chaîne protégé qui fait en sorte qu'aucune saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement

Levée de 10'	Levée de 20'	Capacité		Poids net		Nbre de moufle(s) à chaîne	Dia de la chaîne de levage			Hauteur de levage mm
No modèle	No modèle	tonnes	lb	lb	kg		po	mm	po	
LS534	LS540	1/2	1000	22	10	10	1	1/4		6 10 1/2270
LS535	LS541	1	2000	26,4	12	12	1	1/4		6 12 1/2317
LS536	LS542	1 1/2	3000	40,7	18,5	18,5	1	5/16		8 15 3/439
LS537	LS543	2	4000	44	20	20	1	5/16		8 16 1/4414
LS538	LS544	3	6000	63,8	29	29	2	5/16		8 18 1/4465
LS539	LS545	5	10000	100 45,5	2	2	7/16	10 25		636

Levée de 10'	Levée de 20'	A	A	B	B	C	C	D	D	K	K
No modèle	No modèle	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
LS534	LS540	5 1/4	131	5	127	10 1/2	270	1 3/8	36	1 3/16	30
LS535	LS541	5 1/2	140	6 1/4	158	12 1/2	317	1 5/8	40	1 1/4	34
LS536	LS542	6 1/4	161	7 1/4	187	15 3/4	399	1 3/4	45	1 1/2	38
LS537	LS543	6 1/4	161	7 1/4	187	16 1/4	414	2	50	1 5/8	41
LS538	LS544	6 1/4	161	8 1/4	210	18 1/4	465	2 1/4	58	1 7/8	48
LS539	LS545	7 1/4	186	10	253	25	636	2 1/2	64	2	52

Note: Les dimensions sont approximatives et devraient être confirmées si elles sont importantes pour votre application

## PALANS À LEVIER

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Crochets pivotants verrouillés pour plus de sécurité
- Guide-chaîne protégé qui fait en sorte qu'aucune saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement

Levée de 5'	Capacité		Poids net		Nbre de moufle(s) à chaîne	Dia de la chaîne de levage	
No modèle	tonnes	lb	lb	kg		po	mm
LS546	3/4	1500	15,5	7	1	1/4	6
LS547	1	2000	17,6	8	1	1/4	6
LS548	1 1/2	3000	24	11	1	5/16	8
LS549	3	6000	46	21	1	7/16	10
LS550	6	12,000	68	31	2	7/16	10

Levée de 5'	A	A	B	B	C	C	D	D	H	H	L	L	K	K
No modèle	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
LS546	5 3/4	148	3 1/2	90	5 1/4	136	1 1/2	40	12 3/4	325	11	280	1 5/16	34
LS547	5 3/4	148	3 1/2	90	5 1/4	136	1 1/2	40	12 3/4	325	11	280	1 5/16	34
LS548	6 3/4	172	3 3/4	98	6 1/4	160	1 3/4	45	15	380	16	410	1 7/16	38
LS549	7 3/4	200	4 1/2	115	7	180	2 1/4	58	18 3/4	480	16	410	1 7/8	48
LS550	7 3/4	200	4 1/2	115	9 1/4	235	2 1/2	64	24 1/2	620	16	410	2 1/16	52

Note: Les dimensions sont approximatives et devraient être confirmées si elles sont importantes pour votre application

## CHARIOTS RÉGLABLES

- S'ajustent facilement à divers poutres en I et rebords
- À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
- Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
- Roues résistantes en fonte
- Rebord à largeur profonde qui fournit un contact supérieur avec la poutre
- Chariots à engrenages avec 2 roues dentelées opérées par une chaîne à main

### CHARIOTS ORDINAIRES


No modèle	Capacité		La du rebord de la poutre		Rayon de courbure min		Poids net	
	tonnes	lb	po	mm	po	mm	lb	kg
LS551	1/2	1000	2 1/2 - 5 1/2	64 - 140	35	900	15,4	7
LS552	1	2000	2 1/2 - 5 1/2	64 - 140	39	1000	26,4	12
LS553	2	4000	3 - 6 1/2	76 - 165	47	1200	48,4	22
LS554	3	6000	3 - 8	76 - 203	55	1400	66	30
LS555	5	10,000	3 1/2 - 8	88 - 203	78	2000	121	55

### CHARIOTS À ENGRENAGES

No modèle	Capacité		La du rebord de la poutre		Rayon de courbure min		Poids net	
	tonnes	lb	po	mm	po	mm	lb	kg
LS556	1/2	1000	2 1/2 - 5 1/2	64 - 140	35	900	30,8	14
LS557	1	2000	2 1/2 - 5 1/2	64 - 140	39	1000	41,8	119
LS558	2	4000	3 - 6 1/2	76 - 165	47	1200	63,8	29
LS559	3	6000	3 - 8	76 - 203	55	1400	88	40
LS560	5	10,000	3 1/2 - 8	88 - 203	78	2000	143	65

Note: Les dimensions sont approximatives et devraient être confirmées si elles sont importantes pour votre application

B136

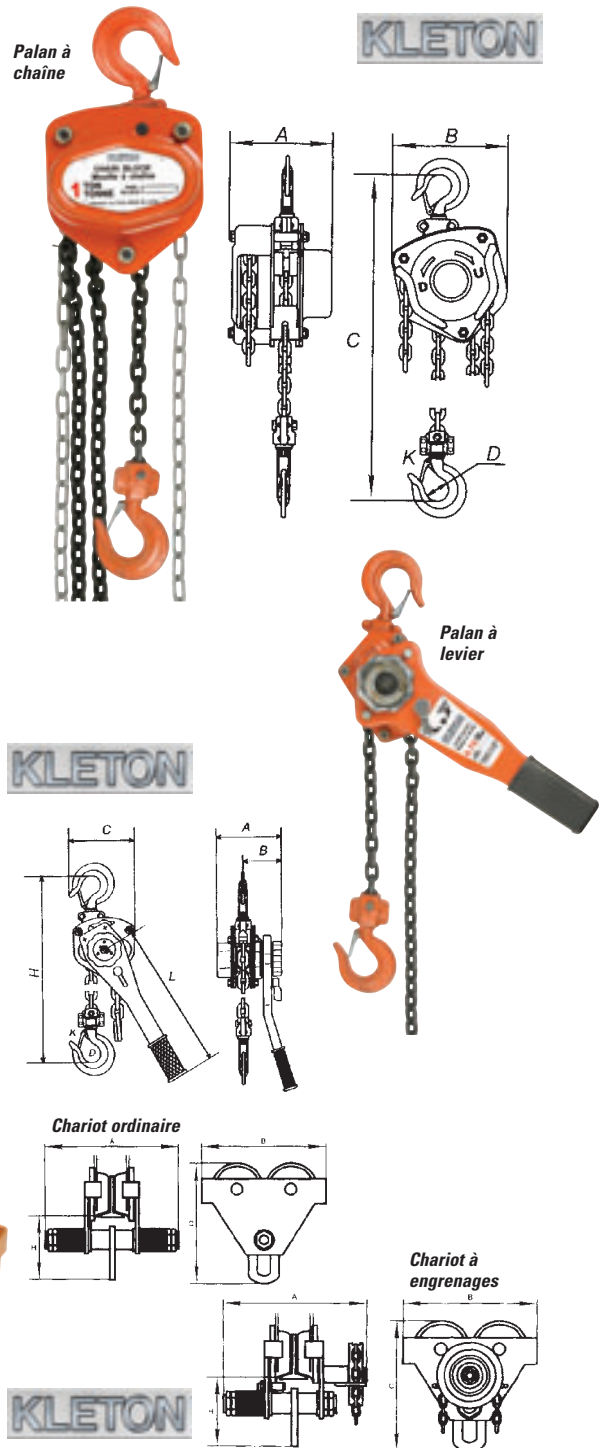



No modèle	A	A	B	B	C	C	H	H
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
LS551	9	230	8 1/4	212	7 3/4	198,5	4 1/2	113
LS552	10	254	10	255	9 1/8	231,5	5	128
LS553	11 1/5	294	11 7/8	302	11	278	6	152
LS554	13 1/2	344	13 1/2	344	13 1/4	338	7 3/8	186
LS555	14 1/4	360	14 7/8	378	15 1/2	393	8 5/8	219

No modèle	A	A	B	B	C	C	H	H
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
LS556	12 1/8	308,5	8 1/4	212	7 3/4	198,5	4 1/2	113
LS557	13	328,5	10	255	9 1/8	231,5	5	128
LS558	14 1/4	361,5	11 7/8	302	11	278	6	152
LS559	16 7/8	428,5	13 1/2	344	13 1/4	338	7 3/8	186
LS560	17 1/8	434	14 7/8	378	15 1/2	393	8 5/8	219

# ÉLINGUES EN CHAÎNE & DE LEVAGE

## ÉLINGUES EN CHAÎNE

- Élingues en chaîne assemblées en acier allié de qualité 80 avec un coefficient de sécurité de 4 : 1
- Élingues en chaîne soumises à un essai de rupture par traction
- Chaque élingue comprend un certificat d'essai de rupture
- Offerts avec un crochet à chape ou avec un crochet à chape à linguet
- Élingues triples ou quadruples aussi offertes sur demande
- Chaque élingue est munie d'une étiquette d'identification qui indique la grandeur, la description et la limite de la charge d'utilisation

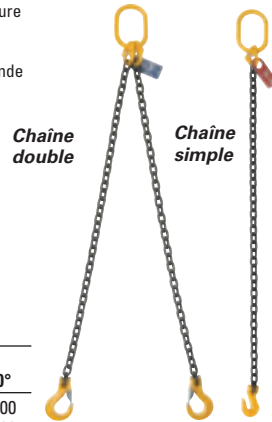

### CAPACITÉ LB

Dia chaîne"	Simple	60°	Double 45°	30°
9/32	3500	6100	4900	3500
3/8	7100	12 300	10 000	7100
1/2	12 000	20 800	17 000	12 000
5/8	18 100	31 300	25 600	18 100

Dia Chaîne"	Type	5' No modèle	8' No modèle	10' No modèle
<b>CHAÎNE SIMPLE</b>				
9/32	À chape à linguet	LS486	LS494	LS502
	À chape	LS487	LS495	LS503
3/8	À chape à linguet	LS488	LS496	LS504
	À chape	LS489	LS497	LS505
1/2	À chape à linguet	LS490	LS498	LS506
	À chape	LS491	LS499	LS507
5/8	À chape à linguet	LS492	LS500	LS508
	À chape	LS493	LS501	LS509
<b>CHAÎNE DOUBLE</b>				
9/32	À chape à linguet	LS510	LS518	LS526
	À chape	LS511	LS519	LS527
3/8	À chape à linguet	LS512	LS520	LS528
	À chape	LS513	LS521	LS529
1/2	À chape à linguet	LS514	LS522	LS530
	À chape	LS515	LS523	LS531
5/8	À chape à linguet	LS516	LS524	LS532
	À chape	LS517	LS525	LS533

## ÉLINGUES DE LEVAGE

Toutes les élingues en nylon *Uni-Web* ont un coefficient de sécurité de 5:1. Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans. Les élingues en nylon sont offertes à pli simple ou double pour protéger les charges lourdes de grandeurs irrégulières, des égratignures et des rayures. Les élingues doivent être vérifiées fréquemment et remplacées s'il y a usure ou coupure. Chaque élingue est munie d'un étiquette d'identification indiquant la date de fabrication et la capacité.

### TYPE 1 - ÉLINGUE À NŒUD COULANT

- Extrémités en alliage forgé, une extrémité en triangle, l'autre étrangleur
- Sangles qui forment un noeud coulant en introduisant le triangle dans l'étrangleur

### TYPE 2 - ÉLINGUE EN TRIANGLE

- Extrémités en alliage forgé, élingue simple ou double pour accrochage en panier
- Se moule à la forme de la charge sans endommager les surfaces peintes ou polies

### TYPE 3 - ÉLINGUE À CAILLETS DOUBLES


- Généralement utilisée pour accrochage en panier ou comme étrangleur
- Pour étrangleur, passez un œillet dans l'autre œillet qui est plat pour faciliter le retrait de l'élingue sous la charge

### TYPE 4 - ÉLINGUE À OILLETS TORSADÉS

- Œillets torsadés qui s'adaptent bien aux crochets de levage sans avoir besoin d'autres accessoires
- Ce type est généralement utilisé comme étrangleur ou accrochage en panier

### TYPE 5 - ÉLINGUE SANS FIN

- L'élingue la plus polyvalente et la plus utilisée
- Solution économique à tous les problèmes de levage
- Idéale pour le levage vertical, levage avec étrangleur et levage en panier

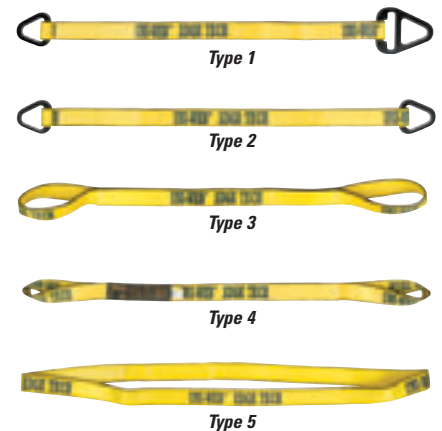

### LIMITE DE CHARGE POUR LES TYPES 1-2-3-4

Largeur"	Vertical		Étrangleur		Panier	
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
1	1600	3200	1280	2560	3200	6400
2	3200	5600	2560	4480	6400	11 200
3	4800	8400	3840	6720	9600	16 800
4	6400	11 200	5120	8960	12 800	22 400

### LIMITE DE CHARGE POUR LE TYPE 5

Largeur"	Vertical		Étrangleur		Panier	
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
1	3200	6100	2560	4880	6400	12 200
2	5600	10 600	4480	8480	11 200	21 200
3	8400	16 000	6720	12 800	16 800	32 000
4	11 200	20 200	8960	16 160	22 400	40 400

Largeur"	Pli	3' No modèle		4' No modèle		6' No modèle		8' No modèle		10' No modèle		12' No modèle	
		modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle
TYPE 1	2	Simple	LS270	LS276	LS282	LS288	LS294	LS300					
		Double	LS271	LS277	LS283	LS289	LS295	LS301					
	3	Simple	LS272	LS278	LS284	LS290	LS296	LS302					
		Double	LS273	LS279	LS285	LS291	LS297	LS303					
	4	Simple	LS274	LS280	LS286	LS292	LS298	LS304					
		Double	LS275	LS281	LS287	LS293	LS299	LS305					
TYPE 2	2	Simple	LS306	LS312	LS318	LS324	LS330	LS336					
		Double	LS307	LS313	LS319	LS325	LS331	LS337					
	3	Simple	LS308	LS314	LS320	LS326	LS332	LS338					
		Double	LS309	LS315	LS321	LS327	LS333	LS339					
	4	Simple	LS310	LS316	LS322	LS328	LS334	LS340					
		Double	LS311	LS317	LS323	LS329	LS335	LS341					
TYPE 3	1	Simple	LS342	LS350	LS358	LS366	LS374	LS382					
		Double	LS343	LS351	LS359	LS367	LS375	LS383					
	2	Simple	LS344	LS352	LS360	LS368	LS376	LS384					
		Double	LS345	LS353	LS361	LS369	LS377	LS385					
	3	Simple	LS346	LS354	LS362	LS370	LS378	LS386					
		Double	LS347	LS355	LS363	LS371	LS379	LS387					
	4	Simple	LS348	LS356	LS364	LS372	LS380	LS388					
		Double	LS349	LS357	LS365	LS373	LS381	LS389					

Largeur"	Pli	3' No modèle		4' No modèle		6' No modèle		8' No modèle		10' No modèle		12' No modèle	
		modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle	modèle
TYPE 4	1	Simple	LS390	LS398	LS406	LS414	LS422	LS430					
		Double	LS391	LS399	LS407	LS415	LS423	LS431					
	2	Simple	LS392	LS400	LS408	LS416	LS424	LS432					
		Double	LS393	LS401	LS409	LS417	LS425	LS433					
	3	Simple	LS394	LS402	LS410	LS418	LS426	LS434					
		Double	LS395	LS403	LS411	LS419	LS427	LS435					
TYPE 5	4	Simple	LS396	LS404	LS412	LS420	LS428	LS436					
		Double	LS397	LS405	LS413	LS421	LS429	LS437					
	1	Simple	LS438	LS446	LS454	LS462	LS470	LS478					
		Double	LS439	LS447	LS455	LS463	LS471	LS479					
	2	Simple	LS440	LS448	LS456	LS464	LS472	LS480					
		Double	LS441	LS449	LS457	LS465	LS473	LS481					
	3	Simple	LS442	LS450	LS458	LS466	LS474	LS482					
		Double	LS443	LS451	LS459	LS467	LS475	LS483					
	4	Simple	LS444	LS452	LS460	LS468	LS476	LS484					
		Double	LS445	LS453	LS461	LS469	LS477	LS485					



# MATÉRIEL DE LEVAGE





## APPAREILS À VENTOUSES

- Se fixent solidement au matériau et le maintiennent en toute sûreté
- Le vide se crée par les ventouses, ce qui permet de lever facilement les poids lourds à l'aide d'une ou deux rondelles
- Idéals pour lever du métal de fort calibre, des plaques de marbre, des vitres et des feuilles de plastique
- Ventouses à poignée allongée éloignant les mains de l'opérateur des endroits dangereux et spécialement efficaces sur les presses à découper
- Fabriqués de tiges d'acier renforcé et de ventouses en caoutchouc résistantes aux huiles
- La soupape de sûreté à bouton-poussoir assure une relâche immédiate



ALL-VAC INDUSTRIES


No modèle	Diamètre des ventouses"	Cap lb	Type de relâche	Longueur de la poignée"
<b>A. VENTOUSE SIMPLE INDUSTRIELLE</b>				
LA881	3	30	Anneau à tirer	-
LA613	4	88	Anneau à tirer	-
LA615	5	170	Anneau à tirer	-
<b>B. VENTOUSE DOUBLE INDUSTRIELLE</b>				
LA882	3	65	Barre à tirer	7
LA640	4	165	Barre à tirer	10
LA641	5	318	Barre à tirer	10
<b>C. VENTOUSE DOUBLE INDUSTRIELLE À DEUX HOMMES</b>				
LA619	4	185	Anneau à tirer	32 1/2
LA620	5	335	Anneau à tirer	32 1/2
<b>D. VENTOUSE POUR UN DOIGT</b>				
LA612	2 1/8	19	Langouette	-
LA883	2 1/8	19	-	-
<b>E. VENTOUSE POUR DEUX DOIGTS</b>				
LA621	3 1/4	50	Langouette	-
<b>F. VENTOUSE SIMPLE</b>				
LA645	3 1/4	52	Rebord	-
<b>G. VENTOUSE À USAGE LÉGER</b>				
LA616	3 1/4	52	Bouton-poussoir	-



## VENTOUSES TRIPLES DE LEVAGE MANUEL

- Conçues pour manipuler des éléments lisses et non poreux tels que le métal, le verre, le plastique, etc. de façon plus efficace
- Corps en fonte d'aluminium avec trois ventouses séparées
- Idéales pour les grandes feuilles de matériau
- Diamètre des ventouses: 4 3/4"
- Capacité de 110 lb

No modèle LA863



## CHAÎNES SOUDÉES CALIBRE 30

Chaîne d'usage général pour fixation, remorquage et exploitation forestière.

**Important: les chaînes ci-dessous ne doivent pas être utilisées pour le levage aérien.**

Convient pour les utilisations ordinaires telles que chaînes transporteuses, chaînes garde-fou et chaînes de remorquage. Pour être utilisée avec certaines pièces d'outils ou d'équipement où le rapport haute résistance/poids ne compte pas. Chaîne ordinaire fabriqué en bleu chrome.

Campbell®



No modèle	Dim"	Description	Charge d'utilisation max (lb)	Pied /contenant
LB332	3/16	Chaîne ordinaire	800	250
LB333	1/4	Chaîne ordinaire	1300	141
LB334	5/16	Chaîne ordinaire	1900	92
LB335	3/8	Chaîne ordinaire	2650	63
LB336	1/2	Chaîne ordinaire	4500	40

## BRIDES DE LEVAGE GX

- Entièrement en acier estampé et trempé
- Solides mais légères comparées aux autres brides
- Idéales pour les levées à la verticale et celles de l'horizontale à la verticale
- Comprennent un indicateur d'usure breveté
- Essai de surcharge vérifiée à 100% de la charge de travail limite
- Fabriquées avec un facteur de sécurité de 5:1

No modèle	Capacité tonnes	Gamme de prise "	Poids lb
LB606	1/2	1/16 - 5/8	4
LB607	1	1/16 - 3/4	8
LB608	3	1/16 - 1	17

Campbell®



## VENTOUSES A/MÉCANISME À POMPE

Des ventouses manuelles à prises sûres à poignée Lexan très robuste avec une pompe intégrée et actionnée par le pouce et un indicateur qui indique le niveau acceptable de vide.



### CARACTÉRISTIQUES:

- Poignée à piston plongeur deux tons: agencement de gris/noir facilitant la visibilité de la bande rouge de sécurité
- Bordure scellante *Light Touch* qui offre plus de sécurité; fixation à une seule main rapide et facile
- Pièces métalliques galvanisées et antirouille
- Quatre points de montage supplémentaires pour les fixations rapides et pratiques aux cadres de levage métalliques, supports et ensembles de perceuses avec bases à ventouses
- Poignée Lexan très robuste de 5 mm résistante à la flexion durant des levées particulièrement lourdes; aucun enfouissement ou flexion comme les poignées métalliques
- Pompe facile d'entretien - lubrification qui s'effectue en quelques secondes
- Étui de transport très pratique compris; en plastique pour le LA874 et LA875 en métal pour le LA876


LA874



No modèle	Contour	Dia de ventouse"	Application	Force d'arrachement lb	Levée manuelle sûre lb
LA874	Standard	8 1/4	Pour surfaces planes	507	123
LA875	Flexible	8 1/2	Pour surfaces mod. courbées et matériaux fins et flexibles	507	123
LA876	Concave	9 7/8	Pour surfaces mod. courbées	639	160

## CROCHETS POUR POUTRES

- Crochets pour poutres de 3" à 10" de largeur lèvent, transfèrent et positionnent les charges à l'aide d'un pivot rapidement ajustable
- Grandement utilisés comme attachements portatifs pour palan ou équipement de montage
- L'oeil de 3" de diamètre a un angle de levage de 15°
- Usinés et testés pour excéder les standards internationaux
- Facteur de sécurité: 2:1




No modèle	Cap tonnes*	Ouverture des mâchoires"	Poids lb
LA178	2	3 - 7 1/2	13
LA179	3	3 - 7 1/2	15
LA180	4	6 - 10	19

\* Charges de travail admissible

# MATÉRIEL DE LEVAGE

## FLÈCHES POUR TRANSPALETTE

- Pour convertir instantanément les chariots élévateurs à fourches en grues à flèche pour une variété d'utilisations
- Les flèches, entièrement réglables, atteignent, soulèvent et déplacent des charges lourdes et longues
- Rendent votre chariot élévateur plus polyvalent
- Flèche se glisse sur les fourches et se fixe au chariot à l'aide d'une chaîne
- Comprend deux crochets réglables



EXPÉDITION:  
LE LENDEMAIN




No modèle	Type de flèche	Cap du chariot lb	0-7	Capacité de la flèche en lb					12	S"	Poids lb
				8	9	10	11				
LA188	Fixe	3000	1000	800	725	650	600	500	10	255	
LA187	Élévatrice	3000							10	285	
LA186	Fixe	8000	3000	2700	2400	2200	2000	1900	12	438	
LA185	Élévatrice	8000							12	483	

F.A.B. Vaudreuil, Québec. Ces produits sont fabriqués sur mesure et ne peuvent pas être retournés

## CROCHETS EN ALLIAGE D'ACIER

- Construit en acier allié de calibre 100
- Recommandés pour le levage aérien

Crochets d'élingue à chape avec linguet

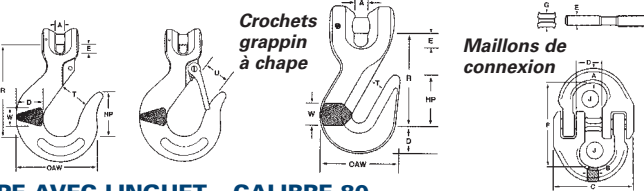

### CROCHETS D'ÉLINGUE À CHAPE AVEC LINGUET - CALIBRE 80

No modèle	Dia recommandé chaîne"	Dia mm	Charge d'utilisation max lb	R mm	T mm	U mm	A mm	E mm	D mm	W mm	CV mm	OAW mm	Poids lb
LB402	9/32	7	4300	95	32	27	8	9	29	19	44	98	1,3
LB404	1/2	13	15 000	146	48	40	14	16	48	32	68	156	5,4

### CROCHETS GRAPPIN À CHAPE - CALIBRE 80

No modèle	Dia recommandé chaîne"	Dia mm	Charge d'utilisation max lb	R mm	T mm	A mm	Diamètre			W mm	CV mm	OAW mm	Poids lb
							E de fixation mm	D mm	D mm				
LB407	9/32	7	4300	60	10	8	9	10	21	16	32	51	0,5
LB408	3/8	10	8800	74	13	11	13	13	32	19	41	71	1,6
LB409	1/2	13	15 000	94	17	14	16	16	38	24	51	89	2,6
LB410	5/8	16	22 600	113	20	18	19	19	44	31	67	105	5,8
LB411	3/4	20	35 300	130	25	21	22	22	54	35	83	124	8,8

### MAILLONS DE CONNEXION À LA CHAÎNE

No modèle	Dia recommandé chaîne"	Dia mm	Charge d'utilisation max lb	Charge kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids lb
LB418	7/32	5,5	2100	970	7	6	33	11	4	39	10	0,1
LB419	9/32	7	4300	1950	10	9	44	14	5	45	10	0,27
LB420	3/8	10	8800	4000	13	11	60	21	8	62	9	0,55
LB421	1/2	13	15 000	6800	17	14	76	26	10	86	12	2
LB422	5/8	16	22 600	10 300	21	18	98	33	12	99	14	3
LB423	3/4	19	35 300	16 000	24	24	117	40	14	121	16	4
LB424	1	26	47 700	21 600	31	29	149	52	17	149	35	8
LB425	1 1/4	32	72 300	32 800	38	35	187	58	24	179	41	16

## TREUILS MANUELS

### TREUILS À FREIN AUTOMATIQUE

- Treuil zingués
- Mécanisme autonome de freinage automatique
- Taquet sécuritaire et d'appoint, actionné par un ressort, avec asservissement manuel
- Poignée confortable maintenant une bonne prise tout en tournant la manivelle
- Système de freins à disque double sur le LA692 et LA693
- Système de freins à disque automatique Load-Lok sur le LB257 et LA691
- Câble se déroulant après que la charge est abaissée; en continuant de tourner la manivelle le câble qui reste sur le treuil se déroulera automatiquement

No modèle	Cap lb	Rapport d'engrenages	Dia du moyeu"	Cap Touret pi	Touret dia"	Longueur de manivelle"	Poids lb
LB257	600	1:1	1 1/4	85	1/8	11	7,5
LA691	1000	4.1:1	2 1/4	60	7/32	11	8
LA692	1500	5.1:1	2 1/2	88	1/4	11	15
LA693	2500	15.8:1	3 1/8	75	5/16	11	24
LA694	2000	4.1:1	1 1/2	100	3/16	8	11
LA695	3000	5.1:1	3 1/8	90	1/4	10	31

### TREUILS À VIS SANS FIN

- Mécanisme autonome de freinage qui retient la charge en place
- Engrenages à vis sans fin à double entraînement pour un fonctionnement silencieux et une usure prolongée
- Barre d'armature à l'arrière
- Moyeu large qui protège le câble d'acier
- Acier industriel sur engrenages qui dure plus longtemps
- Prise large facilitant le tour de manivelle
- Le LA695 comprend une roue dentée et une poignée de 10"

LA691



LA694/LA695

Treuil à vis sans fin



**FULTON**

LA692



LA693



B139

# GRUES & POTENCES

F.A.B. Vaudreuil, Québec. Ces produits sont fabriqués sur mesure et ne peuvent pas être retournés.

## POTENCES DE LEVAGE

- Lèvent, abaissent, positionnent et bougent avec aisance
- Pompe hydraulique manuelle lève la flèche entièrement déployée, au-dessus de 8'
- Potence se déplaçant facilement sur des roulettes
- Entièrement repliable, se démontent rapidement pour faciliter le rangement
- Comprend une chaîne et un crochet de 30" réglable
- Assemblage requis

Replié pour l'entreposage



## MuscleMate

No modèle	Cap lb	Hauteur hors tout"	Longueur hors tout"	Largeur hors tout"	Type de roulettes	Poids lb
LA572	1000	69 1/4	63 1/2	31	Phénolique	260
LA567	2000	69 1/4	63 1/2	37	Fonte	275


### CAPACITÉ DE LA FLÈCHE

No modèle	1 <sup>re</sup> position	2 <sup>e</sup> position	3 <sup>e</sup> position	4 <sup>e</sup> position
LA572	56 1/2/1000	63 1/2/770	70 1/2/320	N/D
LA567	52 1/2/2000	62 1/2/1280	72 1/2/520	82 1/2/380

### POMPE DE RECHANGE & ENSEMBLE DE RÉPARATION

LA838	Pompe hydraulique de rechange
LA839	Ens. de réparation de joints de pompe


## POTENCES DE LEVAGE



Poignée

Contre-poids en ciment 650 lb

Cette potence se replie pour l'entreposage et le transport

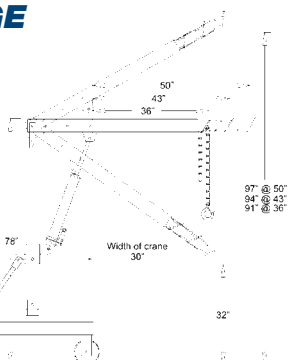

## FLÈCHE INVERSE

- Modèle à contrepoids qui permet de placer la grue près de l'objet à lever sans avoir d'obstacles comme les modèles de potences réguliers
- Passe facilement par dessus les machines ou les quais de chargement
- Très utile pour fournir les matériaux aux secteurs de production où il n'y a pas de ponts roulants
- Équipé de roues avec coussinet à rouleaux, freins à pied sur les roues pivotantes, une pompe manuelle, un crochet et une chaîne réglable, de goupilles de sûreté, une poignée et de contrepoids
- Les LA793 et LA794 se replient pour un entreposage et un transport compact

## MuscleMate

No modèle	Capacité de la flèche lb			Contrepoids lb	Largeur"	Poids lb
	A	B	C			
LA793*	1000	770	650	650	30	1050
LA794*	2000	1280	1000	1300	30	1750
LA795	3000	2000	1500	1950	30	2450

### POMPE DE RECHANGE & TROUSSE DE RÉPARATION POUR LA793 & LA794

LA838	Pompe hydraulique de rechange
LA839	Ens. de réparation de joints de pompe

### POMPE DE RECHANGE & TROUSSE DE RÉPARATION POUR LA795

LA840	Pompe hydraulique de rechange
LA873	Ens. de réparation de joints de pompe

### DIMENSIONS

Extension de la flèche			Limite de gabarit		
A"	B"	C"	min"	max"	
36	43	50	32	91" @36", 94" @ 43", 97" @50"	



\* Assemblage requis.

B140

## GRUES MOBILES À MAIN

- Grue polyvalente qui fournit une puissance de levée à tous travaux sur le terrain
- Montage et démontage rapide et facile
- La grue démontée se place facilement dans le coffre arrière d'une voiture
- Le morceau le plus lourd pèse 40 lb
- Équipée de roues industrielles en fonte, une pompe manuelle, un crochet de sécurité et une poignée
- Assemblage requis

### Unité démontée

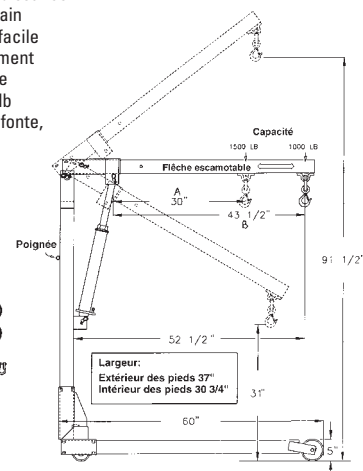


## MuscleMate

No modèle	Extension"/Capacité lb		Limite de gabarit		Largeur intérieur pieds"	Poids lb
	A	B	min"	max"		
LA791	30/1500	43 1/2/1000	31	91 1/2	30 3/4	230

### POMPE DE RECHANGE & ENSEMBLE DE RÉPARATION

LA838	Pompe hydraulique de rechange
LA839	Ens. de réparation de joints de pompe

Stabilisateur réglable d'un côté ou de l'autre pour fonctionnement de gauche à droite

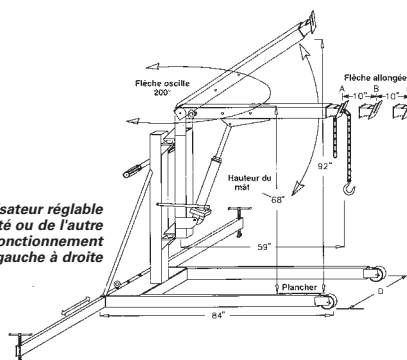

## FLÈCHE ROTATIVE

- Déplace le fardeau d'un côté ou de l'autre rapidement et facilement
- Stabilisateur réglable pour la stabilité du chargement latéral
- Permet à la flèche d'osciller de 200° d'un côté ou de l'autre tout en retenant une pleine charge
- Très utile dans les zones de travail étroites
- Stabilisateur couvrant un côté à la fois
- Modèle équipé de roues avec coussinets à rouleaux, une pompe manuelle, un crochet et une chaîne réglable, de goupilles de sûreté et de poignée de conduite

## MuscleMate

No modèle	Capacité de la flèche lb			Largeur"	Dia des roues"		Poids lb
	A	B	C	D	Avant	Arrière	
LA796	1000	770	320	36	5	4	450
LA797	2000	1280	520	36	5	4	550
LA798	3000	1500	800	40	8	6	690

### POMPE DE RECHANGE & TROUSSE DE RÉPARATION POUR LA796 & LA797

LA838	Pompe hydraulique de rechange
LA839	Ens. de réparation de joints de pompe

### POMPE DE RECHANGE & TROUSSE DE RÉPARATION POUR LA798

LA840	Pompe hydraulique de rechange
LA873	Ens. de réparation de joints de pompe

### DIMENSIONS


Extension de la flèche			Limite de gabarit	
A"	B"	C"	min"	max"
59	69	79	68	92



# GRUES, PONTS ROULANTS & LÈVE-PALETTES

## PONTS ROULANTS À PORTIQUE

- Hauteur réglable entre 8 et 14 pieds
- Équipés de quatre roulettes pivotantes avec freins
- Type de poutre en I et des chariots à roues coniques sont requis
- Treuils et chariots non compris
- Expédiés démontés

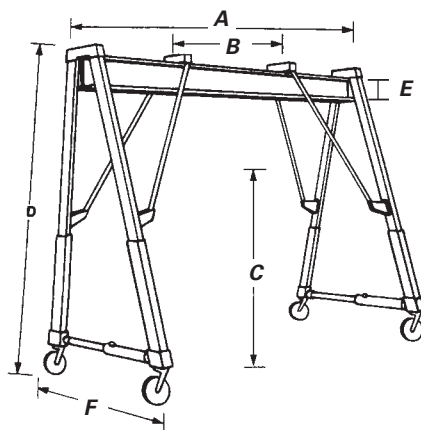


No modèle	Cap levage lb	Porté hors tout A'	Porté libre B	Levage approximatif min/max C	Hauteur hors tout min/max D	Hauteur poutre E	Espacement des roues min/max F	Largeur poutre"	Poids lb
LA189	2000	10	4'7"	6'6 1/2" / 12' 4 1/2"	8'9" / 14'7"	6	4'7" / 7"	3 3/8	885
LA190	2000	15	9'7"	6'4 1/2" / 12'2 1/2"	8'9" / 14'7"	8	4'7" / 7"	5 1/4	1050
LA191	4000	10	4'7"	6'4 1/2" / 12'2 1/2"	8'9" / 14'7"	8	4'7" / 7"	4	1165
LA192	4000	15	9'7"	5'10 1/2" / 11'8 1/2"	8'9" / 14'7"	10	4'7" / 7"	5 3/4	1370
LA193	6000	10	4'7"	5'9" / 11'7"	8'9" / 14'9"	10	4'10" / 7'3"	4 5/8	1430
LA194	6000	15	9'7"	5'9" / 11'7"	8'9" / 14'9"	10	4'10" / 7'3"	5 3/4	1615

F.A.B. Vaudreuil, Québec

Ces produits sont fabriqués sur mesure et ne peuvent pas être retournés.

## GRUES SUR CAMION

- De la puissance portative pour lever
- Montées sur le châssis de votre camion, ces grues permettent de charger et de décharger pratiquement sans effort
- Très polyvalentes, elles sont utiles pour les secteurs comme les quais de chargement ou près de la machinerie
- Flèche télescopique oscillante sur 360° lorsqu'elle est montée sur le camion
- Grues équipées d'une base, une pompe manuelle, un crochet et une chaîne réglable, de goupilles de sûreté, une poignée et des ferrures de fixation
- Des socles supplémentaires sont aussi offerts
- Expédiés démontés

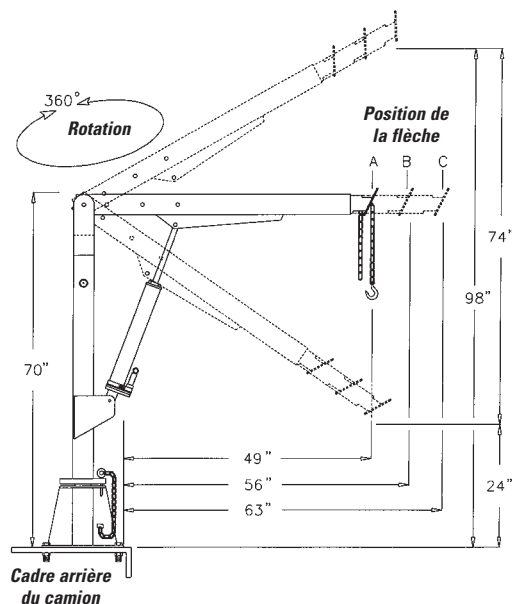

### POMPE DE RECHANGE & TROUSSE DE RÉPARATION


No modèle	Extensions" / Capacité lb	Limite de gabarit" min max	Poids lb
LA568	30/500	43/320	220
LA792	36/1500	43/1000 63/800	240

F.A.B. Vaudreuil, Québec

Ces produits sont fabriqués sur mesure et ne peuvent pas être retournés.

## LÈVE-PALETTES

- Idéals pour utiliser avec des systèmes de grues ou avec des grues sur chariot
- Lève-palettes économiques offerts en 4 capacités et trois longueurs de fourches réglables ou non réglables
- A - Dégagement en hauteur 48"
- B - Longueur des fourches 36", 42" ou 48"
- C - Largeur (dimension extérieure) 27"

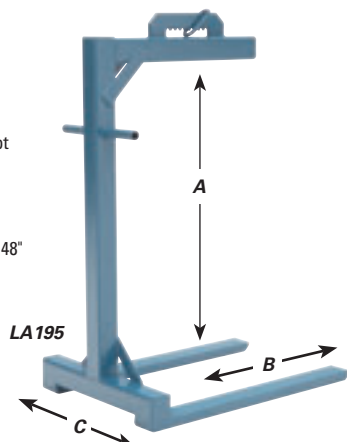

Standard no modèle	Poids lb	Réglable no modèle	Poids lb	Cap lb	Longueur des fourches"
LA195	190	LA207	270	1000	36
LA196	230	LA208	295		42
LA197	255	LA209	325		48
LA198	195	LA210	280	2000	36
LA199	233	LA211	305		42
LA200	260	LA212	335		48
LA201	310	LA213	380	4000	36
LA202	337	LA214	430		42
LA203	370	LA215	475		48
LA204	522	LA216	575	6000	36
LA205	662	LA217	560		42
LA206	602	LA218	612		48

F.A.B. Vaudreuil, Québec

Ces produits sont fabriqués sur mesure et ne peuvent pas être retournés.

# INSTRUMENTS

## THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES

- Gamme de température: -50 à 1300 °C (-58 à 2000 °F)
- Choix d'échelle entre °C ou °F, au gré de l'utilisateur
- Résolution sélectionnable 0,1 °C ou 1 °C (0,1 °F ou 1 °F), au gré de l'utilisateur
- Précision de 0,5 % ± 1 °C/± 2 °F
- Affiche la lecture maximale en plus de maintenir les données
- Grand écran ACL avec rétroéclairage
- Accepte les thermocouples de type K
- Comprend: pile 9 V et étui
- Le modèle **HX382** est un thermomètre à thermocouple à entrée double qui fournit des mesures de températures différentielles

HX381



HX382

No modèle	No fab	Description
HX381	ST-610B	Thermomètre à thermocouple à entrée simple
HX382	ST-612	Thermomètre à thermocouple à entrée double

REED

### SONDES POUR THERMOCOUPLE

No modèle	No fab	Description	Température max
HN209	LS-109	Sonde de surface	400°C
HN210	LS-139	Sonde de surface à ressort	500°C
HN211	LS-104	Sonde de surface à angle droit	400°C
HN212	LS-103	Sonde pour air/gaz	800°C
HN213	LS-134A	Sonde à pointe aiguille	800°C
HN214	LS-107	Sonde pour usage général	700°C

## THERMOMÈTRES À INFRAROUGES

### MINI THERMOMÈTRE À INFRAROUGES

REED

- Surface plate unique et boîtier moderne
- Le pointeur au laser intégré identifie la zone cible
- Le panneau lumineux illumine l'affichage pour prendre des mesures le soir ou dans les endroits sombres
- Indicateur de dépassement de la portée, retenue automatique des données (lorsque la détente est relâchée) et fermeture automatique
- Émissivité fixe à 0,95 couvrant 90% des applications de surface
- Choix de °C ou de °F
- Mallette de transport et pile comprises



No modèle	HX242
No fab	ST-880
Gamme de température	-50°C à 280°C/-58°F à 536°F
Affichage	ACL à rétroéclairage
Temps de réponse	< 1 seconde
Émissivité	0,95 fixe
D:S (rapport dist./cible)	8:1
Résolution	1°C/1°F
Dimensions	160 x 82 x 41 mm
Poids	177 g

### MINI THERMOMÈTRE À INFRAROUGES À PORTÉE ÉTENDUE

REED

- Surface plate unique et boîtier moderne
- Portée de température étendue
- Le pointeur au laser intégré identifie la zone cible
- Le panneau lumineux illumine l'affichage pour prendre des mesures le soir ou dans les endroits sombres
- Indicateur de dépassement de la portée, retenue automatique des données (lorsque la détente est relâchée) et fermeture automatique
- Émissivité fixe à 0,95 couvrant 90% des applications de surface
- Choix de °C ou de °F
- Mallette de transport et pile comprises



No modèle	HX243
No fab	ST-882
Gamme de température	-50°C à 550°C/-58°F à 1022°F
Affichage	ACL à rétroéclairage
Temps de réponse	< 1 seconde
Émissivité	0,95 fixe
D:S (rapport dist./cible)	8:1
Résolution	0,1°C jusqu'à 200°C, 1°F pour plus de 200°F
Dimensions	160 x 82 x 41 mm
Poids	177 g

## THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL À INFRAROUGES, HAUTE TEMPÉRATURE

REED

- Surface plate unique et boîtier moderne
- Portée de température jusqu'à 750°C/1382°F
- Le pointeur au laser intégré identifie la zone cible
- D:S (rapport dist./cible): 12:1, mesure les plus petites surfaces à une plus grande distance
- Le panneau lumineux illumine l'affichage pour prendre des mesures le soir ou dans les endroits sombres
- Indicateur de dépassement de la portée, retenue automatique des données (lorsque la détente est relâchée) et fermeture automatique
- Émissivité fixe à 0,95 couvrant 90% des applications de surface
- Choix de °C ou de °F
- Mallette de transport et pile comprises



No modèle	HX245
No fab	ST-8819
Gamme de température	-50°C à 750°C
Affichage	ACL à rétroéclairage
Temps de réponse	< 1 seconde
Émissivité	0,95 fixe
D:S (rapport dist./cible)	12:1
Résolution	0,1°C jusqu'à 200°C, 1°F pour plus de 200°F
Dimensions	230 x 100 x 56 mm
Poids	290 g

## DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT & MULTIMÈTRE

### AVEC LAMPE DE POCHE INTÉGRÉE

- Multimètre à sélecteur de gamme automatique
- Vérification de diode et essai de continuité
- Lampe de poche • Arrêt automatique
- Boîtier et cordons de test doublement moulés
- Classement de sécurité EN61010-1 Cat. III, 1000 V
- Protection reprogrammable de fusible 0,2 A/500 V
- ACL de 2000 comptes

Gamme de tension c.a./c.c.: 600 V  
Gamme de courant c.a./c.c.: 200 mA  
Gamme de résistance: 20 M

No modèle IA050



REED

## PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AVEC FONCTION DE TEMPÉRATURE

REED

- Mesure le courant c.a./c.c. et la tension
- Instrument à mesures à valeurs efficaces vraies permettant des mesures précises sans égard aux formes sinusoïdales
- Affichage numérique de 4000 comptes avec graphiques à barres analogues à 40 segments
- Test de continuité audible et de diode
- Fonction retenue de la crête et des données
- Fonction zéro D.c.a.
- Indicateur de pile faible et fermeture auto
- Boîtier moulé double
- Protection surcharge électrique
- Conforme à la norme IEC61010-1-1 cat. III 600

No modèle	IA195
No fab	ST-3347
Courant c.a. Max. gamme/Résolution:	1000 A/10mA
Précision de base:	±2,5% de la lecture ±5 chiffres
Courant c.c. Max. gamme/Résolution:	1000 A/10mA
Précision de base:	±3,0% de la lecture ±4 chiffres
Tension c.a. Max. gamme/Résolution:	600 V/0.1mV
Précision de base:	±0,8% de la lecture ±2 chiffres
Tension c.c. Max. gamme/Résolution:	600 V/0.1mV
Précision de base:	±1% de la lecture ±4 chiffres
Résistance Max. gamme/Résolution:	40 MΩ/0.1Ω
Précision de base:	±1,0% de la lecture ±4 chiffres
Capacitance Max. gamme/Résolution:	40μF/0.01nF
Précision de base:	±3,0% de la lecture ±5 chiffres
Fréquence Max. gamme/Résolution:	10 MHz/0.01MHz
Précision de base:	±1,2% de la lecture ±3 chiffres
Température Max. gamme/Résolution:	1000°C (1832°F)/ 1°C(°F)
Précision de base:	±3,0% de la lecture ±5 chiffres
Dimensions:	80 la x 49 p x 49 h (mm)
Poids:	Approx. 303 g



## TACHYMÈTRE NUMÉRIQUE À PHOTO/CONTACT

Un instrument pour fournir des mesures précises des tr/min, avec ou sans contact

**Multifonctionnel:** Une nouvelle conception brevetée incorpore un tachymètre à photo et à contact dans un seul instrument de précision

**Gamme étendue de mesure:** De 0,5 à 20,000 tr/min en mode contact, et de 5 à 99,999 tr/min en mode photo. Les mesures de vitesse linéaire en surface s'effectuent de 0,2 à 6560 pi/min ou de 0,05 à 1999,9 m/min

**Touche de rappel de la mémoire:** elle retient automatiquement la dernière lecture pendant 5 minutes et elle rappelle les lectures maximale et minimale

**Ensemble de circuit LSI pour micro-ordinateur:** permet une précision de 0,05% et génère des lectures d'une résolution de 0,1 tour/min dans le mode photo ou contact

**Accessoires compris:** roue de 3", un adaptateur pour cône, un bout en forme de cône, un cône entonnoir, un bout en forme d'entonnoir, une feuille d'étiquettes et un étui de transport

### SPÉCIFICATIONS:

**Gamme de lecture:**

**Mode photo:** 5 à 99999 tr/min

**Mode contact:** 0,5 à 20000 tr/min

**Vitesse en surface:** 0,05 à 1999,9 tr/min; 0,2 à 6560 pi/min

**Résolution:** 0,1 tr/min < 999,9 tr/min; 1 tr/min > 1000 tr/min

0,1 m/min < 99,99 m/min; 0,1 m/min > 99,99 m/min

0,1 pi/min < 999,9 pi/min; 1 pi/min > 1000 pi/min

± (0,05% + 1 chiffre)

**Temps d'échantillonnage:** Contact: 1 sec > 60 tr/min Photo: 1 sec > 6 tr/min

**Distance de détection:** 50 à 150 mm (2" à 6") typiquement; 300 mm (12") max

**Affichage:** À cristaux liquides et à 5 chiffres de 10 mm (de hauteur)

**Alimentation:** 4 piles AA de 1,5 V

**Temps fondamental:** Sur cristal de quartz

**Commande du système:** Micro-ordinateur à une seule microplaquette et à circuit intégré sur grande échelle

**Temp. de régime:** 0 à 50°C

**Dimensions:** 215 x 65 x 38 mm

**Poids:** 300 g

**No modèle HF964 No fab K4010**

## LUXMÈTRE

- Affichage précis de l'éclairement d'une surface en lumens par pieds carrés ou lux sur une grande gamme
- Mesurent de 0 à 5000 lux dans 3 gammes avec une résolution de 0,1 lux, de zéro à 50 000 lux dans trois gammes à partir de 1 lux
- Affichage à cristaux liquides (ACL) de 0,5"
- Réglaage automatique à zéro
- Temps d'échantillonnage de 0,4 seconde

No modèle	No fab	Description
HF979	K7020	Luxmètre
HA292	1200C	Mallette de luxe
HF211	CA-03	Mallette de transport en vinyle

## THERMOANÉMOMÈTRE À PALES ROTATIVES

- Conçu pour fournir des lectures rapides et précises de la température et de la vitesse de l'air
- Détecteur séparé pour anémomètre à pales rotatives
- Fonctions de maintien des données et maintien de la valeur crête
- Grand indicateur ACL à chiffres de 3 1/2"
- Détecteur de type K pour les mesures de température

### SPÉCIFICATIONS:

**Gamme de vitesse**

**de l'air:** 0,0 à 45,0 m/s;

0,0 à 140,0 km/h;

0,0 à 88,0 noeuds

**Résolution A/V:** 0,1 m/s; 0,1 km/h;

0,1 noeud

**Précision:** ±3%

**Gamme de température:** 0 à 60,0°C; 32,0 à 140,0°F

**Résolution A/V:** 0,1°C; 0,1°F

**Précision:** ± 0,8°C; ± 1,5°F

**Dimensions:** Détecteur: 150 x 72 x 35 mm;

Palettes: 132 x 66 x 29 mm

**Poids:** Détecteur: 210 g; Palettes: 35 g

**No modèle IA196 No fab ST-618**

## SONOMÈTRE

- Deux gammes (élevé/faible)
- Pondération de fréquence "A et C"
- Grand affichage ACL
- Microphone à condensateur électret pour une grande précision et une stabilité à long terme
- Interface série RS232
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale et indicateur de pile faible
- Répond aux normes IEC 651 Type 2
- Mallette de transport et pile incluses

### SPÉCIFICATIONS:

**Gamme de température:** Bas: 35 à 100 dB; élevé: 65 à 135 dB (A et C)

**Résolution:** 0,1 dB

**Précision:** ±1,5 dB

**Fréquence:** 31,5 Hz à 8 kHz

**Pondération de temps:** Rapide/lent (A & C)

**Microphone:** À condensateur électret 1/2"

**Alimentation:** 1 pile 9V

**Dimensions:** 210 x 55 x 32 mm

**Poids:** 230 g

**No modèle HX387 No fab ST-805**

## PSYCHROMÈTRES

- Affichage simultané avec %HR, température et point de rosée ou réservoir mouillé ou température de la sonde externe (requiert IA108)
- Calcule T1-T2 (temp. de l'air - temp. de la sonde externe) (requiert IA108)
- Affichage triple à rétroéclairage
- Lectures Max/Min
- Le couvercle de sonde se referme pour protéger la sonde lors de l'entreposage
- Le modèle IA107 comprend un journal de données intégré qui capture jusqu'à 99 points de données
- Récupérez les lectures Max/Min/Moyenne des données mémorisées
- Horloge en temps réel
- Gamme d'humidité: 0 à 100% HR
- Gamme de point de rosée: -68° à 50°C (-90 à 122°F)
- Gamme de thermomètre humide: -21° à 50°C (-5 à 122°F)
- Gamme de température interne: -20° à 50°C (-4 à 122°F)
- Gamme de température interne: -20° à 70°C (-4 à 158°F)

## REED

No modèle	No fab	Description
IA000	8706	Psychromètre numérique
IA107	8726	Psychromètre numérique/enregistreur de données
IA108	87P6	Sonde de température
HF211	CA-03	Malette de transport en vinyle

## CAMÉRAS D'INSPECTION

- Écran ACL à matrice active de 3,2 po à haute visibilité avec une résolution de 320 x 240 pixels
- Tête d'imageur à col de cygne flexible capte la forme configurée et est étanche (IP67)
- Éclairage DEL à haute visibilité réglable sur 10°
- Fonctions caméra et vidéo vous permettent de sauvegarder les images JPG à haute résolution et vidéo directe
- Transfert des fichiers à un ordinateur au moyen d'un câble USB et d'une carte mémoire SD
- Pile au lithium-ion rechargeable
- Distance d'observation: 15 à 25 cm (5,9 à 9,8")
- Angle de visionnement: 0 à 180°
- Diamètre de la caméra: 17 mm (0,66"); Longueur: 1 m (39")

**Comprend:** endoscope vidéo, tête d'imageur et accessoires (aimant, crochet et miroir), pile au lithium de 3,7V, alimentation électrique c.c., câble de sortie vidéo, câble USB, manuel d'utilisation et mallette de transport rigide

No modèle	No fab	Description
IA674	BS-150	Camera d'inspection vidéo
IA675	BS-150-2GBSD	Carte de memoire SD, 2 GB
IA677	BS-C3	Rallonge de 3' pour IA674
IA678	BS-C6	Rallonge de 6' pour IA674



# INSTRUMENTS & BALANCES

## PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES

- Grand affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
- Tête et corps en acier inoxydable trempé
- Réglage de précision pour des mesures exactes
- Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
- Précision linéaire:  $\pm 0,001"/0,03$  mm
- Conversion pouce/millimètre
- Mise à zéro à n'importe quelle position
- Bouton MARCHE/ARRÊT
- **Comprend:** deux piles de 1 1/2 V de type LR44 et une mallette de luxe
- **THZ768:** Résiste à la poussière, aux réfrigérants, à l'huile et à la pulvérisation de l'eau



No modèle	Dim	Gamme de mesure	Profondeur de la mâchoire
TGZ370	6	0-6" (152 mm)	1 1/2" (38 mm) extérieur, 5/8" (16 mm) intérieur
TJZ861	8	0-8" (200 mm)	2" (50 mm) extérieur, 3/4" (19 mm) intérieur
THZ769	12	0-12" (305 mm)	2 7/8" (73 mm) extérieur, 7/8" (22,25 mm) intérieur
THZ768*	6	0-6" (152 mm)	1 1/2" (38 mm) extérieur, 5/8" (16 mm) intérieur

\* Résiste aux réfrigérants

## BALANCES ÉLECTRONIQUES COMPACTES

Les balances compactes *Ohaus* sont idéales en termes de coût quand les résultats doivent être très fiables. Parfaites pour utiliser sur le terrain, dans la cuisine ou dans le bureau. Fonctionnement à un bouton seulement, tare à pleine capacité, affichage ACL alimentation par 3 piles AAA (comprises) ou avec un adaptateur c.a. compris. Parfaites comme balance postale pour les petits paquets et les lettres.

Dim plateau: 5,75" lo x 5,25" la

Dimensions: 5,3" lo x 7,6" la x 1,5" h

Poids: 1 lb

Adaptateur de puissance c.a. inclus

Affichage en g ou en lb:oz

2 ans de garantie sur pièces et main-d'œuvre

NON LÉGALES  
POUR LE COMMERCE



No modèle	No fab	Capacité	Graduations
HN218	CS200	0 lb:7,05 oz/200 g	0,01 oz/0,1 g
HN219	CS2000	4 lb:6,55 oz/2000 g	0,05 oz/1,0 g
HN220	CS5000	11 lb:0,4 oz/5000 g	0,1 oz/2,0 g
HL853	90524-66	Adaptateur de courant c.a. en option	

## BALANCES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Parfaites pour une gamme étendue d'utilisations
- Quatre modes de pesée: g, kg, lb et oz
- Plateforme amovible en acier inoxydable
- Grand affichage ACL (15/16"/25 mm)
- Fonctionnent avec piles ou adaptateur c.a. (compris)
- Boîtier ABS

NON LÉGALES  
POUR LE COMMERCE



K I L O T E C H

No modèle	Capacité	Graduations
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE		
HX142	2 kg/5 lb	1 g/0,002 lb
HX143	5 kg/10 lb	2 g/0,005 lb
HX144	10 kg/20 lb	5 g/0,01 lb
HX145	20 kg/50 lb	10 g/0,02 lb

No modèle	Capacité	Graduations
LÉGALES POUR LE COMMERCE		
HX052	2 kg/5 lb	1 g/0,002 lb
HN278	5 kg/10 lb	2 g/0,005 lb
HN279	10 kg/20 lb	5 g/0,01 lb
HN280	20 kg/50 lb	10 g/0,02 lb

B144

## MICROMÈTRE NUMÉRIQUE ÉLECTRONIQUE

- Grand affichage ACL qui offre des nombres faciles à lire
- Surfaces de mesure avec bouts en carbure
- Conversion pouce/millimètre
- Rochet à bague
- Précision à 5 décimales
- Précision linéaire:  $\pm 0,003$  mm (0,0001")
- Remise à zéro à n'importe quelle position
- Vis verrouillable pour retenir le mécanisme en position
- Bouton d'arrêt automatique



outilsaurora™

No modèle	Gamme de mesure	Resolution
IA388	0-1" (0-25 mm)	0,00005" (0,001 mm)

## BALANCES SURBAISSÉES POUR ÉTABLIS

La conception de la *série ES* fait en sorte que ces balances surbaissées sont parfaites pour l'expédition, la réception et tout travail sur un établi. Fonctionnement facile à deux boutons et grand affichage qui garantissent des résultats efficaces et sans erreur. Support de fixation (compris), en trois façons, qui permet d'installer l'indicateur à l'avant ou au-dessus de la base de la balance ou sur n'importe quelle surface verticale.

- Affichage en kg, lb, oz et lb:oz\*
- Plateforme de pesée en acier inoxydable et cadre en peinture époxy
- Fonctionne à pile ou à courant c.a.
- **Comprend:** un support de fixation à trois directions et un adaptateur c.a.
- Cinq ans de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre

NON LÉGALES  
POUR LE COMMERCE



No modèle	Capacité lb/kg/oz	Lectures lb/g/oz	Dim de la plateforme lo" x la" x h"
HN272	66/30/1056	0,05/10/0,5	12,2 x 10,8 x 1,5
HN273	110/50/1760	0,05/20/1	12,2 x 10,8 x 1,5
HN274	110/50/1760	0,05/20/1	20,5 x 15,7 x 3
HN275	220/100/3520	0,01/50/2	20,5 x 15,7 x 3
HN276*	440/200/7040	0,02/100/5	20,5 x 15,7 x 3

\* Lb:oz non offert

## BALANCE NUMÉRIQUE POUR COMPTER

- Utilisée pour compter et vérifier les quantités
- Cellule de mesure à précision fine
- Pile durable rechargeable
- Résolution de comptage 1/30 000
- Fonction Tare
- Alarme pour quantité désirée
- Résolution: 0,4 g
- Graduation: 1 g/0,002 lb
- Capacité: 30 kg/66 lb

No modèle HX133

NON LÉGALES  
POUR LE COMMERCE



K I L O T E C H

## BALANCES À PLATEFORME

Ces balances à plateforme à haute capacité sont en fonte fini émail.  
Les modèles de 50 kg et de 100 kg sont des modèles de table.  
Les modèles de 300 kg et 500 kg sont sur roues.  
Fléau en laiton antirouille avec affichage double (kg/lb).

### OFFERTES:

**LÉGALES POUR LE COMMERCE &  
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE  
HOMOLOGUÉES PAR LE GOUVERNEMENT**



## KILOTECH

### LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No modèle	Capacité kg/lb	Graduations du fléau		Dimensions de la plateforme"	Poids lb
			Métriques	Impériales		
PE456	PE457	50/100	2 kg x 20 g	5 lb x 1 oz	12 x 16	65
PE454	PE455	100/200	5 kg x 50 g	10 lb x 1 oz	12 x 16	88
PE458	PE459	300/600	25 kg x 100 g	50 lb x 4 oz	16 1/2 x 24	242
PE460	PE461	500/1200	25 kg x 100 g	50 lb x 8 oz	23 1/2 x 25	396

### NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

## BALANCES DE RÉCEPTION

Ces balances d'usage général sont robustes et conviennent aux applications industrielles légères ou d'expédition. L'indicateur facile à lire est relié à la base par un cordon spiralé de 8' qui permet de le placer à distance. La grande plateforme amovible en acier inoxydable facilite le nettoyage. La bascule de la télécommande permet de choisir entre kg/lb.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Modes kg/lb
- Fonction arrêt automatique programmable
- Plateforme amovible en acier inoxydable (HX632, HX633 et IA558)
- Plateforme en acier, fixe et en damier, noir (IA564 et IA453)
- Afficheur LCD 4 1/2" x 1 1/2" (HX632, HX633 et IA558)
- Afficheur LCD 3" x 1 1/4" (IA564 et IA453)
- Plateforme de 11 3/4" x 12 1/4"
- Boutons zéro, tare et kg/lb (bascule)
- Afficheur ACL de 1 1/2" x 3"
- Cordon spiralé résistant de 8'
- Alimentation: 6 piles alcalines AA (non comprises) ou adaptateur de 120 V c.a. (compris)
- Garantie de 1 an

### NON LÉGALES POUR LE COMMERCE



## KILOTECH

No modèle	Capacité	Graduations
HX632	110 lb/50 kg	0,1 lb/0,05 kg
HX633	220 lb/100 kg	0,2 lb/0,1 kg
IA558	300 lb/150 kg	0,2 lb/100 g
IA564	150 lb/68 kg	0,2lb/100 g
IA453	400 lb/180 kg	0,5 lb/200 g

## BALANCES À MESURER LES PORTIONS

### NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

- Grand affichage ACL d'une hauteur de 5/8"
- Plateforme amovible en acier inoxydable
- Fonction tare
- Durée de la pile: 800 heures
- 2 modes kg et lb
- Adaptateur c.a. (compris) ou 4 piles AA (non comprises)



## KILOTECH

No modèle	Capacité	Graduations
HX081	35 oz/1000 g	0,05 oz/1 g
HX082	70 oz/2000 g	0,1 oz/2 g
IA557	176 oz/5000 g	0,2 oz/5 g

## BALANCES TOUT USAGE



### NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

Balances portatives tout usage. Utilisées dans les salles d'expédition ou de réception. Équipées d'un grand cadran double facile à lire de côté ou du dessus. Maintient l'affichage, même lorsque le cadran est obstrué par un gros paquet.



No modèle	Capacité	x	Graduations	lo"	x	la"	x	h"
HL933	250 lb	x	1 oz	13 1/2	x	11	x	2 3/4
HX655	114 kg	x	0,5 kg	13 1/2	x	11	x	2 3/4

## BALANCES SUSPENDUES INDUSTRIELLES

- Corps en fonte d'aluminium résistant aux égratignures
- Plaque avant transparente résistante à la cassure
- Cadran de 7,5" de dia avec indications en kg et en lb
- Anneau en acier soudé robuste
- Grand crochet en J pointu
- Garantie de 1 an



## KILOTECH

No modèle	Capacité	Graduations
IA543	60 kg/125 lb	200 g/0,5 lb
IA544	120 kg/250 lb	500 g/1 lb
IA545	250 kg/540 lb	1 kg/2 lb

# FOURNITURES D'EMBALLAGE

## RUBANS À SCELLER LES BOÎTES

### TARTAN<sup>MC</sup> 369

- Offre une bonne puissance de retenue pour les boîtes légères
- Ruban en polypropylène de catégorie utilitaire

### SCOTCH<sup>MD</sup> 371


- Connu pour son adhésif consistant
- Colle instantanément à n'importe quelle forme ou surface



No modèle	Dimensions	Épaisseur totale	Rouleau /caisse
<b>TARTAN<sup>MC</sup> 369</b>			
PB883	48 mm x 100 m/2" x 328'	1,6 mils, 25 microns	36
PC881	48 mm x 132 m/2" x 432'	1,6 mils, 25 microns	48
PA586	48 mm x 914 m/2" x 2998'	1,6 mils, 25 microns	6
<b>SCOTCH<sup>MD</sup> 371</b>			
PB884	48 mm x 100 m/2" x 328'	2,0 mils, 30 microns	36

## DÉVIDOIRS DE RUBANS

- Lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures
- Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- Frein réglable qui vous permet de choisir la tension désirée



PE322

PE321



No modèle	Description	Modèle lame de rechange	Modèle fenêtre de rechange
PE321	Plastique, usage standard 2"	PE324	PE327
PE322	Acier, usage industriel 2"	PE325	PE328
PE323	Acier, usage industriel 3"	PE326	PE329

## RUBAN-CACHE HIGHLAND<sup>MC</sup> 203

- Ruban autoadhésif pour usage général
- Idéal pour l'assemblage, l'emballage et le masquage non critique
- Rouleau de 55 m (180')

No modèle	Dimensions	Rouleau /caisse
AMA015	12 mm (1/2")	72
PC049	18 mm (3/4")	48
PC050	24 mm (1")	36
PC051	36 mm (1 1/2")	24
PC052	48 mm (2")	24
PC588	72 mm (3")	12



## ADHÉSIF À FORTE PRISE HI-TACK 76

- Excellent lorsqu'une grande force ou une grande résistance à la chaleur est nécessaire
- Idéal pour faire adhérer papier, tissus, liège, feuille métallique, caoutchouc, etc.
- Largeur du jet réglable de 1" à 3"
- Couvre 100 pi.ca.
- Aérosol 24 oz
- 12 par caisse

No modèle PA002



## ADHÉSIF EN AÉROSOL SUPER 77

- Idéal pour faire adhérer de façon permanente tous les matériaux légers au métal, au bois et au carton
- Deux embouts: standard (rond) et large (en éventail)
- Forte prise, séchage rapide
- Couvre 163 pi.ca.
- Aérosol 24 oz
- 12 par caisse

No modèle PA003



## RUBANS À FILAMENTS TARTAN<sup>MC</sup> 8934

- Idéal pour l'emballage léger à moyen
- Résistant à l'abrasion et à l'humidité
- Permet de voir les imprimés et les illustrations au travers du ruban
- Résistance à la rupture de 100 lb



No modèle	Dimensions	Rouleau/caisse
PC595	12 mm x 55 m/1/2" x 180'	72
PC596	18 mm x 55 m/3/4" x 180'	48
PC597	24 mm x 55 m/1" x 180'	36

## DÉVIDOIR À RUBAN ADHÉSIF OPAQUE

- Dévidoir manuel
- Pour rouleaux jusqu'à 1" de largeur
- Métal

No modèle PE355



## RUBAN ISOLANT TEMFLEX<sup>MC</sup> 1700

- Ruban en vinyle flexible d'usage général
- Valeur limite de température: 176°F/80°C
- Rouleau de 19 mm x 18,3 m (3/4" x 60')
- Épaisseur: 7 mils
- Couleur: noir
- Homologué UL et CSA



No modèle	Rouleaux /caisse
PC695	100

## RUBAN ADHÉSIF TARTAN<sup>MD</sup> 3939

- Idéal pour sceller, retenir, imperméabiliser, réparer et renforcer
- Rouleau de 48 mm x 55 m (2" x 180')
- Couleur: argent/gris
- 24 rouleaux par caisse

No modèle PC419



## ADHÉSIF DE GRANDE PUISSANCE 90

- Idéal pour adhérer aux panneaux de particules, au polyéthylène, au polypropylène, au caoutchouc et au bois
- Réglable de la largeur du jet de 1" à 3"
- Temps de séchage de 1 à 2 minutes
- Couvre 100 pi.ca.
- Aérosol 24 oz
- 12 par caisse

No modèle PA001





# FOURNITURES D'EMBALLAGE

## DÉVIDOIR DE FILM ÉTIRABLE

- Roulement à aiguilles sur le dessus et le dessous de l'appareil qui permet plus de contrôle de la tension
- Bouton de contrôle de la tension sur le dessus qui assure un emballage lisse et bien tendu
- Plateau supérieur fabriqué de fonte d'aluminium pour plus de durabilité
- S'ajuste pour les rouleaux de largeurs de 11" à 18"

No modèle PE354

KLETON



## BOÎTES EN CARTON ONDULÉ

- Capacité de 120 à 200 lb à l'essai, très résistantes à la manutention brutale
- Expédiées à plat pour une économie d'espace

Sont très résistantes à la manutention brutale



## AGRAFEUSE-CLOUEUSE PROFESSIONNELLE

- Fabriquée entièrement en acier
- Poignée profilée à dispositif de sûreté et butoir d'arrêt moulé en plastique
- Alimentation par le bas, avec mécanisme antiblocage
- Accepte des agrafes en trois longueurs: 5/16", 3/8" et 1/2" avec une couronne d'une largeur de 3/8"

No modèle PE336

outilsaurora™



## AGRAFEUSE-CLOUEUSE ROBUSTE

- Fabrication entièrement en acier avec poignée en caoutchouc pour une prise accrue
- Facile à manier, bras de levier double qui réduit la fatigue de l'opérateur
- Poignée profilée dotée d'un butoir d'arrêt moulé en plastique
- Alimentation par le bas, avec mécanisme antiblocage
- Mécanisme à déclenchement réglable pour faciliter le travail
- Accepte des agrafes en trois longueurs: 5/16", 3/8" et 1/2" avec une couronne d'une largeur de 3/8"

No modèle PE337

outilsaurora™



## AGRAFEUSE-CLOUEUSE ROBUSTE DE STYLE MARTEAU

- Fabrication entièrement en acier avec poignée en caoutchouc pour une prise accrue
- Chargement par l'arrière blocable et mécanisme antiblocage
- Bord de frappe rétractable
- Fini chromé
- Accepte des agrafes en trois longueurs: 5/16", 3/8" et 1/2" avec une couronne d'une largeur de 3/8"

No modèle PE338



outilsaurora™

## AGRAFES AURORA

- Agrafes de 10,5 mm (3/8") à couronne plate
- Fabrication en acier laminé à froid
- Pour utiliser avec la plupart des agrafeuses industrielles
- 5000 par boîte

outilsaurora™



No modèle	Dimensions
PE501	8 mm (5/16")
PE502	10 mm (3/8")
PE503	12 mm (1/2")

## POCHETTES TRANSPARENTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION

- Enveloppes en polyéthylène à l'épreuve de l'eau et autocollantes sur toute surface
- Insertion par l'arrière
- Ne s'enlève pas dans le transport
- Une fois le bordereau d'expédition inséré dans l'enveloppe, il est à l'abri de la saleté et de l'humidité
- Dimensions intérieures: 4 1/2" x 5 1/2"
- Poids: 7 lb
- 1000 par caisse

No modèle	No fab
AMB459	TC-1



3M

# FOURNITURES D'EMBALLAGE

## SERTISSEURS DE FEUILLARDS EN POLYPROPYLENE

- Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et une résistance supérieures
- Empêchent le desserrage du feuillard au cours du transport
- Poignée de 18" de longueur qui requiert moins d'effort
- Pour couper les feuillards d'acier

No modèle	Largeur du feuillard"
PA555	1/2
PA556	5/8



KLETON

## TENDEUR POUR FEUILLARDS EN POLYPROPYLENE & POLYESTER

- Idéal pour utilisation sur surfaces planes
- Accepte des feuillards de 3/8 - 3/4" de largeur
- Conception et performance supérieures
- Bagues en laiton de première qualité
- Coupoir de feuillard intégré
- Pour utiliser avec des joints ouverts ou des boucles

No modèle PC339



KLETON

## DISTRIBUTEURS DE FEUILLARDS D'ACIER OU EN POLY

- Frein positif sur le distributeur qui empêche le mélange et le débordement des bobines
- Panier
- Roues en caoutchouc

Pour utilisation avec les bobines en acier ou poly de 16" x 3" ou de 16" x 6".


54 lb

No modèle PA568

Pour utilisation avec les bobines en poly de 8" x 8".

34 lb

No modèle PA569

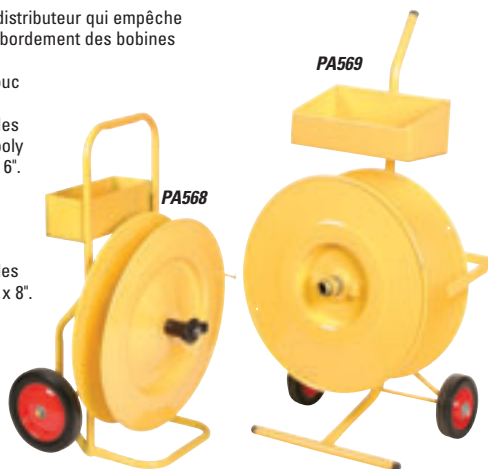

## CARTON DISTRIBUTEUR & BOUCLES

- Bouclez à la main des petits ou des grands paquets de formes variés
- Comprend une bande en polyéthylène et des boucles en acier



No modèle	Largeur de la bande"	Résistance en lb	Pieds /carton	Boucles /carton
PA514	1/2	300	3300	200

## COUPOIRS POUR BANDES MÉTALLIQUES

### USAGE STANDARD

- Coupe des feuillards d'acier de 3/8-1 1/4" de largeur x 0,036" d'épaisseur
- Conception sécuritaire qui maintient le feuillard en place empêchant ainsi les blessures causées par des embouts qui claquent lorsque coupés
- Tampons en caoutchouc qui relâchent délicatement le feuillard au moment de sa coupe

No modèle PC446




KLETON

### USAGE INTENSIF

- Coupe des feuillards d'acier de 3/8 à 2" de largeur x 0,050" d'épaisseur
- Conception puissante en acier matricé
- Performance à usage intensif pour les utilisations industrielles
- 24" de longueur

No modèle PC479

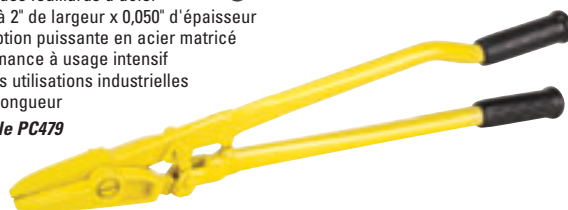

## TENDEURS DE FEUILLARD D'ACIER

### TENDEUR À BARRE D'ENTRAÎNEMENT

- Idéal pour les utilisations sur des surfaces petites, rondes ou irrégulières
- Accepte des feuillards d'acier de 3/8 à 1/2" de largeur x 0,020" d'épaisseur
- Tension légère et limitée
- Pour utilisation avec joints fermés de type à pousser

PA567



PE350



PC938



No modèle	Description	Largeur du feuillard"
PA567	Standard	3/8 à 1/2
PE350	Usage intensif	3/8 à 1/2
PC428	Usage intensif	1 1/4

No modèle	Description	Largeur du feuillard"
PC938	Standard	3/8 - 3/4
PC399	Usage intensif	3/4 - 1 1/4

## SCELLEURS DE FEUILLARD D'ACIER POUR UTILISATION AVEC JOINTS OUVERTS

- Double cran qui crée un joint de fermeture solide
- Fabrication en acier traité thermiquement pour une durabilité supplémentaire
- Poignées en boule qui offrent une prise supérieure
- Pour utilisation avec joints ouverts
- Idéals pour utilisation avec les tendeurs à roue d'avance



No modèle	Largeur"
PA550	1/2
PA562	5/8
PA551	3/4
PB016	1 1/4

KLETON

## POUR UTILISATION AVEC JOINTS FERMÉS ET SEMI-FERMÉS

- Simple cran pour utilisation avec joints fermés et semi-fermés
- Fabrication en acier traité thermiquement
- Poignées en boule qui offrent une prise supérieure
- Idéals pour utilisation avec tendeurs à barre d'entraînement



No modèle	Largeur"
PE351	1/2
PE352	5/8
PE353	3/4
PB016	1 1/4

# BÂTONS DE PEINTURE & MARQUEURS

## POUR SURFACES FROIDES

### BÂTONS DE PEINTURE B



Le marqueur original tout usage pour surfaces froides -50° à 150°F



De la vraie peinture en bâton. Idéal pour identification à long terme. Résiste aux intempéries et aux abrasifs. Laisse une marque très visible sur tout matériau: asphalte, aluminium, verre, plastique, marbre, bois et acier. Peut aussi écrire sur des surfaces rugueuses, lisses, huileuses, trempées, sèches, glacées ou rouillées.

No modèle	Couleur	No modèle	Couleur
PA298	Blanc	PA352	Brun
PA320	Noir	PA353	Gris
PA309	Jaune	PA348	Bleu
PA355	Doré		
NE264	Vert		
PA300	Orange		

### BÂTONS DE PEINTURE À SÉCHAGE RAPIDE



-50° à 150°F

Peut marquer des surfaces huileuses, trempées ou sèches même par mauvais temps, permet de manipuler la pièce immédiatement. Grandeur standard 11/16".

No modèle	Couleur	No modèle	Couleur
PA329	Blanc	PA331	Rouge
PA330	Jaune		

### BÂTONS DE PEINTURE F FLUORESCENTE

-50° à 150°F

Ces marqueurs offrent une excellente visibilité ainsi que les mêmes propriétés que le bâton B.

No modèle	Couleur	No modèle	Couleur
PA333	Jaune	PA336	Bleu
PA334	Rouge	PA337	Vert
PA335	Orange	PA338	Rose



### MARQUEURS À BILLE

-50° à 150°F

Marquent de fines lignes avec de la vraie peinture qui sèche en quelques minutes. De longue durée, résistent à l'eau et aux intempéries. S'utilisent comme un crayon sur métal, bois, plastique, caoutchouc et toute autre surface. Bouteille de 2 oz en plastique incassable avec capsule pour éviter qu'il sèche ou coule.



No modèle	Couleur	No modèle	Couleur
PA339	Blanc	PA345	Vert
PA340	Jaune	PA343	Orange
PA341	Rouge	PA342	Noir
PA344	Bleu		

### BÂTON DE PEINTURE BL BLEU

-50° à 150°F

Fait des marques permanentes même sur les surfaces peinturées. Vendu en bleu seulement.

No modèle PA356

## CRAYONS LUMBER

### FORME HEXAGONALE OU MODIFIÉE

-50° à 150°F



Marquage sans plomb, ne déteint pas et résiste aux intempéries. S'utilise sur carton, céramique, béton, bois lisse ou rugueux, métal, plastique, caoutchouc, pour l'expédition ou les contenants d'entreposage.

Deux modèles disponibles:

Série 200 (hexagonale) et série 500 (modifiée).



200	500	
No modèle	No modèle	Couleur
PA367	PA357	Blanc
PA371	PA360	Noir
PA368	PA358	Jaune
PA369	PA359	Rouge
PA372	PA362	Bleu
PA373	PA363	Vert
PA370	PA361	Orange
PA375	PA365	Violet
PA374	PA364	Rose

## BÂTONS DE PEINTURE VALVE ACTION<sup>MD</sup>

Ces marqueurs sans plomb sèchent rapidement et sont idéals pour toutes les surfaces.

Résistent aux intempéries et ne s'effacent pas. Pointe en fibre remplaçable vous assure l'usage complet du marqueur. Pour écrire à des températures de -50° à 150°F.



No modèle	Couleur	No modèle	Couleur
PA418	Blanc	PA419	Jaune
PA431	Noir	PA423	Aluminium
PA420	Rouge	PA421	Bleu
PA422	Vert	PA424	Pointes de rechange (12/pqt)

## MARQUEURS SHARPIE<sup>MD</sup> #15



Marqueurs à pointe fine. Pointe ultra-robuste qui ne brouille pas l'écriture. Encre très visible.

No modèle	Couleur
PA393	Noir
PA395	Bleu
PA392	Rouge

## MARQUEURS PERMANENTS SHARPIE<sup>MD</sup>

- Sèche immédiatement, écrit sur toutes les surfaces
- Pointe biseautée
- Imperméable



No modèle	Couleur
OB947	Noir
OB948	Rouge
OB949	Bleu

## MARQUEURS PROLINE HP<sup>MD</sup>

- Capacité d'écriture inégalée sur les surfaces huileuses, savonneuses ou humides
- Laisse des marques durables et très visibles qui sèchent rapidement
- Excellents pour tout genre de métal, revêtements, plastique, verre, céramique et autres surfaces non poreuses

No modèle	Couleur	No modèle	Couleur
PE507	Blanc	PE511	Bleu
PE508	Jaune	PE512	Vert
PE509	Rouge	PE513	Argent
PE510	Noir		



Sans xylène!

## MARQUEURS FINS PRO-LINE<sup>MD</sup>

- Corps léger à haute résistance pour un usage industriel
- Idéal pour le métal, convient pour le bois, le verre, le plastique et le caoutchouc
- Sans xylène pour moins d'odeur désagréable
- Capuchon à autorangement avec pince pour poche
- De conception ergonomique pour une utilisation confortable

No modèle	Couleur
PC461	Blanc
PC462	Jaune
PC463	Noir
PC682	Rouge
PC717	Bleu
PC718	Vert
PC719	Orange



Sans xylène!





# COUTEAUX & COUPOIRS

## COUTEAUX - USAGE INTENSIF

**OLFA®**



PA227



PA228



PB834



PB861



PB949



PA190



PA224



PC563

No modèle	No fab	Description
PA227	L-1	Couteau robuste
PA228	L-2	Couteau robuste avec poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc
PB861	NL-AL	Couteau utilitaire robuste <i>Hand Saver<sup>MC</sup></i> , lame à blocage automatique. Coupe le cuir, les feuilles de caoutchouc, le carton, la corde, le papier, les tapis, la fibre de verre et l'acétate
PC563	OLO-CACT	Coupoir sécuritaire pour boîtes avec le système de double protection couvre la lame, qu'elle soit utilisée ou non
PB949	NA-1	Couteau à prise coussinée a/coulisse de lame à blocage automatique
PA190	180	Qualité à un prix économique, lames à cassure nette
PA224	H-1	Couteau extra robuste avec poignée antidérapante
PB834	SK-4	Couteau pour carton avec lame autorétractable pour plus de sécurité pour l'utilisateur

### LAMES DE RECHANGE

No modèle	Utiliser avec	Lames/paquet
PA238	Tous les couteaux sauf PA190 et PA224	10
PA239	Tous les couteaux sauf PA190 et PA224	50
PA199	PA190 et PB949	10
PA731	PA190 et PB949	50
PB835	PB834 seulement	10
VQ359	PA224 seulement	5
VQ360	PA224 seulement	20
PC544	PC563 seulement	100

## SCELLEUSE DE SACS & RUBANS

- Scelleuse de sacs robuste avec coupe-ruban
- Facile à utiliser, simplement tourner le sac pour le fermer et passer dans la fente
- Lame de rechange: **PE383**

No modèle **PE356**

## RUBANS POUR SCELLER LES SACS

- Rubans en PVC de 3/8" x 216"

No modèle	Couleur
PA928	Blanc
PA929	Jaune
PA930	Rouge
PA931	Bleu
PA932	Vert



## COUTEAUX - INDUSTRIELS



PA230

PA206



PA232



PA236



PA237



PA245



PA211



PA254

**Richard**

No modèle	Description	Dim"	Épaisseur"
PA230	Pointe carrée	3 1/4	0,050
PA232	Pointe carrée, lame longue	3 7/8	0,050
PA234	Pointe carrée, robuste, lame longue	3 7/8	0,075
PA236	Pointe en biseau	2 1/4	0,050
PA237	Pointe en biseau, robuste	2 1/4	0,075
PA245	Couteau à caoutchouc	6	0,050
PA206	Couteau pour linoléum, pointe effilée	2 1/2	0,075
PA211	Couteau pour linoléum, pointe courte	2 1/2	0,050
PA254	Couteau, lame rétractable a/3 lames de rechange		

### LAMES DE RECHANGE

No modèle	Utiliser avec	Lames/paquet
PA249	PA254	5
PA733	PA254	100

## COUTEAUX - INDUSTRIELS



PE344



PE549




PE347



PE345



PE348



PE346

**outilsaurora™**



PE349

### No modèle Description

PE344	Autochargement des lames, autoverrouillage des lames, Verrou-écrou qui s'opère avec le pouce pour travail intensif, insertion de caoutchouc à la poignée pour prise accrue, coupe-lames intégré, comprend 4 lames robustes
PE347	Bouton de verrouillage des lames, coupe-lames intégré
PE348	Autoverrouillage des lames, coupe-lames intégré
PE549	Autoverrouillage des lames, concept léger
PE345	Coupe-lames intégré, comprend une lame supplémentaire
PE346	Autoverrouillage des lames, coupe-lames intégré, agrafe de ceinture intégré
PE349	Bouton de verrouillage des lames, insertion de caoutchouc à la poignée pour prise accrue

### LAMES DE RECHANGE

No modèle	Utiliser avec	Lames/paquet
PE406	PE344 seulement	10
PE408	PE347 et PE348	10
PE331	PE549 seulement	10
PE407	PE345 et PE346	10
PE409	PE349 seulement	10

# TABOURETS INDUSTRIELS

## TABOURETS PIVOTANTS DE LUXE

- Ces tabourets rembourrés procurent aux travailleurs le maximum de confort et de support
- Mouvement de rotation sur 360° idéal pour les travailleurs qui font des gestes répétitifs de droite à gauche ou vice versa
- Siège facilement réglable à la hauteur choisie, simplement lever ou abaisser la tige en acier et la resserrer en place
- Mousse de 2" sur une base de contreplaqué de 1/2" et dossier en mousse de 1/2"
- Châssis tout soudé fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 1" et de calibre 16
- Appui-pieds circulaire et tubulaire de 3/4"
- Conception des 4 pieds à empattement de 22" pour une stabilité maximale
- Rembourrage en vinyle noir avec un châssis gris
- Roulettes en option disponibles

**OJ905** est muni d'un siège et d'un dossier ergonomiques en polyuréthane moulé à peau intégrale et comprend un siège en cascade et un châssis à 4 pattes pour un confort supérieur et une stabilité maximale.



No modèle	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Poids lb
OJ905	25 - 31	19 x 17	33
FC670	25 - 31	19 x 17	33
FC675	Ensemble de 4 roulettes	-	2

## TABOURETS SPÉCIALISÉS

- Spécialement conçus pour les laboratoires et les bureaux médicaux
- Siège de 14" de diamètre et de 3" de hauteur recouvert de vinyle ou de tissu
- Mécanisme pneumatique pour régler la hauteur
- Appui-pieds circulaire standard sur les modèles avec une hauteur réglable de 23" à 33" et en option sur tous les autres
- Roulettes ou patins disponibles en option

MUR-VAN MANUFACTURING



No modèle	Hauteur réglable"	Poids lb
<b>ROULETTES</b>		
OC785	16 - 22	14
OC786	21 - 28	18
OC787	23 - 33	20
<b>PATINS</b>		
OC788	16 - 22	14
OC789	21 - 28	18
OC790	23 - 33	20

**OC819** appui-pieds circulaire en option pour hauteurs 16"-22" et 21"-28"

## TABOURETS À HAUTEUR FIXE & RÉGLABLE




- Fabrication robuste pour un service de longue durée pour l'entrepôt, l'usine ou le bureau
- Châssis soudé fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 7/8"
- Pieds consolidés avec un appui-pieds circulaire en tube d'acier de 3/4" et de calibre 18 pour plus de résistance et de stabilité
- Siège en acier d'un diamètre de 14" et milieu recouvert de bois dur trempé de 1/8"
- **FC656** offre un siège de 14 1/2" x 15" et renforcé par des barres en acier

- Tous les tabourets sont pourvus de 4 coussinets en chrome qui n'endommageront pas les planchers
- Sur les modèles réglables, les pieds télescopiques sont munis de vis de serrage qui se règlent à chaque pouce
- Dossier galbé fabriqué en acier de calibre 19
- Couleur: gris royal
- **OK067** est un tabouret avec peinture chromée de première qualité pour l'atelier

No modèle	Hauteur"	Dim du siège"	Poids lb
<b>HAUTEUR FIXE</b>			
A. FC649	24	14	20
B. FC647	24	14	12
B. FC648	30	14	14
C. OK067	25 1/2	13 1/2	12
<b>HAUTEUR RÉGLABLE</b>			
D. FC653	25 - 33	14	12
E. FC655	25 - 33	14	20
F. FC656	18 - 26	14 1/2 x 15	18

## TABOURETS PIVOTANTS

- Siège en acier de calibre 19 recouvert de bois dur trempé de 1/8"
- Châssis soudé en acier tubulaire de 1" de diamètre et de calibre 16
- Appui-pieds circulaire de calibre 18 assurant confort et stabilité
- Coussinets en caoutchouc robuste qui protègent les planchers
- Tige en acier de 1" x 14 1/2" pour régler facilement la hauteur du siège sur tous les modèles
- Dossier de 9 1/2" x 15 3/4" qui se règle de 4 fasons
- Roulettes disponibles en option: **FC675**

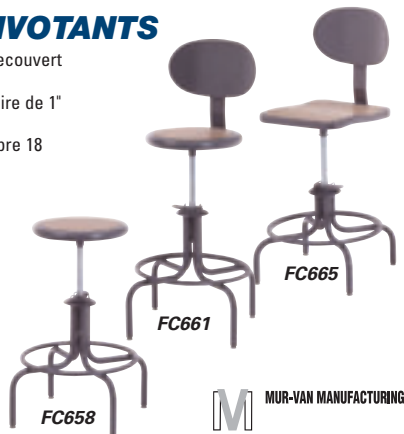

No modèle	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Poids lb
FC658	22 - 28	14	19
FC661	22 - 28	14	28
FC665	17 - 23	14 1/2 x 15	27
FC675	Ensemble de 4 roulettes	-	2

## TABOURETS POUR POSITION ASSISE OU DEBOUT

- Ces tabourets pour position assise ou debout réduisent la fatigue chez le travailleur qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi
- Peut-être ajusté pour travailler de plus près
- **FC683** à patins glisseurs triangulaires très sécuritaires, appui-pieds intégré, siège en mousse de polyuréthane de 15" la x 13 7/8" h monté sur un châssis avec suspension à ressort qui s'incline automatiquement vers l'avant de 15° lorsqu'il est utilisé
- Le siège amovible s'attache au châssis avec un système de tige double blocable qui s'ajuste facilement à 12 positions de 21" à 35"
- **FC685** offre un piètement à 5 branches qui ne bascule pas avec un siège rembourré de style vélo très confortable
- Réglage pneumatique de la hauteur de 23 1/2" à 33 1/2"

**No modèle FC683** Réglage manuel

**No modèle FC685** Réglage pneumatique



# SIÈGES INDUSTRIELS

## SIÈGES INDUSTRIELS

- Réglage pneumatique de 8" en position assise
- Cylindre rallongé fournissant un réglage de 17" à 35" de hauteur
- Sièges et dossiers en mousse de polyuréthane très résistante aux perforations, aux déchirures et à l'absorption d'humidité
- Piètement à 5 branches de 26" de diamètre avec des patins glisseurs de 2 1/2" de diamètre assurant une bonne stabilité même au plus haut niveau
- Appui-pieds larges facilitant la montée sur le siège

### FC680

Offre le réglage de l'angle du dossier à 22° et de l'inclinaison du siège à 10° avec poignée double.




### FC681

Offre le réglage de la hauteur du dossier à 3" et de la profondeur. Assemblage requis.



## COMMENT FONCTIONNE LE RÉGLAGE PNEUMATIQUE

### 1<sup>re</sup> étape



### 2<sup>e</sup> étape



### 3<sup>e</sup> étape



No modèle	Siège	Dossier	Appui-pieds
FC680	18 1/2" x 17"	15 3/4" x 9"	3
FC681	16 1/4" x 16 1/4"	14 1/2" x 9"	1

## TABOURETS PIVOTANTS À BASE EN ACIER

- Levée pneumatique de 5" pour un réglage facile de la hauteur de 25" à 30"
- 5 pattes et une base entièrement soudée apportent une stabilité optimale
- Pattes en acier de calibre 16, 1" de diamètre
- Rotation complète sur 360°
- Santex noir avec revêtement en poudre
- Roulettes en option disponibles



OJ973



OJ974



OJ975

No modèle	Rembourrage	Dimensions siège"	Poids lb
OJ973	Siège et dos en rembourré en mousse et vinyle	19 x 17	33
OJ974	Siège et dos en polyuréthane	18 x 17	33
OJ975	Siège et dos en polyuréthane à peau intégrale de première qualité	19 x 18	35
OJ976	Ensemble de 5 roulettes à carrelage en option (Comprend le raccord mandriné emmanché)		

## TABOURETS INDUSTRIELS ERGONOMIQUES SHOPTECH

- Sièges de qualité industrielle offrant un confort ergonomique et un rendement plus élevé pour l'atelier, le laboratoire ou le secteur de l'expédition
- En polyuréthane moulé durable et facile à nettoyer offrant une solution pour les salles propres ou les secteurs à grand lavage
- OE088 d'une hauteur totale de 16" à 21" avec siège de 19" la x 14" p
- OE089 pour position assise ou debout d'une hauteur totale de 26" à 36" avec un siège de 13 1/2" la x 9 1/2" p et un dossier de 6" la x 5" h



OE089



No modèle	Description	Poids lb
OE088	Tabouret	20
OE089	Position assise ou debout	19

## CHAISES ERGONOMIQUES INDUSTRIELLES POUR L'USINE

- Chaises industrielles confortables offrant un bon support et se nettoyant facilement
- Sièges en polyuréthane moulé et dossiers soutenant le corps pour un plus grand confort et moins de fatigue
- Réglage pneumatique de la hauteur de 15" à 20 1/2"
- Piètement en acier et poly à 5 branches et roulettes jumelées pour tapis
- Un repose-pieds chromé, en option, ajoute 10" à la hauteur
- Les embouts antidérapants sont recommandés avec un repose-pieds
- Chaises de travail OC816 et OC821 munies d'un réglage pour la hauteur, la profondeur et l'angle du dossier
- Ensemble tabouret OC822 en option



OC815



OC816

No modèle	Description	Poids lb
<b>A/ROULETTES</b>		
OC815	Chaise d'opérateur	25
OC816	Chaise de travail	26,5
NH450	Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret	30
NH451	Chaise de travail a/ensemble tabouret	31,5
<b>A/PATINS</b>		
OC820	Chaise d'opérateur	25
OC821	Chaise de travail	26,5
NH452	Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret	30
NH453	Chaise de travail a/ensemble tabouret	31,5



## SIÈGES ERGONOMIQUES

- Sièges conçus spécifiquement pour le milieu du travail, l'industrie alimentaire ou toute autre utilisation
- Permettent aux travailleurs d'adopter la bonne position nécessaire pour maintenir productivité et bonne santé
- Tabouret ergonomique offrant un siège et un dossier en mousse polyuréthane noire très résistante et facile à entretenir
- Support lombaire intégré et siège pivotant offrant 3 réglages pneumatiques de la hauteur

No modèle	Description	Hauteur réglable"
<b>ROULETTES PIVOTANTES 2" POUR TAPIS</b>		
FC677	Sans repose-pieds	16 - 22
FC678	a/repose-pieds	20 - 29
FC679	a/repose-pieds	23 - 33
<b>A/PATINS</b>		
OD513	Sans repose-pieds	16 - 22
OD514	a/repose-pieds	20 - 29
OD515	a/repose-pieds	23 - 33

FC677

OD514





# CHAISES INDUSTRIELLES

## APPUI-PIEDS

- Fixé à un angle de 8° afin d'éviter le claquage musculaire
- Plateforme mobile en acier de calibre 14 offrant 9 positions qui se bloquent en place avec une tige double
- Fini de peinture noire avec revêtement en poudre et une surface antidérapante pour la plateforme
- Dimensions : 20" la x 13" p x 21" h

No modèle FC684



**SAFCO**  
Creating Your Comfort Zone

## CHAISES DE DESSINATEUR ÉCONOMIQUES

- Réglage pneumatique de la hauteur de 23" à 33"
- Hauteur du dossier et de la profondeur à réglage manuel
- Appui-pieds chromé réglable
- Piètement à cinq branches renforcé de nylon robuste et durable
- Dimensions du dossier: 16" la x 9 1/2" h
- Dimensions du siège: 18 3/4" la x 16 5/8" p

No modèle	Couleur	Poids lb
OE096	Noir	25
OE097	Gris foncé	25

**SAFCO**  
Creating Your Comfort Zone



## TABOURETS PIVOTANTS PNEUMATIQUES

No modèle OD846

- Levier au gaz de 5"
- Hauteur réglable de 18" à 23"
- Tissus noir sélectionné
- Poids: 10 lb



No modèle OD847

- Levier au gaz de 10"
- Hauteur réglable de 23" à 33"
- Poids: 12 lb

**HORIZON SEATING**

## TABOURET SUR ROULETTES

- Fabrication en acier avec roulettes en caoutchouc souple sur roulement à bille
- Tablette de type plateau pour ranger papiers ou outils
- Capacité de 300 lb
- Assemblage requis
- Garantie de 10 ans

**CRAMER**  
Built for the long run

No modèle	Diamètre du plateau"	Diamètre du siège"	Hauteur"	Poids lb
OE848	15	13	14 1/2	10



## CHAISES 1405 & 1410 DE LA SÉRIE PREMIUM

- Chaises pour opérateurs et terminaux
- Coussins moulés en mousse
- Contrôle de la chaise ergonomique à une touche
- Réglage de la hauteur par levier au gaz
- Hauteur et profondeur du dossier réglables
- Siège et angle du dossier réglables pour les chaises de la série 1410
- Accoudoirs et ensemble tabouret offerts en option
- Roulettes doubles pour tapis

**HORIZON SEATING**

No modèle				Dim du siège		Dim du dossier
Noir	Gris	Description		la" x p" x h"		la" x h"
OE744	OE745	Chaise de série 1405		17 1/2 x 18 x 17-22 1/2		16 1/4 x 14
OE746	OE747	Chaise de série 1405 a/ens. tabouret		17 1/2 x 18 x 22-27		16 1/4 x 14
OE748	OE749	Chaise multifonctionnelle de série 1410		17 1/2 x 18 1/2 x 18-23 1/4		17 1/2 x 15



OE744



OE748 a/  
OC323  
en option

## CHAISES MULTIFONCTIONNELLES & CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES

- Réglage pneumatique de la hauteur
- Réglage en hauteur du dossier
- Base en acier avec piètement à 5 branches
- Roulettes doubles pour tapis
- Ensemble tabouret optionnel
- Accoudoirs optionnels
- Patins optionnels (recommandés avec l'ensemble tabouret)

No modèle			Dim du siège	Dim du dossier	Poids
Noir	Gris	Description	la" x p" x h"	la" x h"	lb
<b>CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES</b>					
OC310	OC309	Sans accoudoirs	18 x 17 x 17-22	16 1/2 x 11 1/2	30
OC312	OC311	a/accoudoirs	18 x 17 x 17-22	16 1/2 x 11 1/2	32
OE093	OE092	a/ensemble tabouret	18 x 17 x 22-27	16 1/2 x 11 1/2	35
<b>CHAISES MULTIFONCTIONNELLES</b>					
OE095	OE094	a/ensemble tabouret	18 x 17 x 24-30	16 1/2 x 13 1/2	35

OC311  
a/ensemble  
tabouret OA269



**HORIZON SEATING**

OE095



## OPTIONS POUR CHAISES

No modèle OA271  
Accoudoirs anneau  
(largeur réglable)

No modèle OD848  
Accoudoirs fixes

No modèle OC323  
Accoudoirs en T  
(hauteur & largeur réglables)

No modèle OA269  
Ensemble tabouret

No modèle OC822  
Appui-pieds chromé



# CHAISES DE BUREAU

## CHAISES ERGONOMIQUES SUPPORTECH

- Réglage de l'inclinaison du dossier offrant un ajustement personnalisé
- Réglage de la hauteur au gaz
- Réglage blocable de la tension du pivot et de l'inclinaison
- Dossier profilé à hauteur réglable
- Piètement à 5 branches en plastique (renforcé de verre)
- Roulettes doubles pour tapis comprises
- Dim du siège: 20" la x 18 1/2" p x 19-24" h
- Dim du dossier: 19" la x 21" h
- Autres couleurs disponibles

OC359  
a/OE639

Accoudoirs à  
hauteur réglable  
en option



**HORIZON**  
SEATING

No modèle		Description
Noir	Gris	
OC359	OC360	Chaises
OE639	-	Accoudoirs en option

## CHAISES EMPILABLES EN POLYPROPYLÈNE

- Fabriquées de polypropylène monopièce avec châssis chromé robuste
- Offertes en 6 couleurs standard



No modèle					
Noir	Bleu	Beige	Brun	Vert	Gris
OA275	OA279	OA285	OA268	OD215	OA272

## CHAISE EMPILABLE EN CONTREPLAQUÉ DE BOULEAU

- Assemblée sur un châssis en acier émaillé beige
- Siège et dossier de 1/4" d'épaisseur

No modèle OA282



## CHAISE PLIANTE

- Les quatre axes de pivotement et les traverses de châssis sont fabriqués d'acier doublement renforcé
- Pattes munies d'un capuchon de polyéthylène antidérapant de la même couleur que la chaise
- Fabrication robuste qui résiste à l'usage normale de l'usage fréquent
- Dimension du siège : 16 3/4" x 16 1/4"
- Beige pâle

No modèle OK070


**HON**®



## CHAISE DE DESSINATEUR

- Munie d'un siège et d'un dossier profilés
- Dossier réglable de trois façons différentes pour un confort maximal
- Siège et dossier en contreplaqué massif de 3/4" et boulonnés l'un à l'autre au moyen d'écrous en T
- Recouvrement standard en polypropylène à 100%, noir
- Piètement tout d'une pièce en plastique muni d'un appui-pieds chromé
- Deux leviers pneumatiques au gaz facilitent le réglage de la hauteur de 24 1/2" à 30" et l'inclinaison ergonomique
- Roulettes comprises

No modèle OA286

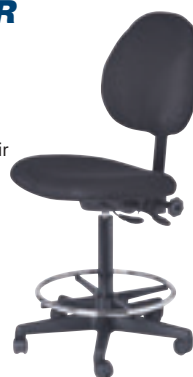

**MUR-VAN MANUFACTURING**

## CHAISES EMPILABLES REMBOURRÉES

- S'empilent facilement pour un rangement compact
- Recouvertes de vinyle sur un châssis chromé qui protège contre l'humidité et la moisissure



OA278



OA274

No modèle		Description
Noir	Bleu	
OA278	OA886	Sans accoudoirs
OA274	OA852	a/accoudoirs en plastique noir

## CHAISES EN PLASTIQUE

- Coquille très solide en thermoplastique durable qui invite à une bonne posture tout en étant confortable pendant de longues périodes
- Dossier incurvé avec une forme découpée en relief offrant une bonne aération
- Châssis soudé de qualité industrielle conçu pour que les chaises puissent être empilées sans que les pieds dépassent
- Pieds en acier tubulaire de calibre 16
- Étrésillons de calibre 14 fournissant les points d'ancrage pour la coquille
- Châssis noir



No modèle				Hauteur du siège"
Bleu	Gris	Noir	Vert	
OD925	OD929	OD933	OD937	18

## PORTE-CHAISES

- Solution compacte à l'encombrement réduit, idéal là où l'espace est restreint
- Peut recevoir jusqu'à 84 chaises
- Portatif, facilement déplaçable sur des roulettes pivotantes de 4"
- Dimensions hors tout : 64 1/2" lo x 133 1/2" la x 70 1/4" h
- Assemblage requis

No modèle OK072



**SAFCO**  
Creating Your Comfort Zone

# RAYONNAGES POUR DOCUMENTATION

## BIBLIOTHÈQUES EN ACIER

- Les bibliothèques arrivent assemblées et prêtes à l'emploi
- Les tablettes de fort calibre peuvent s'ajuster à tous les 2" afin de permettre différentes configurations



No modèle			Dimensions					Nbre d'ouvertures	Poids lb
Noir	Gris	Beige	la"	x	p"	x	h"		
OA487	OA488	OA489	36	x	13	x	29	2	46
OA490	OA491	OA486	36	x	13	x	40	3	58
OA484	OA485	OA037	36	x	13	x	52 1/2	4	76
OA492	OA493	OA034	36	x	13	x	66	5	89
OA036	OA481	OA483	36	x	13	x	78	6	102

## ATTACHES ADHÉSIVES

- Utilisées comme solution de rechange aux fermetures à glissière, vis, boutons pressions et boulons
- Une lanière de nylon composée de petits crochets et une autre composée de boucles souples et pliables
- Simplement presser ensemble pour attacher et tirer pour ouvrir
- Les utilisations comprennent les industries de l'habillement, des meubles, de l'emballage et de l'imprimerie




Crochets		Boucles		Largeur"	Longueur vg
Blanc	Noir	Blanc	Noir		
MODÈLES AVEC ENDOS ADHÉSIF					
OC500	OC501	OC502	OC503	1	10
OC504	OC505	OC506	OC507	1	25

## CASIERS MODULAIRES

- Casiers horizontaux pour documents
- Tous les casiers se fixent facilement les uns aux autres à l'aide de crampons de fixation fournis
- Casiers modulaires horizontaux en acier pouvant être groupés pour l'installation au sol ou sur une table
- Peuvent aussi ranger annuaires et imprimés jusqu'à trois pouces d'épaisseur
- Une base de 8" de haut (CA159) est disponible pour soulever l'unité au-dessus du sol
- Fini émaillé beige
- Comprend pinces de montage

**DURHAM**  
MANUFACTURING

*S'empile pour une utilisation personnalisée!*

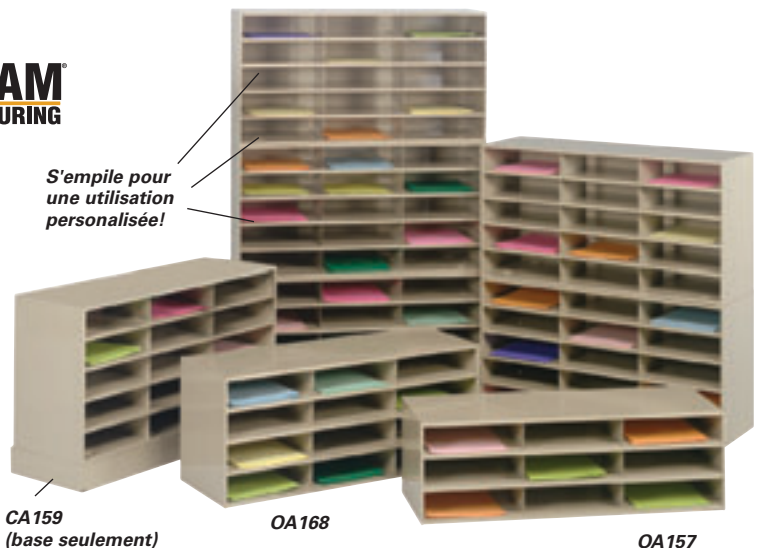


Caractéristiques	No modèle OA157	No modèle OA168
Hauteur"	10 3/4	14 1/4
Largeur"	33 3/4	33 3/4
Profondeur"	11 5/8	11 5/8
Largeur d'ouverture"	11	11
Profondeur d'ouverture"	11 1/2	11 1/2
Hauteur d'ouverture"	3	3
Nbre d'ouvertures	9	12
Largeur du papier"	8 1/2	8 1/2

## CASIERS VALUE SORTERS<sup>MD</sup>

- Fabrication en acier et en fibres dures, économiques mais solides
- Extérieur tout en acier et tablettes renforcées
- Le devant large des tablettes est muni de porte-étiquettes pour identification facile du contenu (étiquettes comprises)
- Conception à enclenchement pour un assemblage rapide sans outil
- Compartiments format lettre: 9 3/4" la x 12 1/2" p x 2 1/2" h

No modèle		Nbre de compartiments	Dimensions hors tout					Poids lb
Noir	Gris		la"	x	p"	x	h"	
OA135	OA132	24	32 1/4	x	13 1/2	x	25 3/4	26
OA129	OA126	36	32 1/4	x	13 1/2	x	38	36
OA139	OA141	72	32 1/4	x	13 1/2	x	75	61

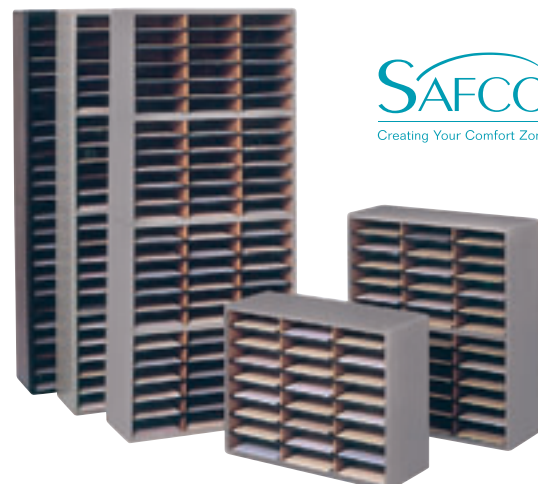

**SAFCO**  
Creating Your Comfort Zone



# ARMOIRES POUR ORDINATEURS

## ARMOIRE ENTIÈREMENT SOUDÉE POUR ÉCRAN

- Portes verrouillables avec compartiments internes pour chemises et manuels
- Tiroir escamotable pour clavier
- Plateau coulissant qui peut être utilisé pour le tapis de souris ou comme surface d'écriture
- Ajourée à l'arrière
- Fini émail cuit bleu et gris
- Expédiée entièrement assemblée

No modèle OC533

## BASE OUVERTE

- 32" de hauteur, conçue pour supporter l'armoire pour faciliter le travail en position debout
- Fini émail cuit bleu
- Comprend: tablette de rangement et pieds niveleurs pour les surfaces irrégulières
- Assemblage requis

No modèle OC534

## BASE FERMÉE/BASE POUR IMPRIMANTE

- Base d'imprimante escamotable qui se verrouille à l'intérieur lorsque qu'elle n'est pas utilisée
- 2 tablettes réglables ainsi qu'une tablette inférieure de 28" la x 25" p pour les imprimantes ou le papier
- Ouverture de 30" de hauteur offre l'accès de la main droite ou de la gauche
- Fini émail cuit bleu et gris
- Assemblage requis

No modèle OC535



No modèle	Description	Dimensions					Poids lb
		la"	x	p"	x	h"	
OC533	Unité du haut seulement - armoire pour ordinateur	30	x	27 3/4	x	30	122
OC534	Armoire pour ordinateur seulement - base ouverte	30	x	27 3/4	x	32	66
OC535	Armoire pour ordinateur - base fermée a/base pour imprimante	30	x	27 3/4	x	33	142

## ARMOIRE MOBILE POUR SYSTÈME INFORMATIQUE



- Fabriquée en acier entièrement soudé
- Compartiment à écran supérieur de 22 1/2" la x 23" p x 18 3/4" h et muni d'un plateau coulissant pour le clavier
- Compartiment se verrouillant indépendamment de la section inférieure qui comprend 2 tablettes réglables
- Roulettes de 5" en polyoléfine (2 rigides, 2 pivotantes a/frein)
- Fini gris pâle ou bleu en émail cuit résistant
- Comprend: arrière ajouré et un bloc d'alimentation à 6 prises avec limiteur de surtension
- Dimensions hors tout: 26" la x 24" p x 64" h
- Poids: 149 lb
- Expédiée complètement assemblée

No modèle OC532



## ARMOIRE MOBILE POUR ORDINATEUR

- Fabrication tout en acier
- Plateau coulissant pour clavier
- Armoire de base verrouillable mesurant 24 5/8" la x 22 7/8" p x 22 5/8" h
- Tablette à 2 positions pouvant être positionnée comme surface de bureau ou pour UCT vertical jusqu'à 18" de haut
- Tablette fixe de 24 5/8" la x 22 7/8" p x 11 1/2" h offrant amplement d'espace pour une imprimante à alimentation en feuilles séparées ou en papier continu
- L'arrière est accessible pour l'alimentation du papier, les trous pour les câbles et un ventilateur (non compris)
- Roulettes de 5" en polyoléfine (2 fixes, 2 pivotantes a/frein)
- Couleur: bleu
- Dimensions hors tout: 27" la x 24" p x 49 1/4" h
- Poids: 125 lb
- Assemblage requis avec de simples outils à main

No modèle OC839



## ARMOIRE DE SÉCURITÉ MOBILE POUR ORDINATEUR

- Armoire sécuritaire verrouillable pour un moniteur ACL avec une fenêtre en acrylique résistant
- Tiroir verrouillable coulissant pour clavier (19 3/4" la x 17 1/2" p x 4" h)
- Compartiment inférieur (20 1/2" la x 21" p x 23 1/2" h) muni de portes verrouillables à l'avant et à l'arrière
- Deux tablettes latérales pratiques pour espace de travail additionnel, se replient si non requises
- Roulettes robustes de 5" (2 rigides, 2 pivotantes a/frein)
- Dimensions hors tout: 24 1/2" la x 22 1/2" p x 62 1/4" h
- Revêtement de peinture en poudre pour un fini durable



No modèle	Couleur
OG880	Bleu
OG881	Beige
OG882	Gris pâle
OG883	Noir

## ARMOIRES POUR ORDINATEUR

- Une fabrication unique en deux morceaux en acier entièrement soudé qui offre un espace efficace sécuritaire pour votre équipement électronique de valeur
- L'armoire supérieure verrouillable avec fenêtre en plexiglas offre l'accès aux moniteurs jusqu'à 20"
- L'armoire inférieure comprend un fond fixe et une tablette réglable
- L'armoire supérieure peut être boulonnée à l'armoire inférieure
- Les persiennes de ventilation à l'arrière dispersent la chaleur
- Les sections du dessus et du bas en acier robuste entièrement soudé sont boulonnées pour un assemblage facile
- Comprend: roulettes de 5" (2 rigides, 2 pivotantes a/frein)




No modèle	Description	Dimensions					Couleur
		la"	x	p"	x	h"	
OE824	Armoire complète pour ordinateur a/roulettes	24 1/2	x	22 1/2	x	59 1/2	Gris clair
OE825	Armoire complète pour ordinateur a/roulettes	24 1/2	x	22 1/2	x	59 1/2	Beige
OE826	Armoire supérieure (interne)	20 3/4	x	21 3/4	x	19 1/4	Gris clair
OE827	Armoire supérieure (interne)	20 3/4	x	21 3/4	x	19 1/4	Beige

## PRÉSENTOIRS



- Fabriqués en acier épais et solide
- Offrent une façon pratique et compacte de ranger des feuillets
- La plupart des modèles peuvent contenir 150 feuillets standard de 8 1/2" x 11", alors que certains modèles peuvent aussi contenir des revues et des feuillets spéciaux

**DURHAM**  
MANUFACTURING



## PRÉSENTOIRS PIVOTANTS



No modèle				Dimensions hors tout					Ouvertures					Largeur du papier"	Nbre de poches	Poids lb
Beige	Gris	Sable	Noir	la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"	x	h"			
OC540	OA152	OA130	OC536	9 3/4	x	4 1/8	x	65 1/2	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	23	32
OC559	OA166	OA156	OA607	13 1/8	x	4 1/8	x	58	12 1/4	x	3/4	x	8 3/8	12	20	38
OC541	OA161	OA155	OC537	9 3/4	x	4 1/8	x	36	8 13/16	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	11	18
OC558	OA148	OA162	OA125	13 1/4	x	4 1/8	x	36	12 1/4	x	3/4	x	8 3/8	12	11	24
OC543	OA169	OA165	OC539	9 3/4	x	4 1/8	x	20 1/4	8 13/16	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	5	9
OC557	OA163	OA144	OA609	13 1/4	x	1 15/16	x	26 1/4	12 1/4	x	5/16	x	5 3/4	12	10	13
OC545	OA171	OA624	OC544	Pieds en options pour modèles de 9 3/4" de largeur (vendu en paire)												
OC556	OA164	OA167	OC555	Pieds en options pour modèles de 13 1/8" de largeur (vendu en paire)												
PRESENTOIRS PIVOTANTS																
OC553	OA149	OA179	OC552	14 1/8	x	14 1/8	x	66	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	92	136
OC549	OA134	OA158	OC548	14 1/8	x	14 1/8	x	48 1/2	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	44	92
OC547	OA145	OA128	OC546	14 1/8	x	14 1/8	x	21 1/4	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	20	47

## PRÉSENTOIRS EN MÉTAL

- Fabrique de fils métalliques
- Grande ouverture gardant le matériel propre, en ordre et facile à voir
- Le devant présente les documents, les revues ou les formulaires bien en vue pour une sélection rapide
- La dimension des compartiments de 8 3/4" la x 1" p est idéale pour la documentation de 8 1/2" x 11"
- Finis poudré charbon

### PRÉSENTOIR PANNEAU/MURAL

- Combinez plusieurs présentoirs pour créer de très grands présentoirs
- Montage sur panneau (jusqu'à 3/4" d'épaisseur) ou mural; supports de fixation compris
- Crochet de suspension du panneau réglable tous les 3"
- Concept interverrouillant pour un assemblage rapide

No modèle OE630

### PRÉSENTOIR SUR PIED

- Présentoir facile à replier pour montage instantané

No modèle OE631

### PRÉSENTOIR PIVOTANT

- Chaque étagère tourne librement pour faciliter la sélection de documents
- Cinq roulettes jumelées (2 a/freins)
- Concept prêt à assembler, idéal pour salon d'exposition

No modèle OE632 Présentoir de revues

No modèle OE807 Présentoir de brochures

**SAFCO**  
Creating Your Comfort Zone



No modèle	Nbre de compartiments	Dimensions				Poids lb
		la"	x	p"	x	
OE630	3	9	x	5 1/2	x	43
OE631	9	28 1/2	x	11	x	45 3/4
OE632	16	15	x	15	x	59
OE807	32	15	x	15	x	60

# SYSTÈMES DE CLASSEMENT

## CLASSEURS EN PANNEAU DE FIBRES ONDULÉES

- Entreposage sécuritaire pour diagrammes et dessins
- L'extérieur est en panneau de fibres ondulées avec un cadre en acier renforcé pour une plus grande solidité
- Des tubes carrés permettent d'insérer ou de retirer facilement les documents
- Porte étanche à la poussière avec fermeture métallique qui garde les documents propres
- Index pour identification du contenu
- Les classeurs mesurent 15 3/4" carré; la profondeur est de 3/4" de plus que la longueur des tubes indiquée ci-dessous
- Couleur: sable



No modèle	Tubes	Dim du tube"	Longueur du tube"	Poids lb
OA676	16	3 3/4	25	12
OA211	16	3 3/4	37	15
OA656	16	3 3/4	43	17

## CLASSEUR COMPACT

- Système d'entreposage économique pour documents enroulés
- 16 compartiments
- Panneaux de fibres ondulées
- Assemblage facile et rapide
- Dimensions totales : 12 3/4" la x 37" p x 12 1/2" h
- Diamètre du tube: 3"
- Longueur du tube: 36"
- Assemblage requis



No modèle OK009

## CLASSEURS MOBILES

- Idéals pour les ingénieurs, dessinateurs, arpenteurs et concepteurs
- Construction robuste, en bois recouvert de vinyle laminé beige
- Matériel pouvant être rangé en position verticale dans des casiers rectangulaires de fibre de carton; la conception spéciale de ces classeurs permet d'y ranger des rouleaux de différentes grandeurs
- Roulettes pivotantes
- Assemblage requis



No modèle	Dimension de tube"	Nbre de tubes	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb
OA655	3 3/4 x 3 3/8	12	15 1/4 x 13 1/4 x 23 1/2	21
OA677	3 3/4 x 3 3/4	21	30 1/8 x 15 3/4 x 29 1/8	52
OA673	2 3/4 x 2 3/4	20	15 1/4 x 13 1/4 x 23 1/2	22
OA207	2 3/4 x 2 3/4	50	30 1/8 x 15 3/4 x 29 1/8	53
OE131	7 x 7	8	30 1/8 x 15 3/4 x 29 1/8	46

## SYSTÈMES DE CLASSEURS À LA VERTICALE

Parfait pour classer plans, dessins, diagrammes, dessins graphiques et tout autre document de grandes dimensions. Diminue le temps employé pour classer et rechercher ces documents et économise l'espace. Ce système exclusif de suspension des documents permet d'insérer ou de retirer facilement les pinces suspendues du support. Les pinces suspendues s'ouvrent jusqu'à 1" et peuvent contenir 100 feuilles individuelles (20 lb maximum par pince).

### CLASSEUR MOBILE VERTICAL

- Fabrication en acier avec 4 roulettes pivotantes sur roulement à billes (deux sont verrouillables)
- Pour les pinces suspendues de 24" à 36" (vendues séparément)
- Peut contenir jusqu'à 12 pinces suspendues qui s'insèrent et s'enlèvent facilement
- Capacité maximale de 1200 feuilles ou de 240 lb
- Économique et compacte
- Largeur réglable de 27 1/2" à 39 1/4"
- Profondeur hors tout de 16"
- Hauteur réglable de 40" à 52"
- Assemblage facile
- Poids: 25 lb



No modèle OE130

### CLASSEUR MOBILE INDUSTRIEL

- En acier avec 4 roulettes pivotantes de 3" à roulement à billes (2 sont verrouillables)
- 12 pinces d'attaches pivotent d'un côté à l'autre pour atteindre rapidement les documents
- Couleur: beige
- Hauteur réglable de 43 5/8" à 61 5/8" pour des feuilles jusqu'à 54" de longueur
- La base se rallonge de 27 1/2" à 37 1/2"
- Largeur hors tout: 27"
- Fini sable des tropiques
- Assemblage requis



No modèle	Description	Poids lb
OE129	Classeur mobile	47
OA195	Classeur mobile a/12 pinces de 24"	61
OA196	Classeur mobile a/12 pinces de 30"	63
OA213	Classeur mobile a/12 pinces de 36"	65
OA197	Classeur mobile a/12 pinces de 42"	67

### CLASSEURS À SUPPORT MURAL PIVOTANT

- Fabrication en acier
- Se fixe directement au mur pour une économie d'espace de rangement
- 12 pinces suspendues pouvant contenir des feuilles de toutes largeurs selon la hauteur de fixation
- Dimensions: 24" la x 9 1/2" h
- Comprend: matériel de fixation



No modèle	Description	Poids lb
OA192	Classeur pivotant mural a/12 pinces 24"	31
OA193	Classeur pivotant mural a/12 pinces 30"	33
OA208	Classeur pivotant mural a/12 pinces 36"	35
OA214	Classeur pivotant mural a/12 pinces 42"	37
OA216	Classeur mural seulement	6
OA663	Supports pivotants 12/pqt	10

### PINCES SUSPENDUES PRINT-LOCK<sup>MD</sup>



- Les pinces retiennent jusqu'à 100 feuilles ou 20 lb
- Porte-étiquettes en plastique vert compris
- Offertes en aluminium naturel avec boutons à oreilles d'alliage coulé, chromé et poli et extrémités noires



No modèle	Description	Pinces/pqt	Poids lb
OE135	18" longueur de suspension	6	6
OE136	24" longueur de suspension	6	7
OE137	30" longueur de suspension	6	8
OE138	36" longueur de suspension	6	9
OE139	42" longueur de suspension	6	10



# SYSTÈMES DE CLASSEMENT

## CLASSEURS EN ACIER POUR PLANS

- Complètement soudés, côtés enveloppants, cadre intérieur robuste et support avant pour une plus grande solidité
- Classeurs modulaires qui peuvent être utilisés individuellement ou empilés pour économiser l'espace
- Empiler jusqu'à 5 de haut sur une base fermée
- La surface robuste peut être utilisée comme table de travail ou espace de rangement
- Les unités de 5 et 10 tiroirs peuvent s'interchanger pour un grand volume de rangement
- Choix de base 6" fermée ou 20" surélevée
- Fini émail cuit, beige, blanc, gris ou noir
- Tous les classeurs ont un fini de qualité archives/musée



### 5 TIROIRS

- Classeur polyvalent qui range jusqu'à 500 feuilles par unité de classement actif, 750 feuilles de classement semi-actif ou 1,000 feuilles de classement inactif
- 5 tiroirs de 2" en profondeur et 3 dimensions de classeurs



Base fermée en option (non comprise)

### 10 TIROIRS

- Idéal pour ranger les projets très actifs
- 10 tiroirs de 1" de profondeur facilitent le repérage des documents et minimisent les dommages

No modèle				Description	Dimensions intérieures des tiroirs			Dimensions du classeur			Poids lb
Noir	Gris	Beige	Blanc		la"	x	p"	x	h"	la"	
OB144	OB146	OA651	OB145	5 tiroirs	37	x	26	x	2 1/8	40 3/8 x 29 3/8 x 16 1/2	177
OB147	OB148	OA186	OB149	5 tiroirs	43	x	32	x	2 1/8	46 3/8 x 35 3/8 x 16 1/2	222
OB150	OB151	OA220	OB152	5 tiroirs	50	x	38	x	2 1/8	53 3/8 x 41 3/8 x 16 1/2	267
OB157	OB158	OA189	OB159	10 tiroirs	43	x	32	x	1 1/8	46 3/8 x 35 3/8 x 16 1/2	307

VERROUS EN OPTION: OG362 - Classeurs 5 tiroirs OG363 - Classeurs 10 tiroirs

## PLATEAUX EMPILABLES FORMAT GÉANT

- Un système de classement à plat, efficace et durable, qui ne vous coûtera qu'une fraction du prix des systèmes déjà existants
- Accepte la plupart des imprimés, dessins et graphiques
- Construction en polyéthylène haute densité renforcé en acier
- Ouverture des plateaux pouvant être placée vers l'avant ou vers l'arrière, on peut accéder au contenu de ces derniers des deux côtés
- Dessus optionnel en bois pressé laminé vinyle finition chêne pâle
- Empilables jusqu'à 5' de hauteur • Capacité de 40 lb par plateau
- 2/pqt.



Utilisez-les comme complément à votre système de rangement existant afin d'augmenter la capacité.



OA650

OA667



No modèle	Dimensions intérieures la" x p" x h"	Dimensions extérieures la" x p" x h"	Qté /boîte	Poids en lb /boîte
PLATEAUX EMPILABLES				
OA667	36 3/8 x 24 1/4 x 2	39 x 26 x 3	2	23
OA215	42 1/2 x 32 1/2 x 2	45 1/4 x 34 x 3	2	32
DESSUS OPTIONNEL				
OA650	Dessus pour OA667	39 x 26 x 3/4	-	25
OA668	Dessus pour OA215	45 1/4 x 34 x 3/4	-	43



## CLASSEURS VERTICAUX À POIGNÉES ENCASTRÉES

- Tiroirs à côtés hauts qui peuvent loger les dossiers suspendus et ainsi éliminer le besoin de montures pour les dossiers
- Serrure amovible comprise
- Suspension intégrale
- Poignée en retrait facile à agripper
- Bloc d'arrêt à ressort entièrement réglable et amovible est standard dans tous les tiroirs
- Dim légales: 18" la x 26 9/8" p



Noir	No modèle	Beige	Nbre de tiroirs	Hauteur"	Poids lb
OTE611	OTE612	OTE613	2	29	70
OTE618	OTE619	OTE620	3	40	104
OTE624	OTE625	OTE626	4	52	128

## CLASSEURS LATÉRAUX

- Fabrication entièrement soudée de qualité professionnelle
- Système antibasculement breveté entièrement en métal de fort calibre
- Les classeurs à 4 et 5 tiroirs sont munis d'une traverse de renforcement
- Le mécanisme de verrouillage «sans pièces en plastique» verrouille tous les tiroirs
- Les tiroirs reposent sur des bras progressifs à triple extension contenant un roulement de 80 billes d'acier par paire
- Dim: 36" la x 18" p
- Classeurs avec portes rétractables disponibles
- D'autres couleurs sont aussi offertes



No modèle					Poids
Noir	Beige	Gris	Description	Hauteur"	lb
OE738	OE739	OF205	2 tiroirs	28	100
OE740	OE741	OF208	3 tiroirs	40	137
OE723	OE724	OF206	4 tiroirs	53 1/2	178
OE742	OE743	OF207	5 tiroirs	65 1/2	217

# PRODUITS POUR LE BUREAU

## RAYONNAGE POUR DOSSIERS

- Organise et entrepose efficacement tous les dossiers dans un centre de récupération des informations
- La gestion des dossiers est facilitée grâce à des boîtes d'entreposage imprimées et faciles à identifier
- Fabrication de la structure entièrement en acier de fort calibre et des tablettes en aggloméré sans gauchissement offrant une résistance maximale
- Poutrelles faciles à installer par pression, aucun écrou ou boulon
- Boîtes d'entreposage fabriquées de carton dur ondulé blanc avec des poignées, boîtes qui sont durables et facilement manoeuvrables, un choix parfait pour un entreposage économique
- Commandez des éléments complets – comprenant le rayonnage, les tablettes et les boîtes (OA081) ou le rayonnage avec les tablettes seulement
- Couleur: gris industriel



## BOÎTES ECONO/STOR<sup>MD</sup>

- Le choix parfait et économique pour entreposer des fichiers inactifs ou semi-actifs
- Fabriquées de matériaux recyclés
- OA081 s'ajuste pour contenir jusqu'à un pied cubique de feuilles de dimensions légales ou lettres



No modèle	Format du fichier	Dimensions du tiroirs					Empilable jusqu'à	Qté /boîte
		la"	x	p"	x	h"		
OA082	Lettre	12	x	24	x	10	650 lb	12
OA079	Juridique	15	x	24	x	10	700 lb	12
OA081	Lettre ou juridique	12	x	15	x	10	350 lb	25

## TABLEAUX EN LIÈGE

- Ces tableaux en liège naturel sont idéals pour le bureau ou l'entrepôt
- Cadre en aluminium naturel; coins carrés



No modèle	Dimensions"	Poids lb
OA030	18 x 24	3
OA025	24 x 36	6
OA026	36 x 48	12
OA028	48 x 72	23
OA022	48 x 96	30

### PUNAISES

No modèle	Description	Qté/pqt
OC387	Punaises à tête en plastique	100

## TABLES DE TRAVAIL

- Dessus laminé fini noyer avec pieds chromés de 1 1/4"
- Bordure en métal de 1 1/8" tout autour pour plus de solidité
- Hauteur hors tout: 30"

No modèle	Dim du dessus	Poids lb
	lo" x la"	
OA928	60 x 24	80
OA307	48 x 30	52
OA308	60 x 30	64
OA941	72 x 30	76
OA926	72 x 36	90
OA934	96 x 36	122



OA928

No modèle	Nbre de tablettes	Dimensions			Nbre de boîtes
		lo"	x	la" x h"	
ÉLÉMENTS COMPLETS (INCLUANT LE RAYONNAGE, LES TABLETTES ET LES BOÎTES)					
RL116	3	69	x	16 15/16 x 60	30
RL117	3	69	x	32 7/8 x 60	60
RL118	4	69	x	16 15/16 x 84	40
RL119	4	69	x	32 7/8 x 84	80
RL120	3	42	x	16 15/16 x 60	18
RL121	3	42	x	32 7/8 x 60	36
RL122	4	42	x	16 15/16 x 84	24
RL123	4	42	x	32 7/8 x 84	48
RAYONNAGE ET TABLETTES (AUCUNE BOÎTE)					
RL108	3	69	x	16 15/16 x 60	-
RL109	3	69	x	32 7/8 x 60	-
RL110	4	69	x	16 15/16 x 84	-
RL111	4	69	x	32 7/8 x 84	-
RL112	3	42	x	16 15/16 x 60	-
RL113	3	42	x	32 7/8 x 60	-
RL114	4	42	x	16 15/16 x 84	-
RL115	4	42	x	32 7/8 x 84	-

## TABLEAUX BLANCS

- Ce tableau propre attire l'attention rapidement, car on y écrit au moyen de marqueurs de toutes les couleurs
- La surface d'écriture blanche non magnétisée s'efface facilement et sans faire de poussière à l'aide d'un linge, d'une brosse en feutre ou d'un papier-mouchoir
- Cadre en aluminium naturel
- Coin carrés

No modèle	Dimensions"	Poids lb
OA029	18 x 24	3,5
OA021	24 x 36	7,0
OA027	36 x 48	12,5
OA023	48 x 72	23
OA024	48 x 96	30



## MARQUEURS POUR TABLEAU BLANC

- Marqueurs Expo<sup>MD</sup> à essuyage à sec qui permettent des communications expressives et vives sur la plupart des tableaux blancs
- Ligne douce et consistante qui retient sa couleur et s'efface facilement avec un linge sec ou une brosse en feutre
- Offert en quatre couleurs individuelles ou en ensemble de quatre ou de huit marqueurs


No modèle	Description
OG465	Rouge
OG475	Bleu
OD175	Vert
OD177	Noir
OD178	Ensemble de 4 (rouge, bleu, vert, noir)
OD179	Ensemble de 8 (rouge, bleu, vert, noir, jaune, orange, brun et mauve)



## TABLEAU MAGNÉTIQUE

- Acier peint en blanc
- Cadre en aluminium

No modèle	Dim"
OG087	24 x 36
OG088	36 x 48
OG089	48 x 72



## TABLES PLIANTES

- Dessus de 5/8" d'épaisseur
- Finition plastique durable laminé couleur noyer
- Pieds repliables et périmètre circulaire en acier
- Hauteur de la table: 29"

No modèle	Dim du dessus
	lo" x la"
OK057	60 x 30
OK056	72 x 30
OK058	96 x 30
OA948	72 x 36
OA946	96 x 36
OA304	Diamètre de 60"



OK057



OA304

# FONTAINES RÉFRIGÉRÉES

## REFROIDISSEURS INDUSTRIELS POUR EAU

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvercle vissable résistant aux fuites
- Robinet qui ne dégoutte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets




No modèle	Description	Poids lb
NI653	3 gallons	5,4
NI654	5 gallons	7,5
NI655	5 gallons a/distributeur	7,5
NI656	10 gallons	10,9
NI657	Distributeur universel de gobelets	0,82

## FILTRES D'EAU POTABLE POUR FONTAINES OASIS<sup>MD</sup>

- Éliminent la saleté, les particules en suspension, les mauvaises odeurs et le mauvais goût
- Réduisent le chlore de 97%, le plomb entre 95,9% et 99%, le cryptosporidium et les spores giardia de 99,9%
- Fonctionnent sur toutes les fontaines Oasis<sup>MD</sup> annoncées sur cette page
- Comprend: les supports, les filtres, les raccords de ligne d'eau complets avec codes de couleurs
- Changement rapide et facile des cartouches et robinet d'arrêt intégré aux filtres
- Conçus pour une durée de 1,500 gallons ou environ six mois

No modèle OG445 Filtre

No modèle OG446 Cartouche de rechange



## FONTAINES RÉFRIGÉRÉES OASIS<sup>MD</sup>

Les fontaines réfrigérées Oasis<sup>MD</sup> sont fabriquées d'un cadre en acier de gros calibre qui procure un fonctionnement durable et silencieux. Comprend une garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération scellé et la plupart des éléments. Tous les conduits d'eau sont fabriqués de matériaux sans plomb et le HFC 134A est utilisé comme réfrigérant. Aucun CFC n'est utilisé. Tous les modèles ont un fini beige grès. La température de l'eau est de 50°F/10°C. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



## FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES

Des fontaines offertes en modèle standard ou compact. Elles sont toutes expédiées avec instructions complètes et support de montage pour installation au mur. Ces modèles doivent être installés avec le gicleur à 36" du plancher.

No modèle	Description	Capacité gal/h	la"	x	p"	x	h"	Poids lb
OJ952	Compact	4	17	x	13 3/16	x	16	51
OA061	Standard	8	17	x	29 7/8	x	14	73
OA536	Standard	14	17	x	29 7/8	x	14	76



OA061

## FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES

### COMPACTES AUTOPORTANTES

Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers et aux usines où l'espace est restreint. Dimensions: 12" la x 12" p x 43 3/4" h.

No modèle	Description	Capacité gal/h	Poids lb
OA063	Compact	3	66
OA064	Compact	5	69
OA548	Compact	10	73



OA063

## FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR

Tous les raccordements de plomberie sont dissimulés dans la fontaine permettant ainsi de les installer contre un mur. Dimensions: 17" la x 14" p x 43 3/4" h.

No modèle	Description	Capacité gal/h	Poids lb
OC709	Standard	8	94
OA550	Standard	14	96



OC709

## FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT

- Conçues spécifiquement pour un accès facile
- Les chaises roulantes se glissent sous la fontaine pour plus de confort et de commodité
- Instructions et supports de montage mural compris
- Température de l'eau potable à 50°F
- 17 1/2" la x 18 1/2" p x 22 11/32" h



No modèle	Type de soupape	Cap gal/h	Poids lb
OA059	3 barres électriques	7,8	54



OA059

B161



# HORODATEURS, HORLOGES & LAMPES

## HORODATEURS

- Grande horloge analogique, facile à lire
- Affichage à DEL de l'année, du mois et de la date
- Impression automatique ou manuelle
- Fenêtre d'impression avec lumière
- Se règle automatiquement pour l'heure avancée, les mois courts, les années bissextiles et les pannes d'électricité
- Impression de quatre chiffres au choix
- Pile de secours intégrée

### CARACTÉRISTIQUES:

**Alimentation:** 110/120 c.a.  $\pm 10\%$  (50/60 Hz)

**Consommation d'énergie:** Normal 3 W, Max. 12 W

**Température ambiante:** (-10°C - 45°C) 14°F - 113°F

**Humidité:** 10% - 90% (sans condensation)

**Dimensions:** 150 mm x 172 mm x 165 mm

6 3/4" la x 6 1/4" p x 8" h

**Poids:** 2,7 kg (6 lb)

Offerts en 220/240 V c.a. sur commande spéciale seulement

No modèle	Description
HN140	Anglais
HN163	Français



HA004

## ACCESSOIRES POUR HORODATEURS

- Le support à cartes est ajusté pour recevoir les cartes standard d'une longueur de 8 1/4"
- Capacité de 25 cartes standard
- Le support peut s'ajuster pour recevoir des cartes de largeurs différentes

No modèle	Description
HA004	Support pour cartes
HA001	1000 cartes de temps, anglais
HA020	1000 cartes de temps, français
HN141	Ruban de rechange pour horodateur

## HORLOGE MURALE

### ALIMENTÉE PAR PILE

- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureaux
- 12/24 heures
- Cadran en vitre
- Châssis chromé noir

**No modèle HT072**



### HORLOGE ÉLECTRIQUE

- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureau
- 12/24 heures
- Cadran en plastique
- Châssis noir

**No modèle HX019**

## LAMPE DE BUREAU À PINCE BRAS FLEXIBLE

- Bras à ressort réglable à plusieurs positions
- S'attache à toutes surfaces
- Fini émail cuit durable
- Ampoule de 100 watts requise (non comprise)
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle	Couleur	Éclairage	Type
XA982	Noir	100 W	Incandescent

### AMPOULES DE RECHANGE

No modèle	Couleur	Éclairage
XB117	Ampoule dépolie	100 W
XB118	Ampoule transparente	100 W

**B162**

## HORODATEURS

- Impression manuelle ou automatique
- Choix d'impressions : année (4 chiffres), mois, date et heure ou notes
- Formats d'impression au choix: année, mois et date ou date en code; jour ou date; AM/PM ou 0-23 heures, minutes régulières ou 100° de l'heure
- Impression à droite ou à gauche
- Montage mural ou sur un bureau
- Réglage rapide et facile de la date, de l'heure, du format d'impression etc.,
- Cartouche du ruban facile à remplacer
- Affichage ACL facile à lire
- Réglage automatique de l'heure avancée
- Précision de l'horloge à quartz
- La pile de secours au lithium intégrée protège l'horloge et les données du programme en cas de panne d'électricité
- Impression matricielle rapide et silencieuse
- Notations sélectionnables: RCV'D, SENT, FAX'D, VOID, PAID, CFM'D APR'D, CMPL'D, ORIGIN, FILE (en anglais seulement)



### CARACTÉRISTIQUES:

**Alimentation:** 120 c.a.  $\pm 10\%$ , 60 Hz

**Consommation d'énergie:** Normal 3 W, Max. 6 W

**Température ambiante:** (-10°C-45°C) 14°F-113°F

**Humidité:** 10% - 90% (sans condensation)

**Dimensions:** 150 mm x 140 mm x 165 mm

5,5" la x 6,5" p x 6" h

**Poids:** 1,8 kg (4,2 lb)

No modèle	Description
HN164	Anglais
HN165	Français

## LAMPES-LOUPES SÉRIE IFM

- Loupe illuminée, idéale de gamme moyenne
- Lentilles exemptes de distorsion de 5" de diamètre dans un choix de modèles de 3 dioptries (1,75X) ou 5 dioptries (2,25X)
- Choix de longueur de bras de 45" ou 30"
- Modèles à pinces ou support de base
- Tous les modèles comprennent un couvercle pour le diffuseur de lampe, un cordon à trois fiches et un tube fluorescent de 22 W
- Tube fluorescent offrant un éclairage sans ombre
- Démarrateur incorporé, le commutateur n'a pas besoin d'être tenu vers le bas pour plusieurs secondes afin d'allumer le tube
- 115 V c.a.
- Couleur: gris pâle
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XB947

XC227

**LUXO**

No modèle	Longueur bras"	Grossissement	Type de montage
XB947	45	3D	Bord
XC225	45	5D	Bord
XC226	30	3D	Bord
XC227	30	3D	Base
XC228	30	5D	Bord
XC229	30	5D	Base



XA982

**DAINOLITE LTD**

# SYSTÈMES DE RANGEMENT DE CLÉS

## SYSTÈME DE SÉCURITÉ/CLASSEMENT À CLÉ DOUBLE

- Le système à clé double assure une sécurité adéquate et évite la perte des clés
- En acier solide soudé, avec porte à charnière en bande et panneaux à clés
- Boîtier solide en acier de calibre 20 et porte en acier de calibre 18
- Fixez l'armoire à clés au mur (vis de montage comprises) ou placez-la sur une table ou une tablette
- L'armoire comprend une serrure à clavettes avec deux clés
- Fonctionnement du système:** la clé principale est attachée à l'étiquette rouge et rangée en permanence sur un crochet étiqueté; les doubles de clés sont attachés aux étiquettes blanches sur le même crochet; chaque clé est répertoriée de trois façons: par le numéro du crochet, par ordre alphabétique selon ce que la clé contrôle et par ordre numérique
- Lorsqu'une clé quitte le système, une étiquette-reçu est remplie et suspendue avec la clé principale; tous les emprunts doivent être inscrits sur le registre d'emprunt de clés
- Comprend:** étiquettes à clés octogonales rouges (OG894) et étiquettes à clés ovales blanches (OG895) – même quantité que la capacité des clés, reliure pour l'index de renvoi, registre d'emprunt de clés, étiquettes-reçu, porte-reçu en laiton et enveloppes de collecte pour clés



No modèle	Dimensions					Capacité de clés	Poids lb
	la"	x	p"	x	h"		
OG884	8	x	2 1/2	x	12 1/8	30	6
OG886	14	x	3 1/8	x	17 1/2	60	14
OG887	14	x	3 1/8	x	17 1/2	90	15
OG888	16 1/2	x	5	x	20 1/2	120	20
OG889	16 1/2	x	5	x	20 1/2	180	26
OG890	16 1/2	x	5	x	20 1/2	240	28
OG891	16 1/2	x	5	x	31 1/8	300	42
OG892	16 1/2	x	5	x	31 1/8	390	46
OG893	16 1/2	x	5	x	31 1/8	460	49

## ÉTIQUETTES À CLÉS SUPPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES

No modèle	Description
OG894	Étiquettes à clés, octogonales rouges, numérotées, 20/pqt
OG895	Étiquettes à clés, ovales blanches, numérotées, 20/pqt
OG896	Enveloppes de collecte pour clés, 100/pqt
OG898	Porte-reçu en laiton, 100/pqt
OG899	Registres d'emprunt de clés, 24/pqt
OG897	Reliure pour l'index de renvoi, 30 à 80 clés
OG903	Reliure pour l'index de renvoi, 90 à 240 clés
OG904	Étiquettes "reçu", 250/pqt

## ARMOIRES À CLÉS

- Une gamme complète d'armoires à clés de haute qualité
- Organisez et contrôlez votre bureau ou votre entrepôt avec ces armoires à clés murales
- Construction en acier fort avec portes à charnières à piano et panneaux à clés – un endroit sécuritaire pour le rangement des clés
- Boîtier industriel de calibre 19 avec porte de calibre 18 sur tous les modèles, à l'exception du OJ922, boîtier de calibre 20 et porte de calibre 19
- Fini époxyde durable revêtu de poudre beige
- Tous les modèles comprennent des fentes numérotées et des étiquettes pour clés

No modèle	Description	Dimensions				
		la"	x	p"	x	h"
OJ922	Armoire à 30 clés	8	x	2 1/2	x	12
OJ923	Armoire à 60 clés	10 3/4	x	3	x	12 1/4
OJ924	Armoire à 120 clés	13	x	3 1/4	x	17
OJ925	Armoire à 240 clés	16 1/2	x	5	x	20
OJ927	Armoire à 500 clés	18	x	5 1/2	x	25
OJ928	Étiquettes pour clés – 20/paquet	-		-		-

## COFFRET À CLÉS POUR TIROIRS DE BUREAU

- Compact et portatif, ce coffret se range dans la plupart des tiroirs de bureau et des coffres-forts
- Transformez votre tiroir de bureau en un système de rangement de clés
- Fabrique en plastique moulé, donc léger et durable
- Peut contenir 56 clés – 8 panneaux avec 7 crochets chacun
- Chaque crochet comprend 2 étiquettes à clés, 1 étiquette à verrouillage automatique pour les clés passe-partout et 1 étiquette à clés à mousqueton standard pour les doubles de clé
- Dimensions: 12" la x 9 7/8" p x 4 3/4" h
- Couleur: beige
- Poids: 5 lb

No modèle OG900



## RÂTELIER À CLÉS POUR TIROIRS CLASSEURS

- Idéal pour un contrôle sécuritaire des clés
- Fabrique en plastique moulé solide, ce râtelier à clés peut contenir 40 clés et comprend des étiquettes à clés numérotées
- Des pinces à l'arrière facilitent la fixation à l'arrière des tiroirs classeurs standard et des tiroirs de bureau profonds
- Dimensions: 12" la x 1 3/4" p x 10" h
- Comprend:** étiquettes à clés numérotées, étiquettes d'inventaire «clé sortie» et carte pour le contrôle des clés


No modèle OG901



## RÂTELIER POUR CLÉS

- Râtelier à clés léger et solide en acier soudé
- Capacité de 20 clés
- Se fixe aux murs et portes de bureaux et d'entrepôts
- Dimensions: 13 3/4" la x 2 1/4" h
- Comprend:** étiquettes à clés numérotées, étiquettes d'inventaire «clé sortie» et vis de montage

No modèle OG902

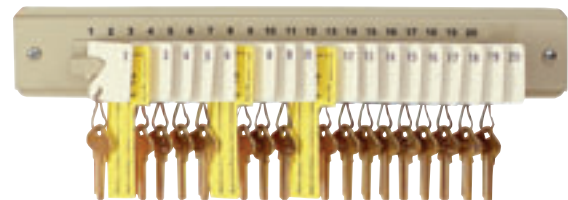

OJ924


**Master Lock.**

# CONTENANTS POUR RECYCLAGE

## CONTENANTS, COUVERCLES & BOÎTES DE RECYCLAGE

À utiliser dans les endroits où l'on produit une grande quantité de papier, comme à proximité des photocopieurs et des imprimantes et dans les salles de courrier.

- Servent aussi de lieu de collecte central pratique pour plusieurs postes de travail
- Les boîtes sont aussi idéales dans le cadre de programmes de récupération municipaux
- Contient de la résine recyclée postconsommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)

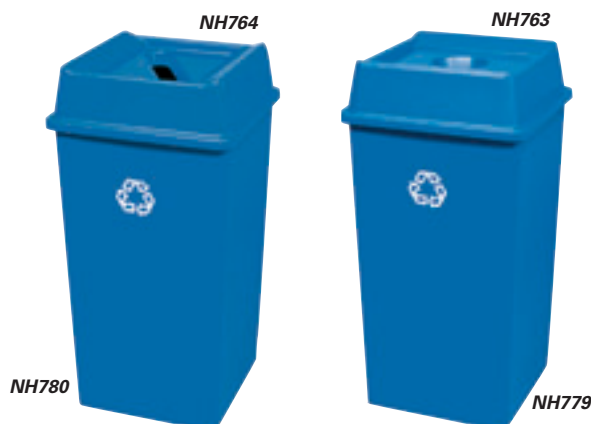

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions	Couleur	Poids lb
<b>CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL</b>						
NH779	3958-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	35	19 1/2" car. x 27 5/8" h	Bleu foncé	9,86
NH780	3959-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	50	19 1/2" car. x 34 1/4" h	Bleu foncé	13,47
<b>COUVERCLES DE CONTENANT</b>						
NH763	2791	Couvercle <i>Untouchable</i> <sup>MD</sup> pour recycler bouteilles et canettes - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
NH764	2794	Couvercle <i>Untouchable</i> <sup>MD</sup> pour recycler le papier - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
<b>BOÎTES DE RECYCLAGE</b>						
JC060	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Bleu	4,5
JC061	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Vert	4,5
JC062	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Bleu	5
JC063	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Vert	5

## CORBEILLES DE RECYCLAGE

- Pour inciter au recyclage, facile, rapide et efficace
- Fabrication entièrement de plastique, ne rouille pas et ne fendille pas
- Récipients de différentes grandeurs et capacités de couleur bleue pour s'adapter à votre milieu de travail
- Symbole de recyclage imprimé sur les corbeilles
- Contient de la résine recyclée postconsommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)



### A. CORBEILLES DE BUREAU

- Récipients à utiliser avec les autres accessoires et contenants de bureau
- Moyen facile et pratique de ramasser et recycler le papier
- JC134 s'ajuste à l'intérieur ou à l'extérieur des corbeilles de bureau, ce qui facilite le tri et le recyclage des déchets

No modèle	No fab	Capacité pintes US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
NG274	2955-73	13 5/8	11 3/8 x 8 1/4 x 12 1/8	2
NA737	2956-73	28 1/8	14 3/8 x 10 1/4 x 15	2
NG277	2957-73	41 1/4	15 1/4 x 11 x 19 7/8	3
JC134	2950-73	4 3/4	10 5/8 x 7 5/6 x 11 11/16	0,75



### B. CORBEILLES POUR POSTE DE RECYCLAGE

- Servent de centre de collection central pour plusieurs postes de travail
- Utilisées près des endroits où il y a beaucoup de papier comme les photocopieurs, les imprimantes et les salles de courrier
- Offerts en contenants *Untouchable*<sup>MD</sup>, demi-lune, ronds, carrés et *Slim Jim*<sup>MD</sup>

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
<b>CONTENANTS UNTOUCHABLE<sup>MD</sup></b>					
NG279	3520-73	Demi-rond	21	21 x 11 x 28	8
JB606	3569-73	Carré	23	16 x 15 x 31	7
JB607	2689-88	Couvercle battant - noir	-	16 x 16 x 4	3
<b>CONTENANTS SLIM JIM<sup>MD</sup></b>					
NG283	3540-74	<i>Slim Jim</i> <sup>MD</sup>	23	20 x 11 x 30	8
NG266	2703-88	<i>Slim Jim</i> <sup>MD</sup> a/dessus pour papier sans imprimé	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	3
JB525	2673-60	Dessus <i>Slim Jim</i> <sup>MD</sup> <i>Untouchable</i> <sup>MD</sup> pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 3/8 x 5	3

### C. CONTENANTS MOBILES

- Servent de centre de collecte ou comme contenant d'expédition réduisant ainsi la manipulation
- Pour transporter facilement et rapidement les déchets recyclables
- Roulettes en caoutchouc de 8" sur chariots
- Chariots de couleur noire

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions"	Poids lb
<b>CONTENANTS BRUTE<sup>MD</sup></b>					
NG288	2620-73	Rond	20	19 1/2 dia x 22 7/8 h	7
NA697	2632-73	Rond	32	22 dia x 27 1/4 h	11
NG290	2643-73	Rond	44	24 dia x 31 1/2 h	14
NA704	2640	Chariot rond pour contenants de 20, 32 et 44 gal US	-	18 dia x 5 1/4 h	8
NG292	3536-73	Carré	40	23 1/2 car. x 28 3/4 h	15
NA757	3530	Chariot carré pour contenants de 28 et 40 gal US	-	17 1/4 car. x 6 1/4 h	7



# CONTENANTS POUR RECYCLAGE

## STATIONS DE RECYCLAGE GLUTTON<sup>MD</sup>

- Stations de recyclage entièrement intégrées
- Confection entière de plastique qui résiste à la corrosion et aux impacts
- Surfaces douces et arrondies et étiquettes recouvertes qui facilitent l'entretien

### STATION DE RECYCLAGE GLUTTON<sup>MD</sup>

- 2 contenants *Glutton*<sup>MD</sup>, 4 contenants *Slim Jim*<sup>MD</sup>, 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, 1 carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes incluant des étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol)
- Dimensions: 53" lo x 24" la x 35,3" h
- Capacité: 92 gallons

No modèle JB612 No fab 256R-73 Bleu foncé

No modèle JB613 No fab 256R-06 Beige



### 1/2 STATION DE RECYCLAGE GLUTTON<sup>MD</sup>


- 1 contenant *Glutton*<sup>MD</sup>, 2 contenants *Slim Jim*<sup>MD</sup>, 1 couvercle de station, dessus à 3 ouvertures et paquet d'étiquettes
- Dimensions: 26,8" lo x 24" la x 35,3" h
- Capacité: 46 gallons
- Couleur: bleu foncé

No modèle JC092 No fab 256T-73



## CONTENANTS SLIM JIM<sup>MD</sup> A/CANAUX DE VENTILATION

- Fabrication durable entièrement en plastique
- Dimensions et formes pratiques pour les espaces restreints
- Canaux de ventilation qui réduisent en moyenne la force de lavage de 68%, pour plus d'ergonomie en milieu de travail
- Poignées intégrées
- Disponibles avec l'imprimé du symbole universel de recyclage
- Bases et couvercles vendus séparément
- Chariot en acier inoxydable résistant à la rouille, ce qui facilite les déplacements et convient à tous les contenants *Slim Jim*<sup>MD</sup>



No modèle	No fab	Capacité gal US	Description	Dimensions			Couleur
				lo" x	la" x	h"	
JB519	3540-60	23	Contenant	22 x	11 x	30	Noir
JB520	3540-60	23	Contenant	22 x	11 x	30	Beige
JB521	3540-60	23	Contenant	22 x	11 x	30	Gris
JB523	3540-07	23	Contenant	22 x	11 x	30	Vert
JB524	3540-07	23	a/symbole de recyclage	22 x	11 x	30	Bleu
			Contenant				
			a/symbole de recyclage				
JB525	2673-60	-	Couvercle à battant	20,6 x	11,6 x	5	Noir
JB529	2674	-	Couvercle à charnières	21,9 x	13,45 x	1,24	Noir
JB530	3553	-	Chariot <i>Slim Jim</i> <sup>MD</sup>	20,3 x	9,3 x	9,5	Acier inoxydable

## POUBELLES À DÉCHETS & À RECYCLAGE SLIM JIM<sup>MD</sup>

- Fabrication durable, entièrement en plastique
- Dimensions et formes spéciales pour les endroits restreints
- Base et couvercles vendus séparément
- Les chariots se verrouillent ensemble ou s'utilisent individuellement pour une seule poubelle
- Les chariots acceptent les poubelles des deux dimensions



No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions					Couleur
				lo"	x	la"	x	h"	
NA765	3540	Contenant	23	20	x	11	x	30	Beige
NG262	3540	Contenant	23	20	x	11	x	30	Bleu
NG261	3540	Contenant	23	20	x	11	x	30	Brun
NA766	3540	Contenant	23	20	x	11	x	30	Gris
NG263	3541	Contenant	15,9	23 1/8	x	11	x	24 7/8	Beige
NG264	3541	Contenant	15,9	23 1/8	x	11	x	24 7/8	Bleu
NG265	3541	Contenant	15,9	23 1/8	x	11	x	24 7/8	Gris
NG266	2703	Dessus à recyclage pour papier	-	20 3/8	x	11 5/16	x	2 3/4	Bleu
NG267	2692	Dessus à recyclage pour bouteilles et cannettes	-	20 3/8	x	11 5/16	x	2 3/4	Vert
NG269	2688	Dessus à poignée	-	20 3/8	x	11 5/16	x	2 3/4	Gris
NG271	3551	Chariot <i>Slim Jim</i> <sup>MD</sup>		23 7/16	x	15	x	10 13/16	Gris
<b>COMBO</b>									
NG969	3542-20	Contenant NG265 et dessus à poignée NG269							Gris

## CONTENANTS POUR LE RECYCLAGE BULLSEYE<sup>MC</sup> EN FORME DE DEMI-LUNE

- Parfaits pour les petits espaces; se placent directement contre le mur
- Modèle à orifice rond pour bouteilles et canettes ou rectangulaire pour le papier
- Couleur: bleu
- Autres couleurs offertes: grès, roche verte et gris granite



NC442



No modèle	Capacité gallons	Orifices	Dimensions				
			lo"	x	la"	x	h"
NC442	15	Rond	22 1/2	x	12 1/4	x	36
NC443	15	Rectangulaire	22 1/2	x	12 1/4	x	36

\* Décalcomanie de recyclage vendue séparément

## CONTENANTS POUR LE RECYCLAGE BULLSEYE<sup>MC</sup>

- Très pratique pour la séparation de vos déchets recyclables
- Modèle à orifice rond pour canettes et bouteilles ou fente rectangulaire pour le papier
- Couleur: bleu
- Autres couleurs offertes: grès, roche verte et gris granite



No modèle	Capacité gallons	Orifices	Dimensions				
			lo"	x	la"	x	h"
NA804	16	Rond	20 1/2	x	11	x	34
NA806	30	Rond	20 1/2	x	20 1/2	x	34
NA805	16	Rectangulaire	20 1/2	x	11	x	34
NA807	30		Carré	20 1/2	x	20 1/2	x

\* Décalcomanie de recyclage vendue séparément

# CONTENANTS À DÉCHETS

## CONTENANTS COUVERCLES & CHARIOTS Ronds BRUTE<sup>MD</sup>

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à leur fabrication lisse sans joints
- Poignée intégrée, base à double rainure et prise moulée au contenant pour les doigts pour faciliter la levée à deux mains
- Choix entre le couvercle plat à pression ou le couvercle-dôme
- Le couvercle-dôme transforme votre contenant en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur
- Porte battante se refermant toujours pour empêcher l'eau d'y pénétrer et les odeurs de s'échapper
- Les couvercles-dôme s'adaptent aussi au baril en acier de 45 gallons
- Chariot rond à visser avec 5 roulettes pour les contenants de 20 à 55 gallons
- Chariot universel à 5 roues et qui reçoit jusqu'à 500 lb qui convient à tous les contenants ronds *Brute<sup>MD</sup>*

**Note:** les articles dans l'anneau de rangement, modèle **NI596**, ne sont pas compris.



No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions dia" x h"	Couleur	Poids lb
NA685	2610	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	10	15 5/8 x 17 1/8	Gris	3
NA686	2610	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	10	15 5/8 x 17 1/8	Blanc	3
NA683	2609	Couvercle plat	-	16 x 1	Gris	1
NA684	2609	Couvercle plat	-	16 x 1	Blanc	1
NA691	2620	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	20	19 1/2 x 22 7/8	Gris	7
NA692	2620	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	20	19 1/2 x 22 7/8	Blanc	7
NA693	2620	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	20	19 1/2 x 22 7/8	Jaune	7
NG250	2620	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	20	19 1/2 x 22 7/8	Bleu	7
NA687	2619	Couvercle plat	-	19 7/8 x 1 1/4	Gris	2
NA688	2619	Couvercle plat	-	19 7/8 x 1 1/4	Blanc	2
NA689	2619	Couvercle plat	-	19 7/8 x 1 1/4	Jaune	2
NA698	2632	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	32	22 x 27 1/4	Gris	11
NA699	2632	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	32	22 x 27 1/4	Blanc	11
NA700	2632	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	32	22 x 27 1/4	Jaune	11
NG251	2632	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	32	22 x 27 1/4	Bleu	11
NG551	2632	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	32	22 x 27 1/4	Rouge	11
NA694	2631	Couvercle plat	-	22 1/4 x 1 3/8	Gris	3
NA695	2631	Couvercle plat	-	22 1/4 x 1 3/8	Blanc	3
NA696	2631	Couvercle plat	-	22 1/4 x 1 3/8	Jaune	3
NA701	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16 x 12 1/4	Gris	15
NA703	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16 x 12 1/4	Rouge	15
NA705	2643	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	44	24 x 31 1/2	Gris	14
NA706	2643	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	44	24 x 31 1/2	Blanc	14
NA707	2643	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	44	24 x 31 1/2	Jaune	14
NG252	2643	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	44	24 x 31 1/2	Bleu	14
JB576	2645	Couvercle plat	-	24 1/2 x 1 1/2	Gris	4
JB616	2645	Couvercle plat	-	24 1/2 x 1 1/2	Blanc	4
JB618	2645	Couvercle plat	-	24 1/2 x 1 1/2	Jaune	4
NA712	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16 x 12 19/32	Gris	16
NA713	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16 x 12 19/32	Rouge	16
NA716	2655	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	55	26 1/2 x 33	Gris	16
NA715	2654	Couvercle plat	-	26 3/4 x 2	Gris	4
NA717	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4 x 14 1/2	Gris	17
NA718	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4 x 14 1/2	Rouge	17
NA704	2640	Chariot à visser	20 - 55	18 x 5 1/4	Noir	8
NA714	2650	Chariot universel	10 - 55	24 3/8 x 7 1/8	Noir	17
NI596	9W87	Anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (32 1/2 lo" x 26 1/2 la" x 6 3/4 h")			Jaune	5

Couvercle-dôme



Couvercle plat à pression



NA716




NA704



NA714



**NI596** anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (vendu séparément)



## CONTENANT 44 GALLONS IDENTITY DE BRUTE<sup>MD</sup>

- Fabrication extra robuste en polyéthylène
- Ne rouillera pas, ne s'écaillera pas et ne pèlera pas
- Canaux de ventilation internes qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Poignées *Pro-Touch<sup>MC</sup>* permettent une prise et un levage confortables
- 4 crochets sur le contenant permettent d'attacher les sacs
- Emboîtables
- Dimensions: 24" dia x 31 1/2" h
- Poids 14 lb



No modèle	No fab	Description	Couleur
JB463	2643-60	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	Gris
JB464	2643-60	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	Noir
JB465	2643-60	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	Jaune
JB466	2643-60	Contenant <i>Brute<sup>MD</sup></i>	Bleu
JB467	2645-60	Couvercle	Noir
NA704	2640	Chariot à visser	Noir
NA714	2650	Chariot à visser universel	Noir

**Canaux Aérés Uniques!**



JB463

# CONTENANTS À DÉCHETS & COUVERCLES

## CONTENANTS UNTOUCHABLE<sup>MC</sup>

- Fabriqués de polyéthylène robuste très résistant au fendillement et parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Utilisés pour les halls d'entrée des hôtels, salles de bain, centres commerciaux, restaurants et casse-croûtes
- Couvercle à battant ou couvercle plat à battant offerts en option



No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
JB619	3569	Contenant <i>Untouchable</i> <sup>MC</sup>	23	16 1/2 x 15 1/2 x 31	Beige 7
JB620	3569	Contenant <i>Untouchable</i> <sup>MC</sup>	23	16 1/2 x 15 1/2 x 31	Gris 7
JB608	2689	Couvercle à battant	-	16 x 16 x 4	Beige 3
JB607	2689	Couvercle à battant	-	16 x 16 x 4	Noir 3
NC432	3958	Contenant <i>Untouchable</i> <sup>MC</sup>	35	19 5/8 x 19 5/8 x 27 1/4	Beige 9
NC433	3958	Contenant <i>Untouchable</i> <sup>MC</sup>	35	19 5/8 x 19 5/8 x 27 1/4	Gris 9
NC434	3959	Contenant <i>Untouchable</i> <sup>MC</sup>	50	19 3/4 x 19 3/4 x 34	Beige 13
NC435	3959	Contenant <i>Untouchable</i> <sup>MC</sup>	50	19 3/4 x 19 3/4 x 34	Gris 13
NC436	2664	Couvercle plat	-	20 1/8 x 20 1/8 x 6 1/4	Beige 4
NC437	2664	Couvercle plat	-	20 1/8 x 20 1/8 x 6 1/4	Gris 4
NA751	3520	Contenants demi-rond <i>Untouchable</i> <sup>MC</sup>	-	21 x 11 x 28	Beige 8
NA752	3520	Contenants demi-rond <i>Untouchable</i> <sup>MC</sup>	-	21 x 11 x 28	Gris 8
NI551	3620	Couvercle demi-rond	-	21 5/16 x 21 1/3 x 9 1/6	Noir 3

NC437

NI551

NA751

NC434

JB619

JB608

## CONTENANTS MARSHALL<sup>MC</sup>

- Conformes aux normes FM comme étant sécuritaires en cas d'incendie
- Sous usage normal (avec le couvercle et la porte battante fermée), le contenant maîtrise et éteint les flammes
- Doubleur rigide grise offerte en option



No modèle	No fab	Capacité gallon US	Dimensions dia" x h"	Poids lb
Beige	Brun			
NH381	NH382	8160	15 15 3/8 x 36 1/2	20
NH383	NH384	8170	21 18 x 42	23

### DOUBLURES RIGIDES

No modèle	No fab	Capacité gallon US	Pour contenant	Dimensions dia" x h"	Poids lb
NA770	3550	12 1/8	15 gal US	12 x 27 1/4	5
NA771	3552	22	21 gal US	14 1/2 x 30 1/8	7



## CONTENANTS RANGER<sup>MC</sup>

JB531

- Contenants homologués FM spécialement conçus pour l'usage extérieur
- Nouveau style d'allure professionnelle qui concorde avec un concept moderne et les tendances architecturales
- Fabriqués de feuilles structurales continues sans joint qui ne rouillent pas et ne se corrodent pas; faciles à nettoyer
- Attaches en métal pour retenir la doublure de façon sûre
- Le concept de la base en option procure une stabilité même à l'extérieur
- Les unités peuvent être boulonnées; une base lestée, en option, est offerte pour les contenants 45 gallons ou plus
- Modèles avec portes classées UL et homologués FM



JB540



## CORBEILLES À PAPIER RÉSISTANTES AU FEU

- Classées UL pour pouvoir contenir du papier qui brûle sans que la corbeille fonde et n'apportent aucun combustible supplémentaire
- Coin arrondis ajoutant rigidité et durabilité au contenant; ne rouillent pas, ne gondolent pas et ne s'écaillent pas



No modèle	No fab	Capacité pintes	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
Beige	Noir			
NA676	NA677	2541	14 11,2 x 8,3 x 12,3	5
NA678	NA679	2543	28 14,5 x 10,5 x 15,3	6
NC438	-	2544	40 15,0 x 11,3 x 20,0	8


## COUVERCLES EN POLYÉTHYLÈNE

- Moulés de polyéthylène, très économiques et qui s'adaptent à la plupart des barils en acier de 45 gallons
- Ouverture: 12 1/2" x 7 1/2"
- Diamètre: 23 1/2"
- Poids: 7 lb

No modèle NC669 Bleu

No modèle NC670 Brun

No modèle NC671 Vert



NC669

## COUVERCLES POUR BARILS A/PORTES BATTANTES

- Transforment les barils métalliques et de plastique en contenants de déchets sécuritaires
- Homologués FM quand utilisés avec un baril d'acier
- Vis à serrage à main incluses
- Diamètre: 24 1/2"
- Poids: 14 lb

No modèle NA669 Vert

No modèle NA670 Rouge

No modèle NH720 Noir



Barils non compris



# CONTENANTS À DÉCHETS

## POUBELLES EN ACIER GALVANISÉ

- Fini antiroûille lisse et brillant
- Épaisseur uniforme; aucune barbe ni rugosité
- Poignées rivetées pour une résistance maximale
- Les poubelles standard en acier prégalvanisé sont munies d'un couvercle ordinaire
- Poubelles de qualité supérieure en acier prégalvanisé avec une autre épaisseur de zinc les rendant plus durables
- Couvercles à ressort, joints soudés et bandes en acier renforcé de calibre 16 dans le fond
- Le NG311 comprend le couvercle ordinaire



No modèle	Capacité gallon	Dia du dessus"	Dia du fond"	Hauteur hors tout"	Calibre	Poids lb
<b>POUBELLES STANDARD</b>						
NG307	9	15	13 3/4	18	30	6,5
NG308	15	17	15	24 3/4	30	8,5
NG309	16 1/2	17	15	26 3/4	30	9
NG310	20	17	15	30 3/4	30	9,5
<b>POUBELLES DE QUALITÉ INDUSTRIELLE</b>						
NG311	9	15	13 3/4	18	28	8
NG312	16 1/2	17	15	27 1/4	26	12,5
NG313	20	17	15	31	26	13

## POUBELLES EN ACIER PRÉGALVANISÉ

- Fabriquées en acier prégalvanisé de calibre 30
- Fini antiroûille lisse et brillant
- Le dessus a un rebord roulé de 3/16"
- Le fond est formé en profondeur pour plus de solidité, et surélevé de 5/8" pour faciliter la manipulation et prolonger sa durée de vie
- Les poignées rivetées ont les rebords lisses
- Comprend couvercle autobloquant manipulé facilement avec une seule main et formé en profondeur avec des nervures pour plus de force



No modèle	Capacité gallons	Dimensions dia" x h"	Poids lb
NG314	14	17 x 23	8
NG315	16 1/2	17 x 26 3/4	8,5

## POUBELLES POUR LA RUE

- Poubelles de fabrication robuste en acier déployé de fort calibre
- Bordure de finition en haut et en bas qui permet de manipuler le contenant en toute sécurité
- 6 lattes de métal soudées à la bordure du haut et du bas à 6" d'espace entre chacun
- Trous d'égouttement dans le fond
- Complètement trempées et galvanisées par immersion à chaud après la fabrication pour une résistance maximale à la corrosion
- Dimensions: 24" dia x 32" h
- Capacité: 52 gal US
- Poids: 33 lb



No modèle JC167 Noir

No modèle JC168 Bleu

No modèle JC169 Vert

No modèle JC170 Rouge

No modèle NA908 Galvanisé



## POUBELLE KAZAAM<sup>MC</sup>

- Contenant à mains libres
- Les capteurs à infrarouges détectent le mouvement de la main ou d'un objet, ce qui permet une utilisation à mains libres
- Pas besoin d'appuyer sur un bouton ou sur une pédale
- Le couvercle se referme automatiquement après trois secondes
- Assure un contrôle perfectionné de l'odeur, de l'hygiène et des infections
- Couvercle en plastique polyéthylène solide et corps en acier inoxydable
- Dimensions: 10 1/2" lo x 14 1/2" la x 27" h
- Capacité: 11,5 gallons US

No modèle NI855



## CONTENANT MURAL SLIM JIM<sup>MD</sup>

- Homologué FM comme étant sécuritaire en cas d'incendie lorsque fixé au mur
- Se fixe au mur, facilitant ainsi le nettoyage du plancher ou pour maximiser votre espace de plancher
- Fabrication en Duramold<sup>MD</sup> à l'épreuve des bosselures, du pelage et de l'écaillage
- Dimensions: 19 1/2" lo x 11 7/8" la x 32 5/8" h
- Capacité: 15 gallons US
- Poids: 12 lb
- Couleur: beige

No modèle NA817

No fab 7822-00



## SACS À DÉCHETS

- Sacs à déchets de force industrielle, idéals pour la conciergerie ou l'entrepreneur
- Joints robustes résistants à la déchirure avec des charges plus lourdes et à la fonte avec des déchets chauds (comme des moutures de café)
- Force excellente et résistance à la perforation éliminant le besoin de doubler les sacs
- Caisse distributrice pratique d'un sac à la fois
- Emballage clairement identifié par couleur

Fabriqués à 100% de matériaux recyclés de qualité supérieure



No modèle	Dimensions"	Calibre	Couleur	Qté /caisse
NG370	26 x 36	Régulier	Noir	250
NG371	26 x 36	Fort	Noir	200
NH361	26 x 36	Extra fort	Noir	150
NG374	30 x 38	Fort	Noir	200
NH362	30 x 38	Extra fort	Noir	150
NH363	35 x 50	Régulier	Noir	250
NH365	35 x 50	Fort	Noir	200
JA170	35 x 50	Extra fort	Noir	150
NG379	42 x 48	Fort	Noir	125
NG380	42 x 48	Extra fort	Noir	100
NG384	26 x 36	Fort	Transparent	200

# CONTENANTS À DÉCHETS & SEL/SABLE

## CONTENEURS STORALL 500

Ce bac de rangement polyvalent a été conçu pour stocker toute l'année le sel et le gravier. Son concept permet l'empilement et réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport.

- Parfait pour les écoles, les services de travaux publics, des parcs et loisirs, passage souterrain, terminus d'autobus ou les allées piétonnières privées ou publiques
- Moulage en polyéthylène durable et très résistant
- Couvercle renforcé à double paroi
- Entrées de fourches et poignées intégrées
- Tige de charnière renforcée
- Résistants aux intempéries et à la corrosion
- Empilables jusqu'à 7 unités en hauteur
- Capacité de charge: 500 lb
- Homologués par FDA
- 1 an de garantie



No modèle	Dimensions			Couleur
	lo"	x p"	x h"	
ND202	30	x 24	x 24	Gris
ND337	30	x 24	x 24	Jaune

## CONTENANTS MULTI-USAGES STORALL 1000

Fabriqués en polyéthylène moulé durable avec agent anti-UV, les contenants StorAll sont conçus pour offrir à vos articles une protection sans entretien, à l'année.

- Parfaits pour les terrains de camping, les chalets, les entreprises, les fermes, les parcs pour roulottes, les terrains de golf, les marinas, etc.
- Couvercle à paroi double et base convexe
- Charnière renforcée d'une tige et d'une joint articulé
- Pieds moulés pour chariots élévateurs
- Poignées moulées
- Légers et faciles à manipuler
- Gardent le contenu sec et à l'abri
- Sa conception permet l'empilement, ce qui réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport
- S'empilent 10 de hauteur sans palettes ou 9 de hauteur sur palettes dans une remorque
- Dimensions: 48" la x 30" p x 29" h
- Capacité de 1000 lb ou 13 pi.cu.

No modèle CC389 Jaune

No modèle CC390 Gris

No modèle CC391 Jaune a/moraillon

No modèle CC392 Gris a/moraillon



## PELLES À MAIN EN POLYPROPYLÈNE, 1 GALLON

- Fabrication moulée par rotation d'une épaisseur de 1/4" pour une robustesse de type industriel
- Idéales pour: ferme/pâturer, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie
- Autres couleurs offertes

No modèle PE095 Jaune

No modèle PE096 Blanc



## ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Trémie en poly résistant à la rouille et plaque d'épandage qui augmente la durée de vie du produit
- Roues à pneumatique gonflable de 10" x 4"

No modèle	No fab	Capacité trémie (sec)/100 lb	Couvre en pi.ca.	Épandage max'
ND584	45-0214	8 gallons (sec)/100 lb	17 500	10
ND585	45-0210	14 gallons (sec)/125 lb	25 000	12



## CONTENEURS POUR SEL/SABLE GP1000

- Parfaits pour les écoles, les services des travaux publics, des parcs et loisirs, des incendies, des transports, de police et de la voirie
- Fabrication monopièce robuste à double paroi
- Moulage en polyéthylène très résistant
- Résistent aux intempéries et à la corrosion
- Capacité maximale de charge: 1000 lb
- Homologués par la FDA
- Garantie de 1 an

urban  
IMAGES

ND341



No modèle	Description	Dimensions			Couleur
		lo"	x p"	x h"	
ND203	Conteneur seulement	42	x 29	x 30	Jaune
ND204	A/roulettes et moraillon	42	x 29	x 36	Jaune
ND338	A/roulettes seulement	42	x 29	x 36	Jaune
ND339	A/moraillon seulement	42	x 29	x 30	Jaune
ND335	Conteneur seulement	42	x 29	x 30	Gris
ND336	A/roulettes et moraillon	42	x 29	x 36	Gris
ND340	A/roulettes seulement	42	x 29	x 36	Gris
ND341	A/moraillon seulement	42	x 29	x 30	Gris

## CONTENANTS BRUTE<sup>MD</sup> ROLL OUT

### 50 GALLONS US

- Parfaits pour les applications de collecte mobile
- Le couvercle à charnières ferme hermétiquement, bascule vers l'arrière et se verrouille
- Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
- Nouvelle barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Roues robustes de 8" qui permettent de les bouger facilement, même par-dessus les bosses et les bordures

NI825



Rubbermaid  
Commercial Products

### 65 & 95 GALLONS US

- Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne pèleront pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
- Les couvercles à charnières restent attachés et se verrouillent pour une manipulation efficace
- Fabrication monopièce qui offre une durabilité et une résistance supérieures
- Barre de levage en acier, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Pieds basculeurs moulés qui aident à manoeuvrer les charges lourdes

NI486



No modèle	No fab	Dimensions			Capacité gal US	Couleur	Poids lb
		lo"	x la"	x h"			
NI825	9W27	29	x 23,5	x 36,75	50	Gris	27,13
NI824	9W27	29	x 23,5	x 36,75	50	Bleu	27,13
NI485	9W21	25	x 32,3	x 41,8	65	Gris	25,6
JA978	9W21	25	x 32,3	x 41,8	65	Bleu	25,6
NI486	9W22	36	x 27,3	x 45,6	95	Gris	36
NI487	9W22	36	x 27,3	x 45,6	95	Bleu	36

## CONTENANTS À DÉCHETS SUR ROUES A/COUVERCLE

- Fabriqués en polyéthylène durable, aucune bosselure, décoloration et aucun pelage
- Poignées latérales moulées pour plus de maniabilité
- Couvercle à charnière attaché qui demeure attaché pour faciliter la manipulation
- Deux roues permettent à l'opérateur de manipuler facilement les charges lourdes
- Dimensions: 21 1/2" lo x 25" la x 33" h
- Capacité: 35,5 gallons US

iP  
INTEGRATED PLASTICS



No modèle	Dimensions			Couleur	Capacité gal US
	lo"	x la"	x h"		
NI792	21 1/2	x 25	x 33	Bleu a/couvercle bleu	35,5
JC222	20 1/2	x 24	x 36 1/2	Noir a/couvercle noir	45
JC223	20 1/2	x 24	x 36 1/2	Gris a/couvercle noir	45

# CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE

## CHARIOTS-CAISSES

### PAROIS EFFILÉES

- S'emboîtent pour un rangement efficace lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Étanches et faciles à nettoyer; offrent des années de service
- Chariots pour usage général fixés sur une base en contreplaqué traité, montée sur quatre roulettes
- Chariots pour usage intensif fixés sur un châssis d'acier tubulaire avec quatre roulettes de 4", très pratiques pour les charges liquides
- Contenant de couleur blanc naturel approuvé par l'industrie alimentaire

KLETON



Usage intensif



Usage général

No modèle	Contenants à parois effilées	Capacité pi.cu.	Capacité lb	Dim hors tout lo" x la" x p"	Charge nominale des roulettes lb	Poids lb
NA039	Usage général	7	600	33 x 21 x 24	250	28
NA040	Usage général	9	600	36 x 25 x 29	400	38
NA041	Usage général	11	600	39 x 27 x 31	400	42
NA042	Usage général	14	600	39 x 29 x 34	600	57
NA043	Usage général	16	600	43 x 31 x 34	650	61
NA056	Usage intensif	11	1000	39 x 27 x 31	1200	55

## CHARIOTS-CAISSES

### PAROIS DROITES

- Chariots pour usage général fixés sur une base en contreplaqué traité, montée sur quatre roulettes
- Chariots pour usage intensif fixés sur un châssis d'acier tubulaire avec quatre roulettes, très pratiques pour des charges liquides
- Couvercles disponibles pour la plupart des chariots
- Contenant de couleur blanc naturel approuvé par l'industrie alimentaire

KLETON



Usage général

No modèle	Contenants à parois effilées	Capacité pi.cu.	Capacité lb	Dim hors tout lo" x la" x p"	Charge nominale des roulettes lb	Poids lb
NA023	Usage général	8	600	28 x 28 x 32	300	45
NA044	Usage général	11	600	39 x 27 x 29	400	57
NA027	Usage général	14	600	46 x 29 x 31	500	64
NA047	Usage général	16	600	41 x 31 x 37	650	77
NA030	Usage général	22	600	58 x 34 x 32	900	102
NA025	Usage général	25	600	51 x 34 x 37	1000	109
NA050	Usage général	30	600	66 x 36 x 37	1200	114
NA034	Usage général	45	600	77 x 40 x 42	1900	165
NA024	Usage intensif	8	1000	28 x 28 x 32	1000	65
NA045	Usage intensif	11	1000	39 x 27 x 29	1100	80
NA058	Usage intensif	14	1000	46 x 29 x 31	1200	95
NA048	Usage intensif	16	1000	41 x 31 x 37	1350	110
NA031	Usage intensif	22	1000	58 x 34 x 32	1600	150
NA989	Usage intensif	25	1000	51 x 34 x 38	1700	160
NA051	Usage intensif	30	1000	66 x 36 x 37	1900	180
NA035	Usage intensif	45	1000	77 x 40 x 42	2500	210

B170

## CHARIOTS SURÉLEVÉS EN POLY

- Moulé par rotation et montés sur un châssis surélevé en acier qui hausse le contenu à une hauteur de travail confortable
- Idéals pour les opérations de chargement ou de déchargement continuel
- Contenants de couleur blanc naturel approuvés par l'industrie alimentaire
- Couvercles disponibles



NA055

KLETON

No modèle	Capacité pi.cu.	Dim hors tout lo" x la" x p"	Dim de la boîte lo" x la" x p"	Poids lb
NA038	5	35 x 27 x 29	35 x 23 x 10	60
NA055	8	48 x 24 x 34	45 x 22 x 15	72
CA064	Couvercle pour NA038			
CA070	Couvercle pour NA055			

## CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE

- Corps en polyéthylène recyclé noir à parois effilées
- Offerts avec base en contreplaqué traité ou en acier
- Les bases en contreplaqué s'empilent facilement pour un entreposage efficace
- Tous les modèles sont munis de quatre roulettes pivotantes de 3" avec protecteur
- La base en acier est peinte en bleu Kleton
- Capacité: 500 lb



NE841 Contreplaqué

NE842 Acier

KLETON

No modèle	Base	Capacité pi.cu.	Capacité lb	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb
NE839	Contreplaqué	9	500	36 x 25 x 29	40
NE840	Acier	9	800	36 x 25 x 29	58
NE841	Contreplaqué	11	500	39 x 27 x 31	45
NE842	Acier	11	800	39 x 27 x 31	65
NE843	Contreplaqué	14	500	39 x 29 x 34	55
NE844	Acier	14	800	39 x 29 x 34	80
NE845	Contreplaqué	16	500	43 x 31 x 34	65
NE846	Acier	16	800	43 x 31 x 34	100

## CHARIOTS À PAROIS EFFILÉES

- Coins arrondis qui absorbent les chocs
- Base en plastique de 1/2", idéale pour les environnements mouillés et facile à nettoyer
- Disponible en noir retransformé ou blanc naturel approuvé pour l'industrie alimentaire



NA013

KLETON

No modèle	No modèle	Capacité pi.cu.	Capacité lb	Dim hors tout lo" x la" x p"	Poids lb
NA013	NA014	11	200 mat. secs	42 x 26 x 30	24
NA015	NA016	11	400 mat. secs	42 x 26 x 30	37
NA019	NA020	16	800 mat. secs	45 x 29 x 37	58



# CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE

## CHARIOTS STARCARTS<sup>MC</sup> À ACCÈS FACILE

- Le côté ouvert de ces chariots permet de les charger et décharger facilement
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Roulettes *Threadguard* de 5" disposées en losange ou en coin
- Couleur: gris



NA009

No modèle	Capacité		Dim hors tout			Position des roulettes	Poids lb
	pi.cu.	lb	lo"	la"	h"		
NA009	21	900	46	x 31	x 39	En coin	75
NA010	21	900	46	x 31	x 39	Losange	75
NA011	24	900	63	x 31	x 39	En coin	100
NA012	24	900	63	x 31	x 39	Losange	100

## CHARIOTS STARCARTS<sup>MC</sup> ROBUSTES

- Conçus afin d'augmenter la capacité de charge tout en conservant une mobilité facile
- Moulé de polyéthylène à 100% avec côté à double épaisseur qui offre plus de résistance aux impacts
- Train de roulement en acier
- Poignée moulée
- Roues semi-pneumatiques en caoutchouc dur très résistant de 12" de diamètre
- Roulettes pivotantes de 5" en caoutchouc ou roulettes pivotantes de 6" en phénolique, selon la capacité



NA052

No modèle	Capacité		Dim hors tout			Dia des roulettes	Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x la" x h"				
NG033	16	1000	48 x 31 x 33			5	80
NA052	24	1000	60 x 31 1/2 x 35 1/2			5	100
NA053	39	1500	72 x 35 1/2 x 40			6	130

## CHARIOTS MINI STARCARTS<sup>MC</sup>

- Conçus pour être mis à rude épreuve lors des utilisations industrielles et institutionnelles, à un prix économique
- Fabrication en polyéthylène
- Train de roulement en acier plaqué
- Roulettes pivotantes *Threadguard* de 3", disposées en coin
- Couleur: gris

No modèle	Capacité		Dimensions hors tout			Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x la" x h"			
NC460	5	200	21 x 21 x 27		20	
NC461	6	200	33 x 19 x 28		25	
NC462	7	200	33 x 23 x 24		25	
NC463	7	200	24 x 24 x 38		30	
NA001	8	300	35 x 25 x 24		30	
NC464	9	300	48 x 19 x 28		40	



NC460

## CHARIOTS STARCARTS<sup>MC</sup>

- Chariots robustes en polyéthylène pour manipuler jusqu'à 800 lb de charge
- Choix de roulettes *Threadguard* de 3" ou 4", selon le modèle
- Position des roulettes en losange ou en coin
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Couleur: gris
- Autres couleurs disponibles

No modèle	Capacité		Dim hors tout			Dia des roulettes	Position des roulettes	Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x la" x h"					
NA002	12	400	39 x 27 x 29	3	En losange	40		
NA004	12	800	39 x 27 x 31	4	En coin	50		
NA003	12	800	39 x 27 x 31	4	En losange	50		
NC465	15	400	41 x 29 x 31	3	En losange	45		
NC466	15	800	41 x 29 x 32	4	En coin	55		
NC467	15	800	41 x 29 x 32	4	En losange	55		
NA006	16	400	43 x 31 x 33	3	En losange	50		
NA007	16	800	43 x 31 x 34	4	En coin	60		
NA008	16	800	43 x 31 x 34	4	En losange	60		
NC468	19	800	43 x 31 x 37	4	En coin	65		
NC469	19	800	43 x 31 x 37	4	En losange	65		



NA004

## CHARIOTS ROBUSTES SURDIMENSIONNÉS STARCARTS<sup>MC</sup>

- Parois effilées pour faciliter l'expédition et l'entreposage
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Position des roulettes en losange ou aux coins
- Couleur: gris (autres couleurs disponibles)

No modèle	Capacité		Dim hors tout			Dia des roulettes	Position des roulettes	Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x	la" x	h"			
ML543	22	800	54 x	30 x	25	5	Aux coins	70
ML544	22	800	54 x	30 x	25	5	En diamant	70
ML545	24	800	53 x	35 x	38	5	Aux coins	85
ML546	24	800	53 x	35 x	38	5	En diamant	85
ML547	46	1600	78 x	42 x	42	6	Aux coins	115
ML548	46	1600	78x	42 x	42	6	En diamant	115



# CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE

## CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Manœuvrables et faciles à charger et à décharger
- Aident à accélérer la manutention des rebuts, des résidus, des copeaux ou de tout autres matériaux qui doivent être déchargés efficacement
- Le modèle **NA980** de 5/8 vg<sup>3</sup> pour usage léger, est monté sur un châssis en acier
- Tous les chariots standards et industriels sont munis d'un châssis en acier soudé, d'une grande roue avant fixe et de deux roulettes pivotantes à l'arrière
- **Des couvercles à charnières sont aussi offerts pour tous les modèles**
- Couleur du corps: noir

KLETON

NA982



NA984  
avec NA985



NI261

No modèle	Description	Capacité		Dimensions hors tout					Poids lb
		vg <sup>3</sup>	lb	lo"	x	la"	x	h"	
NA980	Usage léger	5/8	500	59	x	28	x	38	61
NA982	Chariot standard	5/8	850	59	x	28	x	38	97
NA984	Chariot standard	1,1	1250	72	x	34	x	40	162
NI261	Chariot service industriel	1,1	2000	72	x	34	x	40	175
<b>COUVERCLE</b>									
NA981	Couvercle à charnières	5/8	-	-	x	-	x	-	13
NA985	Couvercle à charnières	1,1	-	-	x	-	x	-	20

## CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Fabrication en plastique moulée par rotation et très solide qui assure une facilité de déplacement et de déchargement
- Surface lisse, facile à nettoyer, et résistante à la corrosion et aux piqûres
- Conception de roue et d'essieux insérés qui évite de causer des dommages aux surfaces et à l'équipement
- Couleur: noir

No modèle	Capacité		Dimensions					Poids lb
	vg <sup>3</sup>	lb	lo"	x	la"	x	h"	
MK788	1/2	450	56 3/4	x	28	x	38 1/2	63
MK769*	1/2	850	60 1/2	x	28	x	38 1/2	77
MK789	1	850	72 1/4	x	33 1/2	x	43 3/4	111
MK770	1	1250	72 1/4	x	33 1/2	x	43 3/4	111
MK790	1	2100	72 1/4	x	33 1/2	x	43 3/4	120

### CHARIOTS BASCULEURS POUR RECYCLAGE

ML540	1/2	850	60 1/2	x	28	x	38 1/2	77
-------	-----	-----	--------	---	----	---	--------	----

### COUVERCLES

ML541	Couvercle pour modèles MK788 et MK769							
ML542	Couvercle pour modèles MK789, MK770 et MK790							



ML540

MK770



\*Aussi offerts en:



\*\* Les chariots basculeurs remorquables sont munis d'une boule de remorquage et d'une broche.

## CHARIOTS BASCULEURS EN CAOUTCHOUC MOUSSE

- Dimensions et forme spécialement conçues pour passer les portails et pour les monte-charge
- Poignée ergonomique pour des capacités de déplacement et de déversement excellentes
- Poignée secondaire sur la base, ce qui permet de contrôler le chariot pendant le déversement
- **MK757, ML534 et ML536** équipés de roulettes silencieuses non marquant grises et de roues de 12"
- **MK758, ML535 et ML537** munis de roues en caoutchouc noir de 12"

No modèle	Capacité		Dimensions					Poids lb
	vg <sup>3</sup>	lb	lo"	x	la"	x	h"	
ML534	1/2	450	57 1/2	x	26 3/4	x	33 3/4	87
ML535	1/2	850	57 1/2	x	26 3/4	x	33 3/4	96
MK757	3/4	600	64 1/2	x	30 1/4	x	38	92
MK758	3/4	1000	64 1/2	x	30 1/4	x	38	99
ML536	1	1250	70 3/4	x	33 1/2	x	44 1/4	139
ML537	1	2100	70 3/4	x	33 1/2	x	44 1/4	141

MK757

### COUVERCLES BOMBÉS

No. modèle	Description
ML538	Couvercle bombé pour ML534 et ML535
MK780	Couvercle bombé pour MK757 et MK758
ML539	Couvercle bombé pour ML536 et ML537



## CHARIOTS BASCULEURS MOTORISÉS EN MOUSSE STRUCTURÉE

- Demeurent en position inclinée de façon à faciliter le chargement et le déchargement pour ménager votre dos
- Moteur c.c. alimenté par des batteries scellées sans entretien
- Commandes à palette situées sur la poignée ergonomique pour plus de commodité
- Autonomie jusqu'à 5 heures par charge
- La batterie peut être rechargée sur n'importe quelle prise murale standard de 120 V
- Vitesse variable jusqu'à 4,83 km/h (3 mi/h)
- Fonctionnement à clé qui prévient la mise en marche accidentelle et permet un entreposage sécuritaire
- **Comprend:** batteries et chargeur
- Couvercle offert en option pour dissimuler le matériel et le transporter en toute sécurité

No modèle	Capacité		Dimensions					Poids lb
	vg <sup>3</sup>	lb	lo"	x	la"	x	h"	
ML357	1/2	500	57 1/2	x	27	x	35 3/4	182
ML358	1	500	71	x	34 1/2	x	43 1/2	226
ML359	1	1000	71	x	34 1/2	x	43 1/2	230



ML357



# CONTENEURS & CHARIOTS BASCULEURS

## CONTENEURS AUTOBASCULEURS EN ACIER

- Conteneurs autobasculateurs, manœuvrés par chariots élévateurs
- Conçus spécialement pour la manipulation efficace de copeaux de métal, de matières premières ou de toute autre matière en vrac
- Peuvent être installés sur roulettes pour une plus grande mobilité
- Offerts en trois épaisseurs: acier standard de calibre 10, acier de 3/16" pour usage robuste et acier de 1/4" pour usage extra robuste

- Offerts en plusieurs capacités, de 1/2 à 5 vg.cu.
- Peints avec un apprêt époxydique et un fini émail bleu
- **FAB notre usine Laval, Québec**



Pour faciliter le déchargement, le conteneur bascule vers l'avant lorsque le loquet est levé



Les conteneurs peuvent être utilisés sur roulettes avec un chariot élévateur ou ensemble.

### GUIDE D'UTILISATION

Standard calibre 10:	Usage général, déchets d'usine et petites pièces de métal
Usage robuste 3/16":	Usage rude, métaux robustes dans les chantiers de construction
Usage extra robuste 1/4":	Pour conditions extrêmes, matériaux déposés lourdement dans le conteneur. Manutention de matériaux chauds dans les raffineries

Usage standard calibre 10 No modèle	Poids lb	Usage robuste 3/16" No modèle	Poids lb	Usage extra robuste 1/4" No modèle	Poids lb	Capacité vg <sup>3</sup> *	Dimensions lo" x la" x h"
NB949	438	NB950	597	NB948	796	1/2	46 x 42 1/4 x 29 1/8
NB955	468	NB956	638	NB954	850	3/4	57 9/16 x 42 1/4 x 36 1/4
NB967	495	NB968	675	NB966	898	1	63 1/8 x 42 1/2 x 40 1/4
NB961	563	NB962	767	NB960	1022	1 1/2	62 3/8 x 54 1/2 x 43 1/4
NB973	603	NB974	821	NB972	1095	2	62 5/8 x 67 x 43 5/8
NB979	696	NB980	948	NB978	1264	3	63 5/8 x 67 x 55 5/8
NB985	825	NB986	1150	NB984	1575	4	63 5/8 x 87 x 55 5/8

\* Rempli à pleine capacité

### ENSEMBLE DE ROULETTES POUR CONTENEURS

- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes.

No modèle	Type de roulettes	Poids lb
NB987	6" phénolique	8
NB988	6" caoutchouc	11
NB989	6" acier	24
NB990	8" phénolique	16
NB991	8" caoutchouc	20
NB992	8" acier	48

## CHARIOTS À BASCULE EN ACIER

- Fabriqués en acier, pour une plus grande durabilité
- Deux roulettes rigides et une roulette pivotante de 6" en caoutchouc
- Fini bleu émail
- **FAB notre usine Laval, Québec**

No modèle	Capacité vg <sup>3</sup>	Dim extérieures lo" x la" x h"	Calibre de l'acier	Poids lb
NA991	1/2	50 x 30 x 36	12	150
NA993	1	66 x 30 x 42	12	250
NA992	1 1/2	66 x 30 x 48	12	320
NA994	2	78 x 38 x 48	12	400



## CONTENEURS AUTOBASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Basculent pour faciliter le déchargement
- Utilisés avec un chariot élévateur pour un déchargement en hauteur ou sur un ensemble de roulettes en polyoléfine
- Intérieur lisse qui prévient la formation de bactéries, et qui peut être nettoyé à la vapeur ou avec un nettoyeur à haute pression
- Châssis noir ne rouille pas, ne se corrode pas et ne se troue pas
- Ne pèsent que 1/3 du poids de ceux en acier
- Idéals pour mélanger des produits chimiques, de la résine ou toute autre substance granuleuse
- Idéals également pour la manipulation de rebuts en vrac
- Quatre roulettes en polyoléfine de 6" sont offertes pour toutes les dimensions



MK759  
(sans roulettes)



MK760  
(avec roulettes)

No modèle	No fab	Capacité vg <sup>3</sup>	Poids lb	Dimensions lo" x la" x h"	Roulettes comprises	Poids lb
MK759	1054	1/2	750	55 x 26 1/4 x 40	-	173
MK760	1054-43	1/2	750	55 x 26 1/4 x 47 5/8	Oui	202
MK761	1059	1	1000	71 1/2 x 31 1/4 x 44 7/8	-	224
MK762	1059-43	1	1000	71 1/2 x 31 1/4 x 52 1/2	Oui	251
MK763	1064	1 1/2	1000	83 5/8 x 42 7/8 x 49 1/8	-	307
MK764	1064-43	1 1/2	1000	83 5/8 x 42 7/8 x 56 1/4	Oui	361
MK765	1069	2	1000	83 7/8 x 46 x 49 1/2	-	303
MK766	1069-43	2	1000	83 7/8 x 46 x 57 5/8	Oui	344
MK767	1074	2 1/2	1000	83 1/2 x 55 x 49 1/2	-	305
MK768	1074-43	2 1/2	1000	83 1/2 x 55 x 56 5/8	Oui	368





# SEAUX DE LAVAGE & ESSOREUSES

## COMBINAISONS SEAU/ESSOREUSE

- Choisissez parmi ces combinaisons pratiques de seau/essoreuse
- Le **NC493** est montré avec le seau pour eau sale (**NI869**)



No modèle	No fab	Assortiment			Poids lb
		Seau	Essoreuse	Couleur	
NC493	7580-88-YEL	NI863 <i>Brute<sup>MD</sup></i>	NI871 Pression latérale	Jaune	17,5
NC492	7580-88-BR	NI864 <i>Brute<sup>MD</sup></i>	NI870 Pression latérale	Brun	17,5
NG965	7588-88-RD	NI865 <i>Brute<sup>MD</sup></i>	NI872 Pression latérale	Rouge	17,5
NG966	7588-88-GR	NI866 <i>Brute<sup>MD</sup></i>	NI873 Pression latérale	Vert	17,5
NG967	7588-88-BL	NI867 <i>Brute<sup>MD</sup></i>	NI874 Pression latérale	Bleu	17,5
JA958	7577-88-BR	NI864 <i>Brute<sup>MD</sup></i>	NI907 Pression vers le bas	Brun	22
NI828	7577-88-YEL	NI863 <i>Brute<sup>MD</sup></i>	NI908 Pression vers le bas	Jaune	22

## SEAUX POUR VADROUILLES

- Fabriqués de plastique résistant au bosselage, à l'écaillage et au pelage
- Seaux de conception *WaveBreak<sup>MC</sup>* qui réduit le mouvement ondulatoire, résultant en moins de renversement et d'éclaboussures
- Grand bec verseur et poignées conçus pour faciliter la vidange du seau
- Marques de graduations sur le contour
- Pince intégrée sur le manche de la vadrouille, réduisant ainsi le dommage aux murs causés par une vadrouille pendante
- Les seaux sont emboîtables, idéals pour les petits placards pour produits d'entretien
- Un seau pour eau sale est offert en option en rouge et en jaune seulement pour prévenir l'eau sale de se mélanger avec l'eau propre
- Roulettes non marquantes de 3" situées en dessous du seau
- Dimensions: 20,1" lo x 16" la x 17,4" h
- Capacité: 35 pintes US
- Poids: 9,1 lb

NI863



No modèle	No fab	Couleur
NI863	7570-88	Jaune
NI864	7570-88	Brun
NI865	7570-88	Rouge
NI866	7570-88	Vert
NI867	7570-88	Bleu

### SEAU POUR EAU SALE EN OPTION

NI868	9C74	Jaune
NI869	9C74	Rouge

NI869



## COMBINAISONS SEAU/ESSOREUSE

- Fabriqués de plastique polymère haute densité moulé par injection qui procure une surface lisse et très résistante aux taches
- Faciles à nettoyer et à désinfecter
- L'emplacement large du seau de 40 pintes agit comme pare-chocs évitant ainsi les dommages au mobilier
- Munis de roulettes à billes de 3" qui permettent de déplacer les seaux en douceur et sans dégâts
- L'essoreuse peut essorer les vadrouilles de 12 à 32 onces

No modèle	Description	Couleur
NC508	Seau/essoreuse 32 pintes	Bleu
NC509	Seau/essoreuse 32 pintes	Jaune
NC510	Seau/essoreuse 40 pintes	Bleu



## COMBINAISONS SEAU/ESSOREUSE

- Seau de conception *WaveBreak<sup>MC</sup>* qui réduit les éclaboussures et les renversements
- Poignée ergonomique
- Roulettes de 3" non marquantes et en retrait
- Seau de 35 pintes
- Comprend: seau pour l'eau sale afin qu'elle ne se mélange pas à l'eau propre

**No modèle NI899**

Pression latérale

**No modèle JA981**

Pression vers le bas



## COMBINAISONS SEAU/ESSOREUSE 44 PINTES

- Nouveau seau de conception *WaveBreak<sup>MC</sup>* qui réduit les éclaboussures de 40%
- Capacité de 44 pintes pour les travaux d'entretien commercial de plus grande envergure
- Essoreuse durable résistant jusqu'à plus de 50,000 usages
- Pédale activée par le pied qui permet de vider le contenu du seau
- Seau d'eau souillée optionnel, le **NI868** et le **NI869**
- Chariot de nettoyage compatible

**No modèle JB614** Essorage par le côté

**No fab 6186-88**

**No modèle JB615** Essorage par le bas

**No fab 7576-88**

JB614



## ESSOREUSES POUR VADROUILLES

- Fabriquées pour les applications industrielles avec opérations sans effort
- L'essoreuse dirige l'eau vers le bas dans le seau pour aider à réduire les éclaboussures
- Le concept amélioré des essoreuses comprend une poignée ergonomique qui génère 25% plus de force
- Les essoreuses à pression latérale sont idéales pour les vadrouilles de 12 à 32 oz
- Les essoreuses à pression vers le bas conviennent à toutes les têtes de vadrouilles et sont idéales pour les applications industrielles

NI870



No modèle	No fab	Type de pression	Capacité oz	Couleur	Poids lb
NI870	6127-88	Latérale	12-32	Brun	8,4
NI871	6127-88	Latérale	12-32	Jaune	8,4
NI872	6127-88	Latérale	12-32	Rouge	8,4
NI873	6127-88	Latérale	12-32	Vert	8,4
NI874	6127-88	Latérale	12-32	Bleu	8,4
NI907	7575-88	Vers le bas	16-32	Brun	11
NI908	7575-88	Vers le bas	16-32	Jaune	11

## BALAIS-BROSSES - INTENSITÉS DE BALAYAGE


Ces balais-brosses sont offerts avec poils fins, moyens, fermes et extra fermes. L'échelle est directement proportionnelle à la grosseur de la saleté et à la puissance des fibres du balai.

**Balayage léger:** pour balayer la poussière et la saleté sur les surfaces intérieures lisses, comme les planchers de vinyle et de bois franc polis. Les fibres légères sont effilées pour augmenter la douceur et l'attraction de la poussière lorsque le balai glisse sur les surfaces dures intérieures.

**Balayage moyen:** pour balayer les surfaces intérieures et extérieures moins lisses, comme le terrazzo et le béton verni ou non verni. Les fibres moyennes sont utiles lorsqu'un balayage tout usage neutre est requis. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, le balai fonctionne mieux sur les surfaces uniformes pour balayer de plus petits débris.

**Balayage ferme:** pour balayer la saleté et les débris extérieurs sur les surfaces inégales, comme l'asphalte et le béton. Ces balais offrent un bon compromis entre la résistance de frottement et la capacité de balayer de plus gros matériaux.

**Balayage extra ferme:** pour les surfaces inégales et raboteuses à l'extérieur. Permet de balayer et de pousser les débris sur la rue ou d'accomplir des travaux d'aménagement paysager. Ces balais offrent la plus grande résistance de frottement. Ils sont donc plus difficiles à pousser, mais ils déplacent une plus grande quantité de plus gros matériaux.



No modèle	No fab	Description	Fibre	Type de manche	Dim du bloc"
JC215	58118	Balayage industriel léger	Synthétique	Fileté	18
JC216	58124	Balayage industriel léger	Synthétique	Fileté	24
JC217	58126	Balayage industriel léger	Synthétique	Fileté	36
JC194	6318	Balayage industriel moyen	Synthétique	Fileté	18
JC195	6324	Balayage industriel moyen	Synthétique	Fileté	24
JC196	6336	Balayage industriel moyen	Synthétique	Fileté	36
JC213	56018	Balayage moyen pour entrepôt	Tampico naturel et synthétique	Fileté	18
JC214	56024	Balayage moyen pour entrepôt	Tampico naturel et synthétique	Fileté	24
JC199	8318	Balayage industriel ferme	Synthétique	Fileté	18
JC200	8324	Balayage industriel ferme	Synthétique	Fileté	24
JC201	8336	Balayage industriel ferme	Synthétique	Fileté	36
JC197	7414	Balayage de rue extra ferme	Synthétique	Effilé	14
JC198	7416	Balayage de rue extra ferme	Synthétique	Effilé	16

Manche fileté 5/16" dia: **JB698** (54") ou **JB619** (60"), bout en métal  
Manche effilé 1 1/8" dia: **JB718** (54") ou **JB720** (60")

## ENSEMBLE PORTE-POUSSIÈRE DROIT LOBBY-PRO<sup>MC</sup>

- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Plaques d'usure et roulettes sur tous les modèles
- Poignée du manche à hauteur réglable, permet à l'utilisateur de travailler en tout confort (NH505 seulement)




No modèle	No fab	Description	lo"	x	la"	x	h"
NH386	2531	Droit	12 3/4	x	11 1/4	x	5
NH504	2532	Droit a/couvercle	12 3/4	x	11 1/4	x	5
NH505	2533	Droit de luxe	12 3/4	x	11 1/4	x	5

## BALAI-BROSSE ORANGE SÉCURITÉ SAFE-T

- Pour balayer la poussière et la saleté légers sur les surfaces intérieures lisses, comme les planchers d'entrepôt
- Le modèle à poils grossiers est efficace à l'extérieur
- Manche boulonné avec plaque de retenue (**JB655**) et supports vendus séparément et l'installation de supports est recommandée sur les balais-brosses de 24" et plus
- Balais déjà percés pour faciliter l'installation du support (**JB783**) et du manche boulonné
- La couleur des fibres est orange pour une plus grande visibilité dans les entrepôts ou pour les équipes en construction routière



No modèle	No fab	Description	Dimensions de bloc"
JB643	77018	Balayage léger	18
JB644	77024	Balayage léger	24
JB645	77036	Balayage léger	36
JB646	77118	Balayage moyen	18
JB647	77124	Balayage moyen	24
JB648	77136	Balayage moyen	36
JB649	77218	Balayage ferme	18
JB650	77224	Balayage ferme	24
JB651	77236	Balayage ferme	36



### ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description
JB783	2533	Support en acier, accessoire
JB655	2532	Manche boulonné 60", accessoire

## VADROUILLES HUMIDES

- Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente la productivité et la sécurité des travailleurs
- Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite, économiques et parfaites pour le nettoyage en général
- Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui en fait une bonne vadrouille de finition à prix abordable pour appliquer la cire ou tout autre produit de finition
- Bande en poly de bonne qualité qui sèche rapidement
- Fabrication de type éventail qui permet de couvrir une plus grande surface de plancher
- Utiliser avec tout manche à vadrouille à bande étroite

No modèle	No fab	Description	Poids oz/grammes
<b>COTON</b>			
JB668	1616	Bouts coupés	16/45
JB669	1620	Bouts coupés	20/550
JB670	1624	Bouts coupés	24/650
JB671	1632	Bouts coupés	32/850
JB750	41624	Éventail	24/650
<b>RAYONNE</b>			
JB752	4016	Bouts coupée	16/450
JB753	4020	Bouts coupée	20/550
JB754	4024	Bouts coupée	24/650
JB755	4032	Bouts coupée	32/850
JB756	4124	Éventail	24/650
JB757	4132	Éventail	32/850



## MANCHES

No modèle	Description
JB721	Tête en métal, manche en bois
JB722	Tête en plastique, manche en fibre de verre



## SEAUX BRUTE<sup>MD</sup>

- Marques graduées pour des mesures précises
- Le rebord de protection épais comprend un bec verseur qui facilite le déversement
- Très résistants aux fendillements et très flexibles
- L'anse zinguée très solide résiste à la rouille et aux déformations
- Le seau à compartiment double peut transporter la solution nettoyante et l'eau de rinçage en même temps
- S'utilisent avec la vadrouille-éponge à rouleau d'acier
- Couleur: gris



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Cap pintes
NB853	2963	Seau Brute <sup>MD</sup> rond	10 1/2" dia x 10 1/4" h	10
NB848	2614	Seau Brute <sup>MD</sup> rond	12" dia x 11 1/4" h	14
NB851	2617	Seau à compartiment double	14 5/8" lo x 13 7/8" la x 10 1/8" h	17

# ENTRETIEN SANITAIRE

## CHIFFONS DE NETTOYAGE

- Chiffons de nettoyage jetables en tissu, imbattables au niveau de leur pouvoir absorbant, leur polyvalence et leur bas prix
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé
- Choix entre coton ou molleton tout usage pour l'entretien en général
- Emballés dans des sacs en poly comprimé, ce qui offre un grand nombre d'avantages par rapport aux boîtes en carton
  - Compact – économies de 50% d'espace
  - Économise de l'argent sur l'entreposage et le transport
  - Étanche et empilable



JB447

## T-SHIRTS BLANCS OU DE COULEUR

- Blanc ou couleurs claires ou assorties, peu pelucheux
- Utilisations industrielles légères à moyenne telles que mécanique de précision, les imprimeries, les ateliers de menuiserie, le travail précis des métaux, les compagnies de service, etc.

## MOLLETON BLANC OU DE COULEUR

- Blanc doux ou couleurs assorties, coton, mélange de poly, de poids léger à moyen, idéal pour absorber l'encre, l'huile légère, l'eau, etc.
- Idéal pour les installations industrielles et les usines de fabrication

No modèle	Description	Poids lb
JB442	Chiffons T-shirt de couleur	10
JB443	Chiffons T-shirt de couleur	25
JB446	Chiffons de molleton de couleur	10
JB447	Chiffons de molleton de couleur	25
JB450	Chiffons T-shirt blanc	10
JB451	Chiffons T-shirt blanc	25
JB456	Chiffons de molleton blanc	10
JB457	Chiffons de molleton blanc	25

## PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

Les panneaux en polypropylène jaune très voyant sont très résistants et non corrosifs. Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas. Les messages Attention, et Fermé sont imprimés en anglais, français, allemand et espagnol. Le message *Wet Floor* est imprimé en anglais seulement. Poids: 2 lb.



No modèle	No fab	Message	Hauteur"
NB790	6112	2 côtés, plurilingue Attention	25
NC527	6114	4 côtés, plurilingue Attention	37
NC528	6112-77	2 côtés, <i>Caution Wet Floor</i>	25
NC529	6114-77	4 côtés, <i>Caution Wet Floor</i>	37
NC530	6112-78	2 côtés, plurilingue Fermé	25
NC531	6114-78	4 côtés, plurilingue Fermé	37




## BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE

Fermez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

- S'utilise à l'intérieur
- 13' de longueur avec 16 panneaux articulés
- Deux roues non marquantes de 5"
- Quatre sangles de verrouillage pour maintenir la barrière en position fermée
- Flexible, peut être droite, courbée ou en cercle
- Facile à ranger
- Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
- Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
- Poids: 32 lb
- Couleur et graphiques homologués ANSI
- Couleur: jaune



No modèle SAJ714  
No fab 9S11



B176

## VADROUILLES, TAMPONS & CHIFFONS EN MICROFIBRES

- Les microfibres sont très efficaces pour enlever la poussière et les bactéries
- Les têtes de vadrouilles sont chromocodées afin de réduire efficacement la contamination croisée et d'identifier les différentes utilisations
- Le blanc est idéal pour l'époussetage sec, le bleu pour le vadrouillage humide et le vert pour l'époussetage sec des grands espaces
- Fermeture à boucles et crochets facilitent l'attachement sur le support, tout en le rendant simple et sécuritaire
- La tête de vadrouille pivote sur 360° et se connecte de façon sécuritaire sur le manche en aluminium
- Les chiffons en microfibres absorbent sept fois leur poids en liquide
- Les chiffons sont également chromocodés: bleu pour le verre et les miroirs, jaune pour les accessoires de salle de bain et vert pour le nettoyage général
- Les tampons et chiffons en microfibre sont résistants, de longue durée et lavables à la machine (résistent à 300 lavages)



Chiffons



Cadre pour  
époussetage  
& raclette 24"



Tampons



No modèle	Description	Dimensions lo" x la"	Couleur	Qté /pqt
<b>TAMPONS</b>				
NI659	Pour pièce, humide, 18"	19 3/4 x 5 1/4	Bleu	12
NI660	Pour pièce, sec, 18"	20 1/4 x 5 1/2	Blanc	12
NI661	Pour couloir, sec, 24"	26 x 5 3/4	Vert	6
NI712	Tampon humide, 24"	24 1/2 x 5 1/2	Bleu	12
NI714	Pour mur/escalier, humide, 11"	13 7/10 x 5 1/2	Bleu	6
NI662	Pour couloir, 36"	37 1/2 x 5 3/4	Vert	6
NI663	Pour couloir, 48"	49 1/4 x 5 3/4	Vert	6

## CHIFFONS EN MICROFIBRES HYGEN<sup>MC</sup>

NI664	Faible boulochage	16 x 16	Jaune	12
NI665	Usage général	16 x 16	Vert	12
NI666	Verre	16 x 16	Bleu	12
NI667	Usage général, extra large	16 x 16	Vert	12

No modèle	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Crochet & Boucle de rechange
<b>CADRES</b>				
NI877	Cadre pour époussetage 11"	11 x 3 1/2 x 1 1/2	Jaune	NI884
NI878	Cadre pour époussetage 18"	18 x 3 1/2 x 1 1/2	Jaune	NI885
NI879*	Cadre pour époussetage & raclette 24"	24 x 4 1/2 x 1 1/2	Jaune	NI886
			Noir	NI889
NI880	Cadre pour époussetage 36"	36 x 3 1/2 x 1 1/2	Jaune	NI887
NI881	Cadre pour époussetage 48"	48 x 3 1/2 x 1 1/2	Jaune	NI888

## MANCHES

NI875	Manche à connexion rapide 58"	-	-	-
NI876	Manche ergonomique 48"- 78"	-	-	-

\* Ce modèle comprend aussi une raclette, NI889 est une raclette de rechange

## CHARIOTS DE CONCIERGE

- Fabrication en *Duramold<sup>MD</sup>* robuste
- Crochets et tablettes placés à portée de la main pour garder les outils bien organisés
- Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à l'arrière
- **Comprend:** sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons US
- Dimensions: 46" lo x 21 3/4" la x 38 3/8" h
- Fournitures de nettoyage non comprises
- Poids: 38 lb

No modèle JB599 Bleu  
No fab 6173-88

No modèle JB600 Noir  
No fab 6173-88





## NETTOYEUR EN CRÈME POUR SALLE DE BAINS

- Détergent crème et nettoyant pour cuvettes, non abrasif
- Cette lotion épaisse adhère aux surfaces verticales pour les nettoyer, les détartrer et les désodoriser
- Nettoie et désodorise
- Technologie brevetée sans acides, contient du sel organique à la place d'acides
- Facile et sécuritaire à utiliser sur toutes les surfaces de salles de bain et de cuisine
- Parfum frais, biodégradable, sans phosphates
- Format 950 ml
- Qté par caisse: 12

No modèle JC224



## NETTOYANT OXY & DÉTACHANT

- Peroxyde d'hydrogène à puissance concentrée pour toutes les surfaces lavables
- Nettoie, fait briller et désodorise les planchers, les vitres, les salles de bains et les cuisines
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Avec huile essentielle de tangerine
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo<sup>®</sup> CCD-146
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JC003



## NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE

- Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et pour désodoriser toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Concentré
- Avec huile essentielle de tangerine
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo<sup>®</sup> CCD-146-E
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JC001



## NETTOYANT TOUT USAGE POUR SALLES DE BAINS

- Formulé pour nettoyer, faire briller et désodoriser avec un parfum frais
- Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon et l'urine des planchers, des comptoirs, des douches et des cuvettes
- Concentré
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Sans acides ni eau de Javel
- Homologué EcoLogo<sup>®</sup> CCD-146-J
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JC004



## NETTOYANT & DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX

- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Avec huile essentielle de tangerine
- Dissout au contact la graisse, l'huile, l'encre et la crasse, et les taches tenaces
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo<sup>®</sup> CCD-146-E
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JC002



## NETTOYANT NEUTRE À L'HUILE DE MANDARINE

- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Concentré
- Formule sans rinçage
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo<sup>®</sup> CCD-146
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JC006



## NETTOYANT POUR VITRES & POUR TOUTES SURFACES

- Prêt à l'emploi
- Parfait pour utiliser sur les fenêtres, les vitres, les miroirs et les comptoirs
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Sèche rapidement et ne laisse pas de trace, de film ni de résidu
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo<sup>®</sup> CCD-146-A
- 4 L
- Qté par caisse: 4


No modèle JC008



## NETTOYANT À SALLES DE BAINS, TUILE, BAIN & CUVETTE

- Prêt à utiliser
- Nettoie et désodorise avec un parfum frais
- Élimine les résidus de savon, les taches d'eau dure, le tartre, la rouille et les dépôts de calcaire
- Sans acide ni eau de Javel
- Combat bien les taches tenaces
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Homologué EcoLogo<sup>®</sup> CCD-146
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JC005

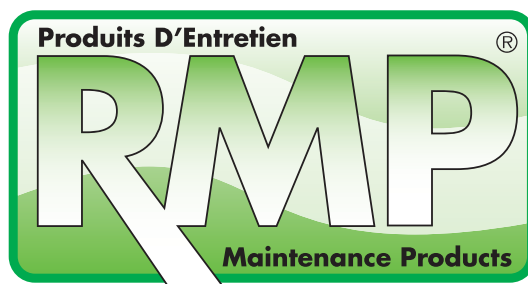

# NETTOYANTS & PULVÉRISATEURS

## NETTOYANT À FENÊTRES & À VITRES

- Nettoyant prêt à utiliser pour le verre et les vitres
- Pour vitres, miroirs, chrome, électroménagers, plastique, vinyle, plexiglas, acier inoxydable et la plupart des surfaces dures
- Nettoie sans striures, ne laisse pas de traces et sèche rapidement
- Professionnel, sans ammoniac
- Parfum floral agréable
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JA149



## DÉSINFECTANTS

### DÉSINFECTANT GERMICIDE

- Nettoyant concentré germicide et tout usage
- Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures et le mildiou
- Contrôle les germes et les odeurs
- Parfum frais de citron
- Enregistré ACIA, D.I.N. #438405
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JA471



### DÉSINFECTANT & DÉSODORISANT TRÈS CONCENTRÉ

- Formulé spécialement pour assainir et désodoriser les surfaces dures prénettoyées
- Excellent pour utiliser dans les restaurants, les laiteries, les usines de transformation des aliments et les bars
- Désinfectant efficace contre *Escherichia coli*, *Yersinia enterocolitica*, *Staphylococcus aureus* et *E. coli* 0157:H7
- Enregistré ACIA, D.I.N. #02248470
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JA472



## ENTRETIEN DE SALLES DE BAINS

### NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN

- Nettoyant liquide prêt à utiliser pour bords, cuvettes, baignoires, douches, tuiles et porcelaine
- Technologie brevetée sans acides, contient du sel organique à la place d'acides
- Nettoie et désodorise
- Élimine rapidement et de façon efficace les traces de savon, l'eau dure, la rouille, le calcaire, le tartre et autres souillures de salles de bain
- Facile et sécuritaire à utiliser, parfum frais
- Biodégradable, sans phosphates
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JA480



## NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

### NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR GROS TRAVAUX À BASE NATURELLE D'AGRUMES & NETTOYANT TOUT USAGE

- Base naturelle d'agrumes, concentrée
- Biodégradable, sans phosphate, non abrasif, sans butyle
- Homologué ACIA
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JA465



### DÉGRAISSANT POUR GROS TRAVAUX SUPER CONCENTRÉ & NETTOYANT TOUT USAGE

- Des agents émulsifiants détruisent instantanément la graisse, l'huile et les taches difficiles
- Assez fort pour décaper les vieux revêtements de plancher
- Biodégradable, soluble dans l'eau
- Enregistré ACIA
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JA466



### DÉGRAISSANT POUR GROS TRAVAUX SANS PHOSPHATE & NETTOYANT TOUT USAGE

- Nettoyant concentré, super actif, alcalin, à action rapide
- Enlève les taches d'huile, de graisse, de suie et de saleté instantanément
- Biodégradable, sans phosphate
- Enregistré ACIA
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JA148



### NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE AVEC SENTEUR DE CITRON

- Concentré
- Nettoie et désodorise, sûr pour toute surface lavable
- Biodégradable, sans butyle
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JA147



### DÉTERGENT NEUTRE POUR PLANCHER

- Détergent neutre concentré, formulé spécialement pour nettoyer tout type de plancher et ajouter du brillant aux planchers ternes
- Nettoie, fait briller et désodorise
- Mousse peu et laisse un parfum agréable d'agrumes et d'orange; aucun rinçage
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle JA464



## PULVÉRISATEURS À GÂCHETTE & BOUTEILLES BOUTEILLES EN PLASTIQUE

- Fabriquées en polyéthylène à haute densité moulé par soufflage
- Offertes en trois dimensions: 16 oz, 24 oz et 32 oz

NI408

NG655



NI412

No modèle	Description	Format oz	Dimensions d" x h"
NI408	Bouteille cylindrique sans graduations	16	2 1/2 x 7 7/8
NG655	Bouteille ronde a/graduations	24	3 1/8 x 8
NI424	Bouteille ronde a/graduations	32	3 1/8 x 9 7/8
NI412	Bouteille ronde avec étiquette SIMDUT a/graduations	24	3 1/8 x 8

B178

## PULVÉRISATEURS À GÂCHETTE

- Tous les pulvérisateurs sont réglables d'une brume à un jet
- Tubes offerts en deux longueurs et munis d'une grille filtrante

NG016

NI426



No modèle	Description
NG016	Pulvérisateur multi-usage 8", tube plongeur rouge/blanc
NI426	Grand pulvérisateur multi-usage 9", tube plongeur bleu/blanc

# NETTOYANTS À MAINS & DISTRIBUTEURS

## NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE<sup>MC</sup> DE GOJO<sup>MD</sup>

- Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de saletés industrielles ou modérées et de graisse
- Parfum d'agrumes



No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
<b>NATURAL ORANGE<sup>MC</sup> DE GOJO<sup>MD</sup></b>				
JA330	0947-12	Bouteille Grippi <sup>MC</sup> , 14 oz	-	12
JA329	0948-06	A/pompe, 1/2 gallon	-	6
JA152	0945-04	A/pompe, 1 gallon	-	4
JA373	7250-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4
<b>NATURAL ORANGE<sup>MC</sup> DE GOJO<sup>MD</sup> AVEC PIERRE PONCE</b>				
JA327	0957-12	Bouteille Grippi <sup>MC</sup> , 14 oz	-	12
JA328	0958-06	A/pompe, 1/2 gallon	-	6
NI254	0955-04	A/pompe, 1 gallon	-	4
JA374	7255-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4
JA382	7556-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 2000	JA379	2

## SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN MICRELL<sup>MD</sup>

- Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
- Contient l'agent microbien chloroxylène (PCMX) à action rapide et un dégraissant efficace
- Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente



No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté/caisse
JA367	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe, 12 oz	-	12
JA368	9755-04-CAN00	1 gallon	-	4
JA366	2157-08-CAN00	Recharge, 1000 ml	JA363 ou JA364	8
JA365	2257-04-CAN00	Recharge, 2000 ml	JA362	4
<b>DISTRIBUTEURS</b>		<b>Description</b>		<b>Recharge</b>
JA363	2125-06-CAN00	Space Saver <sup>MC</sup> , 1000 ml		JA366
JA362	2225-08-CAN00	Maximum Capacity <sup>MC</sup> , 2000 ml		JA365
JA364	2325-06	Side-by-Side <sup>MC</sup> pour deux recharges de 1000 ml		JA366

## DISTRIBUTEURS FMX-20<sup>MC</sup> GOJO<sup>MD</sup>

- Parfait pour les zones très achalandées
- Comprend une fenêtre supérieure très grande
- Peut contenir une grande recharge scellée de 2000 ml
- Offre plus de 2800 lavages de mains
- Opération à une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option
- Offert en gris ou noir

No modèle JA405 Gris  
No fab 5250-06

No modèle JA406 Noir  
No fab 5255-06



## DISTRIBUTEURS SPACE SAVER<sup>MC</sup> NXT<sup>MD</sup> GOJO<sup>MD</sup>

- Deux fois plus petit que les distributeurs traditionnels de sacs de savon de 800 ml
- La poussée à une main renforce le montage à chaque utilisation
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo<sup>MD</sup>
- Conforme à l'ADA pour être placé n'importe où
- Capacité de 1000 ml
- Offert en gris colombe ou noir

No modèle JA554 Gris colombe  
No fab 2130-06

No modèle JA555 Noir  
No fab 2135-06



## ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELL<sup>MD</sup>

- La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
- Tue 99,99% de la majorité des germes ordinaires pouvant causer des maladies
- Efficace en 15 secondes
- Eau ou serviettes inutiles
- Contient un système hydratant unique qui laisse les mains douces (plus doux pour les mains que la plupart des savons)
- Testé par des dermatologues, sans colorant



No modèle	No fab	Description	Qté Distributeur	/caisse
<b>ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL<sup>MD</sup></b>				
JA357	2156-08-CAN00	Recharge de 1000 ml pour distributeur NXT <sup>MD</sup>	JA355 ou JA364	8
JA720	9657-12-CAN00	Recharge de 800 ml	JA728	12
SAQ140	5456-04-CAN00	Recharge de 1200 ml	SAQ139	4
JA912	9650-24-CAN00	Bouteille pressable de 59 ml (2 oz)	-	24
JA722	9651-24-CAN00	Bouteille de 125 ml (4,25 oz)	-	24
JA358	9652-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz)	-	12
JA359	9659-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 ml (12 oz)	-	12
JA723	9005-12	Support Places <sup>MC</sup> pour JA359 (bouteille de 12 oz)		12
<b>ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL<sup>MD</sup> AVEC ALOËS</b>				
JA360	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz) avec aloès		12
<b>SYSTÈME PERSONNEL PURELL<sup>MD</sup></b>				
JA725	9606-24-CAN00	Bouteille à pompe de 59 ml (2 oz)	-	24
<b>DISTRIBUTEURS</b>			<b>RECHARGE</b>	
JA728	9621-12-CAN00	Purell <sup>MD</sup> 800 ml		JA720
JA355	2120-06-CAN00	Purell <sup>MD</sup> 1000 ml NXT <sup>MD</sup> SPACE SAVER <sup>MC</sup>		JA357
SAQ139	2720-06-CAN00	Purell <sup>MD</sup> 1200 ml TFX <sup>MC</sup> distributeur sans contact		SAQ140

## ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELL<sup>MD</sup> 70

- Antiseptique sans parfum Purell<sup>MD</sup> dans une solution à 70% d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine



SAR856



SAR854



SAR855



No modèle	No fab	Description
SAR856	9770-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 ml
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT <sup>MD</sup> de 1000 ml
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX <sup>MC</sup> de 1200 ml
SBA838	5395-02-CAN00	Recharge 1200 ml de mousse Touchfree TFX <sup>MC</sup>
SBA839	5795-04-CAN00	Bouteille à pompe de mousse 535 ml



# PRODUITS POUR SALLES DE BAIN

## DISTRIBUTEURS DE SAVON DE TYPE RÉSERVOIR

- Distributeurs de savon liquide montés en surface avec une capacité de 40 oz
- Fabriqué en acier inoxydable de calibre 20
- Trou de remplissage antivandalisme qui s'ouvre avec une clé spéciale (comprise)

No modèle	No fab	Description
JC566	6542	Distributeur horizontal
JC567	6562	Distributeur vertical



## SAVON LOTION BLANC POUR LES MAINS

- Un riche mélange d'émollients qui laisse les mains douces, fraîches et propres
- Douce senteur d'amande
- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Biodégradable, sans phosphate
- Antibactérien - contrôle les germes
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle NI347



## SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS

- Laisse les mains propres et douces avec une agréable odeur
- Biodégradable, sans phosphate
- Formule antibactérienne - contrôle les germes
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle NI343



## PAPIER HYGIÉNIQUE - ROULEAU GÉANT

- Choix idéal pour les installations à trafic intense
- Fabriqué de fibres recyclées à 100 %, contient jusqu'à 85 % de matières recyclées après consommation
- Combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Format géant des rouleaux qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts d'entretien
- Diamètre de rouleau universel de 3" qui convient à presque tous les formats de distributeurs de rouleaux géants
- Gros rouleaux difficiles à dissimuler, donc plus difficiles à voler
- Certifié *Processed Chlorine Free*<sup>MD</sup> (procédé sans chlore) *Ecologo*<sup>M</sup> et *Green Sea*<sup>MD</sup>



No modèle	No fab	Couleur	Plis	Largeur du rouleau"	Pi.lin. /rouleau	Rouleaux /caisse	Styles de distributeur
JC021	4096	Blanc	1	3,54	2000	12	JC096, JC097
JC022	4097	Blanc	2	3,54	1000	12	JC096, JC097
JC023	4017	Blanc	2	3,58	760	8	JC096, JC097

## DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabrication robuste pour une durabilité accrue
- Apparence épurée esthétique qui s'intègre bien à tout décor
- Couvercle transparent pour évaluation rapide des besoins de remplissage
- Capacité énorme qui limite les coûts d'entretien

JC096




JC097

No modèle	No fab	Couleur	Capacité	Styles de papier
JC096	10109	Noir/fumée	1 rouleau	JC021, JC022, JC023
JC097	4212	Noir/fumée	2 rouleaux	JC021, JC022, JC023

B180

## SERVIETTES EN ROULEAUX

- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Les produits *North River*<sup>MD</sup> sont fabriqués à 100 % de fibres recyclées, avec un minimum de 65 % de matières recyclées après consommation et sont certifiés *EcoLogo*<sup>M</sup>, *Green Sea*<sup>MD</sup> et sont sans chlore
- Les produits *Décor*<sup>MD</sup> fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur

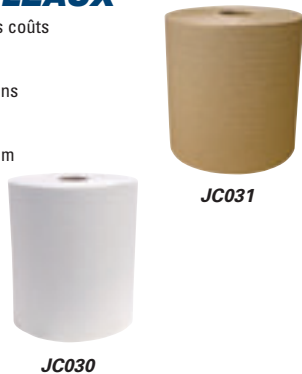

No modèle	No fab	Couleur	Marque	Plis	Dimensions lo" x la"	Rouleau /caisse	Styles de distributeur
JC027	101756	Naturel	<i>Décor</i> <sup>MD</sup>	1	205 x 8	24	JC101, JC102
JC028	1340	Ivoire	<i>North River</i> <sup>MD</sup>	1	700 x 8	6	JC101, JC102, JC103, JC104
JC029	1767	Naturel	<i>Décor</i> <sup>MD</sup>	1	425 x 8	12	JC101, JC102
JC030	1769	Blanc	<i>Décor</i> <sup>MD</sup>	1	425 x 8	12	JC101, JC102
JC031	1870	Moka	<i>North River</i> <sup>MD</sup>	1	700 x 8	6	JC101, JC102, JC103, JC104

## PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabriqué entièrement avec des fibres recyclées à 100 %
- Combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Chaque rouleau est enveloppé individuellement pour assurer une protection hygiénique
- Sans danger pour les fosses septiques
- Un remarquable mariage de robustesse, d'absorption et de valeur
- Certifié *Processed Chlorine Free*<sup>MD</sup> (procédé sans chlore), *Ecologo*<sup>M</sup> et *Green Sea*<sup>MD</sup>



No modèle	No fab	Couleur	Marque	Plis	Dim feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse
JC017	4043	Blanc	<i>Décor</i> <sup>MD</sup>	2	4,2 x 3,8	420	48
JC018	4058	Blanc	<i>North River</i> <sup>MD</sup>	2	4,2 x 4,1	500	48

## PAPIERS-MOUCHOIRS NORTH RIVER<sup>MD</sup>

- Papiers-mouchoirs absorbants à double épaisseur
- Fabriqués avec des fibres recyclées à 100 %, contiennent jusqu'à 40% de matières recyclées après consommation
- Écran *Soft Shield* qui protège les mouchoirs et qui veille à ce qu'ils se détachent un à la fois
- Le modèle de boîte plate convient parfaitement aux meubles-lavabos et aux distributeurs muraux
- Couleur: blanc
- Certifiés *Processed Chlorine Free*<sup>MD</sup> (procédé sans chlore) et *Ecologo*<sup>M</sup>



No modèle	No fab	Plis	Dim feuille lo" x la"	Feuilles /boîte	Boîtes /caisse
JC016	4082	2	8 x 8	100	30

## SMOKERS CEASE FIRE<sup>MD</sup>

- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, réduisant ainsi les risques d'incendie
- Fabriqué de polyéthylène à haute densité qui exige peu d'entretien et qui bénéficie de l'ajout d'un additif ignifuge
- Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur, vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille

- Graphiques moulés qui identifient clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) facilitant le nettoyage (sauf le *Smokers Cease-Fire<sup>MD</sup>* personnel)
- Homologués FM



Gris étain	Beige Adobe	No modèle Noir Deco	Terre brûlée	Vert forêt	No fab	Description	Dimensions dia" x h"	Capacité gallons US	Poids lb
NH832	NI378	NI694	NI587	NI695	26800	<i>Smokers Cease-Fire<sup>MD</sup></i> original	16 1/2 x 38 1/2	4	12
NI701	NI702	NI703	NI705	NI704	26806	<i>Smokers Cease-Fire<sup>MD</sup></i> personnel	11 x 30	1	6

NH832



## POUBELLES CEASE-FIRE<sup>MD</sup> AVEC COUVERCLE

- Munies d'un couvercle de conception spécialement profilée qui redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Poubelles en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur antirouille
- Couvercles en aluminium non corrosifs et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium aussi offerts séparément qui s'utilisent sur des barils en acier réguliers

NC449



## ELITE<sup>MC</sup> SMOKERS CEASE FIRE<sup>MD</sup>

- Réceptacle de polyéthylène antirouille de conception brevetée qui restreint l'oxygène et autoextinguible afin de recueillir les mégots encore allumés en toute sécurité
- Cloche d'extinction perforée en acier inoxydable et conception d'entrée restreinte qui réduisent les déchets indésirables
- Assemblage rapide et facile avec fermeture à clapet, aucun outil requis, d'entretien facile
- Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18" afin d'offrir une moyenne d'économie de 30% en coûts d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage
- A fait l'objet d'essais de réaction au feu et certifié par FM Global
- Dimensions: 38" dia x 12" h
- Capacité: 4 gal US/15 litres
- Poids: 12 lb/5 kg

JC064



No modèle	No fab	Capacité gallon US	Dimensions dia" x h"	Dia de l'ouverture"	Poids lb
NC444	26604	4,5	11 7/8 x 14 1/4	5	6
NC445	26606	6	11 3/4 x 17 3/4	5	6
NC446	26612	12	14 1/2 x 23	5 1/4	10
NC447	26615	15	14 1/2 x 27 3/4	5 1/4	12
NC448	26630	30	19 1/4 x 31 3/4	7	28
NC449*	26655	55	23 3/4 x 38 1/2	7 7/8	35

\* Les barils devraient être remplis au 3/4 seulement

### COUVERCLES EN ALUMINIUM

No modèle	Description
NI416	Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 à 6 gallons
NI417	Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 à 15 gallons
NI418	Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons
NI419	Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons



No modèle	Couleur
JC064	Gris froid
JC065	Havane Sierra
JC066	Noir de jais
JC067	Vert Aspen

No modèle	Description
JC068	Ens. de câble d'ancrage
JC069	Cadenas
JC070	Seau de rechange

## CENDRIERS ROBUSTES


- Base robuste en acier galvanisé antifeu et tube du cou revêtu de peinture résistante en poudre rouge
- Capuchon de polyéthylène avec graphiques moulés pour disposer des mégots de cigarettes
- Conception autoextinguible pour plus de commodité et pour réduire les risques d'incendie

JB906



## ABRIS EN POLY POUR L'EXTÉRIEUR

- Offrent une grande protection contre tous les éléments extérieurs
- Modèle à deux murs à être utilisé comme un coupe-vent aux entrées des bâtisses
- Utilisé comme un abris pour fumeurs, protège jusqu'à six personnes avec des sièges pour quatre
- Base lestée de sable qui élimine le besoin de l'ancrer à une semelle de béton (**sable non compris**)
- Concept unique à deux morceaux qui facilite l'installation et le transfert sur n'importe quelle surface plane
- Fabriqués de polyéthylène rigide quatre-saisons virtuellement sans entretien
- Offert à deux ou trois murs pour répondre à la plupart des lois antitabac
- Dimensions: 7' lo x 6' la x 7' h
- Couleur: gris ou beige
- FAB Valleyfield, Québec

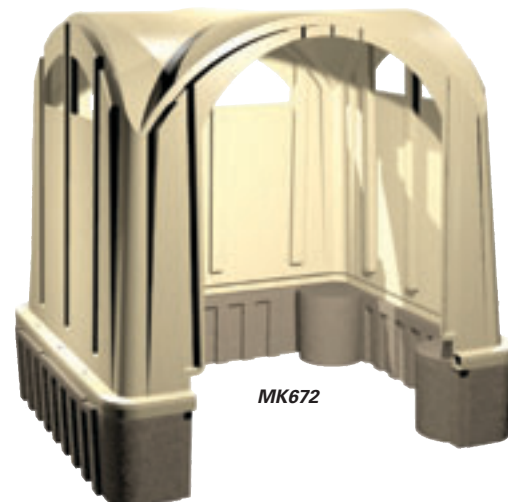

MK672



No modèle	No fab	Dimensions dia" x h"	Capacité gallons US	Poids lb
JB906	26810R	11 1/2 x 34	2,5	9,6
JB907	26811R	11 1/2 x 38 1/2	5	10,5

No modèle	Nbre de murs	Couleur	Poids lb
MK672	3	Beige	465
MK673	2	Beige	455
MK710	3	Gris	465
MK711	2	Gris	455

# CENDRIERS

## SOLUTIONS POUR LA GESTION DES DÉCHETS DE CIGARETTES INFINITY<sup>MC</sup>

- Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle apparence et efficace, pour la gestion des déchets de cigarettes
- Récipient à haute capacité pour les endroits à circulation intense
- Plaque pour écraser les cigarettes en acier inoxydable qui minimise la combustion
- Languettes pour cadenas intégrées qui offrent plus de sécurité contre le vol et la manipulation
- Bases avec poids et options pour boulonner au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
- Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour une meilleure résistance aux intempéries
- Entonnoirs non obstrués pour réduire le coincement durant l'évacuation des cigarettes

No modèle	No fab	Description	Diamètre"	Hauteur"	Couleur	Capacité gallons
JB476	9W31	Monté sur base	15,5	39	Noir	1,33
JB477	9W32	Montage au mur	11,6	18	Noir	0,60
JB478	9W33	Traditionnel	13	39,1	Noir	4,13
JB480	9W33	Traditionnel	13	39,1	Gris étain	4,13
JB481	9W33	Traditionnel	13	39,1	Bronze	4,13
JB479	9W34	Grande capacité	15,4	39,8	Noir	26,7
JB482	9W34	Grande capacité	15,4	39,8	Gris étain	26,7
JB483	9W34	Grande capacité	15,4	39,8	Bronze	26,7



## STATIONS POUR FUMEURS METROPOLITAN

- Réceptacles de métal de conception élancée et contemporaine pour environnements d'allure distinguée
- En acier galvanisé avec charnière en acier inoxydable et revêtement en poudre stable aux UV Uni-Koat<sup>MC</sup> pour plus de résistance aux intempéries
- Réceptacles faciles à vider grâce à la garniture galvanisée amovible
- Stables, lestées, verrouillables, peuvent être boulonnées afin de prévenir le vol, le pillage et les renversements
- Capacité: 1,6 gal US (environ 1800 cigarettes)
- Dimensions: 6,8" p x 42,8" h
- Poids: 43,34 lb
- Homologuées FM



No modèle	No fab	Couleur
JB956	R93400BK	Noir
JB957	R93400SM	Gris métallique



## RÉCUPÉRATEUR DE MÉGOTS DE CIGARETTES GROUNDSKEEPER<sup>MC</sup>

- Les ouvertures restreintes cachent les mégots de cigarettes de la vue, protègent contre les intempéries et réduisent le débit d'oxygène éteignant ainsi rapidement les cigarettes
- Le réservoir en acier galvanisé peut contenir un grand nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire
- De conception en deux morceaux facilitant un nettoyage rapide
- Le plastique ininflammable moulé par injection ne rouillera pas et ne se décolore pas
- Approuvé par la mutuelle des manufacturiers et par CSFM pour la prévention des incendies
- Peut être boulonné ou attaché au béton pour plus de sécurité
- Dimensions: 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h



No modèle NI553  
No fab 2570-88



## CENDRIERS GROUNDSKEEPER TUSCAN<sup>MC</sup>

- De style colonne
- Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de rayons UV, ne pâli pas, ne fend pas et ne rouillera pas
- Bouchon en aluminium recouvert de poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
- Récipient à cendres en acier galvanisé
- Plaque de base en acier lourd, ne tombera pas lorsqu'il vente ou si l'unité est poussée
- Un ensemble d'attaches et de câble de sécurité est offert en option (NI688)
- Dimensions 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
- Poids: 12,6 lb



No modèle NI686 Noir  
No fab 9W3000  
No modèle NI687 Sable  
No fab 9W3000

ENSEMBLE D'ATTACHES & DE CÂBLES DE SÉCURITÉ  
No modèle NI688  
No fab 9W2900



## CENDRIERS EXTÉRIEURS AVEC COUVERCLE

- Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
- Le couvercle à conception unique résiste à toute sorte d'intempéries, éliminant ainsi le nettoyage salissant des contenants (modèle NI753 seulement)
- Doublure intérieure en acier galvanisé de calibre 22 résistante à la corrosion
- Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte
- Support de montage compris; maintient l'unité à 5/8" du mur pour une isolation supplémentaire contre le feu
- Dimensions: 7" lo x 3" la x 9" h
- Capacité du contenant: 1 litre



No modèle	Description	Poids lb
NI753	Cendrier avec couvercle	5
NI746	Cendrier sans couvercle	4
NI749	Trousse de rechange de serrure et clé	-
NI756	Doublure intérieure de rechange	-

## CENDRIERS EXTÉRIEURS

- Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
- Le couvercle à conception unique du modèle NI743 résiste à toutes les intempéries, éliminant ainsi le nettoyage salissant des contenants
- Doublure intérieure en acier galvanisé de calibre 22, résistante à la corrosion
- Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte
- Support de montage compris; maintient l'unité à 5/8" du mur pour une isolation supplémentaire contre le feu
- Dimensions: 9" lo x 5" la x 13 1/2" h
- Capacité du contenant: 3,3 litres
- Le socle optionnel entièrement soudé permet le montage au sol



No modèle	Description	Poids lb
NI752	Cendrier	11
NI743	Cendrier avec couvercle	11
NI744	Socle robuste	18
NI749	Trousse de rechange de serrure et clé	-
NI755	Doublure intérieure de rechange	-





# EQUIPEMENT D'ENTRETIEN & FOURNITURES

## PEINTURE RUST TOUGH<sup>MD</sup>

### EN AÉROSOL

- Couvre complètement avec une couche
- Sèche au toucher en 25 minutes; peut être manipulée après une heure
- Idéal pour les petites retouches, pour peindre des objets de formes irrégulières ou pour couvrir des endroits difficiles d'accès
- Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Fini brillant très résistant à l'écaillage
- Canettes de 20 oz

**Note:** Non recommandée pour l'immersion.



### ÉMAIL EN VRAC À L'ALKYDE

- Revêtement à teneur élevée en matières solides
- Une seule couche confère un fini brillant supérieur résistant à la corrosion
- Idéale pour usage extérieur et à l'intérieur
- Application directe sur le métal neuf et les substrats propres
- Sans plomb ni métaux lourds
- Acceptable pour utilisation dans les usines de transformation de la viande et des volailles inspectées par le gouvernement fédéral

**Note:** \*Autres couleurs offertes


#### APPRÊTS



No modèle	No modèle	No modèle	Couleur
Aérosol	1 gallon	5 gallons	
NA356	NA353	NA354	Noir mat
NA386	NA383	NA384	Blanc mat
NA360	NA357	NA358	Noir lustré
NA393	NA390	NA391	Blanc lustré
NA273	NA270	-	Bleu de sécurité (OSHA)
NA286	NA282	-	Vert de sécurité (OSHA)
NA222	NA319	-	Orange de sécurité (OSHA)
NA330	NA327	-	Rouge de sécurité (OSHA)
NA302	NA299	NA300	Jaune de sécurité (OSHA)
NA382	NA379	NA380	Gris machine foncé (Asa-49)
NA368	NA365	NA366	Gris machine pâle (Asa-61)
NA264	NA261	NA262	Aluminium
NA269	-	-	Bleu pâle
NA342	NA339	NA340	Brun roux

#### APPRÊT ÉMAIL RUST TOUGH<sup>MD</sup> À L'ALKYDE

NA364	NA361	NA362	Apprêt gris
NA338	NA335	NA336	Apprêt oxyde rouge de fer
NA375	-	-	Apprêt galvanisé à froid enrichi de zinc

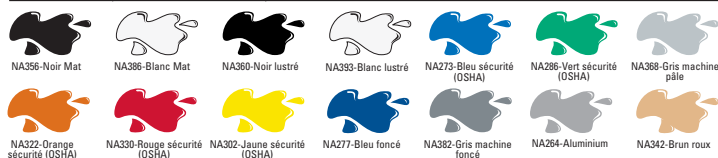

**NOTE:** La couleur réelle des peintures peut varier.

## LAVEUSE À PRESSION ALIMENTÉE AU GAZ

### PROFESSIONNELLE POUR SERVICE RIGoureux

- Moteur Honda<sup>MD</sup> GX de 13 CV
- Tuyau à haute pression de 15,2 mètres (50')
- Système intégré d'alimentation de détergent avec dispositif de décharge réglable
- Pompe industrielle avec plongeurs en céramique et protection thermique
- Quatre buses à raccord rapide avec lance



#### No modèle

No fab:

Unités de nettoyage:	14000
Pression à la pompe:	3500 PSI
Débit:	3,8 gal/min
Longueur du tuyau:	15,2 m
Pistolet/Lance:	145 cm
Détecteur de faible niveau d'huile:	Oui
Protection thermique:	Oui
Dimensions:	23 1/2" x 32 1/2" x 27"
Poids à la livraison:	68 kg

## LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE

- Moteur électrique Baldor de 1,5 CV
- Accroît la puissance des tuyaux de jardin à 1000 PSI
- Système intégré d'alimentation de détergent avec dispositif de décharge réglable
- Tuyau haute pression
- Roues pneumatiques de 10" pour faciliter la maniabilité



#### No modèle

No fab

Unités de nettoyage	2310
Pression à la pompe	1000 PSI
Débit	2,1 gal US/min
Longueur du tuyau	9,1 m
Pistolet/Lance	115 cm
Alimentation électrique requise	120 V, 15 A
Longueur du cordon	7 m
Dimensions	23,5" x 32,5" x 27"
Poids à la livraison	43,5 kg

## CHARIOT BIG WHEEL<sup>MD</sup>

Pour utilisations commerciales, industrielles et pour les services alimentaires. Fabrication monopièce en plastique solide, à corps lisse qui se nettoie facilement. Fabrication en caoutchouc mousse résistant à la rouille, à la corrosion, au fendillement et aux fuites.

- Capacité de 300 lb et un volume de 7 1/2" au pi.cu.
- Dimensions hors tout: 57 1/2" lo x 32 3/4" la x 28 1/4" h
- Grandes roues pneumatiques de 20" dia x 2 1/4" la qui roulent facilement sur les surfaces cahoteuses
- Couleur: Noir
- Poids: 50 lb

No modèle JB500

No fab 5642



## SUPPORT POUR BICYCLETES

Support solide pour stationner des bicyclettes de façon sécuritaire et pratique. Parfaits pour les édifices à bureaux, les parcs, les centres d'achat et les écoles. Peuvent être ancrés de façon permanente dans le ciment.

### STYLE #4

- Fini galvanisé
- Capacité de 10 bicyclettes
- 6' de longueur
- 24" de largeur
- Fabrication entièrement soudée


No modèle ND920



## BALAI D'ARROSAGE

- Nettoient rapidement toute surface bien canalisée en 1/5 du temps et avec près de 1/10 de l'eau qu'utilise un tuyau ordinaire
- Se branchent sur n'importe quel tuyau et transforment tout circuit d'eau potable en un jet très manœuvrable
- Le NA099 et le NA101 sont fabriqués d'acier avec buses en laiton et sont entièrement assemblés et prêts à être utilisés au maximum pour des utilisations industrielles
- Le NA103, non assemblé, pour utilisations légères est en acier d'usage léger avec buses en laiton et caoutchouc
- Tous les modèles offrent la soupape de commande ouverte/fermée en laiton et des roulettes à double roulement à billes en caoutchouc
- Idéals pour les stationnements, les trottoirs, les allées les patios, les quais d'embarquement, les aires de déversement, bref partout où l'on utilise un tuyau d'arrosage

No modèle	Largeur de nettoyage"	Nbre de jets
NA099	24	5
NA100	36	7
NA101	42	8
NA103	32	6

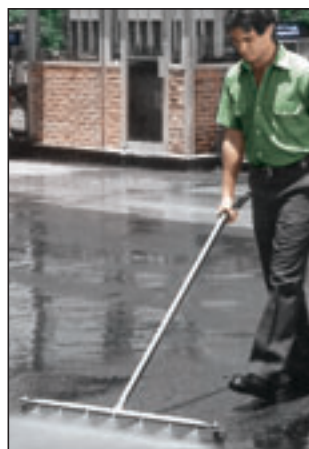

# ASPIRATEURS INDUSTRIELS

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS LÉGERS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DE PUISSANCE MAX DE 6,5 CV, UNE PHASE

- Moteur à une phase, silencieux avec soufflerie, dispositif pour tuyau Lock-On<sup>MD</sup>, panier porte-accessoires et décharge de réservoir
  - Chariot à 4 roues compris
  - Partiellement démonté
- Comprend: 8 accessoires de 1 1/4" et trousse de filtre



No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu/ min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG332	6,5/29,5	Poly	6,5	185	9,7 A	66	18	19
NI142	8/36,3	Poly	6,5	185	9,7 A	66	18	27
NG333	8/37,8	Acier inox	6,5	185	9,7 A	66	18	47
NI731	5/22,7	Acier inox	6,5	185	9,7 A	66	18	28



## ASPIRATEURS INDUSTRIELS PUISSANTS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES MOTEURS DE PUISSANCE MAX 2,5 & 3 CV, DEUX PHASES

- Moteur silencieux à deux phases, dispositif pour tuyau Lock-On<sup>MD</sup>, soufflerie convertible, système à filtration double, panier porte-accessoires et décharge de réservoir
  - NI730 comprend un chariot à trois roues
  - NG337 comprend un chariot à quatre roues
  - Partiellement démonté
- Comprend: 11 accessoires de 1 1/2" et trousse de filtre



No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu/ min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NI732	10/45,5	Poly	2,5	100	9 A	90	35	27
NI730	8/37,8	Acier inox	2,5	100	9 A	90	35	47
NG337	16/72,7	Acier inox	3,0	109	11 A	100	35	62



## ASPIRATEURS INDUSTRIELS, ROBUSTES POUR, DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DE PUISSANCE MAX DE 2,5 & 3 CV, DEUX PHASES

- Moteur à deux phases, dispositif pour tuyau Lock-On<sup>MD</sup>, soufflerie convertible, système à filtration double, panier porte-accessoires
  - Chariot à quatre roues avec des roues non marquantes et décharge de réservoir
  - Partiellement démonté
- Comprend: 10 accessoires de 1 1/2" et trousse de filtre



No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu/ min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NI734	11,5/52,3	Poly	4,0	110	11,5 A	105	35	53
NG340	8/37,8	Acier inox	4,0	110	11,5 A	105	35	57
NG341	12,5/56,8	Acier inox	4,0	110	10,0 A	105	35	75



# ASPIRATEURS INDUSTRIELS

## ASPIRATEURS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES MOTEURS UNE PHASE DE 6 & 6,5 CV POUR ENTREPRENEUR

### ASPIRATEURS POUR ENTREPRENEUR

- Aspirateurs pour déchets secs/humides avec un système de filtration double
- Arrêt automatique par flotteur qui empêche les débris liquides de déborder
- Réservoir de 11,5 gallons en acier inoxydable, poignées supérieure et latérale avec un rembobineur de cordon pratique
- Expédié partiellement démonté

**Comprend:** trousse d'accessoires de 1 1/2": tuyau souple de 12' (3,66 m), 2 rallonges en métal, embout principal en métal, suceur de 14" (35,56 cm) avec brosse et raclette amovibles de 14" (35,56 cm), filtre sec réutilisable (NG351), filtre en mousse (NC252), sac-filtre collecteur jetable (NC238), base solide à 3 roulettes avec poignée

No modèle NI650



### ASPIRATEUR ULTRA POUR ENTREPRENEUR

- Aspirateur pour déchets secs/humides à moteur silencieux de puissance 6,5 CV
- Réservoir en acier inoxydable de 8 gallons avec un grand choix varié d'accessoires robustes et un panier porte-accessoires de luxe
- Chariot robuste pour faciliter la mobilité
- Expédié partiellement démonté

**Comprend:** trousse d'accessoires de 1 1/2": Tuyau Lock-On<sup>MD</sup> de 8', (2,44 m) avec une pince de retenue, 2 rallonges en métal, suceur pour plancher sec/humide de 14" (35,56 cm) de 14" (35,56 cm), suceur de 8" (20,3 cm), suceur concentrateur, sac-filtre collecteur jetable (NC238), filtre à cartouches

No modèle NI440



## ASPIRATEURS LÉGERS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES POUR ENTREPRENEUR - MOTEUR UNE PHASE

### ASPIRATEURS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES ULTRA

- Aspirateurs à usage léger avec soufflerie convertible, moteur silencieux, logement pour accessoires intégré et grand bouchon de vidange
- NI799 offre un chariot à roues arrière robustes et une poignée
- Expédié partiellement démonté

**Comprend:** trousse de 9 accessoires de 2 1/2" et trousse de filtre

No modèle  
JB434 & NI799



### ASPIRATEUR VAC N° VAC POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Deux aspirateurs en un – un aspirateur pour déchets secs/humides pour les gros travaux et un aspirateur détachable pour déchets secs/humides de 2 gallons pour les petits nettoyages.
- Soufflerie puissante, dispositif de tuyau Lock-On<sup>MD</sup> et cordon de 18'
- Expédié partiellement démonté

**Comprend:** deux trousse d'accessoires de 1 1/4" et 2 1/2", et trousse de filtre

No modèle JB940



### ASPIRATEUR SÉRIE POUR ENTREPRENEUR

- Sa conception légère qui en fait un aspirateur facile à manipuler pour n'importe quel travail de nettoyage
- Dispositif de tuyau Lock-On<sup>MD</sup>, soufflerie puissante, porte-accessoires arrière, enrouleur de cordon et poignée sur le dessus
- Expédié partiellement démonté

**Comprend:** trousse de 4 accessoires de 1 1/2" et trousse de filtre

No modèle NI901



No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu/ min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
JB434	10/45,5	Poly	5	190	11,3 A	59	18	27
NI799	16,5/75	Poly	6,5	195	12 A	60	18	29
JB490	10/45,5	Poly	5,5	178	11,5 A	59	18	62
NI901	4/18,2	Poly	5,5	195	11,5 A	59	18	7,5



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL À BARIL DE 44 GALLONS POUR USINE

- Moteur 3,0 CV, à deux phases
- Ensemble à grande capacité de 44 gallons avec tête industrielle conçu pour les travaux les plus rigoureux
- Le modèle NG343 transforme votre baril d'acier en aspirateur de matériaux secs ou humides
- Chariot de qualité industrielle avec modèle NG342 seulement

**Comprend:** 4 accessoires de 1 1/2"

No modèle NG342 & NG343



NG343



NI735



NG342

## BALAI MÉCANIQUE SHOP SWEEPER

- Un dispositif économiseur de temps pour nettoyer de grandes surfaces
- Surface de balayage de 27" très pratique pour le nettoyage des ateliers, des usines des aires d'expédition ou de stationnement
- Ne requiert aucun moteur ni batteries
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
- Cadre léger en mousse de forte densité avec un trémie d'une capacité de 1,4 pi.cu.
- Balai principal de polypropylène et balais latéraux réglables pour différentes surfaces

No modèle NC099



No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu/ min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG342	44/204,5	Métal	3,0	109	11 A	100	18	41
NG343	Ass. tête	N/D	3,0	109	11 A	100	18	30
NC099								50

Balai Mécanique Shop Sweeper



# ASPIRATEURS INDUSTRIELS

## SÉCHOIR

0,5 CV MAX

- Séchoir robuste conçu pour sécher rapidement les tapis et les planchers mouillés avec une deuxième position pour sécher les plafonds
- Contrôle de l'air à trois vitesses
- Poignée de transport repliable
- Empilables pour les entreposer facilement
- 1600 pi.cu/min
- 120 V, 60 Hz: 5 A
- Longueur de cordon: 30'
- Poids: 50 lb

No modèle JC142



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL À POMPE 6,5 CV MAX

- Aspirateur industriel à pompe qui peut aspirer de l'eau rapidement et facilement
- Réservoir en poly de 68 litres (15 gallons) qui se vide automatiquement à l'aide d'un tuyau de jardin standard (non compris)
- Se convertit d'un aspirateur pour déchets secs/humides à un pompe pour vidanger
- Aspirateur silencieux qui pompe jusqu'à des hauteurs de 50' (15 m)
- Excellent pour les sous-sols inondés, les entrepôts, les bains tourbillons et les spas
- 200 pi. cu/min.
- 120 V, 60 Hz: 12 A
- Pression d'aspiration: 58"
- Longueur de cordon: 18'
- Poids: 35 lb
- Expédié partiellement démonté



Comprend: 4 accessoires de 1 1/4" et trousse de filtre et 8 accessoires de 2 1/2", et trousse de filtre

No modèle NI733



## ACCESSOIRES 1 1/2"

No modèle	Description
NC226	Rallonge de 12' pour nettoyage en hauteur
NC218	Rallonges chromées de 51" blocables (2 mcx)
NC225	Rallonges chromées de 48" pour modèle NC218
NG626	Rallonge métallique (2 mcx)
NC208*	Embout à bec plat de 27"
NC207*	Embout à bec plat de 15"
NC228	Embout pour aspiration aérienne
NC239	Embout métallique principal de 6" (fixation nécessaire)
NC240	Brosse à tapis de 6" pour surfaces sèches
NC241	Raclette de 6" pour surfaces humides
NC242	Brosse circulaire de 3" métallique pour surfaces irrégulières
NC206*	Embout gobeur de 6" pour surfaces irrégulières
NC219	Embout métallique principal de 14" fixation nécessaire
NC243	Raclette de 14" - une lame
NC220	Raclette de 14" - deux lames
NC221	Brosse à tapis de 14"
NC222	Brosse à tapis de 14" pour ramassage à sec
NC277	Joint du coude de 2 1/2"
NG627	Embout principal en polypropylène
NG628	Raclette en polypropylène
NG629	Brosse à tapis en polypropylène

\* Utilisé pour tuyau seulement, pas pour les rallonges

## FILTRES & SACS-FILTRES

No modèle	Description
NC196	Sac-filtre en tissu pour tous les aspirateurs Shop Vac <sup>MD</sup>
NG350	Sac-filtre pour Brute <sup>MD</sup> (3/pqt)
NG351	Filtres réutilisables, pour tous les aspirateurs Shop Vac <sup>MD</sup>
NG352	Filtre en polyester pour tous les aspirateurs Shop Vac <sup>MD</sup>
NC202	Sac-filtre pour Hippo <sup>MD</sup> (5/pqt)
NC217	Filtre à cartouche pour tous les aspirateurs Shop Vac <sup>MD</sup>
NG354	Filtre en polyester de 11" de dia.
NG355	Filtre en polyester de 14" de dia.
NG356	Filtre en polyester de 16" de dia.
NC236	Sac filtrant collecteur contenant de 5 à 6 gallons US (3/pqt)
NC237	Sac-filtre contenant de 16 à 22 gallons US (3/pqt)
NC238	Sac-filtre contenant de 10 à 14 gallons (3/pqt)
NC252	Manchon de mousse pour tous les aspirateurs secs ou humides Shop Vac <sup>MD</sup>
NG358*	Sacs-filtres, qualité supérieure contenant de 4 à 6,5 gallons (5/pqt)
NG359*	Sacs-filtres, qualité supérieure contenant de 8 à 11,5 gallons (5/pqt)
NG360*	Sacs-filtres, qualité supérieure contenant de 12 à 17,5 gallons (5/pqt)
NI530*	Filtre CleanStream <sup>MD</sup> pour tous les aspirateurs secs et humides
NI735	Filtre à cartouche UltraWeb
NI736	Filtre résistant à l'abrasion CleanStream <sup>MD</sup>

\* Efficacité de 95% @ 0,1 micromètre.

## TUYAUX

No modèle	Description	Dimensions	Couleur
NG361	a/rallonge courbée, Brute <sup>MD</sup> seulement	1 1/4" x 6'	-
NC215	a/extrémité pivotante (ne s'écraie pas)	1 1/2" x 25'	Noir
NC223	Tuyau standard	1 1/4" x 18'	Noir
NG363*	a/extrémité pivotante filetée et blocable	1 1/2" x 12"	Noir
NG364*	a/fil pour Hippo <sup>MD</sup>	1 1/4" x 6'	Noir
NG365	Tuyau standard	2 1/2" x 6'	Noir
NG366	a/rallonge courbée	1 1/4" x 8'	Noir
NC249	Pivotant	1 1/2" x 12"	Noir
NG633	Fil métallique	1 1/4" x 18'	Noir

\* Pour les aspirateurs secs ou humides, industriels et commerciaux seulement.

# CHAUFFERETTES & VENTILATEURS

## PANNEAU RADIANT À BRANCHER SOUS LE BUREAU

- Chaleur radiante confortable et sécuritaire
- Extrêmement économique à opérer – ne tire que 1,4 A
- N'a aucun effet sur les postes de travail avec ordinateur
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant
- Interrupteur à bascule sécuritaire intégré
- Comprend rubans en velcro la quincaillerie pour le support du câble pour faciliter l'installation

No modèle	Volts	Watts	Ampères	Dim"
BA960	120	170	1,4	15 x 22 x 1



## RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFLÉ/RADIANT

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA466	120	600/900/1500	2048/3072/5120	5,0/7,5/12,5

## RADIATEUR OUVERT À SERPENTINS

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Contrôles et poignée montés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre



No modèle	Volts	BTU/h	Watts	Ampères
EA469	120	3410/5120	1000/1500	8,3/12,5

## CHAUFFERETTE EN CÉRAMIQUE DE 1500 W

- Chauffeurette en céramique de 1500 W/5200 BTU
- Thermostat réglable
- Protection thermique
- Boîtier froid au toucher
- Filtre intégré pour aspirer la poussière
- 120 V

No modèle EA467



## VENTILATEUR BOÎTIER 20"

- Commande à 3 vitesses
- Conception aérodynamique à 5 pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Poids: 9,92 lb

No modèle EA309



## RADIATEUR UTILITAIRE À AIR SOUFLÉ PORTATIF

- Mise à la terre
- Thermostat automatique intégré
- Option fonctionnement du ventilateur seulement
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Poignée de transport intégrée et protecteurs avant
- Alarme d'avertissement si l'unité est renversée



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA471	120	1300/1500	4437/5120	10,8/12,5



## RADIATEUR DE CHANTIER

- Thermostat intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brassées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Cordon pour service intense de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré



No modèle	Volts	PH	Watts	BTU/h	Ampères	Type de fiche
EA470	240/208	1	4800/3600	16380/12285	20,0/17,3	#6-30P

## RADIATEUR INDUSTRIEL À MONTAGE AU PLAFOND

- Multi-tension couvrant 2500-5000 W (2500 W, 3332 W, 4165 W, 5000 W)
- Radiateur industriel robuste de service intense
- Support de montage intégré pour plafond qui facilite le montage
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- 240 V

No modèle EA012



## CHAUFFERETTE-VENTILATEUR DE LUXE PORTATIF

- 1500 W/5200 BTU
- Thermostat réglable
- 3 réglages de chaleur 600/900/1500 W
- 120 V

No modèle EA468



## VENTILATEUR DE PLANCHER 18" À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabriqué entièrement de métal, grillage et base au fini chromé
- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, 3 vitesses
- Pi.cu/min : 4725 (élevé), 3850 (moyen), 2975 (bas)
- Poids : 8,80 lb

No modèle EA290



# VENTILATEURS

## VENTILATEUR À USAGE INDUSTRIEL LÉGER DE 20"

- Construction en métal solide
- Moteur 1/4 CV, 120 V, 60 Hz, 150 W
- Interrupteur à chaîne – commande à 3 vitesses
- Cordon électrique de 6' mis à la terre
- Poids: 40 lb

No modèle EA289



## VENTILATEURS TAMBOUR LÉGER À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL LÉGER

- Moteur 120 V/60 Hz, 2 vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" avec poignée pour faciliter le déplacement



No modèle	Dim pales"	CV	Watts	pi.cu/min		Poids lb
				Élevé	Bas	
EA286	28	2/5	290	8050	6500	22
EA288	36	3/5	405	11200	9100	30,5

## VENTILATEUR 24" ROLL-ABOUT

- 120 V, 1/5 CV
- Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être basculé et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration du chariot et du cadre qui procure une utilisation stable et silencieuse
- Pi.cu/min: 8550 (haut) 7770 (moyen) 7040 (bas)

No modèle EA476



## VENTILATEURS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur de 115 V, monophasé, 3 vitesses, fermé et autoventilé, à roulement à billes
- Pied réglable (43" à 63")
- Base d'un diamètre de 26" (non oscillants) et de 32" (oscillants)
- Se montent au mur/au plafond avec câble de sécurité compris
- Cordon d'alimentation à fiche triphasée de 15' compris
- Pi.cu/min: 1100 (élevé) 800 (moyen) 600 (bas)
- Trousse de câble de sécurité comprise avec tous les ventilateurs installés en hauteur afin de prévenir toute chute du ventilateur en cas d'impact accidentel ou de montage inadéquat
- Garantie de 1 an



Airmaster® Fan Company

EA310



EA313



No modèle	Description	CV	CPC		pi.cu/min		Poids lb
			A	Élevé	Moyen	Bas	
OSCILLANTS							
EA311	24" sur pied	1/3	3,2	4400	3460	2460	78
EA315	30" sur pied	1/3	3,2	6100	4400	2700	95
EA313	24" mural	1/3	3,2	4400	3460	2460	46
EA317	30" mural	1/3	3,2	6100	4400	2700	57
NON OSCILLANTS							
EA310	24" sur pied	1/4	3,5	4400	3460	2460	82
EA314	30" sur pied	1/4	3,5	6100	4400	2700	87
EA312	24" mural	1/4	3,5	4400	3460	2460	42
EA316	30" mural	1/4	3,5	6100	4400	2700	49

B188

## VENTILATEURS DE BUREAU

- Usage léger, parfaits pour les bureaux



No modèle	Description
EA304	6" à pince/de bureau
EA305	12" oscillant de bureau
EA306	16" oscillant de bureau
EA308	16" mural oscillant
EA307	18" oscillant sur pied

EA308

EA304

EA307



Transformable en modèle à pince pour le bureau

## VENTILATEUR TAMBOUR 42" À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Moteur de 115 V de 1 CV, à 2 vitesses, monophasé, à roulement à billes
- Moteur à l'abri du courant d'air, ce qui le garde propre
- Hélice à 4 pales en aluminium
- Interrupteur à bascule
- Grille de protection spiralée résiliente revêtue de résine époxyde
- Roues à moyu en acier, roulettes pivotantes à blocage
- Boîtier laminé à revêtement époxyde
- Poignée pleine largeur à prise facile de calibre 20
- Cordon d'alimentation de 10' à prise à 3 broches compris
- Silencieux – dBA: 75 (élevé), 67 (bas)
- Pi.cu/min: 17 000 (élevé), 9500 (bas)
- Tr/min: 430 élevé / 285 bas
- Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
- Poids: 132 lb

No modèle EA319

GARANTIE DE 1 AN



Airmaster® Fan Company

## VENTILATEUR TAMBOUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT 36"

- Moteur de 115 V, 1/2 CV, 2 vitesses, monophasé, avec roulement à billes
- Hélice à 3 pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Tambour revêtu de résine époxyde et protecteurs résistants en acier
- Roues en acier avec pneus en caoutchouc
- Poignée à prise facile avec range-cordon
- Cordon de 10' avec fiche à 3 broches
- Inclinable
- Pi.cu/min: 7800 (élevé), 5300 (bas)
- Tr/min: 660 (élevé), 450 (bas)
- Poids: 121 lb

No modèle EA318

GARANTIE DE 1 AN



Airmaster® Fan Company

## VENTILATEURS LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur de 120 V/60 Hz, 2 vitesses
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Mode oscillant ou non oscillant
- Modèles sur pied à hauteur réglable et base ronde robuste d'un diamètre de 688 mm pour plus de stabilité
- Cordon SJT de 6'



EA284



EA282

No modèle	Description	CV	pi.cu/min		Poids lb
			Élevé	Bas	
EA282	26" sur pied	1/5	7525	4050	26,5
EA283	30" sur pied	1/3	8778	6780	31
EA284	26" mural	1/5	7525	4050	25



## VENTILATEURS DE PLAFOND

- Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au plafond de la plupart des édifices industriels et commerciaux
- La stratification des couches d'air cause l'accumulation de chaleur au plafond où la température peut atteindre plus de 25°F par rapport à celles au niveau du plancher
- En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y trouve pourra être redirigé au niveau du sol afin de maintenir une température constante du sol au plafond
- Il en résulte une économie de plus de 30 %
- Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir
- Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées
- Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond



No modèle	Dim pales"	Style de ventilateur	longueur vers le bas"	Pi.cu./min	Tr/min	Tension V	Courant A	Watts vitesse max	Poids lb
EA357	56	Mark I	30/15	26 400	290	120	0,52	62	15
EA358	56	Mark VI	32/14	32 900	311	120	1,12	120	17
EA359	56	Mark VI	32/14	32 900	307	277	0,31	125	16
EA360	56	Mark VIII	30/15	34 000	335	120	1,15	100	19
EA361	60	Mark VIII	30/15	39 600	320	120	1,2	120	19
EA362	56	Jetproof (JP-CP)	24	32 900	311	115	1,12	120	16

**Note:** Câble de sécurité inclus. Cordon d'alimentation et fiche non compris, sur circuit en fil métallique conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf EA362).

### MARK I

- Peinture électrostatique blanche
- Garantie commerciale de 1 an

### MARK VI


- Garantie commerciale de 2 ans

### MARK VIII

- Garantie commerciale de 5 ans

### JETPROOF

- Résistant à l'humidité et à la poussière
- Préassemblé avec cordon d'alimentation étanche à l'eau et câble de sécurité
- Garantie commerciale de 2 ans

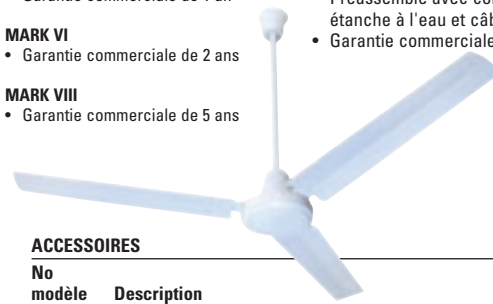

### ACCESSOIRES


No modèle	Description	Poids lb
<b>CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND</b>		
EA363	Commande de vitesse variable, fait fonctionner de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.	1
EA364	Commande de vitesse variable, fait fonctionner de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.	1
EA365	Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.	1
<b>GARDE &amp; GRILLE POUR VENTILATEURS DE 56"</b>		
EA366	Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre de 61" et ens. grille de protection	21
EA367	Couvercle enveloppant grillagé de nylon avec cordon de nylon	1

## VENTILATEURS D'ÉVACUATION À VOILETS

- Moteur de 115 V, monophasé
- Moteur sous carter
- À entraînement direct, basse pression
- Entièrement assemblé, prêt à être installé
- Protecteur arrière se conforme aux normes OSHA
- 24" & 30": moteur à 3 vitesses avec chaînette de tirage, fiche et cordon compris



No modèle	Dia ventil."	CV	Pi.cu./min @ 0"	Pi.cu./min 1/8" P.S.	A"	B"	F"	Dimensions G"	H"	J"	K"	Dim panneau" (carré)	Ouvert. mur" (carré)	Poids lb
EA368	7	1/30	121	60	11.1	4	4	8,06	2,38	8	3	11 1/8	8 1/2	10
EA369	10	1/30	611	318	13.1	6	6	8,06	2,38	10	3	13 1/8	10 1/2	10
EA370	12	1/30	815	490	15.1	8	8	8,06	2,38	12	3	15 1/8	13	12
EA371	16	1/20	1216	765	19.1	12	12	9,06	2,38	16	4	19 1/8	17	20
EA372	18	1/15	1877	752	21.1	14	14	11	2,5	18	4,8	21 1/8	18 1/2	25
EA373	20	1/15	2235	920	23.1	16	16	11	2,5	20	4,8	23 1/8	20 1/2	35
EA374	24	1/4	3214	2015	27.1	20	20	12,7	3	24	5	27 1/8	25	48
EA375	30	1/4	4970	3510	33.1	26	26	12,7	3	30	5	33 1/8	30 1/2	57




## VENTILATEURS D'ÉVACUATION DE TYPE MURAL D'USAGE GÉNÉRAL

- Moteur de 115 V
- À entraînement direct, à basse pression
- Moteur fermé sur palier à coussinet-douille
- Hélices à l'épreuve des surcharges
- À rendement élevé, faible coût d'exploitation
- Protecteur arrière intégré
- Pour usage commercial
- 4 trous d'un diamètre de 0,38"



No modèle	Dia ventil."	CV	Tr/min	0"	Capacité (pi.cu/min) @ " P. S. sur colonne d'eau	0,05"	0,10"	0,125"	0,20"	0,250"	A	B	C	D	Dimensions E	F	Poids lb
EA376	10	1/30	1550	524	469	418	394	309	234	10	10 1/4	1 1/2	6	14	12,3	12	12
EA377	12	1/30	1550	897	843	754	689	503	378	12	12 1/4	1 1/2	8	16	14,3	14	14
EA378	16	1/9	1050	1881	1766	1626	1540	1169	814	16	16 1/2	1 3/4	9 1/2	20	18,3	24	24
EA379	18	1/9	1050	2504	2345	2149	2035	1553	884	18	18 1/2	1 3/4	10	22	20,3	27	27



## ÉJECTEURS DE FUMÉE

- Pour évacuer la fumée, les vapeurs de soudure et les contaminants nocifs de l'air ambiant ou pour faire entrer de l'air frais
- Équipés d'un moteur à roulement à billes sous boîtier avec protection automatique contre les surintensités
- Modèles antidéflagrants

- 115 V c.a., 1/3 CV, 1725 tr/min, cordon d'alimentation de 6', porte-cordon et protecteurs plaqués au cadmium
- Les tuyaux ininflammables sont en nylon imprégné de néoprène à un pli
- Se conformes ou excèdent les normes canadiennes



No modèle	Type	Pi.cu./min @ 10 SP	Dia" du ventilateur	Dim du ventilateur lo" x la" x h"
BA099	Standard	1620	12	16 x 14 5/8 x 14 5/8
BA100	Antidéflagrant	1620	12	16 x 14 5/8 x 14 5/8
BA101	Standard	3050	16	13 5/8 x 18 1/2 x 18 1/2
BA102	Antidéflagrant	3050	16	13 5/8 x 18 1/2 x 18 1/2
BA103	Standard	3700	18	14 3/8 x 21 x 21
BA104	Antidéflagrant	3700	18	14 3/8 x 21 x 21

### ADAPTATEURS

No modèle	Dia" du ventilateur
BA026	12
BA028	16
BA029	18

### TUYAUX FLEXIBLES

No modèle	Dia" du ventilateur	Longueur'
BA049	12	15
BA050	16	20
BA051	18	20

# DÉVIDOIRS & BALADEUSES



## PROJECTEURS À USAGE INTENSIF

- À l'épreuve des intempéries
- Lentille de verre trempé
- Grillage protecteur en acier solide chromé
- Fil à double isolation résistant aux chocs
- Ampoule halogène au quartz à émission corrigée de 500 watts, lumière blanche
- Cordon de calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Profilé d'acier à revêtement en poudre
- Embouts de caoutchouc qui protègent surfaces et planchers
- Garantie limitée de un an
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

### TÉLESCOPIQUE 1' À 3'

- Câble électrique de calibre 16 de 8' robuste qui résiste aux produits chimiques et à l'abrasion
- Base d'acier repliable
- Éclaire jusqu'à 6 000 pi<sup>2</sup>

No modèle XA150

### TÉLESCOPIQUE 4' À 8'

- Base en acier doublement renforcée pouvant être retenue avec des sacs de sables, écartement jusqu'à 48"
- Câble électrique de calibre 16 de 15' robuste qui résiste aux produits chimiques et à l'abrasion
- Éclaire jusqu'à 7 000 pi<sup>2</sup>

No modèle XA140

### TÉLESCOPIQUE JUMELÉ 4' À 8'

- Deux lampes réglables indépendamment sur 360°
- Deux interrupteurs 10 A
- Base en acier doublement renforcée pouvant être retenue avec des sacs de sables, écartement jusqu'à 48"
- Câble électrique de 15' de calibre 16 robuste résiste aux produits chimiques et à l'abrasion
- Éclaire jusqu'à 14 000 pi<sup>2</sup>

No modèle XA141

### AMPOULE DE RECHANGE POUR LES 3 STYLES

No modèle XC464

## PROJECTEUR HALOGENE PORTATIF

- Lampe au quartz halogène
- Ampoule 500 watts comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA992

### AMPOULE DE RECHANGE

No modèle XC464

## LAMPE QUARTZ HALOGENE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

- Lampe double avec trépied réglable
- Ampoules 500 watts comprises
- Hauteur allongée de 7'
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA007

### AMPOULE DE RECHANGE

No modèle XC464

globe

globe

## DÉVIDOIRS POUR LAMPE DE TRAVAIL INCANDESCENTE

La baladeuse incandescente est conçue pour les ampoules de 75 W. Comprend l'interrupteur de marche et la prise protégée par disjoncteur. Le protecteur métallique est mis à la terre et le réflecteur protège l'ampoule. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

### À CORDON RALLONGE

Cordon rallonge à trois prises avec disjoncteur.

### POUR LAMPE DE TRAVAIL DE 13 W

Équipé d'un interrupteur, d'un crochet et d'un réflecteur pleine longueur. Un écran en polycarbonate s'enlève sans outils pour faciliter le remplacement de l'ampoule. Luminosité de 900 lumens.

No modèle	Description
<b>POUR LAMPE DE TRAVAIL INCANDESCENTE</b>	
XA640	Valeur nominale 6 A, cordon SVT 18/3, 20'
XA155	Valeur nominale 9 A, cordon SJT 16/3, 30'
XA921	Valeur nominale 6 A, cordon SVT 18/3, 50'
<b>À CORDON RALLONGE</b>	
XA154	Valeur nominale 10 A, cordon SJT 16/3, 30'
XB281	Valeur nominale 13 A, cordon SJT 14/3, 30'
<b>POUR LAMPES DE TRAVAIL FLUORESCENTES</b>	
XA289	Cordon SJT 18/2, 40'
XA412	Cordon SJT 16/3, 30', valeur nom. 9 A, prise à même lampe

LIND EQUIPMENT

XA155

XA154

XA289

## PROJECTEUR À MAIN A/AIMANT

- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 watts
- Câble électrique-service industriel - 8', calibre 16
- Poignée en mousse confortable
- Aimant puissant de 40 lb qui se fixe rapidement aux surfaces métalliques
- Éclaire jusqu'à 5 000 pi<sup>2</sup>
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA145

### AMPOULE DE RECHANGE

No modèle XC464

LIND EQUIPMENT

## BALADEUSES INCANDESCENTES

- Conçues pour les ampoules de 100 W
- Protégées par une grille métallique épaisse et un réflecteur
- Cordon SJTW 14/3
- Comprend: une prise à disjoncteur d'une valeur nominale de 15 A
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA175 25'

No modèle XA918 50'

LIND EQUIPMENT

## BALADEUSES FLUORESCENTES À USAGE INTENSIF

- Froides au toucher
- Protégées par un tube en polycarbonate résistant
- Résistantes à la poussière et à l'humidité
- Cordon SJTOW 18/2, 25'
- Comprend: un interrupteur encapsulé, embouts protecteurs en caoutchouc, réflecteur pleine longueur et crochet
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA146

13W, luminosité de 900 lumens, cordon 10'

No modèle XA149

15W, luminosité de 920 lumens, cordon 22'

LIND EQUIPMENT

## BALADEUSE C.A./C.C. RECHARGEABLE

- Les 60 DEL (diodes électroluminescentes) permettront à l'ampoule de durer jusqu'à 100 000 heures
- En plastique ABS durable
- Fonctionne jusqu'à 8 heures sur une charge complète
- Résistante aux chocs, à l'huile et à l'eau
- Comprend: chargeur, chargeur pour véhicules et puissant aimant

No modèle XC233

## BALADEUSES FLUORESCENTES INDUSTRIELLES

- Ampoule fluorescente froide au toucher
- Fabriquées de polycarbonate résistant au bras
- XB906, XB907 et XB967 sont aussi munis d'un aimant et d'une prise de courant
- Comprend: un réflecteur pleine longueur, un interrupteur et un crochet
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle	Description	Longueur"
<b>TUBE DOUBLE COMPACT</b>		
XB906	Cordon 25', 16/3 SJT, 13 W	13
XB907	Cordon 50', 16/3 SJT, 13 W	13
XB967	Cordon 25', 16/3 SJT, 26 W, Tube double	15
XA251	Ampoule de rechange	
<b>FLUORESCENTE LINÉAIRE</b>		
XB968	Cordon 25', 18/2 SJT, 15 W	26
XA572	Ampoule de rechange	

## BALADEUSE DEL

- 60 lumières DEL
- Cordon 15' c.a. robuste
- Adaptateur robuste 110 V
- Durée de l'ampoule 100 000 heures
- Résistante à l'eau et à l'huile
- Crochet pour suspendre
- Interrupteur unique marche/arrêt

No modèle XC355

# BALADEUSES & LAMPES DE POCHE

## MINI MAG-LITE<sup>MD</sup> DEL

- Faisceau DEL puissant avec mise au point par rotation de la tête
- Système *Balanced Optics<sup>MC</sup>* combinant un réflecteur très raffiné et un DEL haute performance offrant une intensité élevée
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant de sélectionner le niveau de puissance
- Commutateur électronique à mode multiple: 100% puissance, 25% puissance, clignotement, S.O.S.
- Longueur: 6,6"
- Diamètre du tube: 0,7"; diamètre de la tête: 1"
- Poids avec piles: 4,15 oz
- Comprend: 2 piles alcalines AA et étui de ceinture



## DEL MAG-LITE<sup>MD</sup>

- DEL puissant avec mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant la tête
- Système *Balanced Optics<sup>MC</sup>* combinant un réflecteur très raffiné et un DEL haute performance offrant un faisceau brillant et ajustable
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant un équilibre de l'intensité lumineuse et de la durée de vie des piles
- Aluminium usiné robuste et moleté
- Intérieur et extérieur anodisés pour une meilleure résistance à la corrosion
- À l'épreuve de l'eau et des impacts
- Piles non comprises



No modèle	No fab	Description
XC238	SP2201H	Mini-Mag-Led <sup>MD</sup> , 2 piles AA
XC239	ST2D016	Mag-Led <sup>MD</sup> , 2 piles D
XC240	ST3D016	Mag-Led <sup>MD</sup> , 3 piles D

PILES		
XB872	Piles de rechange AA, 24/pqt	
XB875	Piles de rechange D, 12/pqt	

## MITYLITE<sup>MD</sup> 1900

- Fabriquée d'un polycarbonate de résine incassable et antichoc
- Module de lampe *Xénon<sup>MD</sup>* qui fournit une puissance de 7,0 lumens
- Munie d'une pince qui s'ajuste facilement dans une poche, une sacoche, une trousse d'outils, sac pour appareil-photo ou une boîte à gants
- Submersible avec capuchon qui se visse
- Longueur de 4,09"
- Comprend: 2 piles alcalines AAA



### HOMOLOGATIONS

CSA Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C  
Classe II; Div 2; Groupe G

AUS Ex ib e IIC T4 IP67 IEC EX TSA 06.0021X

No modèle XA027

**AMPOULE DE RECHANGE**  
No modèle XA018

## SABRELITE<sup>MD</sup> 2000

- Étanche à l'eau jusqu'à 500'
- Boîtier ABS incassable avec lentille en polycarbonate à haute résistance aux chocs
- Module exclusif de pointe au *Xénon<sup>MD</sup>* qui produit un faisceau blanc lumineux collimateur d'une puissance de 33 lumens
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou

- de risques électriques
- Fonctionne avec 3 piles alcalines C, non comprises
- Longueur de 7,79"
- Comprend: pince à ressort pour ceinture, anneau en acier inoxydable et cordon noir.



XA129

No modèle XA129 Jaune

No modèle XB874 Piles C, 12/pqt

No modèle XA130 Noir

No modèle XA012 Ampoule de rechange

## LAMPE DE POCHE EN CAOUTCHOUC ROBUSTE

- Enveloppe extérieure en caoutchouc très résistant
- Prise gaufrée non glissante
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Interrupteur à bouton-poussoir pour une manipulation facile
- Fonctionne avec 2 piles D, non comprises

No modèle SJ148

No modèle XB875 Piles, D, 12/pqt



**Energizer**

## SYSTÈME RECHARGEABLE MAG-LITE<sup>MD</sup>

- Bloc-pile rechargeable jusqu'à 1000 fois
- Un réflecteur formé d'électrodes et une lampe halogène qui procure beaucoup plus de brillance
- Comprend des adaptateurs pour le bureau et l'auto
- L'anneau sur 360° du chargeur permet le rechargement en toute position
- Comprend: lampe de poche, rechargeables avec support, adaptateur allume-cigarette de 12 V c.c., un convertisseur de 110 V c.a. et 2 supports de montage
- Longueur de 12 1/2"
- Poids de 3,4 lb
- No modèle XA390

**AMPOULE DE RECHANGE**  
No modèle XA707



## PROJECTEURS DE 2000 000 CANDÉLAS

- Faisceau à technologie quartz-halogène pour plus de puissance et de distance
- Boîtier noir en ABS durable et encadrement antidérapant en caoutchouc
- Batterie de 12 V, 2,8 A/ampoule quartz-halogène de 100 W
- XC385 est muni d'une batterie interne rechargeable sans mémoire avec durée de service de 15-20 minutes à pleine puissance et comprend des cordons d'alimentation de 110 V et de 12 V et un cordon de 12 V pour une alimentation continue du travail
- XC408 fonctionne à partir de tous les allume-cigarettes standard de 12 V



LIND EQUIPMENT

No modèle	No fab	Description
XC385	QR-2002	Projecteur rechargeable sans cordon
XC408	QH-2002	Projecteur avec cordon d'alimentation et prise de 12 V

## PILES ENERGIZER<sup>MD</sup>



### Vendues par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt
PAQUET INDUSTRIEL - ALCALINES			
XB873	EN92	AAA/1,5 V	24
XB872	EN91	AA/1,5 V	24
XB874	EN93	C/1,5 V	12
XB875	EN95	D/1,5 V	12
XB876	EN22	9 V	12



# CORDONS RALLONGES

## CORDONS RALLONGES POUR L'INTÉRIEUR /EXTÉRIEUR SERVICE STANDARD

- Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
- Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle extrêmement flexible
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris



**outilsaurora**

### 3 CONDUCTEURS, SJTW, 125 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
XC630	10	16/3	13	1625	Orange
XC631	15	16/3	13	1625	Orange
XC632	25	16/3	13	1625	Orange
XC633	50	16/3	13	1625	Orange

XC630



## CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS EN VINYLE

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris



**outilsaurora**

### 3 CONDUCTEURS SJTW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
<b>ROBUSTE</b>					
XC482	25	14/3	15	1875	Orange
XC483	50	14/3	15	1875	Orange
XC484	100	14/3	13	1625	Orange
<b>SUPER ROBUSTE</b>					
XC485	25	12/3	15	1875	Jaune
XC486	50	12/3	15	1875	Jaune
XC487	100	12/3	15	1875	Jaune

XC485



## CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUE<sup>MC</sup> EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS

Cordons rallonges *Arctic Blue<sup>MC</sup> Prime-Flex<sup>2</sup>* en caoutchouc TPE avec fiche triple conçus à l'épreuve des intempéries pour les entrepreneurs et le personnel d'industries. Ce sont des cordons pour toutes les intempéries et performants à des températures de -58°F à 221°F. Les cordons rallonges en caoutchouc TPE offrent une résistance supérieure à l'ozone, aux produits chimiques et à la manutention rude. Le cordon *Arctic Blue<sup>MC</sup>* est ignifuge et résiste à l'eau. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité.

**PRIME**

### SORTIE UNIQUE SJEOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
<b>ROBUSTE</b>					
XB894	25	14/3	15	1875	Bleu/Orange
XB895	50	14/3	15	1875	Bleu/Orange
XB896	100	14/3	13	1625	Bleu/Orange
<b>SUPER ROBUSTE</b>					
XB897	25	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XB898	50	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XB899	100	12/3	15	1875	Bleu/Orange

XB904

XB895



NEMA  
5-15R



NEMA  
5-15P

### PRISE MULTIPLE SJEOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
<b>SUPER ROBUSTE</b>					
XB902	25	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XB903	50	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XB904	100	12/3	15	1875	Bleu/Orange

# CORDONS RALLONGES, FICHES & CONNECTEURS

## CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle qui offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

### 3 CONDUCTEURS, SJTW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
<b>DE FABRICATION ROBUSTE</b>					
XC488	25	14/3	15	1875	Rouge
XC489	50	14/3	15	1875	Rouge
XC490	100	14/3	13	1625	Rouge
<b>SUPER ROBUSTE</b>					
XC491	25	12/3	15	1875	Rouge
XC492	50	12/3	15	1625	Rouge
XC493	100	12/3	15	1625	Rouge



XC491

  
**outilsaurora™**

## CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR EN VINYLE AVEC INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Cordons ultra-flexibles
- Lampe dans le connecteur qui indique que le courant passe
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges

### 3 CONDUCTEURS, SJTOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANT À L'HUILE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
<b>SUPER ROBUSTE</b>					
XC494	25	12/3	15	1875	Jaune
XC495	50	12/3	15	1875	Jaune
XC496	100	12/3	15	1875	Jaune



XC494

  
**outilsaurora™**

## CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS AVEC INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -14°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir l'endroit où l'alimentation est utilisée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

### 3 CONDUCTEURS, SJEOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
<b>DE FABRICATION ROBUSTE</b>					
XC500	25	14/3	15	1875	Bleu
XC501	50	14/3	15	1875	Bleu
XC502	100	14/3	15	1625	Bleu
<b>SUPER ROBUSTE</b>					
XC503	25	12/3	15	1875	Bleu
XC504	50	12/3	15	1875	Bleu
XC505	100	12/3	15	1875	Bleu



XC500

  
**outilsaurora™**

## FICHES & CONNECTEURS

De qualité commerciale et industrielle, les fiches et les connecteurs à lames droites sont robustes. Ils sont résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux abus. Ils sont idéals pour l'utilisation intérieure ou extérieure.

Les fiches et connecteurs à endos en caoutchouc TPE résistent à l'abus et protègent de la poussière et de l'humidité. Les vis de bornes de serrage enfoncées retiennent solidement les fils dénudés pour une conductivité maximale.

### 15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE AVEC MALT

No modèle	No fab	Description	Diamètre du câble"	Calibre du câble toronné	Couleur
XA778	515PV	Fiche MALT en PVC	0,245-0,655	No 18-3 - 12-3 câbles	Jaune
XA779	515CV	Connecteur MALT en PVC	0,245-0,655	No 18-3 - 12-3 câbles	Jaune

Jaune haute visibilité, corps en caoutchouc TPE



XA778

  
**COMMERCIALE**  
QUALITÉ SPÉCIFIÉE

CONFIGURATION  
NEMA



NEMA  
5-15P



NEMA  
5-15R

# ENTONNOIRS & MESURES INDUSTRIELS

## ENTONNOIRS EN ACIER AVEC TUBE ALLONGÉ

Ces entonnoirs en acier galvanisé ont un tube allongé flexible d'un diamètre de 1/2" pour le modèle à 1 chopine et de 3/4" pour les modèles plus grands.


No modèle	Cap.	Dia du haut"	Longueur du tube"	Dia goulot"
NB027	1 chopine	4 3/4	9	3/8
NB028	1 pinte	5 7/8	9	1/2
NB025	1/2 gal.	7 5/8	10	1/2
NB026	1 gal	8 7/8	12	1/2



## ENTONNOIRS À GRILLE

Ces entonnoirs à grille sont munis d'un tamis intégré qui empêche le passage des débris.

No modèle	Capacité	Dia du haut"	Hauteur entonnoirs"	Hauteur goulot"	Dia goulot"
NB069	1 chopine	4 3/4	3 7/16	2 1/16	3/8
NB070	1 pinte	5 3/4	4 5/16	2 3/8	1/2
NB067	1/2 gal	7 1/2	5 5/8	2 11/16	5/8
NB068	1 gal	8 3/4	6 1/2	3 1/2	3/4



## ENTONNOIR EN ACIER

Un entonnoir en acier galvanisé de 8 3/4" de diamètre avec un tamis en laiton. Convient aux tracteurs. Capacité de 2 gallons. Entonnoir 7 1/2" de hauteur. Hauteur du goulot 4 13/16". Diamètre du goulot 15/16".

No modèle NA999



## ENTONNOIR ANTIBASCULE EN ACIER

L'entonnoir antibascule reste en position verticale. Entonnoir en acier galvanisé de 8 3/4" de diamètre avec un tamis en laiton. Convient aux tracteurs. Capacité: 2 gallons. Diamètre du goulot 15/16".

No modèle NB004



Si vous désirez obtenir des entonnoirs et des mesures approuvés pour l'industrie alimentaire, veuillez appeler le bureau des commandes pour obtenir un devis estimatif.

## PELLES À MAIN EN POLYÉTHYLÈNE, 1 GALLON

- Fabrication moulée par rotation d'une épaisseur de 1/4" pour une robustesse de type industriel
- Ideales pour: ferme/pâturerie, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie
- Autres couleurs offertes

No modèle PE096 Blanc No modèle PE095 Jaune



## PELLES À MAIN EN ALUMINIUM MOULÉ

La pelle et le manche sont moulés d'une seule pièce pour une utilisation très robuste. Idéales pour les produits en poudre et granulés.


No modèle	Capacité	Lo de la pelle"	Lo hors tout"
NG648	3/4 pinte	6	9 1/2
NG649	1 pinte	8	11 1/2
NG650	1 1/2 pinte	10	14 1/2



## PELLES À MAIN EN POLYÉTHYLÈNE

Pelles en polyéthylène blanc très résistant ou en résine de polycarbonate transparent. Surface lisse facile à nettoyer.

No modèle	Couleur	Capacité oz
NA995	Transparent	6
NA996	Transparent	32
NA997	Blanc	64
NH294	Transparent	64



## ENTONNOIRS EN POLYÉTHYLÈNE AVEC FILTRE

Fabriqués de polyéthylène qui résiste aux produits chimiques. Comprend un tamis.

No modèle YC564 5" diamètre

No modèle NC991 9" diamètre



## ENTONNOIRS À USAGE GÉNÉRAL

Offerts en étain léger et en acier galvanisé. Capacité de 1 chopine à 1 gallon

No modèle étain	No modèle galv.	Capacité	Dia dessus"	Hauteur du corps"	Goulot h"	Dia goulot"
NB077	NB031	1 chopine	4 3/4	3 7/16	2 1/16	3/8
NB078	NB032	1 pinte	5 3/4	4 5/16	2 3/8	1/2
NB075	NB029	1/2 gallon	7 1/2	5 5/8	2 11/16	5/8
NB076	NB030	1 gallon	8 3/4	6 1/2	3 1/2	3/4



## MESURES POUR LIQUIDES

### BEC FLEXIBLE

Modèles en étain, en acier galvanisé ou en acier inoxydable. Couvercle qui évite les débordements. Le bec flexible facilite l'accès aux versements en angle. Bec flexible de 8" de longueur. Diamètre du goulot 1/2".

Cap.	Modèle étain	Dia dessus"	Modèle galvanisé	Modèle acier inox	Dia dessus"
1 pinte	NB082	4 1/4	NB035	NB056	4
1/2 gallon	NB079	4 1/4	NB033	NB052	5
1 gallon	NB081	6	NB034	NB054	6



### BEC OUVERT

Modèles en étain, en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

Cap.	Modèle étain	Dia dessus"	Modèle galvanisé	Modèle acier inox	Dia dessus"
1 pinte	NB087	4 1/4	NB038	NB061	4
1/2 gallon	NB083	4 1/4	NB036	NB057	5
1 gallon	NB085	6	NB037	NB059	6



## ENTONNOIRS CLEANFUNNEL<sup>MC</sup>

Le système breveté Cleanfunnel<sup>MC</sup> prévient l'accumulation de saleté, de poussière et d'autres contaminants sur les parois intérieures de l'entonnoir et élimine le nettoyage avant son utilisation.

No modèle	Couleur	Capacité	Longueur"	Goulot"
AA763	Orange	1 chopine	13,5	1/2
AA764	Bleu pâle	1,25 pinte	13,5	1/2
AA765	Bleu foncé	1,25 pinte	10,5	3/4
AA766	Vert foncé	1,25 pinte	8,5	1
AA767	Noir	1,3 pinte	10,5	1 1/2
AA768	Rouge vif	1,5 pinte	17 - flexible	1/2
AA769	Jaune	1,5 pinte	14,25 - flexible	3/4
AA770	Vert	1,5 pinte	12,25 - flexible	1
AA771	Rouge	1,6 pinte	14 - flexible	1 1/2



## TASSES À MESURER

Tasses graduées en polycarbonate transparent. Des mesures standard et métriques sont gravées et ne s'effacent pas. Ne se brisent pas ni ne s'écaillent.

No modèle	Capacité
NC478	1 tasse (250 ml)
NC479	1 chopine (470 ml)
NC480	1 pinte (950 ml)
NC481	2 pintes (1,9 L)
NC482	4 pintes (3,8 L)





# ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

## PISTOLETS GRAISSEUR

### PNEUMATIQUE

- Idéal pour l'entretien en usine
- Une portion de graisse par pression de la gâchette
- Gamme de fonctionnement pneumatique: 40 - 120 PSI
- Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC478 *outils aurora*

### MINI PISTOLET À POIGNÉE, DE LUXE

- Poignée pistolet fonctionnant avec une seule main
- Fini zingué texturé pour une prise antidérapante
- Capacité: cartouche de graisse de 3 oz ou remplissage en vrac
- Développe 3500 PSI
- Comprend une rallonge en acier de 4" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC477 *outils aurora*

### À POIGNÉE, INDUSTRIEL

- Conçus pour les endroits étroits en général ou à accès restreint pour les raccords graisseurs
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz ou remplissage en vrac
- Développe 5000 PSI
- Le AC475 comprend une rallonge en acier de 4" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
- Le AC476 comprend un tuyau flexible de 18" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC475 Rallonge en acier de 4"

No modèle AC476 Tuyau flexible de 18"

### À LEVIER

- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz ou remplissage en vrac
- Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

### STANDARD

- Conçu pour la lubrification générale et le travail d'entretien quotidien
- Développe 6000 PSI

No modèle AC472 *outils aurora*

### INDUSTRIEL

- Conçu pour résister quotidiennement à des utilisations très rigoureuses
- Développe 5000 PSI

No modèle AC473 *outils aurora*

### MINI-PISTOLET GRAISSEUR

- Conçu pour les espaces clos ou les endroits qui offrent peu d'accès aux embouts de graissage
- Prise à poussoir manœuvrée d'une seule main
- Dégage 1400 PSI
- Capacité: 3 oz (85 g)

No modèle AD084 *outils aurora*

## ACCESSOIRES

### TROUSSE EZEE-LUBE

- La trousses se compose d'une gamme d'accessoires de lubrification à connexion rapide

No modèle AC492 *outils aurora*

### ENSEMBLES DE RACCORDS GRAISSEURS

- Fabriqués selon les normes de qualité les plus rigoureuses
- Homologués QS 9000
- 10 raccords par paquet

*outils aurora*

No

modèle Description Contient

AC509	80 mcx de raccords graisseurs SAE	15 mcx de 28 SAE LT, 1/4", droit 10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 45° 10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 90° 25 mcx de 27 NPT, 1/8", droit 10 mcx de 27 NPT 1/8", angle 45° 10 mcx de 27 NPT 1/8", angle 90°
-------	-----------------------------------	---

AC510	80 mcx de raccords graisseurs métrique	20 mcx de M6 x 1, droit 10 mcx de M6 x 1, angle 90° 15 mcx de M8 x 1, droit 10 mcx de M8 x 1, angle 90° 15 mcx de M10 x 1, droit 10 mcx de M10 x 1, angle 90°
-------	--	--

### OUTIL EASY-OUT

- Outil pratique à double usage pour enlever les raccords graisseurs usés ou cassés, aussi bien que pour retoucher les trous dans le but d'installer de nouveaux raccords graisseurs

No modèle	Filetage des tarauds
AC511	1/4"-28
AC512	1/8"-27

### VANNE DE COMMANDE DE GRAISSE

- Qualité supérieure
- Pour l'équipement mécanique
- Offre un débit continu de graisse avec la gâchette complètement enfoncée
- Filet d'entrée: 1/4" NPT (femelle)
- Filet de sortie: 1/8" NPT (femelle)
- 7500 PSI
- Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord robuste

No modèle AC498 *outils aurora*

### TUYAU GRAISSEUR FLEXIBLE

- Ce tube graisseur standard est la version la plus demandée des tuyaux graisseurs flexibles
- Le AC481 ajoute sécurité et commodité au raccord, lorsqu'il est muni d'un protecteur de ressort robuste
- Filets: 1/8" NPT • 3500 psi

No modèle	Longueur" (bout à bout)
AC479	12
AC480	18
AC481	18

*outils aurora*

## POMPE

### PNEUMATIQUE À GRAISSE

- Idéale pour les utilisations nécessitant continuellement une graisse à haute pression
- Pompe: rapport 50:1
- Pression d'air recommandée: entre 60 et 125 PSI
- Entrée d'air: 1/4" NPT (femelle)
- Sortie de graisse: 1/4" NPT (femelle)
- Convient à des seaux de 5 et 16 gallons
- Comprend un couvercle de baril, une plaque d'appui doublée de caoutchouc, un tuyau de 7' pour graisse à haute pression, un pivot en Z et une vanne de régulation de graisse

No modèle AC496

Pour seaux de 25-50 lb

No modèle AC497

Pour seaux de 120 lb

*outils aurora*

### POMPE DE REMPLISSAGE DE GRAISSE

- Une solution idéale de remplissage de graisse pour charger facilement les pistolets graisseurs combinés ou en vrac à partir de seaux de graisse
- Économique avec l'achat de graisse en vrac
- Capacité du seau: 5 gallons
- Ne pas utiliser avec seau conique

No modèle AC587 *outils aurora*

### GRAISSEUR AVEC SEAU

- Pompe à graisse à volume élevé et à haute pression
- Utilise de la graisse en vrac économique
- Distribue 3 g/coup ou 1 oz en moins de 10 coups à des pressions jusqu'à 2000 psi
- Muni d'un seau à graisse en acier intégré de 22 lb

No modèle AC495 *outils aurora*

### BURETTES À HUILE

- Métal épais recouvert d'étain
- Fabriquées sans joints
- Fini poudre de qualité supérieure



No modèle	Capacité oz	Longueur du bec"	Type	Bec
<b>TYPE À LEVIER</b>				
AC514	6	6	Flexible	Acier
AC515	10	6	Flexible	Acier
AC516	16	7	Flexible	Acier
AC592	16	9	Flexible	Acier
AC593	16	9	Rigide	Acier
AC590	23	8	Flexible	Acier
AC594	33	9	Flexible	Acier
AC595	33	9	Rigide	Acier

### POIGNÉE PISTOLET

AC588	4	5	Flexible	Acier
AC513	6	5	Flexible	Laiton
AC596	6	6	Rigide	Acier
AC599	16	6	Flexible	Acier

# NETTOYAGE DE PIÈCES

## CUVES POUR ÉTABLIS

- Le couvercle s'ouvre grand pour faciliter l'accès
- Mécanisme à fermeture automatique avec un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Le panier à pièces intégré facilite le nettoyage rapide de quantités de petites pièces
- Le bidon et le panier sont fabriqués d'acier revêtu solide de calibre 24
- Après le nettoyage, le panier est placé en haut du bassin pour permettre l'écoulement du solvant
- Disponible avec un revêtement en polyéthylène pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques forts et corrosifs



## SUPPORT POUR BASSIN

- Support à usage professionnel en acier revêtu de qualité supérieure calibre 18 avec deux étagères
- Convient à toutes les cuves de nettoyage Justrite<sup>MD</sup>
- Entreposage du contenant de solvant au point d'utilisation quand des contenants de type I ou type II sont utilisés
- 16" lo x 16" la x 24" h
- Fin fini peint poudre pour de la durabilité



No modèle	No fab	Description	Dim extérieures dia" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
WN971	27711	Acier avec panier, 1 gallon	9 3/8 x 10	FM, UL	7/3,2
WN972	27712	Acier avec panier, 2 gallons	11 3/8 x 11 1/4	FM, UL	9/4,1
WN973	27713	Acier avec panier, 3,5 gallons	13 3/4 x 13	FM, UL	12/5,5
WN974	27723	Acier avec panier, et doublure PEHD 3,5 gallons	13 3/4 x 13	FM	14/6,4
SM432	27716	Acier avec panier, 6 gallons	15 5/8 x 14 1/4	FM, UL	16/7,3
SM435	27501	Support pour cuve	-	-	-

## BASSIN DE NETTOYAGE AUTORECYCLANT

- Levier de sécurité muni d'un maillon fusible qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Moteur 110 V protégé thermiquement avec interrupteur
- Pompe durable incluse
- Filtration à 3 voies qui retient la saleté
- Le tuyau de lavage distribue le solvant qui nettoie les pièces rapidement et facilement

### 5 GALLONS

Capacité: 3,5 gallons  
 Moteur: 0,25 A  
 Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz  
 Dimensions: 18 1/4" x 13 1/2" x 9"  
 Hauteur du support: N/A  
 Poids: 20 lb

No modèle BV742



### 20 GALLONS

Capacité: 12 gallons  
 Moteur: 0,25 A  
 Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz  
 Dimensions: 30 1/2" x 21 1/4" x 10"  
 Hauteur du support: 24 1/2"  
 Poids: 66 lb

No modèle BV743



### 40 GALLONS

Capacité: 30 gallons  
 Moteur: 0,25 A  
 Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz  
 Dimensions: 44 1/2" x 21 1/4" x 10 1/2"  
 Hauteur du support: 24 1/2"  
 Poids: 100 lb

No modèle BV744



## CUVETTES

- Nettoient facilement les petites pièces dans le solvant
- Le plateau en plaque d'acier est un pare-flamme efficace
- Fabriquées en acier revêtu de calibre 24
- Homologuées FM



No modèle	No fab	Description	Dia plateau"	Dimensions Dia ext" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
WN978	10175	Acier, 1 pinte	4 1/2	4 7/8 x 5 1/2	FM	2/0,9
AB491	10295	Acier, 2 pintes	7 1/2	9 3/8 x 3 1/4	FM	4/1,8
AB492	10375	Acier, 1 gallon	7 1/2	9 3/8 x 4 1/2	FM	5/2,3
AB493	10575	Acier, 2 gallons	9 3/4	11 1/2 x 5 3/8	FM	8/3,6
AB494	10775	Acier, 3 gallons	12 1/8	13 1/2 x 6	FM	9/4,1

## BASSINS DE RINÇAGE

- Fabrication à usage industriel, acier revêtu calibre 18
- Les grosses pièces (jusqu'à 16" x 35") peuvent être totalement immergées
- Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer facilement le solvant
- Fin fini peint poudre, résistant pour une durabilité et une résistance supérieure aux produits chimiques

### Bassin de rinçage sur pied

- Soutenu par un support solide, d'une hauteur de 33" pour un accès pratique, que l'on soit debout ou assis
- Le couvercle à fermeture automatique est actionné par une pédale, ce qui lui permet d'être ouvert par un ouvrier qui a les mains pleines
- Cylindre pneumatique réglable empêche au couvercle de se refermer immédiatement



### Bassin de rinçage pour établi

- Se pose de façon pratique sur l'établi ou le comptoir pour un accès facile
- Couvercle de style lève-et-bloque muni d'un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie



### Tamis à sédiments

- Acier revêtu de qualité supérieure calibre 26
- Se pose au fond du bassin pour attraper la saleté; permet un nettoyage facile pendant le changement de solvant

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
-----------	--------	-------------	---------------------------	----------------------------	-------------

### BASSINS DE RINÇAGE EN ACIER SUR PIED

SM434	27110	11 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	60/27
SM433	27220	22 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	78/35

### BASSINS DE RINÇAGE EN ACIER POUR ÉTABLI

SM431	27311	11 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	29/13
WN975	27322	22 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	48/22

### TAMIS À SÉDIMENTS

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Poids lb/kg
SM437	27004	Pour SM434 et SM431	23 x 13 3/4 x 3/4	3/1,4
SM436	27006	Pour SM433 et WN975	23 x 13 3/4 x 3/4	4/1,8

## BIDONS PLONGEURS

Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sur les chiffons et les coton-tiges.

- Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
- Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
- Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
- Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
- Homologués FM



No modèle	No fab	Description	Capacité	Dimensions dia ext" x h"
SA129	10008	Tôle d'acier	1 chopine	4 7/8 x 6
SA130	10108	Tôle d'acier	1 pinte	7 1/4 x 6 1/2
SC309	10308	Tôle d'acier	1 gallon US	7 1/4 x 11
SC310	14108	Polyéthylène	1 pinte	5 1/2 x 9



SC309

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Les charnières peuvent ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée verrouillable en 3 points
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2"
- Pattes de nivellement réglables
- Finis résistants à la corrosion
- Conformes aux exigences NFPA Code 30 et OSHA standard 1910 106 concernant l'entreposage des liquides de classes I, II et III
- Homologuées FM



SAQ325

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Type de porte	Cap. gallons	Tablettes ajustables	Dim. ext. la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ325	2 portes manuelles	30	1	42 x 18 x 44	FM	174
SAQ326	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	FM	252
SAQ521	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	FM	430

No modèle	Description	Pour utilisation avec	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
SAQ328	Tablette supplémentaire	Armoires de 30 & 45 gallons	39 3/8 x 14	9
SAQ574	Tablette supplémentaire	Armoires de 60 gallons	30 3/8 x 30	12

## ARMOIRE D'ENTREPOSAGE POUR PEINTURES & ENCRE

- Fabriquée en acier de calibre 18 avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Les charnières peuvent ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée verrouillable en 3 points
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2"
- Pattes de nivellement réglables
- Finis robuste et résistant à la corrosion
- Conforme aux exigences NFPA Code 30 et OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classes I, II et III
- Homologuée FM



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup> SAQ327

No modèle	Type de porte	Cap. gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ327	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	FM	267

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
SAQ328	Tablette supplémentaire	39 3/8 x 14	9

## ARMOIRES SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double avec isolation d'air de 1 1/2"
- Portes à autoverrouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
- La poignée U-Loc<sup>MC</sup> est accompagnée d'un jeu de clés et accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Deux événements pare-flammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées SpillSlope<sup>MC</sup>
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert<sup>MC</sup> visibles dans l'obscurité
- Finis à revêtement en poudre jaune durable
- Homologuées FM et conformes aux exigences NFPA et OSHA



Couvercle d'armoire

SAQ023

SAP509



SAR312



SAR313

Qualité 10 ans  
garantie limitée

**JUSTRITE**<sup>®</sup>

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAP509	893000	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	FM	231
SAQ021	893020	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	FM	237
SAP510	894500	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	FM	310
SAQ023	894520	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	FM	313
SAQ024	896000	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	FM	387
SAQ025	896020	2 portes à autofermeture	60	2	34 x 34 x 65	FM	392
SAQ026*	899000	2 portes manuelles	90	2	43 x 34 x 65	FM	480
SAQ027*	899020	2 portes à autofermeture	90	2	43 x 34 x 65	FM	480

### ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Dim"	Poids lb
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons	-	9
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-	14
SAQ029	29945	Tablette supplémentaire pour armoires de 90 gallons	-	18
SAK285	25987	Couvercle d'armoire pour armoires de 30 et 45 gallons	8 1/2 x 42 1/2 x 18	
SAK286	25989	Couvercle d'armoire pour armoires de 60 gallons	16 x 33 1/2 x 34	
SAR311	84000	Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur	47	
SAR312	84002	Montants d'armoire a/trous pour lève-palettes ou transpalettes	18 x 43	
SAR313	84001	Chariot roulant pour armoire de 30 gallons	18 x 43	

\* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II.

## ARMOIRES D'ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX POUR PEINTURES & ENCRE

Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec les armoires de sécurité Justrite<sup>MD</sup> pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles.

- Munies de plusieurs tablettes, idéal pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 120 gallons
- Poignée U-Loc<sup>MC</sup> accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert<sup>MC</sup> visibles dans l'obscurité
- Le fini à revêtement en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Homologuées FM
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA

**JUSTRITE**<sup>®</sup> Qualité 10 ans  
garantie limitée

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ079	891511	1 porte manuelle, <i>Compac</i>	20	2	23 1/4 x 18 x 44	FM	154
SAQ081	893011	2 portes manuelles	40	3	43 x 18 x 44	FM	239
SAQ084	894511	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	FM	345
SAQ087*	896011	2 portes manuelles	120	5	34 x 34 x 65	FM	424

### TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires 40 gallons
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires 60 gallons

\*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II



SAQ084

SAQ081



# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ENTREPOSEZ DES FORMATS PLUS PETITS PRÈS DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL!

Ces armoires sont équipées d'une poignée *U-Loc<sup>MC</sup>*, accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité. Elles sont aussi pourvues d'étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Alert<sup>MC</sup>* visibles dans l'obscurité. Conformées aux règlements NFPA et OSHA.

### ARMOIRES DE SÉCURITÉ MURALES SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX

- Idéales pour l'entreposage de petits contenants sans utiliser l'espace de plancher
- S'installent facilement avec les fixations comprises
- Fini à revêtement en poudre peint jaune
- Capacité jusqu'à 20 gallons



### ARMOIRES DE SÉCURITÉ COMPAC & DE COMPTOIR SURE-GRID<sup>MD</sup> EX

- Accroissent l'accès aux liquides souvent utilisés sans compromettre la sécurité
- Portables, elles offrent une zone de travail flexible
- Une tablette réglable dans chaque armoire
- Une grandeur parfaite pour l'homme à tout faire à la maison



### ARMOIRES DE SÉCURITÉ ÉTROITES SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX

- Trois tablettes réglables offrent un entreposage flexible et sécuritaire
- Leur style élancé permet de les placer presque n'importe où
- Conformées aux normes NFPA et OSHA



### ARMOIRES EMPILABLES PIGGYBACK SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX

- Conçues pour s'empiler sur les armoires de sécurité *Justrite<sup>MD</sup>* standard de 30 et de 45 gallons
- Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits inflammables ou pour augmenter le volume de rangement
- Peuvent aussi être montées au mur ou sur un comptoir
- Conformées aux normes NFPA et OSHA

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ034	890400	1 porte manuelle, de comptoir	4	1	17 x 17 x 22	-	62
SAQ036	891200	1 porte manuelle, <i>Compac</i>	12	1	23 1/4 x 18 x 35	FM	129
SAQ038	891500	1 porte manuelle, <i>Compac</i>	15	1	23 1/4 x 18 x 44	FM	154
SAQ040	893400	2 portes manuelle, murale	20	5	43 x 12 x 44	FM	221
SAQ031*	891700	2 portes manuelles, <i>Piggyback</i>	17	1	43 x 18 x 24	FM	157
SAQ030*	891300	2 portes manuelles, <i>Piggyback</i>	12	-	43 x 18 x 18	FM	129
SAQ032	892200	1 porte manuelle, étroite	22	3	23 x 18 x 65	FM	200

#### TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAQ043	29936	Tablette supplémentaire pour armoires <i>Compac</i> 12 et 15 gallons	5

\* Ne pas utiliser les armoires *Piggyback* avec les armoires à portes coulissantes.

## ARMOIRES SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et elles ont toutes les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de *Justrite<sup>MD</sup>*. Couleur: jaune.

- 2 portes manuelles
- Loge de façon sécuritaire un ou deux barils de 55 gallons US
- Tablette à demi-profondeur qui permet un entreposage additionnel pour les produits inflammables de classe III
- Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs
- Roulettes au bas de l'armoire qui facilitent les mouvements du baril
- Rampes pour les armoires à barils (vendues séparément) qui aident au chargement des barils avec un diable

SAQ046



No modèle	No fab	Capacité baril US	Dim ext la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ046	896260	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	425
SAQ048	899160	2-55 gallons	59 x 34 x 65	-	781
ACCESSOIRES		Description	Poids lb		
SAI480	25932	Rampe pour toutes les armoires à baril <i>Justrite<sup>MD</sup></i>	28		
SAK286	25989	Couvercle pour armoires pour SAQ046	100		

## ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ

- Fabrication robuste
- Montants en fer-angle de 2" x 2"
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Tablettes et dessus en tôle striée de calibre 14
- Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- Conception innovatrice de la porte qui permet son installation à droite ou à gauche
- Expédiées démontées pour épargner sur les coûts de transport mais s'assemblent facilement

### GAZ OXYGÈNE (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)

No modèle	la"	x	p"	x	h"	Capacité bouteille lb	Poids lb
SAF837	44	x	30	x	74	10	210
SAF848*	88	x	30	x	74	20	420

\*Consiste en deux unités du modèle SAF837

SAF847



SAF837



### PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)

No modèle	la"	x	p"	x	h"	Capacité bouteille lb	Poids lb
SAF836	44	x	30	x	37	6	135
SAF847	44	x	30	x	74	12	270

**Notes:** Fabriquées pour respecter ou dépasser les normes strictes B149.2-0 de *CSA International*. Les bouteilles de propane doivent être entreposées avec la soupape debout. Ne pas coucher les bouteilles sur le côté.

## ARMOIRES ISOLÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES HOMOLOGUÉES ULC - ISOLÉES EN FIBRE DE 2"

- Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant résistant au feu
- Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
- Deux événements pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
- Seuil antifuie profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables à chaque 1/2"
- Pattes niveleuses réglables plaquées de zinc

SA087



**herbertwilliams**  
FIRE EQUIPMENT LTD.

No modèle	Type de porte	Capacité Gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SA087	2 portes manuelles	30	1	44 x 19 x 45	350
SA088	2 portes manuelles	45	2	44 x 19 x 66	430

#### TABLETTES & ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
SA086	Tablette additionnelle pour SA087 et SA088	9
DA623	Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache	1
DA622	Câble de mise à la terre a/deux attaches	1
DA621	Câble de mise à la terre a/pince en C et attache	1

**KLETON**

SAF848



# BIDONS SÉCURITAIRES

## BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I

- Bidons sécuritaires de Type 1 entièrement conformes avec pare-flammes
- Résistants aux produits chimiques fournit un écoulement liquide rapide et offre durabilité et protection exceptionnelles contre la corrosion
- Couvercle autoventilé à fermeture automatique étanche qui prévient les ruptures causées par l'accumulation de pression et qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Étiquette d'avertissement qui comprend une grande zone d'identification pour l'étiquetage de l'utilisateur
- Entonnoir en poly optionnel qui offre un transvaseur ciblé



Avec entonnoir	No fab	Sans entonnoir	No fab	Couleur	Capacité gal US	Dimensions ext Dia" x h"
SEA240	7110110	SEA199	7110100	Rouge	1	9 1/2 x 11
SEA241	7110210	SEA200	7110200	Jaune	1	9 1/2 x 11
SEA204	7120110	SEA203	7120100	Rouge	2	9 1/2 x 14
SEA244	7120210	SEA205	7120200	Jaune	2	9 1/2 x 14
SEA208	7125110	SEA207	7125100	Rouge	2,5	11 1/2 x 12
SEA247	7125210	SEA209	7125200	Jaune	2,5	11 1/2 x 12
SEA213	7150110	SEA212	7150100	Rouge	5	11 1/2 x 17
SEA250	7150210	SEA214	7150200	Jaune	5	11 1/2 x 17

Autres couleurs offertes, appelez-nous dès aujourd'hui!

### ENTONNOIR DE RECHARGE

No modèle	No fab	Description
SAJ675	11202Y	Entonnoir amovible en polyéthylène l'm Easy



## BIDONS SÉCURITAIRES OVALES EN POLYÉTHYLÈNE TYPE I

Choisissez les bidons sécuritaires de type I non métalliques lorsque la résistance aux produits chimiques et au bossellement est importante.

- En polyéthylène résistant aux bosselures, à l'écaillage, aux lacérations et aux produits corrosifs
- Isolant carbone à capacité conductrice pour l'ouverture et le pare-flammes
- Bec à fermeture automatique et mécanisme limiteur de pression
- Raccords en acier inoxydable ou en acier plaqué SC290 qui protègent contre les produits chimiques
- Homologués FM



No modèle	No fab	Matériau du raccord	Cap gal US	lo"	x	la"	x	h"
SC290	14140	En acier plaqué	1	7 5/8	x	4 5/8	x	12 3/4
SC291	14160	En acier inox.	1	7 5/8	x	4 5/8	x	12 3/4

## CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

Débarassez-vous des chiffons imbibés d'huile de façon sécuritaire et protégez vos installations contre les feux qui débutent par combustion spontanée, les étincelles et autres foyer d'incendie. Les contenants pour déchets huileux conformes aux normes OSHA sont essentiels là où les chiffons de solvants et les chiffons pour nettoyer sont utilisés.

- Le couvercle à fermeture automatique réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Sa fabrication en rond et son dessous surélevé encouragent la circulation de l'air autour du contenant pour disperser la chaleur et prévenir la rouille
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Poignée de transport comprise
- Modèles à pédale de 6 à 21 gallons US homologués FM et UL
- Modèle pour comptoir de 2 gallons US à commande manuelle homologué FM



SR362



Jaune	No fab	Rouge	No fab	Cap gal US	Dimensions ext dia" x h"	Poids lb
SR361	09200Y	SR356	09200	2	9 5/8 x 9 1/8	6
SR362	09101	SR357	09100	6	11 7/8 x 15 7/8	10
SR363	09301	SR358	09300	10	13 15/16 x 18 1/4	12
SR364	09501	SR359	09500	14	16 1/16 x 20 1/4	15
SR365	09701	SR360	09700	21	18 3/8 x 23 7/16	22

## BIDONS SÉCURITAIRES ACCUFLOW<sup>MC</sup> DE TYPE II

- Bidons sécuritaires AccuFlow<sup>MC</sup> de type II entièrement conformes avec pare-flammes en acier inoxydable
- Se caractérise par le contrôle supérieur du transvaseur et par l'écoulement lisse du distributeur ventilé exclusif AccuFlow<sup>MC</sup> et par la poignée de déclenchement Safe-Squeeze<sup>MD</sup>
- Offre aussi un pare-flamme durable en acier inoxydable et un tuyau flexible en métal pour transvaseur précis et facile dans de petites ou de grandes ouvertures
- Combinaison d'orifice déporté pour remplissage/transvaseur avec poignée de levage de conception ergonomique pour rendre le remplissage plus facile
- Grande zone d'identification de l'étiquette qui permet à l'utilisateur d'identifier clairement le contenu
- Garantie limitée de 10 ans



No modèle	No fab	Couleur	Capacité gal US	Largeur tuyau"	Dimensions ext. Dia" x h"
SEA217	7210120	Rouge	1	5/8	9 1/2 x 11
SEA221	7220120	Rouge	2	5/8	9 1/2 x 13 1/2
SEA224	7225120	Rouge	2,5	5/8	11 1/2 x 12
SEA225	7225130	Rouge	2,5	1	11 1/2 x 12
SEA232	7250120	Rouge	5	5/8	11 1/2 x 18
SEA233	7250130	Rouge	5	1	11 1/2 x 18

Autres combinaisons de couleur, capacité, largeurs de tuyau offertes, appelez-nous dès aujourd'hui!

## BIDONS SÉCURITAIRES TYPE I & II

- Offrent un couvercle à ressort pourvu d'un pare-flamme interne
- Fabriqués d'acier de calibre 24
- Le type I a un seul bec et une poignée équipée d'un clapet à ressort
- Le type II comprend un bec à remplissage et un bec déverseur
- Homologués FM et conformes aux normes OSHA.



Type I

Type II



Capacité gal	litres	Type I No modèle	Dim dia" x h"	Poids lb	Type II No modèle	Dim dia" x h"	Poids lb
1	3,8	SA145	8 1/2 x 12 1/8	5	SA151	8 1/2 x 12	6
1 Imp.	4,6	SA146	8 1/8 x 13 1/8	6	SA152	8 1/8 x 13 1/2	7
2	7,6	SA147	8 1/2 x 16 1/8	6	SA153	8 1/2 x 16 1/8	10
3	11,4	SA148	11 1/2 x 15 1/8	8	SA154	11 1/2 x 16	10
5	18,9	SA149	11 1/2 x 19 1/2	9	SA155	11 1/2 x 20	12
5 Imp.	22,9	SA150	11 1/2 x 21 1/2	10	SA156	11 1/2 x 21 1/2	12

## BIDONS EN ACIER OU EN POLYÉTHYLÈNE POUR LABORATOIRES

Deux styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support incliné.

- Équipés de robinets à ressort très pratiques pour contrôler le débit des liquides dangereux
- Les becs remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec dispositif anti-vide et pare-flammes double maille
- Pour déverser plus facilement dans des contenants à petites ouvertures
- Bidons de 5 gallons US homologués FM



SC296



No modèle	No fab	Description	Robinet
SC296	10807	Acier, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC297	10809	Acier, pour tablette	3/4" NPT, rigide, laiton
SC298	10886	Acier, incliné a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC299	10888	Acier, incliné a/support	3/4" NPT, rigide, laiton
SC300	14590	Polyéthylène, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC301	14581	Polyéthylène, incliné, a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton

# GANTS

## GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

- Doublure en jersey de coton à 100% à haute densité
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet sécuritaire qui offre une protection supplémentaire
- Paume complètement enduite
- Qui offre une protection maximale
- Qté par caisse: 120

No modèle	
SAN445	SAN446
Taille 10	Taille 11

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



## GANTS EN PVC A/FINI LISSE

- Revêtement en PVC sur doublure en jersey
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manutention générale de produits chimiques
- Qté par caisse: 120

No modèle	Description
SAI102	Gantelet 12"
SC508	Gantelet 14"
SAI103	Poignet en tricot

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SAI103 SAI102

## GANTS EN PVC A/FINI RUGUEUX

- Revêtement en PVC avec doublure en jersey
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Qté par caisse: 120

No modèle	Description
SAN455	Gantelet 12"
SAN454	Gantelet 14"
SAN456	Poignet en tricot

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SAN456

SAN455

## GANTS VERTS EN PVC À DEUX ÉPAISSEURS

- Revêtement en PVC avec doublure en jersey
- Double épaisseur pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Fini rugueux

No modèle	Description	Qté /caisse
SAN457	Gantelet 12"	120
SAN458	Gantelet 14"	60
SAN459	Gantelet 18"	60
SAN460	Poignet en tricot	120

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SAN460

SAN459

## GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluoescents qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur en conditions hivernales

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SO104

SAP922

SAN383

No modèle	Description	Qté /caisse
SAN383	Gantelet 12"	72
SO104	Poignet en tricot	120
SAP922	Manchette de sécurité	72

## GANTS JAUNES EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- 12" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 120

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SAN473

SAN469

No modèle	Taille
<b>COTTON DOUBLURE EN OUATE DE COTON</b>	
SAN467	7
SAN468	8
SAN469	9
SAN470	10

No modèle	Taille
<b>NON DOUBLÉS</b>	
SAN471	7
SAN472	8
SAN473	9
SAN474	10

## GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- Les pois sur un côté en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures en poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Approuvés par ACIA
- Qté par caisse: 240

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle				
SAN480	SAN481	SAN482	SAN483	SAN484
T-Petit	Petit	Moyen	Grand	T-Grand

## GANTS EN TOILE DE COTON A/POIS SUR LA PAUME

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Pois en PVC sur la paume et le dos de l'index qui prolongent la durée d'utilisation
- Prise supérieure
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Taille
SA0145	Petit
SA0144	Grand

## GANTS SOL-VEX<sup>MD</sup> EN NITRILE NON RENFORCÉ 37-175

- Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l'abrasion
- Combinaison exceptionnelle de robustesse et de résistance aux produits chimiques; en présence de solvants aromatiques et de pétrole, de même que de produits caustiques et de gras animaux, ils ne gonfleront pas, ne s'affaibliront pas ni ne se dégraderont
- Choix supérieur au caoutchouc ou au néoprène
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144



**Ansell**

No modèle	Description	Taille
SAW941	Gaufrés	6
SAW942	13" intérieur ouaté	7
SAW943	en coton 15 mils	8

No modèle	Description	Taille
SAW944	Gaufrés	9
SAW945	13" intérieur ouaté	10
SAW946	en coton 15 mils	11



## GANTS HYFLEX<sup>MD</sup> 11-600/11-601

- Doublure de tricot de nylon, enduite de polyuréthane léger
- Sans silicone
- Ajustés pour une dextérité et une sensibilité tactile maximales
- Nouvelle technologie d'enduction de la paume – garde l'endos de la main et les jointures ouvertes, ce qui réduit la fatigue de la main et procure confort et fraîcheur
- Sans coutures
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144

SAW974



SAW968

**Ansell**

No modèle	Description	Taille
<b>11-600</b>		
SAW968	Paume enduite	6
SAW969	de polyuréthane	7
SAW970	blanc, doublure	8
SAW971	en nylon	9
SAW972	blanc	10
SAW973		11

No modèle	Description	Taille
<b>11-601</b>		
SAW974	Paume enduite	6
SAW975	de polyuréthane	7
SAW976	gris, doublure	8
SAW977	de nylon	9
SAW978	noir	10

## GANTS HYFLEX<sup>MD</sup> 11-800/11-801

- Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente dans les applications d'huile légère, car elle est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Résistants aux accrocs et à l'abrasion
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144

**Ansell**



SAW921

SAW962

No modèle	Description	Taille
<b>11-800</b>		
SAW921	Mousse	6
SAW922	grise à paume	7
SAW923	enduite de nitrile,	8
SAW924	doublure	9
SAW925	blanche	10
SAW926	en nylon	11

No modèle	Description	Taille
<b>11-801</b>		
SAW962	Paume enduite	6
SAW963	de polyuréthane	7
SAW964	gris, doublure	8
SAW965	noire	9
SAW966	en nylon	10
SAW967		11

## GANTS HYD-TUF<sup>MD</sup> 52-547

- Enduits de nitrile pour travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Style camionneur, endos en coton et doublure en jersey
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables
- Bande de nitrile sur les jointures qui procure une protection supplémentaire sur le dos de la main
- Qté par caisse: 144



**Ansell**

No modèle	Taille
SAW956	9
SAW957	10

## GANTS PERMÉABLES À L'AIR À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGÈRE

- Mousse de nitrile ultra léger qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un ajustement confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot qui préviennent l'infiltration de débris dans les gants
- Qté par caisse 120



Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

No modèle	Taille
SBA611	6
SBA612	7
SBA613	8

No modèle	Taille
SBA614	9
SBA615	10
SBA616	11

## GANTS POWERFLEX<sup>MD</sup> 80-100

- Enduit de latex de caoutchouc naturel fini texturé
- Doublure en poly/coton sans couture
- Adhérence supérieure aux surfaces sèches ou mouillées
- Résistants aux coupures, à l'abrasion et à la perforation
- Pouce complètement enduit qui procure une protection supplémentaire dans les endroits à hauts risques
- Dos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et de garder les mains au frais et au sec
- Ergonomique et confort incroyables
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144

**Attention:** Ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.



**Ansell**

No modèle	Description	Taille
SAY841	Paume enduite,	6
SAY842	doublure de	7
SAY843	tricot en	8
SAY844	poly/coton	9
SAY845	gris	10

## GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE LÉGER

SAO164

- Tricot de nylon sans coutures qui offre dextérité et réduit la fatigue des mains
- Confort et respirabilité supérieurs
- Prise sèche supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume enduite de polyuréthane ultra doux
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120

Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

No modèle Blanc	No modèle Noir	Taille
SAO161	SAX694	6
SAO162	SAX695	7
SAO163	SAX696	8
SAO164	SAX697	9
SAO165	SAX698	10
SAO166	SAX699	11



SAX694

# GANTS

## GANTS LÉGERS ENDUITS DE NITRILE

- Tricot de nylon sans coutures qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet en tricot
- Qté par caisse: 120



SAO157

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

SAP931

No modèle	Taille
<b>GRIS SUR NOIR</b>	
SAP931	7
SAP932	8
SAP933	9
SAP934	10
SAP935	11

No modèle	Taille
<b>NOIR SUR BLANC</b>	
SAO157	7
SAO158	8
SAO159	9
SAO160	10
SAP355	11

## GANTS À PAUME ENDUITE DE LATEX

- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Confort et ajustement exceptionnels
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille
SAL255	8
SAL256	9
SAL257	10
SAL258	11

## GANTS EN KEVLAR<sup>MD</sup> ENDUIT DE NITRILE

- Doublure en Kevlar<sup>MD</sup> sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de nitrile
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120
- Protection contre les coupures: niveau 4



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille
SAP923	8
SAP924	9
SAP925	10
SAP926	11

## GANTS PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Doublure PEHP, sans couture, extensible
- Doublure PEHP fabriquée de fibres de polyéthylène extrêmement solide
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- Protection contre les coupures: niveau 4
- Qté par caisse: 12



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille
SAW908	7
SAW909	8
SAW910	9
SAW911	10
SAW912	11

## GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE LÉGÈRE

- Enveloppe en nylon tricoté sans coutures de calibre 13
- La dextérité, le confort et la prise humide supérieurs réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120



SAM632

SAX785

No modèle	Taille
<b>GRIS SUR BLANC</b>	
SAM629	6
SAM630	7
SAM631	8
SAM632	9
SAM633	10
SAM634	11

No modèle	Taille
<b>NOIR SUR GRIS</b>	
SBA837	6
SAX783	7
SAX784	8
SAX785	9
SAX786	10
SAQ179	11

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

## GANTS EN KEVLAR<sup>MD</sup> ENDUIT DE LATEX

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Doublure en Kevlar<sup>MD</sup> sans couture de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120
- Protection contre les coupures: niveau 4



No modèle	Taille
SAP927	8
SAP928	9
SAP929	10
SAP930	11

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

## GANTS HYFLEX<sup>MD</sup> 11-500

- Paume enduite de mousse de nitrile noir
- Doublure extensible en Kevlar<sup>MD</sup>, résistante aux coupures et qui procure un ajustement confortable
- Excellente protection contre la graisse et l'abrasion
- Excellent choix lorsqu'on travaille avec des objets et outils pointus
- Enduit unique de mousse de nitrile qui repousse l'huile de la surface des gants
- Manchette allongée qui offre plus de protection contre les coupures autour du poignet
- Prise sûre dans les utilisations légères à base d'huile
- Paume noire qui camoufle les saletés
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144



No modèle	Taille
SAW931	6
SAW932	7
SAW933	8

No modèle	Taille
SAW934	9
SAW935	10
SAW936	11

**Ansell**

## GANTS HYFLEX<sup>MD</sup> 11-624

- Protection anticoupures novatrice de conception ergonomique
- Doublure combinée Dyneema<sup>MD</sup> et Spandex<sup>MD</sup> de nylon pour une dextérité excellente
- Combinaison de tricot qui moule naturellement afin de prévenir la fatigue de la main
- Enduit de polyuréthane qui fournit une prise sûre dans les utilisations sèches et d'huile légère
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144



No modèle	Taille
SAW989	6
SAW990	7
SAW991	8

No modèle	Taille
SAW992	9
SAW993	10
SAW994	11

**Ansell**

## GANTS JETABLES EN POLYÉTHYLÈNE

- Gants les plus économiques
- Résistance légère aux produits chimiques
- Utilisation à court terme
- Assez minces pour une sensation au bout des doigts
- Sans talc
- 0,02 mm, ambidextres; taille unique
- Sac de 100 gants**
- Qté par caisse: 100 sacs

No modèle	Taille
SAQ704	Petit
SAQ705	Moyen
SAQ706	Grand
SAQ707	T-Grand



## GANTS D'EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur de Malaisie de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Surface texturée sur les gants sans poudre qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Épaisseur: 4 mils
- Longueur: 9,5"
- Ambidextres
- AQL 1,5
- Approuvés par l'ACIA
- Boîte de 100 gants**
- Qté par caisse: 10 boîtes



No modèle	Taille
<b>POUDRÉS</b>	
SAP338	T-Petit
SAP339	Petit
SAP340	Moyen
SAP341	Grand
SAP342	T-Grand

No modèle	Taille
<b>SANS POUVRE</b>	
SAP343	T-Petit
SAP344	Petit
SAP345	Moyen
SAP346	Grand
SAP347	T-Grand

## GANTS EN TRICOT DE FICELLE POLY/COTON

- Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente respirabilité
- Style réversible qui prolonge la durée de vie des gants
- Confort supérieur
- Fatigue réduite des mains
- Se lavent exceptionnellement bien
- Poignet de tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Approuvés par l'ACIA pour l'industrie alimentaire
- Qté par caisse: 600



No modèle	SF925	SE346	SF926	SAG012	SAP219
SAG011	Petit	Moyen	Grand	T-Grand	2T-Grand

## GANTS EN TOILE DE COTON

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Poids plus lourd qui procure une protection améliorée et un port prolongé
- Qté par caisse: 300

No modèle	Poids du tissu oz	Taille
SA0146	7	Grand
SA0147	8	Moyen
SA0148	8	Grand
SAP354	8	T-Grand
SA0149	12	Grand



## GANTS D'EXAMEN EN VINYLE

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Doux et extensible donc confortables à porter
- Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés

- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4 mils
- Ambidextres
- AQL 1,5
- Approuvés par l'ACIA
- Boîte de 100 gants**
- Qté par caisse: 10 boîtes



No modèle	Taille
<b>POUDRÉS</b>	
SAP328	T-Petit
SAP329	Petit
SAP330	Moyen
SAP331	Grand
SAP332	T-Grand

No modèle	Taille
<b>SANS POUVRE</b>	
SAP333	T-Petit
SAP334	Petit
SAP335	Moyen
SAP336	Grand
SAP337	T-Grand

## GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Surface texturée qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Sans latex
- Longueur: 9,5"

- Épaisseur: 4 mils
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Ambidextres
- AQL 1,5
- Approuvés par l'ACIA
- Boîte de 100 gants**
- Qté par caisse: 10 boîtes



No modèle	Taille
<b>POUDRÉS</b>	
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand

No modèle	Taille
<b>SANS POUVRE</b>	
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand

## GANTS A/PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Poignet de tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300



No modèle	Description	Taille
SM572	Qualité standard, dos blanc, pièce de paume	Grand
SN266	Meilleure qualité, dos blanc	Dames
SAP274	Meilleure qualité, dos blanc	Moyen
SA616	Meilleure qualité, dos blanc	Grand
SAP294	Meilleure qualité, dos blanc	T-Grand
SM573	Meilleure qualité, dos blanc, index tout en cuir	Grand
SAP297	Meilleure qualité, dos dépouillé	Grand
SAP296	Qualité supérieure, dos blanc	Grand

## GANTS DE JERSEY BRUN

- Fabriqués en tissus de 65% polyester, 35% coton durable
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Doublure molletonnée rouge qui procure une chaleur modérée pendant les douces températures hivernales
- Taille: grand



No modèle	Description	Qté /caisse
SA0127	Poignet tricot	300
SA0126	Style à enfiler, doublure rouge	144

SA0126  
**B203**



## GANTS D'AJUSTEUR A/PAUME RENFORCÉE EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée pour plus d'économies
- Manchette de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent une plus grande protection
- Qté par caisse: 120



No modèle	Description	Taille
SA622	Qualité standard, manchette rayée	Grand
SAN636	Meilleur qualité, manchette en denim	Grand
SAN382	Meilleur qualité, manchette rayée	Grand
SAP231	Meilleur qualité, manchette rayée	T-Grand
SAP225	Qualité supérieur, manchette rayée	Grand

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Manchette de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent une plus grande protection
- Qté par caisse: 120



No modèle	Description	Taille
SAN638	Qualité standard	Grand
SM575	Meilleure qualité	Grand
SAP228	Meilleure qualité	T-Grand
SM576	Meilleure qualité, poignet à manchette de 4"	Grand
SAP224	Qualité supérieure	Grand

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués de cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet en polyéthylène lavable sur le SAP226



No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
SAS503	Poignet caoutchouté	Dames	120
SG281	Poignet caoutchouté	Moyen	120
SD602	Poignet caoutchouté	Grand	120
SD603	Poignet caoutchouté	T-Grand	120
SAP229	Poignet caoutchouté	2T-Grand	120
SAP298	Manchette caoutchoutée de 4"	Grand	60
SAP227	Poignet caoutchouté de qualité supérieure	Grand	120
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU À PAUME DOUBLÉE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Deux couches de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet caoutchouté qui procure une protection supérieure
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent une plus grande protection
- Qté par caisse: 120



No modèle	Description	Taille
SM578	Paume et index double à l'extérieur	Grand
SM579	Paume et index double à l'extérieur, poignet à manchette de 4"	Grand
SD604	Paume et index double à l'extérieur, et bout des doigts	Grand
SE349	Paume et index double à l'intérieur	Grand

## GANTS EN CUIR DE VACHE LISSE

- Cuir de vache lisse
- Fabrication durable et solide en cuir lisse
- Paume renforcée doublée de coton
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Poignet sécuritaire qui offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 120



No modèle	Taille
SAN270	Grand

## GANTS D'AJUSTEUR A/PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur de vache lisse
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Paume doublée de coton absorbant
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Qté par caisse: 120



No modèle	Description	Taille
YC386	Qualité standard, manchette de sécurité	Grand
SAJ497	Meilleure qualité, manchette de sécurité	Grand
SAP230	Meilleure qualité, poignet en polyéthylène	T-Grand
SAP234	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	Grand

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Le SA0051: paume non doublée pour une meilleure dextérité et sensibilité
- Le SA0052: paume doublée de coton qui garde les mains sèches
- Manchette de sécurité
- Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures qui procurent une plus grande protection
- Qté par caisse: 120



No modèle	Description	Taille
SA0051	Paume non doublée	Grand
SA0052	Paume doublée de coton	Grand

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC

- Fabriqués de cuir de porc durable
- Paume doublée de coton absorbant
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Plus performants que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu durant les applications mouillées
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Manchette de sécurité
- Qté par caisse: 120



No modèle	Description	Taille
SA0156	Cuir de porc refendu	Grand
SAP353	Cuir de porc refendu	T-Grand
SM580	Cuir fleur de porc de meilleure qualité	Grand
SAP222*	Cuir fleur de porc de qualité supérieure	Grand

\* Poignet caoutchouté

## GANTS DE CONDUCTEUR & DE CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués entièrement de cuir fleur de vache lisse de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Excellents confort et durabilité
- Style "conducteur" qui comprend un poignet élastique
- Style "cordeur" qui comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Qté par caisse: 120



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



### CONDUCTEUR

No modèle	Taille
<b>NON DOUBLÉS</b>	
SM584	Petit
SM585	Moyen
SM586	Grand
SM587	T-Grand
<b>DOUBLÉS DE MOLLETON</b>	
SM616	Petit
SM617	Moyen
SM618	Grand
SM619	T-Grand
SAP250	2T-Grand

### CORDEUR

No modèle	Taille
<b>NON DOUBLÉS</b>	
SM588	Petit
SM589	Moyen
SM590	Grand
SM591	T-Grand
<b>DOUBLÉS DE MOLLETON</b>	
SAP215	Petit
SAP216	Moyen
SAP217	Grand
SAP218	T-Grand

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Fabriqués de cuir fleur de porc lisse
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Plus performants que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu durant les applications mouillées
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

SAP295



No modèle	Description	Taille	Chaleur de la doublure	Qté/caisse
SAP295	Doublés de molleton	Grand	Modérée	120
SAP300	Doublés de Boa/acrylique	Grand	Extrême	72
SM615	Doublés de Thinsulate <sup>MC</sup>	Grand	Extrême	72
SAP251	Doublés de Thinsulate <sup>MC</sup>	T-Grand	Extrême	72

## GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES DOUBLÉS DE COTON/MOLLETON

- Fabrication lisse en cuir fleur
- Doublure entièrement en coton qui procure une chaleur modérée
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Paumes doublées de coton
- Poignet à manchette de sécurité pour plus de protection
- Qté par caisse: 120



No modèle	Taille
SEA198	Grand

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Fabriqués entièrement de cuir fleur de vache lisse de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Excellents confort et durabilité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection

SM613



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Doublure	Taille	Chaleur de la doublure	Qté/caisse
SR521	Molleton, paume renforcé	Grand	Modérée	120
SAM023	Molleton, paume renforcé	T-Grand	Modérée	120
SM610	Molleton	Dames	Modérée	120
SD605	Molleton	Grand	Modérée	120
SAP245	Molleton	T-Grand	Modérée	120
SM611	Mousse molletonnée	Grand	Modérée/Extrême	72
SA0053	Boa/acrylique	T-Grand	Extrême	72
SAS501	Thinsulate <sup>MC</sup>	Dames	Extrême	120
SM613	Thinsulate <sup>MC</sup>	Grand	Extrême	60
SAP246	Thinsulate <sup>MC</sup>	T-Grand	Extrême	72

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Fabriqués de cuir de vache refendu solide
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection

SM609



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Doublure	Taille	Poids de la doublure (g)	Chaleur de la doublure	Qté /caisse
SD613	Molleton	Grand	-	Modérée	120
SAP299	Molleton	T-Grand	-	Modérée	120
SAP240	Mousse molletonnée	Moyen	-	Modérée/Extrême	72
SAP241	Mousse molletonnée	Grand	-	Modérée/Extrême	72
SAP242	Mousse molletonnée	T-Grand	-	Modérée/Extrême	72
SD614	Boa/acrylique	Grand	-	Extrême	72
SAP247	Boa/acrylique	T-Grand	-	Extrême	72
SAS500	Thinsulate <sup>MC</sup>	Dames	100	Extrême	72
SAN637	Thinsulate <sup>MC</sup>	Moyen	100	Extrême	72
SAL544	Thinsulate <sup>MC</sup>	Grand	40	Extrême	72
SM609	Thinsulate <sup>MC</sup>	Grand	100	Extrême	72
SAP248	Thinsulate <sup>MC</sup>	T-Grand	100	Extrême	72
SAP249	Thinsulate <sup>MC</sup>	2T-Grand	100	Extrême	72

## GANTS DE SOUDEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques

SA0128

SA0129



No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
SA0128	Gants	Grand	72
SAP352	Gants	T-Grand	60
SA0129	Mitaine à un doigt	Grand	60





# VÊTEMENTS

## COMBINAISONS TYVEK<sup>MD</sup>

- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Arrête les particules submicroniques, même après l'abrasion, mieux que les vêtements réutilisables
- Couleur: blanc
- Qté par caisse: 25

### Équipements de protection individuelle DuPont

**Utilisations:** opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage environnemental, agriculture, transformation des aliments, enlèvement des moisissures, de la silice microcristalline

	No modèle	Taille
	<b>SAS027</b>	Petit
	<b>SAS028</b>	Moyen
	<b>SAS029</b>	Grand
	<b>SAS030</b>	T-Grand
	<b>SAS031</b>	2T-Grand
	<b>SAS032</b>	3T-Grand
	<b>SAS033</b>	4T-Grand
	<b>SAS041</b>	Petit
	<b>SAS042</b>	Moyen
	<b>SAS043</b>	Grand
	<b>SAS044</b>	T-Grand
	<b>SAS045</b>	2T-Grand
<b>COMBINAISON À CAPUCHON</b> Coutures plates, capuchon attaché, fermeture à glissières à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles	<b>SAS046</b>	3T-Grand
	<b>SAS047</b>	4T-Grand





## COMBINAISONS NEXGEN<sup>MC</sup>

- Une barrière efficace contre une variété d'aérosols et de liquides industriels communs
- Technologie brevetée des tissus microporeux
- Couleur: blanc
- Qté par caisse: 25

### Équipements de protection individuelle DuPont

**Utilisations:** Là où des combinaisons de protection générale sont utilisées, des travaux très sales, à la peinture au pistolet ou aux utilisations agricoles

	No modèle	Taille
	<b>SN880</b>	Petit
	<b>SN881</b>	Moyen
	<b>SN882</b>	Grand
	<b>SN883</b>	T-Grand
	<b>SN884</b>	2T-Grand
	<b>SN885</b>	3T-Grand
	<b>SN886</b>	4T-Grand
	<b>SN894</b>	Petit
	<b>SN895</b>	Moyen
	<b>SN896</b>	Grand
	<b>SN897</b>	T-Grand
	<b>SN898</b>	2T-Grand
<b>COMBINAISON À CAPUCHON</b> Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché, élastiques aux poignets et chevilles	<b>SN899</b>	3T-Grand
	<b>SN900</b>	4T-Grand




## COMBINAISONS PROSHIELD<sup>MD</sup>

- Tissu léger et respirant qui vous procure une barrière contre les particules sèches inoffensives
- Tissu optimisé pour le confort, la douceur et la perméabilité à l'air et appliqué sur un vêtement à coupe ample avec un élastique à la taille et un rabat-tempête pour offrir une plus grande gamme de mobilité
- Coutures: plates
- Traitées antistatique
- Couleur: bleu
- Qté par caisse: 25

### Équipements de protection individuelle DuPont

**Utilisations:** transformation des aliments, l'entretien en général, conciergerie, vêtements pour visiteurs, hôpitaux et situations où vous voulez éviter la contamination nuisible

	No modèle	Taille
	<b>SN936</b>	Petit
	<b>SN937</b>	Moyen
	<b>SN938</b>	Grand
	<b>SN939</b>	T-Grand
	<b>SN940</b>	2T-Grand
	<b>SN941</b>	3T-Grand
	<b>SN942</b>	4T-Grand
	<b>SN943</b>	4T-Grand



## COMBINAISONS EN POLYPROPYLENE SÉRIE DE LUXE

Fabriquées de polypropylène léger qui respire et n'irrite pas la peau. Réutilisables. Le vêtement peut être lavé ou nettoyer à sec. Il crée une barrière de protection contre la poussière, la saleté et les autres particules dans l'air. Très résistantes aux liquides aqueux, éclaboussures, acides, mildiou, abrasion, taches et bactéries. Ininflammables. Combinaison à capuchon avec élastique aux poignets et chevilles. Tissu de 2,1 oz. Couleur: bleu pâle.

**NORTH**  
by Honeywell

No modèle	Taille	Qté /caisse
<b>SC880</b>	Petit	15
<b>SC881</b>	Moyen	15
<b>SC882</b>	Grand	15
<b>SC883</b>	T-Grand	15
<b>SC884</b>	2T-Grand	10



## VÊTEMENTS DE PROTECTION À RÉACTION LIMITÉE SMS

Confectionné d'un matériel SMS (non tissé-fusionné-non tissé) de 1,8 oz/vg /60 gm/m qui offre une protection contre la plupart des particules et des liquides à base d'eau. Le matériau respirant est frais et confortable à porter tout en protégeant l'utilisateur. Respectent ou surpassent les exigences ANSI 101-1996 pour les standards de grandeur et la catégorie CE de vêtements protecteurs. Disponibles en blanc ou en bleu.

**Lakeland**  
INDUSTRIES, INC.

**SafeGard**  
SMS PROTECTIVE CLOTHING

Blanc No modèle	Bleu marine No modèle	Type de vêtement	Taille	Qté /caisse
<b>SAN822</b>	<b>SAN828</b>	Combinaison	Moyen	25
<b>SAN823</b>	<b>SAN829</b>	à capuchon	Grand	25
<b>SAN824</b>	<b>SAN830</b>	a/poignets	T-Grand	25
<b>SAN825</b>	<b>SAN831</b>	et chevilles	2T-Grand	25
<b>SAN826</b>	<b>SAN832</b>	élastiques	3T-Grand	25
<b>SAN827</b>	<b>SAN833</b>		4T-Grand	25



## COMBINAISONS MICROMAX<sup>MD</sup> NS

- Vêtements de protection à usage général
- Matériau économique, léger et fort, mouillé ou sec
- Peuvent être utilisés dans les environnements inoffensifs, en présence de saletés, d'éclaboussures et de déversements
- Avec élastiques aux poignets et aux chevilles
- Matériau perméable à l'air pour plus de confort
- Couleur: blanc

**Lakeland**  
INDUSTRIES, INC.

Combinaison No modèle	Combinaison à capuchon No modèle	Taille	Qté /caisse
<b>SAN796</b>	<b>SAN803</b>	Petit	25
<b>SAN797</b>	<b>SAN804</b>	Moyen	25
<b>SAN798</b>	<b>SAN805</b>	Grand	25
<b>SAN799</b>	<b>SAN806</b>	T-Grand	25
<b>SAN800</b>	<b>SAN807</b>	2T-Grand	25
<b>SAN801</b>	<b>SAN808</b>	3T-Grand	25
<b>SAN802</b>	<b>SAN809</b>	4T-Grand	25

### Combinaison à capuchon





## TABLIER EN DENIM BLEU

- Tablier de charpentier à bavette de 27" x 34"
- En denim bleu avec attaches cousues
- Une poche avec fente à crayon et trois poches à la taille

No modèle	No fab
SB911	1289



## TABLIER EN NÉOPRÈNE SUR NYLON

Résiste à la plupart des acides et protège contre les éclaboussures. Tablier à bavette de 36" x 48". Léger en nylon enduit de néoprène 9 oz avec attaches cousues.

No modèle	No fab
SA277	1276



## VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ 100

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel à trois épaisseurs en PVC / polyester / PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression réglables à la taille
- Coutures soudées aux ultrasons



No modèle	Taille
SAZ683	Petit
SAZ684	Moyen
SAZ685	Grand
SAZ686	T-Grand
SAZ687	2T-Grand
SAZ688	3T-Grand
SAZ689	4T-Grand



## VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ 400

- Matériel d'une épaisseur de 0,32 mm
- Matériel en PVC / nylon jaune
- Salopette avec braguette en velcro munie de boutons pression robustes à relâchement rapide et bretelles réglables
- Capuchon avec fermeture éclair et cordons qui se transforme en poche d'entreposage
- Veste avec fermeture éclair sous grande patte et deux poches avec fermeture de velcro
- Trous d'aération à l'avant et à l'arrière et une doublure en mailles au dos offrent une ventilation maximale
- Conception des manches qui offre un maximum de liberté de mouvement pour un confort à long terme
- Large col en velours côtelé
- Dos de taille du pantalon élastique pour une meilleure facilité de mouvement
- Jambes à fermeture éclair et à velcro pour être confortable par-dessus des bottes de travail
- Coutures doubles, renforcées, scellées et soudées aux ultrasons qui offrent une résistance supérieure

No modèle	Taille
SAZ717	Petit
SAZ718	Moyen
SAZ719	Grand
SAZ720	T-Grand

No modèle	Taille
SAZ721	2T-Grand
SAZ722	3T-Grand
SAZ723	4T-Grand



## PONCHO RZ

- Matériel d'une épaisseur de 0,10 mm
- PVC à 100% à pli unique non renforcé
- Offert en jaune vif et orange vif
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique

No modèle	Couleur
SAZ707	Orange
SAZ708	Jaune



## MANCHETTES DE PROTECTION VINYLE

Entièrement scellées à chaud, fabriquées de vinyle 8 mil. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Vendues par paire.

No modèle SB893 Bleu No fab SLE8BLU

### NÉOPRÈNE

Fabriquées de néoprène, poids moyen. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Couleur: jaune. Vendues par paire.

No modèle SA281 No fab SLE11

### CANEVAS IGNIFUGE

Tissu 100% coton ignifuge. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Couleur: vert lime. Vendues par paire.

No modèle SB894 No fab SLE12

### POLYESTER/PVC

Ces manchettes de polyester enduites de PVC sont robustes et flexibles. Élastique cousu à l'intérieur au haut et élastique de 1" au bas. Longueur: 18". Couleur: vert. Vendues par paire.

No modèle SA282 No fab SLE13



## VESTES DE SÉCURITÉ POUR SOUDAGE EN CUIR BRUN

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable
- Coutures à points redoublés
- Comprennent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à multiples boutons-pression
- Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure



No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTU398	Moyen	40-42"
TTU399	Grand	44-46"
TTU400	T-Grand	48-50"
TTU401	2T-Grand	52-54"
TTU402	3T-Grand	56-58"
TTU403	5T-Grand	64-66"



# RESPIRATEURS JETABLES

## RESPIRATEUR N95 8200 POUR PARTICULES

- Homologué NIOSH pour une efficacité de filtration de 95%
- Filtre breveté fabriqué de microfibres à charge électrostatique pour faciliter la respiration
- De fabrication légère, ce qui améliore le confort et la durabilité
- Design à double lanière avec double point d'attache pour un ajustement sécuritaire
- Bande métallique pour bien ajuster le nez
- 20 respirateurs par boîte
- Vendus par boîte

No modèle SAQ777  
No fab 8200N95



**3M**

## RESPIRATEUR N95 8210 POUR PARTICULES

- Homologué NIOSH N95
- Excellente protection pour le travailleur
- Filtre électrostatique de pointe
- Léger
- Pince nasale réglable
- 20 respirateurs par boîte
- Vendus par boîte

No modèle SE260  
No fab 8210N95



**3M**

## RESPIRATEUR N95 8511 POUR PARTICULES

- Homologué NIOSH N95
- Soupape d'expiration Cool Flow<sup>MC</sup>
- Pince nasale en M
- Léger
- 10 respirateurs par boîte
- Vendus par boîte

No modèle SE261  
No fab 8511N95



**3M**

## RESPIRATEUR N95 CONTRE LES PARTICULES

- Offre au travailleur confort et protection exceptionnels
- Comprend un coussin nasal pour plus de confort et une pince nasale pour plus d'étanchéité
- Bandes élastiques sans latex
- Protège contre les solides et les particules aéroportées exemptes d'huile
- Parfait pour les environnements poussiéreux à cause du meulage, du sablage et du broissage
- 20 respirateurs par boîte
- Vendus par boîte

No modèle	No fab	Taille
SA0676	7130N95S	Petit
SAH678	7130N95	Moyen/Grand



**NORTH**

by Honeywell

SAH678

## RESPIRATEUR N1105 SAF-T-FIT<sup>MD</sup> PLUS

- Masque économique en trois formats pour un ajustement amélioré et une protection homologuée NIOSH N95
- Recommandé pour les particules aérosols sans huile
- 20 respirateurs par boîte
- Vendus par boîte

No modèle	No fab	Taille
SAM235	14110387	Petit
SAM236	14110388	Moyen/Grand
SAM237	14110389	T-Grand



**SPERRY**

## MASQUE POUR LES POUSSIÈRES NUISIBLES

Les masques antipoussières sont offerts pour protéger contre les poussières nuisibles telles que le pelage d'animaux, le pollen et autres poussières sous la limite permise par OSHA. Ces masques ne sont pas homologués NIOSH. 50 respirateurs par boîte.

Vendus par boîte.

No modèle SAM286

No fab 1410094CC

**SPERRY**



**Fitseal**

Fitseal<sup>MC</sup> utilise une bande adhésive de qualité médicale pour sécuriser le respirateur au lieu de courroies, de bandes élastiques ou de pinces nasales. Fitseal<sup>MC</sup> adhère aux contours de votre visage, ce qui procure un ajustement adéquat et une étanchéité sécuritaire qui éliminent pratiquement tout interstice autour du rebord du respirateur qui pourrait permettre toute fuite vers l'intérieur de virus aéroportés nuisibles, de bactéries et de particules toxiques.

Il S'AJUSTE...il est ÉTANCHE...  
il PROTÈGE!

## CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES D'UN RESPIRATEUR FITSEAL<sup>MC</sup>

### Matériau filtrant d'avant-garde

- Matériau filtrant bidirectionnel multicouche d'avant-garde
- Grande surface qui procure facilité de respiration et de communication
- Chaleur, CO<sub>2</sub> et accumulation d'humidité minimaux
- Résistance aux perforations, à l'écrasement et aux liquides

### Taille universelle


- Adhère facilement à la plupart des contours de visage
- Facile à mettre et peut même se porter renversé
- Simplifie les exigences de test d'adéquation (réduit le temps et les coûts)

### Adhésif de qualité médicale

- Très confortable, offre une étanchéité fiable entre la peau et le respirateur
- L'humidité créée par votre souffle ne fuira pas et les lunettes de sécurité ne s'embueront pas
- Ne contient aucun composant de métal,
- Sans latex, hypoallergénique et biocompatible\* (un usage répété n'endommagera pas la peau)
- Autorisé par la FDA pour utilisation dans les matériels médicaux

\*Testé à l'Institute for Skin Research –  
Consumer Product Evaluation Branch

**FaceSeal**  
TECHNOLOGIES



« Des respirateurs qui ne scellent pas de façon adéquate autour du visage n'offrent que l'illusion d'une protection. »

- Manuel technique OSHA. Section VIII

# RESPIRATEURS & CARTOUCHES

## DEMI-MASQUES SÉRIE 7700

- Fabriqués de silicone non-allergène
- Faciles à nettoyer et extrêmement durable
- Bordure d'étanchéité sur tout le contour et système de suspension intégrale



Cartouches  
non comprises

**NORTH**

by Honeywell

No modèle	No fab	Taille
ZC352	770030S	Petit
SM802	770030M	Moyen
SA788	770030L	Grand

## CARTOUCHES DE RECHANGE

• Vendues par paquet de 2



No modèle	No fab	Description
SM900	75SC	Les cartouches tout usage DefenderMC sont homologuées pour la protection contre les vapeurs organiques, le chlore, le chlorure d'hydrogène, l'anhydride sulfureux, le sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), le fluorure d'hydrogène, le bioxyde de chlore, l'ammoniac, le méthylamine et le formaldéhyde
ZD796	N75001	Cartouches contre les vapeurs organiques

## DEMI-MASQUES SURVIVAIR<sup>MD</sup> VALUAIR<sup>MD</sup> PLUS

- Masque en caoutchouc thermoplastique économique
- Bordure d'étanchéité souple et coussinet nasal incliné vers l'avant qui permettent facilement le port de lunettes
- Aération pour la transpiration
- Suspension à glissière en 3 morceaux, facile à ajuster
- Des pièces de rechange pour le masque sont offertes
- Acceptent les cartouches de style baïonnette (série T)

Cartouches  
non comprises



**SPERIAN**

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES:

Idéals pour une utilisation et une durée limitées, sans sacrifier confort et ajustement.

No modèle	No fab	Taille
SAM214	301000	Petit
SAM215	302000	Moyen
SAM216	303000	Grand

## MASQUES COMPLET SURVIVAIRMAX<sup>MC</sup>

- Masques en silicone souple de première classe avec harnais 5 courroies
- Bordure d'étanchéité double pour un ajustement optimal
- Lentille sans distorsion, à revêtements antibuée et antiégratignure
- Montage et démontage faciles pour faciliter l'entretien
- Insertion amovible de lunettes en option pour les porteurs de lunettes
- Acceptent les cartouches de style baïonnette (série T)

Cartouches  
non comprises

**SPERIAN**



No modèle	No fab	Taille
<b>RÉGULIER</b>		
SAM226	821000	Petit
SAM227	822000	Moyen
SAM228	823000	Grand

**SPERIAN**



SAM265



SAM212

## CARTOUCHES DE RECHANGES SÉRIE T, VENDUES PAR PAQUET DE 2

No modèle	No fab	Description	Homologuées pour
SAM265	T100100	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques
SAM212	T100800	Uni-Sorb <sup>MC</sup> contaminants multiples	Vapeurs organiques/ammoniac/méthylamine/chlore/chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/bioxyde de chlore/fluorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (évacuation)/formaldéhyde

## RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6000 3M<sup>MC</sup> SANS ENTRETIEN

- Les plus légers qui soient sur le marché
- Pièce faciale douce et thermoplastique extrêmement confortable
- Courroies faciles à ajuster pour plus de confort
- Profil surbaissé qui procure aux utilisateurs une plus grande visibilité et permet le port de lunettes protectrices
- Jeter les cartouches et les filtres, une fois utilisés à pleine capacité
- Sac refermable compris
- Homologués NIOSH/MSHA

**3M**

No modèle	No fab	Taille
SE886	6100	Petit
SE887	6200	Moyen
SE888	6300	Grand



## RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 6000 3M<sup>MC</sup>

- Adaptateur central unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas
- Soupape d'expiration Cool Flow<sup>MC</sup> de 3M<sup>MC</sup> aide à faciliter la respiration en réduisant la chaleur et l'humidité
- Large champ de vision qui offre une excellente visibilité
- Léger et bien équilibré
- Membrane d'étanchéité faciale en silicone pour améliorer le confort et la durabilité
- Homologués NIOSH

No modèle	No fab	Taille
SE889	6700	Petit
SE890	6800	Moyen
SE891	6900	Grand



SE892



SE894



**3M**

## CARTOUCHES DE RECHANGES 3M<sup>MC</sup>, VENDUES PAR PAQUET DE 2

No modèle	No fab	Description	Homologuées pour
SE892	6001	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques
SE894	6003	Vapeurs organiques / Gaz acides	Vapeurs organiques/chlore/chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/fluorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (évacuation seulement)



# PROTECTION DE L'OUÏE

## BANDEAU QUIET

Sa conception ergonomique garde les bouchons suspendus pour éviter toute contamination lorsqu'on dépose le bandeau.

Bandeau supra-oral **QB2<sup>MD</sup> HYG** de protection extérieure de 25 dB. Une paire de bouchons de rechange gratuite comprise avec chaque bandeau *Quiet*.

No modèle	No fab	Description
<b>SN616</b>	QB2HYG	Extérieur 25 dB
<b>BOUCHONS DE RECHANGE</b>		
<b>SN618</b>	QB200HYG	1 paire/pqt

HOWARD  
LEIGHT  
by SPERIAN



## BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE À BASSE PRESSION MAX-LITE<sup>MD</sup>

- Convient mieux aux travailleurs qui ont de plus petits canaux auditifs
- Mousse à basse pression qui se dilate lentement pour assurer un confort à long terme confortable
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Emballés dans des sacs de poly ou de papier
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- Classement: NRR 30, SNR 34<sub>CE</sub>, SLC<sub>90</sub> (avec cordon) 27.5 SLC<sub>90</sub> (sans cordon), 27.0 CSA A(L)



HOWARD  
LEIGHT  
by SPERIAN



No modèle	No fab	Description	Qté /boîte
<b>SM558</b>	LPF-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
<b>SM559</b>	LPF-30	Cordon poly, sac poly	100 paires
<b>SM560</b>	LPF-30-PB	Cordon poly, sac papier	100 paires
<b>SM561</b>	LPF-30-P	Cordon coton blanc, sac papier biodégradable	100 paires

## SERRE-TÊTES LEIGHTNING<sup>MD</sup>

- Serre-tête avec une protection maximale
- Bandeau robuste en acier qui supporte une utilisation exigeante
- Bandeau en coussinage mousse et coussins d'oreilles ultra doux qui offre confort et durabilité
- Sa conception contemporaine améliore l'adaptabilité de l'utilisateur
- Réglage télescopique de la hauteur



HOWARD  
LEIGHT  
by SPERIAN

No modèle	No fab	Description	NRR dB
<b>SAK147</b>	1010922	L1, sur la tête	25
<b>SAK148</b>	1010923	L2, sur la tête	27
<b>SAK149</b>	1010924	L3, sur la tête	30
<b>SAY890</b>	1011998	Ensemble hygiénique pour L1	
<b>SAY891</b>	1011999	Ensemble hygiénique pour L2	
<b>SAY886</b>	1012000	Ensemble hygiénique pour L3	

## HORNET, CSA DE CLASSE A

Qualité et protection économique ainsi qu'une bonne atténuation du bruit à distance moyenne. La fabrication en plastique léger et durable offre une protection diélectrique.



No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
<b>SA684</b>	EM2175	Serre-tête Hornet	24	8,0
<b>SA685</b>	EM2177	Fixation pour casque	24	8,0
<b>SAK281</b>	HK200	Ensemble hygiénique 2 coussins et protecteurs en mousse	-	-

NORTH  
by Honeywell

## BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER-LITE<sup>MD</sup>

- De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les travailleurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Classement: NRR 32, SNR 35<sub>CE</sub>, SLC<sub>90</sub> (avec cordon), 27.5 SLC<sub>90</sub> (sans cordon), 27.0 CSA A(L)



SM562



SM563

## BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX<sup>MD</sup>

- Bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
- En forme de cloche pour offrir un confort maximal dans l'oreille
- Design profilé, plus facile à insérer, qui résiste à la tendance à vouloir ressortir du canal auditif
- Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, spécialement si on les porte pendant de longues périodes
- Fabriqués à partir d'une pellicule

douce de mousse à structure cellulaire fermée et résistante aux salissures pour éviter l'accumulation de poussière

- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- Classement: NRR 33, SNR 34

SD630



No modèle	No fab	Description	Qté /boîte
<b>SD630</b>	MAX-1	Sans cordon	200 prs.
<b>SD631</b>	MAX-30	Avec cordon	100 prs.

## BOUCHONS D'OREILLES DECIDAMP<sup>2MC</sup>

Les bouchons d'oreilles *Decidamp<sup>2MC</sup>* avec ou sans cordon sont conçus pour offrir un confort maximal. La mousse en PVC est non toxique et non irritante. Le modèle avec cordon pratique pend confortablement autour du cou. Couleur: blanc. Atténuation mise à l'essai selon la norme ANSI S3.19 - 1974. NRR de 29 dB.



SA666



ZB546

NORTH  
by Honeywell

No modèle	No fab	Description	Qté /boîte
<b>SA666</b>	280005	Sans cordon	200 paires
<b>ZB546</b>	280006	Avec cordon	100 paires

## SERRE-TÊTES CLARITY<sup>MC</sup>

- Concept breveté *Sound Management Technology<sup>MC</sup> (SMT)* bloque les fréquences basses et moyennes pendant que les fréquences plus hautes (voix, signaux, alarmes) peuvent être entendues plus naturellement avec moins de distorsion
- Prévient l'isolement de l'utilisateur en augmentant la communication
- Améliore la sécurité dans les environnements où la surprotection est un danger
- Bandeau ventilé et coussins d'oreilles offrant un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques



HOWARD  
LEIGHT  
by SPERIAN

No modèle	No fab	Description	NRR dB
<b>SAK157</b>	1011142	C1, sur la tête	20
<b>SAK158</b>	1011145	C2, positions multiples	23
<b>SAK159</b>	1011146	C3, sur la tête	27
<b>SAK452</b>	1006080	Ensemble hygiénique pour C1	
<b>SAK454</b>	1006081	Ensemble hygiénique pour C2 & C3	

# PROTECTION FACIALE & DE LA TÊTE

## HARNAIS DE TÊTE PROTECTO-SHIELD<sup>MD</sup> PROLOK<sup>MD</sup>

- Protection contre les impacts et les projections
- Fabrication robuste de thermoplastique
- Protège-front qui résiste à la chaleur
- Réglage facile selon la taille et la tension pour positionnement individuel de la visière
- Visière qui se rattache facilement, sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Spécialement conçus avec rebord de protection contre les projections chimiques pour empêcher les liquides de pénétrer dans la visière



Visière vendue séparément

### VISIÈRES (VENDUES SÉPARÉMENT)

- Modèle d'orifice universel pour une utilisation avec les harnais de tête d'autres fabricants populaires
- S'attache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Bordure renforcée qui résiste au craquement causé par une utilisation abusive
- Différentes tailles et épaisseurs populaires auprès de l'industrie
- Visières à contour d'acétate lié à l'aluminium pour un réglage personnalisé
- Visières de protection secondaire qui doivent être portées avec lunettes de protection ou lunettes à coques
- Conformes aux normes OSHA, ANSI Z87+ et normes canadiennes de sécurité CSA Z94.3



SG418



No modèle	No fab	Description
<b>HARNAIS DE TÊTE</b>		
SG413	11380048	Ajustement à rochet
SG416	11380057	Pour casque de sécurité a/serre-tête antibruit <i>Bilsom<sup>MD</sup></i>

No comm	No fab	Description	Dimensions			
			la"	x	p"	x h"
<b>VISIÈRES MOULÉES</b>						
SG418	11390044	Clair, propionate	15	x	0,060	x 8 1/2
SG419	11390047	Clair, polycarbonate	815	x	0,060	x 8 1/2
SG423	11390058	Clair, polycarbonate	20	x	0,040	x 9
SAK431	11390066	Intensité 3,0	15	x	0,60	x 8 1/2
SAK432	11390067	Intensité 4,0	15	x	0,60	x 8 1/2
SAK433	11390068	Intensité 5,0	15	x	0,60	x 8 1/2
SAK434	11390069	Intensité 6,0	15	x	0,60	x 8 1/2

### VISIÈRES EN ACÉTATE LIÉ À L'ALUMINIUM

SG420	11390054	Clair	15	x	0,040	x 6
SG421	11390055	Clair	15	x	0,040	x 8 1/2
SG422	11390057	Clair	20	x	0,040	x 9

### VISIÈRES - CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

SAK644	11391000	9,3 cal/cm <sup>2</sup>	15	x	0,060	x 8 1/2
--------	----------	-------------------------	----	---	-------	---------

## CASQUES DE SÉCURITÉ PEAK A79

- Coquille de polyéthylène haute densité
- Fentes latérales pour accessoires
- La gouttière sur la visière fait passer la pluie par-dessus celle-ci
- Nervures de renforcement pour plus de rigidité
- Choix de suspension à rochet ou à douille
- Tour de tête réglable verticalement et bandeau absorbant en vinyle perforé avec endos en mousse
- Pèse moins de 12 oz
- Suspensions à douille et à rochet aussi offerts séparément
- ANSI Type I classe E et CSA type 1, classe E



SA654



by Honeywell

No modèle	No fab	Suspension	Couleur
SA653	A79010000	À douille	Blanc
SA654	A79020000	À douille	Jaune
SH138	A79030000	À douille	Orange
SH139	A79080000	À douille	Bleu marine
SH141	A79R010000	À rochet	Blanc
SH142	A79R020000	À rochet	Jaune
SH143	A79R030000	À rochet	Orange
SH144	A79R080000	À rochet	Bleu marine

Autres couleurs offertes sur demande

## ÉCRANS FACIAUX BIONIC<sup>MD</sup>

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Le mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet est facile à régler et assure un ajustement confortable et sécuritaire
- Le harnais hautement réglable incline la visière près ou loin du visage selon la préférence et l'utilisation
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
- Mousse confortable à cellules à l'arrière du harnais
- Bandeau imperrespirable, amovible et lavable
- Confortable avec des lunettes et des respirateurs
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3-02 classe 6



SAK421



No modèle	No fab	Description
<b>ÉCRAN FACIAL</b>		
SAK421	S8500	a/visière transparente sans revêtement
SAK422	S8510	a/visière transparente antibuée à couche dure

### VISIÈRES DE RECHANGE

SAK423	S8550	Transparente sans revêtement
SAK424	S8555	Revêtement transparente antibuée
SAK425	S8560	Teinte 3,0, sans revêtement
SAK426	S8565	Teinte 5,0, sans revêtement

### ACCESSOIRES

SA0774	S8580	Serre-tête de rechange
SA0775	S8570	Adaptateur pour casque de sécurité
SA0776	S8595	Suspension à rochet

## CASQUES DE SÉCURITÉ V-GARD<sup>MD</sup>

- Protection confortable et légère
- Coquille en polyéthylène et système de suspension
- Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 à 8
- Conformes ou dépassent les normes ANSI type I classe E/G et CSA type 1 classe E



SAF959



SAF970



No modèle	No fab	Suspension	Couleur
SAF958	463942	Staz-On <sup>MD</sup>	Blanc
SAF959	463943	Staz-On <sup>MD</sup>	Bleu
SAF960	463944	Staz-On <sup>MD</sup>	Jaune
SAF961	463945	Staz-On <sup>MD</sup>	Orange
SAF970	475358	Fas-Trac <sup>MD</sup>	Blanc
SAF971	475359	Fas-Trac <sup>MD</sup>	Bleu
SAF972	475360	Fas-Trac <sup>MD</sup>	Jaune
SAF973	475361	Fas-Trac <sup>MD</sup>	Orange

# LUNETTES

## GENESIS<sup>MD</sup>

- Monture légère dont l'extérieur est fait de polycarbonate très résistant
- Intérieur de la monture fait en élastomère doux
- Lentilles enveloppante amovible double breveté de base 9
- Protège toute la région oculaire périphérique
- Un doux protecteur de sourcils en élastomère et des doigts souples s'ajustent à une variété de profils nasaux
- Inclinaison de la lentille et longueur des branches réglable
- Passe les normes militaires V0 de balistique MIL-STD-662

UVEX<sup>®</sup>  
by SPERIAN



No modèle	No fab	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
Vapeur bleue				
SN209	S3200	SN219	S3240	Transparente Ultra-Dura <sup>MD</sup>
SN210	S3200X	SN220	S3240X	Transparente Uvextreme <sup>MD</sup> AF
SN211	S3201	SN221	S3241	Espresso Ultra-Dura <sup>MD</sup>
SN212	S3201X	SN222	S3241X	Ambre Ultra-Dura <sup>MD</sup>
SN213	S3202	SN223	S3242	Amber Ultra-Dura <sup>MD</sup>

## ASTRO OTG<sup>MD</sup> 3001

- S'adapte par-dessus des lentilles correcteurs
- Option économique à des lentilles correcteurs de sécurité plus chers
- Lentille monopiece léger qui offre une vision panoramique
- Inclinaison de la lentille et longueur des branches réglables
- Protecteurs latéraux intégrés

UVEX<sup>®</sup>  
by SPERIAN



No modèle	No fab	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
Vapeur bleue				
SE700	S2500C	SE702	S2510C	Trans.
SE701	S2504C	SE703	S2514C	Gris

## 180 SLIMLINE

- Fabriquées en matériau polycarbonate léger, non conducteur et résistant aux chocs
- Forme populaire à profil surbaissé
- Base de verre élevée (puissance 9) pour une meilleure protection et un champ de vision large
- Tampons doux sur les branches pour un confort accru

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAK757	T1300	Clair
SAK758	T1301	Fumée
SAK759	T1302	Ambre



NORTH<sup>®</sup>  
by Honeywell



## THE EDGE<sup>MC</sup>

- Verre monopiece en polycarbonate avec une courbe de base 9 qui offre une vision périphérique maximale
- Verre antibuée, anti-gratignures, anti-UV à 99,9% et antistatique
- Monture munie de deux ensembles de branches: droites et courbées
- Monture offerte en noir ou gris



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SH060	T56005B	Noir	Clair
SH061	T56005BS	Noir	Fumée
SH062	T56005BA	Noir	Ambre
SH066	T56005GRY	Gris	Clair
SH067	T56005GRYS	Gris	Fumée

### LENTILLES DE RECHANGE

No	No fab	Teinte
SR681	443RL	Clair
SR682	444RL	Fumée
SR683	445RL	Ambre

NORTH<sup>®</sup>  
by Honeywell

## GENESIS XC<sup>MC</sup>

- Lentille enveloppante prolongée pour une protection supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20% de plus)
- Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui s'adaptent à une variété de profils nasaux
- Branches réglables à double moulée pour un ajustement personnalisé
- Offertes avec des branches coussinées pour un confort toute la journée
- La garniture optionnelle de lunettes Rx maintient les lunettes Rx bien en place

UVEX<sup>®</sup>  
by SPERIAN



### ULTRA-DURA<sup>MD</sup> HARDCOAT

No modèle	No fab	Teinte de la lentille
SAK138	S3300	Transparente
SAK139	S3301	Gris
SAK403	S3308	Miroir
SAK405	S3306	Infra-Dura <sup>MD</sup> Teinte 3,0
SAK406	S3307	Infra-Dura <sup>MD</sup> Teinte 5,0

### UVEXTREME<sup>MD</sup> AF

No modèle	No fab	Teinte de la lentille
SAK093	S3300X	Transparente
SAK407	S3301X	Gris
SAK408	S3303X	SCT <sup>MD</sup> -Gris
SAK409	S3304X	SCT <sup>MD</sup> -Faible IR

## MILLENNIA<sup>MC</sup>

- Monture légère avec protection supérieur latérale et frontale
- Lentille monopiece antichoc et enveloppant de base 9 double
- Pont nasal universel et confortable
- Comprend un cordon FlexiCord<sup>MC</sup> détachable et réglable pour plus de sécurité



SPERIAN



No modèle	No fab	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
Bleu				
SG990	11150350CSA	SG991	11150370CSA	Transparente
SG993	11150351CSA	-	-	TSR <sup>MD</sup> Gris
SG996	11150353CSA	-	-	Miroir argent I/O <sup>MC</sup>

## LIGHTNING

- Lentille panoramique à haute courbure pour un large champ de vision sans aucune obstruction
- Les branches autoréglables ajoutent au confort et permettent un ajustement précis
- Monture fabriquée à base d'Elasto LT, un matériau résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Flexi-Fit, un coussinet nasal non glissant à trois points d'appui qui réduit la pression excessive sur le nez
- Revêtement 4A: antibuée, anti-gratignures, antistatique et anti-UV
- Changement de lentille rapide avec le système unique Rapid-Change
- Embouts coussinés Soft-Touch

SAJ222



No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte de la lentille
SAJ221	T65005	Noir	Transparente
SAJ222	T65005S	Noir	Fumée
SAJ230	T65005A	Noir	Ambre
SAJ231*	T65005M	Noir	Miroir
SAP515*	T65015TCK	Noir	I/O Miroir

\*La lentille miroir n'est pas antibuée

LIGHTNING<sup>®</sup>  
NORTH<sup>®</sup>  
by Honeywell

## TORNADO

- Conception du style à deux lentilles dans un monopiece
- Offre une protection maximale et un grand confort, ce qui en favorise l'utilisation
- Monture: noire à bordure grise
- Offertes avec les branches réglables et courbées ou les branches droites extensibles sans pivot
- Lentille antibuée, anti-gratignures, antistatique et anti-rayons ultraviolets



TORNADO<sup>®</sup>  
NORTH<sup>®</sup>  
by Honeywell

No modèle	No fab	Teinte de la lentille
BRANCHES COURBÉES		
SH069	T57005B	Transparente
SH070	T57005BS	Fumée
SH071	T57005BA	Ambre

No modèle	No fab	Teinte de la lentille
BRANCHES DROITES		
SH078	T58005B	Transparente
SH079	T58005BS	Fumée
SH080	T58005BA	Ambre



## Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Lentille en polycarbonate antiéclaboussure avec protection contre les rayons UV
- Branches réglables qui offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Teintes de la lentille
SAN426	Clair

## Z200

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Lentille en polycarbonate antiéclaboussure avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Teintes de la lentille
SAN427	Clair

## Z400

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiéclaboussure avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Sans distorsion
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Teintes de la lentille
SAK850	Clair
SAK851	Gris

## Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux éclaboussures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Teintes de la lentille
SAP877	Clair
SAS362	Gris
SAS363	Ambre
SAS364	Bleu

## Z300

- Verre en polycarbonate qui résiste aux chocs
- Courroie élastique réglable
- Ventilation indirecte qui protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Lentille antibuée sur SAN430 qui est idéale pour les utilisations à humidité élevée
- Sans distorsion
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Description
SAN428	Ventilation directe
SAN429	Ventilation indirecte
SAN430	Ventilation indirecte antibuée

## Z600

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiéclaboussure avec protection contre les rayons UV
- Conception de branches flexible pour une durabilité accrue
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Teintes de la lentille
SAW920	Clair

## Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiéclaboussure avec protection contre les rayons UV
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Teintes de la lentille
SAX442	Clair

## Z800

- Concept "sport" avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiéclaboussure avec protection contre les rayons UV
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Branches réglables qui offrent un ajustement et un confort supérieur
- Sans distorsion
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Teintes de la lentille
SAX443	Clair

## Z900

- Concept moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiéclaboussure avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Sans distorsion
- Monture beige
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Teintes de la lentille
SAX444	Clair

## Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Conformes ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Description
SAX300	Ventilation indirecte

# DOUCHES OCULAIRES & D'URGENCE

## PURE FLOW 1000<sup>MC</sup>



- Activation instantanée est assurée par la poignée antidérapante
- Courroies d'activation qui affichent la date d'expiration
- Soupape du drain intégral et réservoir de liquide qui procurent un drainage facile, éliminent les risques d'accidents potentiels et simplifient l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning Service Immediately*
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Nécessite deux cartouches de liquide *Eyesaline<sup>MD</sup>* de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Certifié SEI pour respecter la norme ANSI Z358.1 - 2009



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SD552	32-001000-0000	Douche oculaire (instructions en anglais)	40
SAJ678	32-001000-0022	Douche oculaire (instructions en français)	40
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70

## PORTA-STREAM<sup>MD</sup> II & III

- 15 minutes de rinçage ininterrompu à 0,4 gal/min
- Courroie des robinets qui se retire facilement ce qui laisse les mains libres pour tenir les paupières ouvertes
- Dispositif de support de montage simple ou transportées avec un chariot universel ou un support universel en options
- Les options polyvalentes de liquides de rinçage comprennent le *Eyesaline<sup>MD</sup>* et l'additif pour eau
- Le *Porta-Stream<sup>MD</sup>* est chauffé électriquement par thermostat jusqu'à 72°F pour protéger contre le gel
- Certifiées SEI pour se conformer à ANSI Z358.1-2009



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SA427	32-000200-0020	Porta-Stream <sup>MD</sup> II (Instr. en anglais)	36
SAJ676	32-000200-0022	Porta-Stream <sup>MD</sup> II (Instr. en français)	36
SA428	32-000310-0020	Porta-Stream <sup>MD</sup> III (Instr. en anglais)	42
SA411	32-000513-0020	Concentré <i>Eyesaline<sup>MD</sup></i> , 180 oz	13
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange	1
SA412	32-000517-0000	Housse protectrice	1

## DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ ON-SITE<sup>MD</sup>

- Idéales là où l'eau courante n'est pas disponible
- Réservoir de 7 gallons avec activation en un mouvement rapide
- Support mural (peut aussi être montée sur une table)
- Recueille les liquides utilisés; capacité de 56 gallons
- Socle, réservoir et chariot pour déchets moulu de couleur jaune haute visibilité
- Certifiées SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAK609	S19-921	Douche oculaire alimentée par gravité	23
SAK611	S19-399	Chariot à déchets	28
SAK613	S19-865	Additif, 4 bouteilles de 8 oz	3

## DOUCHES OCULAIRES À MONTAGE MURAL

- Comprend un bol et un couvercle de 10" de diamètre en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Tuyaux et fixations murales exposés protégés d'un enduit de polyuréthane jaune *Bradect<sup>MC</sup>* pour protéger l'unité contre la corrosion
- Actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible
- Couvercle qui s'ouvre automatiquement lorsque la poignée est poussée
- Comprend: enseigne de sécurité et étiquette d'inspection
- Poids: 9lbs.
- Certifiées SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



No modèle	No fab	Description
SA438	S19-220DC	Douche oculaire
SAK617	S19-220DCF	Douche oculaire/faciale

B214

## POSTES DE DOUCHE OCULAIRE

Postes muraux pratiques et faciles d'accès en milieu de travail. Mode d'emploi visible à l'avant en cas d'urgence. Fabrication en plastique résistant aux impacts. Offerts avec un flacon de 16 oz ou deux flacons de 32 oz: flacon à pression manuelle plein ou flacon à coque vide. Comprendent solution stérile isotonique, miroir et trous prépercés pour le montage mural facile. Idéal pour les endroits à risques pour les yeux.



SAK725



SN702



SN703



SR375

No modèle	No fab	Description	Dim"
POSTES UNIQUES			
SAK725*	E/A3827	A/flacon à coque vide 16 oz	11 x 14
SR370	E/A3840	A/flacon à pression 32 oz	6 1/2 x 11
SD556	E/A3825	A/flacon à coque vide 32 oz	14 x 17

POSTES DOUBLES			
SN702	E/A3841	A/2 flacons à pression 32 oz	11 x 14
SR373*	E/A3826	A/2 flacons vides 32 oz a/bassin oculaire et tige d'évacuation	14 x 17


ARTICLES DE RECHANGE			
SAK727	E/A3836	Flacon à coque vide 16 oz	
YA094	E/A3835	Flacon à coque vide 32 oz	
SAK728	E/1507AISO	Solution oculaire 16 oz	
SN703	E/1507BISO	Solution oculaire 32 oz	
SR375	E/1507CISO	Solution oculaire 4 litres	

\* Sans miroir

## DOUCHE OCULAIRE MONTÉE SUR ROBINET

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Activation en une étape
- Actionnée par un interrupteur de mise en marche; lorsque l'interrupteur est en position fermée, le robinet peut être utilisé normalement
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à ANSI Z358.1-2009

No modèle SAK621 No fab S19-200B



## DOUCHES OCULAIRES & OCULAIRES/FACIALES SUR PIÉDESTAL


- Comprend un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux impacts ou un bol en acier inoxydable résistant à la corrosion
- L'unité est actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible et une valve à bille de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Têtes de jet jumelées avec contrôle de débit des jets et bouchons protecteurs
- Tuyau en acier galvanisé protégé d'un enduit en polyuréthane jaune *Bradect<sup>MC</sup>* pour protéger contre la corrosion
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiées SEI à ANSI Z358.1-2009

No modèle	No fab	Description	Poids lb
DOUCHES OCULAIRES			
SA436	S19-210	Bol en plastique jaune	15
SAK618	S19-210B	Bol en acier inoxydable	16

DOUCHES OCULAIRES/FACIALES			
SAK619	S19-210FW	Bol en plastique jaune	17
SA437	S19-210Y	Bol en acier inoxydable	20

ACCESSOIRES			
SAJ118*	107-371	Un bouchons de rechange pour douche oculaire	
SR377*	S53-063	Un bouchons de rechange pour douche oculaire/faciale	
SAK620	S45-1964	Couvercle ajustable	

\* Vendu à l'unité

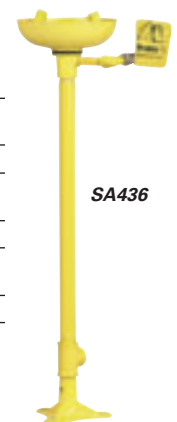

SA436

# DOUCHES & TROUSSES DE PREMIERS SOINS

## POSTE COMBINÉ DOUCHE/ RINÇAGE OCULAIRE

- La pomme de douche *SpinTec<sup>MC</sup>* améliore la distribution de l'eau et est actionnée en tirant sur la poignée en acier inoxydable et une valve à bille de 1" IPS chromée qui reste ouverte
- Douches oculaires munies de deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement et capuchons protecteurs, avec soit un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux impacts
- Douches oculaires actionnées par une poignée à action poussoir très visible et une valve chromée de 1/2" IPS qui reste ouverte
- Équipées d'un tuyau de 1 1/4" en acier galvanisé et des brides de plancher, tous recouverts de *Bradtec<sup>MC</sup>* qui prévient la corrosion
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiées SEI pour se conformer la norme ANSI Z358.1-2009

## TESTEUR PROFESSIONNEL POUR DOUCHE D'URGENCE

- Offre un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence, selon les exigences ANSI et ce sans se mouiller
- Entonnoir étanche de 84" de longueur
- Perche télescopique de 8' en aluminium
- Carte de registre de tests comprise

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SA415	S19-310	Poste combiné douche/rinçage oculaire	60
SC338	S19-3305T	Ensemble de vérification pour douche	5

Bradley



## TAPIS POUR DOUCHES D'URGENCE NO. 465

Utilisez-le au pied des douches d'urgence ou les douches oculaires pour attirer l'attention vers l'équipement d'urgence et pour empêcher les victimes d'accident de glisser.

- 7/8" d'épaisseur avec des trous d'écoulement partout; permet aux employés d'être en sécurité au-dessus de la zone de débordement pendant que les produits chimiques dangereux se dispersent
- Conception à adhérence élevée sur la surface du tapis pour plus de sécurité
- Conforme à la norme ANSI Z535.1-1998 pour le codage par couleurs, le tapis appelle l'attention sur la zone des douches d'urgence ou les douches oculaires
- Carreaux hautement visibles qui indiquent l'endroit des premiers soins et de l'équipement de sécurité, tandis que les bordures jaunes signifient prudence
- Bordures de 6" de largeur et en pente douce pour faciliter l'accès
- Rouge utilisé sous les douches d'urgences
- Vert utilisé pour les douches oculaires

SA082



SAN335



Garantie de 1 an

WEARWELL®

No modèle	Dimensions			Couleur
	la"	x	lo"	
SAN335	30	x	36	Vert
SAN336	30	x	48	Vert
SA082	30	x	36	Rouge
SA083	30	x	48	Rouge

## DOUCHES DE RINÇAGE SUSPENDUES À INSTALLATION HORIZONTALE OU VERTICALE

- La pomme de douche *SpinTec<sup>MC</sup>* améliore la distribution de l'eau actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et par la valve à bille de 1" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Tuyau de 1" en acier galvanisé recouverte de *Bradtec<sup>MC</sup>*, un polyuréthane jaune pour prévenir la corrosion
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiées SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SA414	S19-120	Installation horizontale	7
SA416	S19-130	Installation verticale	5

Bradley



## TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Trousses de premiers soins pour le travail conformes aux réglementations fédérales, provinciales et territoriales. Pour plus de renseignements quant aux réglementations provinciales sur les trousses de premiers soins, visitez les sites web énumérés dans la table. La réglementation change de façon continue. Les exigences diffèrent d'une juridiction à l'autre et dépendent de plusieurs facteurs dont (sans être limités à):

- Le nombre maximal d'employés au travail (ou par période de travail)
- Emplacement du travail/industrie
- Type d'industrie et dangers potentiels
- Proximité d'un centre médical de l'endroit de travail

SAFE CROSS FIRST AID LTD.



No modèle	No rechange	Type de contenant	Type de trousse
<b>FÉDÉRAL - <a href="http://laws.justice.gc.ca/en/SOR-86-304">http://laws.justice.gc.ca/en/SOR-86-304</a></b>			
SAY106	SAY108	Plastique 10 unités	Type A, 2-5 travailleurs
SAY109	SAY111	Plastique 24 unités	Type B, 6-19 travailleurs
SAY113	SAY114	Métal # 2	Type C, 20-199 travailleurs
<b>COLOMBIE-BRITANNIQUE - <a href="http://www.worksafebc.com">www.worksafebc.com</a></b>			
SAY117	SAY119	Plastique 36 unités	Base
SAY121	SAY123	Plastique # 2	Niveau 1
SAY125	SAY127	Plastique # 2	Niveau 2
<b>ALBERTA - <a href="http://www.gov.ab.ca">www.gov.ab.ca</a></b>			
SAY132	SAY134	Plastique 16 unités a/joint d'étanchéité	No 1
SAY135	SAY137	Plastique 36 unités a/joint d'étanchéité	No 2
<b>SASKATCHEWAN - <a href="http://www.labour.gov.sk.ca">www.labour.gov.sk.ca</a></b>			
SAY141	SAY143	Plastique 24 unités	1-9 travailleurs
SAY144	SAY146	Plastique 36 unités	10-40 travailleurs

No modèle	No rechange	Type de contenant	Type de trousse
<b>MANITOBA - <a href="http://www.gov.mb.ca/labour">www.gov.mb.ca/labour</a></b>			
SAY150	SAY152	Plastique 24 unités	25 travailleurs
<b>ONTARIO - <a href="http://www.gov.on.ca">www.gov.on.ca</a></b>			
SAY153	SAY155	Plastique 10 unités	Sec 8, 1-5 travailleurs
SAY156	SAY158	Plastique 36 unités	Sec 9, 6-15 travailleurs
SAY159	SAY161	Plastique # 2	Sec 10, 16-199 travailleurs
<b>QUÉBEC - <a href="http://www.csst.qc.ca">www.csst.qc.ca</a></b>			
SAY174	SAY176	Plastique 36 unités	Sec 4
SAY171	SAY173	Plastique 10 unités	Sec 5
<b>NOUVEAU-BRUNSWICK - <a href="http://www.whscc.nb.ca">www.whscc.nb.ca</a></b>			
SAY177	SAY179	Plastique 10 unités	Personnel
SAY179	SAY181	Plastique 36 unités	Standard
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE - <a href="http://www.gov.ns.ca">www.gov.ns.ca</a></b>			
SAY185	SAY187	Plastique 16 unités	No 2, 2-19 travailleurs
SAY188	SAY190	Plastique 24 unités	No 3, 20-49 travailleurs

No modèle	No rechange	Type de contenant	Type de trousse
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD - <a href="http://www.wcb.pe.ca">www.wcb.pe.ca</a></b>			
SAY197	SAY199	Plastique 36 unités	No 2, 5-15 travailleurs
SAY200	SAY202	Plastique 36 unités	No 3, 16-100 travailleurs
<b>TERRE-NEUVE &amp; LABRADOR - <a href="http://www.gov.nf.ca">www.gov.nf.ca</a></b>			
SAY207	SAY209	Plastique 16 unités	No 2, 2-14 travailleurs
SAY210	SAY212	Plastique 24 unités	No 3, 15-199 travailleurs
<b>TERRITOIRES DU NORD-OUEST &amp; NUNAVUT - <a href="http://www.gov.nt.ca">www.gov.nt.ca</a></b>			
SAY213	SAY215	Plastique 24 unités	No 1
<b>YUKON - <a href="http://www.wcb.yk.ca">www.wcb.yk.ca</a></b>			
SAY224	SAY226	Plastique 16 unités	No 1

**LES COMPAGNIES QUI COMPTENT PLUS DE 100 EMPLOYÉS DOIVENT AVOIR UNE SALLE DE PREMIERS SOINS**



# PROTECTION CONTRE LES CHUTES

## HARNAIS D'ENTREPRENEUR TITAN<sup>MD</sup>

- Fabriqués de sangles légères et durables en polyester pour un confort et une fiabilité qui dureront toute la journée
- Conception complètement ajustable
- Anneau en D coulissant à l'arrière
- Sangle sous-pelvienne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: orange
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Anneau en D latéral	Boucles des épaules	Boucles des sangles cuissardes	Boucle de la sangle de poitrine	Groupe CSA
SN064	T4000/UAK	Non	Jonction	Jonction	Jonction	A
SN065	T4007/UAK	Oui	Jonction	Jonction	Jonction	A, P
SN066	T4500/UAK	Non	Jonction	Ardillon	Jonction	A
SN067	T4507/UAK	Oui	Jonction	Ardillon	Jonction	A, P

## HARNAIS RITE-ON<sup>MD</sup>

- Coussinet intégré au dos et aux épaules
- Connecteurs de style baïonnette
- Amarrage métallique sur rallonge
- Coussinet perméable à l'air
- Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement
- Sangle légère en polyester
- Taille universelle
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Description	Classification CSA
SAK490	FP81F/1DBA	(1) grand anneau en D à l'arrière	A
SA0631	FP81F/1EDBA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière	A
SA0632	FP81F/3DDA	(1) grand anneau en D à l'arrière et (2) anneaux en D de chaque côté	AP
SA0633	FP81F/3EDDA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière et (2) anneaux en D de chaque côté	AP
SA0634	FP81F/4DLA	(1) grand anneau en D à l'arrière, 2 anneaux en D (de chaque côté et (1) petit anneau en D devant	APL
SA0635	FP81F/4EDLA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière, (2) anneaux en D de chaque côté et (1) petit anneau en D devant	APL

### ACCESSOIRES

SAR472	FP780L	Jambière ou épaulette a/ouverture en velcro	-
--------	--------	---	---

## HARNAIS WORKMAN<sup>MC</sup>

- Économiques
- Sangles durables, solides et résistantes à l'abrasion
- Sangles en polyester jaune pour une haute visibilité
- Colliers de sangles pour maintenir l'extrémité libre de celles-ci
- Faciles à enfiler et à ajuster
- Sangle de poitrine Qwik-Fit<sup>MC</sup>
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Anneau en D	Dos	Hanches
<b>SANGLES CUISSARDES À BOUCLE À ARDILLON</b>				
SAP167	10072487	Oui	Oui	Non
SAP168	10072491	Oui	Oui	Oui
<b>CUISSARDES QWIK-FIT<sup>MC</sup></b>				
SAP203	10072479	Oui	Oui	Non
SAP166	10072483	Oui	Oui	Non

B216

## HARNAIS POUR CONSTRUCTION REVOLUTION<sup>MC</sup> DE MILLER<sup>MD</sup>

- Conçus pour respecter les exigences de durabilité et de sécurité sur les chantiers de construction
- Fabriqués de sangles de type 10, presque deux fois plus fortes que les exigences standard
- Tampons pour épaules/dos intégrés
- Connexion PivotLink<sup>MC</sup>
- Boucles à came et garde de sangles
- Cotés à une capacité de 400 lb
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Description
SAQ739	R10CN-MB/UGN	Boucles de jonction pour jambes
SAQ740	R10CN-TB/UGN	Boucles à ardillon pour jambes
SAQ741	R10CN-MB-BDP/UGN	Boucles de jonction pour jambes, ceinture amovible, anneau latéral en D et coussinet
SAQ742	R10CN-TB-BDP/UGN	Boucles à ardillon, ceinture amovible, anneau latéral en D et coussinet

## HARNAIS RITE-ON<sup>MD</sup> II

- Conçu pour plus de sécurité et de confort
- Coussinet à alvéoles ouverts qui repousse la transpiration
- Coussinet intégré au dos et aux épaules qui empêche les courroies de s'emmêler
- Coussinet lombaire qui diminue les risques de blessures au dos
- Jambière de confort amovible de 11"
- Connecteurs de style baïonnette
- Étiquette protégée par une pochette, ce qui facilite l'identification et l'inspection
- Témoin de chute
- Certifiés par CSA



Petit /Moyen	Grand /T-Grand	No fab	Description
SEA288	SEA287	FP81T/1DBA	(1) Anneau en D dorsal / CSA classe A
SEA290	SEA289	FP81T/1EDBA	(1) Anneau en D dorsal sur rallonge / CSA classe A
SEA292	SEA291	FP81V/3DDA	(1) Anneau en D dorsal, (2) anneaux en D latéraux / CSA classe AP / ceinture
SEA294	SEA293	FP81V/3EDDA	(1) Anneau en D dorsal sur rallonge, (2) anneaux en D latéraux / CSA classe AP / ceinture
SEA296	SEA295	FP81V/6D3A	(1) Anneau en D dorsal, (2) anneaux en D latéraux, (1) sternal, (2) anneaux en D aux épaules / CSA classe APL / Ceinture
SEA298	SEA297	FP81V/6ED3A	(1) anneau en D sur rallonge, (2) anneaux en D latéraux, (1) sternal et (2) anneaux en D aux épaules / CSA classe APL / Ceinture

## HARNAIS DE LA SÉRIE DURABILT

- Harnais universel léger de base pour utiliser tous les jours
- Économique et facile à utiliser
- Sangles en polyester pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Grand anneau en D à l'arrière
- Taille universelle convenant à presque tout le monde
- Usine de fabrication certifiée ISO 9001
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Description
SAH533	FPD698/1DP	Harnais intégral
SAH534	FPD698/1DGP	Harnais intégral a/œillets aux jambes

# PROTECTION CONTRE LES CHUTES

## LONGES AVEC AMORTISSEURS MANYARD<sup>MD</sup>

- Âme centrale spécialement tissée pour absorber les chocs réduit les forces de chutes
- Gaine tubulaire extérieure robuste qui sert de longe de tissu de secours
- Drapeau d'avertissement unique en son genre qui donne une preuve visuelle que la longe a été impliquée dans une chute et devrait être retirée du service
- Homologuées CSA



No modèle	No fab	Nombre de bras	Raccordement au point d'ancrage	Longueur'
SC980	216WLS/4FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	4
SC981	216WLS/5FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	5
SC982	216WLS/6FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	6
SC983	216WLS/8FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	8
SC984	219WRS/4FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	4
SC985	219WRS/5FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	5
SC986	219WRS/6FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	6
SC987	219WRS/8FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	8
SAH529	231WRS/6FTYL	Deux	Crochets d'armature verrouillables	6

## LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS TURBOLITE<sup>MC</sup>

- Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg) fournit une ligne de vie de capacité de service de 6' (1,8 m)
- L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du harnais
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier en nylon très résistant et antichoc
- Pivot intégré qui empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter jusqu'à 400 lb (181,4 kg)
- Aucune recertification annuelle requise
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Type de raccord	Raccord de bout
SAR481	MFL-1/6FT	a/mousqueton en acier à verrou pivotant	Mousqueton à verrou
SAR482	MFL-3/6FT	a/raccord extérieur	Mousqueton à verrou
SAR483	MFL-11/6FT	a/mousqueton en aluminium à verrou pivotant	Mousqueton en aluminium à verrou

## LONGE EN SANGLE RÉTRACTABLE

- 8' (2,4 m) de longueur avec crochet à ressort verrouillant et pivotant
- Se bloque approximativement en moins de 9"
- Conçues pour donner un maximum de protection aux endroits où les langes peuvent être dans le chemin
- Comprennent une sangle de 2" (50 mm), un boîtier de vinyle résistant et un mousqueton de montage
- Homologuée CSA

### APPLICATIONS:

- Protection antichute générale
- Employés d'entrepôt
- Opérations de levage (comme les élévateurs à fourche)
- Aussi offert sur demande en diverses configurations afin de convenir à plusieurs configurations

No modèle SN122  
No fab FP0304



## LONGE MUNIE AVEC AMORTISSEURS DE CHOC

- Fabriquée de sangle en polyester légère et durable
- Le style tubulaire, muni d'une âme tissée intégrée, s'allonge pour réduire les forces de chute
- L'enveloppe extérieure sert de longe de sauvegarde
- Longueur standard 6'; aussi offert en longueurs de 4' à 10'
- Mousqueton à ouverture de 3/4"
- Homologuée CSA

No modèle SN069

No fab T5111/6FTAF



## CORDAGES DE SÉCURITÉ MINILITE<sup>MC</sup>

- Compacts et légers – seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composantes qui résistent à la corrosion
- Indicateur de charge visuel
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Couvercle extérieur résistant aux forts impacts
- Arrête les chutes libres en quelques pouces
- Donne jusqu'à 11' de liberté de mouvement
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Description
SG987	FL11-3/11FT	a/mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant en acier inox
SG988	FL11/11FT	Sans raccord pour ancrage
SG989	FL11-1/11FT	a/mousqueton à verrou rotatif

## LONGES DE LA SÉRIE DURABILT

- Longe décélétratrice en polyester avec absorbeur d'énergie
- Mousqueton, double verrou pour raccords de harnais
- Homologuées CSA




SAH761

No modèle	No fab	Raccords d'ancrage	Longueur'
SAH537	FPD29811/4	Mousqueton, double verrou	4
SAH750	FPD29811/6	Mousqueton, double verrou	6
SAH538	FPD29819/4	Crochet à barre d'armature	4
SAH761	FPD29819/6	Crochet à barre d'armature	6

## LONGES WORKMAN<sup>MC</sup> À ABSORPTION D'ÉNERGIE

- Légères avec un corps plat
- L'amortisseur de choc comprend une enveloppe protectrice transparente et durable qui recouvre les étiquettes afin d'augmenter la durée d'utilisation et de faciliter l'inspection
- Conception à bande de déchirure pour garder les forces antichute inférieures à 900 lb
- Choix entre une configuration à un ou deux bras
- Choix entre une configuration réglable ou à rattacher
- Homologuées CSA



SAP195

No modèle	No fab	Description	Longueur'
SAP195	10072472	Un bras, à rattacher, mousquetons verrouillables LC	6
SAP196	10072474	Un bras, réglable, mousquetons verrouillables LC	6
SAP197	10072475	Deux bras, réglable, mousquetons verrouillables LC	6

# POCHOIRS, TAMPONS & ÉTIQUETTES

## TAMPONS MANUELS EN ACIER

Pour utilisations manuelles avec un marteau. Permet le marquage permanent de pièces métalliques, d'outils, d'assemblages et de composantes. Bouts biseautés et tiges texturées. Emballés dans une boîte de plastique solide. Le jeu lettré comprend 27 mcx: de A à Z plus le symbole &. Le jeu numéroté comprend 9 mcx: de 0 à 9 (le 6 et 9 sont interchangeable).

**TAMPONS D'USAGE GÉNÉRAL:** De première qualité pour usage général à bas prix. Préconisé pour le marquage moyen à léger. Dimensions du caractère indiquées sur le côté de l'encoche.

**TAMPONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE:** Tiges en acier trempé pour plus de durabilité. Caractères et dimensions indiquées sur le côté de l'encoche.

**TAMPONS DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE:** Grandes tiges en acier trempé pour le marquage avec un marteau. Caractères et dimensions indiquées sur le côté de l'encoche.


No modèle	Grandeur"	Type	Dimensions po <sup>2</sup> x lo"	Poids lb
<b>TAMPONS D'USAGE GÉNÉRAL</b>				
SF090	3/32	Lettré	1/4 x 2 3/8	1,50
SF091	3/32	Numéroté	1/4 x 2 3/8	0,50
SE234	1/8	Lettré	1/4 x 2 3/8	1,50
SE235	1/8	Numéroté	1/4 x 2 3/8	0,50
SE236	3/16	Lettré	5/16 x 2 3/8	2,13
SE237	3/16	Numéroté	5/16 x 2 3/8	0,75
SE238	1/4	Lettré	3/8 x 2 5/8	3,00
SE239	1/4	Numéroté	3/8 x 2 5/8	1,13
SF092	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF093	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25

### TAMPONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE

SF082	3/32	Lettré	5/16 x 2 1/2	2,25
SF083	3/32	Numéroté	5/16 x 2 1/2	0,88
SA932	1/8	Lettré	5/16 x 2 1/2	2,30
SA935	1/8	Numéroté	5/16 x 2 1/2	0,80
SA933	3/16	Lettré	3/8 x 2 3/4	3,30
SA936	3/16	Numéroté	3/8 x 2 3/4	1,10
SA934	1/4	Lettré	7/16 x 3	5,00
SA937	1/4	Numéroté	7/16 x 3	1,80
SF084	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF085	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25

### TAMPONS DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

SF086	3/32	Lettré	5/16 x 2 3/4	2,38
SF087	3/32	Numéroté	5/16 x 2 3/4	0,88
SA938	1/8	Lettré	3/8 x 2 3/4	3,30
SA941	1/8	Numéroté	3/8 x 2 3/4	1,30
SA939	3/16	Lettré	7/16 x 2 3/4	3,50
SA942	3/16	Numéroté	7/16 x 2 3/4	1,40
SA940	1/4	Lettré	1/2 x 3	6,00
SA943	1/4	Numéroté	1/2 x 3	2,30
SF088	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF089	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25



## POCHOIRS ASSEMBLABLES EN PLASTIQUE

Jeux de 46 morceaux avec lettres et chiffres. Fabriqués de plastique PVC flexible. Les pochoirs s'attachent ensemble aux coins. Les pochoirs en plastique sont plus économiques que les pochoirs en laiton.

**Comprend:** 2 chacun de A, E, R, S; 1 chacun des autres lettres et chiffres, les symboles \$, &, espaces petit et grand, point et tiret. Lavables, ils se nettoient avec du solvant à peinture.

No modèle	Dim"	Poids lb
SF079	1	0,5
SF080	2	0,75
SF081	3	1



## ÉTIQUETTES VIERGES EN LAITON

Pour identifier de l'équipement, des matériaux et des tuyaux en tamponnant la description directement sur l'étiquette. Étiquettes en laiton de calibre 18. Paquets de 100. Vendus par paquet.



No modèle	Forme	Dim étiquette"	Dim trou"	Poids lb
SA963	Ronde	1 1/2	3/16	2,2
SA961	Carrée	1 1/4	3/16	1,9
SA962	Octogonale	1 1/4	3/16	1,9

D'autres formes et dimensions offertes sur demande. Renseignez-vous.

## ANNEAUX FENDUS POUR CLÉ

Conçus pour retenir et prévenir la perte de clés et d'étiquettes. Vendus par paquet.




No modèle	Description	Qté/pqt	No modèle	Description	Qté/pqt
SA957	Anneau 1"	100	SA959	Anneau 2"	50
SA958	Anneau 1 1/2"	50	SA960	Bague à ressort	100

## PINCES À SCELLER & RUBAN DE GARANTIE

Dispositifs sécuritaires pour plusieurs situations. Glisser le fil torsadé dans l'orifice du disque à sceller et écraser avec la pince à sceller. Dispositif inviolable. Scellé de plomb de 7/16" de diamètre avec fils en acier réduit à deux plis. La pince à sceller comprend deux poinçons vierges.

**No modèle SA947** Pince à sceller

**No modèle SA948** Scellés 100/pqt



## DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur qui facilite la pose et le rangement
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote sur elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Xenoy<sup>MD</sup> résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (gamme de température: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes **SAL521** afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

### Master Lock.

No modèle	No fab	Pour les fiches électriques jusqu'à
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)



SAL520

Cadenas non compris



SAL521

## MORAILLONS ENCLIQUETABLES À ÉTIQUETTES

- Combinaison du verrouillage à plusieurs personnes et de l'identification des étiquettes
- Met en vedette un avantage "encliquetable" facile à appliquer avec son bras de verrouillage à ressort
- S'adapte à plus de points de verrouillage que les morillons étiquetés à charnière à rivets
- Fabrication en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour résister à la corrosion et être plus solide
- Jusqu'à 5 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Offerts en 9 différentes couleurs

### Master Lock.

No modèle	No fab	Couleur	No modèle	No fab	Couleur
SAL541	427	Rouge	SAP998	427GRN	Vert
SAP994	427BLK	Noir	SAP999	427ORJ	Orange
SAP995	427BLU	Bleu	SAQ001	427PRP	Mauve
SAP996	427BRN	Brun	SAQ002	427YLW	Jaune
SAP997	427CLR	Transparent/argent	SAQ003	427AST	Assortis 6/pqt





## VERROUS PIVOTANTS POUR ROBINET-VANNE

- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet qui permet la pose dans les espaces restreints
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote sur elle-même
- Chaque verrou s'emboîte dans un plus grand
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique *Xenoy<sup>AD</sup>* résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- Jusqu'à 4 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Couleur de verrouillage rouge qui désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

SAL531



SAL529



### Master Lock.

No modèle	No fab	Description	SAL528
SAL526	480	Convient au volant de manœuvre de 1" à 3" de diamètre	
SAL527	481	Convient au volant de manœuvre de 2" à 5" de diamètre	
SAL528	482	Convient au volant de manœuvre de 4" à 6 1/2" de diamètre	
SAL529	483	Convient au volant de manœuvre de 6" à 10" de diamètre	
SAL530	484	Convient au volant de manœuvre de 8" à 13" de diamètre	
SAL531	485	1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530	

## MORAILLONS DE SÛRETÉ

- Gardent l'équipement inopérant pendant les réparations ou les ajustements
- Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
- Interrupteur qui ne peut être placé en position marche jusqu'au moment où le dernier travailleur enlève son cadenas
- Jusqu'à six travailleurs peuvent apposer leur cadenas sur le morillon
- Mâchoires en acier fort résistant au crochetaje
- Dispositif de verrouillage qui comprend des manches enduits de vinyle et est plaqué pour résister à la rouille
- Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410, 411, 6835 et 6836 muni d'un arceau d'un diamètre maximum de 3/8"



Master Lock.

### ROUGE SANS LANGUETTE DE VERROUILLAGE

No modèle	No fab	Diamètre"
SA875	420	1
SA876	421	1 1/2

### JAUNE (ÉCONO.) A/LANGUETTE DE VERROUILLAGE

No modèle	No fab	Diamètre"
SAN507	422	1
SAN508	424	1 1/2

## DISPOSITIF DE VERROUILLAGE AVEC CÂBLE RÉGLABLE

- Morillon de sûreté monopiece intégré et câble pour faciliter l'usage
- Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de verrouillage pour vannes côte à côte
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique *Xenoy<sup>AD</sup>* résistant aux produits chimiques
- Solide, le câble toronné en acier de 1/4" (13 mm) de diamètre est isolé avec un enduit vinyle transparent
- Jusqu'à 4 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)



### Master Lock.

No modèle	No fab	Description
SAL534	8611	Dispositif de verrouillage avec câble réglable de 6'
SAL535	8615	Câble distinct de 15' pour utiliser avec SAL534

## CADENAS À COMBINAISON

- Cadenas à combinaison le plus vendu au monde
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Combinaison sécuritaire, pas besoin de clé
- Corps large de 1 7/8" en acier inoxydable doublement renforcé
- Combinaison à 3 chiffres, 1500 combinaisons pour un maximum de sécurité
- Différentes combinaisons

No modèle	No fab	Dim de l'arceau		
		A"	B"	C"
SR914	1500	9/32	3/4	13/16
SAL506	1500LH	9/32	2	13/16



Master Lock.

## STATIONS DE VERROUILLAGE

### PRATIQUEMENT INDESTRUCTIBLES, LES POSTES LES PLUS SOLIDES SUR LE MARCHÉ!

- Fabrication intégrée moulée en un seul morceau qui élimine les pièces mobiles
- Matériau en polycarbonate résilient qui offre une double résistance à la chaleur et quadruplant la force de l'impact des postes typiques
- Pincen renforcées à verrouillage à pression qui offrent un entreposage et un enlèvement facile des cadenas et les morillons
- Couvercle exclusif, translucide et verrouillable qui protège le contenu et prévenant la perte des cadenas de sécurité précieux
- Cadenas *Xenoy<sup>AD</sup>* disponibles avec jusqu'à 100 000 changements de clés disponibles pour convenir au plus gros système de verrouillage
- Conformes à la norme OSHA "un employé, un cadenas, une clé"
- Postes de verrouillage bilingues avec étiquettes en français/anglais avec les étiquettes de verrouillage

SAO601

### LE POSTE À 4 CADENAS COMPREND:

- 4 cadenas *Safety Series<sup>MC</sup>* de *Master Lock<sup>MD</sup>*
- 2 morillons *Safety Series<sup>MC</sup>*: jusqu'à 6 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 12 étiquettes d'identification bilingues robustes *Safety Series<sup>MC</sup>* ne pas utiliser avec œillets en laiton
- Dimensions: 12 1/4" x 16" x 1 3/4"



### Master Lock.

No modèle	No fab	Description
SAO598	1482BFRC	Base seulement
SAO601	1482BP3FRC	Poste avec cadenas stratifiés
SAO602	1482BP410FRC	Poste avec cadenas en <i>Xenoy<sup>AD</sup></i>
SAO603	1482BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium

## CADENAS EN ALUMINIUM

- Idéals pour les environnements corrosifs et difficiles
- Reconnaissance des couleurs de sécurité en plus d'un niveau de sécurité élevé
- Arceaux durcis pour une résistance supérieure au coupage
- Arceau en acier, corps large robuste de 1 9/16", diamètre de 1/4" x arceau d'une longueur de 1 1/16"
- Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetaje
- Cylindre amovible remplaçable et regoupillable
- Des milliers de changements de clés offerts
- Fini à revêtement en poudre cuit brillant
- Offerts en six couleurs, clés différentes
- Service de gravure au laser offert (frais supplémentaires)



Master Lock.

No modèle	No fab	Couleur
SN709	6835RED	Rouge
SN710	6835BLU	Bleu
SN711	6835GRN	Vert

No modèle	No fab	Couleur
SN712	6835YLW	Jaune
SN713	6835ORJ	Orange
SN714	6835BLK	Noir

## CADENAS

Chaque cadenas à barillet différent offre une clé unique pour plus de sécurité. Les cadenas sont en acier laminé antirouille. **SA886** et **SA888** offrent une protection économique et sont conçus pour résister à la manipulation. **SA890** et **SA892** offrent plus de sécurité pour les coffres à outils, les couvercles de puits d'accès. **SA894** à **SA900** sont des cadenas hautement sécuritaires. Utilisez-les pour vos coffres à outils, armoires et barrières. Boîtier en acier laminé antirouille anse en acier forgé qui procure une meilleure protection. 2 clés comprises avec chaque modèle.



### Master Lock.

No modèle	No fab	Niveau de Sécurité	Mécanisme de verrouillage	Largeur du boîtier"	Dim de l'anse			Poids lb
					A"	B"	C"	
SA886	22	Moyen	À ressorts	1 1/2	1/4	5/8	9/16	0,3
SA888	500	Moyen	À ressorts	1 3/4	9/32	13/16	13/16	0,5
SA890	7	Moyen	Barillet à 4 goupilles	1 1/8	3/16	9/16	1/2	0,2
SA892	7LJ	Moyen	Barillet à 4 goupilles	1 1/8	3/16	2 1/2	1/2	0,2
SA894	3	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 9/16	9/32	3/4	5/8	0,5
SA896	3LH	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 9/16	9/32	2	5/8	0,5
SA898	1	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 3/4	5/16	5/16	3/4	0,6
SA900	1LJ	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 3/4	5/16	2 1/2	3/4	0,6

# RUBANS MARQUEURS & TRACEURS

## RUBANS MARQUEURS & DE MISE EN GARDE POUR ALLÉES

Codés en couleur pour l'identification immédiate d'endroits spécifiques. Forment des lignes continues qui attirent l'attention et qui durent longtemps. Ils peuvent être appliqués rapidement à la main ou avec un distributeur de ruban. C'est un ruban de vinyle adhésif sensible à la pression de 6 mils pour usage général, facile d'application et qui adhère fermement aux surfaces. Excellent pour marquer planchers, équipement, tuyauterie et plusieurs autres. Rouleaux de 2" ou 3" par 108'. Rubans de classe ingénierie aussi offerts en 2" x 30'.

### DIRECTIVES

**Bleu foncé:** Renseignements généraux  
**Orange:** Avertissement/biorisques  
**Vert:** Équipement de sécurité et de premiers soins  
**Rouge:** Protection contre les incendies/Danger/Arrêt



**INCOM**  
TOP TAPE & LABEL

**Blanc:** Circulation et organisation générales  
**Jaune:** Mise en garde  
**Noir:** Limites spécifiques  
**Rayures:** Danger/Avertissement

### RUBANS MISE EN GARDE POUR ALLÉES

No modèle	Largeur"	Couleur	Poids lb rouleau
<b>RAYURES (NON LAMINÉES)</b>			
SAL701	2	Noir/blanc	0,8
SAL697	2	Noir/jaune	0,8
SAL699	2	Rouge/Blanc	0,8
SAL702	3	Noir/Blanc	1,2
SAL698	3	Noir/jaune	1,2
SAL700	3	Rouge/blanc	1,2

### RAYURES RÉFLÉCHISSANTES QUALITÉ INGÉNIEUR

No modèle	Largeur"	Couleur	Poids lb rouleaux
SN611	2	Noir/jaune	0,8
SN612	2	Rouge/blanc	0,8

### RUBANS MARQUEURS

No modèle	Largeur"	Couleur	Poids lb rouleau
<b>SOLIDE</b>			
SAL689	2	Bleu	0,8
SAL688	2	Orange	0,8
SAL684	2	Vert	0,8
SAL685	2	Rouge	0,8
SAL686	2	Blanc	0,8
SAL683	2	Jaune	0,8
SAL687	2	Noir	0,8
SAL696	3	Bleu	1,2
SAL695	3	Orange	1,2
SAL691	3	Vert	1,2
SAL692	3	Rouge	1,2
SAL693	3	Blanc	1,2
SAL690	3	Jaune	1,2
SAL694	3	Noir	1,2

## RUBANS ANTIDÉRAPANTS

Du ruban qui empêche de glisser sur les marches, les escabeaux, les chariots élévateurs et sur toute autre surface où l'on peut glisser. Ce ruban robuste et durable à endos adhésif s'installe en quelques secondes sur toutes les surfaces propres et sèches, sans huile y compris les surfaces métalliques, en bois ou en béton. Utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Les rouleaux mesurent 60' de longueur. Des lisières précoupées sont aussi disponibles en paquet de 50. Offert en noir ou transparent pour les secteurs avec beaucoup d'affluence comme les hôpitaux, les écoles, les laboratoires, etc.

No modèle	Largeur"
<b>NOIR</b>	
NC910	1
NC383	2
NC385	4
NC386	6
NC381	12
<b>TRANSPARENT</b>	
NC912	1
NC913	2
NC914	4
NC915	6

## PEINTURES INDUSTRIELLES DE MARQUAGE QUICK-MARK<sup>MC</sup>

Les peintures par inversion pour le marquage sont conformes COV, sans plomb et colorés par pigmentation. Peintures offertes à base d'eau ou de solvant en canettes de 20 oz (17 oz poids net). Utilisez avec les traceurs à main.



**KRYLON**  
INDUSTRIAL

No modèle	À base de solvant	Couleur	No modèle	À base d'eau	Couleur
NC320	Rouge/orange fluo		NC331	Blanc	
NC321	Orange fluo		NC332	Jaune utilitaire	
NC322	Rouge sécurité fluo		NC333	Orange fluo	
NC323	Vert fluo		NC334	Rouge fluo	
NC324	Blanc		NC335	Rose sécurité fluo	
NC325	Jaune très visible		NC336	Bleu fluo	
NC326	Bleu avertissement		NC337	Vert sécurité fluo	
NC327	Orange alerte		NC338	Rouge/orange fluo	
NC328	Rouge sécurité		<b>Note:</b> la couleur réelle des peintures peut varier		
NC329	Vert sécurité				

## RUBANS ANTIDÉRAPANTS À RAYURES

Un ruban à motifs rayés imprimés qui avertit le travailleur du danger. En plus, il est antidérapant, ce qui diminue les risques de chutes. Rouleaux de 60 pieds. Offerts avec des rayures rouges et blanches ou noires et jaunes afin d'améliorer la sécurité le long des escaliers et des allées. Il n'est pas recommandé pour les endroits où il y a beaucoup de circulation mécanique.

**GATOR GRIP** traction tape



**INCOM**  
TOP TAPE & LABEL

No modèle	Largeur"
<b>ROUGE &amp; BLANC</b>	
SI747	2
<b>NOIR &amp; JAUNE</b>	
SI749	2
<b>JAUNE</b>	
SK377	2
<b>ROUGE</b>	
SK379	2



## TRACEURS DE LIGNES LINE-UP<sup>MD</sup> & PEINTURES

- Conçus et fabriqués pour des opérations faciles et durables
- Entièrement en acier de calibre 18
- Rangement pour 12 bombes aérosol
- Largeurs des bandes de 2" à 4"

**KRYLON**  
INDUSTRIAL

### TRACEUR POUR LA CHAUSSEE

- Des roues de 7" offrent un fonctionnement en douceur sur des surfaces dures telles que le ciment, le bitume et le métal
- Idéal pour utiliser dans les parcs de stationnement, les entrepôts, les usines, les manufactures, etc.

**No modèle NE340**



### TRACEUR DE LIGNES POUR TERRAINS D'ATHLÉTISME

- Roues de 10" qui élèvent le chariot pour offrir un glissement égal sur des surfaces rugues ou inégales
- Idéal pour le gazon, la terre, le gravier ou toute autre surface inégale

**No modèle NE341**

No modèle	Description	Couleur
<b>À BASE D'EAU - TERRAIN ATHLÉTIQUE</b>		
NE333	Blanc	
NE334	Jaune	
NI795	Vert gazon	
<b>À BASE DE SOLVANT - PAVAGE</b>		
NE335	Blanc autoroute	
NE336	Jaune autoroute	
NE337	Bleu handicap	
NE338	Rouge coupe-feu	
NE339	Noir de couverture	

**Note:** la couleur réelle des peintures peut varier

## POIGNÉES DE MARQUAGE

- Fabriquées en plastique durable, solide et en acier léger
- Poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
- Tracent des lignes de peinture uniformes de 1" à 1 1/2" de largeur

No modèle	Description
NC309	Traceur à main 12"
NC310	Traceur à main 34"



# BARRICADES, VESTES, BOSSES & BALISES

## BOSSES DE DÉCÉLÉRATION REFLEXTOR<sup>MC</sup> II

- Solution efficace pour ralentir la vitesse des véhicules dans les stationnements, les zones d'écoles, les endroits publics et privés
- Flexible, s'adapte parfaitement aux imperfections des surfaces
- Fabriqué de caoutchouc 100% recyclé
- Les bandes réfléchissantes encastrées dans le caoutchouc lui donnent un maximum de visibilité
- Résiste aux rayons UV, à la moisissure, aux huiles et aux variations extrêmes de température
- Ne craquera pas, ne s'enroulera pas, ne se brisera pas et ne moisira pas
- Les deux canaux de 1" en dessous servent à protéger les câbles, fils et tuyaux et facilitent le drainage

No modèle	Description	lo"	x	Dimensions			Ancrages requis	Poids lb
				la"	x	h"		
SAJ226	Noir/Jaune	48	x	11	x	2 1/4	3	35
SAJ175	Noir/Jaune	72	x	11	x	2 1/4	5	52
SAJ227	Tige d'ancrage de 14"							



## RUBANS POUR BARRICADES

- Façon rapide et efficace de restreindre l'entrée des endroits dangereux
- Fabriqués de polyéthylène de qualité standard de 2 mils
- Idéals pour utilisations à l'intérieur et utilisations temporaires à l'extérieur
- Rouleaux de 3" x 1000'



No modèle	Description	Couleur
SAJ606	Caution (Anglais seulement)	Noir sur jaune
SAJ607	Caution Do Not Enter (Anglais seulement)	Noir sur jaune
SAJ608	Attention	Noir sur jaune
SAJ609	Danger	Noir sur rouge



## BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- Idéales pour diriger des personnes, là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Fabrication en acier soudé solide
- Pieds amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barres verticales: 5 1/4"
- Diamètre du rail: 1 5/8"
- Poids: 56 lb



No modèle	Description
SAM920	Fini galvanisé
SAJ921	Fini jaune sécurité

## VESTES DE CIRCULATION SÉCURITAIRES

### BANDES RÉFLÉCHISSANTES DE NIVEAU 2 CSA

- 2 bandes réfléchissantes de 2", 2 bandes verticales sur le devant, un X sur le dos et des bandes horizontales autour du torse
- Maille légère haute visibilité en polyester
- Bandes réfléchissantes brillantes qui procurent une visibilité sur 360° en tout temps
- Fermeture en velcro à 5 points aux épaules, les côtés et le devant pour enlèvement facile
- Bandes réfléchissantes conformes aux spécifications des normes CSA (niveau 2)



No modèle	Taille
SAR859	Moyen
SAR860	Grand
SAR861	T-Grand
SAR862	2T-Grand



## BALISES DE DÉVIATION

La longévité de la couleur orange est garantie par un pigment fluorescent mélangé à des matériaux absorbant les rayons ultraviolets. La surface non poreuse résiste à la saleté et à la graisse. Base robuste noire et lestée qui offre une stabilité maximale et résiste aux vents produits par la circulation rapide. Des bandes rétro réfléchissantes haute visibilité à coller et très visibles sont offertes pour les balises de 12", 18" et 28".

No modèle	No fab	Description	Poids lb
BALISES DE DÉVIATION			
SB818	3004101	6"	1
SB820	3004020	12"	2
SB821	3004023	18"	3
SB822	3004057	28"	7

### BALISES DE DÉVIATION A/BANDE

SR386	3004345	18"	3
SR387	3015901	28"	7
SB819	3015485	Bandes réfléchissantes 4" pour balises 18" ou 28"	



## BARRICADE TRIANGULAIRE EN PLASTIQUE

- Idéale pour utiliser comme barricade sur la route d'un défilé
- Polypropylène résistant aux impacts avec un additif spécial résistant aux intempéries dans les conditions extrêmes
- Fabriquée à 30% de matériaux recyclés
- Reçoit à jusqu'à deux supports en plastique de 2" x 8" x 6", vendus séparément
- Supports en plastique renforcés pour résister au courbage dans les conditions atmosphériques chaudes
- Supports avec un revêtement de haute technologie sur les deux côtés
- Légère et facile à manipuler
- Homologuée NCHRP-350 et respecte les normes du MUTCD



### SUPPORT TRIANGULAIRE

No modèle SAX690 No fab 300178

### PANNEAU À BARRICADE

No modèle SAX691 No fab 3007876

Pour avoir tel que montré, il faut commander 2 supports et 1 panneau.

## VESTES DE CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes de 2" – 2 bandes verticales sur le devant, un X sur le dos et des bandes horizontales autour du torse
- Maille légère haute visibilité en polyester
- Bandes réfléchissantes brillantes qui procurent une visibilité sur 360° en tout temps
- Fermeture en velcro à 5 points aux épaules, aux côtés et au devant pour enlèvement facile



No modèle	Taille
SAS089	Moyen
SAS090	Grand
SAS091	T-Grand
SAS092	TT-Grand



B221



# VESTES DE SÉCURITÉ MIROIRS

## VESTES DE SÉCURITÉ EN POLYESTER

- Tissu fluorescent en polyester disponible en jaune lime ou orange
- Bande rétroréfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X dans le dos et 2 bandes horizontales de 360° autour du corps
- Fermeture éclair au devant
- Lavable à la machine
- Conformes à la norme et aux exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2

Jaune lime No modèle	Orange No modèle	Taille
SAR632	SAR627	Moyen
SAR633	SAR628	Grand
SAR634	SAR629	T-Grand
SAR635	SAR630	2T-Grand



**safe+**  
**sound**  
SAFETYWEAR

## MIROIRS EN DÔME

Pour maximiser la sécurité en un coup d'œil. Ces miroirs de sécurité en dôme sur 360°, 180° ou 90°, réduisent les risques d'accidents aux passages et intersections sans visibilité dans votre entrepôt ou usine. Fabriqué en acrylique très robuste et durable. Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire. Le miroir sur 360° comprend une chaîne pour l'installation.

**Idéalement situé:**

360° intersections quatre coins

180° intersections en T

90° intersections en angle

**RALSTON MIRRORS**  
Manufacturers of SureWay® Safety & Security Acrylic Mirrors

Dôme complet 360°			Demi-dôme 180°		Quart de dôme 90°	
Dia miroir**	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
18	SA732	7	SA731	3	SA733	1,35
24	SA735	6,5	SA734	4	SA736	1,9
33	SA738	15	SA737	9	SA739	7
48	SA741	33	SA740	17	SA742	17,5


\* Les dimensions mentionnées sont pour un dôme complet



Dôme complet 360°



Demi-dôme 180°



Quart de dôme 90°

## MIROIRS CONVEXES

Ces miroirs convexes, en acrylique léger, aident à la surveillance et à la prévention d'accidents. Chaque miroir comprend les ferrures de fixation réglables. Angle de vision sur 100° et bras articulé. Le bras télescopique se règle de 15° à 21°. Offerts pour l'intérieur ou l'extérieur.

INTÉRIEUR			EXTÉRIEUR	
Dia miroir"	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
12	SA725	2	SA720	4
18	SA726	3	SA721	5
26	SA727	6	SA722	9
30	SA728	7	SA723	11
36	SA729	9	SA724	15

**RALSTON MIRRORS**  
Manufacturers of SureWay® Safety & Security Acrylic Mirrors

## MIROIRS CONVEXES RECTANGULAIRES/ Ronds

- Dessus et bas de ces miroirs convexes rognés ou tronqués pour s'ajuster à de plus petits espaces
- Fournissent la même grande vue que les miroirs convexes pleine grandeur
- Les modèles pour l'extérieur sont fermés



**RALSTON MIRRORS**  
Manufacturers of SureWay® Safety & Security Acrylic Mirrors

INTÉRIEUR			EXTÉRIEUR	
Dim."	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
12 x 18	SAQ971	3.5	SAQ975	4.7
18 x 26	SAQ972	4.75	SAQ976	8
20 x 30	SAQ973	6.7	SAQ977	12.5
24 x 36	SAQ974	9.3	SAQ978	18.25

## MIROIR D'INSPECTION DE LUXE

- Convexe de 8" pour une plus grande angle de vision
- Manche de 52"
- Courroie d'épaule et poignée latérale pour réduire la fatigue
- Prises coussinées pour les mains
- Léger
- Support de style lampe de poche (non compris)

No modèle  
SAQ806




**RALSTON MIRRORS**  
Manufacturers of SureWay® Safety & Security Acrylic Mirrors

## ÉCONOMIQUE

- Convexe de 8" pour un plus grand angle de vision
- Poignée de 22" pour utilisation à une seule main
- Léger

No modèle SAQ807



## MIROIRS PLATS

Idéals pour les endroits où la perception exacte de la profondeur est essentielle. Ces miroirs sont en acrylique avec l'endos en acier galvanisé. Les miroirs encadrés ont un rebord en aluminium. Pivot à rotule, bras télescopique qui se règle de 15° à 21° et ferrure de montage sont compris avec chaque miroir.



**RALSTON MIRRORS**  
Manufacturers of SureWay® Safety & Security Acrylic Mirrors

No modèle		
NON ENCADRÉS	ENCADRÉS	Dimensions"
SA744	SA749	12 x 12
SA745	SA750	12 x 18
SA746	SA751	18 x 24
SA747	SA752	24 x 30
SA748	SA753	30 x 36

# ENSEIGNES DE SÉCURITÉ - ALUMINIUM

## ENSEIGNES SYMBOLES D'INTERDICTION 30 CM



SEA381  
Ne pas fumer



SEA377  
Flamme nue interdite



SEA385  
Arrêter le moteur



SEA365  
Entrée interdite



SEA375  
Chariots élévateur  
interdit



SEA371  
Interdit de jeter  
des ordures



SEA363  
Boisson  
interdite



SEA373  
Nourriture  
interdite

## ENSEIGNES SYMBOLES OBLIGATOIRES 30 CM



SEA389  
Protection  
des yeux



SEA409  
Cale de roue



SEA399  
Protection de la tête



SEA401  
Protection  
auditive



SEA407  
Lavez les mains



SEA393  
Protection pour  
les pieds



SEA391  
Protection  
du visage



SEA397  
Protection pour  
les mains

## ENSEIGNES SYMBOLES DIVERS 30 CM



SEA483  
Section fumeurs



SEA477  
Hommes



SEA493  
Femmes



SEA473  
Handicapé

## ENSEIGNES SYMBOLES D'URGENCE 30 CM



SEA447  
Premiers soins



SEA461  
Douche oculaire



SEA467  
Tuyau  
d'incendie



SEA465  
Extincteur

## ENSEIGNES SYMBOLES D'AVERTISSEMENT 30 CM



SEA425  
Attention au  
chariot élévateur



SEA439  
Sol glissant



SEA437  
Corridor de  
sécurité



SEA431  
Neige et glaçon  
tombant



SEA413  
Risque électrique



SEA417  
Inflammable



SEA419  
Toxique



SEA421  
Brûlures  
chimiques

## ENSEIGNES DE SÉCURITÉ



S0787  
(10" x 14")



SP147  
(10" x 14")



SAZ544  
(10" x 14")



S0193  
(10" x 14")



SP856  
(10" x 14")



SQ100  
(10" x 14")



SB019  
(24" x 24")



SB028  
(24" x 24")



SB490 (5" x 14")



SB041 (2" x 14")



SB285  
(3" x 14")



4" X 12"  
SE253



SB302 (14" x 20")



SB303 (14" x 20")



SB304 (14" x 20")



SB299 (14" x 20")



SE251 (14" x 20")



SE252 (14" x 20")



SB308 (14" x 20")

**APPELEZ-NOUS POUR DES  
ENSEIGNES SUR MESURE**



# TAPIS ERGONOMIQUE SUPERPOSABLE

## ERGODECK<sup>MD</sup>

Un plancher sur un plancher

- Très grandes tuiles 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemblent rapidement pour créer un plancher ergonomique sur un plancher
- Extrêmement solide, ce plancher modulaire antifatique performe durant les utilisations très intenses
- Se raccorde avec sécurité pour une installation uniforme
- Tuiles d'une épaisseur de 7/8" avec points flexibles sur le dessous pour offrir du support et augmenter le confort
- Rampes latérales de 6" jaune et coins de sécurité en option avec trous fraisés pour une installation permanente
- Disponible en deux versions:  
**ErgoDeck<sup>MD</sup> original**, conçu pour résister aux utilisations intenses comme les déplacements de chariots (jusqu'à 64 PSI), disponible en concept plein (no 562), couleur: noir  
**ErgoDeck<sup>MD</sup> Soft** est d'une composition plus flexible conçue pour le confort du travailleur et la productivité, disponible en concept plein (no 566), couleur: gris

**GARANTIE DE 3 ANS**

### QUESTIONS FRÉQUENTES:

**Que faire si un de mes carreaux est endommagé?**  
 Enlevez-le et remplacez-le par un nouveau carreau.


**Comment raccordez-vous une rampe au côté d'un carreau muni de griffes d'assemblage?**  
 Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe.

**De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeck<sup>MD</sup>?**  
 D'un maillet en caoutchouc.  
 Chaque boîte de carreaux contient des instructions de montage.

No modèle	Description	la"	Dim x	lo"	Qté /caisse
<b>ERGODECK<sup>MD</sup> PLEIN NO 562</b>					
SAL224	Carreau simple	18	x	18	10
<b>ERGODECK<sup>MD</sup> SOFT PLEIN NO 566</b>					
SAQ313	Carreau simple	18	x	18	10

### RAMPES & ANGLES

No modèle	Description	la"	Dim x	lo"	p"	Qté /caisse
SAL219	Rampe, jaune	6	x	18	x -	10
SAL217	Coin extérieur, jaune	6	x	15	x 15	4
SAQ314	Ramp, Black	6	x	18	x -	10
SAQ315	Coin extérieur, noir	6	x	15	x 15	4

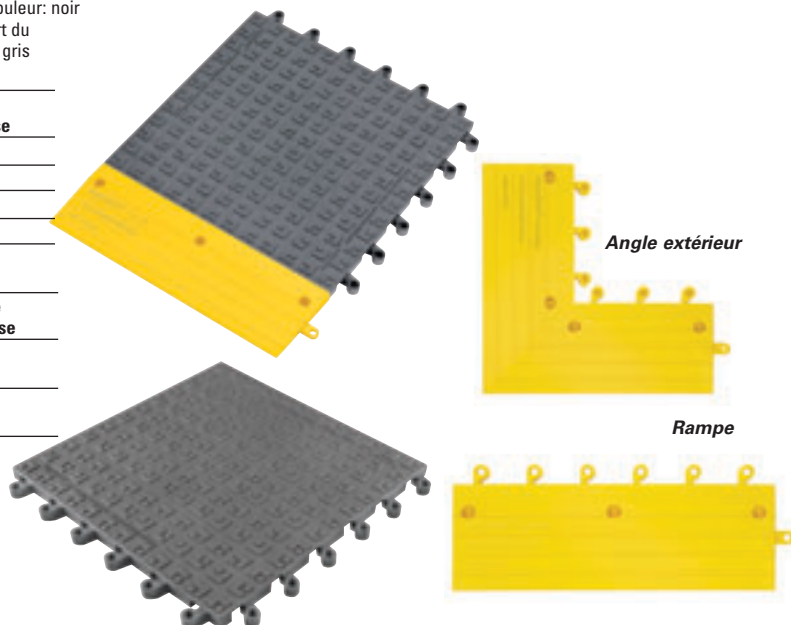

## 24/SEVEN<sup>MD</sup> CONFORTABLE, MODULAIRE & SIMPLE À UTILISER

- Les tapis modulaires antifatique 24/Seven<sup>MD</sup> agissent en tout temps
- Parfaits pour les postes de travail uniques, les tapis de 3' x 3' s'enclenchent également des quatre côtés pour couvrir de grandes surfaces
- Leur conception solide (épaisseur de 5/8") est parfaite pour les installations à postes multiples
- Les bordures jaunes et noires optionnelles offre un accès sécuritaire

### POUR QUELLE UTILISATION? CHOISISSEZ PARMI 2 FORMULES

**Caoutchouc polyvalent** - formule de caoutchouc naturel, conçue pour une utilisation générale, telle que dans les endroits où il y a de l'eau ou des débris

**Nitrile NBR à 100%** - conçu pour les endroits avec des produits pétrochimiques tels que les hydrocarbures, les naphthènes, les paraffines et les distillats de pétrole

### TAPIS

No modèle	Description	la'	Dim x	lo'
<b>PLEIN</b>				
NH589	Tapis plein polyvalent No 570	3	x	3
SAQ101	Tapis plein en nitrile No 570	3	x	3

### RAMPES

No modèle	Description	la"	Dim x	lo"
<b>NOIR</b>				
NH591	Femelle, polyvalent	3	x	39
NH594	Mâle, polyvalent	3	x	39
SAQ129	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ126	Mâle, nitrile	3	x	39
<b>JAUNE</b>				
NH593	Femelle, polyvalent	3	x	39
NH596	Mâle, polyvalent	3	x	39
SAQ130	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ127	Mâle, nitrile	3	x	39



**GARANTIE DE 1 AN**

3" x 39" mâle (M)  
 La rampe s'emboîte sur la face inférieure du tapis.

3" x 39" femelle (F)  
 La rampe s'emboîte sur les bosses en saillie du tapis.

5/8"

### LES RAISONS DE CHOISIR 24/SEVEN<sup>MD</sup>

- Conception modulaire
- Installation et remplacement rapides
- Confort • 2 formules
- Peut être personnalisé sur place




# PLANCHER ERGONOMIQUE & TAPIS ANTIFATIGUE

**F.I.T<sup>MC</sup>**

## TUILES VERROUILLABLES FONCTIONNELLES

- Polyvalentes, fonctionnelles et confortables, les tuiles modulaires de 12" x 12" se raccordent facilement pour créer un plancher ergonomique par-dessus un plancher
- Système de verrouillage angulaire qui fournit un raccordement solide et de grandes installations peuvent être retirées pour le rangement ou la reconfiguration
- Concept ergonomique et formule en PVC qui réduisent considérablement la fatigue
- Une seule rampe s'ajuste aux extrémités mâles et femelles
- Installation facile, peuvent être personnalisées tous les 3" et se verrouillent toujours
- Concept de **surface ouverte** No 540 parfait pour les endroits mouillés
- Concept de **surface pleine** No 541 parfait pour les endroits secs
- Épaisseur: 5/8"
- Norme écologique: plus de 40% de PVC postconsommation

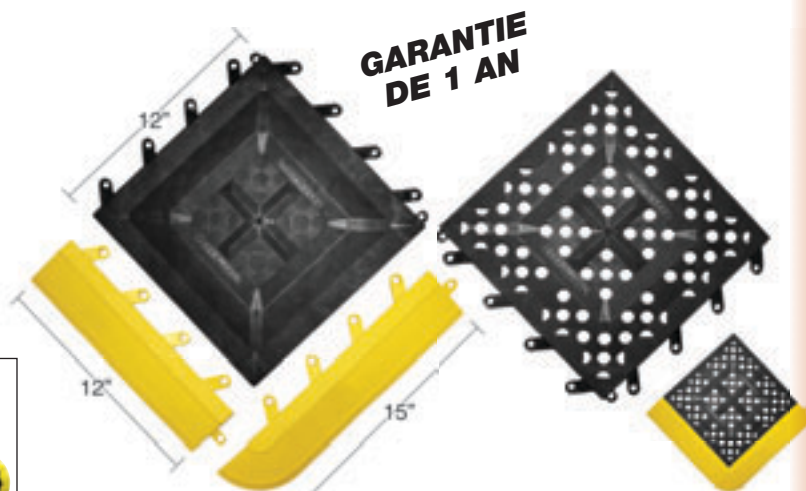

**Pleine** : pour les endroits secs

**Perforée**: pour les endroits humides, la surface est inclinée vers les trous pour faciliter l'écoulement

No modèle	Description	Dimensions			Qté	
		la"	x	lo"	Couleur/caisse	
CAISSE - TUILES						
SBA982	Perforée	12	x	12	Noir	20
SBA983	Pleine	12	x	12	Noir	20
CAISSE - RAMPES ET ANGLES						
SBA986	Rampe	3	x	12	Noir	20
SBA987	Rampe	3	x	12	Jaune	20
SBA988	Rampe a/angle	3	x	15	Noir	4
SBA989	Rampe a/angle	3	x	15	Jaune	4

## DIAMOND-PLATE SELECT NO 495

- Confort unique pour des employés concentrés et productifs
- Excellent tapis antifatigue conçu pour augmenter le confort et réduire le stress, populaire dans les environnements industriels secs, les laboratoires et pour les utilisations commerciales
- Base spongieuse en PVC à formule spéciale *Flex-Link<sup>MC</sup>* est composée pour une fonctionnalité accrue
- Classement écologique > 50% de matériaux postconsommation
- Couleurs: noir avec bordures jaune
- Offert en deux épaisseurs:

### Standard:

épaisseur hors tout de 9/16"

épaisseur d'éponge de 3/8"

### Ultra épais:

épaisseur hors tout de 15/16",

épaisseur d'éponge de 3/4", conçue pour une douceur additionnelle



**GARANTIE DE 1 AN**

No modèle	la'	Dim x	lo'	Poids lb
<b>9/16"</b>				
SAL349	2	x	3	8
SAL358	3	x	5	18
SAL361	3	x	75	244
<b>15/16"</b>				
SAL201	2	x	3	9
SAL207	3	x	5	21
SAL209	3	x	75	338

Coupes jusqu'à 75' de longueur offertes




# TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

## DIAMOND-PLATE

- Nos produits *Diamond-Plate* définissent le marché du tapis antifatigue pour les endroits secs
- Tapis avec base spongieuse en *Nitricell<sup>MD</sup>*, un composé en caoutchouc nitrile unique et résilient qui offre un confort sans égal, de la résilience et de la performance à long terme
- Conçus pour augmenter la productivité des travailleurs dans la production à utilisation intense et dans les laboratoires, la surface en PVC *Diamond-Plate* résiste aux abrasifs et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Bordure biseautée pour plus de sécurité
- Offerts en deux versions distinctes:

**UltraSoft Diamond-Plate no 414** Performance suprême avec base spongieuse double en *Nitricell<sup>MD</sup>* pour plus de confort

**Diamond-Plate SpongeCote<sup>MD</sup> no 415** Performance meilleure avec une épaisseur standard de 9/16" est un meilleur vendeur depuis plus de 20 ans!

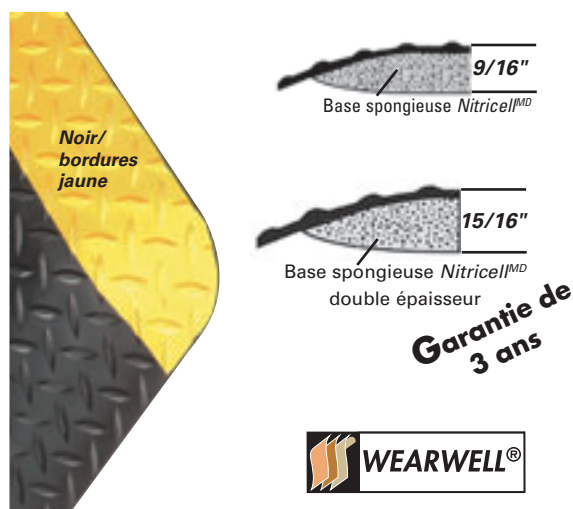

### NO 414

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
<b>NOIR/JAUNE 15/16"</b>				
SAJ810	2	x	3	9
NG924	3	x	5	21
NG925	2	x	75	225
NG926	3	x	75	338
NG927	4	x	75	450
<b>NOIR 15/16"</b>				
SAJ809	2	x	3	9
NG917	3	x	5	21
NG918	2	x	75	225
NG919	3	x	75	338
NG920	4	x	75	450

### NO 415

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
<b>NOIR/JAUNE 9/16"</b>				
NB416	2	x	3	8
NB430	3	x	5	18
NB425	2	x	75	166
NB439	3	x	75	244
SAL165	4	x	75	340
<b>NOIR 9/16"</b>				
NB420	2	x	3	8
NB431	3	x	5	18
NB426	2	x	75	166
NB440	3	x	75	244
SAL164	4	x	75	340

### COUPES JUSQU'À 75' DE LONGUEUR OFFERTES

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
<b>NOIR/JAUNE 15/16"</b>				
NG928	2	x	lin. ft.	3/pi.lin.
NG929	3	x	lin. ft.	4.5/pi.lin.
NG930	4	x	lin. ft.	6/pi.lin.
SAL159	5	x	lin. ft.	7.5/pi.lin.
SAL161	6	x	lin. ft.	9/pi.lin.
<b>NOIR 15/16"</b>				
NG921	2	x	lin. ft.	3/pi.lin.
NG922	3	x	lin. ft.	4.5/pi.lin.
NG923	4	x	lin. ft.	6/pi.lin.
SAL158	5	x	lin. ft.	7.5/pi.lin.
SAL160	6	x	lin. ft.	9/pi.lin.

### COUPES JUSQU'À 75' DE LONGUEUR OFFERTES

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
<b>NOIR/JAUNE 9/16"</b>				
NG410	2	x	lin. ft.	2.6/pi.lin.
NG411	3	x	lin. ft.	3.9/pi.lin.
SAL163	4	x	lin. ft.	5.2/pi.lin.
SAL167	5	x	lin. ft.	6.5/pi.lin.
SAL169	6	x	lin. ft.	7.8/pi.lin.
<b>NOIR 9/16"</b>				
NG412	2	x	lin. ft.	2.6/pi.lin.
NG413	3	x	lin. ft.	3.9/pi.lin.
SAL162	4	x	lin. ft.	5.2/pi.lin.
SAL166	5	x	lin. ft.	6.5/pi.lin.
SAL168	6	x	lin. ft.	7.8/pi.lin.

## SMART DIAMOND-PLATE NO 497

- Une solution antifatigue économique et écologique pour les employés
- Surface plane diamant avec base en mousse composée d'uréthane et recyclée à 100%
- Confortable et fonctionnelle pour les utilisations industrielles sèches
- Noir et noir avec bordures jaunes
- Classement écologique recyclée à plus de 80%




**Garantie de 1 an**



**Une solution antifatigue économique et écologique pour les employés.**

Surface plane diamant **Ultra-doux**



Rebond – base en mousse d'uréthane recyclée à 100%

Surface plane diamant **Standard**



Rebond – base en mousse d'uréthane recyclée à 100%

No modèle				Dim			
				la'	x	lo'	
<b>NOIR 1"</b>				<b>NOIR 5/8"</b>			
SBA878	2	x	3	SBA894	2	x	3
SBA879	3	x	5	SBA895	3	x	5
SBA880	2	x	75	SBA896	2	x	75
SBA881	3	x	75	SBA897	3	x	75
SBA882	4	x	75	SBA898	4	x	75
SBA883	2	x	pi.lin.	SBA899	2	x	pi.lin.
SBA884	3	x	pi.lin.	SBA900	3	x	pi.lin.
SBA885	4	x	pi.lin.	SBA901	4	x	pi.lin.
<b>NOIR A/JAUNE 1"</b>				<b>NOIR A/JAUNE 5/8"</b>			
SBA886	2	x	3	SBA902	2	x	3
SBA887	3	x	5	SBA903	3	x	5
SBA888	2	x	75	SBA904	2	x	75
SBA889	3	x	75	SBA905	3	x	75
SBA890	4	x	75	SBA906	4	x	75
SBA891	2	x	pi.lin.	SBA907	2	x	pi.lin.
SBA892	3	x	pi.lin.	SBA908	3	x	pi.lin.
SBA893	4	x	pi.lin.	SBA909	4	x	pi.lin.

Formats jusqu'à 75' de longueur offerts

# TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

## REJUVENATOR<sup>MD</sup>

- Tapis antifatique en uréthane à 100% qui offrent une valeur à long terme!
- Combinent confort, performance et résilience exceptionnelle, et sont entièrement à l'épreuve de l'écrasement
- Peau dense en uréthane de 1/8" d'épaisseur qui protège l'intérieur spongieux en cellules d'uréthane fermées
- Résistent aux déchirures et aux abrasifs, exceptionnels pour les utilisations intenses dans les endroits secs
- **Rejuvenator<sup>MD</sup> no 501:** 5/8" d'épaisseur, noir
- **Rejuvenator<sup>MD</sup> Connect no 502:** de 3' x 3' qui se raccorde de tous les côtés avec des bordures biseautées de 2" de largeur en option pour augmenter la sécurité

### REJUVENATOR<sup>MD</sup> NO 501

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
NH597	2	x	3	9
NH598	3	x	5	21

### REJUVENATOR<sup>MD</sup> CONNECT NO 502


No modèle	Dim			Description
	la	x	lo	
SAR340	3'	x	3'	Tapis
SAR341	2"	x	39"	Bout, femelle
SAR342	2"	x	39"	Bout, mâle
SAR345	2"	x	39"	Bout femelle, jaune
SAR346	2"	x	39"	Bout mâle, jaune




Conçu pour donner de l'énergie aux travailleurs!

**GARANTIE DE RÉSILIENCE DE 10 ANS**

Peau d'uréthane spéciale résistante à l'abrasion Éponge d'uréthane à cellules fermées



NH597

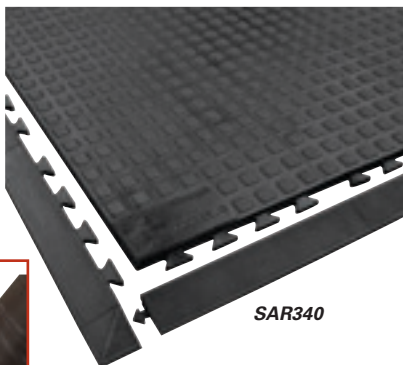

SAR340



## SMART TILE-TOP NO 496

- Une solution intelligente de SMART à la fatigue causée par le travail debout, ce tapis est abordable et écologique
- Au même prix qu'un tapis en mousse ordinaire, mais qui dure cinq fois plus longtemps
- La base résiliente en mousse *Rebound* est un composite d'uréthane recyclé à 100%
- Confortable et fonctionnel dans les utilisations industrielles sèches
- Disponible en deux épaisseurs:  
**Standard** - 1/2" d'épaisseur  
**Ultra-doux** - 7/8" d'épaisseur
- Classement écologique recyclée à plus de 80%



**GARANTIE DE 1 AN**



No modèle				Dim		
Noir	Gris	Bleu	Charbon	la'	x	lo'
<b>ÉPAISSEUR DE 1/2"</b>						
SBA910	SBA926	SBA942	SBA958	2	x	3
SBA911	SBA927	SBA943	SBA959	3	x	5
SBA912	SBA928	SBA944	SBA960	2	x	60
SBA913	SBA929	SBA945	SBA961	3	x	60
SBA914	SBA930	SBA946	SBA962	4	x	60
SBA915	SBA931	SBA947	SBA963	2	x	pi.lin.
SBA916	SBA932	SBA948	SBA964	3	x	pi.lin.
SBA917	SBA933	SBA949	SBA965	4	x	pi.lin.
<b>ÉPAISSEUR DE 7/8"</b>						
SBA918	SBA934	SBA950	SBA966	2	x	3
SBA919	SBA935	SBA951	SBA967	3	x	5
SBA920	SBA936	SBA952	SBA968	2	x	60
SBA921	SBA937	SBA953	SBA969	3	x	60
SBA922	SBA938	SBA954	SBA970	4	x	60
SBA923	SBA939	SBA955	SBA971	2	x	pi.lin.
SBA924	SBA940	SBA956	SBA972	3	x	pi.lin.
SBA925	SBA941	SBA957	SBA973	4	x	pi.lin.

Coupes jusqu'à 75' de longueur offertes


## WELDSAFE<sup>MD</sup> NO 447

- Réduit énormément la fatigue et résiste aux défis des environnements de soudage
- Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500°F
- Base spongieuse *Nitrice<sup>MD</sup>* très résiliente fabriquée d'un mélange de caoutchouc en nitrile qui offre un confort sans égal
- Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité
- Épaisseurs disponibles: 9/16"
- Fabriqué de plus de 33% de matériaux recyclés postindustriels
- Couleur: noir

Un tapis antifatique spécialement conçu pour la soudage!



Surface en caoutchouc plus épaisse



Base spongieuse *Nitrice<sup>MD</sup>*

**GARANTIE DE 3 ANS**

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
NG181	2	x	3	9
NG182	3	x	5	23
<b>COUPES JUSQU'À 75' DE LONGUEUR</b>				
SAL188	2	x	pi.lin.	3/pi.lin.
NG184	3	x	pi.lin.	4.5/pi.lin.
SAL189	4	x	pi.lin.	6/pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission





# TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

## TUF SPONGE NO. 451 & DELUXE TUF SPONGE NO. 442

Tapis spongieux de PVC de première qualité!



Un tapis confortable et pratique!

- Pour utilisation dans toutes les zones de travail sèches
- Éponge ergonomique soufflée au PVC pour réduire jusqu'à 50% la dureté du plancher
- Offerts en tapis pour poste de travail ou en rouleaux, ils peuvent facilement être coupés « sur mesure » pour vos zones de travail
- Offerts en deux épaisseurs:  
**Tuf Sponge** a une épaisseur de 3/8"  
**Deluxe Tuf Sponge** est une formule plus douce et a une épaisseur totale de 5/8"
- Les deux sont offerts avec des largeurs jusqu'à 6' et toutes les bordures sont arrondies pour plus de sécurité sur les rouleaux complets et les formats standard

### COULEURS:

Tuf Sponge: noir et gris  
 Deluxe Tuf Sponge: noir

**GARANTIE DE 1 AN**

### TUF SPONGE NO 451

No modèle		Dim			Poids
Noir	Gris	la'	x	lo'	lb
NB550	NB551	2	x	3	5
NB565	NB566	3	x	5	12
NB568	NB569	3	x	60	126
NB574	NB575	4	x	60	168

#### COUPES JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

JA083	JA084	2	x	pi.lin.	2.8
NG415	NG418	3	x	pi.lin.	4.3
NG416	JA087	4	x	pi.lin.	5.7
JA085	JA086	6	x	pi.lin.	8.5

### DELUXE TUF SPONGE NO 442

No modèle		Dim			Poids
		la'	x	lo'	lb
SAL174		2	x	3	6
SAL180		3	x	5	17
SAL176		2	x	60	121
SAL182		3	x	60	183
SAL186		4	x	60	208

#### COUPES JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAL172		2	x	pi.lin.	1.5
SAL178		3	x	pi.lin.	2.25
SAL184		4	x	pi.lin.	3



## ENDURABLE NO 459

Nouvelle fabrication deux-en-un de plus longue durée!



Nouvel élément de fabrication deux-en-un de plus longue durée!

- Nouvelle fabrication « deux dans un » pour plus de résistance à l'usure
- Cette éponge en PVC a une surface remarquablement durable et une surface résistante à l'abrasion
- Créée au cours du procédé de fabrication, elle est thermosoudée à une base spongieuse confortable
- Comme tapis antifatique à double densité, le tapis *Endurable* dure beaucoup plus longtemps que les produits similaires, mais est beaucoup plus économique
- Tous les rebords sont biseautés pour plus de sécurité
- Couleur : noir

Surface en vinyle dense.



**GARANTIE DE 1 AN**



No modèle		Dim			Poids
		la'	x	lo'	lb
NG593		3	x	2	4,5
NG596		2	x	60	90
NG594		3	x	5	11,25
NG595		3	x	12	27
NG597		3	x	60	135
NG598		4	x	60	180

#### COUPES JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

NG599		2	x	pi.lin.	0,75/pi.lin.
NG600		3	x	pi.lin.	0,75/pi.lin.
NG601		4	x	pi.lin.	0,75/pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

## ULTRA-TRED ARMORCOTE NO 440

Un tapis antifatique en mousse de PVC enduit d'uréthane



L'enduit d'uréthane améliore la durabilité et la résistance aux produits chimiques!

- Enduit d'uréthane qui procure plus de durabilité à ce tapis antifatique
- Mousse de PVC avec couche protectrice en uréthane contre l'usure pour une plus longue performance
- La couche protectrice double épaisseur en uréthane offre plus de résistance aux produits chimiques que tout autre produit en mousse comparable
- Tapis extrêmement polyvalent mais abordable, le *Ultra Tred* est parfait pour utilisations en milieu plutôt sec comme dans les laboratoires et autres endroits à circulation moyenne
- Épaisseur de 3/8" avec bordures de sécurité d'un jaune très visible
- Couleur: noir avec bordures jaunes



**GARANTIE DE 1 AN**

No modèle		Dim			Poids
		la'	x	lo'	lb
NB533		2	x	3	5
NB537		3	x	5	11
NB534		3	x	12	27
SAJ811		2	x	60	83
NB538		3	x	60	135
NB540		4	x	60	180

#### COUPES JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

JA080		2	x	pi.lin.	1,5
JA081		3	x	pi.lin.	2,25
JA082		4	x	pi.lin.	3

# TAPIS ANTIFATIGUE

## ORTHOSTAND NO 454


- Tapis antifatique de conception ergonomique à surface à dômes creux qui se compresse légèrement sous les pieds pour favoriser des changements subtils à la posture
- Ces changements augmentent la circulation, ce qui se traduit par une diminution de la fatigue et par une augmentation importante du confort en général
- Un tapis économique pour l'espace de travail sec est fabriqué à partir d'un composé résistant en caoutchouc naturel
- Parfait pour utilisation aux points de sortie, aux stations de travail normales et même aux presses mécaniques
- Épaisseur de 1/2"
- Norme écologique: plus de 33 % de matériaux postindustriels
- Couleurs: noir, noir avec bordures jaunes



No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
<b>NOIR</b>			
NB582	2	x	3
NB583	3	x	4
<b>NOIR/JAUNE</b>			
SAL192	2	x	3
SAL193	3	x	4



**GARANTIE  
DE 1 AN**



## WORKRITE NO 474

- Tout indiqué pour les espaces commerciaux et industriels humides
- Composé en caoutchouc naturel tout usage pour utilisation avec des solutions aqueuses et non caustiques
- Concept léger qui allège la tâche du nettoyage tout en gardant les employés confortables
- Concept à égouttage fonctionnel
- Bordures biseautées moulées pour faciliter l'accès
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir



**GARANTIE  
DE 1 AN**



No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB607	3	x	5	25
NG013	3	x	10	50
NG014	3	x	20	100

*Un tapis antifatique économique,  
sécuritaire et confortable!*

## 24/SEVEN<sup>MD</sup>

- Gardez les travailleurs productifs, confortables et en sécurité toute la journée et chaque jour
- Très polyvalents et solides, ces tapis de 3' x 3' s'emboîtent par tous les côtés pour couvrir une grande surface de travail, des longues chaînes de montage ou seul comme tapis de station de travail
- Très fonctionnels, les tapis pour endroits mouillés 24/Seven<sup>MD</sup> sont offerts en deux concepts et en trois composés

### TAPIS STANDARDS

- Perforés – grands trous qui permettent l'écoulement facile des fluides et des débris
- Composition – usage général avec l'eau et les fluides non caustiques

### LES RAISONS DE CHOISIR 24/SEVEN<sup>MD</sup>

- Conception modulaire
- Installation et remplacement rapides
- Confort • 5 formules
- Peut être personnalisé sur place

### Quelle est votre composition?

**Usage général:** caoutchouc naturel pour utiliser dans les endroits avec de l'eau et des débris, matériau postindustriel recyclé à 34%

**RLC:** Composé minéral résistant de liquide de coupe à base d'huile parfait pour utilisation avec plusieurs fluides non minéraux.

**Nitrile:** utilisez dans les endroits avec des produits pétrochimiques comme les hydrocarbures, le naphthalène, la paraffine et les distillats de pétrole

No modèle	Description	Dim	
		W	L
NH587	Tapis perforé, d'usage général No 572	3'	3'
SAL228	Tapis perforé, RLC No 572	3'	3'
SAQ102	Tapis perforé en nitrile No 572	3'	3'

### RAMPES

No modèle	Description	Dim.		
		la'	x	lo'
<b>NOIR</b>				
NH591	Femelle, polyvalent	3	x	39
NH594	Mâle, polyvalent	3	x	39
SAQ128	Femelle, RLC	3	x	39
SAQ125	Mâle, RLC	3	x	39
SAQ129	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ126	Mâle, nitrile	3	x	39
<b>JAUNE</b>				
NH593	Femelle, polyvalent	3	x	39
NH596	Mâle, polyvalent	3	x	39
SAL230	Femelle, RLC	3	x	39
SAL232	Mâle, RLC	3	x	39
SAQ130	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ127	Mâle, nitrile	3	x	39

**GARANTIE  
DE 1 AN**



**AVEC ÉCOULEMENT**

3" x 39" mâle (M)  
La rampe s'emboîte  
sur la face inférieure  
du tapis.

5/8"

**B229**


# TAPIS NON CONDUCTEURS

## DIAMOND-PLATE SWITCHBOARD NO 701/ CORRUGATED SWITCHBOARD NO 702

- Tapis non conducteurs à haute performance conformes aux normes
- ANSI/ASTM D-178-01 Type II, Classe 2
- Conçus pour protéger le personnel dans les endroits où l'on retrouve de l'équipement dangereux à haute tension, ces tapis peuvent isoler contre plus de 30 000 volts d'électricité
- Disponibles en deux choix de surfaces:  
**Diamond-plate**, facilement lavable  
**Ondulés** pour plus d'adhérence
- Épaisseur: 1/4"

Conformes au U.S. Department of Labour Mine Safety and Health Administration-Title 30,  
Code of Regulations 18.65 Flammability Rating for products taken into mines.

Type II- Référence au composé du matériau, un PVC qui résiste aux produits chimiques  
et aux autres déversements, à l'ozone et aux rayons ultraviolets.

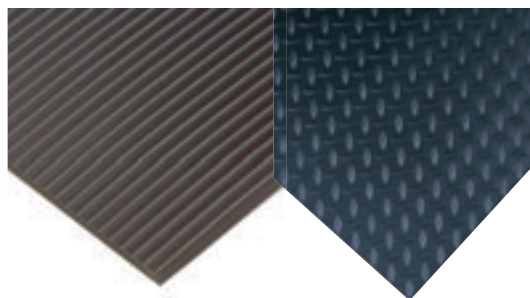

**GARANTIE  
DE 1 AN**



### NO. 702

No modèle	Dim.		
	la'	x	lo'
<b>ONDULÉ</b>			
SAL242	2	x	75
NB657	3	x	75
NB659	4	x	75
<b>COUPES JUSQU'À 75' DE LONGUEUR</b>			
SAL241	2	x	pi.lin.
NB658	3	x	pi.lin.
NB660	4	x	pi.lin.

### NO. 701

No modèle	Dim.		
	la'	x	lo'
<b>À POINTE DE DIAMANTS</b>			
SAL236	2	x	75
SAL238	3	x	75
SAL240	4	x	75
<b>COUPES JUSQU'À 75' DE LONGUEUR</b>			
SAL235	2	x	pi.lin.
SAL237	3	x	pi.lin.
SAL239	4	x	pi.lin.

## SMOOTH MILITARY SWITCHBOARD TYPE II NO 711


- Tapis conçu pour respecter les normes militaires strictes 15562-F Amend. 3, Type I.
- Non conducteur avec rigidité diélectrique de 30 000 volts
- Utilisation recommandée jusqu'à 7500 volts
- Surface de vinyle lisse facile à nettoyer et qui offre une résistance exceptionnelle à l'ozone et à l'huile
- Respecte la norme américaine d'inflammabilité 501, méthode 6411
- Épaisseur de 1/8"

**GARANTIE  
DE 1 AN**



### COULEUR: NOIR

No modèle	Dim.		
	la'	x	lo'
SEA556	3	x	75
<b>COUPES JUSQU'À 75' DE LONGUEUR</b>			
SEA555	3	x	pi.lin.

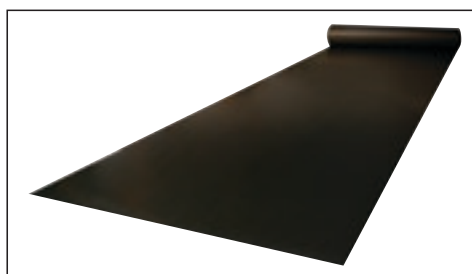



## ANTIFATIGUE ÉLECTROCONDUCTEUR NO 786 DP

- Une solution DES dans les installations de fabrication
- Réduit considérablement le pourcentage de produits défectueux et de plaintes d'employés
- Élimine rapidement l'électricité statique des travailleurs et protège efficacement l'équipement et les produits contre les dommages
- Préviend efficacement l'incidence d'étincelles causées par décharge statique
- Conçue afin de réduire la fatigue de façon importante, la base spongieuse *Nitricell* est un composé de caoutchouc nitrile conçu pour offrir confort et performance prolongés
- Offert avec surface en diamant (RTG =  $5 \times 10^5$  to  $1 \times 10^6$  ohms)
- Épaisseur: 9/16"
- Ce tapis doit être mis à la terre et les employés doivent porter une mise à la terre aux talons ou des chaussures conductrices



Soulage la fatigue chez le travailleur et protège l'équipement électronique!

**GARANTIE DE 3 ANS**



No modèle	la'	Dim x	lo'	Poids lb
SAL243	2	x	3	8.1
NB692	3	x	5	23

**COUPES JUSQU'À 75' DE LONGUEUR**

NB693	3	x	pi.lin.	5
SAJ574	Câble de mise à terre 15' lo (Vendu séparément)			1

## MISE À LA TERRE POUR TALON NO 793HG

- Permet à l'électricité statique de passer du travailleur au tapis ou au plancher DES
- De format unique, il s'attache facilement avec sa bande velcro
- Fait que la bande de tissu touche la peau du travailleur pour plus de performance
- Une résistance mégohm
- Épaisseur de 0,060"

No modèle SAL252



## ACCESSOIRES REQUIS POUR LES TAPIS DES

### CORDE DE MISE À LA TERRE DE 15' NO 793.15

- Utilisez cette corde pour relier tous les tapis de table DES et les tapis de plancher à la mise à la terre d'un immeuble
- Le terminal sans soudure peut se connecter à une prise électrique à l'aide d'une vis dans le couvercle de sortie
- L'attache moulée à bouton-pression est munie d'une résistance intégrale de 1 mégohm et s'ajuste à des boutons-pression de 10 mm

No modèle SAJ574



## MODULAIRE DES, DIAMOND-PLATE NO 788

- Parfait pour les endroits où la décharge statique s'avère un problème, de l'assemblage des microprocesseurs aux espaces industriels en général
- La dimension modulaire de 3' x 3' est tout indiquée pour les stations de travail simples, mais s'assemble rapidement pour créer une vaste surface de travail
- Conçu pour assurer le confort, ils sont aussi légers, faciles à nettoyer et ont des bordures arrondies, ce qui élimine le besoin de biseaux additionnels
- RTG =  $1 \times 10^4$  à  $8 \times 10^6$  ohms
- Ce tapis doit être mis à la terre et les employés doivent porter des talons mis à la terre ou des chaussures conductrices
- Épaisseur de 1/2"
- > 33 % contenu postindustriel

Confort maximal et surface antichute parfaits pour les milieux industriels!

**GARANTIE DE 1 AN**



No modèle	Dimensions'		
	la'	x	lo'
NH541	3	x	3

## TAPIS POUR PIÈCES PROPRES NO 095

- Emprisonne les impuretés dans les endroits qui requièrent un contrôle de la saleté et de la poussière
- Parfait pour les endroits de fabrication extérieurs contrôlés, les pièces propres ou les laboratoires et empêchent les saletés d'entrer dans les espaces de bureaux
- La surface collante retient la saleté et la poussière des semelles de chaussures avant qu'elles ne contaminent les pièces propres ou stériles
- Efficace et facile à utiliser, chaque tapis comprend 30 ou 60 couches de pellicule solides
- Une fois que la couche supérieure est contaminée, enlevez-la et jetez-la
- Utilisez-le sur des tapis plats, des carreaux ou des surfaces de béton
- Couleur: bleu, blanc



30 couches		60 couches		Dimensions		
Blanc	Bleu	Blanc		la'	x	lo'
NH694	JA894	SBA799		18	x	36
NH700	JA895	SBA800		18	x	45
NH702	JA896	SBA801		24	x	45

# TAPIS DE COULOIR & D'ENTRÉE

## VINYLE ONDULÉ STANDARD NO 381

Le tapis de couloir le plus prisé!

- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinyle flexible, mais durable qui s'enroule facilement après usage
- Ne roulera pas et ne rapetissera pas en cours d'utilisation et résiste à plusieurs produits chimiques et de nettoyage
- 1/8" d'épaisseur
- Couleur: noir

*Tapis à multiples usages  
qui rend les planchers  
plus sécuritaires!*

**GARANTIE  
DE 1 AN**



No modèle	Dimensions			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB374	3	x	105	230
NB376	4	x	105	300
NB375	3	x	pi.lin.	2/pi.lin.
NB377	4	x	pi.lin.	3/pi.lin.

## MULTI-GUARD NO 220

- Des milliers de crampons qui nettoient les souliers
- Ce tapis emprisonnera plusieurs livres de saletés entre les nettoyages
- Bordures biseautées sécuritaires
- 2500 crampons en caoutchouc par pied carré
- Le secouer ou l'arroser pour le nettoyer
- 1/2" d'épaisseur
- Couleur: noir

Utilisations: Entrées extérieures à circulation dense

**GARANTIE  
DE 1 AN**



*Un tapis exceptionnel  
qui emprisonne les saletés,  
la boue et l'humidité!*



No modèle	Dimensions			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB206	24	x	32	8
NB207	28	x	46	15
NB208	32	x	39	15
NG588	36	x	60	31
NB209	36	x	72	35

## TAPIS GRATTOIR UPFRONT NO 224

Tapis grattoir extérieur d'une épaisseur de 5/16"

- Le concept classique et populaire enlève de façon remarquable les débris, la neige et la pluie des souliers
- Le mélange de caoutchouc pliable et durable résiste très bien aux conditions extérieures rigoureuses
- Son profil bas s'adapte aux entrées de porte étroites
- Facile à nettoyer, rincez-le avec de l'eau ou secouez-le
- Couleur: noir



**GARANTIE  
DE 1 AN**

JA187

JA911

No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
		la'	x	lo'	
JA187	Plein	3	x	5	19
JA911	a/trous	3	x	5	17

## MUD CHUCKER NO 229

Tapis grattoir portatif d'une épaisseur de 15/16"



- Utilisez-le là où les chaussures et les bottes sont exposées à la saleté, aux tontes de gazon, à la neige, au sel ou au sable
- Des doigts pliables grattent le dessous et les côtés des chaussures et des bottes
- Boulonnez-le de façon permanente ou utilisez-le comme tapis d'entrée portatif pour les personnes qui travaillent dans les endroits boueux et qui, par la suite, voyagent vers un autre endroit
- Pour nettoyer, vous n'avez qu'à le secouer ou l'arroser avec de l'eau
- Épaisseur: 1" au rebord avant, 2 3/8" sur les côtés
- Couleur: noir



**GARANTIE  
DE 1 AN**

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x	lo"	
SAL652	12 3/8	x	15 1/4	4,5

# ALDON ÉQUIPEMENTS INC.

## A - B - C

Abrasifs	A1
Abris, Fumeurs	B181
Absorbants	B125, B127
Additifs, Eau	
Douches Oculaires	B214
Adhésifs, Vaporisateurs	B146
Agrafes	
Agrafes pneumatiques	B147
Agrafeuses pour Boîtes	B147
Allées, Rubans	B220
Ampoules, DHI	B110
Ampoules	
Fluorescentes	B110, B190
Ampoules, Incandescentes	B162
Anémomètres, Moulinets	B143
Anneaux, clés	B218
Antiseptiques pour les Mains	B179
Appareil, Levage	A8, A14
Appareil de Rotation	
Barils	B114, B130
Apprêts	B183
<b>Armoires</b>	
Barils	B198
Chariots	B197
Clés	B163
Cylindres à gaz	B198
Entreposage	B5, B49-B53, B56
Matériaux Dangereux	B197-B198
Ordinateurs	B156
Peintures & Encres	B197
Petites Pièces	B10, B15
B17-B20, B22-B23	
Produits Inflammables	B197-B198
Tables	B67
Arrêts de Camions	A9
<b>Aspirateurs</b>	
Accessoires	B186
Balais Mécaniques	B185
Humides/Secs	B184-B186
Attaches Adhésives	B155
<b>Attaches</b>	
Agrafes	B147
Arrimage	B91
Boucles & Crochets	B155
Attache-Supports	B138
Bâches	B91
Bacs	B1-B4, B6-B12
B14, B16, B24-B25, B33	
Bacs, Supports	B4, B9, B16, B63
Baladeuses	B190
<b>Balais</b>	
Arrosage	B183
Brosses	B175
Mécaniques	B185
Balances	B144-B145
Balanciers pour Outils	B63
Balayeurs	B185
Balises, Déviation	B221
Bancs, Vestiaire	B55
Bandeau	
A/Bouchons d'Oreilles	B210
Barils	B112
Barils de Récupération, Confinement des Déversements	B123
Barrages, Confinement des Déversements	B125
Barres, Cargaison	B106
<b>Barrières</b>	
Contrôle de la Circulation	B221
Extensibles	B176
Repliables	B47
Sécurité	B47
Trou d'Homme	B46, B111
Basculeurs, Seaux	B114
Bassins	B196
Bâtons de Peinture	B149
Béquilles Stabilisatrices pour Remorques	B106
Bibliothèques	B155
Bicyclettes, Supports	B183
Bidons	B196, B199
<b>Boîtes</b>	
Bankers	B160
Dossiers	B160
Ondulées	B147
Outils	B68-B70
Rubans pour Sceller	B146
Transert	B11

Bosses de Décélération	B221
Bottes, Brosses	B232
Bouchons d'Oreilles	B210
Bouchons, Barils	B112
Bouchons, Drains	B127
Bourrelet d'Étanchéité	A5, A6
Brides de Levage, Barils	B131
Brides, Levage	B138
Brochures, Présentoirs	B157
Brosses, Bottes & Chaussures	B232
Brouettes	B183
Bureaux, Atelier	B57
Burettes à Huile	B195
Butoirs	B46, B106, B108
Cabinet à Tiroirs	
Modulaires	A15
Câbles, Mise à la Terre & Raccordements	B116, B198
Cadenas	B53, B218, B219
Cales-Roues	B107
Caméras, Inspection	B143
Capuchons Étanchéité, Sertisseurs, Barils	B114
Carbures	A1
Cartouches, Respirateurs	B209
Casiers	B8, B20, B21
B54-B56, B155	
Casques, Sécurité	B211
Cendriers	B181-B182
Cercluses	B148
Châines, Levage	B138
Chaises	B152-B154
Chargeurs, Blocs-Piles, Lampes de Poche	B191
<b>Chariots</b>	
Aluminium	B87
Armoires	B56, B197
Atelier	B4, B22, B28
B95, B98-B102	
Barils	B86, B123-B124
B130, B134, B166	
Basculeurs	B172-B173
Bois	B87, B96
Caissons	B95, B170-B171
Chaises	B154
Cueilleur de Marchandise	B100, B101
Élévateurs	A14
Entreposage des Pièces	B22
Entretien	B176
Matériaux de Construction	B96
Outils	B63, B67-B69
Panneaux	B93, B96
Placoplatre	B96
Plateforme	B56, B87, B96-B99
Polyéthylène	B87
Porte-Contenants	B4
Porte-Tuyaux	B96
Poutres	B136
Seaux	B130
Tablettes	B28, B99-B102
Trades	B102
Utilitaires	B28, B95, B101-B102
Chauffe-Barils	B115
Chaufferettes	B187
Chauffe-Seaux	B115
Chaussures, Brosses	B232
<b>Chevalets</b>	
Barils	B130
Classeurs	A15
Chiffons	B176, B185
Classeurs	B155, B158-B159
Clés, Barils	B114
Cloues	B147
Coffres à Outils	A15, B68, B70-B71
Combinaisons, Protection Générale	B206
Cônes, Déviation	B221
Connecteurs, Lames Droites	B193
<b>Contenants</b>	
Bacs	B1-B4, B6-B12, B14
B16, B24-B25, B33	
Boîtes	B12
Boîtes Transfert	B11
Déchets	B165-B169
Déchets Huileux	B199
Distribution	B13
Extérieurs	B169
Poly	B112

Recyclage	B164-B165
Repliables	B25
Réservoirs	B14
Sel & Sable	B169
Conteneurs, Convoyeurs	A18, A19
Contrôle de la circulation	B221-B222
Contrôle des Déversements	B117
B121-B127, B130, B166	
Corbeilles, Papier	B167-B168
Cordages de Sécurité	B217
Cordons Rallonges	B192-B193
Coupoirs	B150
Coupoirs, Lames	B150
<b>Courroies</b>	
Arrimage	B91, B128
Cliquet	B91
Déménagement	B90-B91, B128
Logistiques	B128
Coussins Étancheurs	A5, A6
Couteaux	B145, B150
Couvercles, Barils	B113, B121
Couvertures, Déménagement	B91
Crayons Lumber	B149
Crics, Stabilisateurs pour Remorques	B106
Crochets	B131, B138, B139
Culbuteurs, Barils	B112, B130, B134
Cuvettes, Établis	B196
Cuvettes, Récupération	B117
Cylindres à gaz, Armoires	B198
<b>D - E - F</b>	
Déchets, Contenants	B165-B169
Déchets, Sacs	B168
Défenses, Quais	B106
Dégraissants	B177-B178
Désinfectants, salles de Bain	B177-B178
Déviateurs de Fuites	B127
<b>Dévidoirs</b>	
Câbles	B190
Baladeuses	B190
Bobines	B85
Cordons Rallonges	B190
Rubans	B146
Supports	B85
Tuyaux	B135
Diables	B87-B90, B128-B130
<b>Distributeurs</b>	
Feuillards	B148
Film Étirable	B147
Papier Hygiénique	B180
Rubans	B146
Savon	B179-B180
Doublures, Barils & seaux	B113
Douches Oculaires/Faciales	B214
Douches, Urgence	B215
Douches, Urgence - Testeurs	B215
Échafaudages	A7, B81
Échelles	B74-B80
Écrans Faciaux, a/Serre-Tête	B211
Éjecteurs, Fumée	B189
Élévateurs, Quais	B109
Élinges	B131, B137
Enrouleurs, Baladeuses	B190
Enrouleurs, Cordons Rallonges	B190
Enseignes	B36, B223
Entonnoirs	B121, B133, B194
Enveloppes	
Bordereaux d'Expédition	B147
Enveloppes, Protection de Mobilier	B91
Épandeurs à la Volée	B169
<b>Équipement</b>	
Levage	A14
Quais	A4-A6, A8
Escabeaux	B73, B74, B76-B77, B80
Essoreuses	B174-B175
Essuie-Mains	B180
Établis	B58-B64, B67
Étagères	A12-A15, B1, B9
B26-B27, B29-B35, B37, B160	
Étagères, Accumulation	A10
Étiquettes	B36, B218
Étuis, Téléphones Cellulaires	B68
Événements, Barils	B117
Feuillards	B148
Feuilles, Absorbants	B125, B127
Feux de Quai Stop & Go	B110
Feux, Avertisseurs	B110

Feux, Clignotants	B110
Fiches, Allées	B36
Film Étirable, Distributeurs	B147
Filtres, Fontaines	B161
Flèches	B139
Fontaines	B161
Freins, Roulettes	B103
Fumée, Éjecteurs	B189

## G - H - I

Gants	B200-B205
Gerbeurs	A14, B85-B86, B94
Gerbeurs Hydrauliques	A14
Germicide	B177-B178
Germicides, Salles de Bain	B177-B178
Graisses	B195
Grues	B140, B141
Harnais	B81, B216
Horloges, Murales	B162
Horodateurs	B162
Huile, Burettes	B195
Instruments	B142-B143

## J - K - L

Jauges, Barils	B117
Jauges & Robinets, Barils	B117
Lames, Couteaux/Coupoirs	B150
<b>Lampes</b>	
Articulées	B190
Baladeuses	B190
Bureau	B162, B190
DHI	B110
Fluorescentes	B110, B190
Halogènes	B110
Incandescence	B162
Poche, Étanches à l'Eau	B190, B191
Quai, Étréillon Double	B110
Quai, Halogènes	B110
Quai, Incandescence	B110
Quai, Sodium à Haute Pression	B110
Quai, Stop & Go	B110
Télescopiques	B190
Travail	B190
Lanières, Portes	B44-B45
Laveurs de Pièces	B196
Laveuses à Pression	B183
Lève-Palettes	B84, B94, B141
Leveurs, Barils	B131-B133
Leviers, Roues	B86
Longes	B81, B217
Lotions, mains	B128-B130
Loupes, Éclairage	B162
Luminomètres, Numériques	B143
Lunettes, Étanches	B213
Lunettes, Sécurité	B212-B213
Luxmètres, Numériques	B143

## M - N - O

Machinerie, Rouleaux	B92
Machines, Cerclage	B148
Mallettes, Petites Pièces	B21
Manches	B207

### Manutention

Barres de Cargaison	B106
Chariots	B56, B86-B87, B96
Chariots à Panneaux	B93, B96
Chariots à Plateforme	B96-B99
Chariots Basculeurs	B172-B173
Chariots d'Atelier	B4, B22, B28
B95, B98-B102	
Chariots pour Armoires	B197
Chariots pour Placoplatre	B96
Chariots-Caissons	B95, B170-B171
Diables	B87-B90
Équipement de Levage	B83-B86
B93-B94, B106, B136-B141	
Monte-Charge	B86
Nacelles Élévatrices	B81
Palettes, avec Pieds	B99
Plateformes avec Pieds	B99
Plateformes Semi-mobile	B99
Porte-Tuyaux	B96
Rallonges de Fourche	B85
Supports pour Dévidoirs	B85
Tables Tournantes pour Palettes	B86
Tendeurs	B148

Trémies	B173
Treillis	B139
Wagons	B98
Marquage, Peinture Traçage de Lignes	B220
Marquage, Poignées de Marquage	B220

### Marqueurs

Bâtons de Peinture	B149
Bâtons Peinture	B149
Crayons Lumber	B149
Peinture	B149
Permanents	B149
Tableaux Blancs	B160
Masques, Antipoussière	B208
Masques, Jetables	B208
Matériel de Plein Air, Entretien des Terrains	B169, B183
Matériel de Plein Air, Supports à Bicyclettes	B183

### Matériel Électrique

Chargeurs de Blocs-Piles	B191
Connecteurs	B193
Dévidoirs	B190
Enrouleurs de Câbles	B190
Piles	B191
Rubans	B146
Cordons Rallonges	B192-B193
Mesures, Liquides	B194
Mezzanine	A11
Micromètres, Numériques	B144
Miroirs	B222
Monte-Charges	A8-A11
A13, A14, B85	
Morillons	B218-B219
Mouchoirs	B180
Nacelles Élévatrices	B81
Nettoyants pour Cuvettes de Toilettes	B177-B178
Nettoyants pour les Mains, Liquides	B128-B130, B180

### Nettoyants

Cuvettes de Toilettes	B177-B178
Dégraissants	B177-B178
Désinfectants	B177-B178
Fenêtres	B178
Germicides	B177-B178
Industriels	B177-B178
Industriels - Polyvalents	B177
Mains	B179-B180
Planchers	B177-B178
Polyvalents	B177
Salles de Toilettes	B177-B178
Verre	B178

### Nettoyeurs, Bottes & Chaussures

Niveau de Quais	A4
Ordinateurs, Armoires	B156

### Outils

Boîtes	B68-B70
Chariots	B63, B67-B69
Coffres	A15, B68, B70-B71
Pochettes	B68
Porte-Outils	B68
Outils de Carburant	A1
Ouvre-Barils	B114
Ouvre-Seaux	B114
Overpack	B123

## P - Q - R

Palans, Manuels	B136
Palettes, avec Pieds	B99

### Palettes

Confinement des Déversements	B122, B124
Plastique	B41
Rayonnage	B38-B39
Tables Tournantes	B86
Tire-Palettes	B106
Panneaux d'avertissement	B176
Panneaux, Chariots	B93, B96
Papier Hygiénique	B180
Papier, Corbeilles	B167-B168
Papier-Mouchoirs	B180
<b>Partitions</b>	
Barrières	B47, B176
Barrières Trou d'Homme	B46, B111
Grillagées	B42-B43, B46



# ALDON ÉQUIPEMENTS INC.

Portes à Lanières . . . . .	B44-B45	Présentoirs, Documents . . . . .	B157	Tapis . . . . .	B224-B231	Testeurs, Douches d'Urgence . .	B215
Protecteurs Colonnes . . . . .	B47	Produits Ergonomiques, Chaises . . . . .	B152, B154	Verrous . . . . .	B53, B218-B219	Thermomètres, Infrarouges . .	B142
Protecteurs Périmètres . . . . .	B46	<b>Produits Pharmaceutiques</b>		Vêtements de Protection Générale . . . . .	B206	Thermomètres, Thermocouple . .	B142
<b>Peinture</b>		Antiseptiques pour les Mains . . . . .	B179	Vêtements de Travail . . . . .	B207	Tiges, Supports . . . . .	B25
Apprêts . . . . .	B183	Distributeurs de Savon . . . . .	B179-B180	Vêtements Imperméables . . . .	B207	Tire-Palettes . . . . .	B106
Bâtons . . . . .	B149	Dévidoirs de Tuyaux . . . . .	B135	Visièrs . . . . .	B211	Tiroirs . . . . .	A15
Email Acrylique . . . . .	B183	Tuyaux . . . . .	B48	<b>Serre-Têtes</b>		Tiroirs, Casiers . . . . .	B8, B20
Marquer . . . . .	B220	Projecteurs . . . . .	B191	Bandeaux . . . . .	B210	Traceurs Chaussées . . . . .	B220
Marqueurs . . . . .	B149	Protecteurs de Câbles . . . . .	B111	Ensembles Hygiéniques . . . . .	B210	Traceurs, Chaussée . . . . .	B220
Pochoirs . . . . .	B218	Protecteurs Montants . . . . .	B46	Montés sur Casques . . . . .	B210	Transpalette . . . . .	A14, B83-B84
Rouille . . . . .	B183	<b>Protecteurs</b>		Sertisseurs de Feuillards . . . . .	B148	Travail, Plateformes . . . . .	B72, B78, B80
Tracage Lignes . . . . .	B220	Câbles . . . . .	B111	Sertisseurs, Capuchons		Trémies, Autobasculeurs . . . .	B173
Pelles, Confinement des Déversements . . . . .	B127	Colonnes . . . . .	B47	Étanchéité . . . . .	B114	<b>Treuils</b>	
Pelles, Main, Aluminium . . . .	B194	Drains . . . . .	B126-B127	Service, Postes . . . . .	B57-B58, B66	Frein Automatique . . . . .	B139
Pelles, Main, Polypropylène . . .	B169, B194	Égouts . . . . .	B126-B127	Signalisation Routière, Enseignes . . . . .	B223	Manuels . . . . .	B139
Périmètres, Protecteurs . . . . .	B46	Périmètres . . . . .	B46	Sondes, Température . . . . .	B143	Vis sans Fin . . . . .	B139
Pesons à Ressort . . . . .	B145	<b>Protection Antichute</b>		Sondes, Thermocouples . . . . .	B142	Trousses, Confinement des Déversements . . . . .	B126-B127
Photomètres, Numériques . . . .	B143	Cordages de Sécurité . . . . .	B217	Sonmètres, Numériques, Sonde Intégrée . . . . .	B143	Trousses, Premiers Soins . . . .	B215
Pieds à Coulisse, Numériques . .	B144	Harnais . . . . .	B81, B216	Sorbents, Tapis . . . . .	B125	Tuyaux & Barres, Supports . . . . .	B26-B27, B40
<b>Piles</b>		Longes . . . . .	B81, B217	<b>Tuyaux</b>		<b>Tuyaux</b>	
9V . . . . .	B191	<b>Protection Personnelle</b>		Dévidoirs . . . . .	B135	Dévidoirs . . . . .	B135
AA . . . . .	B191	Bandeaux a/Bouchons d'Oreilles . . . . .	B210	Keep Klamp <sup>MD</sup> . . . . .	B48	Keep Klamp <sup>MD</sup> . . . . .	B48
AAA . . . . .	B191	Bouchons d'Oreilles . . . . .	B210	Lubrifiants . . . . .	B195	Lubrifiants . . . . .	B195
C . . . . .	B191	Gants . . . . .	B200-B205	Pneumatiques . . . . .	B48	Pneumatiques . . . . .	B48
D . . . . .	B191	Lunettes . . . . .	B212-B213	Produits Pneumatiques . . . . .	B48	Produits Pneumatiques . . . . .	B48
Pinces, Ampèremétriques, Valeurs Efficaces Vraies . . . . .	B142	Masques Antipoussières . . . . .	B208	Raccords Kee Klamp <sup>®</sup> . . . . .	B48	Raccords Kee Klamp <sup>®</sup> . . . . .	B48
Pinces, Sceller . . . . .	B218	Protecteurs d'Avant-Bras . . . . .	B207	<b>V - W</b>		<b>V - W</b>	
Pinces, Suspendues, Classeurs . . . . .	B158	Respirateurs . . . . .	B208-B209	<b>Vadrouilles</b>		<b>Vadrouilles</b>	
Pistolets, Graisse . . . . .	B195	Serre-Têtes . . . . .	B210	Coton . . . . .	B175	Coton . . . . .	B175
Planchers, Panneaux		Tête . . . . .	B211	Mouillés . . . . .	B175-B176	Mouillés . . . . .	B175-B176
Avertissement . . . . .	B176	Visièrs . . . . .	B211	Polyester/Rayon . . . . .	B175	Polyester/Rayon . . . . .	B175
Plaques d'Accès . . . . .	B108	Psychromètres . . . . .	B143	Valises Protectrices . . . . .	B143	Valises Protectrices . . . . .	B143
Plateaux, Barils . . . . .	B121	Pulvérisateurs à Gâchette . . . .	B178	Vannes Ressorts, Barils . . . . .	B117	Vannes Ressorts, Barils . . . . .	B117
Plateformes avec Pieds . . . . .	B99	Punaises . . . . .	B160	<b>Ventilateurs</b>		<b>Ventilateurs</b>	
Plateformes, Semi-mobiles . . . .	B99	Pupitres, Atelier . . . . .	B57	Bureaux . . . . .	B188	Bureaux . . . . .	B188
Plateformes, Travail . . . . .	B72, B78, B80	Pupitres, Service . . . . .	B57	Entraînement à Courroie . . . . .	B188	Entraînement à Courroie . . . . .	B188
Plumeaux . . . . .	B176	"Push-Back" . . . . .	A10	Évacuation . . . . .	B189	Évacuation . . . . .	B189
Pochettes, Outils . . . . .	B68	Quais, Equipement . . . . .	A4-A6, A8	Muraux . . . . .	B188	Muraux . . . . .	B188
Pochoirs, Peinture . . . . .	B218	Quais de Réception . . . . .	A4-A6, A8	Plafond . . . . .	B189	Plafond . . . . .	B189
Poignées de Marquage . . . . .	B220	Raccords Tuyaux Kee Klamp <sup>®</sup> . . . . .	B45, B195	Plancher . . . . .	B187	Plancher . . . . .	B187
Pompes Grasses . . . . .	B195	Radiateurs, Air Pulsé . . . . .	B187	Sur Pied . . . . .	B188	Sur Pied . . . . .	B188
<b>Pompes</b>		Radiateurs, Montage au Plafond . . . . .	B187	Ventouses . . . . .	B138	Ventouses . . . . .	B138
Barils . . . . .	B118-B120	Rallonges, Fourches . . . . .	B85	<b>Verrous</b>		<b>Verrous</b>	
Diaphragme . . . . .	B118	Rampes de Nivellement . . . . .	A4	Câbles . . . . .	B219	Câbles . . . . .	B219
Lévier . . . . .	B120	Rayonnage . . . . .	A12	Cadenas . . . . .	B53, B219	Cadenas . . . . .	B53, B219
Manuelles . . . . .	B118-B120	Rayonnage, Palettes . . . . .	A13, A16	En Ciseaux . . . . .	B218-B219	En Ciseaux . . . . .	B218-B219
Rotatives . . . . .	B118	Recyclage, Contenants . . . . .	B164-B165	Fiches Électriques . . . . .	B218	Fiches Électriques . . . . .	B218
Transfert . . . . .	B118	Redresseurs, Barils . . . . .	B114, B130	Planchers . . . . .	B103	Planchers . . . . .	B103
Ponts Roulants à Portique . . . . .	B141	Refrigidisseurs, Contenants . . . .	B161	Postes . . . . .	B219	Postes . . . . .	B219
Porte-à-Faux, Supports . . . . .	B40	Remblais Tubulaires, Absorbants . . . . .	B125	Robinets-Vannes . . . . .	B219	Robinets-Vannes . . . . .	B219
Porte-Étiquettes . . . . .	B2, B12, B36	Remorques, Béquilles Stabilisatrices . . . . .	B106	Vestes, Contrôle de la Circulation . . . . .	B221-B222	Vestes, Contrôle de la Circulation . . . . .	B221-B222
Porte-Outils . . . . .	B68	Repose-pieds . . . . .	B153	Vestes, Réfléchissantes . . . . .	B221-B222	Vestes, Réfléchissantes . . . . .	B221-B222
Porte-Poussière . . . . .	B175	Réservoirs, Polyéthylène . . . . .	B14	Vestiaire, Bancs . . . . .	B55	Vestiaire, Bancs . . . . .	B55
<b>Portes</b>	A9, A17	<b>Respirateurs</b>		<b>Vêtements</b>		<b>Vêtements</b>	
Rapides . . . . .	A17	Cartouches . . . . .	B209	Combinaisons . . . . .	B206	Combinaisons . . . . .	B206
Portes à Lisières . . . . .	B220	Complets . . . . .	B209	Imperméables . . . . .	B207	Imperméables . . . . .	B207
Portes, Lanières Souples . . . . .	B44-B45	Demi Masque . . . . .	B209	Protection Générale . . . . .	B206	Protection Générale . . . . .	B206
Porte-téléphones Cellulaires . . . .	B68	Jetables . . . . .	B208	Salopettes . . . . .	B207	Salopettes . . . . .	B207
Porte-Tuyaux . . . . .	B96	<b>Revêtement</b>		Tabliers . . . . .	B207	Tabliers . . . . .	B207
Portiques . . . . .	B141	Apprêts . . . . .	B183	Travail . . . . .	B207	Travail . . . . .	B207
<b>Postes de Travail</b>		Peinture . . . . .	B183, B220	Usage Limité . . . . .	B206	Usage Limité . . . . .	B206
Atelier . . . . .	B57	Poignées de Marquage . . . . .	B220	Vestes . . . . .		Vestes . . . . .	
Courier . . . . .	B155	Rideaux . . . . .	A9	Visièrs, Serre-Tête . . . . .	B211	Visièrs, Serre-Tête . . . . .	B211
Établis . . . . .	B58-B64, B67	Robinets & Jauges, Barils . . . . .	B117	Wagons . . . . .	B98	Wagons . . . . .	B98
Ordinateurs . . . . .	B156	Robinets, Barils . . . . .	B117	Wagons, Cales-Roues . . . . .	B107	Wagons, Cales-Roues . . . . .	B107
Service . . . . .	B57-B58, B66	<b>Premiers Soins</b>					
Tables de Travail . . . . .	B62, B160	Douches d'Urgence . . . . .	B215				
Poubelles . . . . .	B165-B169	Douches Oculaires . . . . .	B214				
		Trousses . . . . .	B215				



**Québec : (418) 877-2118**

5130 Rideau, suite 170, Québec (Québec) G2E 5S4

**Sans frais : 1-888-877-2118    Télécopieur : (418) 877-0522**

**Saguenay–Lac-Saint-Jean**

**Sans frais : 1-888-877-2118    Télécopieur : (418) 545-1637**

**Courriel : [info@aldon.ca](mailto:info@aldon.ca) • [www.aldon.ca](http://www.aldon.ca)**

**NOUS ACCEPTONS**

